

AXIS A4120-E Reader with Keypad

Manuale per l'utente

AXIS A4120-E Reader with Keypad

Installazione

Installazione



Per guardare questo video, andare alla versione Web di questo documento.

www.axis.com/products/online-manual/70694#t10181121_it

Video di installazione per AXIS A4120-E Reader with Keypad

Cablaggio

Collega i cavi dal lettore al door controller come indicato dalla tabella.

AXIS A4020-E AXIS A4120-E	AXIS A1001	Altri door controller Axis
B	A	B
A	B	A
+	12 V	12 V
-	-	-

AXIS A4120-E Reader with Keypad

Configurare il dispositivo

Configurare il dispositivo



Il dispositivo funziona come lettore OSDP standard pronto all'uso. È possibile accedere a funzionalità specifiche e modificare le impostazioni in AXIS Camera Station Secure Entry. Di seguito è riportato un esempio di configurazione del dispositivo tramite AXIS Camera Station Secure Entry.

Comunicazione crittografata

Canale sicuro OSDP

AXIS Camera Station Secure Entry supporta il canale sicuro OSDP (Open Supervised Device Protocol) per l'attivazione della crittografia della linea tra il dispositivo di controllo e i lettori Axis.

Per attivare il canale sicuro OSDP per l'intero sistema:

1. Andare a **Configuration > Access control > Encrypted communication (Configurazione > Controllo degli accessi > Comunicazione crittografata)**.
2. Specificare la chiave di crittografia principale e fare clic su **OK**. Fare clic su  per modificare la chiave di crittografia principale.
3. Attivare **OSDP Secure Channel (Canale sicuro OSDP)**. Solo dopo l'impostazione della chiave di crittografia principale questa opzione diventa disponibile.
4. La chiave del canale sicuro OSDP viene generata dalla chiave di crittografia principale per impostazione predefinita. Per impostare in modo manuale la chiave del canale sicuro OSDP:
 - 4.1 In **OSDP Secure Channel (Canale sicuro OSDP)** fare clic su .
 - 4.2 Deselezionare **Use main encryption key to generate OSDP Secure Channel key (Utilizzare la chiave di crittografia principale per generare la chiave del canale sicuro OSDP)**.
 - 4.3 Digitare la chiave del canale sicuro OSDP e fare clic su **OK**.

Per l'attivazione o la disattivazione del canale sicuro OSDP per un lettore specifico, vedere *Porte e zone*.

AXIS A4120-E Reader with Keypad

Risoluzione di problemi

Risoluzione di problemi

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Un ripristino delle impostazioni di fabbrica consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica per tutti i parametri.



Per guardare questo video, andare alla versione Web di questo documento.

www.axis.com/products/online-manual/70694#t10180401_it


1. Rimuovere il dispositivo dalla piastra posteriore. Ciò scollega l'alimentazione dal dispositivo.
2. Rimuovere il connettore dalla piastra posteriore.
3. Utilizzare uno strumento arrotondato per tenere premuto il pulsante di comando mentre si ricollega l'alimentazione collegando la morsettiera ai pin del dispositivo. Consultare *Panoramica del dispositivo a pagina 5*. Si sentirà un breve segnale acustico quando l'alimentazione sarà ricollegata. Indica che il pulsante di comando è stato premuto.
4. Tenere il pulsante di comando premuto per qualche secondo.
5. Rilasciare il pulsante di comando. Sentirai un segnale acustico che indica l'avvenuto ripristino alle impostazioni predefinite di fabbrica del dispositivo.
6. Collocare la morsettiera al suo posto nella piastra posteriore.
7. Agganciare il dispositivo alla piastra posteriore e chiudere l'unità lentamente.

AXIS A4120-E Reader with Keypad

Specifiche

Specifiche

Panoramica del dispositivo

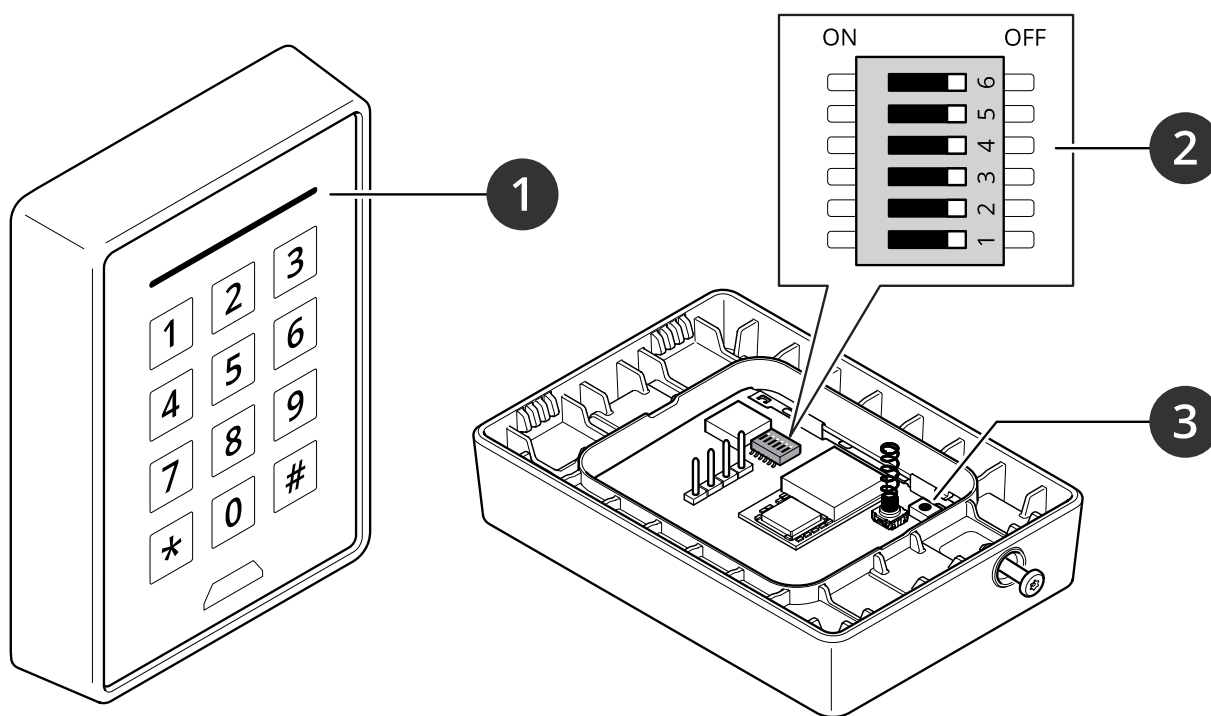

- 1 Striscia indicatore lettore
- 2 DIP switch
- 3 Pulsante di comando

Striscia indicatore lettore

Comportamento	Stato
Luce lampeggiante rossa	In attesa di connessione dispositivo di controllo

DIP switch

DIP switch	Impostazione predefinita	Funzione
1	Off	Indirizzo OSDP: Off + Off = 0* Off + On = 1 On + Off = 2 On + On = 3
2	Off	
3	Off	Terminazione RS485, Off = attiva
4	Off	Modalità per non vedenti/ipovedenti**
5	Off	Retroilluminazione tastierino, On = sempre accesa, Off = controllata da OSDP

AXIS A4120-E Reader with Keypad

Specifiche

6	Off	Modalità sicura***
<p>*Quando gli switch 1 e 2 sono entrambi impostati su Off, è possibile utilizzare il comando <code>osdp_COMSET</code> per modificare l'indirizzo.</p> <p>** La modalità per non vedenti/ipovedenti aggiunge un ritardo prima che sia registrata la pressione di un tasto. Attiva la modalità per non vedenti/ipovedenti solo se AXIS TA4401 Braille Label è installato sul dispositivo.</p> <p>*** Quando la modalità sicura è attiva, il lettore non permette comunicazioni non codificate. Vedere <i>Comunicazione crittografata a pagina 3</i>.</p>		

Pulsanti

Pulsante di comando

Il pulsante di comando viene utilizzato per:

- Ripristino del dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica. Consultare *Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica a pagina 4*.

Velocità di trasmissione

La velocità di trasmissione predefinita è 9600. Per modificarla, utilizzare il comando `osdp_COMSET`.

