

How to assign an IP address and access your device

How to assign an IP address and access your device

Índice

Introdução	3
Suporte a navegadores	3
Sobre endereços IP	3
AXIS IP Utility	4
Acesso ao dispositivo na rede	4
Alteração do endereço IP de um dispositivo	4
AXIS Device Manager	5
Acesso ao dispositivo na rede	5
Alteração dos endereços IP de múltiplos dispositivos	8
Alteração do endereço IP de um dispositivo	9
Métodos alternativos	10
Atribuição ou descoberta de endereços IP	10
Acesso ao stream de vídeo	10
Aumente a segurança do seu dispositivo	11
Senhas seguras	11
Defina uma nova senha para a conta root	11
Sobre as contas de usuário	11
Informações adicionais	12

How to assign an IP address and access your device

Introdução

Introdução

Para encontrar dispositivos Axis na rede e atribuir endereços IP a eles no Windows®, use o AXIS IP Utility ou o AXIS Device Manager. Ambos os aplicativos são grátis e podem ser baixados de axis.com/support

Com o AXIS IP Utility, você pode:

- procurar dispositivos na rede
- alterar endereços IP estáticos

Com o AXIS Device Manager, você pode:

- procurar dispositivos na rede
- atribuir endereços IP
- definir senhas
- ver o status da conexão
- executar operações em múltiplos dispositivos ao mesmo tempo
- gerenciar atualizações de firmware
- configurar parâmetros dos dispositivos

Deseja obter informações sobre outros métodos? Consulte *Métodos alternativos na página 10*.

Suporte a navegadores

O dispositivo pode ser usado com os seguintes navegadores:

	Chrome™	Firefox®	Edge®	Safari®
Windows®	recomendado	x	x	
macOS®	recomendado			x
Outros sistemas operacionais	x	x		

Se precisar de mais informações sobre navegadores recomendados, acesse axis.com/browser-support.

Sobre endereços IP

Os dispositivos Axis foram desenvolvidos para ser usados em redes Ethernet. Para acessar a página Web do dispositivo, você precisa de um endereço IP. A maioria das redes dispõe de um servidor DHCP que atribui endereços IP automaticamente aos dispositivos conectados.

Se a rede não tiver um servidor DHCP, a câmera usará 192 . 168 . 0 . 90 como o endereço IP padrão.

How to assign an IP address and access your device

AXIS IP Utility

AXIS IP Utility

Nota

O computador que executa o AXIS IP Utility deve estar localizado no mesmo segmento de rede (sub-rede física) que o dispositivo Axis.

Acesso ao dispositivo na rede

1. Conecte a alimentação e a rede ao dispositivo Axis.
2. Inicie o AXIS IP Utility. Todos os dispositivos disponíveis na rede são mostrados automaticamente na lista.
3. Para acessar o dispositivo de um navegador, clique duas vezes no nome na lista.

Alteração do endereço IP de um dispositivo

1. Inicie o AXIS IP Utility. Todos os dispositivos disponíveis na rede são mostrados automaticamente na lista.
2. Clique com o botão direito no dispositivo na lista e selecione **Atribuir novo endereço IP** a dispositivo selecionado.
3. Insira um endereço IP disponível e clique em **Atribuir**.
4. Para acessar o dispositivo de um navegador, clique duas vezes no nome na lista.

How to assign an IP address and access your device

AXIS Device Manager

AXIS Device Manager


Acesso ao dispositivo na rede

1. Conecte a alimentação e a rede ao dispositivo Axis.
2. Inicie o AXIS Device Manager.
3. Para conectar a um servidor, vá para **Main menu > Servers > New connection (Menu principal > Servidores > Nova conexão)**:
 - Se o servidor estiver na rede, selecione **Servidor remoto** e selecione um servidor na lista suspensa. Opcionalmente, insira o endereço IP ou endereço de DNS no campo **Servidor remoto**.
 - Se o servidor estiver executando localmente no computador, selecione **Este computador**.
4. Para fazer login como o usuário atual do Windows, clique em **Login**.

Se você desmarcar a opção **Login como o usuário atual**, será necessário inserir um nome de usuário e uma senha na etapa seguinte.
5. Adicionar dispositivos:
 - O AXIS Device Manager procura automaticamente dispositivos Axis na rede e os adiciona à lista de dispositivos.
 - Para adicionar dispositivos manualmente, vá para **Device manager > Manage devices (Gerenciador de dispositivos > Gerenciar dispositivos)** e clique em **Add devices (Adicionar dispositivos)**

How to assign an IP address and access your device

AXIS Device Manager

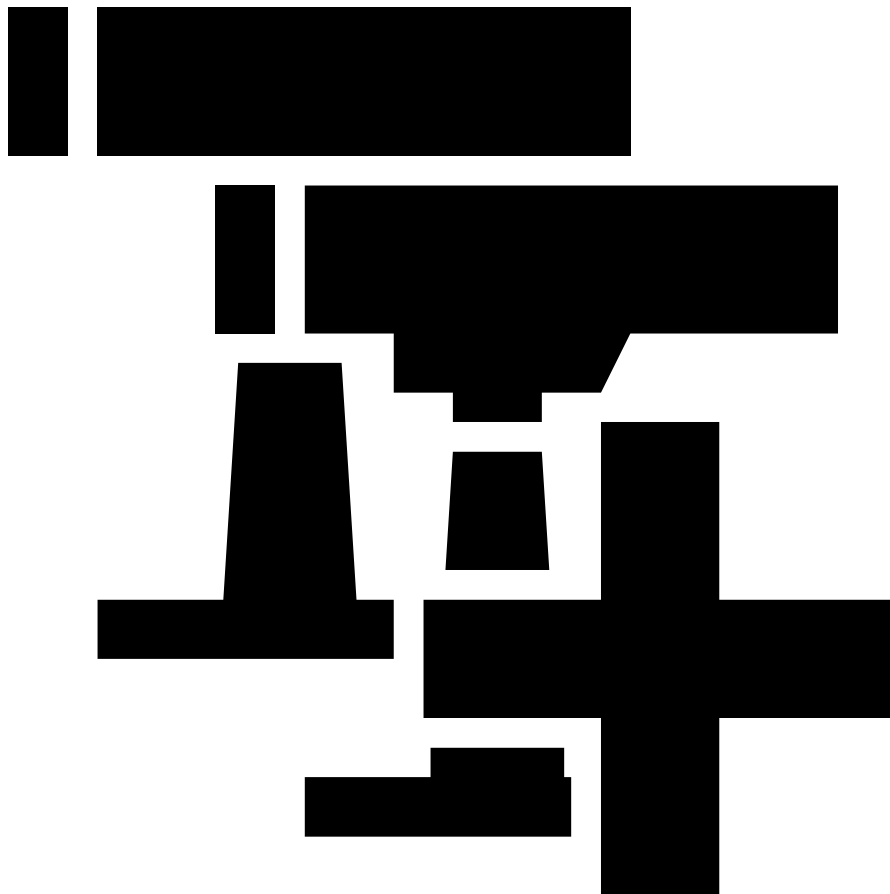


Selecione na lista os dispositivos que deseja adicionar, clique em **Next (Avançar)** e, em seguida, clique em **Finish (Concluir)**.

- Para adicionar dispositivos de um intervalo de endereços IP, vá para **Device manager > Manage devices (Gerenciador de dispositivos > Gerenciar dispositivos)** e

How to assign an IP address and access your device

AXIS Device Manager

clique em Add devices from IP range (Adicionar dispositivos de intervalo IP)

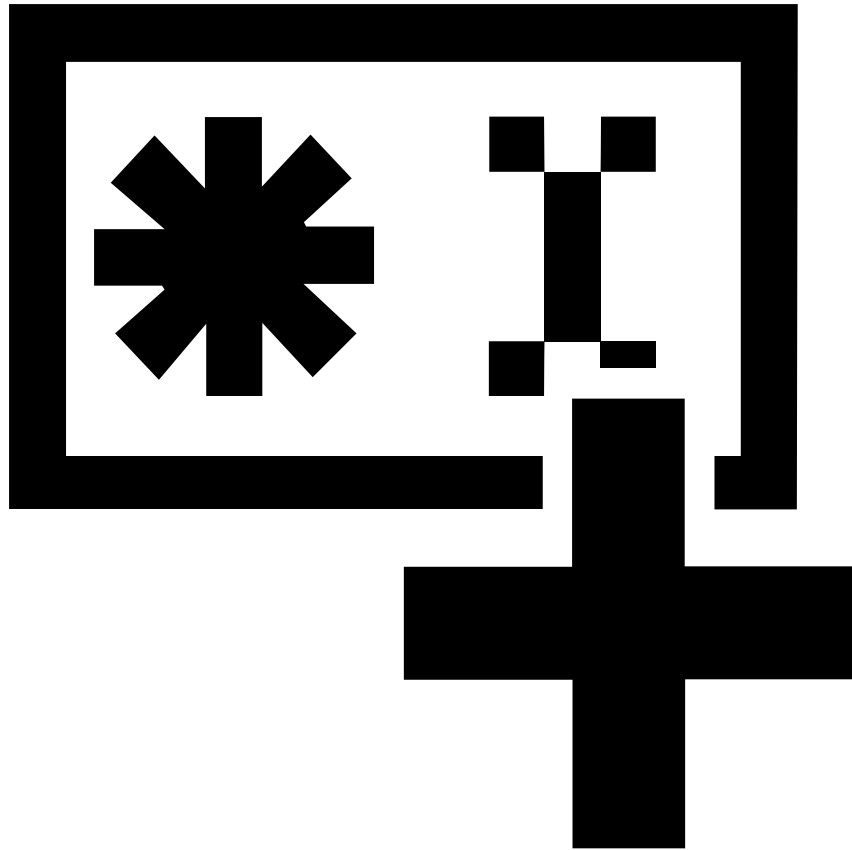


- Para adicionar um dispositivo de um endereço IP específico, vá para Device manager > Manage devices (Gerenciador de dispositivos > Gerenciar dispositivos) e

How to assign an IP address and access your device

AXIS Device Manager


clique em Add device from address (Adicionar dispositivo do endereço)

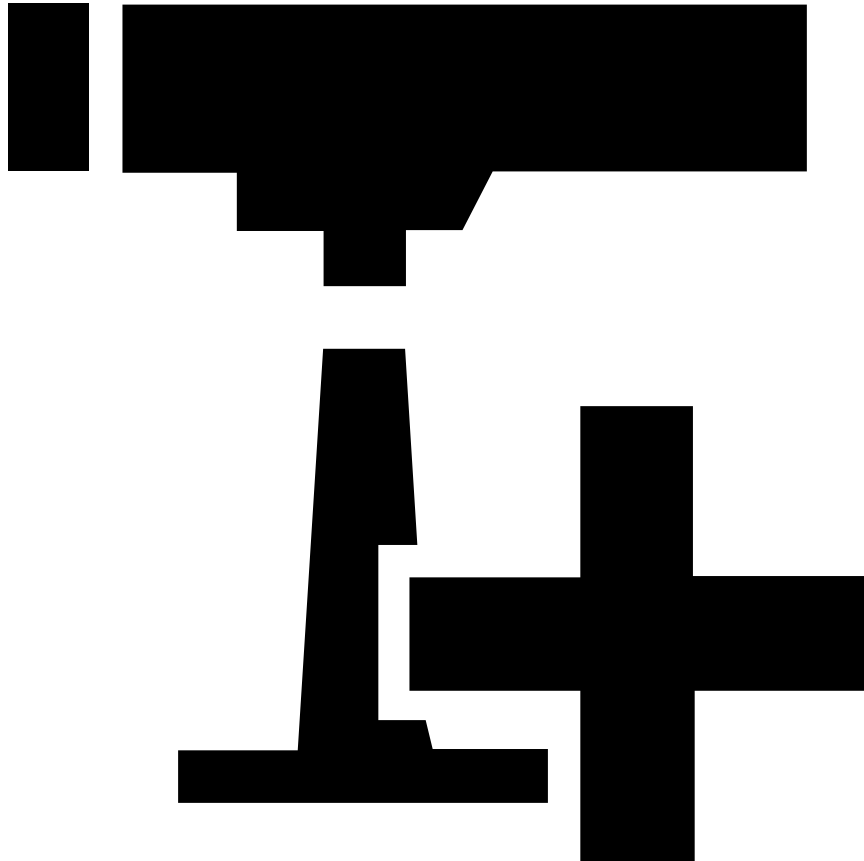

6. Para acessar o dispositivo de um navegador externo, clique no link do endereço na lista.

Alteração dos endereços IP de múltiplos dispositivos

Para acelerar o processo de atribuição de endereços IP, o AXIS Device Manager sugere endereços IP em um intervalo especificado.


1. No AXIS Device Manager, vá para a guia Device manager > Manage devices (Gerenciador de dispositivos > Gerenciar dispositivos).
2. Selecione os dispositivos que deseja configurar e clique em Assign IP address to selected devices (Atribuir endereço IP a dispositivos selecionados) .
3. Na caixa de diálogo Device maintenance (Manutenção de dispositivos), clique em Yes (Sim).
4. Selecione Assign the following IP address range (Atribuir o seguinte intervalo de endereços IP).
5. Para alterar o intervalo de endereços IP sugerido, insira o intervalo de endereços IP desejado no campo de texto IP range (Intervalo de IP).

How to assign an IP address and access your device

AXIS Device Manager

6. Clique em Next (Avançar).
7. Para alterar qualquer um dos endereços IP, selecione um dispositivo e clique em Editar IP.
8. Clique em Finish (Concluir).

Alteração do endereço IP de um dispositivo

1. Selecione o dispositivo que deseja configurar e clique em **Atribuir endereço IP a dispositivos selecionados** .
2. Selecione **Atribuir o seguinte endereço IP**.
3. Insira o endereço IP, a máscara de sub-rede e o roteador padrão.
4. Clique em **OK**.

How to assign an IP address and access your device

Métodos alternativos

Métodos alternativos

Atribuição ou descoberta de endereços IP

No Windows®

- UPnP™

O UPnP detecta automaticamente dispositivos Axis e os adiciona a Rede ou Meus Locais de Rede.

Todos os sistemas operacionais

- Servidor DHCP

Para exibir as páginas de administração do servidor DHCP da rede, consulte a documentação do usuário do servidor.

- Serviço de vídeo hospedado

Para conectar a um serviço de vídeo hospedado, consulte a documentação do usuário do provedor de serviços. Para obter informações e ajuda para encontrar um provedor de serviços local, acesse axis.com/hosting.

Acesso ao stream de vídeo

Você pode acessar o stream de vídeo e imagens estáticas do dispositivo Axis de diferentes formas.

Importante

Para que esses comandos funcionem, o dispositivo deve ter uma conta root.

- **Imagens JPEG estáticas em um navegador:** insira o caminho `http://<endereço-ip>/axis-cgi/jpg/image.cgi`
- **Streaming RTSP via a maioria dos players de mídia (por exemplo, VLC):** insira o caminho `rtsp://<endereço-ip>/axis-media/media.amp`
- **Streaming ONVIF (para dispositivos com um usuário ONVIF configurado):** insira o caminho `rtsp://<endereço-ip>/onvif-media/media.amp`

Você pode encontrar mais formas de acessar o stream de vídeo na biblioteca VAPIX®.

How to assign an IP address and access your device

Aumente a segurança do seu dispositivo

Aumente a segurança do seu dispositivo

Senhas seguras

Importante

Os dispositivos Axis enviam a senha definida inicialmente na forma de texto plano via rede. Para proteger seu dispositivo após o primeiro login, configure uma conexão HTTPS segura e criptografada e altere a senha.

A senha do dispositivo é a proteção primária para seus dados e serviços. Os dispositivos Axis não impõem uma política de senhas, pois os produtos podem ser usados em vários tipos de instalações.

Para proteger seus dados, recomendamos enfaticamente que você:

- Use uma senha com pelo menos 8 caracteres, preferencialmente criada por um gerador de senhas.
- Não exponha a senha.
- Altere a senha em um intervalo recorrente pelo menos uma vez por ano.

Defina uma nova senha para a conta root

Importante

O nome do usuário administrador padrão é root. Se a senha do usuário root for perdida, redefina o dispositivo para as configurações padrão de fábrica. Consulte



Para assistir a este vídeo, vá para a versão Web deste documento.

www.axis.com/products/online-manual/i90000#t10098905_pt

Dica de suporte: Verificação da confirmação de segurança da senha

1. Digite uma senha. Siga as instruções sobre senhas seguras. Consulte *Senhas seguras na página 11*.
2. Digite a senha novamente para confirmar.
3. Clique em **Create login (Criar login)**. A senha está configurada.

Sobre as contas de usuário

A conta root padrão possui todos os privilégios e deve ser reservada para tarefas administrativas. Sempre crie uma conta de usuário com privilégios limitados para uso diário. Isso reduzirá a exposição da conta administrativa.

How to assign an IP address and access your device

Informações adicionais

Informações adicionais

- O manual do usuário está disponível em axis.com.
- Para verificar se há firmware atualizado disponível para seu dispositivo, consulte axis.com/support.
- Para ter acesso a treinamentos online e webinars úteis, consulte axis.com/academy.

