



AXIS OS 网页界面帮助

用户手册

目录

功能与设置	5
状态	5
.....	6
序列	7
设备	7
I/O 和继电器	8
警报	11
联网	11
传感器	11
读取器	12
无线锁	12
升级	13
视频	13
安装	15
图像	18
流	25
叠加	28
视点区域	30
隐私遮罩	30
空气质量传感器	30
仪表板	30
设置	34
统计数据	35
通讯	36
VMS 呼叫	36
联系人名单	36
接受者	36
呼叫	38
显示	39
配置	39
显示设置	40
页面	41
概述	42
屏幕保护程序	42
分析	42
AXIS Object Analytics	42
自动追踪	42
AXIS Image Health Analytics	44
AXIS Audio analytics	44
AXIS Live Privacy Shield	45
元数据可视化	45
元数据配置	45
温度测量	46
测温技术	46
温度侦测	46
偏差检测	47
雷达	48
设置	48
流	49
地图校准	51
排除区域	52
场景	53

叠加	54
动态 LED 灯带	55
雷达 PTZ 自动追踪	56
自动校准	56
PTZ	57
预置位	57
轮巡	58
限制	59
运动	60
OSDI 区域	60
定向辅助	61
网守功能	61
控制队列	61
设置	61
读卡器	62
连接	62
输出格式	64
芯片类型	64
PIN	65
入口列表	65
音频	66
AXIS Audio Manager Edge	66
设备设置	66
流	67
音频剪辑	67
监听和录制	67
音频增强	67
扬声器测试	68
视频源	68
灯光	69
概述	69
配置文件	70
录像	71
媒体	72
应用	73
系统	73
时间和位置	73
WLAN	75
配置检查	75
网络	76
网络端口	80
安全	80
账户	85
事件	87
MQTT	91
SIP	94
存储	99
流配置文件	103
ONVIF	104
侦测器	106
Z-Wave	107
视频输入	111
视频输出	111
电源设置	113
电表	114
指示灯	114

附件	115
边缘到边缘	116
日志	117
普通配置	118
维护	119
维护	119
故障排查	120

功能与设置

这是对搭载 AXIS OS 的设备在网页界面中所有可用功能与设置的概览。

注意

没有一台设备包含此处列出的所有设置。

要到达设备的网页界面，请在网页浏览器中键入设备的 IP 地址。如需更多信息，请访问 [AXIS OS Knowledge base](#) 或查阅 [help.axis.com](#) 上的设备用户手册。

 显示或隐藏主菜单。

 访问发行说明。

 访问产品帮助页。

 更改语言。

 设置浅主题或深色主题。

 用户菜单包括：

- 有关登录用户的信息。
-  **更改账户**：从当前账户退出，然后登录新账户。
-  **退出**：从当前账户退出。

• 上下文菜单包括：

- **分析数据**：接受共享非个人浏览器数据。
- **反馈**：分享反馈，以帮助我们改善您的用户体验。
- **法律**：查看有关 Cookie 和牌照的信息。
- **关于**：查看设备信息，包括 AXIS OS 版本和序列号。

状态

音频系统信息

仅针对属于 AXIS Audio Manager Edge 场所的设备显示此信息。

AXIS Audio Manager Edge：启动 AXIS Audio Manager Edge。

AXIS Image Health Analytics

显示预装应用程序 AXIS Image Health Analytics 的状态以及该应用是否侦测到问题。

Go to apps (前往应用)：前往 Apps (应用) 页面，您可以在那里管理已安装的应用程序。

Open application (打开应用)：在新的浏览器标签页中打开 AXIS Image Health Analytics。

配置

显示设置助手配置，包括安装类型、镜头选择、安装焦点、PTZ 信息。

启动设置助手：配置设置助手。

浏览设置助手：查看和更新设置助理。

连接的客户端

显示连接和连接的客户端数量。

查看详细信息：查看和更新已连接客户端列表。该列表显示了每个连接的 IP 地址、协议、端口、状态和 PID/进程。

设备信息

显示设备相关信息，包括 AXIS OS 版本和序列号。

升级 AXIS OS：升级设备上的软件。转到在其中进行升级的维护页面。

门连接

Door (门)：显示已连接门的状态。

定位设备

显示定位设备信息，包括序列号和 IP 地址。

定位设备：播放有助于识别扬声器的声音。对于某些产品，设备上会闪烁 LED。

网络端口

显示网络端口的状态和功率信息，包括分配的功率和总 PoE 消耗。

网络端口设置：单击以转到可更改设置的网络端口页面。

持续录制中

显示正在进行的录制及其指定的存储空间。

录像：查看正在进行的录制和过滤的录制文件及其来源。有关详细信息，请参见 [录像, on page 71](#)



显示保存录制内容的存储空间。

功率状态

显示电源状态信息，包括电流电源、平均功率和上限功率。

电源设置：查看和更新设备的电源设置。将前往可更改电源设置的电源设置页面。

PTZ

显示 PTZ 状态和上一次测试的时间。

测试：开始 PTZ 机械测试。在测试期间，没有视频流可用。测试完成后，设备将恢复到其起始位置。

安全

显示活动设备的访问类型，正在使用的加密协议，以及是否允许未签约的应用。对设置的建议基于《AXIS OS 强化指南》。

强化指南：转到《AXIS OS 强化指南》，您可在其中了解有关如何应用安讯士设备理想实践的更多信息。

扬声器测试

显示扬声器是否已校准。

扬声器测试： ：校准扬声器测试。带您进入扬声器测试页面，您可以在其中进行校准并运行扬声器测试。

存储

显示存储状态和信息，包括可用空间和磁盘温度。

存储设置：单击以转到可更改设置的板载存储页面。

时间同步状态

显示 NTP 同步信息，包括设备是否与 NTP 服务器同步以及下次同步前的剩余时间。

NTP 设置：查看并更新 NTP 设置。转到可更改 NTP 设置的**时间和位置**页面。

视频输入

显示视频输入信息，包括是否配置了视频输入信息以及每个通道的详细信息。

视频输入设置：更新视频输入设置。带您转到视频输入页面，您可在其中更改视频输入设置。

序列

监视

显示有关序列的信息。

通用串行总线 (USB)

要激活 USB 功能，请在**System (系统) > Accessories (附件)** 中打开 USB 端口，然后重新启动设备。

允许 USB 输入： 打开，允许设备使用 USB 输入。

反转操纵杆轴： 选择是否要反转操纵杆轴：

- **水平：** X axis
- **垂直：** Y axis

选择单个片段时始终播放音频： 打开，选择单个片段时播放音频。

序列

重要

要避免多流回放问题，请遵循网页界面中的建议。



添加序列：单击以添加序列。

名称：输入序列的名称。



: 单击以选择要显示的源数量。



: 单击以再添加一个



: 单击以播放序列。



: 上下文菜单包括：

[编辑序列](#)

[删除序列](#)

[设为默认序列](#)

备用



Add fallback image (添加备用图像) : 单击，添加图像，在摄像机流丢失时可显示。

设备

I/O 和继电器

AXIS A9210

I/O:**输入**

- **名称:** 编辑文本来重命名端口。
- **方向:** 指示它是一个输入端口。
- **正常状态:** 单击 开路, 单击 闭路。
- **监控:** 如果有人篡改连接到数字 I/O 设备, 请打开, 以侦测并触发操作。除了侦测某个输入是否打开或关闭外, 您还可以侦测是否有人篡改了该输入 (即, 剪切或短路)。监控连接功能要求外部 I/O 回路中存在其他硬件 (线尾电阻器)。
 - 要使用并联首次连接, 请选择带有 $22\text{ K}\Omega$ 并联电阻器和 $4.7\text{ K}\Omega$ 串联电阻器的并联首次连接。
 - 要使用串行首次连接, 请选择串行首次连接, 然后从电阻值下拉列表中选择电阻值。

输出: 打开以激活已连接的设备。

- **名称:** 编辑文本来重命名端口。
- **方向:** 表示它是一个输出端口。
- **正常状态:** 单击 开路, 单击 闭路。
- **切换端口 URL:** 显示 URL 通过 VAPIX® 应用程序编程接口激活和停用已连接的设备。

报警输入输出: 打开以在端口配置为输出时激活连接的设备。

- **名称:** 编辑文本来重命名端口。
- **方向:** 单击 或 将其配置为输入或输出。
- **正常状态:** 单击 开路, 单击 闭路。
- **监控:** 如果有人篡改连接到数字 I/O 设备, 请打开, 以侦测并触发操作。除了侦测某个输入是否打开或关闭外, 您还可以侦测是否有人篡改了该输入 (即, 剪切或短路)。监控连接功能要求外部 I/O 回路中存在其他硬件 (线尾电阻器)。仅当端口配置为输入时, 它才会显示。
 - 要使用并联首次连接, 请选择带有 $22\text{ K}\Omega$ 并联电阻器和 $4.7\text{ K}\Omega$ 串联电阻器的并联首次连接。
 - 要使用串行首次连接, 请选择串行首次连接, 然后从电阻值下拉列表中选择电阻值。
- **切换端口 URL:** 显示 URL 通过 VAPIX® 应用程序编程接口激活和停用已连接的设备。仅当端口配置为输出时, 它才会显示。

继电器

- **继电器:** 打开或关闭继电器。
- **名称:** 编辑文本来重命名继电器。
- **方向:** 表示它是一个输出继电器。
- **切换端口 URL:** 显示 URL 通过 VAPIX® 应用程序编程接口激活和停用继电器。

AXIS A9910

您最多可将 16 个 AXIS A9910 连接至一个 AXIS A9210, 以支持 128 个 I/O、64 个继电器和 64 个 Modbus 传感器。从 AXIS A9210 到最后一个 AXIS A9910 的最大距离为 1000 米。

- + **添加加密密钥:** 单击以设置加密密钥，确保通信加密。
- + **添加 AXIS A9910:** 单击以添加扩展模块。
 - **名称:** 编辑文本以重命名扩展模块。
 - **地址:** 显示扩展模块所连接的地址。
 - **设备软件版本:** 显示扩展模块的当前软件版本。
 - **升级设备软件:** 单击升级扩展模块软件。您可以选择升级至随门禁控制器捆绑的版本，或上传您选择的版本。

I/O:

报警输入输出: 打开以在端口配置为输出时激活连接的设备。

- **名称:** 编辑文本来重命名端口。
- **方向:** 单击  或  将其配置为输入或输出。
- **正常状态:** 单击  开路，单击  闭路。
- **监控:** 如果有人篡改连接到数字 I/O 设备，请打开，以侦测并触发操作。除了侦测某个输入是否打开或关闭外，您还可以侦测是否有人篡改了该输入（即，剪切或短路）。监控连接功能要求外部 I/O 回路中存在其他硬件（线尾电阻器）。仅当端口配置为输入时，它才会显示。
 - 要使用并联首次连接，请选择带有 $22\text{ K}\Omega$ 并联电阻器和 $4.7\text{ K}\Omega$ 串联电阻器的并联首次连接。
 - 要使用串行首次连接，请选择串行首次连接，然后从电阻值下拉列表中选择电阻值。
- **切换端口 URL:** 显示 URL 通过 VAPIX® 应用程序编程接口激活和停用已连接的设备。仅当端口配置为输出时，它才会显示。

继电器

- **继电器:** 打开或关闭继电器。
- **名称:** 编辑文本来重命名继电器。
- **方向:** 表示它是一个输出继电器。
- **切换端口 URL:** 显示 URL 通过 VAPIX® 应用程序编程接口激活和停用继电器。

警报

移动设备：打开当检测到设备移动时在系统中触发警报。

外壳打开 ：打开当检测到门禁控制器的外壳打开时在系统中触发警报。关闭裸机门禁控制器的此设置。

外部篡改 ：当检测到外部篡改时，打开以在系统中触发警报。例如，当外部机柜打开或关闭时。

- **监控输入** ：打开以监控输入状态，并配置线路上的电阻。
 - 要使用并联首次连接，请选择带有 **22 KΩ 并联电阻器和 4.7 KΩ 串联电阻器的并联首次连接**。
 - 要使用串行首次连接，请选择**串行首次连接**，然后从电阻值下拉列表中选择电阻值。

联网

传感器

显示连接至 AXIS A9210 的传感器概览。您可通过 RS485 端口直接连接最多 8 个 Modbus 传感器，或扩展至 16 个 AXIS A9910，使单个 AXIS A9210 支持 64 个 Modbus 传感器。



添加：单击添加传感器。

名称：为传感器输入一个名称。

传感器：选择传感器连接的设备。

RS485 端口：选择传感器连接的端口。

地址：输入传感器的地址。若使用多点连接，输入 1–247 之间的唯一地址。

类型：

- **选择自定义。**
 - **导出模板：**单击下载一个 JSON 文件。您可以编辑该文件，稍后再将其上传至设备。
 - **选择配置文件：**单击选择配置文件或将其拖动。您可以编辑、复制、下载或打印配置文件。
- **选择 Hugo 或 Tibbo。**
 - **读取数据：**设置从传感器读取数据的频率。
 - **阈值：**为可用传感器功能（如温度、湿度、露点、大气压力或亮度）设置阈值。

保存：单击以保存配置。

在传感器列表中：

- **名称：**编辑文本以重命名传感器。
- **设备/端口：**传感器连接的 Modbus ID 及端口号。
- **类型：**传感器执行的测量或功能类型，例如：温度、湿度或亮度。
- **型号：**传感器的型号名称。
- **最后值：**传感器最后更新的读数。
- **上次事件：**上次触发事件的原因，例如：所选参数的值高于或低于设置限值。
- **状态：**指示传感器当前处于在线还是离线状态。

读取器



添加读取器：单击添加读卡器。

AXIS A4612：您最多可向控制器添加16个蓝牙转换器，无需许可证。

- **名称：**为连接的读取器输入一个名称。
- **读取器：**从下拉列表中选择读取器。
- **IP 地址：**手动输入读取器的 IP 地址。
- **用户名：**输入读卡器用户名。
- **密码：**输入读卡器密码。
- **忽略服务器证书验证：**开启此选项以忽略验证。
- **I/O 端口和继电器：**展开以配置I/O端口和继电器。
 - **端口：**显示端口的名称。
 - **方向：**指示它是一个输入或输出端口。
 - **正常状态：**单击 开路，单击 闭路。

AXIS License Plate Verifier (需在 AXIS Camera Station 中重新配置)

- **名称：**为连接的读取器输入一个名称。
- **API-密钥：**输入API密钥。
- **生成：**单击生成API密钥。
- **复制API-密钥：**单击复制API密钥，将其保存在安全位置。

AXIS Barcode Reader (需在 AXIS Camera Station 中重新配置)

- **名称：**为连接的读取器输入一个名称。
- **API-密钥：**输入API密钥。
- **生成：**单击生成API密钥。
- **复制API-密钥：**单击复制API密钥，将其保存在安全位置。

安讯士对讲机读卡器 (需在 AXIS Camera Station 中重新配置)

- **名称：**为连接的读取器输入一个名称。
- **读取器：**从下拉列表中选择读取器。
- **IP 地址：**手动输入读取器的 IP 地址。
- **用户名：**输入读卡器用户名。
- **密码：**输入读卡器密码。
- **忽略服务器证书验证：**开启此选项以忽略验证。

编辑：选择一个读卡器，然后单击**Edit (编辑)**，对所选读卡器进行更改。

删除：选择读卡器，并单击**Delete (删除)**，删除所选读卡器。

无线锁

使用AH30通讯集线器，最多可连接16个ASSA ABLOY Aperio无线锁。无线锁需要许可证。

注意

您必须将AH30通讯集线器安装在安全侧。

Connect communication hub (连接通信中心)：单击以连接无线锁。

升级

升级读取器: 单击升级读卡器软件。只有受支持的读卡器在线时您才能升级它们。

升级转换器: 单击升级转换器软件。只有受支持的转换器在线时您才能升级它们。

视频



单击并拖动以在实时浏览中进行水平转动和垂直转动。

缩放 使用此滑块可放大和缩小。

对焦 此设置用于在显示区域中设置焦点。根据设备，可使用不同的对焦模式。

- **自动:** 摄像机根据整个图像自动调整对焦。
- **手动:** 以固定距离手动设置对焦。
- **区域:** 摄像机针对图像的选定区域自动调整对焦。
- **场所:** 摄像机针对图像中央自动调整对焦。

亮度 此设置用于调整图像中的光线强度，例如，为了让目标更容易查看。在捕捉图像后应用亮度，不会影响图像的信息。要在黑暗区域获得更多详细信息，推荐尝试加大增益或增加曝光时间。

- ▶ 单击以播放实时视频流。
- ⏸ 单击以冻结实时视频流。
- 📷 单击以对实时视频流进行抓拍。该文件将保存在计算机上的“下载”文件夹中。图像文件名为 [snapshot_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.jpg]。快照的实际大小取决于接收快照的特定网页浏览器引擎应用的压缩，因此，快照大小可能与设备中配置的实际压缩设置不同。
- 新浪财经单击以显示 I/O 输出端口。使用开关打开或关闭端口的电路，例如测试外部设备。
- 红外单击以手动打开或关闭红外照明。
- 白光单击以手动打开或关闭白光。
- 屏幕控制单击以访问屏幕控制。启用屏幕控制组，确保用户在视频管理软件中右击实时流时可使用各组中的设置。
 - 预定义控制：列出默认的屏幕控制。
 - 自定义控制：单击  添加自定义控制，创建自定义屏幕控制。
- 清洗器启动清洗器。当程序开始时，摄像机移动到配置好的位置接受冲洗喷淋。当整个清洗程序完成时，摄像机返回至其原先的位置。此图标仅当清洗器已连接并配置时可见。
- 雨刮器启动雨刮器。
- 预设位置单击并选择一个预设位置，以转到直播视图中的预设位置。或者，单击设置转到预置位置页面。
-  添加或删除对焦唤醒区域。添加对焦唤醒区域时，摄像机将保存该特定水平转动/垂直转动范围内的对焦设置。如果已设置对焦唤醒区域，当摄像机在实景中进入该区域时，该摄像机将唤醒先前保存的对焦。摄像机覆盖一半区域便足以唤醒对焦。
- 轮巡单击以选择轮巡，然后单击Start (开始) 以播放轮巡功能。或者，单击设置以转到轮巡功能页面。
- 加热器单击以在选定的时间段内手动打开加热器。
 - 单击开始实时视频流的连续录制。再次单击可停止录制。如果正在进行录制，它将在重启后自动恢复。
- 存储单击以显示为设备配置的存储。要配置存储，您需要以管理员身份登录。
- 自动追踪单击以访问自动追踪设置。若需更多设置，请单击以下图标：[分析 > 自动追踪](#)。
- 更多设置单击以访问更多设置：
 - 视频格式：选择实景中所用编码格式。

-  **自动播放**: 打开以在新会话中打开设备时自动播放静音的视频流。
- **客户端流信息**: 打开以显示有关显示实时视频流的浏览器所使用的视频流的动态信息。比特率信息不同于文本叠加中显示的信息，因为有不同的信息源。客户端流信息中的比特率是终末一秒的比特率，它来自设备的编码驱动程序。叠加中的比特率是终末 5 秒的平均比特率，它来自浏览器。这两个值仅覆盖原始视频流，而不是通过 UDP/TCP/HTTP 网络传输时所产生的额外带宽。
- **自适应流**: 打开以将图像分辨率调整为查看客户端的实际显示分辨率，以提高用户体验并帮助防止客户端硬件可能超载。仅当您使用浏览器在网页界面中查看实时视频流时，才应用自适应流。当打开自适应流时，帧率上限为 30 fps。如果您在自适应流打开时进行抓拍，它将使用自适应流选择的图像分辨率。
- **水平网格**: 单击  显示水平网格。网格可帮助您确定图像是否水平对齐。单击  以隐藏。
- **像素计数器**: 单击  显示像素计数器。拖动并调整方框大小以包含关注区域。还可以在宽度和高度字段中定义方框的像素大小。
- **刷新**: 单击  刷新实时浏览中的静态图像。
- **PTZ 控制**  : 打开以在实时画面中显示 PTZ 控件。

1:1 单击以在全分辨率下显示实时画面。如果全部分辨率超过了屏幕尺寸，请使用较小的图像以在图像中导航。

单击以展开全屏显示实时视频流。再次单击可退出展开全屏模式。

单击以全屏显示实时视频流。按Esc退出全屏模式。

安装

摄像机: 在下拉菜单中选择要查看的传感器。摄像机后面的数字表示各个传感器。

分组画面  : 选择此项可相邻显示传感器。

四分割画面  : 选择此项可相邻显示传感器。

取景模式  : 取景模式是一种预设配置，用于定义摄像机取景的方式。当您更改取景模式时，它可能会影响许多其他设置，例如，视点区域和隐私遮罩。

安装位置  : 图像的方向会根据您按照摄像机的方式而变化。

电源频率: 要尽可能减少图像闪烁，选择您所在地区使用的频率。美国地区通常使用 60 Hz。世界上的其余地区大部分使用 50 Hz。如果您无法确定您所在地区的电源频率，请咨询当地机构。

旋转: 选择理想的图像方向。

调平辅助

Overlay (叠加) : 当您想要调平图像时，打开此项以添加叠加层即可帮助您。

Buzzer (蜂鸣器) : 如需调平图像时，打开此项可侦听蜂鸣器声响。

精确光圈 (P-Iris) 镜头: 选择已安装且受支持的镜头。重启摄像机，以使更改生效。

水平转动  : 使用滑块调整水平转动角度。

垂直转动  : 使用滑块调整垂直转动角度。

故障排查: 单击进入重置水平转动和垂直转动。

特写范围  : 单击 ，以显示特写范围区域。

变焦  : 使用滑块调整缩放级别。

变焦后自动对焦  : 打开此选项，以在变焦缩放后自动对焦。

对焦: 使用滑块手动设置对焦。

自动对焦: 单击以让摄像机聚焦于所选区域。如果没有选择自动对焦区域，摄像机将聚焦于整个场景。

自动对焦区域: 单击  以显示自动对焦区域。此区域应包括关注区域。

重置对焦: 单击以使焦点返回其初始位置。

注意

在寒冷环境中，变焦和对焦可能需要几分钟才能可用。

滚转: 使用滑块调整角度，使图像处于水平状态。

预置位: 预置位是一个已保存的位置，可用于将摄像机画面快速移至设置位置。借助预置位，您可保存水平转动、垂直转动、滚转  、变焦和对焦位置。可在实时画面中使用保存的预置位。



Add new preset (添加新的预置) : 创建新的预置位。您可添加多达五个 PTRZ 预置位。

- **名称**: 输入预置位的名称。
- **描述**: 添加预置位的描述。



: 单击以删除预置位。

加载所选预置: 选择预置位，然后单击将摄像机移动到预置位。

聚焦点: 用来将对焦设置为图像中心的固定区域。

图像校正

重要

我们建议您不要同时使用多图像校正功能，因为它可能会导致性能问题。

筒形畸变纠正 (BDC) ：如果其受到桶形失真的影响，打开以获取直图像。筒形畸变是一种能让图像看起来呈曲线并向外弯曲的镜头效果。缩小图像时，可以更清楚地看见此情况。

裁剪 ：使用滑块调整校正级别。较低的级别意味着以损失图像高度和分辨率来保持图像宽度。较高的级别意味着以损失图像宽度来保持图像高度和分辨率。

移除畸变 ：使用滑块调整校正级别。收缩意味着以损失图像高度和分辨率来保持图像宽度。膨胀意味着以损失图像宽度来保持图像高度和分辨率。

图像稳定 ：打开以生成更流畅、更稳定且不太模糊的图像。我们推荐您在符合以下条件的环境中使用图像稳定：设备安装在暴露位置中，并且可能因为风吹或人经过等因素而振动。

焦距 ：使用滑块调整焦距。值越高会导致放大率越高以及视角越窄，而值越小则放大率越低以及视角越宽。



稳定器边界 ：使用滑块调整稳定器临界值的大小，确定振动级别以达到稳定。如果产品安装在大量振动的环境中，请将滑块向**上限**方向移动。因此，会捕捉较小的场景。如果环境的振动较少，请将滑块向**下限**移动。

对焦呼吸效应矫正 ：打开该功能可在更改对焦时保持视角不变。激活该功能后，您可能无法像以前那样放大图像。

拉直图像 ：打开并使用滑块通过旋转和裁剪图像来水平拉直图像。此功能在摄像机无法水平安装时特别有用。理想情况下，在安装过程中伸直图像。

：单击以显示图像中的支持网格。

：单击可隐藏网格。

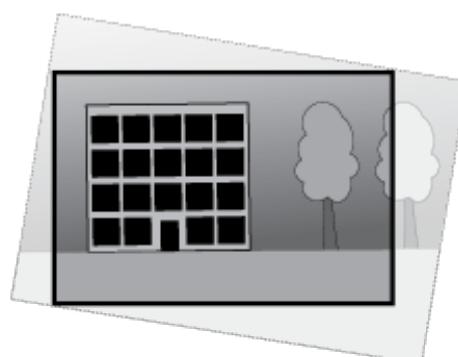

对其进行了拉直前后的图像。

地平线矫正

地平线矫正可补偿摄像机的倾斜，否则会使其地平线弯曲。这提供了一个可感知并与地平线对齐的图像。

水平位置：使用滑块将黄色中心线移动到水平位置。您还可以直接在直播视图图像中移动中心线。

伸展：为了适合整个窗口，请打开以拉伸图像。

变焦同步

显示视觉与热成像通道之间的变焦同步功能是打开还是关闭。

交通摄像机安装协助

交通摄像机安装协助可根据您的具体安装环境，为您提供摄像机设置建议。

监控模式

选择监控模式，确定交通摄像机的主要目的：

- **车牌捕获：**捕获清晰的车牌图像。
- **交通概况：**监视整体交通流量和状况。

捕捉设置

请提供以下信息，以便获得准确的摄像机设置建议：

- **摄像机高度：**摄像机与地面之间的距离。
- **道路距离：**摄像机与道路中间的距离。
- **Max car speed (最高车速)：**道路上汽车的最高速度。
- **Automatic distance (自动距离)：**打开可自动计算摄像机与道路上汽车之间的距离。
- **汽车距离：**摄像机与道路上汽车的距离。

安装概览



显示摄像机位置和角度的可视化呈现，指示显示是否需要调整。

- **垂直视角：**垂直转动位置角度。
- **水平视角：**水平转动位置角度。
- **滚转角：**旋转角度。
- **汽车距离：**摄像机与移动车辆之间的建议距离。

图像设置

显示推荐的图像设置，以获得理想性能。选中复选框，应用推荐的设置。如需保留当前设置，请取消选中这些复选框。

- **场景配置文件：**适合您监控场景的预定义场景配置文件。
- **快门上限：**最大推荐快门时间，以防止运动模糊。
- **变焦：**推荐的变焦级别，以获得理想的车牌分辨率。

应用设置：单击此项，用所选值更新摄像机设置。应用新设置后，请查看摄像机的方向，必要时进行调整。

图像

呈现

场景配置文件 ：选择适合您的监控场景的场景配置文件。场景配置文件可优化特定环境或用途的图像设置，包括颜色级、亮度、锐度、对比度和局部对比度。

- **Forensic** ：适合监控。
- **室内** ：适合室内环境。
- **室外** ：适合室外环境。
- **鲜明** ：适用于演示目的。
- **交通概览** ：适用于车辆交通监控。
- **交通概览（低带宽）** ：适用于低带宽下的车辆交通监控。
- **牌照** ：适用于捕捉牌照。

饱和度：使用滑块调整色彩浓度。例如，您可以获取一个灰度图像。



对比度：此滑块以调整明暗之间的差别。



亮度：使用滑块调整光线强度。这可使目标更易于查看。在捕捉图像后应用亮度，并不会影响图像的信息。要从黑暗区域获得更多详细信息，通常加大增益或增加曝光时间。



锐度：使用滑块通过调整边缘对比度以使图像中的目标显示得更锐利。如果增加锐度，可能会增加所需的比特率和存储空间量。



宽动态范围功能

WDR ：打开以使图像的明暗区域均可视。

局部对比度 ：使用滑块调整图像对比度。较高的值会使亮度和光线区域之间的对比度更高。

色调映射 ：使用滑块以调整应用于图像的色调映射量。如果此值设置为零，仅应用标准灰度校正，而提高值将增加图像中更暗和更亮部分的可视性。

白平衡

如果摄像机侦测到接收的光线的色温，则可以调整图像，让颜色显得更自然。如果这还不够，您可从列表中选择合适的光源。

自动白平衡设置可通过逐渐适应变化来降低颜色闪烁的风险。若要更改照明或摄像机首次启动时，可能需要长达 30 秒来适应新光源。如果某个场景中存在多个类型的光源，即，这些光源的色温不同，则主导光源将用作自动白平衡算法的参考。通过选择与要用作参考的光源相匹配的固定白平衡设置，可以覆盖此行为。

光线环境:

- **自动**: 自动识别和补偿光源颜色。这是推荐设置，可用于大多数情况。
- **自动 - 室外**  : 自动识别和补偿光源颜色。这是在多数室外场景下建议使用的设置。
- **自定义 - 室内**  : 固定颜色调整，用于采用人造光源（荧光照明除外）且具有约 2800 K 良好色温的房间。
- **自定义 - 室外**  : 固定颜色调整，用于色温约 5500 K 的晴朗天气条件。
- **固定 - 荧光 1**: 固定颜色调整，用于色温约 4000 K 的荧光照明。
- **固定 - 荧光 2**: 固定颜色调整，用于色温约 3000 K 的荧光照明。
- **固定 - 室内**: 固定颜色调整，用于采用人造光源（荧光照明除外）且具有约 2800 K 良好色温的房间。
- **固定 - 室外 1**: 固定颜色调整，用于色温约 5500 K 的晴朗天气条件。
- **固定 - 室外 2**: 固定颜色调整，用于色温约 6500 K 的多云天气条件。
- **路灯 - 水银**  : 固定颜色调整，用于街道照明中常用汞蒸汽灯发出的紫外线。
- **路灯 - 钠**  : 固定颜色调整，用于补偿街道照明中常用钠蒸汽灯发出的黄橙色。
- **保持当前设置**: 保持当前设置，切勿补偿光线变化。
- **手动**  : 借助白色目标固定白平衡。将圆圈拖曳到您想让摄像机显示为白色的实景图像中的目标上。使用**红平衡**和**蓝平衡**滑块以手动调整白平衡。

日间-夜间模式

红外滤光片：

- 自动：**选择自动打开和关闭红外过滤器。当摄像机采用白天模式时，红外滤光片被打开并阻止接收红外光，当摄像机采用夜间模式时，红外滤光片被关闭，摄像机的感光性将提高。

注意

- 某些设备在夜间模式下具有红外穿透滤光片。红外穿透滤光片提高了红外光灵敏度，但阻挡了可见光。
- 打开：**选择打开红外滤光片。图像为彩色，但是降低了感光度。
- 关闭：**选择关闭红外滤光片。图像为黑白图像，以提高感光度。

红外带通滤光片 ：打开后可阻挡可见光，仅允许近红外光通过。此切换按钮仅在红外滤光片设置为**关闭**时可用。

阈值：使用滑块调整摄像机从白天模式更改为夜间模式的光线阈值。

- 朝**明亮**方向移动滑块来降低红外滤光片的阈值。摄像机将较早更改为夜间模式。
- 朝**黑暗**方向移动滑块来提高红外滤光片的阈值。摄像机将较晚更改为夜间模式。

红外光 

如果您的设备没有内置照明，则仅当连接支持的安讯士照明器时，这些控制才可用。

允许照明：打开此项，让摄像机在夜间模式下使用内置光线。

同步照明：打开可自动将照明与周围光线同步。日间/夜间同步仅在红外滤光片设置为**自动**或**关闭**时生效。

自动照明角度 ：打开以使用自动照明角度。关闭以手动设置照明角度。

照明角度 ：使用滑块手动设置照明角度，例如，如果角度需要不同于摄像机的视角。如果摄像机具有广阔视角，您可以将照明角度设置为较窄的视野（相当于更大的长焦位置）。这会导致图像有黑暗区域。

IR波长 ：选择用于红外光线的所需波长。

白光 

允许照明 ：打开以让摄像机在夜间模式下使用白色光。

同步照明 ：打开可自动将照明与白光同步。

曝光

选择曝光模式以减少图像中迅速变化的不良效应，如不同光源类型产生的闪烁。我们推荐您使用自动曝光模式，或使用与电力网络相同的频率。

曝光模式:

- **自动**: 摄像机自动调节光圈、增益和快门。
- **自动光圈** : 摄像机自动调节光圈和增益。快门是固定的。
- **自动快门** : 摄像机自动调节快门和增益。光圈是固定的。
- **保持当前设置**: 锁定当前曝光设置。
- **无闪烁** : 摄像机仅使用以下快门速度自动调节光圈，并仅使用以下快门速度: 1/50 s (50 Hz) 和 1/60 s (60 Hz)。
- **无闪烁50 Hz** : 摄像机自动调节光圈和增益，并使用快门速度 1/50 s。
- **无闪烁60 Hz** : 摄像机自动调节光圈和增益，并使用快门速度 1/60 s。
- **减少闪烁** : 与无闪烁相同，但摄像机可对较明亮的场景使用快于 1/100 s (50 Hz) 和 1/120 s (60 Hz) 的快门速度。
- **减少闪烁50 Hz** : 这与无闪烁相同，但摄像机可对较明亮的场景使用快于 1/100 s 的快门速度。
- **减少闪烁60 Hz** : 这与无闪烁相同，但摄像机可对较明亮的场景使用快于 1/120 s 的快门速度。
- **手动** : 光圈、增益和快门均固定。

曝光区 : 使用曝光区域优化场景选定部分的曝光，例如，入口门前面的区域。

注意

曝光区域与原始图像（不旋转）相关，且区域名称将应用于原始图像。这意味着，如果视频流旋转 90°，那么视频流中的上方区域将变为右，而左变为下方。

- **自动**: 适用于大多数情况。
- **中心**: 使用图像中心的固定区域来计算曝光。该区域在实景中具有固定大小和位置。
- **全屏** : 使用整个实景来计算曝光。
- **向上** : 使用图像上半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- **向下** : 使用图像下半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- **左** : 使用图像左半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- **右** : 使用图像右半部分具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- **场所**: 使用实景中具有固定大小和位置的区域来计算曝光。
- **自定义**: 使用实景中的一个区域来计算曝光。您可以调整该区域的大小和位置。

快门上限: 选择快门速度以生成优化图像。低快门速度（曝光时间更长）可能导致运动时产生运动模糊，而过高的快门速度则可能影响图像质量。可以配合使用最大快门和最大增益来改善图像。

增益上限: 选择合适的最大增益。如果增益上限加大，则会改善黑暗图像中细节的可视级别，但也会提高噪音级别。更多噪音还可能导致使用更多带宽和存储。如果将增益上限设置为较高值，且昼夜光线条件不同时，图像会差异很大。可以配合使用最大增益和最大快门以改善图像。

增益上限：选择合适的最大增益。如果增益上限加大，则会改善低对比度图像中细节的可视级别，但也会提高噪音等级。更多噪音还可能导致使用更多带宽和存储。

运动自适应曝光 ：选择以减少低照度条件下的运动模糊。

模糊–噪音平衡：使用滑块以调节运动模糊与噪音之间的优先级。如果您希望优先考虑低带宽，并以牺牲移动目标的细节来换取噪音降低，请将此参数调节为**低噪音**。如果您希望以牺牲噪音和带宽来优先保留移动目标的细节，请将此参数调节为**低运动模糊**。

注意

您可以通过调节曝光时间或调节增益来更改曝光。如果增加曝光时间，则会产生更多的运动模糊，并且如果增加增益，则会导致更多噪音。如果将**模糊噪音平衡功能**调整为**低噪音**，自动曝光将优先更长的曝光时间而不是增加增益，如果调整的平衡调整为**低运动模糊**，则相反。在低照度条件下，增益和曝光时间终会达到最大值，不论此参数如何设置优先级。

锁定光圈 ：打开以设置**光圈**滑块来保留光圈大小。关闭以让摄像机自动调整光圈大小。例如，您可以将光圈锁定在始终照亮的场景。

光圈 ：使用滑块来调整光圈大小，也就是说，镜头的进光量。要允许更多光线进入传感器，从而在低照度条件下生成较亮的图像，请移动滑块至**打开**。打开光圈也会降低景深，这意味着，离摄像机较近或较远的目标可能无法对焦显示。要使更多图像处于聚焦状态，请将滑块向**关闭**移动。

曝光级别：使用滑块调整图像曝光。

除雾 ：打开以侦测多雾天气的影响，并自动除雾以获得清晰的图像。

注意

我们建议您不要在低对比度、较大光线水平变化或自动对焦稍微熄灭的场景中打开**除雾**。这可能会影响图像质量，例如，在提高对比度时。另外，当除雾功能激活时，太多光量可能对图像质量产生负面影响。

过滤器

隐私过滤器可创建黑白视图，其外观平淡，旨在保护人和事的隐私。

铅笔：创建一个带有铅笔隐私过滤器的视图。

Threshold (阈值) ：使用滑块或文本框为像素的亮度设置阈值。阈值下方的某些细节将被移除，这取决于场景的照明条件。

Kernel size (内存容量) ：使用滑块或文本框可在视图中设置内核的大小。更大的内核强调更大的边缘，而小型内核则强调较小的边缘。

光学器件

Temperature compensation (温度补偿) ：如果您希望根据光学器件中的温度来纠正对焦位置的调整，请打开。

IR compensation (红外补偿) ：如果您希望在红外滤光片关闭和有红外线时对焦位置进行校正，请打开。

校准对焦和变焦：单击可将光学器件和变焦和对焦设置重置为出厂默认位置。如果光学器件在运输过程中失去了校准，或者设备已暴露于高振动，则需要执行此操作。

视频输入

去隔行：选择一种方法来提高模拟设备的视频流图像质量。

- **无：**无去隔行。
- **混合：**提高图像质量，而不会对处理器带来太多负载。
- **自适应内插：**对图像应用不同的滤镜。在非常少数情况下，可提供比移动自适应插值更好的结果。
- **运动自适应内插：**根据场景不同部分的移动级别，将不同过滤器应用于视频流图像的不同部分。此选项通常可提供更佳的图像质量。

视频端接：当设备与其他设备连接时关闭。如果您打开视频终结，可能会影响图像质量。我们建议您仅为视频信号链中的更后一个设备保持视频终端打开。

X 偏移：输入一个值，以水平调整图像的方向。

Y 偏移：输入一个值，以垂直调整图像的方向。

概述

名称：为选定摄像机输入一个名称。

拼接

不同的传感器图像拼接在一起，显示为一个完整的图像。

混合：滑块在不同传感器图像之间柔化线。

距离：滑块设置摄像机与场景中感兴趣的目标之间的距离（以米为单位）。在设置距离处，您可获得图像的优化拼接。

流

概述

分辨率：选择适合监控场景的图像分辨率。更高的分辨率会增加带宽和存储。

调色板 ：选择一个调色板，以使用不同颜色为图像着色，具体取决于温度。该调色板可提高精细细节的可视性。

帧率：为了避免网络带宽问题或降低存储容量，可将帧速限制为一个固定值。如果将帧速保留为零，则帧速将保持在当前条件下可能的帧速上限。更高的帧速要求更多带宽和存储容量。

P 帧：P 帧是仅显示图像与前一帧的变化的预测图像。输入所需的 P 帧数量。该数量越高，所需带宽越少。但是，如果出现网络拥塞，视频质量可能会明显下降。

压缩：使用滑块调整图像压缩。高压缩导致更低的比特率和更差的图像质量。低级别的压缩可提高图像质量，但在录制时会使用更多带宽和存储。

签名视频 ：打开以将签名视频功能添加到视频。签名视频通过向视频添加加密签名来保护视频免受篡改。

Zipstream

Zipstream 是一种针对视频监控进行了优化的比特率降低技术，能够实时降低 H.264、H.265 或 AV1 流中的平均比特率。Axis Zipstream 在具有多个关注区域的场景（例如，有移动目标的场景）中应用高比特率。当场景更加静态时，Zipstream 使用更低的比特率，从而减少所需存储。要了解更多信息，请参见以 Axis Zipstream 降低比特率

选择比特率降低强度：

- **关闭：**比特率没有降低。
- **低：**在大部分场景中没有可见的质量降低。这是默认选项，可用于各类型的场景以降低比特率。
- **中：**通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平略低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。
- **高：**通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平降低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。我们为使用本地存储的云连接设备和设备推荐此级别。
- **更高：**通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平降低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。
- **非常高：**在大多数场景中具有可见效果。比特率已针对存储下限进行了优化。

优化存储：打开以在保持质量的同时尽可能降低比特率。优化不应用于网络客户端中显示的流。仅当您的 VMS 支持 B 帧时，才可使用此选项。打开**优化存储**还会打开**动态 GOP**。

动态 FPS (每秒帧数)：打开以允许带宽因场景中的活动级别而异。更多的活动需要更多带宽。

- **下限：**输入一个值，以根据场景运动调整 fps 下限和流默认 fps 之间的帧速。我们建议您在很少运动的场景中使用下限，帧速可降至 1 或更低。

动态图片组 (GOP) (图片组)：打开以根据场景中的活动级别动态调整 I 帧之间的间隔。

- **上限：**输入 GOP 长度上限，即两个 I 帧之间的 P 帧数上限。I 帧是独立的图像帧，不依赖于其他帧。

比特率控制

- **平均：**选择以在更长的时间内自动调整比特率，并根据可用存储提供理想图像质量。
 -  单击以根据可用存储空间、保留时间和比特率限制计算目标比。
 - **目标比特率：**输入所需的目标比特率。
 - **保留时间：**输入录制内容的保留天数。
 - **存储：**显示可用于流的预计存储空间。
 - **比特率上限：**打开以设置比特率限制。
 - **比特率限制：**键入一个高于目标比特率的比特率限制。
- **上限：**选择以根据您的网络带宽设置流的即时比特率上限。
 - **上限：**输入比特率上限。
- **可变：**选择以允许比特率根据场景中的活动级别而变化。更多的活动需要更多带宽。我们建议在大多数情况下选择此选项。

方向

镜像：打开以镜像图像。

无损变焦

- **在视频流中包含无损图标：**开启可在视频流中显示无损变焦图标。
- **显示时长：**输入图标在视频流中应显示多长时间。

音频

包含: 打开以在视频流中使用音频。

来源  : 选择要使用的音频源。

立体声  : 打开以包括内置音频以及来自外部麦克风的音频。

叠加

- +** 单击以添加叠加。从下拉列表中选择叠加类型：
- **文本**：选择以显示集成在实时浏览图像中且在各视图、录制和快照中可见的文本。您可以输入自己的文本，也可以包括预先配置的调节器，以自动显示示例时间、日期及帧速。
 - ：单击以添加日期显示符 %F，显示年-月-日。
 - ：单击以添加时间调节器 %X，显示时:分:秒（24 小时制）。
 - **调节器**：单击以选择列表中显示的任一调节器，以将其添加到文本框中。例如，%a 显示星期几。
 - **尺寸**：选择所需字体大小。
 - **呈现**：选择文本颜色和背景色，如白色文本加黑色背景（默认）。
 - ：选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
 - **图像**：选择以显示通过视频流叠加的静态图像。您可以使用 bmp、.png、jpeg 或 svg 文件。
要上传图片，请单击**管理图片**。在上传图像之前，您可以选择：
 - **使用分辨率缩放**：选择自动缩放叠加图像以适合视频分辨率。
 - **使用透明色**：选择并输入该颜色的 RGB 十六进制值。使用 RRGGBB 格式。十六进制值的示例：FFFFFF 表示白色，000000 表示黑色，FF0000 表示红色，6633FF 表示蓝色，669900 表示绿色。仅适用于.bmp 图像。
 - **场景填充** ：选择以在视频流中显示叠加在同一位置的文本，即使摄像机向另一个方向平移或倾斜也是如此。您可以选择仅在特定缩放级别内显示叠加层。
 - ：单击以添加日期显示符 %F，显示年-月-日。
 - ：单击以添加时间调节器 %X，显示时:分:秒（24 小时制）。
 - **调节器**：单击以选择列表中显示的任一调节器，以将其添加到文本框中。例如，%a 显示星期几。
 - **尺寸**：选择所需字体大小。
 - **呈现**：选择文本颜色和背景色，如白色文本加黑色背景（默认）。
 - ：选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
叠加将被保存并保留在该位置的平移和倾斜坐标中。
 - **变焦级别 (%) 之间的注释**：设置叠加层显示的缩放级别。
 - **注释符号**：选择当摄像机不在设置的缩放级别内时显示的符号而不是叠加层。
 - **流传输指示器** ：选择以显示通过视频流叠加的动画。动画显示视频流是实时的，即使场景中没有移动。
 - **呈现**：选择动画的颜色和背景色，如红色文本加透明背景（默认）。
 - **尺寸**：选择所需字体大小。
 - ：选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
 - **小部件**：**折线图** ：显示一个图表，显示测量值如何随时间变化。
 - **标题**：输入小部件的标题。

- **叠加调节器**: 选择叠加调节器作为数据源。如果您创建了 MQTT 叠加，它们将位于列表的末尾。
 -  : 选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
 - **尺寸**: 选择叠加的大小。
 - **在各频道上可见**: 关闭以仅在您当前选择的频道上显示。打开以在各活动频道上显示。
 - **更新间隔**: 选择数据更新之间的时间。
 - **透明度**: 设置整个叠加的透明度。
 - **背景透明度**: 仅设置叠加层背景的透明度。
 - **点**: 启用以在数据更新时向图表线条添加点。
 - **X axis**
 - **标签**: 输入 x 轴的文本标签。
 - **时间窗口**: 输入数据可视化的时间。
 - **时间单位**: 输入 x 轴的时间单位。
 - **Y axis**
 - **标签**: 输入 y 轴的文本标签。
 - **动态缩放**: 开启以便缩放会自动适应数据值。关闭以手动输入固定比例的值。
 - **低警报阈值和高警报阈值**: 这些值将为图表添加水平参考线，以便更容易看到数据值何时变得过高或过低。
- **小部件**:  **计量器**: 显示近期测量的数据值的条形图。
- **标题**: 输入小部件的标题。
 - **叠加调节器**: 选择叠加调节器作为数据源。如果您创建了 MQTT 叠加，它们将位于列表的末尾。
 -  : 选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
 - **尺寸**: 选择叠加的大小。
 - **在各频道上可见**: 关闭以仅在您当前选择的频道上显示。打开以在各活动频道上显示。
 - **更新间隔**: 选择数据更新之间的时间。
 - **透明度**: 设置整个叠加的透明度。
 - **背景透明度**: 仅设置叠加层背景的透明度。
 - **点**: 启用以在数据更新时向图表线条添加点。
 - **Y axis**
 - **标签**: 输入 y 轴的文本标签。
 - **动态缩放**: 开启以便缩放会自动适应数据值。关闭以手动输入固定比例的值。
 - **低警报阈值和高警报阈值**: 这些值将为条形图添加水平参考线，以便更容易看到数据值何时变得过高或过低。

视点区域

 单击以创建视点区域。

 单击查看区域以访问设置。

名称：输入浏览区域的名称。上限长度可达 64 个字符。

PTZ: 打开以使用视点区域中的水平转动、垂直转动和变焦功能。

隐私遮罩

 单击以创建新的隐私遮罩。

Privacy masks x/32 (隐私遮罩 x/32) 或 Privacy masks x/100 (隐私遮罩 x/100) : 单击此标题栏可更改全部隐私遮罩的颜色，或永久删除全部隐私遮罩。

单元格大小：  如果选择马赛克颜色，隐私遮罩将显示为像素化模式。使用滑块可更改像素的大小。

 **Mask x (遮罩 x) :** 单击单个遮罩名称/编号可重命名、禁用或永久删除该遮罩。

Use zoom level (使用变焦级别) : 打开此项可使隐私遮罩仅在达到创建时的变焦级别时显示。缩小图像会再次隐藏遮罩。

空气质量传感器

仪表板

实时传感器数据

显示传感器的实时数据。

注意


- 设备首次运行时，需要 2 天才能达到 CO₂ 的完整测量精度。
- AQI (空气质量指数) 在设备首次运行时需要 12 小时才能发挥作用。在获得足够的数据之前，AQI 将一直显示 Calculating (计算中)。每次设备重启时都需要校准时间。
- 设备运行一小时后，即可获得完全的 VOC 精确度。每次设备重启时都需要校准时间。
- 设备运行6个小时后，即可获得完全的 NO_x 精确度。每次设备重启时都需要校准时间。




: 单击可设置显示面板的名称。



编辑：单击可显示或隐藏数据。

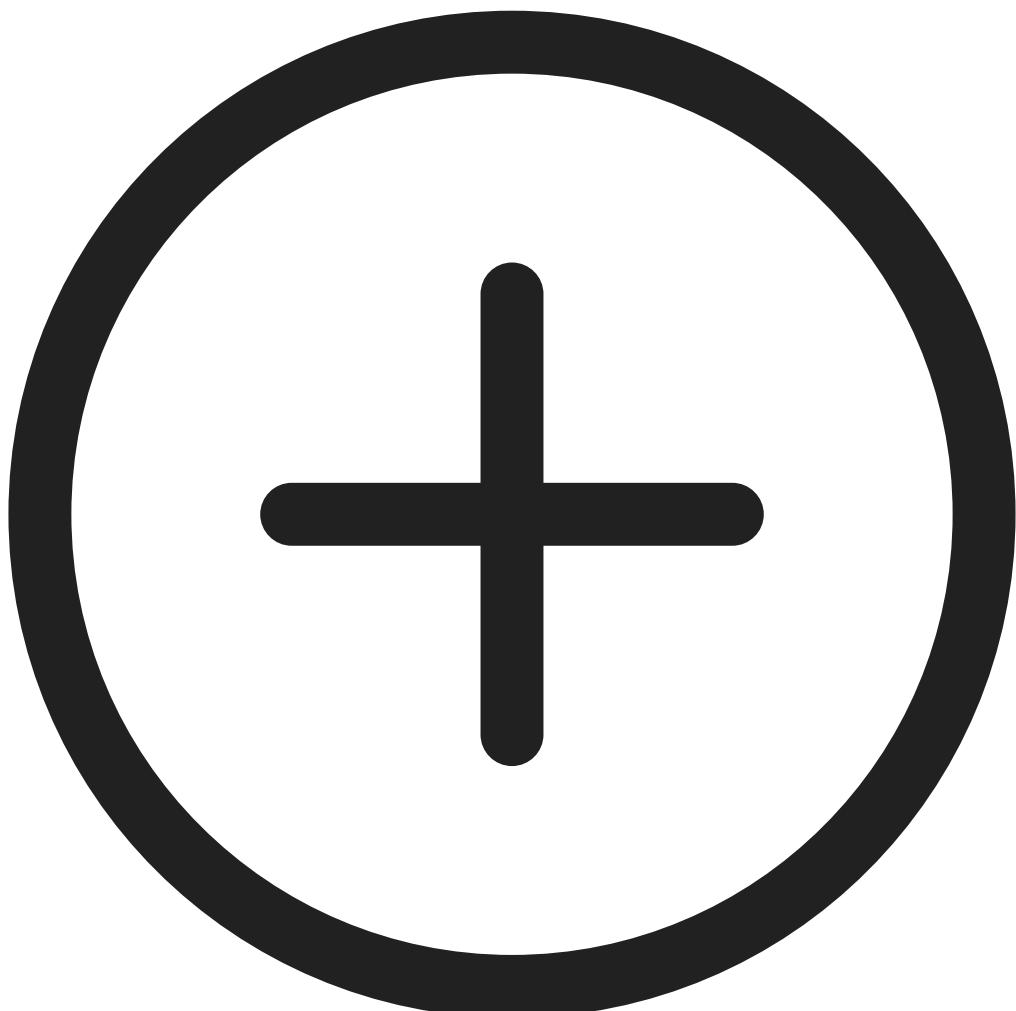

: 单击可向仪表板添加数据。

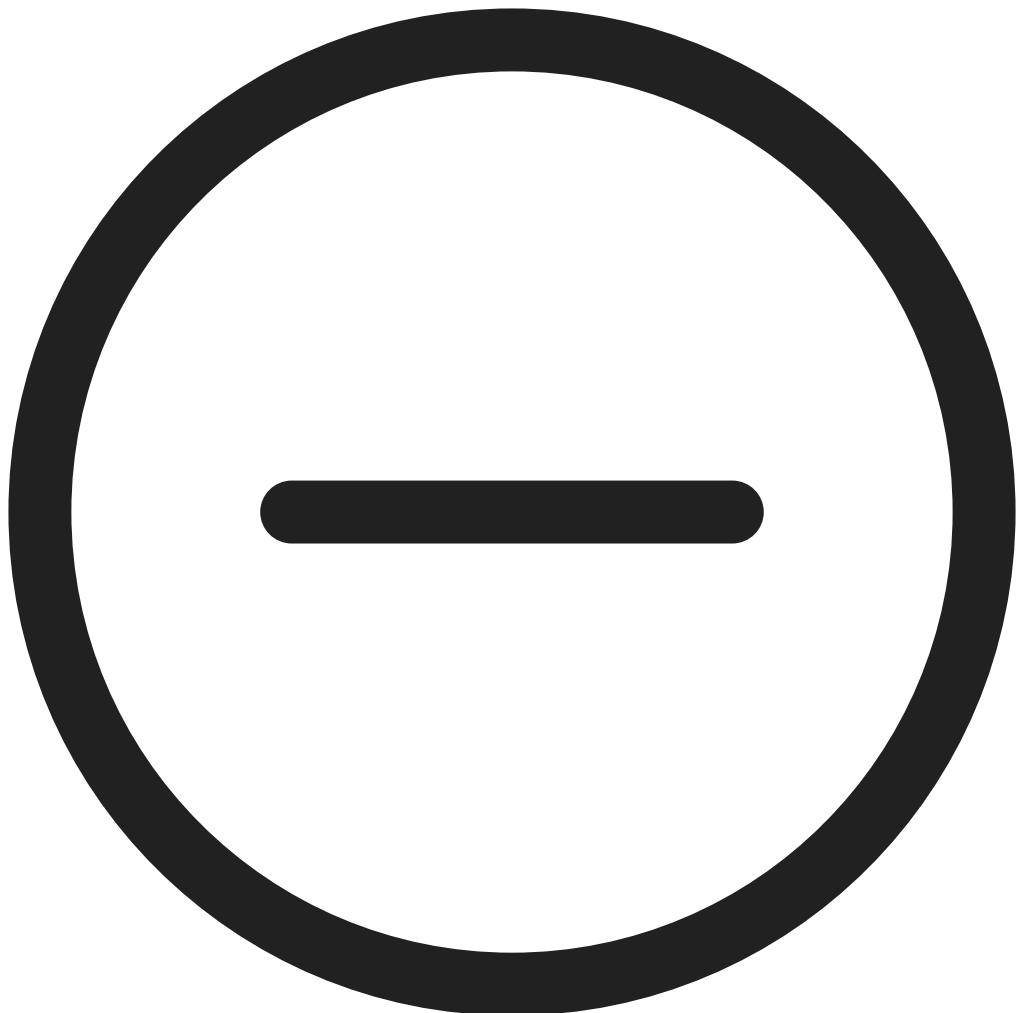

单击可从仪表板删除数据。

温度: 查看来自空气质量传感器的实时温度。

湿度: 查看来自空气质量传感器的实时湿度。

CO2: 查看实时二氧化碳。

CO2 状态栏的颜色含义如下：

- **绿色 (0–1000): 良好。** 数据理想。
- **橙色 (1001–2000): 对敏感人群不利。** 敏感人群的健康可能会受到影响。普通公众受到影响的可能性较小。
- **红色 (2001–5000): 不健康。** 每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **紫色 (5001–40000): 非常不健康。** 紧急状况的健康警告。所有人都很有可能受到影响。

NOx: 查看实时的一氧化氮和二氧化氮浓度。

NOx 状态栏的颜色含义如下：

- **绿色 (0–30): 良好。** 数据理想。

- **黄色 (31–150):** 轻度。数据可以接受。对于少数异常敏感的人来说，可能会有轻度的健康影响。
- **橙色 (151–300):** 对敏感人群不利。每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **红色 (301–500):** 不健康。每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。

PM 1.0: 查看实时颗粒物 1.0。

PM 2.5: 查看实时颗粒物 2.5。

PM 2.5 状态栏的颜色含义如下：

- **绿色 (0–9):** 良好。数据理想。
- **黄色 (9.1–35.4):** 轻度。数据可以接受。对于少数异常敏感的人来说，可能会有轻度的健康影响。
- **橙色 (35.5–55.4):** 对敏感人群不利。每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **红色 (55.5–125.4):** 不健康。每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **紫色 (125.5–225.4):** 非常不健康。紧急状况的健康警告。所有人都很有可能受到影响。
- **褐红色 (225.5–1000):** 危险。紧急情况。所有人都很有可能受到影响。

PM 4.0: 查看实时颗粒物 4.0。

PM 10.0: 查看实时颗粒物 10.0。

PM 10.0 状态栏的颜色含义如下：

- **绿色 (0–54):** 良好。数据理想。
- **黄色 (55–154):** 轻度。数据可以接受。对于少数异常敏感的人来说，可能会有轻度的健康影响。
- **橙色 (155–254):** 对敏感人群不利。每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **红色 (255–354):** 不健康。每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **紫色 (355–424):** 非常不健康。紧急状况的健康警告。所有人都很有可能受到影响。
- **褐红色 (425–1000):** 危险。紧急情况。所有人都很有可能受到影响。

Vaping/Smoking (电子烟/香烟) : 查看是否侦测到电子烟/香烟烟雾。

“电子烟/香烟”状态栏的颜色含义如下：

- **绿色:** 未侦测到。未侦测到可疑的电子烟/香烟吸食活动。
- **红色:** 侦测到。侦测到可疑的电子烟/香烟吸食活动。

VOC: 查看挥发性有机化合物指数。

VOC 状态栏的颜色含义如下：

- **绿色 (0–200):** 良好。数据理想。
- **黄色 (201–300):** 轻度。数据可以接受。对于少数异常敏感的人来说，可能会有轻度的健康影响。
- **橙色 (301–400):** 对敏感人群不利。每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **红色 (401–500):** 不健康。每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。

AQI: 查看空气质量指数。

空气质量指数状态栏的颜色含义如下：

- **绿色 (0–50): 良好。**数据理想。
- **黄色 (51–100): 轻度。**数据可以接受。对于少数异常敏感的人来说，可能会有轻度的健康影响。
- **橙色 (101–150): 对敏感人群不利。**每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **红色 (151–200): 不健康。**每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **紫色 (201–300): 非常不健康。**紧急状况的健康警告。所有人都很有可能受到影响。
- **褐红色 (301–500): 危险。**紧急情况。所有人都很有可能受到影响。

设置

阈值

设置空气质量传感器数据。

温度: 在 -10 至 45 范围内，设置温度 MIN (最小值) 和 MAX (最大值)。

湿度: 在 0 至 100 的范围内，设置湿度 MIN (最小值) 和 MAX (最大值)。

CO2: 在 0 至 40000 的范围内，设置二氧化碳 MIN (最小值) 和 MAX (最大值)。

NOx: 在 0 至 500 的范围内，设置一氧化氮和二氧化氮 MIN (最小值) 和 MAX (最大值)。

PM1.0: 在 0 至 1000 的范围内，设置颗粒物 1.0 MIN (最小值) 和 MAX (最大值)。

PM2.5: 在 0 至 1000 的范围内，设置颗粒物 2.5 MIN (最小值) 和 MAX (最大值)。

PM4.0: 在 0 至 1000 的范围内，设置颗粒物 4.0 MIN (最小值) 和 MAX (最大值)。

PM10.0: 在 0 至 1000 的范围内，设置颗粒物 MIN (最小值) 和 MAX (最大值)。

VOC: 在 0 至 500 的范围内，设置挥发性有机化合物指数 MIN (最小值) 和 MAX (最大值)。

AQI: 在 0 至 500 范围内，设置空气质量指数 MIN (最小值) 和 MAX (最大值)。

温度单元

Show temperature in (温度显示单位) : Celsius (摄氏度) 或 Fahrenheit (华氏度)

电子烟烟雾侦测灵敏度

设置电子烟烟雾侦测灵敏度。

Low sensitivity (低灵敏度) 、 High sensitivity (高灵敏度) : 使用滑块在低灵敏度与高灵敏度之间调整设备触发报警的差异。高灵敏度意味着设备能监测/侦测到微量吸烟或电子烟烟雾，触发报警的可能性更高；低灵敏度则表示设备仅对较大量吸烟或电子烟烟雾作出反应，从而降低假警报概率。

Storage setting (存储设置)

- **Retention time 1 month, frequency 1s (保留时间1个月，频率1秒)**：您的数据每秒采集一次，仅保留最近30天的数据。
- **Retention time 3 month, frequency 5s (保留时间3个月，频率5秒)**：您的数据每5秒采集一次，仅保留最近90天的数据。
- **Retention time 1 year, frequency 10s (保留时间1年，频率10秒)**：您的数据每10秒采集一次，仅保留最近365天的数据。

注意

更改Storage (存储) 选项将清除现有数据。

Cloud metadata frequency (云元数据频率)

云元数据频率功能适用于第三方平台，这些平台希望订阅具有可调传输频率的传感器元数据。云元数据包含仪表板上显示的所有传感器数据。

Cloud metadata (云元数据)：开启以使用云元数据。

注意

默认情况下此功能处于禁用状态；不会发送该主题的元数据。启用后，该主题的元数据将在下方设置的频率范围内传输。

Set frequency range (设置频率范围) (00:00:01 – 23:59:59)：输入值以设定频率范围。

验证周期

您可以为以下空气质量设置设置验证周期。验证周期作为时间阈值，读数必须持续高于验证周期范围的上限才能触发报警。

示例

若二氧化碳验证周期为5秒，则二氧化碳浓度必须在整个5秒内持续高于上限才能触发报警。

为以下数据设置验证周期范围（0秒至60秒）：

- 温度
- 湿度
- CO2
- NOx
- PM1.0
- PM2.5
- PM4.0
- PM10.0
- VOC
- AQI
- 电子烟/香烟

统计数据

传感器数据统计

您最多可将365天的传感器统计数据导出为CSV文件，从而在Microsoft® Excel等应用程序中使用。

- **Predefined date range (预定义日期范围)**：从列表中选择您想要下载的预定义日期范围。
- **From (自) 和 To (至)**：请选择您希望下载的自定义范围。您可以下载为期达 365 天的数据。

注意

如果同时选择自定义范围和预定义范围，则自定义范围优先。

注意

最大下载范围受限于在 *Storage setting (存储设置)*, on page 35 中配置的保留时间。

- **Select a source (选择数据源)**：选择您想要下载的数据源。
- **Download data (下载数据)**：从下拉菜单中选择 **Download selected sensor data (下载所选传感器数据)**。
- **Download data for all sources (下载所有数据源的数据)**：导出所选时间段内所有数据源的数据。

文件将下载到您的下载文件夹。下载可能需要一段时间，具体取决于文件大小。

通讯**VMS 呼叫****VMS 呼叫**

Allow calls in the video management software (VMS) (允许在视频管理软件 (VMS) 中呼叫)：选择以允许从设备呼叫 VMS。即使关闭 SIP，您也可以进行 VMS 呼叫。

呼叫超时：设置无人应答时尝试呼叫的持续时间上限。

联系人名单**接受者****设备**

Add device (添加设备)：单击可在接受者列表中添加新设备。

- **名称：**为设备输入一个名称
 - **位置：**输入设备的位置。
 - **SIP：**选择 SIP 作为协议。
 - **SIP 地址：**若您使用 SIP，请输入设备的 IP 地址或分机号。
 - **SIP 账户：**如果使用 SIP，请选择从 AXIS C6110 Network Paging Console 呼叫接受者设备时要使用的 SIP 账户。
 - **VAPIX：**选择 VAPIX 作为协议。
 - **IP：**输入设备的 IP 地址或分机号。
 - **用户名：**输入用户名。
 - **密码：**输入密码。
- ⋮ 上下文菜单包括：
- **编辑设备：**编辑设备的属性。
 - **删除设备：**删除设备。

联系人



单击可将联系人列表下载为 json 文件。



单击导入联系人列表 (json) 。



Add contact (添加联系人) : 单击此处，将新联系人添加到联系人列表中。



上传图像 : 单击上传代表联系人的图像。

名字 : 输入联系人的名字。

姓氏 : 输入联系人的姓氏。



Speed dial (快速拨号) : 输入联系人的可用快速拨号号码。此号码用于从设备呼叫联系人。

SIP 地址 : 若您使用 SIP，请输入联系人的 IP 地址或分机号。



：单击以进行测试呼叫。当应答时，呼叫将自动结束。

SIP 账户 : 若您使用 SIP，选择要用于从设备呼叫联系人的 SIP 账户。

可用性 : 选择联系人的可用性时间表。您可以在系统 > 事件 > 时间表 中添加或调整时间表。如果在联系人不可用时尝试呼叫，呼叫将被取消，除非有备用联系人。

备用 : 如果适用，请从列表中选择一个备用联系人。

备注 : 添加有关联系人的可选信息。



：上下文菜单包括：

编辑联系人 : 编辑联系人的属性。

删除联系人 : 删除联系人。

分组



单击可将联系人列表下载为 json 文件。



单击导入联系人列表 (json)。



Add group (添加组)：单击以创建新的现有联系人组。



上传图像：单击上传代表组的图像。

名称：为该组输入一个名称。

仅用于组呼叫：如果您想仅将组用于组呼叫则打开。如果要在组中添加单个联系人，但不使用该组进行组呼叫，请关闭。

快速拨号：输入组的可用快速拨号号码此号码用于从设备呼叫组。仅适用于组呼叫组。

接受者：选择要包括在组中的联系人。呼叫将同时发送给大多数接收者。接受者数量上限为 6。

备用：如果适用，请从列表中选择一个备用联系人。仅适用于组呼叫组。

备注：添加有关组的可选信息。



上下文菜单包括：

编辑组：编辑组的属性。

删除组：删除组。

呼叫

呼叫按钮

使用呼叫按钮：打开以使用呼叫按钮。

呼叫期间的按钮功能：选择从设备开始呼叫后呼叫按钮的功能。

- **结束呼叫：**来访者在呼出期间按下呼叫按钮时，呼叫就会结束。使用此选项可让来访者随时结束呼叫。
- **呼叫结束前无功能：**来访者在呼出期间按下呼叫按钮时，什么都不会发生。使用此选项可禁止来访者结束呼叫。
- **结束呼叫前的延迟：**来访者开始呼叫后，在**延迟**中设置的时间内按下呼叫按钮，什么都不会发生。如果延迟时间已过，按下呼叫按钮即可结束呼叫。使用此选项可防止来访者因重复按键而意外结束呼叫。
 - **延迟 (秒)：**输入第二次按呼叫按钮结束呼叫前必须经过的时间。

备用光：在呼叫按钮周围为内置光选择一个选项。

- **Auto (自动)** ：设备根据周围光线的情况打开和关闭内置光。
- **On (打开)**：当设备处于备用模式下时，内置灯始终处于打开状态。
- **关闭**：当设备处于备用模式下时，内置灯始终处于关闭状态。

接受者：选择或创建一个或多个要呼叫的联系人，以便在某人按下呼叫按钮时进行呼叫。如果您添加多个接收者，则呼叫将同时对各接收者进行。SIP 呼叫接收者数量上限为 6，而 VM 呼叫接收者数量不限。

备用：如果没有接收者回复，则从列表中添加备用联系人。

概述

音频

注意

- 所选音频剪辑仅在进行呼叫时播放。
- 如果在正在进行的呼叫过程中更改音频剪辑或增益，则直到下一个呼叫才会生效。

铃声：选择要在有人呼叫设备时播放的音频剪辑。使用滑块调整增益。

回铃音：选择要在有人从设备呼叫时播放的音频剪辑。使用滑块调整增益。

显示

配置

主页

- 上下文菜单包括：
 - **重命名标题：**更改主页视图的标题。

按钮

单击按钮以进行配置。

- **操作：**选择以使按钮成为响应。
 - **使用现有响应：**选择以选择已存在的响应。
 - **创建新的响应：**选择以创建新的响应。
 - **响应：**为按钮选择一个响应。
- **文件夹：**选择以使按钮成为可包含更多按钮的文件夹。
 - **名称：**命名文件夹。

行动

+ 添加响应：单击以创建可用于按钮的响应。可用的响应类型：

- **播放文件：**选择以发布通知（向个人或设备播放音频文件）。
- **双向：**选择以启动与联系人（人员或设备）的双向呼叫。
- **清除呼叫历史记录：**选择以清除呼叫历史记录。
- **HTTP 请求：**选择以发出 HTTP 请求。
- **单向：**选择以寻呼联系人（与个人或设备进行单向通信）。
- **主页：**选择以转到主屏幕。
- **显示呼叫历史记录：**选择以显示呼叫历史记录。
- **显示联系人：**选择以显示添加为人员的联系人列表（请参见添加联系人）

文件夹：选择以创建可包含更多按钮或文件夹的文件夹。

显示设置

显示

亮度

- **自适应亮度**: 选择以自动调节亮度。
- **级别**: 手动选择亮度级别。

计时器

- **低功耗模式**: 选择在激活低功耗模式之前等待活动的时间。
- **返回到初始位**: 选择返回主屏幕之前要等待的时间。

存在检测

- **检测到存在时开启显示屏**: 打开以使显示屏在检测到存在时自行激活。
- **距离**: 设置存在检测的距离。

显示锁定

显示锁定

- **Use display lock (使用显示锁定)**: 选择以使用显示锁定功能。
- **PIN**: 输入用于解锁显示锁定的四位数密码。
- **Auto-lock time (自动锁定时间)**: 选择将激活显示锁定的非活动状态时间。
- **保存**: 单击以保存更改。

本地化

显示语言

显示语言

- **语言**: 选择要在显示屏上使用的语言。

状态栏时钟

- **Off/On (关/开)**: 打开以显示时钟，关闭以隐藏时钟。
- **24 小时制**: 打开以使用 24 小时制格式，关闭以使用 12 小时制格式。

页面



添加：为显示屏创建新页面。

名称：为页面命名，帮助您识别此页面。

Background image (背景图像)：从媒体库中选择一张图像作为背景。理想图像分辨率为 480x800 像素。允许的最大图像分辨率为 2048x2048 像素。



添加：在页面上添加小部件，如按钮、文本或图像。小部件是一种图形元素。

类型：选择小部件类型。

- **Button (按钮) – Button type (按钮类型)：**选择按钮类型。
 - **联系人**
 - **Contact (联系人)：**为按钮分配联系人。来访者按下按钮即可与联系人通话。
 - **大小：**选择联系人按钮的大小。
 - **自定义**
 - **文本：**键入要在按钮上显示的文本。
 - **名称：**为按钮命名，以便在事件系统中创建规则时识别按钮。
 - **大小：**选择按钮的大小。
- **图像**
 - **名称：**为图像命名。
 - **图像缩放**
 - **自动：**系统自动优化图像的缩放比例。
 - **Fit (适应)：**调整缩放比例，使图像适应显示屏。
 - **Fill (填充)：**调整缩放比例，使图像填充显示屏。
 - **图像：**从媒体库中选择一张图像。允许的最大图像分辨率为 2048x2048 像素。
- **文本**
 - **文本：**键入要在显示屏上显示的文本。
 - **Styling (样式)：**选择文本格式。

保存：保存页面，以便能够在显示屏上显示，并为小部件创建规则。



：上下文菜单包括：

编辑：调整页面。

重置：撤销页面上未保存的更改。

Duplicate (复制)：创建页面副本。

Set as default homepage (设为默认主页)：使该页面在无预定页面激活时显示。必须先保存页面，才能将其设置为主页。

时间表：选择此项，可按照 **System (系统) > Events (事件) > Schedules (时间表)** 中定义的时间表之一显示页面。

删除：删除页面。无法删除设置为默认主页的页面。

概述

Device language (设备语言)：选择显示屏默认文本的语言。

Show keypad on homepage (在主页上显示小键盘)：打开可在默认主页上显示小键盘按钮。来访者可以按下该按钮打开小键盘，然后使用自己的凭证开门。

屏幕保护程序



添加：单击以创建新屏幕保护程序。

Page (页面)：选择屏幕保护程序激活时显示的页面。

持续时间：选择屏幕保护程序的显示时长。

编辑：从列表中选择屏幕保护程序，然后单击进行调整。

删除：从列表中选择一个或多个屏幕保护程序，然后单击将其删除。

设置：单击可调整通用屏幕保护程序设置。

Turn off display when inactive (处于非活动状态达到以下时长时关闭显示)：设置显示屏在关闭前允许多长时间处于非活动状态。

Start screensaver when inactive (处于非活动状态达到以下时长时启动屏幕保护程序)：设置屏幕保护程序启动前允许显示屏多长时间处于非活动状态。如果设置的时间长于 **Turn off display when inactive (处于非活动状态达到以下时长时关闭显示)** 中设置的时间，则屏幕保护程序将永远不会被激活。

Screensaver sequence (屏幕保护程序序列)：如果屏幕保护程序不止一个，选择显示顺序。每个屏幕保护程序显示在 **Duration (持续时间)** 中设置的时长。

- **Listed (已列出)**：按列出的顺序显示屏幕保护程序。
- **Random (随机)**：以随机顺序显示屏幕保护程序。

Wake-up trigger (唤醒触发器)：选择在屏幕保护程序激活或显示屏关闭时如何唤醒显示屏。

- **Touch (触摸)**：当有人触摸显示屏时，唤醒显示屏。
- **Touch or presence detection (触摸或存在状态侦测)**：当有人触摸显示屏或设备侦测到前面有人时唤醒显示屏。

分析

AXIS Object Analytics

开始：单击以开始 AXIS Object Analytics。应用将在后台运行，您可以根据应用的当前设置为事件创建规则。

打开：单击以打开 AXIS Object Analytics。应用程序将在新的浏览器标签页中打开，您可以在其中配置其设置。

- **未安装**：AXIS Object Analytics 未在此设备上安装。将 AXIS OS 升级到新版本以获取新版本的应用。

自动追踪

设置

这些设置适用于大多数追踪配置文件。您可以在每个配置文件中覆盖部分设置。

激活：打开以开始追踪，这通过已启用的配置文件自动进行，或通过单击图像中的目标手动完成。

目标确认：开启以在摄像机确认的目标周围显示边界框。开启后，您还可以单击某个目标开始对其进行追踪。

最大追踪时间：设置摄像机追踪一个目标的最大时间。关闭可无限期追踪目标。

超时：设置摄像机在失去追踪目标后，应等待返回初始位的时间。

与雷达配对时的设置：

激活：打开以开始追踪，这通过已启用的配置文件自动进行，或通过单击图像中的目标手动完成。

视觉确认：在已确认的目标上显示叠加。

- **Video objects (视频目标)**：在摄像机确认的目标周围显示边界框。
- **Radar objects (雷达目标)**：在雷达确认的目标周围显示边界框。

Multi-object behavior (多目标行为)：当多个目标同时满足一个配置文件的追踪条件时，或当不同目标同时触发多个具有相同优先级的配置文件时，控制摄像机的追踪行为。

- **Select one object to track (选择一个目标进行追踪)**：仅追踪基于设置Selection condition (选择条件) 的一个目标：
 - **Earliest object (最早目标)**：追踪第一个满足追踪条件的目标。
 - **Most recent object (最近一次目标)**：追踪最近一次满足追踪条件的目标。
 - **Object closest to camera (距离摄像机最近的目标)**：追踪距离摄像机最近的目标。
 - **Object furthest from camera (距离摄像机最远的目标)**：追踪距离摄像机最远的目标。
 - **Slowest object (最慢目标)**：追踪移动最慢的目标。
 - **Fastest object (最快目标)**：追踪移动最快的目标。
- **Alternate between objects (在目标之间交替)**：以固定的时间间隔，在目标之间切换。在Time per object (每个目标的时间) 中设置时间间隔。

Use illumination only during autotracking (仅在自动追踪期间使用照明)：打开此功能，仅当雷达侦测到目标时使用红外光以节省电量。打开此功能后，系统将在以下路径自动创建相同名字的规则：Events (事件) >Rules (规则)。

追踪配置文件

+ Create (+ 创建)：单击以创建新的追踪配置文件。

AXIS Object Analytics 场景：选择您想要用于触发自动追踪的场景并开始操作。一个场景仅可用于一个追踪配置文件。在此场景中，侦测必须限制在预置位之一。

追踪配置文件名称：配置文件名称将基于场景名称生成，但您也可根据需要更新。

超时：设置摄像机在失去追踪目标后，应等待返回初始位的时间。该设置将覆盖“设置”页面中的超时设置。

使用配置文件：打开以启用配置文件。

与雷达配对时的设置：

+ Create (+ 创建)：单击以创建新的追踪配置文件。

Radar scenario (雷达场景)：选择您想要用于触发自动追踪的场景并开始操作。一个场景仅可用于一个追踪配置文件。

追踪配置文件名称：配置文件名称将基于场景名称生成，但您也可根据需要更新。

Tracking criteria (追踪标准)：选择需要满足的条件以追踪目标。

- **Object detected by radar or camera (雷达或摄像机侦测的目标)**：只要雷达或摄像机能侦测到目标，就追踪该目标，无论哪个设备首先侦测到。
- **Object detected by radar (雷达侦测到的目标)**：只要雷达能侦测到目标，就追踪该目标，即使目标已离开雷达场景的包含区域。
- **Object triggers radar scenario (目标触发雷达场景)**：只要目标在雷达场景的包含区域内移动且满足场景的触发条件，就追踪该目标。此选项仅在区域场景中有移动时可用。

Object type verification (目标类型验证)：打开，仅追踪摄像机也能分类的目标。

优先级：设置追踪配置文件的优先级。当目标在多个配置文件中同时被侦测到时，使用优先级。

AXIS Image Health Analytics

开始：单击以启动 AXIS Image Health Analytics。应用将在后台运行，您可以根据应用的当前设置为事件创建规则。

打开：单击以启动 AXIS Image Health Analytics。应用程序将在新的浏览器标签页中打开，您可以在其中配置其设置。

- **未安装**：AXIS Image Health Analytics未在此设备上安装。将 AXIS OS 升级到新版本以获取新版本的应用。

AXIS Audio analytics

声压级

Show threshold and events in graph (在图表中显示阈值和事件)：打开此功能，可在侦测到声音尖峰时在图表中进行显示。

阈值：调整侦测阈值。应用程序将为超出阈值范围的声音记录音频事件。

自适应音频侦测

Show events in graph (在图表中显示事件)：打开此功能，可在侦测到声音尖峰时在图表中进行显示。

阈值：移动滑块以调整检测阈值。下限阈值会将声音中的轻微尖峰记录为检测，而上限阈值只会将声音的显著尖峰记录为检测。

测试警报：单击测试以触发用于测试目的的检测事件。

音频分类

Show events in graph (在图表中显示事件) ：打开此功能，可在侦测到特定类型的声音时在图表中进行显示。

Classifications (分类) ：选择希望应用程序侦测的声音类型。

Test alarms (测试警报) ：单击 Test (测试)，以触发对特定声音的侦测事件，供测试之用。

AXIS Live Privacy Shield

开始：单击启动 AXIS Live Privacy Shield。该应用程序可让您远程监视活动，同时保护隐私。

打开：单击打开 AXIS Live Privacy Shield。应用程序将在新的浏览器标签页中打开，您可以在其中配置其设置。

- **未安装：**此设备未安装 AXIS Live Privacy Shield。将 AXIS OS 升级到新版本以获取新版本的应用。

元数据可视化

摄像机可侦测移动目标，并根据目标类型对其进行分类。在视图中，已分类目标周围有一个彩色边界框以及为其分配的 ID。

ID (标识号)：已识别目标和类型的唯一标识号。此数字同时显示在列表和视图中。

类型：将移动目标分类为人、人脸、汽车、公共汽车、卡车、自行车或牌照。边界框的颜色取决于类型分类。

置信度：该条形表示目标类型分类的置信度。

元数据配置

实时流协议 (RTSP) 元数据生成器

查看和管理传输元数据的通道及其使用的协议。

注意


这些设置适用于使用 ONVIF XML 的 RTSP 元数据流。此处更改的设置不会影响元数据可视化页面。

生成器：使用实时流协议 (RTSP) 传输元数据的通道。

通道：用于从生成器发送元数据的通道。启用此选项可开启元数据流。出于兼容性或资源管理原因，可以禁用此选项。

MQTT

配置将通过 MQTT (消息队列遥测传输) 生成和传输元数据的生成器。



- **创建:** 单击创建新的 MQTT 生成器。
- **密钥:** 从下拉列表中选择预定义标识符，以指定元数据流的来源。
- **MQTT 主题:** 输入 MQTT 主题名称。
- **QoS (服务质量):** 设置消息传输可靠性级别 (0–2)。

保留消息: 选择是否保留 MQTT 主题中的最后一条消息。

使用 MQTT 客户端设备主题前缀: 选择是否为 MQTT 主题添加前缀，以便识别源设备。

⋮

上下文菜单包括：

- **更新:** 修改所选生成器的设置。
- **删除:** 删除所选生成器。

目标抓拍: 启用此功能可添加对每个监测到的目标的裁剪图像。

附加裁剪边界: 启用此功能可在监测到的目标图像周围添加额外的边界。

温度测量

测温技术

色板

色板中的颜色突出了色温差异。名称以Iso开头的调色板是等温色板。等温色板可以将特定的色彩隔离到特定的色温等级。低级别表示调色板彩色部分的开始位置。如果选择等温调色板，图像中的垂直条将显示用户定义的温度水平。

色板: 选择调色板为图像上色并提高精细节的可见性。

高级别: 键入高级别温度范围开始的温度。竖条表示高级别温度的颜色。

中级别: 键入中级别温度范围开始的温度。竖条表示中级别温度的颜色。

低级别: 键入低级别温度范围开始的温度。竖条表示低级别温度的颜色。

Min level (最低级别): 键入最低级别温度范围开始的温度。竖条表示最低级别温度的颜色。

显示调色板: 选择以在图像中将调色板的颜色比例显示为垂直条。

点测

测量点温度: 打开后，可以单击图像中的位置来测量和显示该点的温度。

温度单元

选择以摄氏度或华氏度显示温度。

温度侦测

通过温度侦测，您可以在场景中定义多达十个区域，以监控温度。创建规则时，您可以在系统 > 事件中，使用侦测区域作为条件。

温度侦测：单击可永久删除各侦测区域。

Preset positions (预置位) ：选择一个预设位置，以创建、更新或删除温度侦测区域。

报警时暂停防护活动：打开以便在触发警报时暂停防护导向。

报警后恢复防护：当不再满足警报条件时，请打开以继续播放轮巡。

 **Add detection area (添加侦测区域)**：单击以创建新的侦测区域。在创建或编辑侦测区域之前关闭轮巡。

名称：键入侦测区域的描述性名称。

使用区域：启用该选项可以在创建规则时使用侦测区域及其设置。

侦测条件：设置侦测高温或低温或温度变化的条件。

该区域温度：

- **热度上限点：**选择要根据侦测区域的热度上限点触发操作。
- **平均：**选择要根据侦测区域的平均温度触发操作。
- **冷度下限点：**选择要根据侦测区域的冷却点下限点触发操作。

选择应触发操作的温度变化类型：

- **高于：**选择要在一定时间内温度高于某个值时触发操作。默认时间为 5 秒，允许值为 0-300 秒。
- **低于：**选择要在一定时间内温度低于某个值时触发操作。默认时间为 5 秒，允许值为 0-300 秒。

对于高于和低于，键入阈值温度以及温度必须高于或低于阈值温度的时间。

- **提高率：**选择要在某个时间段结束时温度上升了一定程度时触发一个动作。为了确定提高率，将时间跨度结束时的温度与开始时的温度进行比较。默认时间段为 5 秒，允许值为 0-300 秒。
- **降低率：**选择要在某个时间段结束时温度下降了一定程度时触发一个动作。为了确定降低率，将时间跨度结束时的温度与开始时的温度进行比较。默认时间段为 5 秒，允许值为 0-300 秒。

对于提高率和降低率，键入温度必须更改的度数和更改的时间段。

在视频流中包含侦测区域：

- **永不：**选择不想在视频流中显示侦测区域项。
- **总是：**选择总是在视频流中显示侦测区域项。
- **如果已触发：**选择要在触发操作时显示视频流中的侦测区域。

包括温度：选择以在视频流中显示温度。

偏差检测

通过偏差检测，您可以监控两个或多个区域之间的温差是否变得太大。这些区域是使用在**温度检测**下创建的叠加来定义的。在**系统 > 事件**中，您可以使用**温度偏离**作为创建规则的条件。



Add deviation group (添加偏差组)：单击以创建新的偏差组。

组名：为该组输入一个名称。

使用组：启用此选项可在创建规则时使用偏差检测。

添加要分组的区域：选择要分组的区域。

要比较的区域温度：选择比较方法：

- **热度上限点**：比较区域内上限温暖点。
- **平均**：比较区域的平均温度。
- **冷度下限点**：比较区域内下限凉爽点。
- **继承自区域设置**：使用为区域设置的温度。例如，这样就可以将一个区域的上限温度与另一个区域的下限温度进行比较。

偏差上限：输入温度和时间延迟的偏差限值。

包含：打开以在触发警报时显示叠加层。

雷达

设置

概述

无线电传输：用于完全关闭雷达模块。



通道：如果您遇到多个设备相互干扰的问题，请为最多四个彼此靠近的设备选择同一信道。对于大多数装置，选择**自动**让设备自动协商使用哪个信道。

安装高度：输入产品的安装高度。

注意

输入安装高度时尽可能具体。这有助于设备在图像中的正确位置可视化雷达侦测。

共存

邻近雷达的数量：选择在同一个共存区域内安装的邻近雷达的数量。这有助于避免干扰。共存半径为 350 米 (1148 英尺)。

- **0–1**：如果您在同一个共存区域中安装一个到两个雷达，请选择此选项。
- **2**：如果将三个雷达安装在同一个共存区域，请选择此选项。
- **3–5**：如果您在同一个共存区域中安装四个到六个雷达，请选择此选项。
 - **组**：为您的雷达选择一个组（**组 1** 或 **组 2**）。这还有助于避免干扰。我们建议您在每个组中添加三个雷达，并在同一个组中添加距离彼此邻近的雷达。



有关详细信息，请参见。

侦测

侦测灵敏度：选择雷达的灵敏程度。值越高，侦测范围就越长，但出现假警报的风险也越高。较低的灵敏度将消除假警报的数量，但可能会缩短侦测范围。

雷达配置文件：选择适合您关注区域的配置文件。

- **区域监控：**以较低的速度在开放区域中移动大小目标。

- **忽略静止的旋转目标** ：打开此选项可尽可能地减少具有旋转运动的静止目标（如风扇或涡轮机）发出的误报。
- **忽略小型目标：**打开以尽可能减少来自小型目标（如猫或兔子）的假警报。
- **忽略摆动的目标：**打开以尽量减少摆动的目标（如树木、灌木丛或旗杆）发出的假警报。
- **忽略未知目标：**打开此功能可最大限度减少因雷达无法分类的目标引发的假警报。

- **道路监控** ：追踪在市内区域和次级城市道路上以更高的速度移动的车辆

- **忽略静止的旋转目标** ：打开此选项可尽可能地减少具有旋转运动的静止目标（如风扇或涡轮机）发出的误报。
- **忽略摆动的目标：**打开以尽量减少摆动的目标（如树木、灌木丛或旗杆）发出的假警报。
- **忽略未知目标：**打开此功能可最大限度减少因雷达无法分类的目标引发的假警报。

查看

图例信息 ：打开以显示包含雷达可侦测和追踪的目标类型的图例。拖放可移动信息图例。

区域透明度：选择覆盖区域应有的不透明或透明程度。

网格透明度：选择网格应有的不透明或透明程度。

颜色方案：为雷达可视化选择一个主题。

旋转 ：选择雷达图像的首选方向。

目标可视化

轨迹寿命：选择所追踪的目标的轨迹在雷达视图中可见的时间。

图标风格：在雷达视图中选择所追踪目标的图标样式。对于普通三角形，请选择 **三角形**。对于代表符号，请选择**符号**。无论采用哪种样式，这些图标都将指向所追踪目标移动的方向。

用图标显示信息：选择要显示在追踪目标图标旁边的信息：

- **目标类型：**显示雷达检测到的目标类型。
- **分类概率：**显示雷达对目标分类是否正确的确定程度。
- **速度：**显示目标移动的快慢。

流

概述

分辨率：选择适合监控场景的图像分辨率。更高的分辨率会增加带宽和存储。

调色板 ：选择一个调色板，以使用不同颜色为图像着色，具体取决于温度。该调色板可提高精细细节的可视性。

帧率：为了避免网络带宽问题或降低存储容量，可将帧速限制为一个固定值。如果将帧速保留为零，则帧速将保持在当前条件下可能的帧速上限。更高的帧速要求更多带宽和存储容量。

P 帧：P 帧是仅显示图像与前一帧的变化的预测图像。输入所需的 P 帧数量。该数量越高，所需带宽越少。但是，如果出现网络拥塞，视频质量可能会明显下降。

压缩：使用滑块调整图像压缩。高压缩导致更低的比特率和更差的图像质量。低级别的压缩可提高图像质量，但在录制时会使用更多带宽和存储。

签名视频 ：打开以将签名视频功能添加到视频。签名视频通过向视频添加加密签名来保护视频免受篡改。

Zipstream

Zipstream 是一种针对视频监控进行了优化的比特率降低技术，能够实时降低 H.264、H.265 或 AV1 流中的平均比特率。Axis Zipstream 在具有多个关注区域的场景（例如，有移动目标的场景）中应用高比特率。当场景更加静态时，Zipstream 使用更低的比特率，从而减少所需存储。要了解更多信息，请参见以 Axis Zipstream 降低比特率

选择比特率降低强度：

- **关闭：**比特率没有降低。
- **低：**在大部分场景中没有可见的质量降低。这是默认选项，可用于各类型的场景以降低比特率。
- **中：**通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平略低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。
- **高：**通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平降低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。我们为使用本地存储的云连接设备和设备推荐此级别。
- **更高：**通过在较低关注度区域内噪声减少且细节水平降低（例如，没有移动）的某些场景中的可视效果。
- **非常高：**在大多数场景中具有可见效果。比特率已针对存储下限进行了优化。

优化存储：打开以在保持质量的同时尽可能降低比特率。优化不应用于网络客户端中显示的流。仅当您的 VMS 支持 B 帧时，才可使用此选项。打开**优化存储**还会打开**动态 GOP**。

动态 FPS (每秒帧数)：打开以允许带宽因场景中的活动级别而异。更多的活动需要更多带宽。

- **下限：**输入一个值，以根据场景运动调整 fps 下限和流默认 fps 之间的帧速。我们建议您在很少运动的场景中使用下限，帧速可降至 1 或更低。

动态图片组 (GOP) (图片组)：打开以根据场景中的活动级别动态调整 I 帧之间的间隔。

- **上限：**输入 GOP 长度上限，即两个 I 帧之间的 P 帧数上限。I 帧是独立的图像帧，不依赖于其他帧。

比特率控制

- **平均:** 选择以在更长的时间内自动调整比特率，并根据可用存储提供理想图像质量。
 -  单击以根据可用存储空间、保留时间和比特率限制计算目标比。
 - **目标比特率:** 输入所需的目标比特率。
 - **保留时间:** 输入录制内容的保留天数。
 - **存储:** 显示可用于流的预计存储空间。
 - **比特率上限:** 打开以设置比特率限制。
 - **比特率限制:** 键入一个高于目标比特率的比特率限制。
- **上限:** 选择以根据您的网络带宽设置流的即时比特率上限。
 - **上限:** 输入比特率上限。
- **可变:** 选择以允许比特率根据场景中的活动级别而变化。更多的活动需要更多带宽。我们建议在大多数情况下选择此选项。

音频

包含: 打开以在视频流中使用音频。

来源  : 选择要使用的音频源。

立体声  : 打开以包括内置音频以及来自外部麦克风的音频。

地图校准

使用地图校准上传和校准参考地图。校准的结果是一张参考地图，以适当的比例显示雷达覆盖范围，从而更容易看清目标移动的位置。

设置助手: 单击可打开设置助手，引导您逐步完成校准。

重置校准: 单击可删除当前地图图像和雷达在地图上的位置。

地图

上传地图: 选择或拖放要上传的地图图像。

下载地图: 单击可下载地图。

Rotate map (旋转地图): 使用滑块来旋转地图图像。

地图上的比例尺和距离

距离: 添加您添加到地图上的两点之间的距离。

水平转动和变焦缩放地图

水平转动: 单击按钮可水平转动地图图像。

变焦: 单击按钮可变焦缩放地图图像。

重置水平转动和变焦缩放: 单击可移除水平转动和变焦缩放设置。

雷达位置

位置：单击按钮在地图上移动雷达。

旋转：单击按钮在地图上旋转雷达。

排除区域

排除区域是一个忽略移动目标的区域。如果场景内存在触发大量不必要的警报的区域，请使用排除区域。



：单击以创建新的排除区域。

要修改排除区域，请在列表中选择它。

追踪正在通过的目标：打开以追踪穿过排除区域的目标。经过的目标会保留其轨迹 ID，并且在整个区域中可见。将不会追踪从排除区域内显示的目标。

区域形状预设：选择排除区域的初始形状。

- **覆盖全部：**选择以设置覆盖整个雷达覆盖区域的排除区域。
- **重置为方框：**选择以在覆盖区域的中间放置一个矩形排除区域。

要修改区域形状，请拖放这些线上的点。要删除点，请在其上单击鼠标右键。

场景

场景是触发条件以及场景和检测设置的组合。



：单击以创建新方案。您可以创建多达 20 个场景。

触发条件：选择将会触发警报的条件。

- **区域内移动：**如果您希望场景在目标在区域中移动时触发，请选择此选项。
 - **交叉线：**如果您希望场景在目标跨越一条或两条线时触发，请选择此项。
- 场景：**在移动目标将触发报警的场景中，定义区域或线。
- 对于**区域内移动**，选择一个形状预设以修改区域。
 - 对于**越线**，请将该行拖放到场景中。要在线上创建更多点，请单击并拖动线上的任一位
置。要删除点，请在其上单击鼠标右键。
 - **需要跨越两条线：**在触发警报前，如果目标必须跨越两条线，请打开。
 - **更改方向：**如果您希望场景在目标沿其他方向跨越线时处触发警报，请打开此项。

侦测设置：定义场景的触发条件。

- 对于**区域内移动**：
 - **忽略短暂停留的目标：**设置从雷达侦测到场景触发警报时的时间间隔（以秒为单
位）。这有助于减少假警报。
 - **按目标类型触发：**选择希望场景触发的目标类型(人、车辆、位置)。
 - **速度限制：**以特定范围内的速度移动的目标触发。
 - **翻转：**选择要在设置速度限制的上方和下方触发速度。
- 对于**越线**：
 - **忽略短暂停留的目标：**设置从雷达侦测到场景触发操作时的时间间隔（以秒为单
位）。这有助于减少假警报。此选项不适用于跨越两条线的目标。
 - **跨越两条线之间的时间上限：**设置从跨越首条线到第二条线之间的时间间隔上限。
此选项仅适用于跨越两条线的目标。
 - **按目标类型触发：**选择希望场景触发的目标类型(人、车辆、位置)。
 - **速度限制：**以特定范围内的速度移动的目标触发。
 - **翻转：**选择要在设置速度限制的上方和下方触发速度。

警报设置：定义报警条件。

- **触发持续时间下限：**设置触发警报的持续时间下限。

叠加

- +** 单击以添加叠加。从下拉列表中选择叠加类型：
- **文本**：选择以显示集成在实时浏览图像中且在各视图、录制和快照中可见的文本。您可以输入自己的文本，也可以包括预先配置的调节器，以自动显示示例时间、日期及帧速。
 - ：单击以添加日期显示符 %F，显示年-月-日。
 - ：单击以添加时间调节器 %X，显示时:分:秒（24 小时制）。
 - **调节器**：单击以选择列表中显示的任一调节器，以将其添加到文本框中。例如，%a 显示星期几。
 - **尺寸**：选择所需字体大小。
 - **呈现**：选择文本颜色和背景色，如白色文本加黑色背景（默认）。
 - ：选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
 - **图像**：选择以显示通过视频流叠加的静态图像。您可以使用 bmp、.png、jpeg 或 svg 文件。
要上传图片，请单击**管理图片**。在上传图像之前，您可以选择：
 - **使用分辨率缩放**：选择自动缩放叠加图像以适合视频分辨率。
 - **使用透明色**：选择并输入该颜色的 RGB 十六进制值。使用 RRGGBB 格式。十六进制值的示例：FFFFFF 表示白色，000000 表示黑色，FF0000 表示红色，6633FF 表示蓝色，669900 表示绿色。仅适用于.bmp 图像。
 - **场景填充** ：选择以在视频流中显示叠加在同一位置的文本，即使摄像机向另一个方向平移或倾斜也是如此。您可以选择仅在特定缩放级别内显示叠加层。
 - ：单击以添加日期显示符 %F，显示年-月-日。
 - ：单击以添加时间调节器 %X，显示时:分:秒（24 小时制）。
 - **调节器**：单击以选择列表中显示的任一调节器，以将其添加到文本框中。例如，%a 显示星期几。
 - **尺寸**：选择所需字体大小。
 - **呈现**：选择文本颜色和背景色，如白色文本加黑色背景（默认）。
 - ：选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
叠加将被保存并保留在该位置的平移和倾斜坐标中。
 - **变焦级别 (%) 之间的注释**：设置叠加层显示的缩放级别。
 - **注释符号**：选择当摄像机不在设置的缩放级别内时显示的符号而不是叠加层。
 - **流传输指示器** ：选择以显示通过视频流叠加的动画。动画显示视频流是实时的，即使场景中没有移动。
 - **呈现**：选择动画的颜色和背景色，如红色文本加透明背景（默认）。
 - **尺寸**：选择所需字体大小。
 - ：选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
 - **小部件**：**折线图** ：显示一个图表，显示测量值如何随时间变化。
 - **标题**：输入小部件的标题。

- **叠加调节器**: 选择叠加调节器作为数据源。如果您创建了 MQTT 叠加，它们将位于列表的末尾。
 -  : 选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
 - **尺寸**: 选择叠加的大小。
 - **在各频道上可见**: 关闭以仅在您当前选择的频道上显示。打开以在各活动频道上显示。
 - **更新间隔**: 选择数据更新之间的时间。
 - **透明度**: 设置整个叠加的透明度。
 - **背景透明度**: 仅设置叠加层背景的透明度。
 - **点**: 启用以在数据更新时向图表线条添加点。
 - **X axis**
 - **标签**: 输入 x 轴的文本标签。
 - **时间窗口**: 输入数据可视化的时间。
 - **时间单位**: 输入 x 轴的时间单位。
 - **Y axis**
 - **标签**: 输入 y 轴的文本标签。
 - **动态缩放**: 开启以便缩放会自动适应数据值。关闭以手动输入固定比例的值。
 - **低警报阈值和高警报阈值**: 这些值将为图表添加水平参考线，以便更容易看到数据值何时变得过高或过低。
- **小部件**:  **计量器**: 显示近期测量的数据值的条形图。
- **标题**: 输入小部件的标题。
 - **叠加调节器**: 选择叠加调节器作为数据源。如果您创建了 MQTT 叠加，它们将位于列表的末尾。
 -  : 选择叠加在图像中的位置，或单击并拖动叠加，使其在实时画面中四处移动。
 - **尺寸**: 选择叠加的大小。
 - **在各频道上可见**: 关闭以仅在您当前选择的频道上显示。打开以在各活动频道上显示。
 - **更新间隔**: 选择数据更新之间的时间。
 - **透明度**: 设置整个叠加的透明度。
 - **背景透明度**: 仅设置叠加层背景的透明度。
 - **点**: 启用以在数据更新时向图表线条添加点。
 - **Y axis**
 - **标签**: 输入 y 轴的文本标签。
 - **动态缩放**: 开启以便缩放会自动适应数据值。关闭以手动输入固定比例的值。
 - **低警报阈值和高警报阈值**: 这些值将为条形图添加水平参考线，以便更容易看到数据值何时变得过高或过低。

动态 LED 灯带

动态 LED 灯带模式

使用此页面测试动态 LED 灯带的模式。

模式：选择要测试的模式。

持续时间：指定测试持续时间。

测试：单击以启动要测试的模式。

停止：单击以停止测试。如果您在播放模式时离开页面，该模式将自动停止。

要激活用于指示或威慑目的的模式，请转到 **系统 > 事件**，然后创建一个规则。有关示例，请参见。

雷达 PTZ 自动追踪

将雷达与 PTZ 摄像机配对以使用雷达自动追踪。要建立连接，请转至 **系统 > 边缘到边缘**。

配置初始设置：

摄像机安装高度：地面与 PTZ 摄像机安装高度之间的距离。

水平调整：平移 PTZ 摄像机，使其指向与雷达相同的方向。单击 PTZ 摄像机的 IP 地址以访问 PTZ 摄像机。

保存水平转动偏移：单击以保存平移对齐方式。

地面倾斜偏移：使用地面倾斜偏移来微调摄像机的倾斜度。如果地面是倾斜的，或者摄像机不是水平安装，摄像机在追踪目标时可能瞄准得太高或太低。

已完成：单击以保存您的设置并继续配置。

配置 PTZ 自动追踪：

追踪：选择是否要追踪人员、车辆和/或未知目标。

追踪：打开以开始使用 PTZ 摄像机追踪目标。追踪将自动聚焦一个或一组目标，以让它们保持在摄像机的画面中。

目标切换：如果雷达侦测器检测到有多个目标不适合 PTZ 摄像机的画面，PTZ 摄像机将追踪雷达给出上限优先级的目标，并忽略其他目标。

目标保持时间：确定 PTZ 摄像机追踪每个目标时应持续的时间。

返回到初始位：打开以在雷达不再追踪目标时可以让 PTZ 摄像机返回到其初始位置。

返回到初始位超时：确定 PTZ 摄像机在返回到初始位前应该停留在所追踪目标新近已知位置的持续时间。

变焦：使用滑块微调 PTZ 摄像机的变焦。

重新配置安装：单击以清除各设置并返回到初始配置。

自动校准

高度

状态：显示校准数据是否可用。摄像机和雷达连续收集校准数据。

自动校准：打开以自动校准场景。一旦校准数据可用，就会自动校准。检查状态以了解可用性。

平滑：消除高程差异。

- **高：**在高程差异较小的场景中，将平滑设置为高。
- **低：**在高程差异较大的场景中（例如，有山丘或楼梯的地方），将平滑设置为低。

重置：重置自动校准和收集的校准数据。

显示高程模式：打开以可视化校准。以彩色圆点模式显示从地面到摄像机的垂直距离。该模式仅在此页面上可见，在视频或雷达流中不可见。

显示颜色图例：打开以显示包含高程图案的颜色和每种颜色表示的垂直距离的图例。该图例仅在此页面上可见，在视频或雷达流中不可见。

颜色：选择高程图案的颜色。

显示参考区域：打开以显示校准所基于的区域。该地区仅在此页面上可见，在视频或雷达流中不可见。

方位角

状态：显示校准数据是否可用。摄像机和雷达连续收集校准数据。

自动校准：打开以自动校准场景。一旦校准数据可用，就会自动校准。检查状态以了解可用性。

重置：重置自动校准和收集的校准数据。

PTZ

预置位

预置位是存储在摄像机内存中的特定水平转动、垂直转动和变焦位置。您可以使用预置位在不同视野之间快速导航。如果您的设备支持轮巡功能，则可以使用预置位创建自动轮巡。

预置位

-  **创建预置位：**根据摄像机的当前位置，创建新的预设位置。
 - **缩略图：**打开以添加预置位置的缩略图。
 - **名称：**输入新预置位的名称。
 - **起始位置：**打开可将此位置设置为摄像机的默认视野。起始位置标记有 。您的摄像机始终具有起始位置。

设置

- **处于非活动状态时返回初始位：**打开以使摄像机在经过指定的非活动状态时间后返回其起始位置。
- **使用缩略图：**打开以在创建预置位置时自动添加缩略图。
- ⋮ 上下文菜单包括：
 - **创建缩略图** ：为您的各预置位创建一个缩览图。
 - **刷新缩略图：**使用新的和已更新的缩略图替换预置位的缩略图。
 - **删除全部预置位：**移除各预置位。这也将自动创建一个新的起始位置。

轮巡



轮巡：创建轮巡。

- **Preset position (预设位) :** 选择创建带预设位的轮巡。
- **已录制:** 选择创建已录制轮巡。

预设位

具有预设位置的轮巡通过随机或固定序列中的选择预设位置连续地流式传输片段。在移动到下一个预设位置时，您可以选择摄像机在各预设位置应停留多长时间。即使没有客户端（网页浏览器）流式传输该素材，轮巡仍将继续以无限循环的状态运行。

设置

- **一般设置**
 - **名称:** 输入轮巡的名称。
 - **随机播放轮巡:** 打开以让摄像机在轮巡过程中在预设位置之间无法预料的移动。
 - **在运行之间暂停:** 输入所需的轮巡时间间隔。您可以输入从 0 分钟到 2 小时 45 分钟的任一间隔。
- **步骤设置**
 - **持续时间:** 选择您希望摄像机在每个预设位置停留的时间。默认值为 10 秒，允许的上限值为 60 分钟。
 - **移动速度:** 选择您希望摄像机移动到下一个预设位置的速度。默认值为 70，但您可以从 1–100 中选择任一值。

预置位：要选择多个预设位，请在选择预设位置时按住 Shift 键。单击 并将预设位拖动到 **View order (查看顺序)** 区域。

查看顺序：显示包含在轮巡导览中的预设位置。

- **导入全部预设位:** 从起初的位置开始按创建顺序添加各预设位置。
- ：开始轮巡。

已录制

轮巡录制重放一系列已录制水平转动/垂直转动/变焦动作，其中包括其可变速度和长度。

一般设置

- **名称:** 输入轮巡的名称。
- **在运行之间暂停:** 输入所需的轮巡时间间隔。您可以输入从 0 分钟到 2 小时 45 分钟的任一间隔。

已录制轮巡

- **开始录制轮巡:** 开始录制希望轮巡复制的水平转动/垂直转动/变焦移动。
- **停止录制轮巡:** 停止录制希望轮巡复制的水平转动/垂直转动/变焦移动。
- **Re-record (重新录制):** 开始新的水平转动/垂直转动/变焦移动录制。这将覆盖新近的录制内容。
- **开始轮巡录制。**
- **暂停轮巡录制。**
- **停止轮巡录制。**

限制

要缩小监控范围下的区域，您可以限制 PTZ 移动。

保存为水平转动0° : 单击可将当前位置设置为水平转动坐标的零点。

水平转动–垂直转动限制: 当您设置水平转动垂直转动限制时，摄像机将使用图像中心的坐标。

- **左侧水平转动限制:** 单击以限制摄像机向左的水平移动。再次单击可移除限制。
- **右侧水平转动限制:** 单击以限制摄像机向右的水平移动。再次单击可移除限制。
- **顶部垂直转动限制:** 单击以将摄像机垂直转动移动限制在顶部。再次单击可移除限制。
- **底部垂直转动限制:** 单击以将摄像机垂直转动移动限制在底部。再次单击可移除限制。

自动翻转 ：让摄像机头能够立即反转 360° 并继续水平转动超出其机械限制。

垂直翻转 (E-flip) 功能 ：当摄像机垂直转动超过 -90° 时，通过将图像翻转 180° 自动校正摄像机视图。

最低点翻转 ：当垂直转动超过 -90° 时，让摄像机水平转动 180°，然后继续向上。

变焦限制: 选择一个值以限制摄像机的上限变焦级别。光学或数字（例如 480x D）值均可选择。使用操纵杆时，仅可使用数字变焦级别来设置变焦值限制。

近距离对焦限制: 选择一个值以防止摄像机对靠近摄像机的目标自动对焦。这样，摄像机可忽略架空电线、路灯或附近其他目标等目标。要让摄像机对焦于关注区域，请将近距离对焦限制设置为大于不关注目标显示距离的值。

运动

比例速度 ：打开以设置上限比例速度。

- **最大比例速度** ：设置一个介于 1 和 1000 之间的值，以限制水平转动和垂直转动速度。上限比例速度定义为百分比，其中，值 100 相当于 100%，而 1000 相当于 1000%。当操纵杆向外推时，这很有用。例如，如果图像全缩小时约为 44 度宽，且上限比例速度设置为 100 (100%)，则上限速度约为 44 度/秒。随后，如果将图像从 44 度放大到 10 度宽，则上限速度将达到约 10 度/秒，这可能太快而不易于查看。要限制速度，请将最大比例速度设置为 50 (50%)。这样，上限速度只能达到当前所选变焦级别的上限值的 50%。这意味着，当图像为 44 度宽时，可能将速度限制为约 22 度/秒，而当视图放大到 10 度时，该速度将限制为约 5 度/秒。

可调整变焦速度：使用操纵杆或鼠标滚轮控制变焦时，打开以使用可变速度。变焦速度可在 VAPIX® 应用程序编程接口 (API) 中通过命令 `continuouszoommove` 自动设置。关闭以使用上限变焦速度，该速度与移至预置的速度相同。

冻结 PTZ 上的图像

- **关闭：**不要冻结图像。
- **全运动：**摄像机移动时冻结图像。当摄像机到达其新位置时，将显示来自该位置的视图。
- **预置位：**仅当摄像机在预置位之间移动时，才会冻结图像。

水平转动-垂直转动速度：选择摄像机的水平和垂直转动速度。

OSDI 区域

屏幕上的方向指示器 (OSDI) 以文字叠加方式提供摄像机所指方向的信息。当您设置左下方区域和右上方区域时，摄像机可使用图像中心的坐标。



创建OSDI区域：单击以创建 OSDI 区域。

- **名称：**为该区域输入一个名称。
- **激活：**打开以在实时画面中显示区域。
- **区域限制**
 - ：导航到您想要的位置，然后单击图标设置区域的左下点。再次单击可取消设置左下角。
 - ：导航到您想要的位置，然后单击图标设置区域的右上点。再次单击可取消设置右上角。
 - **转到：**单击转到区域的左下点或右上点。
- ⋮ 上下文菜单包括：
 - **创建多个区域：**单击可创建多个区域。输入区域的名称，并指定区域左下方和右上方的坐标。
 - **添加区域坐标：**单击此处，指定其他区域的参数。
 - **删除全部区域：**单击此处可删除各区域。

定向辅助

方向辅助工具：打开以激活以正确的方向以及与摄像机移动同步的 2D 指南针叠加用户定义的关注点（包括视野）。

方向

- **设置北方：**将摄像机放在北方上方，然后单击**设置北方**。

Preset positions (预设位)：选择用于方向辅助的预设位置。

- 要选择单个预设位置，请单击预设位置。
- 要选择所有预设位，单击 。

网守功能

门守用于监视入口等区域。在监视区域中侦测到移动时，门卫值守会将摄像机导向所选预置位置。使用放大的预设位置可读取车牌或识别人员。当再也侦测不到移动时，摄像机将在定义的时间之后返回其初始位置。

控制队列

用户控制队列

- **PTZ 控制队列：**打开以在队列中放置 PTZ 控制请求。这将显示队列中的用户状态和位置。要在 AXIS Camera Station 中使用 PTZ 控件，请关闭此设置。
 - **进入队列：**单击可将您的 PTZ 控制请求添加到队列中。
 - **释放控制：**单击以释放 PTZ 控制。
- 用户组按优先顺序列出，首位优先级在顶部。要更改用户组的优先级，请单击 **=** 并向上或向下拖动用户组。

对于每个用户组：

 - **超时持续时间：**设置超时前等待的时间。默认值为 1 分钟，允许的值为从 1 秒到 60 分钟。
 - **超时类型**
 - **时间跨度：**达到设定的持续时间后超时。
 - **活动：**自上次活动后到达设定的持续时间后超时。
 - **无限：**在优先考虑较高的用户进行控制之前，永远不会超时。
 - **Use cookie (使用 Cookie)：**选择以允许摄像机识别并区分同一用户组内的不同用户。

设置

- **限制队列中的用户数量：**设置队列中允许的上限用户数量。默认数量为 20，允许的值为 1-100。
- **控制队列轮询时间：**设置轮询摄像机以更新队列中用户或用户组的位置的频率。默认值为 20 秒，允许的值为从 5 秒到 60 分钟。

设置

Use PTZ (使用PTZ)：打开以允许所选视图中的PTZ功能。

读卡器

连接

外部读卡器 (输入)

使用外部 OSDP 读卡器：打开以将设备与外部读卡器配合使用。将读卡器连接至读卡器连接器 (IO1、IO2、12V 和 GND)。

状态：

- **已连接：**设备已连接到活动的外部读卡器。
- **正在连接：**设备正在尝试连接到外部读卡器。
- **Not connected (未连接) :** OSDP已关闭。

读卡器协议

阅读器协议类型: 选择要用于读卡器功能的协议。

- **VAPIX 阅读器:** 仅可与 Axis 门禁控制器一起使用。
 - **协议:** 选择 HTTPS 或 HTTP。
 - **门禁控制器地址:** 输入门禁控制器的 IP 地址。
 - **用户名:** 输入门禁控制器的用户名。
 - **密码:** 输入门禁控制器的密码。
 - **连接:** 单击以连接到门禁控制器。
 - **选择读取器:** 选择适当门的入口阅读器。
- **OSDP:**
 - **OSDP 地址:** 输入OSDP读卡器地址。0是默认地址，也是单读卡器最常用的地址。
- **Wiegand  :**
 - **寻呼机:** 打开以激活寻呼机输入。
 - **寻呼机输入:** 选择用于寻呼机的 I/O 端口。
 - **LED 控制输入:** 选择在设备上用于控制 LED 反馈的输入/输出端口数量。
 - **Input for LED1/LED2 (LED1/LED2 的输入):** 选择LED输入要使用的I/O端口。
 - **空闲的颜色:** 如果没有用于控制 LED 的 I/O 端口，则您可以选择要在读卡器指示器带上显示的静态颜色。
 - **Color for state low/high (低/高状态的颜色):** 如果一个I/O端口用于LED控制，请分别选择显示低和高状态的颜色。
 - **空闲颜色/LED1 颜色/LED2 颜色/LED1 + LED2 颜色:** 如果两个 I/O 端口用于 LED 控制，请分别为空闲、LED1、LED2 和 LED1 + LED2 选择要显示的颜色。
 - **按键格式:** 选择将 PIN 发送至访问控制单元时如何格式化。
 - **FourBit:** 个人识别码 1234 被编码为 0x1 0x2 0x3 0x4 发送。这是默认和最常见的行为。
 - **EightBitZeroPadded:** 个人识别码 1234 被编码为 0x01 0x02 0x03 0x04 发送。
 - **EightBitInvertPadded:** 个人识别码 1234 被编码为 0xE1 0xD2 0xC3 0xB4 发送。
 - **Wiegand26:** PIN以Wiegand26格式编码，具有8位功能码和一个16位的识别码。
 - **Wiegand34PIN**以Wiegand34格式编码，具有16位功能码和一个16位的识别码。
 - **Wiegand37:** PIN采用35位识别码的Wiegand37格式 (H10302) 编码。
 - **Wiegand37FacilityCode:** PIN以Wiegand37格式 (H10304) 编码，具有16位功能码和一个19位的识别码。
 - **设施代码:** 输入要发送的设施代码。此选项仅适用于某些按键格式。

输出格式

选择数据格式：选择将卡数据发送到访问控制单元的格式。

- **原始：**按原样传输卡数据。
- **Wiegand26：**以Wiegand26格式编码卡数据，具有8位功能码和一个16位的识别码。
- **Wiegand34：**以Wiegand34格式编码卡数据，具有16位功能码和一个16位的识别码。
- **Wiegand37：**使用35位识别码Wiegand37格式 (H10302) 对卡数据进行编码。
- **Wiegand37FacilityCode：**以Wiegand37格式 (H10304) 编码卡数据，具有16位功能码和一个19位的识别码。
- **自定义：**定义您自己的格式。

设施代码覆盖模式：选择用于覆盖设施代码的选项。

- **自动：**不覆盖设施代码，并从输入数据自动侦测创建设施代码。使用卡的原始设施代码，或放弃其超出卡号的多余位。
- **可选：**使用输入数据中的设施代码，或使用配置的可选值重写。
- **覆盖：**始终以指定的设施代码覆盖。

芯片类型

芯片类型

激活芯片类型：从列表中选择一种芯片类型以将其激活。

活动芯片类型显示活动芯片类型列表及其是否使用默认或自定义数据集。

- ⋮ 上下文菜单包括：
 - **停用：**单击以从活动芯片类型列表中删除芯片类型。

数据集

Invert byte order for all chip types using the full card serial number (CSN) (使用完整卡序列号 (CSN) 反转所有芯片类型的字节顺序)：打开可反转卡序列号的字节顺序。卡序列号为默认数据。

使用安全卡数据反转全部芯片类型的字节顺序：打开以反转使用自定义数据集的芯片类型的安全卡数据的字节顺序。

添加数据集：选择芯片类型，然后单击添加数据集。用于自定义数据。

- **数据集名称：**重命名数据集以帮助您识别数据。名称必须唯一。例如，它在 API 中充当 ID。
- **已启用：**关闭以停止使用数据集，而不将其删除。
- **必需数据：**如果由于某种原因无法访问安全卡数据，则打开此设置时，设备不会向门禁控制器发送数据。关闭以在无法访问安全卡数据的情况下向门禁控制器发送 CSN。
- **用作验证器：**如果您不想使用安全卡数据进行身份验证，而只想将其作为对 VAPIX 协议有效的元数据发送，则关闭。
- **Offset (bits) (偏移 (位))：**输入数据的起始位置。0表示起始位置为第一位。
- **Length (bit) (长度 (位))：**输入数据长度。0 表示将读取任意长度的数据。
- **使用卡上的数据：**打开以使用安全卡数据。关闭以使用 CSN 而不是安全卡数据。

其余设置特定于芯片类型，用于定义如何读取安全卡数据。

PIN

PIN 设置必须与在访问控制单元中配置的设置相匹配。

Length (0–32) (长度 (0–32)) : 输入PIN的位数。如果用户在使用读卡器时不需要使用PIN，请将长度设置为0。

Timeout (seconds, 3–50) (超时 (秒, 3–50)) : 输入在未收到PIN时设备返回到空闲模式之前需要的秒数。

入口列表

通过入口列表，您可以将设备设置为允许凭据持有者使用其卡、PIN 或一个二维码®执行不同的操作，例如开门。将凭证本地存储在设备中。您还可以将此功能与外部门禁控制器结合使用。

QR 码是 Denso Wave Incorporated 在日本和其他国家/地区的注册商标。

凭证持有者

使用入口列表： 打开以使用入口列表功能。

使用已连接的门禁控制器： 如果设备已连接到门禁控制器，请打开。如果有人提供的凭证在入口列表中不存在，我们会将请求发送到已连接的门禁控制器。我们不发送入口列表中可用的凭证。

添加凭证持有者： 单击以添加新的凭证持有者。

名字： 输入名字。

姓氏： 输入姓氏。

凭证类型：

- **PIN:**
 - **PIN:** 输入唯一 PIN 码或单击**生成**自动创建一个。
- **卡:**
 - **UID:** 输入卡的UID和位长度，或单击**Get latest (获取上一次)** 以从上一次刷卡中获取数据。
- **二维码®**

事件条件： 选择凭证持有者使用其凭证时要触发的一个或多个条件。要设置生成的操作，请转到 **系统>事件** 并使用您在此处选择的相同条件创建规则。

生效日期： 选择当前设备时间以立即激活凭证。清除以指定何时激活凭证。

有效期至：

- **没有结束日期：** 凭证无限期有效。
- **结束日期：** 指定凭证无效的日期和时间。
- **播放次数：** 指定凭证持有者可以使用凭证的次数。字段中的值会随着凭证的使用而减小，以显示剩余的可用值。

备注： 输入可选信息。

暂停： 选择此选项可使凭证暂时无效。

保存时下载二维码： 如果您选择二维码作为凭证类型，请选择此复选框，以便在点击 **Save (保存)** 时下载二维码。

事件日志

事件登录显示一个入口列表事件的列表。登录文件的最大大小为 2 MB，约等于 6000 个事件。

导出全部：单击可导出列表中的所有事件。如要仅导出子集，请选择您感兴趣的事件。事件会导出到 CSV 文件中。

过滤器：单击可显示特定时间范围内发生的事件。

 键入可在列表中搜索所有匹配内容。

音频

AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge：启动应用程序。

音频场所安全

CA 证书：选择要向音频场所添加设备时使用的证书。您必须在 AXIS Audio Manager Edge 中启用 TLS 身份验证。

保存：激活并保存您的选择。

设备设置

输入：打开或关闭音频输入。显示输入类型。

允许流提取 ：开启以允许流提取。

输入类型 ：选择输入类型，例如，内部麦克风或线路输入。

电源类型 ：选择用于输入的电源类型。

应用更改 ：应用您的选择。

降噪：打开以通过消除背景噪音来提高音频质量。

消除回音 ：打开以在双向通信期间移除回声。

单独的增益控制 ：打开以单独调整不同输入类型的增益。

自动增益控制 ：打开以动态调整声音中的变化增益。

增益：使用滑块更改增益。单击麦克风图标可静音或取消静音。

输出：显示输出类型。

增益：使用滑块更改增益。单击扬声器图标可静音或取消静音。

自动音量控制 ：打开可使设备根据周围噪音等级自动动态调节增益。自动音量控制会影响所有音频输出，包括线路输出和电传线圈输出。

音频输出

启用输出：打开或关闭音频输出连接器中的音频。

音频输出同步：设置一个时间以匹配音频输出（3.5 mm）端口和视频流之间的延迟差异。

流

编码：选择要用于输入源流传输的编码。只有打开了音频输入时，才能选择编码。如果音频输入已关闭，单击启用音频输入将其打开。

音频剪辑



添加片段：添加新的音频剪辑。您可以使用 au、.mp3、opus、vorbis、.wav 文件。



播放音频片段。



停止播放音频片段。



上下文菜单包括：

- **重命名：**更改音频剪辑的名称。
- **创建链接：**创建一个 URL，并在使用时在设备上播放音频剪辑。指定音量和播放剪辑的次数。
- **下载：**将音频剪辑下载到您的电脑上。
- **删除：**从设备上删除音频剪辑。

监听和录制



单击以进行侦听。



开始实时音频流的连续录制。再次单击可停止录制。如果正在进行录制，它将在重启后自动恢复。

注意

只有当设备的输入打开时，才能进行监听和录制。转到**音频 > 设备设置**，确保您已经打开输入。



显示设备的已配置存储。要配置存储，您需要以管理员身份登录。

音频增强

输入

十波段图形音频均衡器：打开此项可调整一个音频信号内不同频段的级别。此功能适用于具有音频配置体验的高级用户。

对讲范围 ：选择操作范围以收集音频内容。提升操作范围会降低同时双向的通信能力。

声音增强 ：打开以增强与其他声音相关的语音内容。

扬声器测试

您可以使用扬声器测试来远程验证扬声器按预期工作。

校准：首次测试前，您需要先校准扬声器。校准时，扬声器播放一系列由内置麦克风记录的测试音。校准扬声器时，要将其安装在其尾端。如果之后移动扬声器或者其环境发生改变，例如，新砌或拆除了墙壁，则应重新校准扬声器。

进行测试：播放校准期间播放的相同系列的测试音，并将其与校准的注册值进行比较。

视频源

摄像机来源



Add camera source (添加摄像机来源)：单击以添加新摄像机来源。

- **网络发现**：手动搜索 IP 地址或从列表中选择一个安讯士设备。
 - **流媒体协议**：选择要使用的协议
 - **端口**：输入用于流处理视频的端口数量。
 - 554 是 **RTSP** 的缺省值
 - 80 是 **RTSP over HTTP** 的缺省值
 - 443 是 **RTSP over HTTPS** 的缺省值
 - **API 端口**：输入用于向设备发送 HTTP 请求的端口号。此选项仅在关闭通过安全连接连接摄像机时使用。
 - 80 是缺省值。
 - **安全 API 端口**：输入用于向设备发送 HTTPS 请求的端口号。
 - 443 是缺省值。
 - **账户**：输入设备的用户名。
 - **密码**：输入设备的密码。
 - **Include motion events (包含运动事件)**：选择是否允许将摄像机侦测到的运动作为事件条件。此设置仅适用于安讯士摄像机。
- **手动**：手动添加设备。
 - **名称**：输入视频源的名称。
 - **地址或主机名**：输入设备的 IP 地址或主机名。
 - **账户**：输入设备的用户名。
 - **密码**：输入设备的密码。
 - **Include motion events (包含运动事件)**：选择是否允许将摄像机侦测到的运动作为事件条件。此设置仅适用于安讯士摄像机。
- ⋮ 上下文菜单包括：
- 编辑**：编辑视频源的属性。
- 删除**：删除视频源。

媒介来源



Add media source (增添媒体源)：单击以添加新媒体源。

- 上传或拖放媒体文件。您可以使用 .mp4, .mkv, .jpeg or .png 文件。
- **上传位置**：从下拉列表中选择位置。

灯光

概述

灯光状态

显示设备上运行的不同灯光的活动。灯光列表中可以同时运行高达 10 个活动。当同时运行两个或更多个活动时，具有高优先级的活动将显示灯光状态。该行将在状态列表中以绿色突出显示。

LED 信号灯状态

显示在设备上运行的不同 LED 信号灯活动。LED 信号灯状态列表中可以同时运行高达十个活动。当同时运行两个或更多个活动时，具有较高优先级的活动显示 LED 信号灯状态。该行将在状态列表中突出显示。

警报声状态

显示在设备上运行的不同警报活动。警报声状态列表中可以同时运行高达十个活动。当同时运行两个或更多个活动时，将运行具有较高优先级的活动。该行将在状态列表中突出显示。

音频 LED 状态

显示设备上运行的不同音频 LED 的活动。音频 LED 状态列表中可以同时运行多达 10 个活动。当同时运行两个或更多个活动时，将运行具有较高优先级的活动。该行将在状态列表中以绿色突出显示。

音频扬声器状态

显示设备上运行的不同音频扬声器的活动。音频扬声器状态列表中可以同时运行多达 10 个活动。当同时运行两个或更多个活动时，将运行具有较高优先级的活动。该行将在状态列表中以绿色突出显示。

维护

维护模式：打开以在设备维护期间暂停灯光和警报活动。打开维护模式后，设备会显示一个三角形的白色脉动光图案，警报器也会静音。它可以保护安装人员免受听力损伤和耀眼强光的伤害。

维护优先级别为 11。只有具有更高优先级的系统特定活动才会中断维护模式。

维护模式重启后仍有效。例如，如果将时间设置为 2 小时，关闭设备并将其重新启动一小时后，设备将处于维护模式下又一个小时。

当您执行默认重置时，设备将返回到维护模式。

持续时间

- 连续：**选择让设备在关闭之前保持维护模式。
- 时间：**选择以设置将关闭维护模式的时间。

运行状况检查

检查：检查设备的运行状况，以确保灯光和警报正常工作。其逐个打开每个灯光部分，并播放测试音频，以检查设备是否工作正常。如果无法通过运行状况检查，请转到系统日志以了解更多信息。

配置文件

配置文件

配置文件是一组配置的集合。您可以拥有多达 30 个具有不同优先级和模式的配置文件。配置文件列出，以提供名称、优先级、灯光和警报器设置的概览。



创建：单击以创建配置文件。

- **预览/停止预览：**在保存配置文件之前开始或停止对其的预览。

注意

不能有两个同名的配置文件。

- **名称：**输入配置文件的名称。
- **描述：**输入配置文件的描述。
- **灯光：**从下拉菜单中选择想要的灯光的模式、速度、强度和颜色。
- **警报声：**从下拉菜单中选择想要的警报声的模式和强度。
- 仅开始或停止光线或警报的预览。
- **持续时间：**设置活动的持续时间。
 - **连续：**一旦启动，将一直运行，直到停止。
 - **时间：**为活动持续的时间设置一个指定的时间。
 - **重复：**设置活动应自我重复的次数。
- **优先级：**将活动的优先级设置为1到10之间的数字。优先级高于10的活动不能从状态列表中删除。有三种活动的优先级高于10：**维护**(11)、**识别**(12)和**运行状况检查**(13)。
- **启动时恢复：**选择此选项可在重启后自动恢复活跃配置文件。



导入：添加一个或多个具有预定义配置的配置文件。

- **添加** ：添加新配置文件。
- **删除和添加** ：旧配置文件被删除，可以上传新的配置文件。
- **覆盖：**更新的配置文件覆盖现有配置文件。

要复制配置文件并将其保存至其他设备，选择一个或多个配置文件，然后单击导出。导出一个.json文件。



启动配置文件。配置文件及其活动出现在状态列表中。



选择Edit(编辑)、Copy(复制)、Export(导出)或Delete(删除)配置文件。

录像

正在进行的录制内容：显示设备上全部正在进行的录制。

- 开始在设备上进行录制。



选择要保存到哪个存储设备。

- 停止在设备上进行录制。

触发的录制将在手动停止或设备关闭时结束。

连续录制将继续，直到手动停止。即使设备关闭，录制也会在设备再次启动时继续。



播放录制内容。



停止播放录制内容。



显示或隐藏有关录制内容的信息和选项。

设置导出范围: 如果只想导出部分录制内容，输入时间跨度。请注意，如果您工作的时区与设备所在地的时区不同，时间跨度将基于设备所在的时区。

加密: 选择此选项可为导出的录制文件设置密码。如果没有密码，将无法打开导出的文件。



单击以删除一个录制内容。

导出: 导出全部或部分录制文件。



单击以过滤录制内容。

从: 显示在某个时间点之后完成的录制内容。

到: 显示在某个时间点之前的录制内容。

来源 ：显示基于源的录制内容。源是指传感器。

事件: 显示基于事件的录制内容。

存储: 显示基于存储类型的录制内容。

媒体

+ 添加: 单击以添加新文件。

存储位置: 选择将文件存储到内存或板载存储（SD卡，如有）中。



上下文菜单包括：

- **信息:** 查看有关文件的信息。
- **复制链接:** 将链接复制到设备上的文件位置。
- **删除:** 从存储位置删除文件。

应用



添加应用：安装新应用。

查找更多应用：查找更多要安装的应用。您将被带到 Axis 应用程序的概览页面。



允许未签名的应用程序：启用允许安装未签名的应用。



查看 AXIS OS 和 ACAP 应用程序中的安全更新。

注意

如果同时运行多个应用，设备的性能可能会受到影响。

使用应用名称旁边的开关可启动或停止应用。

打开：访问应用的设置。可用的设置取决于应用。某些应用程序没有任何设置。



上下文菜单可包含以下一个或多个选项：

- **开源牌照：**查看有关应用中使用的开放源代码许可证的信息。
- **应用日志：**查看应用事件的日志。当您与支持人员联系时，日志很有用。
- **使用密钥激活牌照：**如果应用需要牌照，则需要激活它。如果您的设备没有互联网接入，请使用此选项。
如果您没有牌照密钥，请转到 axis.com/products/analytics. 您需要许可证代码和 Axis 产品序列号才能生成许可证密钥。
- **自动激活牌照：**如果应用需要牌照，则需要激活它。如果您的设备有互联网接入，请使用此选项。您需要牌照密钥来激活牌照。
- **停用许可证：**停用许可证以将其替换为其他许可证，例如，当您从试用许可证更改为完整许可证时。如果要停用许可证，您还会将其从设备中移除。
- **设置：**配置参数。
- **删除：**永久从设备中删除应用。如果不首先停用许可证，则许可证将保持活动状态。

系统

时间和位置

日期和时间

时间格式取决于网页浏览器的语言设置。

注意

我们建议您将设备的日期和时间与 NTP 服务器同步。

同步：选择设备日期和时间同步选项。

- **Automatic date and time (PTP) (自动日期和时间 (PTP))**：使用精确时间协议进行同步。
- **自动日期和时间 (手动 NTS KE 服务器)**：与安全 NTP 密钥建立连接至 DHCP 服务器的服务器进行同步。
 - **手动 NTS KE 服务器**：输入一个或两个 NTP 服务器的 IP 地址。当您使用两台 NTP 服务器时，设备会根据两者的输入同步并调整其时间。
 - **受信任的 NTS KE CA 证书**：选择用于安全 NTS KE 时间同步的受信任 CA 证书，或选择不使用任何证书。
 - **上限 NTP 轮询时间**：选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间上限。
 - **NTP 轮询时间下限**：选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间下限。
- **自动日期和时间 (使用 DHCP 的 NTP 服务器)**：与连接到 DHCP 服务器的 NTP 服务器同步。
 - **备用 NTP 服务器**：输入一个或两个备用服务器的 IP 地址。
 - **上限 NTP 轮询时间**：选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间上限。
 - **NTP 轮询时间下限**：选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间下限。
- **自动日期和时间 (手动 NTP 服务器)**：与您选择的 NTP 服务器同步。
 - **手动 NTP 服务器**：输入一个或两个 NTP 服务器的 IP 地址。当您使用两台 NTP 服务器时，设备会根据两者的输入同步并调整其时间。
 - **上限 NTP 轮询时间**：选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间上限。
 - **NTP 轮询时间下限**：选择设备在轮询 NTP 服务器以获取更新时间之前应等待的时间下限。
- **自定义日期和时间**：手动设置日期和时间。单击**从系统获取**以从计算机或移动设备获取日期和时间设置。

时区：选择要使用的时区。时间将自动调整为夏令时和标准时间。

- **DHCP**：采用 DHCP 服务器的时区。设备必须连接到 DHCP 服务器 (v4 或 v6)，然后才能选择此选项。如果两种版本均可用，设备优先选择 IANA 时区而非 POSIX 时区，并优先使用 DHCPv4 而非 DHCPv6。
 - DHCPv4 使用选项 100 表示 POSIX 时区，使用选项 101 则表示 IANA 时区。
 - DHCPv6 使用选项 41 表示 POSIX，选项 42 则表示 IANA。
- **手动**：从下拉列表中选择时区。

注意

系统在各录像、日志和系统设置中使用日期和时间设置。

设备位置

输入设备所在的位置。视频管理系统可以使用此信息来在地图上放置设备。

- **纬度**: 正值代表赤道以北。
- **经度**: 正值代表本初子午线以东。
- **朝向**: 输入设备朝向的指南针方向。0 代表正北。
- **标签**: 为您的设备输入一个描述性名称。
- **保存**: 单击此处，以保存您的设备位置。

区域设置

设置要在全部系统使用的单位制。

Metric (公制) (m、km/h) : 选择米作为距离测量单位，公里/小时为速度测量单位。

U.S. customary (美国常用) (ft、mph) : 选择英尺为距离测量单位，英里/小时为速度测量单位。

WLAN

借助无线 USB 适配器，设备可连接到无线网络。

国家/地区: 要提高驱动程序定位网络接入点的能力，请选择设备所在的国家/地区。

 **添加网络**: 添加不广播其 SSID (名称) 的无线网络。输入 SSID 名称和用于无线网络的设置。请联系网络管理员以获得所需的设置。

 **Refresh (刷新)**: 更新可用无线网络的列表。

 上下文菜单包括:

- **信息**: 显示网络安全的信号强度、通道和类型。
- **配置**: 更改网络设置。

配置检查

交互式设备图像: 单击图像中的按钮模拟实际按键。这允许您尝试配置或排除硬件故障，而无需物理访问设备。

Latest credentials (上次凭证)  : 显示有关上次注册的凭证的信息。

  显示新的凭证数据。

  上下文菜单包括:

- **Reverse UID (翻转UID)** : 反转UID的字节顺序。
- **Revert UID (恢复UID)** : 将UID的字节顺序恢复为原始顺序。
- **复制到剪贴板**: 复制 UID。

Check credentials (检查凭证)  : 输入 UID 或 PIN 并提交以检查凭证。系统的响应方式与您在设备上使用凭证的方式相同。如果同时需要 UID 和 PIN，请先输入 UID。

网络

IPv4

自动分配 IPv4: 选择 IPv4 自动获取 IP 地址 (DHCP)，即可由网络自动分配您的 IP 地址、子网掩码和路由器，无需手动配置。我们建议大多数网络采用自动 IP 分配 (DHCP)。

IP 地址: 为设备输入唯一的 IP 地址。在独立的网络中可随机分配静态 IP 地址，只要每个指定地址是唯一的。为避免冲突，建议在分配静态 IP 地址前联系网络管理员。

子网掩码: 输入子网掩码，以定义局域网内的地址。局域网之外的地址都通过路由器。

路由器: 输入默认路由器（网关）的 IP 地址用于连接已连接至不同的网络和网段的设备。

如果 DHCP 不可用，退回到静态 IP 地址: 如果希望在 DHCP 不可用且无法自动分配 IP 地址时，添加要用作备用静态 IP 地址，请选择此项。

注意

如果 DHCP 不可用且设备使用备用静态地址，则静态地址配置范围有限。

IPv6

自动分配 IPv6: 选择打开 IPv6 并让网络路由器自动分配设备的 IP 地址。

主机名

自动分配主机名称: 选择让网络路由器自动分配设备的主机名称。

主机名称: 手动输入主机名称，作为访问设备的另一种方式。服务器报告和系统日志使用主机名。允许的字符是 A-Z, a-z, 0-9 和 -。

启动动态 DNS 更新: 允许设备在 IP 地址更改时自动更新其域名服务器记录。

注册 DNS 名称: 输入指向设备 IP 地址的唯一域名。允许的字符是 A-Z, a-z, 0-9 和 -。

TTL: 生存时间 (TTL) 设置 DNS 记录在需要更新之前保持有效的时长。

DNS 服务器

自动分配 (DNS): 选择以让 DHCP 网络路由器自动向设备分配搜索域和 DNS 服务器地址。我们建议大多数网络采用自动 DNS (DHCP)。

搜索域: 当您使用不完全合格的主机名时，请单击**添加搜索域**并输入一个域，以在其中搜索设备使用的主机名称。

DNS 服务器: 单击**添加 DNS 服务器**并输入 DNS 服务器的 IP 地址。此服务器提供主机名到网络上 IP 地址的转换。

注意

如果禁用 DHCP，依赖自动网络配置的功能（如主机名、DNS 服务器、NTP 等）可能停止工作。

HTTP 和 HTTPS

HTTPS 是一种协议，可为来自用户的页面请求和网络服务器返回的页面提供加密。加密的信息交换使用 HTTPS 证书进行管理，这保证了服务器的真实性。

要在设备上使用 HTTPS，必须安装 HTTPS 证书。转到**系统 > 安全**以创建和安装证书。

允许访问浏览：选择是否允许用户通过 HTTP、HTTPS 或同时通过 HTTP 和 HTTPS 协议连接到设备。

注意

如果通过 HTTPS 查看加密的网页，则可能会出现性能下降，尤其是您首次请求页面时。

HTTP 端口：输入要使用的 HTTP 端口。设备允许端口 80 或范围 1024–65535 中的端口。如果您以管理员身份登录，则您还可以输入 1–1023 范围内的端口。如果您使用此范围内的端口，您将收到警告。

HTTPS 端口：输入要使用的 HTTPS 端口。设备允许端口 443 或范围 1024–65535 中的端口。如果您以管理员身份登录，则您还可以输入 1–1023 范围内的端口。如果您使用此范围内的端口，您将收到警告。

证书：选择要为设备启用 HTTPS 的证书。

网络发现协议

Bonjour®：打开允许在网络中执行自动发现。

Bonjour 名称：键入要在网络中显示的昵称。默认名称为设备名加 MAC 地址。

UPnP®：打开允许在网络中执行自动发现。

UPnP 名称：键入要在网络中显示的昵称。默认名称为设备名加 MAC 地址。

WS 发现：打开允许在网络中执行自动发现。

LLDP 和 CDP：打开允许在网络中执行自动发现。关闭 LLDP 和 CDP 可能会影响 PoE 电源协商。若要解决 PoE 电源协商问题，请仅为硬件 PoE 电源协商配置 PoE 交换机。

网络端口

Power and ethernet (电源和以太网)：选择此选项以打开交换机端口的网络。

Power only (仅电源)：选择此选项以关闭交换机端口的网络。端口仍通过以太网供电。

全局代理

Http proxy (Http代理)：根据允许的格式指定全局代理主机或IP地址。

Https proxy (Https代理)：根据允许的格式指定全局代理主机或IP地址。

http和https代理支持的格式：

- http(s)://host:port
- http(s)://user@host:port
- http(s)://user:pass@host:port

注意

重启设备以应用全局代理设置。

No proxy (无代理)：使用No proxy (无代理)以绕过全局代理。输入列表中的一个选项，或输入多个选项，以逗号分隔：

- 留空
- 指定IP地址
- 以CIDR格式指定IP地址
- 指定域名，例如：www.<域名>.com
- 指定特定域中的所有子域，例如.<域名>.com

一键云连接

一键云连接 (O3C) 与 O3C 服务结合使用，可从不同位置通过互联网安全地访问实时视频和录制的视频。有关详细信息，请参见 axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services。

允许 O3C:

- **One-click (一键)**: 这是默认选项。按下设备上的控制按钮，即可连接到 O3C。根据设备型号的不同，按下并松开或按住不放，直到状态 LED 指示灯闪烁。在 24 小时内向 O3C 服务注册设备，启用 **Always (总是)** 选项并保持连接。如果不注册，设备将断开与 O3C 的连接。
- **总是**: 设备将不断尝试通过互联网连接到 O3C 服务。一旦注册设备，就会保持连接。如果无法够到控制按钮，则使用此选项。
- **No (否)**: 断开 O3C 服务。

代理设置: 如果需要，请输入代理设置以连接到代理服务器。

主机: 输入代理服务器的地址。

端口: 输入用于访问的端口数量。

登录和密码: 如果需要，请输入代理服务器的用户名和密码。

身份验证方法:

- **基本**: 此方法是 HTTP 兼容的身份验证方案。它的安全性不如摘要方法，因为它将用户名和密码发送到服务器。
- **摘要**: 此方法一直在网络中传输加密的密码，因此更安全。
- **自动**: 借助此选项，可使设备根据支持的方法自动选择身份验证方法。摘要方法优先于基本方法。

拥有人身份验证密钥 (OAK): 单击**Get key (获取密码)** 以获取所有者的身份验证密钥。只有在没有防火墙或代理的情况下设备连接到互联网时，才可能发生这种情况。

SNMP

简单网络管理协议 (SNMP) 允许远程管理网络设备。

SNMP: 选择要使用的 SNMP 版本。

- **v1 和 v2c:**

- **读取团体:** 输入可只读访问支持的 SNMP 目标的团体名称。默认值为**公共**。
- **编写社区:** 输入可读取或写入访问支持全部的 SNMP 目标（只读目标除外）的团体名称。默认值为**写入**。
- **激活陷阱:** 打开以激活陷阱报告。该设备使用陷阱发送重要事件或更改状态的消息到管理系统。在网页界面中，您可以设置 SNMP v1 和 v2c 的陷阱。如果您更改为 SNMP v3 或关闭 SNMP，陷阱将自动关闭。如果使用 SNMP v3，则可通过 SNMP v3 管理应用程序设置陷阱。
- **陷阱地址:** 输入管理服务器的 IP 地址或主机名。
- **陷阱团体:** 输入设备发送陷阱消息到管理系统时要使用的团体。
- **陷阱:**
 - **冷启动:** 设备启动时发送陷阱消息。
 - **建立连接:** 链接自下而上发生变更时，发送陷阱消息。
 - **断开连接:** 链接自上而下发生变更时，发送陷阱消息。
 - **身份验证失败:** 验证尝试失败时，发送陷阱消息。

注意

打开 SNMP v1 和 v2c 陷阱时，将启用 Axis Video MIB 陷阱。有关更多信息，请参见 *AXIS OS Portal > SNMP*。

- **v3:** SNMP v3 是一个提供加密和安全密码的更安全版本。若要使用 SNMP v3，我们建议激活 HTTPS，因为密码将通过 HTTPS 发送。这还会防止未授权方访问未加密的 SNMP v1 及 v2c 陷阱。如果使用 SNMP v3，则可通过 SNMP v3 管理应用程序设置陷阱。
- **隐私:** 选择用于保护您的SNMP数据的加密方式。
- **“initial” 账户密码:** 输入名为'initial'的账户的 SNMP 密码。尽管可在不激活 HTTPS 的情况下发送密码，但我们不建议这样做。SNMP v3 密码仅可设置一次，并且推荐仅在 HTTPS 启用时。一旦设置了密码，密码字段将不再显示。要重新设置密码，则设备必须重置为出厂默认设置。

网络端口

以太网供电

- **已分配功率:** 当前已分配的瓦特 (W) 数。
- **总 PoE 消耗:** 消耗的瓦特 (W) 数。
- **在记录器重启期间保持 PoE 处于活动状态:** 打开可以在重启录像机时为连接的设备供电。

≡ 单击以显示或隐藏端口图像。

- 单击图像中的端口以查看端口列表中的端口详细信息。

端口列表

- **端口:** 端口编号。
- **PoE:** 为端口打开或关闭PoE。
- **网络:** 打开或关闭端口的网络。
- **安全:** 为每个端口选择所需的网络安全类型。
- **状态:** 显示是否有设备连接到此端口。
- **昵称:** 昵称是在**网络设置**中设置的。默认名称是已连接设备的型号和媒体访问控制地址 (MAC 地址) 的组合。
- **功耗:** 连接的设备当前消耗和分配的瓦特数 (W)。

安全

认证

证书用于对网络上的设备进行身份验证。该设备支持两种类型的证书：

- **客户端/服务器证书**

客户端/服务器证书用于验证设备身份，可以是自签名证书，也可以是由证书颁发机构颁发的证书。自签名证书提供有限的保护，可在获得 CA 颁发的证书之前使用。

- **CA 证书**

您可以使用 CA 证书来验证对等证书，例如，在设备连接到受 IEEE 802.1X 保护的网络时，用于验证身份验证服务器的身份。设备具有几个预装的 CA 证书。

支持以下格式：

- 证书格式：.PEM、.CER、.PFX
- 私钥格式：PKCS#1 和 PKCS#12

重要

如果将设备重置为出厂默认设置，将删除各证书。预安装的 CA 证书将重新安装。



添加证书：单击添加证书。分步指南打开。

- **更多** ：显示更多要填充或选择的栏。
- **安全密钥库：**选择以使用可信执行环境 (SoC TEE)、安全元件或可信平台模块 2.0 来安全存储私钥。有关选择哪个安全密钥库的更多信息，请转至 help.axis.com/axis-os#cryptographic-support。
- **秘钥类型：**从下拉列表中选择默认或其他加密算法以保护证书。
- ⋮ 上下文菜单包括：
 - **证书信息：**查看已安装证书的属性。
 - **删除证书：**删除证书。
 - **创建证书签名请求：**创建证书签名请求，发送给注册机构以申请数字身仹证书。

安全密钥库 ：

- **可信执行环境 (SoC TEE)：**选择以使用 SoC TEE 来实现安全密钥库。
- **安全元件 (CC EAL6+、FIPS 140-3 Level 3)** ：选择以使用安全元件来实现安全密钥库。
- **受信任的平台模块 2.0 (CC EAL4+、FIPS 140-2 2 级)** ：选择以使用 TPM 2.0 来实现安全密钥库。

加密策略

加密策略定义了如何使用加密来保护数据。

激活：选择应用于设备的加密策略：

- **默认 — OpenSSL：**兼顾安全和性能，适合一般用途。
- **FIPS — 符合 FIPS 140-2 的策略：**符合 FIPS 140-2 加密标准，适用于受监管行业。

网络访问控制和加密

IEEE 802.1x

IEEE 802.1x 是针对基于端口的网络管理控制一种 IEEE 标准，可提供有线和无线网络设备的安全身份验证。IEEE 802.1x 基于 EAP (可扩展身份验证协议)。

要访问受 IEEE 802.1x 保护的网络，网络设备必须对其自身进行身份验证。该身份验证由身份验证服务器执行，通常是 RADIUS 服务器 (例如，FreeRADIUS 和 Microsoft Internet Authentication Server)。

IEEE 802.1AE MACsec

IEEE 802.1AE MACsec 是一项针对媒体访问控制 (MAC) 安全性的 IEEE 标准，它定义了媒体访问独立协议无连接数据的机密性和完整性。

认证

在不配置 CA 证书时，这意味着将禁用服务器证书验证，不管网络是否连接，设备都将尝试进行自我身份验证。

在使用证书时，在 Axis 的实施中，设备和身份验证服务器通过使用 EAP-TLS (可扩展身份验证协议 – 传输层安全) 的数字证书对其自身进行身份验证。

要允许设备访问通过证书保护的网络，您必须在设备上安装已签名的客户端证书。

身份验证方法：选择用于身份验证的 EAP 类型。

客户端证书：选择客户端证书以使用 IEEE 802.1x。使用证书可验证身份验证服务器的身份。

CA 证书：选择一个 CA 证书来验证身份验证服务器的身份。未选择证书时，无论连接到哪个网络，设备都将尝试进行自我身份验证。

EAP 身份：输入与客户端的证书关联的用户标识。

EAPOL 版本：选择网络交换机中使用的 EAPOL 版本。

使用 IEEE 802.1x：选择以使用 IEEE 802.1x 协议。

仅当您使用 IEEE 802.1x PEAP–MSCHAPv2 作为身份验证方法时，这些设置才可用：

- **密码：**输入您的用户标识密码。
- **Peap 版本：**选择网络交换机中使用的 Peap 版本。
- **标签：**选择 1 使用客户端 EAP 加密；选择 2 使用客户端 PEAP 加密。选择使用 Peap 版本 1 时网络交换机使用的标签。

仅当您使用 IEEE 802.1ae MACsec (静态 CAK/ 预共享密钥) 作为身份验证方法时，这些设置才可用：

- **密钥协议连接关联密钥名称：**输入连接关联名称 (CKN)。必须为 2 到 64 (可被 2 整除) 个十六进制字符。必须在连接关联中手动配置 CKN，而且链路两端的 CKN 必须匹配，才能初始启用 MACsec。
- **密钥协议连接关联密钥：**输入连接关联密钥 (CAK)。其长度应为 32 或 64 个十六进制字符。必须在连接关联中手动配置 CAK，而且链路两端的 CAK 必须匹配，才能初始启用 MACsec。

防止蛮力攻击

正在阻止：开启以阻止强力攻击。强力攻击使用试验和错误来猜测登录信息或加密密钥。

阻止期：输入阻止暴力攻击的秒数。

阻止条件：输入在阻止开始之前每秒允许的身份验证失败次数。您可设置页面级和设备级上所允许的失败次数。

防火墙

防火墙：开启以启用防火墙。

默认策略：选择希望防火墙如何处理规则未涵盖的连接请求。

- **ACCEPT (接受)**：允许与设备的所有连接。默认情况下设置此选项。
- **DROP (丢弃)**：阻止与设备的所有连接。

要对默认策略进行例外处理，您可以创建允许或阻止从特定地址、协议和端口连接到设备的规则。

+ New rule (+ 新规则)：单击以创建规则。

Rule type (规则类型)：

- **FILTER (过滤)**：选择允许或阻止来自与规则中定义标准相符的设备的连接。
 - **策略：**为防火墙规则选择 Accept (接受) 或 Drop (丢弃)。
 - **IP range (IP 范围)**：选择以指定允许或阻止的地址范围。在 Start (开始) 和 End (结束) 中使用 IPv4/IPv6。
 - **IP 地址：**输入要允许或阻止的地址。使用 IPv4/IPv6 或 CIDR 格式
 - **协议：**选择要允许或阻止的网络协议 (TCP、UDP 或两者都是)。如果选择协议，还必须指定端口。
 - **MAC：**输入要允许或阻止的设备的 MAC 地址。
 - **Port range (端口范围)**：选择以指定允许或阻止的端口范围。将它们添加到 Start (开始) 和 End (结束) 中。
 - **端口：**输入要允许或阻止访问的端口号。端口号必须介于 1 和 65535 之间。
 - **Traffic type (流量类型)**：选择要允许或阻止的流量类型。
 - **UNICAST (单播)**：从一个发送方发送到一个接收方的流量。
 - **BROADCAST (广播)**：从一个发送方发送到网络上所有设备的流量。
 - **MULTICAST (组播)**：从一个或多个发送方发送到一个或多个接收方的流量。
- **LIMIT (限制)**：选择接受来自符合规则中定义标准的设备的连接，但应用限制以减少过多流量。
 - **IP range (IP 范围)**：选择以指定允许或阻止的地址范围。在 Start (开始) 和 End (结束) 中使用 IPv4/IPv6。
 - **IP 地址：**输入要允许或阻止的地址。使用 IPv4/IPv6 或 CIDR 格式
 - **协议：**选择要允许或阻止的网络协议 (TCP、UDP 或两者都是)。如果选择协议，还必须指定端口。
 - **MAC：**输入要允许或阻止的设备的 MAC 地址。
 - **Port range (端口范围)**：选择以指定允许或阻止的端口范围。将它们添加到 Start (开始) 和 End (结束) 中。
 - **端口：**输入要允许或阻止访问的端口号。端口号必须介于 1 和 65535 之间。
 - **Unit (单位)**：选择允许或阻止的连接类型。
 - **Period (时段)**：选择与 Amount (数量) 相关的时间段。
 - **Amount (数量)**：设置设备在设定 Period (时段) 内的最大允许连接次数。最大数量为 65535。
 - **Burst (突发)**：在设定 Period (时段) 内，输入允许超过设定 Amount (数量) 一次的连接次数。一旦达到这个数字，就只允许在设定时段内的设定数量。
 - **Traffic type (流量类型)**：选择要允许或阻止的流量类型。
 - **UNICAST (单播)**：从一个发送方发送到一个接收方的流量。
 - **BROADCAST (广播)**：从一个发送方发送到网络上所有设备的流量。
 - **MULTICAST (组播)**：从一个或多个发送方发送到一个或多个接收方的流量。

Test rules (测试规则) : 单击以测试已定义的规则。

- **Test time in seconds (测试时间 (秒))** : 设置测试规则的时间限制。
- **还原**: 在测试规则之前，单击可将防火墙回滚到之前的状态。
- **Apply rules (应用规则)** : 单击此选项，可激活规则，而不执行测试。我们不建议您这样做。

自定义签名的 AXIS OS 证书

要在设备上安装来自 Axis 的测试软件或其他自定义软件，您需要自定义签名的 AXIS OS 证书。证书验证软件是否由设备权利人和 Axis 批准。软件只能在由其单一序列号和芯片 ID 标识的特定设备上运行。只有安讯士可以创建自定义签名 AXIS OS 证书，因为安讯士持有对其进行签名的密钥。

安装: 单击安装以安装证书。在安装软件之前，您需要安装证书。

- ⋮ 上下文菜单包括:
- **删除证书**: 删除证书。

账户

账户

+ 添加账户: 单击以添加新账户。您可以添加多达 100 个账户。

账户: 输入唯一的账户名。

新密码: 输入账户的密码。密码必须为 1 到 64 个字符长。密码仅允许包含可打印的 ASCII 字符（代码 32–126），如字母、数字、标点符号和某些符号。

确认密码: 再次输入同一密码。

优先权:

- **管理员**: 可完全访问全部设置。管理员也可以添加、更新和删除其他账户。
- **操作员**: 有权访问全部设置，以下各项除外:
 - 全部系统设置。
- **浏览者**: 没有更改设置的访问权限。
- **浏览者**: 有权访问:
 - 观看并拍摄视频流的快照。
 - 观看和导出录音。
 - 水平转动、垂直转动和变焦；使用**PTZ账户**权限。

- ⋮ 上下文菜单包括:

更新账户: 编辑账户的属性。

删除账户: 删除账户。无法删除根账户。

匿名访问

允许匿名浏览: 打开以允许其他人以查看者的身份访问设备，而无需登录账户。

允许匿名PTZ操作  : 打开允许匿名用户平移、倾斜和缩放图像。

SSH 账户

+ **添加SSH账户：**单击以添加新 SSH 账户。

- **启用 SSH：**打开以使用 SSH 服务。

账户：输入唯一的账户名。

新密码：输入账户的密码。密码必须为 1 到 64 个字符长。密码仅允许包含可打印的 ASCII 字符（代码 32–126），如字母、数字、标点符号和某些符号。

确认密码：再次输入同一密码。

注释：输入注释（可选）。

⋮ 上下文菜单包括：

更新 SSH 账户：编辑账户的属性。

删除 SSH 账户：删除账户。无法删除根账户。

虚拟主机

+ **添加虚拟主机：**单击以添加新的虚拟主机。

已启用：选择以使用此虚拟主机。

服务器名称：输入服务器的名称。仅使用数字 0–9、字母 A–Z 和连字符 (-)。

端口：输入服务器连接到的端口。

类型：选择要使用的身份验证类型。选择以下任一方式：基本认证、摘要认证、OpenID 认证和客户端凭证授予。

HTTPS：选择以使用安全超文本传输协议 (HTPPS)。

⋮ 上下文菜单包括：

- **更新虚拟主机**
- **删除虚拟主机**

客户端凭证授予配置

管理员声明：输入管理员角色的值。

验证 URL：输入 API 端点身份验证的网页链接。

操作员声明：输入操作员角色的值。

需要声明：输入令牌中应包含的数据。

浏览器声明：输入浏览器角色的值。

保存：单击以保存数值。

OpenID 配置

重要

如果无法使用 OpenID 登录，请使用配置 OpenID 登录时使用的摘要或基本凭证。

客户端 ID: 输入 OpenID 用户名。

外发代理: 输入 OpenID 连接的代理地址以使用代理服务器。

管理员声明: 输入管理员角色的值。

提供商 URL: 输入 API 端点身份验证的网页链接。格式应为 `https://[insert URL]/.well-known/openid-configuration`

操作员声明: 输入操作员角色的值。

需要声明: 输入令牌中应包含的数据。

浏览器声明: 输入浏览器角色的值。

远程用户: 输入一个值以标识远程用户。这有助于在设备的网页界面中显示当前用户。

范围: 可以是令牌一部分的可选作用域。

客户端密码: 输入 OpenID 密码

保存: 单击以保存 OpenID 值。

启用 OpenID: 打开以关闭当前连接并允许来自提供商 URL 的设备身份验证。

事件

规则

规则定义产品执行操作触发的条件。该列表显示产品中当前配置的全部规则。

注意

您可以创建多达 256 个操作规则。



添加规则: 创建一个规则。

名称: 为规则输入一个名称。

操作之间的等待时间: 输入必须在规则激活之间传输的时间下限 (hh: mm: ss)。如果规则是由夜间模式条件激活，以避免日出和日落期间发生的小的光线变化会重复激活规则，此功能将很有用。

条件: 从列表中选择条件。设施要执行操作必须满足的条件。如果定义了多个条件，则必须满足全部条件才能触发操作。有关特定条件的信息，请参见开始使用事件规则。

使用此条件作为触发器: 选择以将此首个条件作为开始触发器。这意味着一旦规则被激活，不管首个条件的状态如何，只要其他条件都将保持有效，它将一直保持活动状态。如果未选择此选项，规则将仅在全部条件被满足时即处于活动状态。

反转此条件: 如果希望条件与所选内容相反，请选择此选项。



添加条件: 单击以添加附加条件。

操作: 从列表中选择操作，然后输入其所需的信息。有关特定操作的信息，请参见开始使用事件规则。

您的产品可能具有以下预配置的规则：

Front-facing LED Activation: LiveStream (前置指示灯激活：直播)：当麦克风打开并且接收到直播流时，音频设备上的前置指示灯将变为绿色。

Front-facing LED Activation: Recording (前置指示灯激活：录制)：当麦克风打开并且正在进行录制时，音频设备上的前置指示灯将变为绿色。

Front-facing LED Activation: SIP (前置指示灯激活：SIP)：当麦克风打开并且 SIP 呼叫处于活动状态时，音频设备上的前置指示灯将变为绿色。必须先在音频设备上启用 SIP，然后才能触发此事件。

Pre-announcement tone: Play tone on incoming call (预提示音：来电时播放提示音)：当对音频设备发起 SIP 呼叫时，设备将播放预定义的音频片段。必须要为音频设备启用 SIP。要使 SIP 呼叫者在音频播放音频片段时听到铃声，必须要将音频设备的 SIP 账户配置为不自动应答呼叫。

Pre-announcement tone: Answer call after incoming call-tone (预提示音：来电提示音后接听来电)：当音频片段结束时，应答传入的 SIP 呼叫。必须要为音频设备启用 SIP。

响亮的铃声：当对音频设备发起 SIP 呼叫时，只要规则处于活动状态，就会播放预定义的音频片段。必须要为音频设备启用 SIP。

接受者

您可以设置设备以通知收件人有关事件或发送文件的信息。

注意

如果将设备设置为使用 FTP 或 SFTP，请不要更改或删除添加到文件名中的唯一序列号。如果这样做，每个事件只能发送一副图像。

该列表显示产品中当前配置的全部收件人以及有关其配置的信息。

注意

您可以创建多达 20 个接受者。



添加接受者：单击以添加接受者。

名称：为接受者输入一个名称。

类型：从列表中选择：

- **FTP**

- **主机：**输入服务器的 IP 地址或主机名。如果输入主机名，请确保在**系统 > 网络 > IPv4 和 IPv6**下指定 DNS 服务器。
- **端口：**输入 FTP 服务器使用的端口号。默认为 21。
- **文件夹：**输入要存储文件的目录路径。如果 FTP 服务器上不存在此目录，则上传文件时将出现错误消息。
- **用户名：**输入登录用户名。
- **密码：**输入登录密码。
- **使用临时文件名：**选择以临时自动生成的文件名上传文件。上传完成时，这些文件将重命名为所需的名称。如果上传中止/中断，您不会获得损坏的文件。但是，您仍然可能会获得临时文件。这样您就知道带有所需名称的文件都是正确的。
- **使用被动 FTP：**正常情况下，产品只需向目标 FTP 服务器发送请求便可打开数据连接。设施将主动启动 FTP 控制以及与目标服务器的数据连接。如果设施和目标 FTP 服务器之间存在防火墙，通常需要执行此操作。

- **HTTP**

- **URL：**输入 HTTP 服务器的网络地址以及处理请求的脚本。例如：http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi。
- **用户名：**输入登录用户名。
- **密码：**输入登录密码。
- **代理：**如果必须通过代理服务器连接到 HTTPS 服务器，请打开并输入所需信息。

- **HTTPS**

- **URL：**输入 HTTPS 服务器的网络地址以及处理请求的脚本。例如：https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi。
- **验证服务器证书：**选中以验证由 HTTPS 服务器创建的证书。
- **用户名：**输入登录用户名。
- **密码：**输入登录密码。
- **代理：**如果必须通过代理服务器连接到 HTTPS 服务器，请打开并输入所需信息。

- **网络存储**

您可添加 NAS（网络附加存储）等网络存储，并将其用作存储文件的接受方。这些文件以 Matroska (MKV) 文件格式保存。

- **主机：**输入网络存储的 IP 地址或主机名。
- **共享：**在主机上输入共享的名称。
- **文件夹：**输入要存储文件的目录路径。
- **用户名：**输入登录用户名。
- **密码：**输入登录密码。

- **SFTP**

- **主机：**输入服务器的 IP 地址或主机名。如果输入主机名，请确保在**系统 > 网络 > IPv4 和 IPv6**下指定 DNS 服务器。
- **端口：**输入 SFTP 服务器使用的端口号。默认为 22。

- **文件夹:** 输入要存储文件的目录路径。如果 SFTP 服务器上不存在此目录，则上传文件时将出现错误消息。
- **用户名:** 输入登录用户名。
- **密码:** 输入登录密码。
- **SSH 主机公共密钥类型 (MD5):** 输入远程主机的公共密钥（32 位十六进制的数字串）指纹。SFTP 客户端通过 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 主机密钥类型支持 SFTP 服务器使用 SSH-2 协议。在协商期间，RSA 是理想方法，然后是 ECDSA、ED25519 和 DSA。要确保输入您的 SFTP 服务器使用的正确 MD5 主机密钥。虽然安讯士设备同时支持 MD5 和 SHA-256 哈希密钥，但我们建议使用 SHA-256，因为安全性比 MD5 更安全。有关如何配置带安讯士设备的 SFTP 服务器的详细信息，请转到 *AXIS OS Portal*。
- **SSH 主机公共密钥类型 (SHA256):** 输入远程主机的公共密钥（43 位 Base64 的编码字符串）指纹。SFTP 客户端通过 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 主机密钥类型支持 SFTP 服务器使用 SSH-2 协议。在协商期间，RSA 是理想方法，然后是 ECDSA、ED25519 和 DSA。要确保输入您的 SFTP 服务器使用的正确 MD5 主机密钥。虽然安讯士设备同时支持 MD5 和 SHA-256 哈希密钥，但我们建议使用 SHA-256，因为安全性比 MD5 更安全。有关如何配置带安讯士设备的 SFTP 服务器的详细信息，请转到 *AXIS OS Portal*。
- **使用临时文件名:** 选择以临时自动生成的文件名上传文件。上传完成时，这些文件将重命名为所需的名称。如果上传中止或中断，您不会获得损坏的文件。但是，您仍然可能会获得临时文件。这样，您就知道带有所需名称的文件都是正确的。

- **SIP或VMS** :
 - SIP:** 选择进行 SIP 呼叫。
 - VMS:** 选择进行 VMS 呼叫。
 - **从 SIP 账户:** 从列表中选择。
 - **至 SIP 地址:** 输入 SIP 地址。
 - **测试:** 单击以测试呼叫设置是否有效。
- **电子邮件**
 - **发送电子邮件至:** 键入电子邮件的收件地址。如果要输入多个地址，请用逗号将地址分隔开。
 - **从以下位置发送电子邮件:** 输入发件服务器的电子邮件地址。
 - **用户名:** 输入邮件服务器的用户名。如果电子邮件服务器不需要身份验证，请将此字段留空。
 - **密码:** 输入邮件服务器的密码。如果电子邮件服务器不需要身份验证，请将此字段留空。
 - **电子邮件服务器 (SMTP):** 输入 SMTP 服务器的名称，例如，smtp.gmail.com 和 smtp.mail.yahoo.com。
 - **端口:** 使用 0–65535 范围内的值输入 SMTP 服务器的端口号。默认值为 587。
 - **加密:** 要使用加密，请选择 SSL 或 TLS。
 - **验证服务器证书:** 如果使用加密，请选择验证设备的身份。证书可以是自签名的或由证书颁发机构 (CA) 颁发。
 - **POP 身份验证:** 打开输入 POP 服务器的名称，例如，pop.gmail.com。

注意

某些电子邮件提供商拥有安全过滤器，可防止用户接收或查看大量附件、接收计划的电子邮件及类似内容。检查电子邮件提供商的安全策略，以避免您的电子邮件账户被锁定或错过预期的电子邮件。

- **TCP**

- **主机：**输入服务器的 IP 地址或主机名。如果输入主机名，请确保在系统 > 网络 > IPv4 和 IPv6 下指定 DNS 服务器。
- **端口：**输入用于访问服务器的端口号。

测试：单击以测试设置。

： 上下文菜单包括：

查看接受者：单击可查看各收件人详细信息。

复制接受者：单击以复制收件人。当您进行复制时，您可以更改新的收件人。

删除接受者：单击以永久删除收件人。

时间计划表

时间表和脉冲可用作规则中的条件。该列表显示产品中当前配置的全部时间表和脉冲以及有关其配置的信息。



添加时间表：单击以创建时间表或脉冲。

手动触发器

可使用手动触发以手动触发规则。手动触发器可用于验证产品安装和配置期间的行为等。

MQTT

MQTT（消息队列遥测传输）是用于物联网（IoT）的标准消息协议。它旨在简化IoT集成，并在不同行业中使用，以较小的代码需求量和尽可能小的网络带宽远程连接设备。安讯士设备软件中的 MQTT 客户端可使设备中的数据和事件集成至非视频管理软件（VMS）系统的流程简化。

将设备设置为 MQTT 客户端。MQTT 通信基于两个实体、客户端和中间件。客户端可以发送和接收消息。代理负责客户端之间路由消息。

您可以在 *AXIS OS Knowledge Base* 中了解有关 MQTT 的更多信息。

ALPN

ALPN 是一种 TLS/SSL 扩展，允许在客户端和服务器之间的连接信号交换阶段中选择应用协议。这用于在使用其他协议（如 HTTP）的同一个端口上启用 MQTT 流量。在某些情况下，可能没有为 MQTT 通信打开专用端口。这种情况下的解决方案是使用 ALPN 来协商将 MQTT 用作标准端口上的应用协议（由防火墙允许）。

MQTT 客户端

连接：打开或关闭 MQTT 客户端。

状态：显示 MQTT 客户端的当前状态。

代理

主机：输入 MQTT 服务器的主机名或 IP 地址。

协议：选择要使用的协议。

端口：输入端口编号。

- 1883 是 TCP 的 MQTT 的默认值
- 8883 是 SSL 的 MQTT 的默认值
- 80 是 WebSocket 的 MQTT 的默认值
- 443 是 WebSocket Secure 的 MQTT 的默认值

ALPN 协议：输入 MQTT 代理供应商提供的 ALPN 协议名称。这仅适用于 SSL 的 MQTT 和 WebSocket Secure 的 MQTT。

用户名：输入客户将用于访问服务器的用户名。

密码：输入用户名的密码。

客户端 ID：输入客户端 ID。客户端连接到服务器时，客户端标识符发送给服务器。

清理会话：控制连接和断开时间的行为。选定时，状态信息将在连接及断开连接时被丢弃。

HTTP 代理：最大长度为 255 字节的 URL。如果您不想使用 HTTP 代理，则可以将该字段留空。

HTTPS 代理：最大长度为 255 字节的 URL。如果您不想使用 HTTPS 代理，则可以将该字段留空。

保持活动状态间隔：让客户端能够在无需等待长 TCP/IP 超时的情况下，侦测服务器何时停用。

超时：允许连接完成的时间间隔（以秒为单位）。默认值：60

设备主题前缀：在 **MQTT 客户端** 选项卡上的连接消息和 LWT 消息中的主题默认值中使用，以及在 **MQTT 发布** 选项卡上的发布条件中使用。

自动重新连接：指定客户端是否应在断开连接后自动重新连接。

连接消息

指定在建立连接时是否应发送消息。

发送消息：打开以发送消息。

使用默认设置：关闭以输入您自己的默认消息。

主题：输入默认消息的主题。

有效负载：输入默认消息的内容。

保留：选择以保留此主题的客户端状态

QoS：更改数据包流的 QoS 层。

最后证明消息

终了证明（LWT）允许客户端在连接到中介时提供证明及其凭证。如果客户端在某点后仓促断开连接（可能是因为电源失效），它可以让代理向其他客户端发送消息。此终了证明消息与普通消息具有相同的形式，并通过相同的机制进行路由。

发送消息：打开以发送消息。

使用默认设置：关闭以输入您自己的默认消息。

主题：输入默认消息的主题。

有效负载：输入默认消息的内容。

保留：选择以保留此主题的客户端状态

QoS：更改数据包流的 QoS 层。

MQTT 出版

使用默认主题前缀：选择以使用默认主题前缀，即在 **MQTT 客户端** 选项卡中的设备主题前缀的定义。

Include condition (包含条件)：选择以包含描述 MQTT 主题中的条件的主题。

Include namespaces (包含命名空间)：选择以将 ONVIF 主题命名空间包含在 MQTT 主题中。

包含序列号：选择以将设备的序列号包含在 MQTT 有效负载中。



添加条件：单击以添加条件。

保留：定义将哪些 MQTT 消息作为保留发送。

- **无：**全部消息均以不保留状态发送。
- **性能：**仅将有状态消息发送为保留。
- **全部：**将有状态和无状态消息作为保留发送。

QoS：选择 MQTT 发布所需的级别。

MQTT 订阅



添加订阅：单击以添加一个新的 MQTT 订阅。

订阅筛选器：输入要订阅的 MQTT 主题。

使用设备主题前缀：将订阅筛选器添加为 MQTT 主题的前缀。

订阅类型：

- **无状态：**选择以将 MQTT 消息转换为无状态消息。
- **有状态：**选择将 MQTT 消息转换为条件。负载用作状态。

QoS：选择 MQTT 订阅所需的级别。

MQTT 叠加



注意
在添加 MQTT 叠加调节器之前，请连接到 MQTT 代理。



添加叠加调节器：单击以添加新的叠加调节器。

主题过滤器：添加包含要在叠加中显示的数据的 MQTT 主题。

数据字段：为要在叠加中显示的消息有效负载指定密钥，默认消息为 JSON 格式。

调节器：当您创建叠加时，请使用结果调节器。

- 以 #XMP 开头的调节器显示从主题接收到的数据。
- 以 #XMD 开头的调节器显示数据字段中指定的数据。

SIP

设置

会话初始协议 (SIP) 用于用户间的交互式通信会话。该会话可包含音频和视频。

SIP 设置助手：单击以逐步设置和配置 SIP。

启用 SIP：选中此选项，可以初始化和接收 SIP 呼叫。

允许呼入：勾选此选项以允许来自其他 SIP 设备的呼入。

呼叫处理

- **呼叫超时：**设置无人应答时尝试呼叫的持续时间上限。
- **呼入持续时间：**设置一个呼入可持续的时间上限（上限为 10 分钟）。
- **在这之后结束呼叫：**设置一个呼叫可持续的上限时间（上限为 60 分钟）。如果您不想限制呼叫长度，请选择**无限期呼叫持续时间**。

端口

端口号要在 1024 到 65535 之间。

- **SIP 端口：**用于 SIP 通信的网络端口。通过此端口的信令流量为非加密。默认端口号为 5060。如果需要，请输入不同的端口号。
- **TLS 端口：**用于已加密 SIP 通信的网络端口。通过此端口的信令流量使用传输层安全协议 (TLS) 进行加密。默认端口号为 5061。如果需要，请输入不同的端口号。
- **RTP 起始端口：**SIP 呼叫中用于第一个 RTP 媒体流的网络端口。默认开始端口号为 4000。有些防火墙会阻止某些端口号上的 RTP 通信。

NAT 遍历

当设备位于某个专用网络 (LAN)，并且您希望使它在该网络之外可用时，则使用 NAT（网络地址转换）穿透。

注意

要使 NAT 穿透发挥作用，则要使用支持其的路由器。该路由器还必须支持 UPnP®。

每个 NAT 穿越协议可单独使用或组合使用，具体取决于网络环境。

- **ICE：**ICE（交互式连接建立）协议可增加找到对等设备之间进行成功通信的更有效路径的机率。如果您还启用了 STUN 和 TURN，则您可提高 ICE 协议的机会。
- **STUN：**STUN（NAT 会话遍历实用程序）是一个客户端服务器网络协议，可让设备确定是否其位于 NAT 或防火墙的后方，如果是的话，则获取映射的公共 IP 地址和分配用于连接至远程主机的端口号。输入 STUN 服务器地址，例如，IP 地址。
- **TURN：**TURN（通过中继方式穿越 NAT）是一个可让 NAT 路由器或防火墙后方的设备通过 TCP 或 UDP 接收其他主机的呼入数据的协议。输入 TURN 服务器地址和登录信息。

音频和视频

音频

- **音频编解码器优先级：**针对 SIP 呼叫选择至少一个具有所需音频质量的音频编解码器。拖放可更改优先级。

注意

所选编解码器必须与呼叫接收编解码器匹配，因为进行呼叫时，接收编解码器起着决定性作用。

- **音频指导：**选择允许的音频方向。
- **H.264 packetization 模式：**选择要使用的 packetization 模式。
 - **自动：**（推荐）该设备决定要使用哪种 packetization 模式。
 - **无：**未设置 packetization 模式。此模式通常被解释为模式 0。
 - **0：**非隔行模式。
 - **1：**单 NAL 单元模式。
- **视频方向：**选择允许的视频方向。
- **在通话中显示视频** ：在设备显示屏上显示传入的视频流。

其他

- **UDP-to-TCP 转换:** 选择以允许暂时将传输协议从 UDP (用户数据报协议) 转换成 TCP (传输控制协议) 的呼叫。转换的原因是为了避免分片，如果请求在传输单元 (MTU) 上限的 200 字节内或大于 1300 字节，则可以进行切换。
- **允许通过重写:** 选择以发送本地 IP 地址，而不是路由器的公共 IP 地址。
- **允许触点重写:** 选择以发送本地 IP 地址，而不是路由器的公共 IP 地址。
- **每次向服务器登记:** 设置您希望设备就现有 SIP 账户向 SIP 服务器登记的频率。
- **DTMF 有效负载类型:** 更改 DTMF 的默认有效负载类型。
- **重新传输率上限:** 设置设备在停止尝试之前尝试连接到 SIP 服务器的最大次数。
- **故障恢复之前秒数:** 设置设备在故障转移到辅助 SIP 服务器后在尝试重新连接到主 SIP 服务器之前间隔的秒数。

账户

当前的 SIP 账户都列在SIP 账户下。针对已注册账户，彩色圆圈可使您了解其状态。

- 该账户通过 SIP 服务器成功注册。
- 该账户存在问题。原因可能是授权失败、账户证书错误或 SIP 服务器无法找到该账户。

点对点（默认）账户是一个自动创建的账户。如果您至少创建了一个其他账户，并将该账户设置为默认，则您可以删除点对点账户。在未指定从哪个 SIP 账户呼叫的情况下，进行 VAPIX® 应用程序接口 (API) 呼叫时，始终使用默认账户。

+ **添加账户**：单击以创建新的 SIP 账户。

- **激活**：选择能够使用该账户。
- **设为默认**：选择将此账户设为默认账户。必须设置一个默认账户，且仅能存在一个默认账户。
- **自动应答**：选择自动接听呼入。
- **IPv6优先于IPv4** ：选择此选项可优先处理 IPv6 地址而不是 IPv4 地址。当您连接到同时解析 IPv4 和 IPv6 地址的对等账户或域名时，这非常有用。对于映射到 IPv6 地址的域名，您只能优先考虑 IPv6。
- **名称**：输入一个描述性名称。例如，此名称可以是一个姓名、一个角色或一个地点。该名称可重复。
- **用户 ID**：输入分配给设备的仅有的扩展名或电话号码。
- **点对点**：用于本地网络上向另一个 SIP 设备进行直接呼叫。
- **已注册**：用于通过 SIP 服务器向本地网络外的 SIP 设备进行呼叫。
- **域**：如可用，请输入公共域名。呼叫其他账户时，它将显示为 SIP 地址的一部分。
- **密码**：输入与 SIP 账户关联的密码，以根据 SIP 服务器进行鉴定。
- **鉴定 ID**：输入用于针对 SIP 服务器进行验证的身份验证 ID。如果它与用户 ID 相同，则您无需输入身份验证 ID。
- **呼叫者 ID**：从设备向呼叫接收人所显示的名称。
- **注册服务器**：输入注册服务器的 IP 地址。
- **传输模式**：选择针对该账户的 SIP 传输模式：UPD、TCP 或 TLS。
- **TLS 版本**（仅与 TLS 传输模式一同使用）：选择要使用的 TLS 版本。v1.2 和 v1.3 版本安全性高。自动选择系统可处理的高安全版本。
- **媒体加密**（仅与 TLS 传输模式一同使用）：选择 SIP 呼叫中媒体（音频和视频）的加密类型。
- **证书**（仅与 TLS 传输模式一同使用）：选择一个证书。
- **验证服务器证书**（仅与 TLS 传输模式一同使用）：选中以验证该服务器证书。
- **辅助 SIP 服务器**：若在主 SIP 服务器上注册失败，如果您想让设备在一台辅助 SIP 服务器上进行注册，则打开。
- **SIP 安全**：选择以使用安全会话初始协议 (SIPS)。SIPS 使用 TLS 传输模式来加密通信。
- **代理**
 - + **代理**：单击添加代理。
 - **优先排序**：如果您已添加两个或更多代理，请单击以对其进行优先排序。
 - **服务器地址**：输入 SIP 代理服务器的 IP 地址。
 - **用户名**：如果需要，输入 SIP 代理服务器的用户名。
 - **密码**：如果需要，输入 SIP 代理服务器的密码。

- 视频 

- 视点区域：选择用于视频呼叫的视点区域。如果您选择无，则使用原始视图。
- 分辨率：选择用于视频呼叫的分辨率。该分辨率会影响所需带宽。
- 帧率：选择视频通话的每秒帧数。帧速会影响所需带宽。
- H.264 配置文件：选择用于视频通话的配置文件。

DTMF



添加序列：单击以创建新的双音多频 (DTMF) 序列。要创建通过按键激活的规则，请转到 **事件>规则**。

序列：输入字符以激活规则。允许的字符：0–9、A–D、# 和 *。

描述：输入以序列触发操作的描述。

账户：选择将使用 DTMF 序列的账户。如果选择**点对点**，则各账户将共享相同的 DTMF 序列。

协议

选择要用于每个账户的协议。各对点账户共享相同的协议设置。

使用 RTP (RFC2833)：打开以允许 RTP 数据包中的双音多频 (DTMF) 信令、其他音调信号和电话事件。

使用 SIP INFO (RFC2976)：打开以使 SIP 协议中包含 INFO 方法。INFO 方法会添加通常与会话有关的可选应用程序层信息。

测试呼叫

SIP 账户：选择要从中进行测试呼叫的账户。

SIP 地址：输入SIP地址，然后单击  测试账户发起测试呼叫，验证账户是否正常工作。

访问列表

使用访问列表：开启以限制谁可以拨打设备电话。

策略：

- 允许：选择此选项仅允许来自访问列表中源的传入呼叫。
- 阻止：选择阻止来自访问列表中源的传入呼叫。



Add source (添加源)：单击可在访问列表中创建新条目。

SIP 源：键入源的主叫方 ID 或 SIP 服务器地址。

组播控制器

使用组播控制器：打开以激活多播控制器。

音频编解码器：选择音频解码。



来源：增加新的组播控制器源。

- **标签：**输入尚未被源使用的标签名称。
- **来源：**输入源。
- **端口：**输入端口。
- **优先级：**选择优先级。
- **配置文件：**选择一个配置文件。
- **SRTP 键：**输入 SRTP 键。

⋮

• 上下文菜单包括：

编辑：编辑组播控制器源。

删除：删除多播控制器源。

存储

网络存储

Network storage (网络存储) : 打开以使用网络存储。

添加网络存储: 单击以添加网络共享，以便保存记录。

- **地址**: 键入主机服务器的 IP 地址或主机名称，通常为 NAS (网络连接存储)。我们建议您将主机配置为使用固定 IP 地址 (非 DHCP, 因为动态 IP 地址可能会更改)，或者使用 DNS。不支持 Windows SMB/CIFS 名称。
- **网络共享**: 在主机服务器上键入共享位置的名称。因为每台安讯士设备都有自己的文件夹，因此，多个设备可以使用同一个共享网络。
- **用户**: 如果服务器需要登录，请输入用户名。要登录到特定域服务器，请键入 DOMAIN \username。
- **密码**: 如果服务器需要登录，请输入密码。
- **SMB 版本**: 选择 SMB 存储协议版本以连接到 NAS。如果您选择自动，设备将尝试协商其中一个安全版本 SMB: 3.02, 3.0, 或 2.1. 选择 1.0 或 2.0 以连接到不支持更高版本的较早的 NAS。您可以在此了解安讯士设备中有关 SMB 支持的更多信息。
- **添加共享而不测试**: 即使在连接测试中发现错误，也选择添加网络共享。例如，错误可能是即便服务器需要密码，而您没有输入密码。

删除网络存储: 单击以卸载、取消绑定及删除与网络共享的连接。这将删除网络共享的设置。

取消绑定: 单击以取消绑定并断开网络共享。

Bind (绑定): 单击以绑定并连接网络共享。

卸载: 单击此处卸载网络共享。

Mount (安装): 单击以安装网络共享。

写保护: 打开停止写入到网络共享并防止录制内容被移除。无法格式化写保护的网络共享。

保留时间: 选择保留录音的时间、限制旧录音的数量，或遵守有关数据存储的法规。如果网络存储已满，则会在选定时间段过去之前删除旧录音。

工具

- **测试连接**: 测试网络共享的连接。
- **格式化**: 格式化网络共享，例如，需要快速擦除数据时。CIFS 是可用的文件系统选项。

使用工具: 单击以激活选定的工具。

车载存储

对于配备 SD 卡的设备

重要

数据丢失和录制内容损坏的风险。设备正在运行时，请勿取出 SD 卡。在删除 SD 卡之前将其卸载。

卸载：单击以安全删除 SD 卡。

写保护：打开停止写入到 SD 卡并防止录制内容被移除。您无法格式化写保护 SD 卡。

自动格式化：打开以自动格式化新插入的 SD 卡。它将文件系统格式化为 ext4。

忽略：打开以停止在 SD 卡上存储录音。当您忽略 SD 卡时，设备不再识别卡的存在。该设置仅适用于管理员。

保留时间：选择保留录像的时间、限制旧录像的数量，或遵守相关数据存储法规。当SD卡满时，它会在旧录像的保留时间未到期之前将其删除。

工具

- **检查：**检查 SD 卡上是否存在错误。
- **修复：**修复文件系统中的错误。
- **格式化：**格式化SD卡，更改文件系统并擦除所有数据。您只能将SD卡格式化为ext4文件系统。需要使用第三方ext4驱动程序或应用程序以从Windows®访问文件系统。
- **加密：**使用此工具格式化 SD 卡并启用加密。这会擦除SD卡上存储的数据。存储在SD卡上的新数据都将被加密。
- **解密：**使用此工具在不加密的情况下格式化 SD 卡。这会擦除SD卡上存储的数据。存储在 SD卡上的新数据都不会被加密。
- **更改密码：**更改加密 SD 卡所需的密码。

使用工具：单击以激活选定的工具。

损耗触发器：设置要触发操作的 SD 卡损耗水平的值。损耗级别范围为 0–200%。从未使用过的新 SD 卡的损耗级别为 0%。100% 的损耗级别表示 SD 卡接近其预期寿命。当损耗达到 200% 时，SD 卡性能不良的风险很高。我们建议将损耗触发器设置在 80–90% 之间。这为您提供了下载录制内容以及在可能损耗之前替换 SD 卡的时间。使用损耗触发器，您可以设置事件并在磨损级别达到设置值时获得通知。

对于配备硬盘的设备

硬盘

- **可用:** 可用磁盘空间。
- **状态:** 磁盘是否安装。
- **文件系统:** 磁盘使用的文件系统。
- **加密:** 磁盘是否加密。
- **温度:** 当前的硬件温度。
- **整体运行状况测试:** 检查磁盘运行状况后的结果。

工具

- **检查:** 检查存储设备是否存在错误，并尝试进行自动修复。
- **修复:** 修复存储设备。在修复期间，活进行中的录制将暂停。修复存储设备可能导致数据丢失。
- **格式化:** 擦除全部录制内容并格式化存储设备。选择一个文件系统。
- **加密:** 加密存储的数据。
- **解密:** 解密存储的数据。系统将擦除存储设备上的全部文件。
- **更改密码:** 更改磁盘加密的密码。更改密码不会中断正在进行的录制。
- **使用工具:** 单击以运行选定的工具

卸载: 请在从系统上断开设备之前单击。这将停止正在进行的录制。

写保护: 打开以保护存储设备防止内容被覆盖。

自动格式化: 磁盘将使用 ext4 文件系统自动格式化。

对于采用独立磁盘冗余阵列 (RAID) 的设备

RAID

- **可用:** 可用磁盘空间。
- **状态:** 磁盘是否安装。
- **文件系统:** 磁盘使用的文件系统。
- **加密:** 磁盘是否加密。
- **温度:** 当前的硬件温度。
- **整体运行状况测试:** 检查磁盘运行状况后的结果。
- **RAID 级别:** 用于存储的 RAID 级别。支持的 RAID 级别为 0、1、5、6、10。
- **RAID 状态:** 存储的 RAID 状态。可能的值包括**联机**、**降级**、**同步**和**失败**。同步过程可能需要数小时。

工具

注意

运行以下工具时，请务必等到操作完成后再关闭页面。

- **检查:** 检查存储设备是否存在错误，并尝试进行自动修复。
- **修复:** 修复存储设备。在修复期间，正在进行中的录制将暂停。修复存储设备可能导致数据丢失。
- **格式化:** 擦除全部录制内容并格式化存储设备。选择一个文件系统。
- **加密:** 加密存储的数据。存储设备上的文件都将被擦除。
- **解密:** 解密存储的数据。存储设备上的文件都将被擦除。
- **更改密码:** 更改磁盘加密的密码。更改密码不会中断正在进行的录制。
- **更改 RAID 级别:** 擦除全部录像，并更改存储的 RAID 级别。
- **使用工具:** 单击以运行选定的工具。

硬盘状态: 单击以查看硬盘状态、容量和序列号。

写保护: 为存储设备启用写保护以防止内容被覆盖。

流配置文件

流配置文件是一组影响视频流的设置。您可以在不同情况下使用流配置文件，例如，在您创建事件和使用规则进行记录时。



添加流配置文件：单击以创建新的流配置文件。

预览：带有您选择的流配置文件设置的视频流的预览。更改页面上的设置时，预览会更新。如果您的设备具有不同的视图区域，则您可在图像左下角的下拉框中更改视图区域。

名称：为您的配置文件添加一个名称。

描述：添加您的配置文件的描述。

视频编解码器：选择应适用于配置文件的视频编解码器。

分辨率：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 25](#)。

帧率：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 25](#)。

压缩：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 25](#)。

Zipstream ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 25](#)。

优化存储 ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 25](#)。

动态FPS ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 25](#)。

动态GOP ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 25](#)。

镜像 ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 25](#)。

GOP长度 ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 25](#)。

比特率控制：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 25](#)。

包括叠加 ：选择要包含的叠加类型。有关如何添加叠加的信息，请参见 [叠加, on page 28](#)。

包含音频 ：有关该设置的说明，请参见 [流, on page 25](#)。

ONVIF

ONVIF 账户

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 是一个全球的接口标准，终端用户、集成商、顾问和制造商可通过此接口轻松利用网络视频技术带来的可能性。ONVIF 可实现不同供应商产品之间的互操作性，提高灵活性，降低成本以及提供面向未来的系统。

创建 ONVIF 账户，即可自动启用 ONVIF 通信。使用该账户名和密码用于与设备的全部 ONVIF 通信。有关详细信息，请参见 [axis.com](#) 上的 Axis 开发者社区。



添加账户：单击以添加新 ONVIF 账户。

账户：输入唯一的账户名。

新密码：输入账户的密码。密码必须为 1 到 64 个字符长。密码仅允许包含可打印的 ASCII 字符（代码 32–126），如字母、数字、标点符号和某些符号。

确认密码：再次输入同一密码。

优先权：

- **管理员：**可完全访问全部设置。管理员也可以添加、更新和删除其他账户。
- **操作员：**有权访问全部设置，以下各项除外：
 - 全部系统设置。
 - 添加应用。
- **媒体账户：**仅允许访问视频流。

⋮ 上下文菜单包括：

更新账户：编辑账户的属性。

删除账户：删除账户。无法删除根账户。

ONVIF 媒体配置文件

ONVIF 媒体配置文件包括一组您可用于更改媒体流设置的配置。您可以使用自己的配置创建新的配置文件，也可以使用预配置的配置文件进行快速设置。



添加媒体配置文件：单击以添加新的 ONVIF 媒体配置文件。

配置文件名称：为媒体配置文件添加一个名称。

视频源：选择适合您的配置的视频源。

- **选择配置：**从列表中选择一个用户定义的配置。下拉列表中的配置对应于设备的视频通道，包括多视图、视点区域和虚拟通道。

视频编码器：选择适合您的配置的视频编码格式。

- **选择配置：**从列表中选择一个用户定义的配置并调整编码设置。下拉列表中的配置作为视频编码器配置的标识符/名称。选择用户 0 到 15 以应用您自己的设置，或者如果您想要对特定编码格式使用预定义设置，请选择一个默认用户。

注意

在设备中启用音频，以获得选择音频源和音频编码器配置的选项。

音频源 ：选择适合您的配置的音频输入源。

- **选择配置：**从列表中选择一个用户定义的配置并调整音频设置。下拉列表中的配置对应于设备的音频输入。如果设备只有一个音频输入，则为用户 0。如果设备有多个音频输入，则列表中将会有其他用户。

音频编码器 ：选择适合您的配置的音频编码格式。

- **选择配置：**从列表中选择一个用户定义的配置并调整音频编码设置。下拉列表中的配置作为音频编码器配置的标识符/名称。

音频解码器 ：选择适合您的配置的音频解码格式。

- **选择配置：**从列表中选择一个用户定义的配置并调整设置。下拉列表中的配置作为配置的标识符/名称。

音频输出 ：选择适合您的配置的音频输出格式。

- **选择配置：**从列表中选择一个用户定义的配置并调整设置。下拉列表中的配置作为配置的标识符/名称。

元数据：选择要包含在配置中的元数据。

- **选择配置：**从列表中选择一个用户定义的配置并调整元数据设置。下拉列表中的配置作为元数据配置的标识符/名称。

PTZ ：选择适合您的配置的 PTZ 设置。

- **选择配置：**从列表中选择一个用户定义的配置并调整 PTZ 设置。下拉列表中的配置对应于支持 PTZ 的设备视频通道。

创建：单击以保存您的设置并创建配置文件。

取消：单击以取消配置并清除全部设置。

profile_x：单击配置文件名称以打开并编辑预配置的配置文件。

侦测器

摄像头防篡改

当场景发生变化时，例如，镜头被覆盖、喷涂或严重超出对焦，且触发延迟时间已过，摄像头遮挡侦测器将生成警报。只有在摄像头至少 10 秒未移动时，遮挡侦测器才会激活。在此期间，侦测器将

设置场景模型，用作侦测当前图像中遮挡的比较。要正确设置场景模型，请确保摄像机已对焦，照明条件良好，并且摄像机未指向缺少轮廓的场景（如，空白的墙壁）。摄像机遮挡也可用作触发操作的条件。

触发延迟：输入报警触发前必须激活篡改条件的下限时间。这有助于防止影响图像的已知条件的假警报。

在黑暗图像上触发：当摄像机镜头被喷涂时，很难获得警报，因为无法将此情况与图像同样变暗的其他情况（例如，当光线条件变化时）区分开来。打开此参数将为图像变黑暗的全部情况生成警报。关闭后，当图像变暗时，设备不会生成警报。

注意

用于在静态和非拥挤场景中侦测篡改尝试。

音频侦测

这些设置可用于每个音频输入。

声音级别：将声音级别调整到 0–100 范围内的值，其中 0 是敏感上限，100 是敏感下限。在设置声音级别时，请使用活动指示器作为指导。在创建事件时，您可以将声音级别用作条件。如果声音级别高于、低于或超过设定值，您可以选择触发操作。

PIR 传感器

PIR 传感器测量视野中目标的红外光线。

敏感度级别：将级别调整到 0–100 范围内的值，其中 0 是敏感下限，而 100 是敏感上限。

撞击检测

冲击侦测器：打开以在目标击中设备或被遮挡时生成警报。

敏感度级别：移动滑块以调整设备应生成警报的敏感度级别。低值表示设备仅在击中力很强的情况下才生成警报。较高的值意味着即使有轻度的干预，设备也会生成警报。

Z-Wave

Z-Wave 配置

网关设置无线 I/O

- **Z-Wave：**打开以在您的设备上使用Z-Wave。

设备管理

设置因设备而异，请阅读 Z-Wave 设备的手册。



Add device (添加设备)：添加一个 Z-Wave 设备。安讯士设备在 Z-Wave 网络中查找您可以根据其用户手册添加的 Z-Wave 设备。



移除设备。安讯士设备在 Z-Wave 网络中查找您可以根据其用户手册移除的 Z-Wave 设备。
状态：设备的状态是以颜色编码的。

- ● **Alive (活动)**：该设备处于活动状态，并且正常工作。
- ● **Sleeping (休眠)**：该设备以受控方式处于低功耗状态。通知会立即发生，但如果您更改设置，这些设置直到设备唤醒后才会生效。
- ● **Down (停机)**：该节点当前无响应，并且网络中可能存在错误。
- ● **Unavailable (不可用)**：该设备在网络上不可用。

设备名称：设备的名称。这是您在添加设备时为设备指定的名称。

设备类型：它是什么类型的设备。

状态：显示 Z-Wave 设备的状况，例如传感器值、当前设置或设备是否打开或关闭。这取决于所连接的设备。

I/O 端口：显示 1–6 之间的数字，具体取决于设备连接的端口。连接后，这些设备还可以在视频管理系统中使用。

电池电量：显示所连接设备的剩余电池电量（如果设备使用电池运行）。当电池电量低时，会用显示已耗尽电池的图标表示，尽快更换电池

端点

名称：为传感器指定一个用户友好名称。

位置：输入便于识别设备的位置，如前门。

端点类型：此信息由 Z-Wave 设备提供。

传感器数据：可用传感器以及当前通过更改设置来显示其他单位。例如，根据可用的传感器数据，将温度单位从摄氏度更改为华氏度。

温度阈值：设置并编辑温度高于或低于阈值时触发的事件。

二进制交换机：使用切换开关打开或关闭二进制开关。

多级传感器

支持多个传感器（例如，温度传感器、运动传感器和光传感器的组合）的 Z-Wave 设备。若要更改实时画面中的单位，请单击 并选择 **View settings (查看设置)**。

故障排查

使用高级设置帮助故障排查或优化 Z-Wave 设备设置。

高级设置

设置因设备而异，请阅读 Z-Wave 设备的手册。设置是设备专用的，在设备管理下，扩展所需节点的设备信息，然后单击高级设置查看该设备的设置，下面将详述示例。

防盗解锁

设备当前已被其他设备锁定，可通过输入设备的幻代码来解除锁定。

关联：一个设备控制另一个设备。

为了控制不同设备，控制设备必须维护接收命令的设备列表。这些列表称为关联组，它们始终与特定事件相关，例如，按下的按钮和传感器触发器。如果事件发生，则存储在相应关联组中的设备都将接收到相同的命令。

基本

您可以在此设置应使用的命令，例如开/关。请查阅Z-Wave设备的手册，了解可以设置的有效值。通过更改值并在输入字段外部单击来触发集

示例：

- 0：关闭
- 255：打开
- 1-99：1 至 99%

中央场景

设置因设备而异，请查看 Z-Wave 设备的手册。使用这一功能，可以为不同的场景或场景设置不同的代码和按钮。例如，车库门可以有一个场景打开门，而使用另一个场景来关门。

配置

设置因设备而异，请查看 Z-Wave 设备的手册。

软件更新

更新 Z-Wave 设备上的软件。将安讯士设备上的软件保存在 temp 文件中，然后安讯士设备将升级 Z-Wave 设备（休眠节点需要手动触发）。有关软件更新的更多信息，请参见您的 Z-Wave 设备手册。

指示灯

配置不同的指示器来表示不同的事物，例如，您可将 LED 指示灯设置为闪烁 3 次或蜂鸣器声音。

支持的指示器：显示支持的指示器列表。设置因设备而异，请查看 Z-Wave 设备的手册。

计量器

此处设置因设备而异，请查看 Z-Wave 设备的手册。

- **指示器类型：**例如，电动指示器。
- **单元：**测量单元。例如，kWh、W、V、A
- **速率类型：**例如，导入（消耗测量）

计量器读数

- **首选单元：**此处将显示可用选项列表。

重置计量器：此操作将重置存储在计量器设备中的累计值。您必须首先确认您已理解重置计量器的操作。

通知

此处设置因设备而异，请查看 Z-Wave 设备的手册。

支持的通知：此处列出了支持的通知的详细信息。

获取通知报告：

- **类型：**此处将显示可用类型。
- **事件：**此处将显示已配置事件的列表。

控制通知状态：

- **类型：**此处将显示可用类型。
- **已启用：**当前状态显示在此处。

唤醒

允许睡眠节点（仅在需要时发送数据）通过通知始终处于唤醒状态且准备接收数据的始终侦听设备来接收数据，而无需手动触发节点。

间隔上限：时间（秒），例如：86400 秒。

时间间隔下限：时间（秒），例如：600 秒。

默认间隔：时间（秒），例如：14400 秒。

间隔停止：时间（秒），例如：600 秒。

配置唤醒间隔：

- **唤醒间隔：**网关将与设备同步前所需的秒数，例如，4200 秒。**Wake-up interval (唤醒间隔)** 必须通过间隔步骤中的秒数来设计。此外，该值需要在间隔上限与下限的定义范围内，请参见给定的示例。
- **Node ID (节点ID)：**对于要在唤醒状态下通知的节点的ID，请使用255广播到各节点。

SmartStart

您可将 Z-Wave 设备添加至具有 SmartStart 包含模式的供应商列表。设备打开后，添加到设置列表中的 Z-Wave 设备将立即自动添加到设备管理列表中。

注意

如果将 Z-Wave 设备从供应商列表中移除，则不会将其从设备管理列表中移除。



Add device information (添加设备信息)：找到设备后，按照您的 Z-Wave 设备安装手册中的说明操作。手动添加**设备名称**和**设备位置**，它们将显示在**设备管理表**中。



：将鼠标悬停在列表中的设备上以显示图标。单击该图标可将其从列表中删除。

状态：设备的状态是以颜色编码的。

- ● **Alive (活动)**：该设备处于活动状态，并且正常工作。
- ● **Sleeping (休眠)**：该设备以受控方式处于低功耗状态。通知会立即发生，但如果更改设置，这些设置直到设备唤醒后才会生效。
- ● **Down (停机)**：该节点当前无响应，并且网络中可能存在错误。
- ● **Unavailable (不可用)**：该设备在网络上不可用。

设备特定密钥：在包装或设备上找到的 DSK 字符串代码。

设备名称：设备的名称。这是您在添加设备时为设备指定的名称。

设备类型：它是什么类型的设备。

设备位置：设备所放置的位置。请您手动输入此内容。

视频输入

每个视频输入都将使用同轴电缆/BNC 连接器来终止，并显示为编号通道。

连接 75 欧姆同轴视频电缆；建议最大长度为 250 米 (800 英尺)。

自动：默认设置。编码器自动侦测视频的标准和分辨率。

手动：将通道锁定至选定的视频标准和分辨率。

重新加载：单击以恢复到当前编码器设置。

标记为已配置：单击以确认视频输入设置。视频输入显示为在状态页面中配置的。

保存更改，并重启：单击此处，保存更改并重新启动设备。如果您重启设备，它将影响正在进行的录制。

视频输出

视频输出

您可通过 HDMI 电缆将外部显示器连接至设备，某些设备则可使用 SDI 电缆。

输出：选择输出端口。

输出：显示设备当前启用的视频输出类型。

显示模式：从列表中选择您偏好的模式，转到 **维护** 并单击 **重启**。设备将重新启动以应用更改。

扫描模式：选择适用于硬件配置的扫描模式。

- **逐行：**默认选项。选择此选项适用于所有现代硬件，如液晶电脑监视器和高清电视。
- **隔行：**适用于旧硬件的传统选项。

SDI 等级 (SMPTE 424)：选择适用于您硬件配置的 SDI 等级。

HDMI

您可通过 HDMI 电缆将外部显示器连接至设备。

HDMI: 打开以启用 HDMI。

来源: 选择在外部监视器上显示的内容。

Rotate image 180° (将图像旋转180°): 开启可旋转图像。

镜像图像: 开启可翻转图像。

单个源

来自单个摄像机的流显示在外部监视器上。

- **来源:** 仅选择一个摄像机。
- **动态叠加:** 开启可叠加。

四画面

在外部监视器上同时查看来自四个独立摄像机的流。

- **来源:** 从四个下拉列表中选择一个不同的摄像机。来源旁边的图像显示了来自该摄像机的视频将在屏幕上显示的位置。

播放列表

来自外部监视器上的多个摄像机交替的单个流。

- **+**: 单击将摄像机添加到播放列表。
- **来源:** 选择所需的摄像机。
- **持续时间:** 设置播放列表在每次旋转时从该摄像机传输多长时间（以 mm 为 ss）。
- **创建:** 单击以保存。

画中画

在外部显示器上同时显示两个流。一个流填充了显示，另一个则是较小的图片。**位置、图片大小和边框**都是可自定义的。

- **画中画**
- **来源:** 选择将作为较小图片流式传输的摄像机。
- **位置:** 选择在屏幕上应显示图片的位置。
- **图片尺寸:** 拖动滑块可设置图片的大小（占屏幕的百分比）。
- **边框:** 单击切换边框以打开或关闭。
- : 拖动滑块以设置整个边框的粗细。
- : 拖动滑块以设置上部边框的粗细。
- : 拖动滑块以设置右侧边框的粗细。
- : 拖动滑块以设置底部边框的粗细。
- : 拖动滑块以设置左侧边框的粗细。
- **边框颜色:** 选择边框颜色。
- **主视图**
- **来源:** 选择将在全显示器上进行流式传输的摄像机。

电源设置

功率状态

显示电源状态信息。信息因产品而异。

电源配置文件

根据设备将用于的温度范围选择电源配置文件：

- **Full power (default) (全功率 (默认))**：在有低温和结冰风险时，选择此选项。此时，使用了加热器，功耗大。
- **寒冷气候** ：在有低温和结冰风险时，选择此选项。改进了水平转动加热器的性能，它可在设备重启后激活。加热器使用时，功耗大。
- **低功率**：选择此选项，可降低功耗。加热器已关闭。

电源设置

Delayed shutdown (延迟关机) ：如果要在关闭电源前设置一个延迟时间，则需打开。

Delay time (延迟时间) ：设置一个介于 1 和 60 分钟之间的延迟时间。

Power saving mode (节能模式) ：打开以使设备进入节能模式。当打开节能模式时，红外照明范围会降低。

设置电源配置 ：通过选择不同的 PoE 级别选项来更改电源配置。单击 **保存并重启** 以保存更改。

注意

如果您将电源配置设置为 PoE 3 级，则建议您在设备具有该选项时选择 **低功率配置**。

Dynamic power mode (动态电源模式) ：打开以在设备处于非活动状态时降低功耗。

Power warning overlay (电源警告叠加) ：打开以在设备电量不足时显示电量警告叠加层。

I/O port power (I/O 端口电源) ：打开以向连接至 I/O 端口的外部设备提供 12 V 电源。关闭以优先考虑内部功能，如红外、加热和冷却。因此，需要 12 V 电源的设备和传感器将停止正常工作。

电表

能源使用

显示当前的电源使用情况、平均电源使用情况、上限电源使用情况以及时间的功率消耗。

- 上下文菜单包括：
 - **导出**：单击可导出图表数据。

指示灯

指示灯

Tally LED: 有人查看视频流时，使用Tally LED来指示。

On (亮起): 即使没有来自设备的视频流，LED也始终亮起。

关闭: 即使有人从设备流式传输视频，LED 也始终关闭。

自动: 当某人从设备上流式传输视频时，LED 亮起。

附件

PTZ

选择 PTZ 模式: 选择适合您的安装类型的 PTZ 模式。

- **数字:** 选择此模式可使用数字 PTZ 和视点区域。
- **机械:** 选择此模式可连接到外部 PTZ 设备。
 - **驱动程序:** 为您连接的 PTZ 设备选择驱动程序。连接设备需要该驱动程序才能正常工作。
 - **设备类型:** 从下拉列表中选择您要连接的设备类型。设备类型取决于驱动程序。
 - **设备 id:** 键入已连接的 PTZ 设备的 id 或地址。您可以在设备的文档中找到该地址。
- **用于安装的光学变焦:** 选择此模式可在安装过程中使用光学变焦和对焦，并可创建带或不带数字 PTZ 的视野区域。
- **用于监控的光学变焦:** 选择此模式可使用光学变焦监控活动。视图区域在此模式下不可用。

I/O 端口

数字输入用于连接可在开路和闭路之间切换的外部设备，例如 PIR 传感器、门或窗传感器和玻璃破碎探测器。

数字输出用于连接继电器和 LED 等外部设备。您可通过 VAPIX® 应用程序编程接口或网页界面激活已连接的设备。

端口

名称: 编辑文本来重命名端口。

使用: 继电器端口的默认选项是门。对于有指示器图标的设备，当状态发生变化并且门解锁时会变成绿色。如果您将继电器用于门以外的其他用途，并且不希望状态更改时图标亮起，则您可以为端口选择其他选项。

方向:  指示端口是输入端口。 指示它是一个输出端口。如果端口可配置，则您可以单击这些图标以在输入和输出之间进行切换。

正常状态: 单击  开路，单击  闭路。

当前状态: 显示端口的当前状态。在当前状态并非正常状态时，将激活输入或输出。当断开连接或电压高于 1 VDC 时，设备上的输入为开路。

注意

在重启过程中，输出电路为开路。当重启完成时，电路将恢复为正常位置。如果更改此页面上设置，无论是否存在活动的触发器，输出电路都将返回其正常位置。

受监控 ：如果有人篡改连接到数字 I/O 设备，请打开，以侦测并触发操作。除了侦测某个输入是否打开或关闭外，您还可以侦测是否有人篡改了该输入（即，剪切或短路）。监控连接功能要求外部 I/O 回路中存在其他硬件（线尾电阻器）。

USB 配置

默认情况下，USB 端口处于禁用状态，不会对任何连接做出响应。启用后，设备可连接外部 USB 设备，如存储盘、安讯士控制板和其他兼容的附件。

- 如要启用 USB 端口，请切换开关并转到 **Maintenance (维护)**，然后单击 **Restart (重启)**。设备将重新启动以应用更改。

清洗器

锁定喷嘴位置：首先，让摄像机水平转动和垂直转动，直到喷嘴位于图像中心。然后，打开**锁定喷嘴位置**，将摄像机位置保存为清洗器位置。当您将其打开时，清洗器按钮将显示在实时浏览中。每次单击清洗器按钮时，摄像机都会移动到锁定位置。

泵时间：设置以秒为单位的洗喷顺序持续时间。

雨刮器时间：设置以秒为单位的雨刮器序列持续时间。

泵连接：选择清洗器要连接到的清洗器泵销。转到**系统 > 附件 > I/O 端口**并检查所选销是否已配置为输出。

边缘到边缘

配对

配对让您使用兼容的安讯士设备，如同它是主设备的一部分。

音频配对可让您与网络扬声器或麦克风配对。配对后，网络扬声器将作为音频输出设备使用。网络麦克风将占用周围区域的声音，并使其作为音频输入设备提供。

重要

要使此功能与视频管理软件 (VMS) 配合使用，您要首先将摄像机与扬声器或麦克风配对，然后将摄像机添加到 VMS 中。

当您在以“音频检测”为条件且以“播放音频剪辑”为操作的事件规则中使用网络配对音频设备时，请在事件规则中设置“在操作之间等待 (hh: mm: ss)”限制。这将帮助您避免在捕音麦克风从扬声器采集音频时进行检测。

PTZ 配对允许您将雷达与 PTZ 摄像机配对以使用自动追踪。雷达 PTZ 自动追踪使 PTZ 摄像机根据雷达提供的有关目标位置的信息追踪目标。

雷达配对允许您将摄像机与兼容的 Axis 雷达配对，并使用摄像机配置这两个设备。

Generic pairing (通用配对)可让您与具备灯光和警报功能的设备进行配对。

摄像机配对功能可让您将 Axis 对讲机与兼容的 Axis 摄像机配对，以便在 SIP 和 VMS 呼叫中包含摄像机的实时流。



添加：单击以添加要配对的设备。

- **选择配对类型：**从下拉列表中进行选择。
- **地址：**输入主机名或配对设备的 IP 地址。
- **用户名：**请输入用户名。输入 PTZ 摄像机的用户名、雷达、摄像机。
- **密码：**输入用户的密码。输入 PTZ 摄像机的密码、雷达、摄像机。
- **Certificate name (证书名称)：**输入证书名称。
- **流媒体协议：**选择 RTSP 或 SRTSP。
- **验证证书：**选择验证。
- **Close (关闭)：**单击以清除各字段。
- **连接：**单击以建立与要配对设备的连接。
- **配置雷达自动追踪：**单击以打开并配置自动追踪。您也可以转到 雷达 > 雷达 PTZ 自动追踪 进行配置
- **视频通道：**选择要显示的视频通道或视点区域。

Discover devices (发现设备)：单击此选项，可查找网络上的设备。网络扫描完成后，将显示可用设备列表。

注意

列表将显示找到的所有安讯士设备，而不仅仅是可以配对的设备。

只有启用了 Bonjour 的设备才能被找到。要为设备启用 Bonjour，请打开设备的网页界面，进入 System (系统) > Network (网络) > Network discovery protocols (网络发现协议)。

注意

已配对的设备会显示信息图标。将鼠标悬停在图标上，可获得与已激活的配对有关的信息。

日志

报告和日志

报告

- **查看设备服务器报告：**在弹出窗口中查看有关产品状态的信息。服务器报告中自动包含访问日志。
- **下载设备服务器报告：**将创建一个 .zip 文件，其中包含 UTF-8 格式的完整服务器报告文本文件以及当前实时浏览图像的抓拍。当您与支持人员联系时，请始终提供服务器报告 .zip 文件。
- **下载崩溃报告：**下载和存档有关服务器状态的详细信息。崩溃报告中包含服务器报告中的信息和详细的调试信息。此报告中可能包含网络追踪之类敏感信息。可能需要几分钟时间才生成此报告。

日志

- **查看系统日志：**单击以查看有关系统事件（如设备启动、警告和重要消息）的信息。
- **查看访问日志：**单击以查看访问设备的全部失败尝试，例如，使用了错误的登录密码。
- **查看审核日志：**单击即可查看用户和系统活动的相关信息，例如，身份验证和配置的成功或失败情况。

远程系统日志

系统日志是消息日志记录的标准。它允许分离生成消息的软件、存储消息的系统以及报告和分析这些消息的软件。每个消息都标有设施代码，指示生成消息的软件类型，并为其分配一个严重性等级。



服务器：单击以添加新服务器。

主机：输入服务器的主机名或 IP 地址。

格式化：选择要使用的 syslog 消息格式。

- Axis
- RFC 3164
- RFC 5424

协议：选择要使用的协议：

- UDP (默认端口为 514)
- TCP (默认端口为 601)
- TLS (默认端口为 6514)

端口：编辑端口号以使用其他端口。

严重程度：选择触发时要发送哪些消息。

类型：选择要发送的日志类型。

Test server setup (测试服务器设置)：保存设置前，向所有服务器发送测试消息。

CA 证书已设置：查看当前设置或添加证书。

普通配置

普通配置适用于具有 Axis 产品配置经验的高级用户。大多数参数均可在此页面进行设置和编辑。

维护

维护

重启：重启设备。这不会影响当前设置。正在运行的应用程序将自动重启。

恢复：将大部分设置恢复为出厂默认值。之后，您必须重新配置设备和应用，重新安装未预安装的应用，并重新创建事件和预设。

重要

重置后保存的仅有设置是：

- 引导协议（DHCP 或静态）
- 静态 IP 地址
- 默认路由器
- 子网掩码
- 802.1X 设置
- O3C 设置
- DNS 服务器 IP 地址

出厂默认设置：将全部恢复为出厂缺省值。之后，您必须重置 IP 地址，以便访问设备。

注意

安讯士设备软件均经过数字签名以确保仅在设备上安装经过验证的软件。这会进一步提高安讯士设备的总体网络安全级别门槛。有关详细信息，请参见 axis.com 上的白皮书“Axis Edge Vault”。

AXIS OS 升级：升级到新的 AXIS OS 版本。新版本中可能包含改进的功能、补丁和全新功能。建议您始终使用新 AXIS OS 版本。要下载更新版本，请转到 axis.com/support。

升级时，您可以在三个选项之间进行选择：

- **标准升级：**升级到新的 AXIS OS 版本。
- **出厂默认设置：**更新并将设置都恢复为出厂默认值。当您选择此选项时，无法在升级后恢复到以前的 AXIS OS 版本。
- **自动回滚：**在规定时间内升级并确认升级。如果您没有确认，设备将恢复到以前的 AXIS OS 版本。

AXIS OS 回滚：恢复为先前安装的 AXIS OS 版本。

故障排查

重置 PTR ：如果由于某种原因水平转动、垂直转动或滚转设置无法按预期工作，则重置 PTR。始终在新摄像机中校准 PTR 电机。但是，如果摄像机断电或电机被手动移除，则可能会丢失校准。重置 PTR 时，摄像机将重新校准，并返回到其出厂默认位置。

校准 ：单击校准可将水平转动、垂直转动和滚转电机重新校准到其默认位置。

Ping：要检查设备是否能到达特定地址，请输入要 Ping 的主机名或 IP 地址，然后单击开始。

端口检查：要验证设备与特定 IP 地址和 TCP/UDP 端口的连接性，请输入要检查的主机名或 IP 地址和端口编号，然后单击开始。

网络追踪

重要

网络追踪文件可能包含敏感信息，例如证书或密码。

通过录制网络上的活动，网络追踪文件可帮助您排除问题。

追踪时间：选择以秒或分钟为单位的追踪持续时间，并单击下载。

T10233729_zh

2026-01 (M2.2)

© 2026 Axis Communications AB