


AXIS TA1202 Enclosure with Power Unit

Especificaciones


Guía de productos

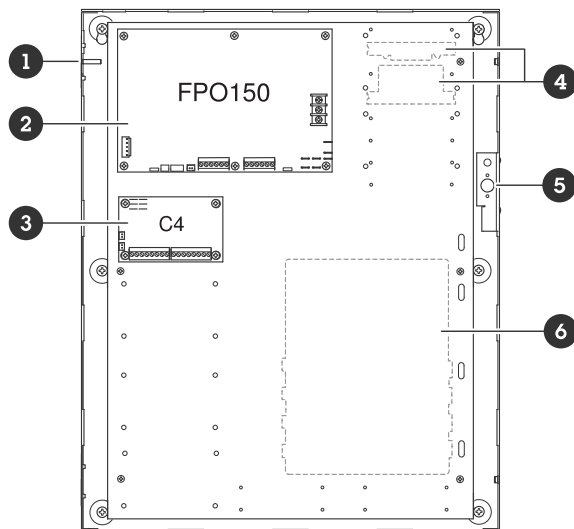

- 1
- 2
- 3 (solo incluido en AXIS TA1202 Enclosure with Power Unit y FAI)
- 4 Espacio específico para AXIS TA1101-B (x 8)
- 5
- 6 Espacio específico para AXIS A1710-B

Puesta a tierra


Utilice el cable de toma de tierra incluido para conectar la carcasa al controlador de puerta.

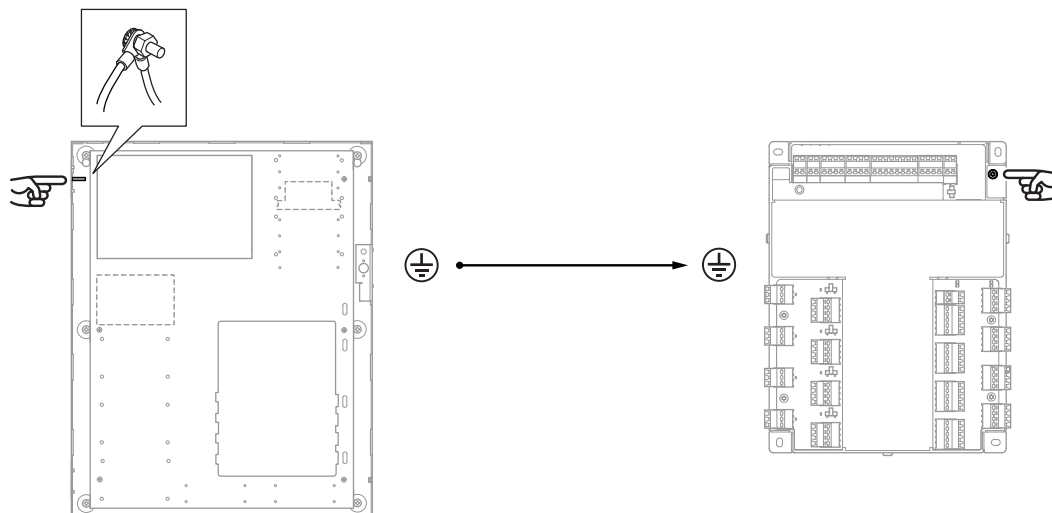

Controlador de puerta a tierra de la carcasa


Interruptor de manipulación

Conecte los cables (incluidos) desde el interruptor de manipulación de la caja hasta el controlador de la puerta para detectar si alguien intenta ocasionar daños.

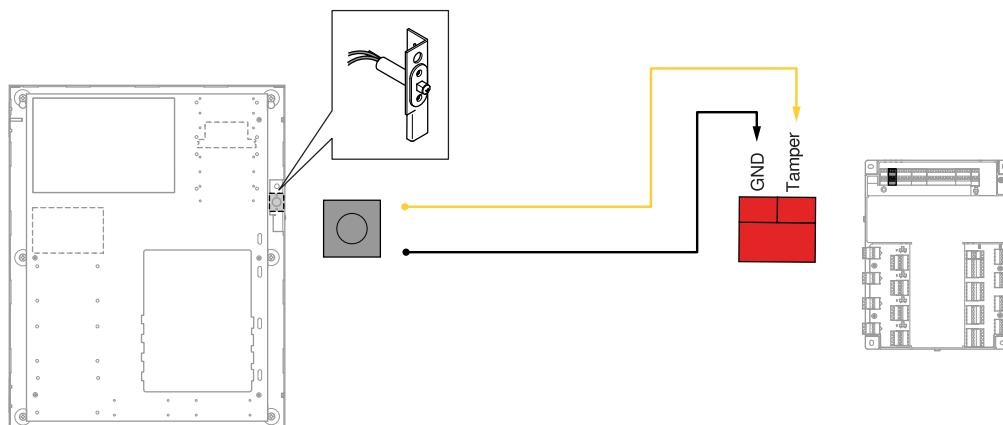

Interruptor de manipulación al controlador de puerta

FPO150

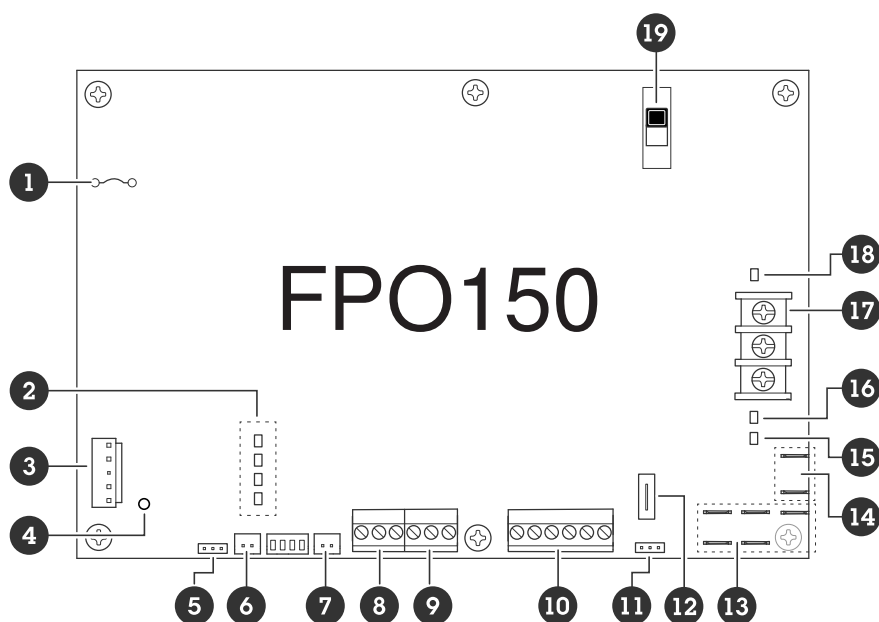

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 *Detector de fallo de puesta a tierra*
- 6 *Conector LED de CA externo*
- 7
- 8 *Contacto de fallo del sistema; consulte*
- 9 *Contacto de fallo de CA; consulte*
- 10 *Conector de entrada FAI*
- 11 *Detector de presencia de batería*
- 12
- 13 *Conector de alimentación FlexConnect*
- 14
- 15

- 16 LED de estado de la salida DC2; consulte
- 17
- 18 LED de estado de la salida DC1; consulte
- 19


Para obtener más información sobre la placa FPO; consulte *LifeSafety Power®'s Installation Manual*

Conectores y terminales

Entrada de CA

Conector para entrada de CA. Acepta el mazo de cables del conector de tres cables incluido. Corte la (JP1) si el FPO se alimenta con 230 V CA. Las conexiones se realizan mediante tuercas para cables:


120 V CA	230 V CA
Blanco: neutro	Blanco: fase 2
Verde: puesta a tierra	Verde: puesta a tierra
Negro: caliente	Negro: fase 1

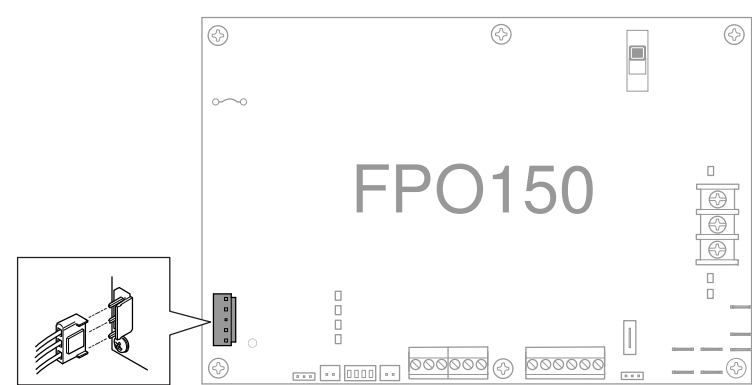

Conexión de entrada de CA

Inductor

Para el modelo 230 V CA, conecte el inductor incluido a la entrada de CA y fíjelo al interior de la carcasa.

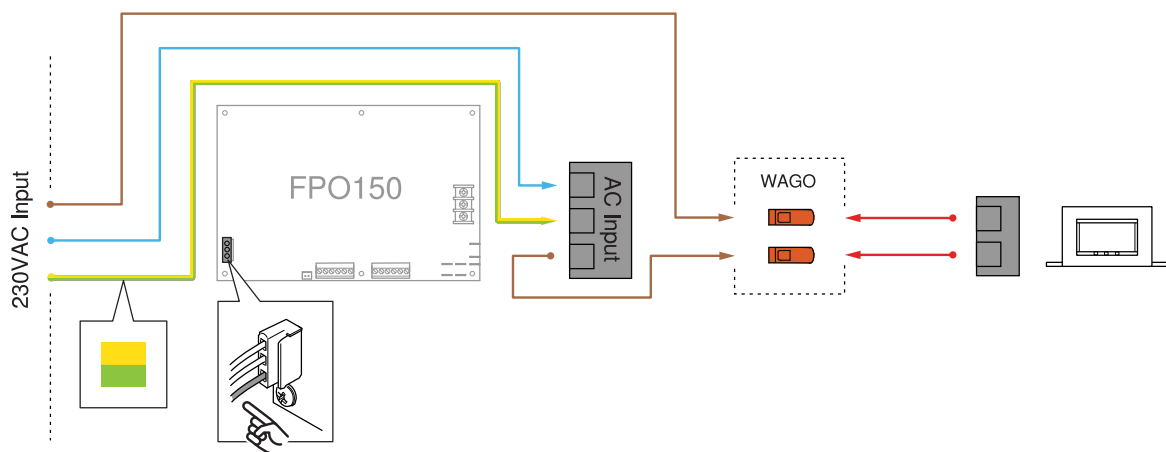


Conector FlexIO

Conector que suministra la FAI y el estado de fallo entre la fuente de alimentación FPO y cualquier placa auxiliar del sistema. El cable correspondiente se suministra con las placas auxiliares.

Conectores de salida de fallo

Terminales que proporcionan las salidas de contacto de fallo del sistema y de fallo de CA. Los terminales son extraíbles y están etiquetados en la placa de circuito impreso cuando no hay alimentación (fallo).

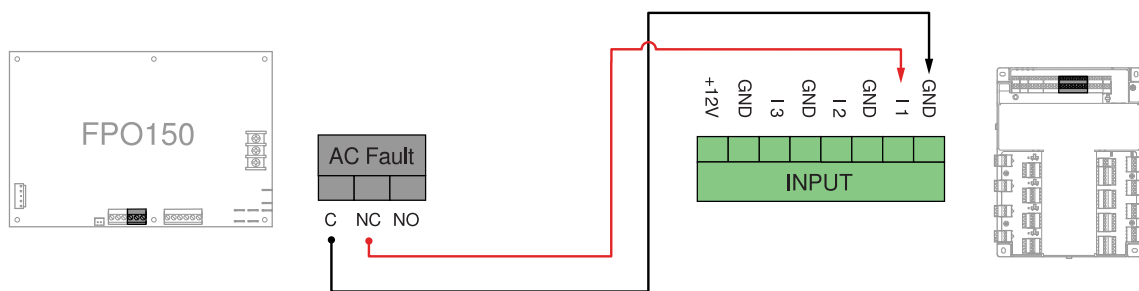


Fallo de CA en el controlador de puerta

Conector de batería

Conectores Faston para el conjunto de batería de reserva. Se incluyen cables de batería preterminados (listos). Si no piensa usar ningún conjunto de batería, asegúrese de que el puente de detección de presencia de batería (BAT DET) esté desactivado (en la posición 2) para evitar fallos. El FPO cuenta con un desconector de batería baja integrado para evitar la descarga profunda de las baterías y daños a equipos sensibles.

Importante


- Seleccione el tipo de batería adecuado antes de conectar un conjunto de baterías al FPO.
- El FPO requiere un conjunto de baterías de 12 V.
- Respete la polaridad para evitar daños en el sistema.

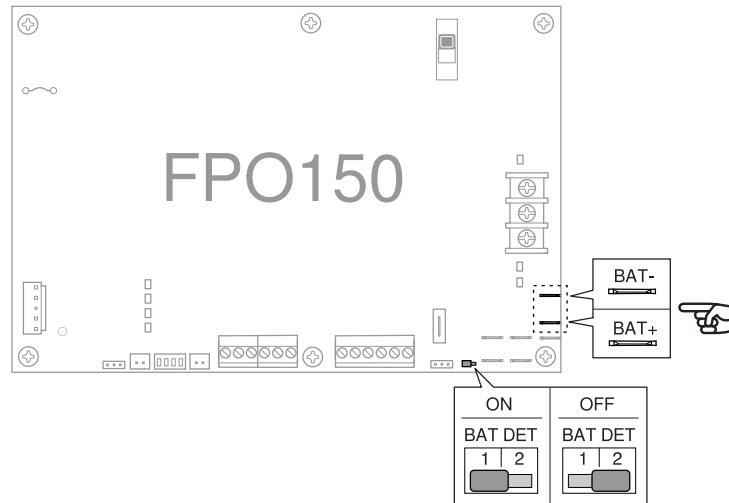

Batería a FPO y puente de batería

Salida CC1

Salida principal de CC de la fuente de alimentación FPO. La corriente total de FPO está disponible en este terminal en todo momento y no se ve afectada por la entrada FAI.

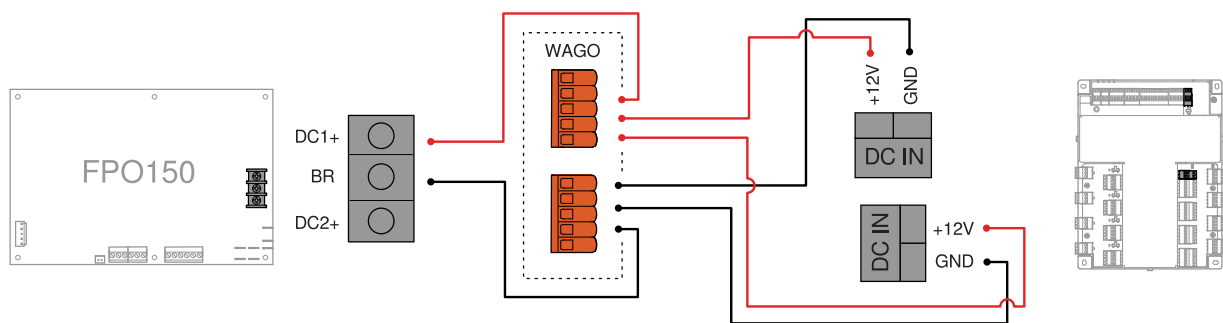

Alimentación del controlador de puerta


Switches

Interruptor de tensión de salida

Interruptor para seleccionar la tensión de salida de la fuente de alimentación de FPO.

Importante

Ajuste el interruptor a 12V.

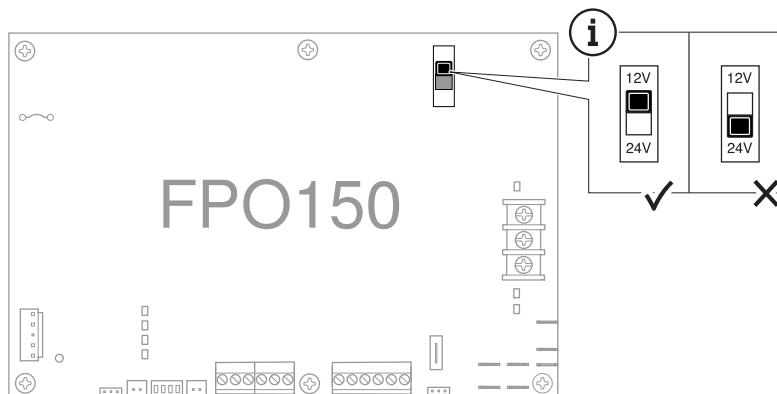

Puentes

Puente de tensión de entrada de CA

Puente para configurar el FPO para la tensión de entrada de CA que se empleará.

AVISO

- El puente debe estar intacto para una entrada de 120 V CA. Si tiene una carcasa de 120 V CA, asegúrese de que el puente esté intacto.
- El puente deberá cortarse y retirarse para una entrada de 230 V CA. Si tiene una carcasa de 230 V CA, asegúrese de haber cortado y retirado el puente.



Fusibles

Fusible de batería

Fusible en serie con conexión de la batería.

Sustituir únicamente por un fusible ATM 15A.

Indicadores LED

LED de estado de entrada de CA

LED de estado	Indicación
CA ENC.	Verde cuando hay tensión de CA en la entrada de CA. Esto no indica que la tensión sea suficiente para un funcionamiento correcto. ⚠ ADVERTENCIA Para evitar descargas eléctricas, utilice siempre un medidor para verificar la ausencia de alimentación de CA antes de realizar tareas de mantenimiento en el equipo.

LED de estado de FAI y fallo

LED de estado	Indicación
FAI	Rojo cuando se recibe una señal FAI válida en los terminales de entrada FAI.
GND FLT	Amarillo cuando se detecta una impedancia entre la puesta a tierra y cualquier salida de tensión o común de CC. Un fallo en la puesta a tierra también ilumina el LED SYS FLT.
AC FLT	Amarillo cuando la tensión de entrada de CA es baja o inexistente.
SYS FLT	Amarillo cuando el FPO detecta un problema en el sistema. Entre los problemas se incluyen: - Falta de batería (si el puente de detección de batería, BAT DET, está activado). - Fallo de puesta a tierra (si el puente de detección correspondiente, EARTH GND DET, está activado) - Tensión de batería fuera de rango - Tensión de salida de CC fuera de rango - fusible roto - fallo en la placa auxiliar - fallo interno


LED de estado de la batería de reserva

LED de estado	Indicación
REV BAT	Amarillo si la batería de reserva está conectada con la polaridad invertida. Cuando se enciende, el fusible de la batería está roto y el LED SYS FLT también está encendido.

LED de estado de la salida de CC

LED de estado	Indicación
DC1	Verde cuando la salida está configurada en 12 V (azul si lo está en 24 V) y cuando hay tensión disponible en el terminal de salida.
DC2	Verde cuando la salida está configurada en 12 V (azul si lo está en 24 V) y cuando hay tensión disponible en el terminal de salida. Apagado si la salida está deshabilitada a través de la entrada FAI.

C4

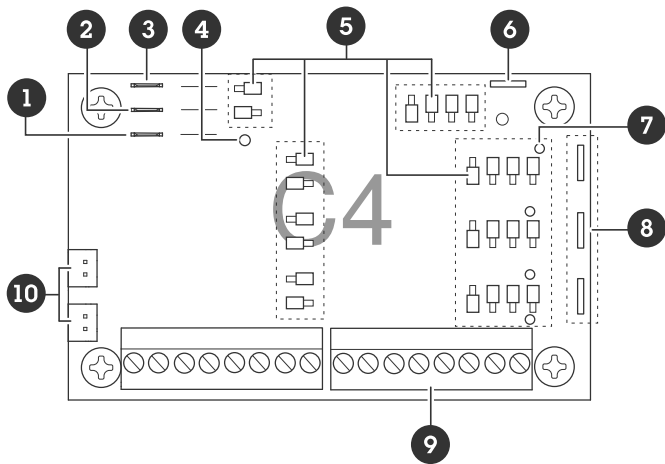

- 1
 Conectores BR; consulte
- 2
 Conectores B2; consulte
- 3
 Conectores B1; consulte
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Para obtener más información sobre la placa C4, consulte *LifeSafety Power®'s Installation Manual*


Conectores y terminales

Conectores de alimentación


B1

Conector para el bus B1 del sistema. La tensión del bus B1 procede de la fuente de alimentación FPO. Esta tensión se dirige a cualquier salida cuyo puente amarillo (puente D) ocupe la posición B1.

B2

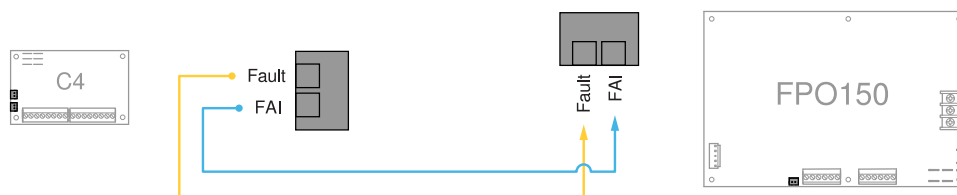

FlexIO de C4 a FPO

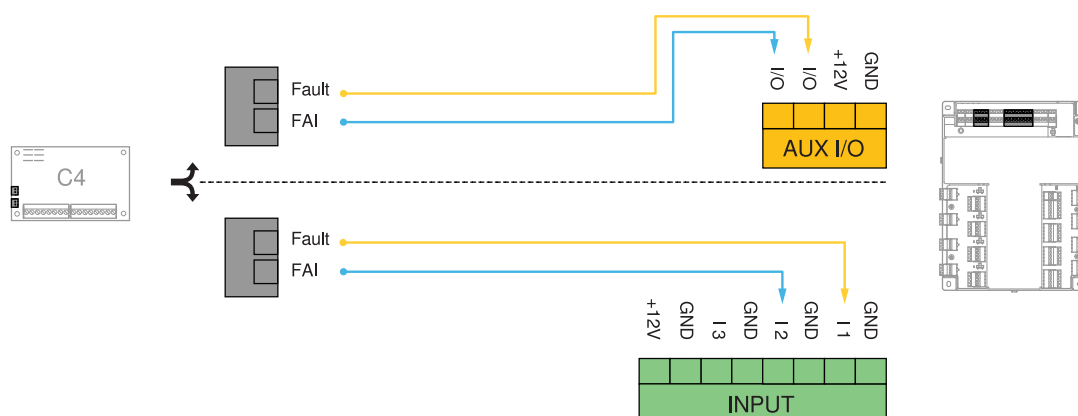


FlexIO de C4 al controlador de puerta

Puentes

Puentes de configuración

Puentes para programar el funcionamiento de la entrada, salida y FAI de cada zona. Los puentes están codificados por colores y los números corresponden a los de zona. Por ejemplo, 1A es el puente A para la zona 1.

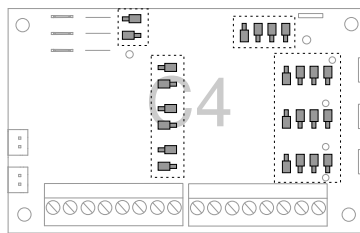

Rojo (A): activación de FAI de la zona

Activar o desactivar FAI de la zona seleccionada. La entrada de control de FAI se encuentra en la placa de alimentación FPO.

Pos. 1: FAI activada. En esta posición, la salida de zona se invierte cuando la entrada está activa. Esto se utiliza normalmente para interrumpir la alimentación de las cerraduras magnéticas.

Pos. 2: FAI desactivada. En esta posición, la FAI no afecta en modo alguno a la salida de la zona.

Azul (B): inversión de entrada

Cambia entre una entrada de seguridad y otra a prueba de fallos. Ajuste el puente para que el LED de salida de la zona parpadee al desbloquear la puerta.

Posición 1: a prueba de fallos. Esta posición constituye una entrada de contacto NC (el contacto se abre para desbloquear la puerta) o una entrada de tensión, donde se retira la tensión para desbloquear la puerta.

Posición 2: de seguridad. Esta posición constituye una entrada de contacto NO (el contacto se cierra para desbloquear la puerta) o una entrada de tensión, donde se aplica tensión para desbloquear la puerta.

Negro (C y E): salida húmeda o seca

Seleccione si la salida es de contacto de relé o de tensión.

Importante

Ambos puentes deben estar en la misma posición para garantizar un funcionamiento correcto.

Pos. 1: salida de contacto de relé. Al colocar ambos puentes en esta posición, la salida de la zona se configura como de contacto de relé.

Pos. 2: salida de tensión. Al colocar ambos puentes en esta posición, la salida de la zona se configura para emitir la tensión del bus seleccionado por el puente amarillo (D).

Amarillo (D): selección del bus de tensión

La placa admite hasta dos entradas de alimentación conectadas a B1 y B2. Utilice este puente para seleccionar cuál de las dos entradas de alimentación se utilizará para la salida de la zona. Si solo se utiliza una fuente de alimentación, coloque el puente en la posición 1.

Nota

Si la salida de la zona está configurada como salida de contacto de relé, este puente no tendrá ningún efecto.

Pos. 1: bus B1. Esta posición selecciona la fuente de alimentación conectada a la entrada B1.

Pos. 2: bus B2. Esta posición selecciona la fuente de alimentación conectada a la entrada B2.

Blanco (F): inversión de salida

Seleccione una salida de seguridad o a prueba de fallos. Ajuste el puente para que la puerta se desbloquee cuando el LED de salida de zona parpadee (zona activa).

Pos. 1: NO: tensión al activar la entrada. En esta posición, los terminales de salida se conectan a través del contacto NC si está configurado para una salida de contacto de relé, o emiten tensión al activar la entrada.

Pos. 2: NC: tensión al desactivar la entrada. En esta posición, los terminales de salida se conectan a través del contacto NO si está configurado para una salida de contacto de relé, o no emiten tensión al activar la entrada. Esta posición se utiliza normalmente para cerraduras magnéticas.

Color del puente	Posición correcta
Rojo	Pos. 1 (FAI habilitada)
Azul	Pos. 2 (configuración a prueba de fallos)
Negro	Pos. 1 (contactos secos)
Amarillo	Pos. 1 (alimentación de 12 V)
Blanco	Pos. 2 (configuración a prueba de fallos)

Fusibles

Fusibles de salida

Fusibles para cada salida de zona. Los números de fusible corresponden a los números de zona. Por ejemplo, F1 es el fusible de la salida de zona OUT1.

Indicadores LED

LED de estado de fallo

LED de estado	Indicación
FALLO	Amarillo cuando la placa detecta un fusible de salida roto. Esta condición de fallo también se transmite a la fuente de alimentación FPO.


LED de estado de salida

LED de estado	Indicación
Salida (1–8)	Verde cuando la salida está configurada en 12 V (azul si lo está en 24 V). Fijo: puerta bloqueada (fusible o PTC intactos). Intermitente: puerta desbloqueada (bien por entrada de zona o FAI). Apagado: fusible o PTC abierto. Nota Si un LED de salida funciona de un modo contrario al esperado (intermitente en estado normal, fijo al activar la entrada), pero los terminales de salida se comportan como se espera, los puentes B y F deben disponerse en la posición opuesta.


Conectar los equipos

Para obtener planos del cableado eléctrico y otra documentación relacionada con la serie AXIS A17, consulte axis.com/products/axis-a17-series.


Para obtener planos del cableado eléctrico y otra documentación relacionada con el AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converter, consulte axis.com/products/axis-ta1101-b-wiegand-to-osdp-converter/support#support-resources.

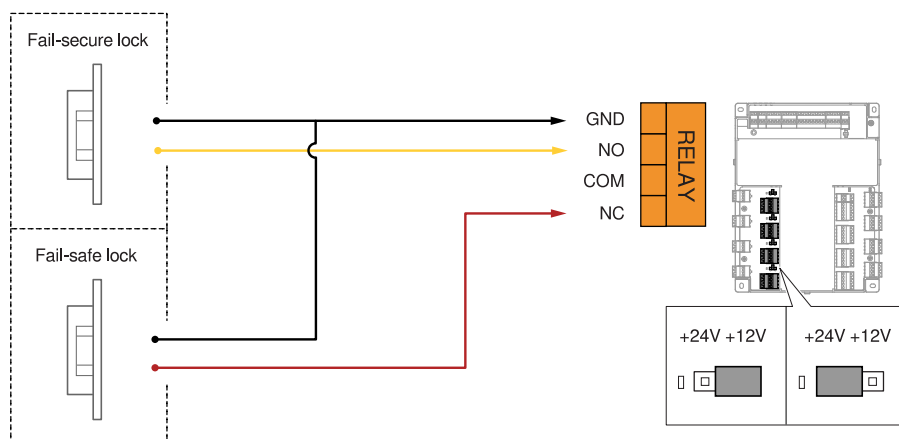

Relé de puerta

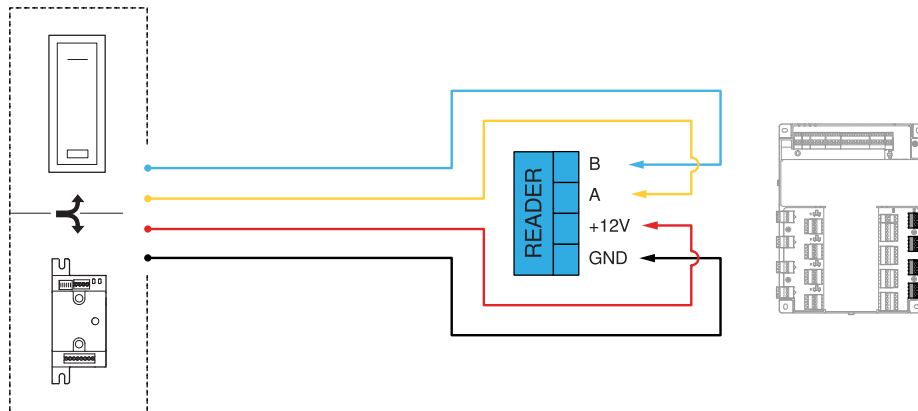

Lector

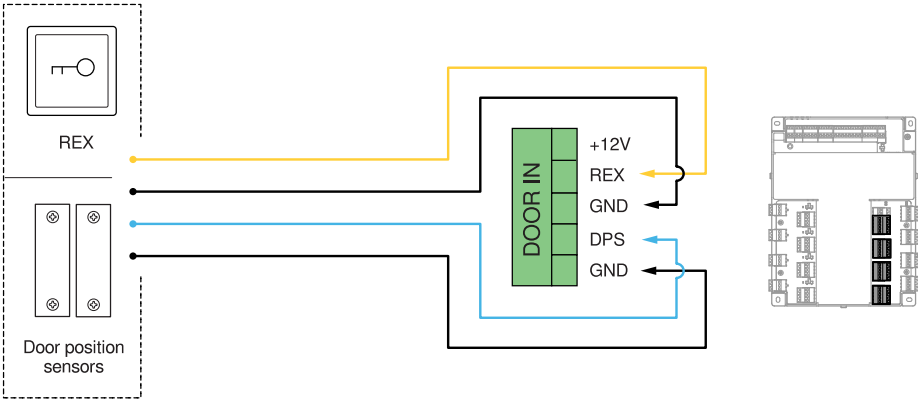

Entradas de puerta

T10228371_es

2025-10 (M1.17)

© 2025 Axis Communications AB