

AXIS C8310 Volume Controller

ユーザーマニュアル

AXIS C8310 Volume Controller

目次

設置	3
はじめに	5
AXIS C8310 Volume ControllerをAXIS Audio Manager Edgeとともに使用する	5
AXIS C8310 Volume ControllerをAXIS Audio Manager Proとともに使用する	5
仕様	6
製品の概要	6
サポートに問い合わせる	7

AXIS C8310 Volume Controller

設置

設置




このビデオを見るには、このドキュメントのWebバージョンにアクセスしてください。

help.axis.com/?&piald=89788§ion=install

AXIS C8310 Volume Controllerをシステム内の装置のI/Oコネクタに接続します。お使いのAXIS C8310 Volume Controllerに最も近い装置を選択することをお勧めします。

注


ホスト装置のファームウェアバージョンは11.6以降である必要があります。

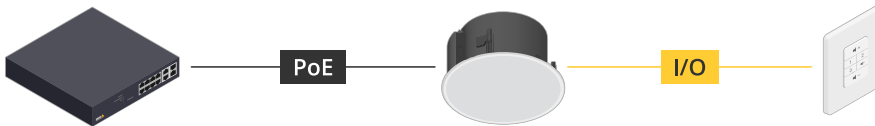


例: AXIS C8310 Volume Controllerはホスト装置に接続され、ホスト装置はネットワークに接続されています。

AXIS C8310 Volume Controller

設置

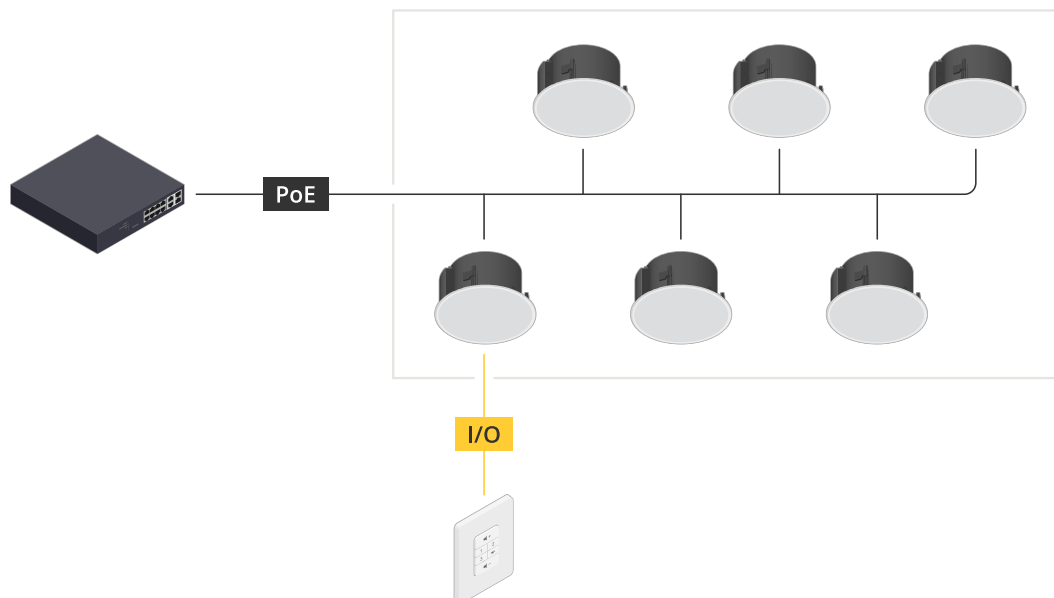

例: AXIS C8310 Volume Controllerはホスト装置に接続され、ホスト装置はネットワークに接続されています。ホスト装置は物理ゾーンに属しています。

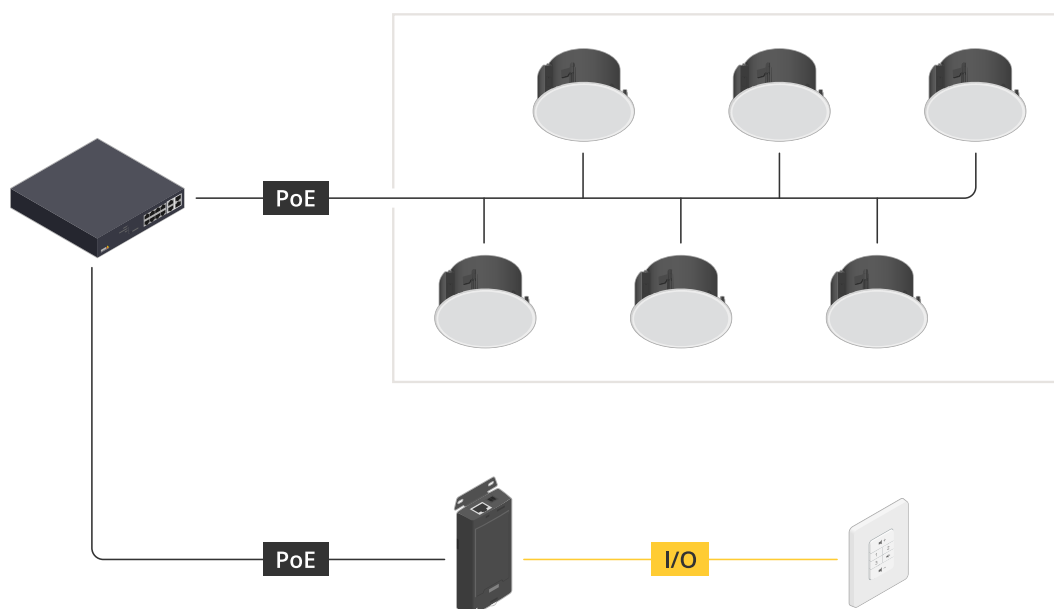

例: AXIS C8310 Volume Controllerはホスト装置に接続され、ホスト装置はネットワークに接続されています。システムには物理ゾーンに複数のスピーカーがありますが、ホスト装置は物理ゾーンに属していません。

AXIS C8310 Volume Controller

はじめに

はじめに

AXIS C8310 Volume ControllerをAXIS Audio Manager Edgeとともに使用する

1. Webブラウザで装置のIPアドレスを入力して、装置インターフェースを開きます。
2. [Audio > Overview (音声 > 概要)] に移動します。
3. [Launch AXIS Audio Manager Edge (AXIS Audio Manager Edgeを起動)] をクリックします。
4. 詳細な手順については、AXIS Audio Manager Edgeユーザーマニュアルの*AXIS C8310 Volume Controllerによる音声の制御*を参照してください。

AXIS C8310 Volume ControllerをAXIS Audio Manager Proとともに使用する

AXIS C8310 Volume Controllerとともに使用するには、AXIS Audio Manager Proバージョン4.4が必要です。


手順については、AXIS Audio Manager Proユーザーマニュアルの*AXIS C8310 Volume Controllerによる音声の制御*を参照してください。

AXIS C8310 Volume Controller

仕様

仕様

製品の概要

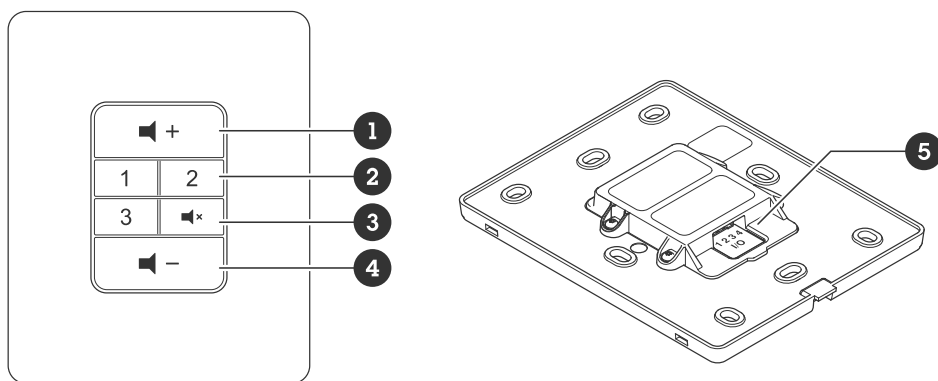

- 1 音量を上げる
- 2 ソースボタン
- 3 音声のミュートとミュート解除
- 4 音量を下げる
- 5 I/Oコネクタ

AXIS C8310 Volume Controller

サポートに問い合わせる

サポートに問い合わせる

*axis.com/support*でサポートに問い合わせます。

