

AXIS W400 Body Worn Activation Kit


AXIS W400 Body Worn Activation Kit

关于激活套件

关于激活套件

激活套件包括一个 Axis 连接集线器、一个 WiFi/蓝牙®适配器和一个天线。与 Axis Body Worn 系统和 Axis Body Worn 摄像机结合使用时，您可以在开启警示灯或打开车门等事件发生时触发录制。

系统概览

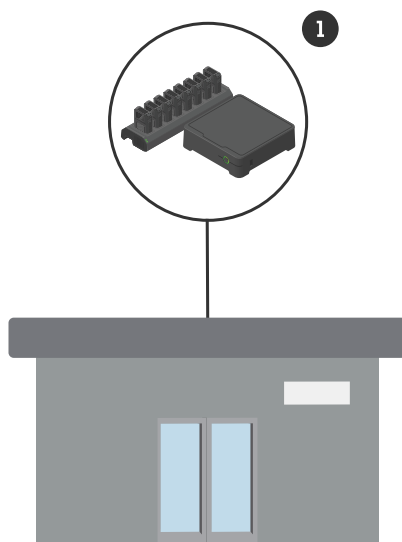


总部系统

1 Axis Body Worn 系统

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

关于激活套件

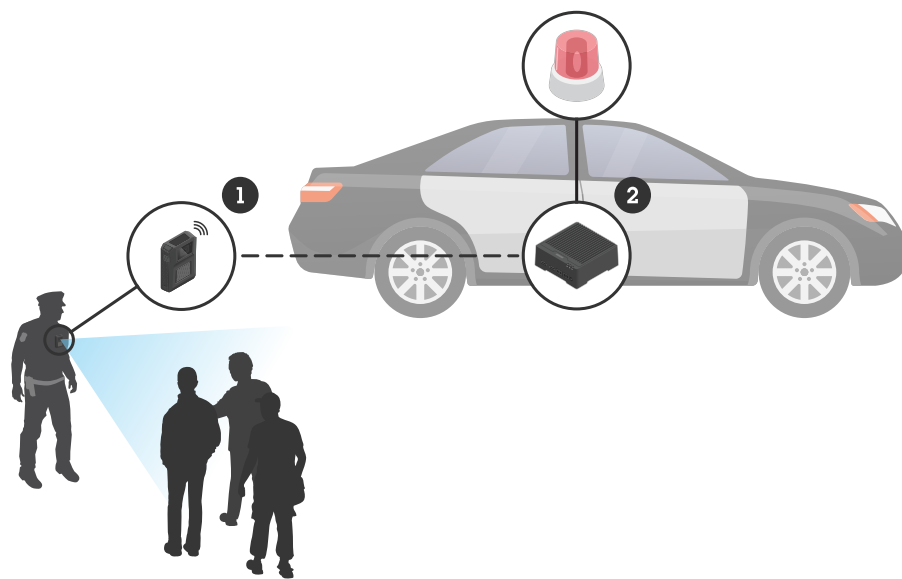

移动监控系统

- 1 Axis Body Worn 摄像机
- 2 AXIS W400 Body Worn Activation Kit
- 3 录制激活输入 (通过光条控制单元)

软件要求

AXIS D3110 – AXIS OS 11.6 或更高版本

Axis Body Worn 系统 – AXIS OS 11.6 或更高版本

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

安装连接集线器

安装连接集线器

有关如何安装连接集线器的更多信息，请参见本产品支持页面的 AXIS D3110 Connectivity Hub 安装指南和 *AXIS D3110 用户指南*，位于 [支持页面](#)。

1. 将录制激活设备连接到 I/O 连接器。
2. 将 LM842 WiFi/蓝牙®适配器插入 USB 端口。

注意

我们建议您在电池正极端子和 AXIS D3110 Connectivity Hub 之间安装 2 A 保险丝。如果您不确定如何安装硬件，请联系专业的汽车改装师进行安装。


3. 将电源连接至电源连接器，或使用 PoE 为设备供电。

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

配置系统

配置系统

配置连接集线器

1. 通过网络界面访问 AXIS D3110 Connectivity Hub，请参见 *AXIS D3110 用户手册*。
2. 配置录制激活输入：
 - 2.1 转到系统 > 附件。
 - 2.2 在您连接设备的端口上，单击  以设置输入的方向。
3. 创建一个规则：
 - 3.1 转到系统 > 事件，然后添加一个规则。
 - 3.2 在条件列表中，选择数字输入激活。
 - 3.3 选择设备连接到的端口。
 - 3.4 在操作列表中，选择广播信号。
 - 3.5 在 System ID 中，输入 Body Worn 系统的 ID。您可以在 AXIS Body Worn Manager 的关于菜单中找到系统的 ID。
 - 3.6 在消息类型中，输入 1 以广播消息光条活动中。

配置 Body Worn 系统

1. 根据 *Axis Body Worn 解决方案用户手册* 安装 Body Worn 系统。
2. 在 AXIS Body Worn Manager 中，转到摄像机配置文件并选择要用于板载系统的摄像机配置文件。
3. 在录制激活中，选择接收无线广播。

