

# AXIS Camera Station Edge

## 정보

AXIS Camera Station Edge은(는) 중소규모 영상 감시 시스템을 위한 영상 관리 솔루션입니다. Axis 네트워크 카메라의 비디오 피드 모니터링, 녹화 및 관리를 간소화합니다. AXIS Camera Station Edge과 (와) 호환되는 제품을 확인하려면 [호환 제품](#)을 참조하십시오. 시스템 기능의 전체 개요는 [AXIS Camera Station Edge 기능 가이드](#)를 참조하십시오.

## 액세스 옵션

**Windows 클라이언트** - 녹화 영상, 실시간 영상, 로그 및 구성에 액세스할 수 있습니다. 인터넷 또는 회사 네트워크의 어느 곳에서나 원격으로 보고 제어할 수 있도록 모든 컴퓨터에 클라이언트를 설치할 수 있습니다.

**AXIS Camera Station Edge 웹 앱** - 웹 브라우저에서 AXIS Camera Station Edge 녹화 영상 및 실시간 영상에 액세스할 수 있습니다. [웹 앱](#), on page 25을 참조하십시오.

**AXIS Camera Station Edge 모바일 앱** - 여러 시스템의 녹화 영상 및 실시간 영상에 액세스할 수 있습니다. Android 및 iOS 장치에 앱을 설치하여 다른 위치에서 원격으로 볼 수 있습니다. [모바일 앱](#), on page 39을 참조하십시오.


## 시스템 권장 사항

- OS: Windows 11
- CPU: Intel Core i5
- RAM: 4GB
- 그래픽 카드: 256MB 온보드 비디오 메모리
- 그래픽 카드 드라이버: 최신 버전 권장
- 네트워크: 100Mbps
- 시스템 설정 및 관리 중에 인터넷 접속이 필요함(실시간 영상 및 녹화된 영상은 오프라인에서 이용 가능)
- 무정전 전원 장치(UPS)
- 모바일 장치: iOS 16 또는 Android 11

### 비고

AXIS Companion Classic을 사용 중이며 최신 버전으로 업그레이드하려면 [AXIS Camera Station Edge\(으\)로 전환](#), on page 46을 참조하십시오.

## 솔루션 오버뷰

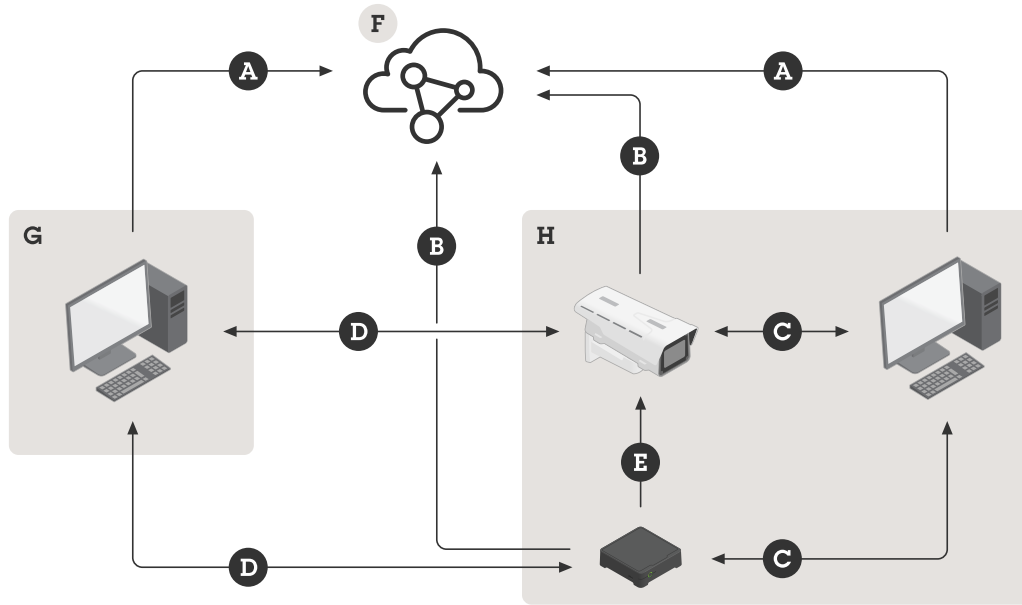

- A. Axis Cloud Services와의 클라이언트 연결
- B. Axis Cloud Services와의 장치 연결
- C. 장치와의 로컬 연결(검색, 초기 설정 및 긴급 오프라인 모드)
- D. 클라이언트와 장치 간의 피어 투 피어 연결
- E. 레코더로 RTSP over HTTP(S) 녹화
- F. Axis Cloud Connect
- G. 클라이언트 LAN
- H. 로컬 네트워크

### A - Axis Cloud Services와의 클라이언트 연결

|      |                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL  | <ul style="list-style-type: none"> <li>*.connect.axis.com</li> <li>*.axis.com</li> <li>aiuktg4ql1eas-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com</li> <li>iot.eu-west-1.amazonaws.com</li> <li>*.vms.axis.cloud</li> </ul> |
| 포트   | <ul style="list-style-type: none"> <li>443(TCP)</li> <li>34500(UDP)</li> </ul>                                                                                                                                 |
| 프로토콜 | HTTPS                                                                                                                                                                                                          |
| 방향   | 발신                                                                                                                                                                                                             |
| 설명   | 클라이언트에서 Axis Cloud Connect Services로 연결                                                                                                                                                                        |

### B - Axis Cloud Services와의 장치 연결

|      |                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• *.connect.axis.com</li> <li>• *.axis.com</li> </ul>        |
| 포트   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 443</li> <li>• 5349</li> <li>• 8443</li> </ul>             |
| 프로토콜 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP</li> <li>• HTTPS</li> <li>• DTLS(UDP 및 TCP)</li> </ul> |
| 방향   | 발신                                                                                                  |
| 설명   | 장치에서 Axis Cloud Connect Services로 연결                                                                |

#### C - 장치와의 로컬 연결(검색, 초기 설정 및 긴급 오프라인 모드)

|      |                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL  | 로컬 네트워크                                                                                                                  |
| 포트   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80</li> <li>• 443</li> <li>• 1900</li> <li>• 5353</li> </ul>                    |
| 프로토콜 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTP</li> <li>• HTTPS</li> <li>• RTSP over HTTPS)</li> <li>• Bonjour</li> </ul> |
| 설명   | <p>데이터 전송(클라이언트와 장치 간)</p> <p>유니캐스트 검색</p> <p>멀티캐스트 검색</p>                                                               |

#### D - 클라이언트와 장치 간의 피어 투 피어 연결

|      |                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL  | 피어 투 피어(P2P)                                                                                                                                           |
| 포트   | 49152-65535                                                                                                                                            |
| 프로토콜 | DTLS(UDP 및 TCP)                                                                                                                                        |
| 방향   | 발신                                                                                                                                                     |
| 설명   | <p>WebRTC 표준을 기반으로 합니다.</p> <p>WebRTC TURN이 올바르게 작동하려면, 포트 49152-65535에서 *.turn.prod.webrtc.connect.axis.com 주소의 WebRTC TURN 서버로 나가는 연결을 허용해야 합니다.</p> |

#### E - 레코더로 RTSP over HTTP(S) 녹화

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| URL  | 로컬 네트워크                                             |
| 포트   | 554                                                 |
| 프로토콜 | TCP                                                 |
| 방향   | 로컬 네트워크에서                                           |
| 설명   | RTSP를 사용해 AXIS S30 및 S40 Recorder Series에서 카메라에 녹화. |

#### 비고

장치와 클라이언트가 Axis Cloud Connect 서비스 호스트 이름을 확인할 수 있어야 합니다. 조직의 DNS 서버에 대한 DNS 액세스가 허용되어 있는지 확인하십시오(일반적으로 UDP/TCP 포트 53 사용, 또는 DNS 인프라에 따름).

## 사이트 확장성

사이트란 예를 들어 매장내 모든 카메라와 같은 보안 감시 솔루션에 대한 단일 접속 지점입니다. 단일 **My Axis** 계정을 통해 여러 사이트를 추적할 수 있습니다.

각 사이트는 최대 **150개의 비디오 소스**를 지원할 수 있습니다. 이 한도를 준수하면 연결된 모든 장치에서 안정적인 작동을 유지하는 데 도움이 됩니다. 더 큰 규모의 구축의 경우, 장치를 여러 사이트에 분산시키는 것을 권장합니다.

## 시작하기

### My Axis 계정 등록

1. **My Axis** 계정을 [axis.com/my-axis/login](https://axis.com/my-axis/login)에서 등록합니다.
2. 다단계 인증(MFA) 방법 **Authenticator App (TOTP)(Authenticator 앱(TOTP))** 또는 **Email(이메일)** 중 하나를 선택하고 화면의 지침을 따릅니다. 다단계 인증(MFA)은 사용자의 신원을 확인하기 위해 또 다른 확인 계층을 추가하는 보안 시스템입니다.

### 하드웨어 설치

하드웨어를 설치하기 전에:

- 인터넷에 접속할 수 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터와 설치 중인 장치가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 이전에 다른 시스템에서 사용되었던 모든 장치를 하드 리셋합니다.

### AXIS Surveillance Card를 녹화 장치로 사용

1. 녹화하려는 장치에 *AXIS Surveillance Card*를 삽입합니다.
2. Axis 장치를 네트워크에 연결합니다.
3. 계속하기 전에 장치가 부팅될 때까지 몇 분 정도 기다립니다.

### AXIS S30 또는 S40 Recorder Series를 녹화 장치로 사용합니다.

1. LAN 포트를 통해 레코더를 네트워크에 연결합니다.
2. Axis 장치를 레코더의 PoE 포트에 연결합니다.
3. 전원을 레코더에 연결합니다.
4. 계속 진행하기 전에 레코더와 장치가 부팅 될 때까지 몇 분 정도 기다립니다.

#### ▲ 주의

과열을 방지하려면 레코더 주변에 충분한 빈 공간을 확보하고 통풍이 잘되는 환경에 보관합니다. 전원 요구 사항 및 연결 가능한 장치 수와 같은 레코더에 대한 자세한 내용은 [axis.com](https://axis.com)의 레코더 지원 페이지에서 찾을 수 있습니다.

### AXIS Camera Station Edge 설치

1. [axis.com/products/axis-camera-station-edge](https://axis.com/products/axis-camera-station-edge)로 이동한 후 **Download(다운로드)**를 클릭합니다.
2. 설치 파일을 열고 설정 도우미를 따릅니다.
3. *My Axis* 계정으로 로그인합니다.

### 사이트 생성

1. AXIS Camera Station Edge를 시작합니다.
2. *My Axis* 계정으로 로그인합니다.
3. **Create new site(사이트 새로 만들기)**를 클릭하고 사이트 이름을 지정합니다.
4. **Next(다음)**를 클릭합니다.
5. 사이트에 추가할 장치를 선택합니다.
6. **Next(다음)**를 클릭합니다.
7. 저장 장치를 선택합니다.

8. **Next(다음)**를 클릭합니다.
9. **Install(설치)**을 클릭하고 AXIS Camera Station Edge가 장치를 구성하는 동안 기다립니다. 구성은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

설치 완료 시:

- 시스템의 모든 Axis 장치에 최신 AXIS OS가 설치되어 있습니다.
- 모든 장치에는 최소 보안 요구사항을 충족하는 패스워드가 있습니다.
- 기본 설정을 사용한 녹화가 활성화됩니다.
- 원격 액세스를 사용할 수 있습니다.

## 녹화 및 이미지 구성

AXIS Camera Station Edge은(는) 시스템에 카메라를 추가하면 해당 카메라에 대해 연속 녹화를 구성합니다. *연속 녹화 및 예약 녹화 구성, on page 19*를 참조하십시오. 그 외에도:

- AXIS Object Analytics가 탑재된 카메라의 경우, Axis는 모든 객체 유형에 대해 AXIS Object Analytics로 이벤트 기반 녹화를 설정합니다. 자세한 내용은 *객체 분석 구성, on page 16*(를) 참조하십시오.
- AXIS Object Analytics가 없는 카메라의 경우, Axis는 비디오 모션 디텍션으로 이벤트 기반 녹화를 설정합니다. 자세한 내용은 *비디오 모션 디텍션 구성, on page 16*(를) 참조하십시오.

### 비고

지속 시간이 짧은 개체 필터, 흔들리는 객체 필터, 작은 객체 필터를 사용하여 장면에서 관련 없는 모션을 필터링하는 것이 좋습니다. 제외 영역을 사용하면 원하지 않는 이벤트를 더 제한하는 데 도움이 됩니다.

이미지 설정을 조정하려면 다음을 수행합니다.

1.  > **Cameras(카메라)** > **Image(이미지)**로 이동합니다.
2. 조정하려는 카메라를 선택합니다.

다음과 같은 설정을 조정하여 이미지를 제어할 수 있습니다.

- 모양
- 노출
- 오버레이
- 주야간
- 프라이버시 마스크
- 포커스 및 줌

## 일상 사용

### 장치에 액세스

1. My Axis 계정을 사용하여 컴퓨터나 모바일 장치에서 AXIS Camera Station Edge에 로그인합니다.
  - 1.1. AXIS Camera Station용 웹 앱에서 장치에 액세스하려면 My Systems로 이동합니다. My Systems에서 장치에 액세스하려면 먼저 장치를 커넥티드 서비스에 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [axis.com](http://axis.com)의 My Systems 사용자 설명서를 참조하십시오.
2. 장치가 포함된 사이트를 입력합니다.

### 사용자 추가

1.  > **Users(사용자)**로 이동합니다.
2. **Add(추가)...**를 클릭합니다
3. 이메일 주소를 입력하고 접근 수준을 선택합니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

사용자는 시작 방법에 대한 지침이 포함된 이메일을 받습니다. 마지막 단계는 초대 수락하는 것입니다.

#### 비고

My Axis 계정이 없는 사용자를 추가하면 해당 사용자에게 계정을 생성하라는 메시지가 표시됩니다.

다음과 같은 접근 수준을 사용할 수 있습니다.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrator(관리자):</b> |   <br>전체 액세스. |
| <b>Operator(운영자):</b>      |  <br>녹화 영상 및 실시간 보기에 액세스할 수 있지만 사이트를 변경할 수는 없습니다.                                                |
| <b>Viewer(관찰자):</b>        | <br>실시간 보기에만 액세스할 수 있습니다.                                                                                                                                                           |

### 초대 수락

사이트에 대한 초대를 받으면 해당 사이트에 액세스하기 전에 먼저 초대를 수락해야 합니다.

1.  > **Invitations(초대)**로 이동합니다.
2. **Accept(수락)**를 클릭합니다.
3. 완료되면 **Close(닫기)**를 클릭합니다.

### 사이트에 장치 추가

1. 레코더의 PoE 포트 또는 외부 PoE 스위치를 사용하여 Axis 장치를 네트워크에 연결합니다.
2.  > **Cameras(카메라)** > **Overview(개요)**로 이동합니다.

3. **장치 추가(Add devices)** 를 클릭합니다.
4. 사이트에 추가하려는 장치를 선택합니다.
5. **Next(다음)**를 클릭합니다.
6. 장치의 현재 상태에 따라 패스워드를 설정합니다.

| 장치 상태                                               | 패스워드 요구사항                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 새 장치 또는 공장 출하 시 기본 설정으로 재설정된 장치                     | 사용자 계정을 생성하고 패스워드를 설정합니다. 패스워드는 15자 이상이어야 합니다.                              |
| 이전 AXIS OS 버전이 실행 중인 장치(예: HTTP만 활성화된 AXIS OS 6.50) | 장치가 추가할 준비가 된 상태로 표시됩니다. 설정 마법사 진행 중 15자 요구사항을 충족하는 패스워드를 설정하라는 메시지가 표시됩니다. |
| 패스워드가 이미 설정된 장치                                     | 기존 패스워드를 입력하여 장치 잠금을 해제합니다. 패스워드가 이미 15자 이상인 경우 변경할 필요가 없습니다.               |

7. **Next(다음)**를 클릭합니다.
8. **Install(설치)**을 클릭하고 AXIS Camera Station Edge가 장치를 구성하는 동안 기다립니다. 구성은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

## 실시간 영상 보기

1.  으로 이동합니다.
2. 보려는 카메라를 선택합니다.
  - 2.1. AXIS Camera Station용 웹 앱에서 실시간 및 녹화된 영상을 보려면 *My Systems*로 이동합니다. *My Systems*에서 장치에 액세스하려면 먼저 장치를 커넥티드 서비스에 추가해야 합니다.


## PTZ 카메라

PTZ 카메라를 사용하면 실시간 보기 이미지를 팬, 틸트 및 줌할 수 있습니다.

PTZ 카메라 제어 방법:

1. **Live view(실시간 보기)**로 이동하여 PTZ 카메라를 선택합니다.

## 2. PTZ 옵션을 열려면

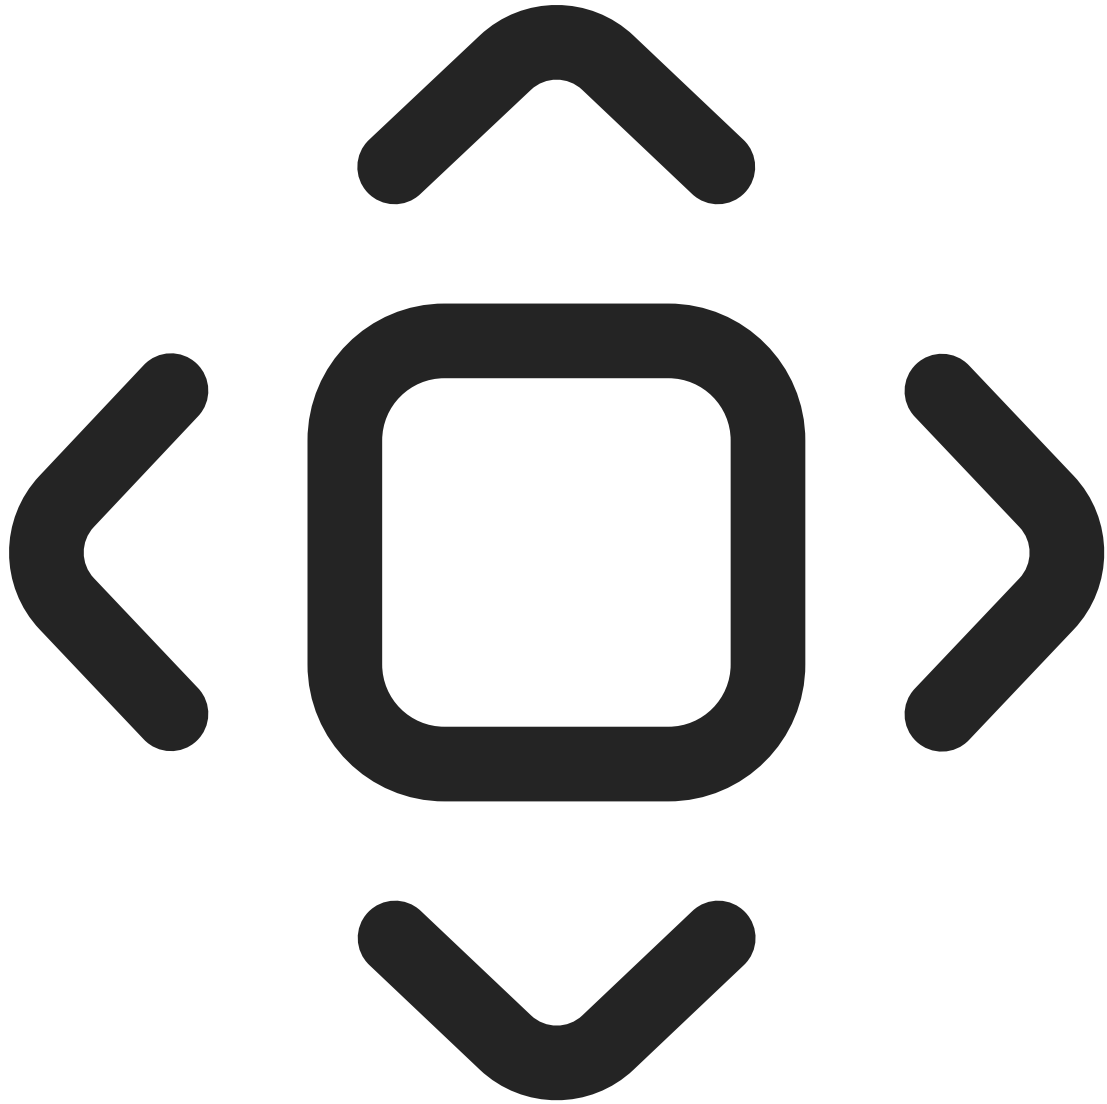

을 클릭합니다.

3. PTZ 제어를 활성화하려면 **Use mechanical PTZ(기계식 PTZ 사용)**를 선택합니다.
4. 화면 컨트롤을 사용하여 팬, 틸트 및 줌을 수행합니다.

### 키보드 단축키

| 액션               | 단축키                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| 확대               | Ctrl + [ + ]                                             |
| 축소               | Ctrl + [ - ]                                             |
| 확대된 보기에서 팬 또는 틸트 | Ctrl + [ ← ], Ctrl + [ → ], Ctrl + [ ↑ ] 또는 Ctrl + [ ↓ ] |

### PTZ 프리셋

PTZ 프리셋을 사용하면 특정 카메라 위치를 저장하고 빠르게 해당 위치로 돌아갈 수 있습니다.


PTZ 프리셋을 추가하는 방법:

1. **Configuration(구성) > Cameras(카메라) > Image(이미지)**로 이동합니다.
2. PTZ 카메라를 선택합니다.




3. **PTZ presets(PTZ 프리셋)** 탭을 클릭합니다.
4. **Name(이름)** 항목에 현재 카메라 위치의 이름을 입력합니다.
5. **+** **Create(생성)**를 클릭합니다.

PTZ 프리셋으로 이동하려면 다음을 수행합니다.

1. **Live view(실시간 보기)**로 이동하여 PTZ 카메라를 선택합니다.

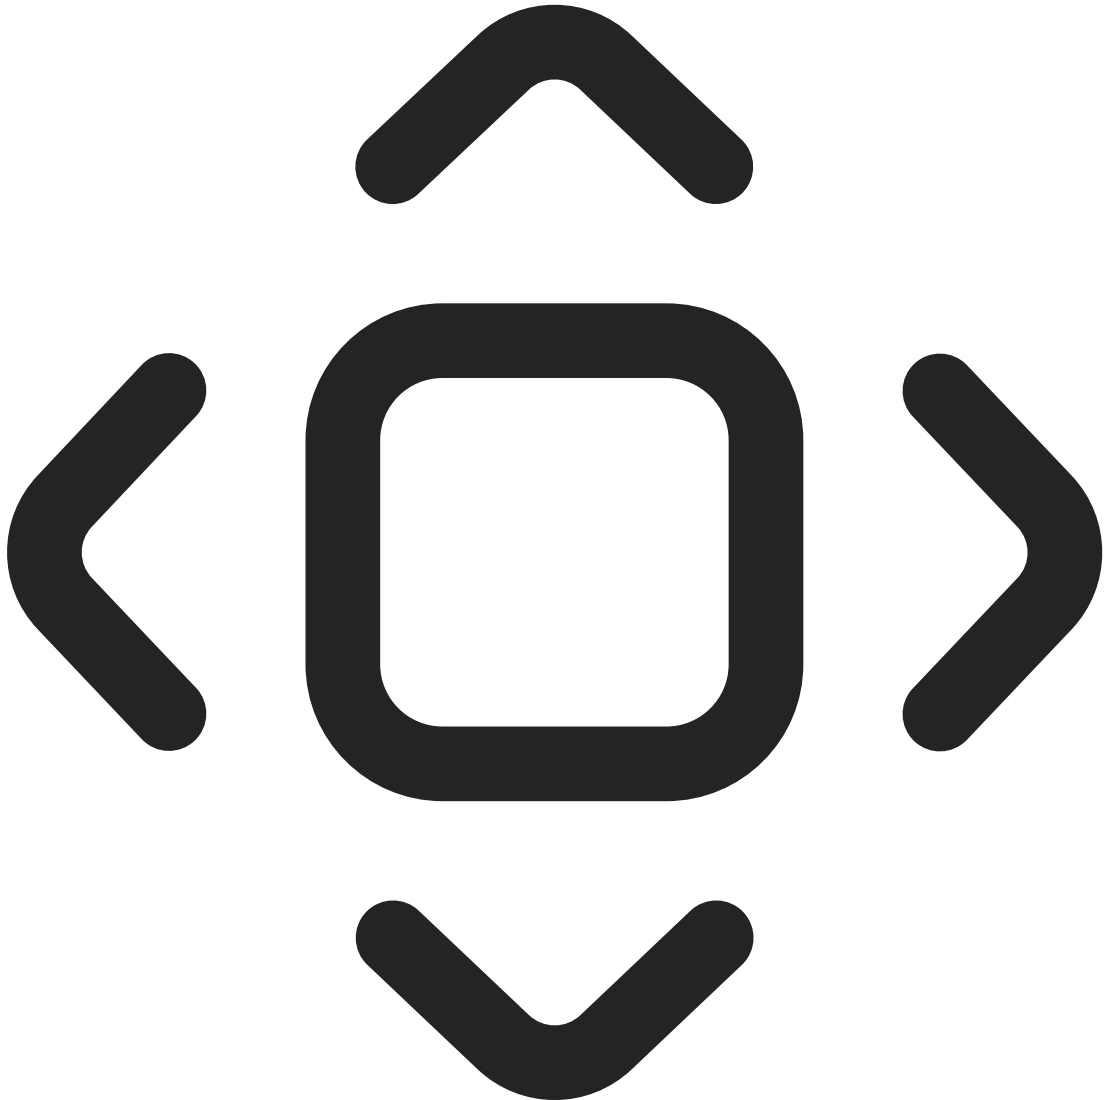

2. 또는



을 클릭하고 **PTZ presets(PTZ 프리셋)**에서 사용 가능한 프리셋을 선택합니다.

### 분할보기 만들기

분할 보기는 하나의 창에 여러 보기를 표시하므로 서로 다른 영역을 동시에 모니터링할 수 있습니다. 분할 보기를 생성하는 방법:

1. 으로 이동합니다.
2.  **Add view(보기 추가)**를 클릭합니다.
3. **Add a split view(분할 보기 추가)**에서 원하는 그리드 크기를 선택합니다.
4. 분할 보기에 대한 이름을 입력합니다.
5. 카메라를 그리드에 끌어다 놓습니다.
6. **확인**을 클릭합니다.

### 실시간 영상을 그리드로 보기

1. 으로 이동합니다.

2. **Split views(분할 보기)**를 클릭하고 분할 보기 중 하나를 선택하거나 **Default views(기본 보기)**를 클릭하고 사전 정의된 보기를 선택합니다.

### 어안 카메라에서 분할 보기 생성

어안 카메라에서 사용자 지정 분할 보기를 생성하고 녹화 영상을 볼 때 사용할 수 있습니다. 어안 분할 보기를 생성하는 방법:

1. 으로 이동합니다.
2.  **Add view(보기 추가)**를 클릭합니다.
3. **Add a split view(분할 보기 추가)**에서 원하는 그리드 크기를 선택합니다.
4. 어안 카메라를 선택합니다.
5. 카메라 영상에서 클릭하고 드래그하여 모니터링하려는 영역으로 확대합니다.
6. 분할 보기에 대한 이름을 입력합니다.
7. **확인**을 클릭합니다.

### 어안 분할 보기로 녹화 영상 보기

1. **Recordings(녹화)**로 이동합니다.
2. **Split views(분할 보기)** 메뉴에서 생성한 어안 분할 보기를 선택합니다.
3. 타임라인과 캘린더를 사용하여 원하는 특정 녹화 영상을 찾습니다. 녹화 영상은 분할 보기에서 설정한 것과 동일한 디워핑 및 확대/축소 영역으로 표시됩니다.

### 시퀀스 보기 생성

1. 으로 이동합니다.
2.  **Add view(보기 추가)**를 클릭합니다.
3. **Add a sequence view(시퀀스 보기 추가)**를 클릭합니다.
4. 시퀀스 보기에 대한 이름을 입력합니다.
5. 카메라를 지정된 영역으로 끌어다 놓습니다.
6. 각 카메라의 체류 시간을 선택하여 이미지를 표시할 시간을 결정합니다.
7. **확인**을 클릭합니다.

### 실시간 영상을 순서대로 보기

1. 으로 이동합니다.
2. **Sequence views(시퀀스 보기)**를 클릭하고 시퀀스 중 하나를 선택합니다.

### 녹화 영상 재생

1. 으로 이동합니다.
2. 카메라 또는 보기를 선택합니다.
3. 타임라인 및 달력을 사용하여 녹화 영상을 찾습니다.
4. 원하는 시간으로 스크롤하고 **Play(재생)**를 클릭합니다. 여러 카메라가 포함된 보기를 선택하면, 타임라인을 움직이면 모든 카메라 영상이 같은 지점으로 이동합니다.
5. 재생 속도를 변경하려면 재생 버튼 위에 마우스를 올리고 마우스 휠을 스크롤합니다.

## 녹화 영상 저장

1.  >  로 이동합니다.
2. 녹화 영상을 저장할 장치를 선택합니다.
3. 녹화 시작 및 종료 시간을 선택합니다.
4. 미리 선택한 위치에 녹화 영상을 저장합니다.
5. AXIS S30 또는 S40 Recorder Series의 USB 드라이브에 저장하려면 **Save to recorder USB(레코더 USB에 저장)** 확인란을 선택합니다.

### 비고

녹화 영상이 저장되는 위치를 변경하려면  > **Settings(설정)** > **File(파일)**로 이동하고 **Recordings(녹화 영상)**에서 **Browse(찾아보기)**를 클릭합니다.

## 저장된 녹화 영상의 파일 형식

녹화 영상을 저장할 때 두 가지 파일 형식 중에서 선택할 수 있습니다. 형식을 변경하려면  > **Settings(설정)** > **File(파일)**로 이동하고 **File format for saved recordings(저장된 녹화 영상의 파일 형식)**에서 원하는 형식을 선택합니다.

| 포맷         |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| <b>MKV</b> | AXIS File Player에서 최적의 환경을 제공합니다. |
| <b>MP4</b> | 최고의 크로스 플랫폼 지원을 제공합니다.            |

### 비고

ASF 형식은 더 이상 사용할 수 없습니다. 이전에 암호화가 켜진 상태에서 ASF를 사용한 경우, 새 파일 형식에서는 암호화가 더 이상 지원되지 않습니다. 비디오 탬퍼링을 방지하려면 장치의 고급 설정으로 이동하고 **Video settings(비디오 설정)** > **Stream(스트림)**으로 이동한 다음 **Signed video**를 켭니다.

## 저장된 녹화 영상 재생

저장된 녹화 영상을 재생하려면 AXIS File Player로 엽니다.

녹화 영상을 저장하면 AXIS File Player가 동일한 폴더에 저장됩니다. AXIS File Player에는 녹화가 수행된 시간을 보여주는 타임라인이 있습니다.

## 스냅샷 찍기

실시간 보기에서 스냅샷 찍기:

1.  로 이동하십시오.
2.  을 클릭합니다.

녹화 영상에서 스냅샷 찍기:

1.  로 이동하십시오.
2. 타임라인 및 달력을 사용하여 녹화 영상을 찾습니다.
3. 타임라인의 카메라를 선택하고 재생 마커를 원하는 시간으로 이동합니다.
4.  을 클릭하여 검색 모드를 시작합니다.

- 조사 모드에서는 녹화된 영상을 프레임 단위로 이동하면서 사고가 발생한 정확한 순간을 찾고, 해당 순간의 스냅샷을 촬영할 수 있습니다.
- 5. 인시던트를 찾으려면 썸네일을 클릭하여 1, 5, 15 또는 30프레임씩 뒤로(위쪽 패널) 또는 앞으로(아래쪽 패널) 이동합니다. 슬라이더를 이동할 수도 있습니다.
- 6. 결과에 만족하면  을 클릭하여 스냅샷을 찍습니다.
  - 대부분의 카메라에서 스냅샷에는 줌 레벨과 관계없이 전체 카메라 이미지가 포함됩니다. 디워핑된 이미지가 있는 카메라의 경우 스냅샷은 확대된 이미지입니다.

저장된 스냅샷의 위치를 변경합니다.

1.  > **Settings(설정)** > **File(파일)**로 이동합니다.
2. **Snapshots(스냅샷)**에서 위치를 변경합니다.

## 이벤트 보기

장치에서 감지된 이벤트 목록을 볼 수 있습니다.

1. 이벤트 목록을 보려면  을 클릭합니다.
2. 목록에서 특정 이벤트를 클릭하면 해당 이벤트의 녹화 영상을 볼 수 있습니다.
3. 목록에서 특정 이벤트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Go to live view(실시간 보기로 이동)**를 선택하여 해당 이벤트를 트리거한 장치의 실시간 보기로 이동합니다.

목록에서 이벤트를 보고 이벤트 발생 시 알림을 받으려면 이벤트 알림을 설정해야 합니다.

- AXIS Camera Station Edge 내장 모션 디텍션을 기반으로 이벤트 알림을 설정하려면 *비디오 모션 디텍션 구성, on page 16*(를) 참조하십시오.

예:

접수 담당자가 비상 버튼을 누릅니다. 운영자는 알림을 받고 이벤트를 봅니다.

## 구성

### 비디오 품질 구성

이미지 품질 요구 사항과 대역폭 사용량에 맞게 비디오 품질을 구성할 수 있습니다. 비디오 품질 설정은 모션 녹화, 연속 녹화 및 실시간 보기에 영향을 미칩니다.

1.  > **Cameras(카메라)** > **Video quality(비디오 품질)**로 이동합니다.
2. 구성하려는 카메라를 선택합니다.
3. 고화질 또는 저화질 프로파일에서 **Resolution(해상도)** 또는 **Frame rate(프레임 레이트)** 중 하나 또는 둘 다를 편집합니다.
4. **Apply(적용)**를 클릭하여 저장합니다.

### 모션 녹화 구성

AXIS Camera Station Edge은(는) 시스템에 장치를 추가하면 해당 장치에 대해 자동으로 연속 녹화를 구성합니다. 연속 녹화 외에도 다음 중 하나를 사용하는 것이 좋습니다.

- AXIS Object Analytics가 탑재된 카메라의 경우, 객체 분석을 사용하여 모션 녹화를 트리거하는 것이 좋습니다. *객체 분석 구성, on page 16*를 참조하십시오.
- 객체 분석 기능이 없는 카메라의 경우, 비디오 모션 디텍션에 기반한 이벤트 알림과 함께 연속 녹화를 사용하는 것이 좋습니다. *비디오 모션 디텍션 구성, on page 16*를 참조하십시오.

### 객체 분석 구성

1.  > **Recording settings(녹화 설정)** > **Motion recording(모션 녹화)**로 이동합니다.
2. 객체 분석을 사용하려는 카메라를 선택합니다.
3. **Enable motion recording(모션 녹화 활성화)**를 선택합니다.
4. **Object analytics(객체 분석)**를 선택합니다.
5. **Apply(적용)**를 클릭합니다.
6. **Motion settings(모션 설정)**를 클릭하여 시나리오를 구성합니다. 자세한 내용은 *axis.com*의 *AXIS Object Analytics 사용자 설명서*를 참조하십시오.

### 비디오 모션 디텍션 구성

객체 분석 기능이 없는 카메라의 경우, 비디오 모션 디텍션에 기반한 이벤트 알림과 함께 연속 녹화를 사용하는 것이 좋습니다.

모션 디텍션을 기반으로 이벤트 알림을 AXIS Camera Station Edge 데스크톱 앱에 보냅니다.

1.  > **Events(이벤트)** > **Video Motion Detection(비디오 모션 디텍션)**으로 이동합니다.
2. 일정을 설정합니다.
3. **Activation(활성화)**에서 알림을 받을 장치를 선택합니다.

모션 디텍션이 너무 자주 트리거되는 경우 보기의 일부 또는 특정 유형의 이벤트를 무시하도록 설정을 조정할 수 있습니다.

1.  > **Recording settings(녹화 설정)** > **Video Motion Detection(비디오 모션 감지)**로 이동합니다.
2. 조정하려는 카메라를 선택합니다.
3. 모션 디텍션 중에 포함하거나 제외할 카메라 보기의 부분을 선택합니다.
  - 모션 디텍션 중에 포함할 사전 정의된 영역을 편집합니다.

- **Exclude areas(제외 영역)**를 선택하고 모션 디텍션에서 제외할 영역을 편집합니다.

#### 비고

일부 카메라 모델의 경우 직사각형 모양만 추가할 수 있고 다른 모델의 경우 다각형을 추가할 수 있습니다.

#### 4. **Advanced(고급)**를 확장하여 필터의 설정을 조정합니다.

- **Small objects filter(작은 객체 필터)**: 동물과 같은 작은 객체를 무시합니다.
- **Swaying objects filter(흔들리는 객체 필터)**: 바람이 불 때 움직이는 나무나 깃발과 같이 짧은 거리 내에서만 움직이는 객체는 무시합니다.

#### 비고

흔들리는 객체 필터는 일부 카메라 모델에서 사용할 수 없습니다.

- **Short-lived objects filter(빠른 객체 필터)**: 지나가는 자동차의 조명 빔이나 빠르게 움직이는 그림자와 같이 이미지에 잠깐만 나타나는 객체는 무시합니다.

AXIS Camera Station Edge 모바일 앱에서 이벤트 알림을 켜려면 *알림 켜기, on page 40*을 참조하십시오.

연속 녹화를 끄고 움직임이 감지될 때만 녹화하려면 *모션이 감지될 때만 녹화, on page 17*을(를) 참조하십시오.

### 모션이 감지될 때만 녹화

AXIS Camera Station Edge 시스템에서 녹화 방법으로 연속 녹화를 사용하지 않으려는 경우, 모션이 감지될 때만 녹화하도록 AXIS Camera Station Edge을(를) 구성할 수 있습니다.

1.  > **Cameras(카메라)**로 이동합니다.
2. 장치에 대한 **Continuous recording(연속 녹화)**을 끕니다.
3. 장치에 대해 **Motion detection(모션 감지)**을 켭니다.

모션 디텍션에 대한 자세한 내용은 *비디오 모션 디텍션 구성, on page 16*을(를) 참조하십시오.

### 인터콤 추가

영상 감시 시스템에 인터콤을 추가하면 데스크톱 또는 모바일 앱에서 콜에 응답하고 도어 잠금을 해제할 수 있습니다.

#### 비고

도어를 잠금 해제하려면 인터콤이 도어의 전자 잠금 장치에 올바르게 연결되어 있어야 합니다. 인터콤에 대한 설명서에는 이 연결을 올바르게 설정하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 인터콤에 대한 설명서를 찾으려면 [axis.com/products/axis-network-intercoms](http://axis.com/products/axis-network-intercoms)를 참조하십시오.

### 출력 게인 조정

인터콤 벨소리 및 콜의 출력 게인을 조정할 수 있습니다.

1.  > **Cameras(카메라)** > **Intercom(인터콤)**으로 이동합니다.
2. 조정하려는 인터콤을 선택합니다.
3. **Output gain(출력 게인)**에서 dB 수를 조정합니다.
4. **Apply(적용)**을 클릭합니다.

### 콜 시간 초과 관리

응답 콜이 자동으로 거절되기 전까지 벨이 울리는 시간을 결정할 수 있습니다.

1.  > **Cameras(카메라)** > **Intercom(인터콤)**으로 이동합니다.

2. 조정하려는 인터콤을 선택합니다.
3. **Calling timeout(콜 시간 초과)**에서 시간(초)을 조정합니다.
4. **Apply(적용)**을 클릭합니다.

## 잠금 해제 기간 조정

AXIS Camera Station Edge을 통해 도어를 연 후 도어가 잠금 해제 상태로 유지되는 시간을 결정할 수 있습니다.

1.  > **Cameras(카메라)** > **Intercom(인터콤)**으로 이동합니다.
2. 조정하려는 인터콤을 선택합니다.
3. **Unlock duration(잠금 해제 기간)**에서 시간(초)을 편집합니다.
4. **Apply(적용)**을 클릭합니다.

## 벨소리 변경

1.  **Configuration(구성)** > **Customize(사용자 지정)**로 이동합니다.
2. 기본 벨소리를 사용하거나 직접 만든 벨소리를 업로드합니다.

## 네트워크 스피커 추가

영상 감시 시스템에 스피커를 추가하면 이벤트 트리거 방식의 안내 방송 및 직접 호출을 사용하여 구내 보안을 강화할 수 있습니다.

### 비고

- 스피커 볼륨을 조정하고 이벤트 트리거를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 스피커의 사용자 설명서를 참조하십시오. 사용자 설명서는 [axis.com](http://axis.com) 또는 [help.axis.com](http://help.axis.com)의 제품 지원 페이지에서 찾을 수 있습니다.
- 여러 스피커를 사용하려면 *AXIS Audio Manager Edge*를 사용하여 구역별로 그룹화합니다. *AXIS Audio Manager Edge*의 사용자 설명서는 지원 페이지 또는 [help.axis.com](http://help.axis.com)에서 찾을 수 있습니다.
- Axis 네트워크 스피커를 사용하여 *AXIS Camera Station Edge*에서 사전 녹음된 안내 방송을 재생하는 방법에 대한 자세한 내용은 [axis.com/products/axis-camera-station-edge/support/](http://axis.com/products/axis-camera-station-edge/support/how-to)의 **How to(방법)** 문서를 참조하십시오.

## 실시간 안내 방송 보내기

*AXIS Camera Station Edge*에서는 푸시 투 토크 기능을 통해 하나 이상의 스피커로 실시간 안내 방송을 보낼 수 있습니다.

스피커에 안내 방송 보내기:

1.  으로 이동하고 원하는 카메라를 선택합니다.
2. 스피커를 선택합니다.
3. 마이크 아이콘을 길게 누르면 마이크가 활성화됩니다.
4. 안내 방송을 보낸 후 마이크 아이콘을 놓습니다.

여러 스피커에 안내 방송을 보내려면 안내 방송을 보내기 전에 *AXIS Audio Manager Edge*를 사용하여 해당 스피커를 그룹화하고 구역에 추가하십시오.

### 비고

*AXIS Audio Manager Edge*의 사용자 설명서는 제품 지원 페이지 또는 [help.axis.com](http://help.axis.com)에서 찾을 수 있습니다.

## 스트로브 사이렌 추가

영상 감시 시스템에 스트로브 사이렌을 추가하면 이벤트 트리거 방식의 신호 및 경보를 사용하여 구내 보안을 강화할 수 있습니다.

### 비고

- 스트로브 사이렌 설정 방법에 대한 정보는 *AXIS D4100-E Network Strobe Siren 사용자 설명서*를 참조하십시오.
- AXIS Camera Station Edge의 AXIS D4100-E Network Strobe Siren을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [axis.com/products/axis-camera-station-edge/support/](https://axis.com/products/axis-camera-station-edge/support/)의 **How to(방법)** 문서를 참조하십시오.

## 연속 녹화 및 예약 녹화 구성

연속 녹화는 이미지를 계속 저장하므로, 다른 녹화 선택 사항보다 더 많은 저장 공간이 필요합니다.

### 비고

AXIS Camera Station Edge은(는) 기본적으로 AXIS Object Analytics를 이용한 모션 녹화(하이 프로파일)와 연속 녹화(로우 프로파일)를 사용합니다. AXIS Object Analytics가 없는 카메라의 경우, 연속 녹화(하이 프로파일)가 기본값입니다.

1.  > **Recording settings(녹화 설정)** > **Continuous recording(연속 녹화)**로 이동합니다.
2. 구성하려는 카메라를 선택합니다.
3. **Enable continuous recording(연속 녹화 활성화)**를 선택합니다.
4. 원하는 비디오 품질을 선택합니다.
5. 상시 녹화하려면 **Always on(항상 켜기)**를 선택합니다.
6. 또는 특정 시간에만 녹화하려면 **Schedules(일정)**를 선택하고 기존 일정 중 하나 이상을 선택합니다. 자세한 내용은 *일정 생성 및 편집, on page 19*을(를) 참조하십시오.
7. **Apply(적용)**를 클릭합니다.

## 일정 생성 및 편집

AXIS Camera Station Edge에는 특정 시간에만 녹화할 수 있는 몇 가지 사전 정의된 일정이 있습니다. 이러한 일정을 편집하거나 고유한 일정을 생성할 수 있습니다. 카메라에 대한 일정을 생성하거나 편집하면, 변경 사항이 해당 카메라에만 적용됩니다.

일정을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1.  > **Recording settings(녹화 설정)** > **Continuous recording(연속 녹화)**로 이동합니다.
2. 일정을 편집할 카메라를 선택합니다.
3. **Schedules(일정)**를 선택합니다.
4. 편집하려는 일정의 행을 클릭하고 **Edit(편집)...**를 클릭합니다.
5. 일정을 편집하고 **OK(확인)**를 클릭하여 저장합니다.

새 스케줄을 생성하려면

1.  > **Recording settings(녹화 설정)** > **Continuous recording(연속 녹화)**로 이동합니다.
2. 새 일정을 생성할 카메라를 선택합니다.
3. **Schedules(일정)**를 선택합니다.
4. **New(새로 만들기)...**를 클릭합니다.
5. 새 일정을 편집하고 **OK(확인)**를 클릭하여 저장합니다.

## 알림 설정

데스크톱 및 모바일 앱에 알림을 보내도록 AXIS Camera Station Edge를 구성할 수 있습니다.

- AXIS Camera Station Edge 내장 비디오 모션 디텍션을 기반으로 이벤트 알림을 설정하려면 *비디오 모션 디텍션 구성*, on page 16을(를) 참조하십시오.
- 다른 Axis 분석 애플리케이션을 기반으로 이벤트 알림을 설정하려면 [axis.com/products/axis-camera-station-edge/support](https://axis.com/products/axis-camera-station-edge/support)의 **How to(방법)** 문서를 참조하십시오.
- AXIS Camera Station Edge 모바일 앱에서 이벤트 알림을 켜려면 *알림 켜기*, on page 40을 참조하십시오.

## 오프라인 모드 활성화

오프라인 모드를 활성화하면 일부 기능은 제한되지만 인터넷 연결 없이 AXIS Camera Station Edge을(를) 사용할 수 있습니다. **Live view(실시간 보기)** 및 **Recordings(녹화 영상)**에는 액세스할 수 있지만, 사이트를 변경하기 위한 **Configuration(구성)** 메뉴에는 액세스할 수 없습니다.

오프라인 모드는 온라인 사용자 계정이 아닌, 해당 모드를 활성화한 Windows 사용자와 연결됩니다. 활성화 시 사이트 내 장치에 운영자 사용자가 생성되며, 사용자 자격 증명은 암호화되어 해당 Windows 사용자의 디스크에 저장됩니다. 오프라인 모드를 사용할 때, AXIS Camera Station Edge은(는) 이 파일을 읽어 장치에 대한 자격 증명을 확보합니다.

오프라인 모드를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

1.  > **Site(사이트)**로 이동합니다.
2. **Offline mode(오프라인 모드)**를 켭니다.

### 비고

- 오프라인 모드를 켜면 사이트가 온라인 상태여야 합니다. 각 Windows 사용자는 자신의 클라이언트에서 오프라인 모드를 켜야 합니다.
- 오프라인 모드는 영구적인 사용을 위한 것이 아닙니다. 최소 3개월마다 AXIS Camera Station Edge 시스템을 인터넷에 연결하여 장치의 펌웨어와 인증서를 업데이트합니다.
- 오프라인 모드에서 사이트에 액세스하는 컴퓨터는 장치와 동일한 서브넷에 연결되어야 합니다. AXIS Camera Station Edge 클라이언트가 인터넷에 연결되어 있으면 오프라인 모드를 사용할 수 없습니다.
- 모바일 앱은 사이트가 생성될 때 장치에 설정된 것과 동일한 패스워드를 사용합니다.
- 인터넷 연결 없이는 전체 시스템 보고서를 받을 수 없습니다.
- 대부분 오프라인으로 사용할 사이트의 경우 고정 IP 또는 DHCP 예약으로 설정하는 것이 좋습니다.

## 고급 설정

장치의 웹 인터페이스에서 고급 설정에 액세스할 수 있습니다.

### 비고

- 고급 설정은 숙련된 사용자만 구성하는 것이 좋습니다.
- AXIS Camera Station Edge이(가) 고급 설정의 모든 옵션을 지원하는 것은 아닙니다.
- AXIS Camera Station Edge은(는) IP 주소를 사용하여 장치에 직접 액세스하는 경우가 아니면 고급 설정을 통해서만 타사 ACAP 애플리케이션 설치를 지원합니다.
- 카메라에 내장되어 있거나 AXIS OS의 일부로 제공되는 ACAP만 지원됩니다. 수동으로 설치한 ACAP는 사용자의 책임 하에 사용해야 합니다. Axis는 특히 소프트웨어 업데이트와 관련하여 수동으로 설치된 ACAP의 리소스 가용성이나 호환성을 테스트하거나 보장하지 않습니다.

고급 설정에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1.  > **Cameras(카메라)** > **Overview(개요)**로 이동합니다.
2. 액세스하려는 카메라의 컨텍스트 메뉴 을 엽니다.
3. **Advanced settings(고급 설정)...**를 클릭합니다.

장치의 웹 인터페이스가 내장 브라우저에서 열립니다.

## 커넥티드 서비스

커넥티드 서비스는 다음과 같은 추가 기능을 제공합니다.

- My Systems에서 웹 브라우저를 통해 사용자 및 장치 관리.
- My Systems에서 웹 브라우저를 통해 실시간 및 녹화한 비디오.
- AXIS Camera Station Cloud Storage를 사용한 녹화 영상용 클라우드 기반 스토리지.
- 자동 및 예약된 장치 소프트웨어 업데이트.

커넥티드 서비스를 활성화하는 방법:

1.  > **Connected services(커넥티드 서비스)** > **Enable devices(장치 활성화)**로 이동합니다.
2. 활성화할 카메라를 선택합니다.
3. **Enable(활성화)**을 클릭합니다.
4. My Systems로 이동하여 Axis Camera Station Cloud 웹 앱, 사용자 관리, 라이선스 관리 등을 이용할 수 있습니다.

## 유지보수

### 장치 관리

#### 사이트에서 장치 교체

레코더에 연결된 장치를 교체해야 하는 경우 장치를 제거하고 교체하기 전에 녹화 영상을 저장할 수 있습니다. 사이트에서 장치를 제거하면 AXIS Camera Station Edge의 **Recordings(녹화 영상)** 영역에서 녹화 영상을 더 이상 사용할 수 없습니다.

녹화 영상 저장:

1.  >  로 이동합니다.
2. 녹화 영상을 저장할 장치를 선택합니다.  
AXIS Camera Station Edge은(는) 한 번에 최대 24시간의 녹화 자료를 저장할 수 있습니다.

장치를 제거합니다:

1.  > **Cameras(카메라)**로 이동합니다.
2. 제거할 장치 옆에 있는  > **Remove(제거)**를 클릭합니다.
3. 표시되는 대화 상자에서 **Remove recordings from recorder(레코더에서 녹화 제거)**를 선택합니다.  
이 옵션을 선택하지 않으면 레코더에서 연결된 녹화 슬롯을 해제하지 않으며, 다른 장치는 같은 슬롯에 연결할 수 없습니다.

교체 장치를 추가하려면 *사이트에 장치 추가, on page 8*을(를) 참조하십시오.

#### 사이트에서 장치 제거

1.  > **Cameras(카메라)** 또는 > **Other devices(기타 장치)**로 이동합니다.
2. 제거할 장치 옆에 있는  > **Remove(제거)**를 클릭합니다.
3. **확인**을 클릭합니다.  
장치가 레코더에 연결되어 있는 경우 레코더에서 녹화 영상을 제거할지 여부를 선택해야 합니다.

#### 비고

AXIS Camera Station Edge은(는) 사이트에서 장치를 제거할 때 공장 설정으로 초기화합니다.

### 장치 하드 리셋

#### 비고

- 하드 리셋은 녹화 영상에 영향을 주지 않습니다.
  - 하드 리셋은 IP 주소를 포함한 모든 설정을 재설정합니다.
1. 하드 리셋하려는 장치를 선택하고 사이트에서 제거합니다.  
*사이트에서 장치 제거, on page 22*를 참조하십시오.
  2. 장치의 전원을 끄습니다.
  3. 장치의 제어 버튼을 길게 누른 후 전원을 다시 연결합니다.  
상태 LED 표시기가 주황색으로 깜박일 때까지 15-30초 동안 제어 버튼을 누르고 있습니다.
  4. 제어 버튼을 놓습니다.  
상태 LED 표시등이 녹색으로 바뀌면 과정이 완료됩니다.  
이제 제품이 공장 출하 시 기본 설정으로 재설정되었습니다.
  5. 사이트에 장치를 다시 추가합니다.  
*사이트에 장치 추가, on page 8*를 참조하십시오.

## 레코더 관리

### 사이트에서 레코더 교체

사이트에서 레코더를 교체하려면 다음을 수행합니다.

1.  > **Recorders(레코더)**로 이동합니다.
2. 제거하려는 레코더에서  > **Remove(제거)**를 클릭합니다.
3. **Remove device(장치 제거)** 대화 상자에서 **OK(확인)**를 클릭하여 레코더 제거를 계속합니다.
4. **Removing device(장치 제거 중)** 대화 상자에서 **Yes(예)**를 클릭하여 연결된 카메라의 모든 녹화 삭제를 확인합니다.
5. **Cameras(카메라)**로 이동합니다.
6. 각 카메라의 **Communication error(통신 오류)**를 클릭하여 연결을 복구합니다.
7. 사이트에 새 레코더를 추가합니다. 자세한 내용은 *사이트에 장치 추가, on page 8*을(를) 참조하십시오.
8. **Cameras(카메라)** > **Storage(스토리지)**로 이동하여 각 카메라에 대한 새 레코더를 선택합니다.

#### 비고

AXIS OS 버전 9.80 이하가 설치된 장치가 있는 경우, 사이트에서 해당 장치를 제거했다가 다시 추가해야 새 레코더를 선택할 수 있습니다.

### 사이트에서 레코더 제거

#### 비고

레코더를 제거하려면 먼저 연결된 장치의 스토리지 옵션을 변경해야 합니다.

스토리지 옵션 변경:

1.  > **Cameras(카메라)** > **Storage(스토리지)**로 이동합니다.
2. 변경할 장치를 선택합니다.
3. **No storage(스토리지 없음)**를 선택합니다.
4. **Apply(적용)**를 클릭합니다.

레코더 제거:

1.  > **Recorders(레코더)**로 이동합니다.
2. 제거하려는 레코더 행에서  > **Remove(제거)**를 클릭합니다.
3. **확인**을 클릭합니다.

### 레코더 하드 리셋

#### 중요 사항

레코더가 켜진 상태에서는 조심스럽게 움직이십시오. 갑작스런 움직임이나 충격은 하드 드라이브에 손상을 입힐 수 있습니다.

#### 비고

- 하드 리셋은 IP 주소를 포함한 모든 설정을 재설정합니다.
  - 하드 리셋해도 녹화 영상은 제거되지 않습니다.
  - 하드 리셋해도 암호화 패스워드는 제거되지 않습니다.
1. 레코더를 끕니다.

신호음이 들릴 때까지 레코더 전면의 전원 버튼을 4~5초 동안 누릅니다.

2. 레코더가 꺼질 때까지 기다렸다가 뒤집어서 제어 버튼을 찾으십시오.
3. 제어 버튼을 길게 누릅니다. 전원 버튼을 눌렀다 떼어 레코더를 시작하십시오. 15-30초 후에 LED 표시기가 주황색으로 깜박이면 제어 버튼을 놓습니다.
4. 레코더를 조심스럽게 원위치에 두십시오.
5. 상태 LED 표시등이 녹색으로 바뀌면 과정이 완료됩니다. 제품이 공장 초기화 설정으로 재설정되었습니다. 네트워크에서 사용할 수 있는 DHCP 서버가 없는 경우 기본 IP 주소는 192.168.0.90입니다.
6. 레코더에 연결된 장치를 재설정합니다.

하드 리셋 후 레코더를 사이트에 추가하면 레코더 잠금을 해제하기 위해 암호화 패스워드를 입력하거나, 새 패스워드를 설정하기 위해 **Format disk(디스크 포맷)**를 클릭하라는 메시지가 표시됩니다.

## 소프트웨어 업데이트

AXIS Camera Station Edge은(는) 장치를 자동으로 업데이트합니다. Connected services(커넥티드 서비스)에 연결되면, 2시간마다 새로운 AXIS OS 업데이트를 확인하고 이용 가능한 경우 이를 설치합니다. 각 장치는 시작되거나 재부팅된 시점을 기준으로 자체 업데이트 일정을 따릅니다.

## 유지보수 기간 설정하기

중단을 최소화하기 위해 장치가 업데이트되는 시점을 선택할 수 있습니다.

1. **My Systems > Devices(장치)**로 이동합니다.
2. 일정을 설정할 장치를 선택합니다.
3. 시계 아이콘을 클릭하여 일정러를 엽니다.
4. 선호하는 업데이트 시간대를 설정합니다.
  - 기본 시간대는 4시간이지만, 대부분의 장치는 해당 시간대의 초기 몇 시간 내에 업데이트됩니다.
5. **Apply(적용)**을 클릭합니다.
6. 설정된 일정을 확인하려면 장치 목록의 시계 아이콘 위에 마우스를 올립니다.

### 비고

재부팅이 필요한 업데이트는 설정한 유지보수 시간 동안 진행됩니다. 시스템 ACAP과 같은 무중단 업데이트는 비디오 스트림을 방해하거나 재부팅할 필요 없이 즉시 설치됩니다.

## 수동 업데이트

업데이트가 이용 가능한 경우, 언제든지 수동으로 소프트웨어 업데이트를 트리거할 수 있습니다.

1. **My Systems > Devices(장치)**로 이동합니다.
2. 장치 옆에 시계 아이콘이 표시되면 화살표를 클릭하여 즉시 업데이트를 시작합니다.
3. 업데이트 중 장치가 잠시 재부팅됩니다.

## 웹 앱

설치할 필요 없이 My Systems의 My Axis 계정을 통해 브라우저에서 AXIS Camera Station Edge에 액세스할 수 있습니다. Chrome, Edge, Safari 또는 Firefox의 최신 버전에서 작동합니다. 최상의 성능을 위해 시스템에 H.264 및 AV1 하드웨어 디코딩을 지원하는 GPU와 안정적인 인터넷 연결이 있는지 확인하십시오.

웹 앱을 사용하려면 먼저 장치에서 커넥티드 서비스를 활성화해야 합니다. *커넥티드 서비스, on page 21*를 참조하십시오.

## 비디오 운영

비디오 운영에서는 실시간 영상을 보고, 녹화 영상을 재생하며, 스피커 및 카메라와 양방향 오디오로 통신합니다.

## 실시간 영상 보기

1. **Cameras(카메라)** 탭을 클릭하여 카메라를 찾아보거나, **Views(보기)**를 클릭하여 분할 보기를 찾아봅니다.
2. 카메라 또는 보기를 선택합니다.

화면 하단에서 깜박이는 녹색 상태 표시기는 실시간 영상을 시청 중임을 나타냅니다.

## 분할 보기 생성




분할 보기는 하나의 창에 여러 보기를 표시하므로 서로 다른 영역을 동시에 모니터링할 수 있습니다. 분할 보기를 생성하는 방법:


1. **+ Create split view(분할 보기 생성)**를 클릭합니다.
2. 보기의 이름을 입력합니다.
3. 카메라 또는 보기를 그리드로 끌어다 놓거나 **Select a template(템플릿 선택)**을 선택하여 레이아웃을 설정합니다.
4. 조직의 다른 사용자와 보기를 공유하려면 **Share view(보기 공유)**를 선택한 상태로 둡니다.
5. **Save view(보기 저장)**를 클릭합니다.

## 스냅샷 찍기

녹화 영상 및 라이브 비디오의 스냅샷을 작성할 수 있습니다.

1. 상황에 맞는 메뉴를 엽니다



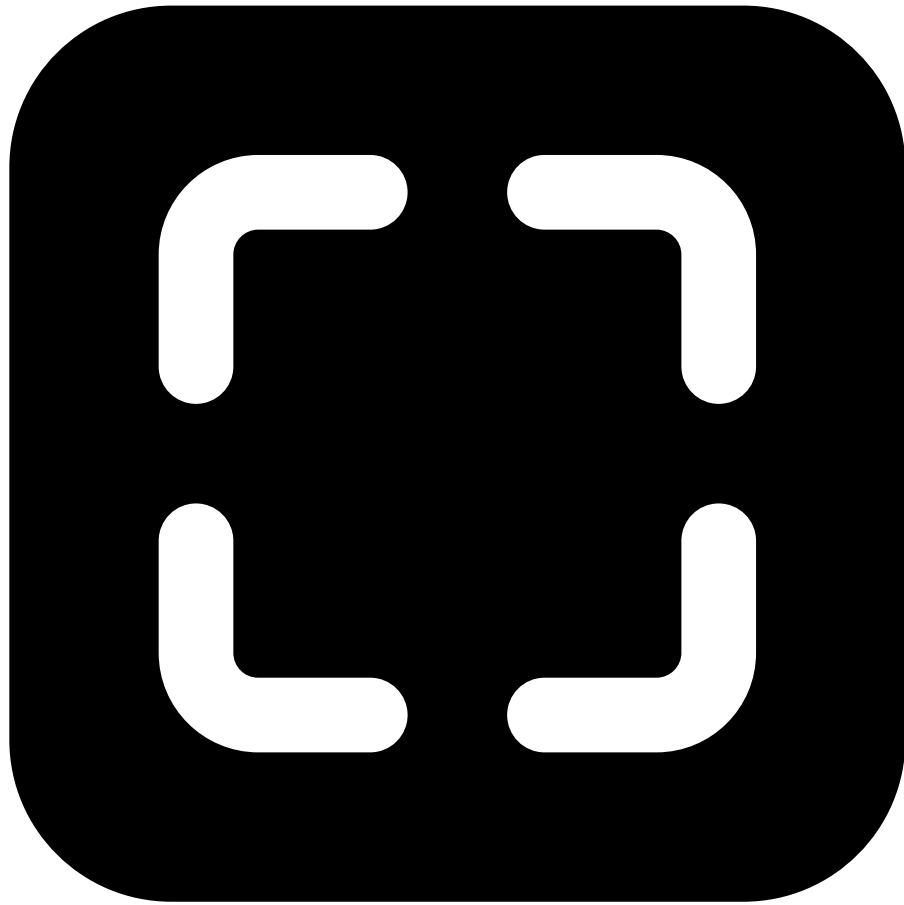

2.




**Snapshot(스냅샷)**을 클릭합니다.

웹 앱은 스냅샷을 다운로드 폴더에 저장하고 클립보드에 복사합니다.

### **스트림 프로파일 선택**

스트림 프로파일은 해상도, 프레임 레이트, 압축 등 비디오 스트림에 영향을 미치는 설정 그룹입니다.  
스트림 프로파일을 변경하는 방법:

1. 상황에 맞는 메뉴



를 엽니다.

2.  **Stream profiles(스트림 프로파일)**를 클릭합니다.
3. 사용 가능한 프로파일 중 하나를 선택합니다.


**높음** - 최고 품질과 해상도로 최적화되었습니다.

**낮음** - 성능에 최적화되었습니다.


### 스트림 세부 정보 보기

예를 들어 비디오가 느리게 표시되거나 연결되지 않는 경우 비디오 스트림의 기술적 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

- 카메라 보기에서 상황에 맞는 메뉴

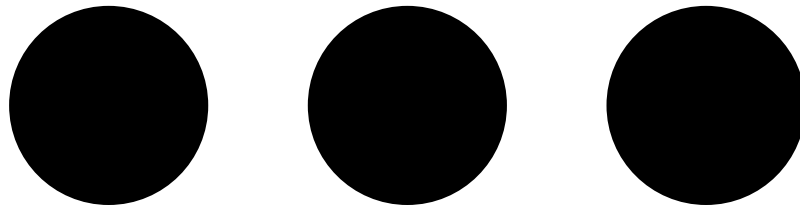

를 엽니다.

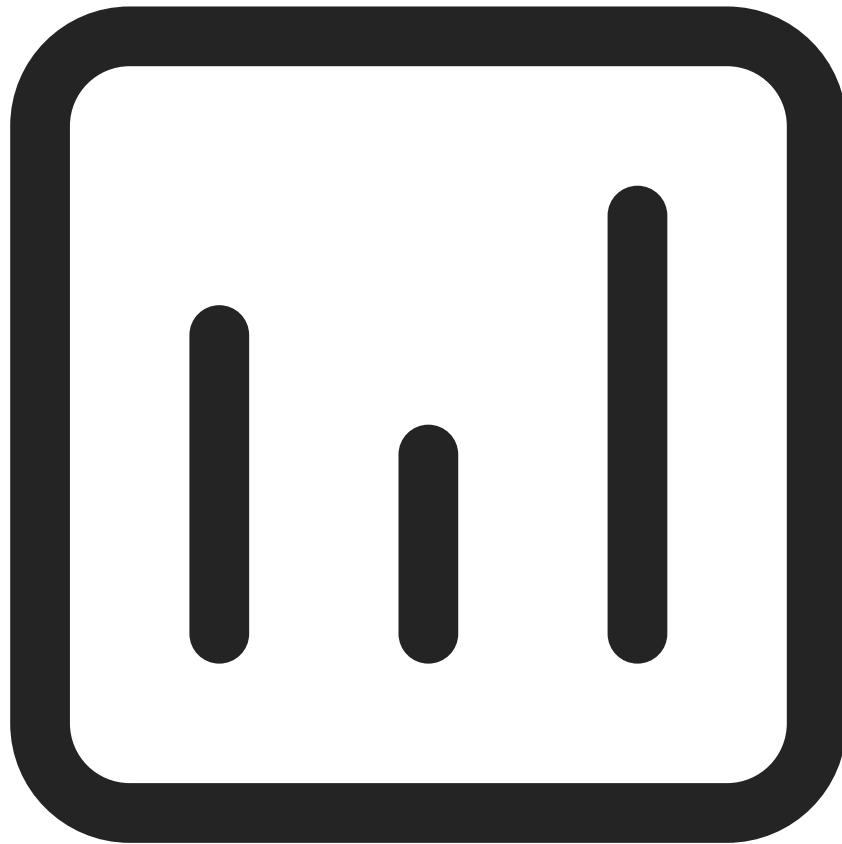

•

**Stream details(스트림 세부 정보)**를 선택합니다.

패널에는 해당 스트림의 코덱, 비디오 해상도, 전송 프로토콜 및 오디오 세부 정보가 표시됩니다.

### 카메라 보기 제어

PTZ 카메라를 사용하면 실시간 보기 이미지를 팬, 틸트 및 줌할 수 있습니다. 디지털 PTZ 카메라의 경우, 재생 모드에서도 작동합니다.

**팬 및 틸트** - 카메라를 향하게 하려는 위치를 클릭합니다. 디지털 PTZ 카메라의 경우, 클릭한 후 드래그할 수도 있습니다.




**줌** - 마우스 휠을 앞으로 스크롤하면 줌인되고, 뒤로 스크롤하면 줌아웃됩니다.

### PTZ 프리셋으로 이동

AXIS Camera Station Edge에서 구성한 PTZ 프리셋으로 이동할 수 있습니다. PTZ 프리셋으로 이동하려면 다음을 수행합니다.

1. PTZ 카메라를 선택합니다.

## 2. 상황에 맞는 메뉴



를 엽니다.

3. **PTZ presets(PTZ 프리셋)**를 클릭합니다.
4. 사용 가능한 프리셋 중 하나를 선택합니다.

### 실시간 보기의 오디오

카메라에 오디오 기능이 있고 실시간 보기에서 사용되는 프로파일에서 오디오를 켜 경우 오디오를 사용할 수 있습니다.

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PTT(푸시투토크)</b> | <p>카메라의 구성된 스피커를 통해 대화하기:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 실시간 보기 도구 모음에서 마이크 아이콘을 클릭한 상태로 유지합니다. 빨간색은 토크 모드임을 나타냅니다.</li> <li>2. 말을 마치면 아이콘에서 손을 뗍니다.</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 독립형 스피커로 실시간 안내 방송 보내기

AXIS Camera Station Edge 시스템에 독립형 스피커가 포함된 경우 이를 사용하여 특정 영역에 실시간 안내 방송을 할 수 있습니다(한 번에 하나의 스피커만).

안내 사항을 보내려면:

1. **Speakers(스피커)** 탭을 클릭하고 사용할 스피커를 선택합니다.
2. 마이크 아이콘을 클릭한 상태로 유지하세요. 빨간색은 대화 모드임을 나타냅니다.
3. 안내 방송을 말씀해 주세요.
4. 말하기가 끝나면 마이크를 놓습니다.

#### 비고

- 웹 앱에서 스피커를 사용하려면 먼저 스피커를 시스템에 추가해야 합니다.
- 실시간 안내 방송만 전송할 수 있습니다. 사전 녹음된 클립은 지원되지 않습니다.

### 녹화 영상 보기

1.  **Go to playback(재생으로 이동)**을 클릭하여 재생 보기를 엽니다.
2.  을 클릭하여 이벤트가 발생했다고 생각되는 날짜를 선택합니다.
3. 타임라인을 사용하여 보려는 녹화 영상을 찾습니다. 화면 하단의 빨간색 상태 표시기는 녹화된 영상을 시청 중임을 나타냅니다.

| 타임라인 색상 |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 청색      | 지속 녹화                                                                   |
| 빨간색     | 움직임이 감지됨                                                                |
| 자주색     | 클라우드 저장 녹화 영상                                                           |
| 회색 줄무늬  | 사용 가능한 녹화 영상이 없습니다. 해당 기간이 미래이거나, 클라이언트가 아직 서버에서 녹화 영상을 로드하는 중일 수 있습니다. |

| 재생 컨트롤                                                                              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 이전 녹화 영상으로 이동 |
|  | 녹화 재생         |
|  | 다음 녹화 영상로 이동  |
|  | 0.5초 뒤로 건너뛰기  |
|  | 0.5초 앞으로 건너뛰기 |

### 재생 소스 선택

장치에 대해 AXIS Camera Station Cloud Storage를 켜 둔 경우 재생 소스를 선택할 수 있습니다.

1.  **Go to playback(재생으로 이동)**을 클릭하여 재생 보기를 엽니다.
2.  을 클릭합니다.
3.  **Playback source(재생 소스)**를 클릭합니다.

#### 4. All(모두) 또는 Cloud storage(클라우드 스토리지)를 선택합니다.

| 재생 소스     |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 모두        | 장치 및 클라우드 스토리지에서 녹화 영상을 재생합니다. |
| 클라우드 스토리지 | 클라우드 스토리지에서만 녹화 영상을 재생합니다.     |

#### 재생 품질 선택

1. 보려는 녹화 영상으로 이동합니다.
2.  을 클릭합니다.
3.  Quality(품질)를 클릭합니다.
4. 원하는 이미지 품질을 선택합니다.

#### 녹화 영상 내보내기

비디오 내보내기에는 선택한 기간 동안의 모든 저장 위치의 녹화 영상이 포함되며, 클라우드 스토리지가 켜져 있는 경우 클라우드 스토리지도 포함됩니다. 녹화 영상을 내보내는 방법:

1. 내보내려는 녹화 영상으로 이동합니다.
2.  을 클릭합니다.
3. 타임라인에서 마커를 이동하여 시작과 끝을 정의합니다. 시작 마커와 종료 마커를 두 번 클릭하여 현재 시간으로 이동할 수 있습니다. 선택 항목에는 많은 녹화를 포함할 수 있습니다.
4. **Export(내보내기)**를 클릭합니다. 웹 앱은 녹화 영상을 다운로드 폴더에 저장합니다.

#### 녹화 영상 공유

녹화 영상 링크를 클립보드에 복사한 다음 조직 내의 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.

1. 공유하려는 녹화 영상을 엽니다.
2. 공유하려는 녹화 영상 지점으로 이동합니다.
3.  을 클릭하여 링크를 클립보드에 복사합니다.
4. 메시지에 링크를 붙여넣습니다.

#### 키보드 제어

각 액션에는 서로 바뀌서 사용할 수 있는 두 가지 단축키가 있습니다.

| Windows 단축키                      | MAC 단축키                             | 액션              |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| J 또는 <b>Ctrl + Alt + P</b>       | J 또는 <b>Ctrl + Option + P</b>       | 이전 녹화 영상으로 건너뛰기 |
| L 또는 <b>Ctrl + Alt + N</b>       | L 또는 <b>Ctrl + Option + N</b>       | 다음 녹화 영상으로 건너뛰기 |
| 왼쪽 화살표 또는 <b>Ctrl + Alt + B</b>  | 왼쪽 화살표 또는 <b>Ctrl + Option + B</b>  | 0.5초 뒤로 이동      |
| 오른쪽 화살표 또는 <b>Ctrl + Alt + F</b> | 오른쪽 화살표 또는 <b>Ctrl + Option + F</b> | 0.5초 앞으로 이동     |

|                            |                            |                   |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Space 또는 K 또는 Ctrl + Space | Space 또는 K 또는 Ctrl + Space | 녹화 재생 또는 일시 중지    |
| Ctrl + Alt + D             | Ctrl + Option + D          | 디버그 정보를 클립보드에 복사  |
| Ctrl + I                   | Ctrl + I                   | 스트림 세부 정보 보기      |
| ?                          | ?                          | 키보드 단축키 보기 또는 숨기기 |

## 클라우드 스토리지

AXIS Camera Station Cloud Storage를 사용하면 녹화 영상을 클라우드에 저장할 수 있습니다. 웹 앱에서 **Cloud storage(클라우드 스토리지)**로 이동하여 스토리지 상태를 개괄적으로 확인하고 이를 사용하는 카메라를 관리합니다.


## 시작하기

클라우드 스토리지를 설정하기 전에 다음 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.


- AXIS Camera Station Edge에서 장치가 설정되어 있어야 합니다.
- 네트워크에서 인터넷에 액세스할 수 있고 카메라가 연결될 수 있도록 DNS 서버가 구성되어 있어야 합니다.
- 장치가 커넥티드 서비스에 등록되어 있어야 합니다. *커넥티드 서비스, on page 21*를 참조하십시오.
- 카메라가 AXIS OS 11.11.73 이상을 실행합니다. 호환되는 제품은 *제품 호환성 페이지*에서 확인하십시오.

## 조직을 위한 클라우드 스토리지 활성화

### 1. My Systems 메뉴

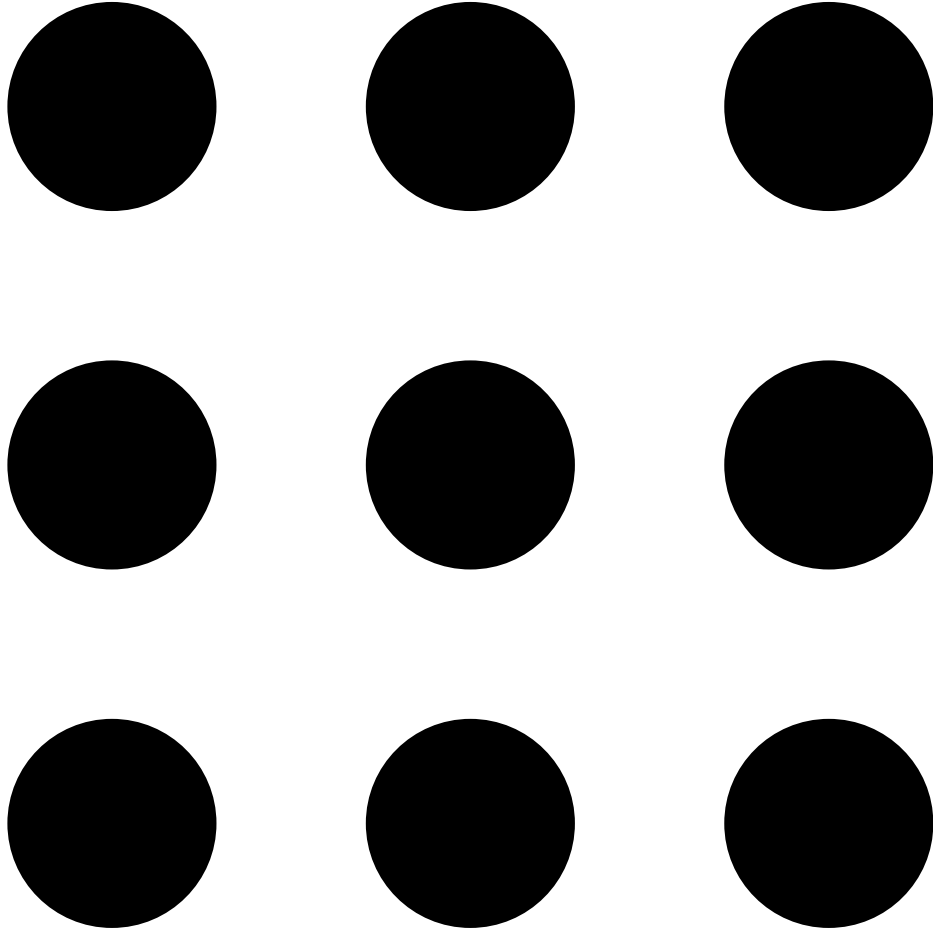

를 엽니다.

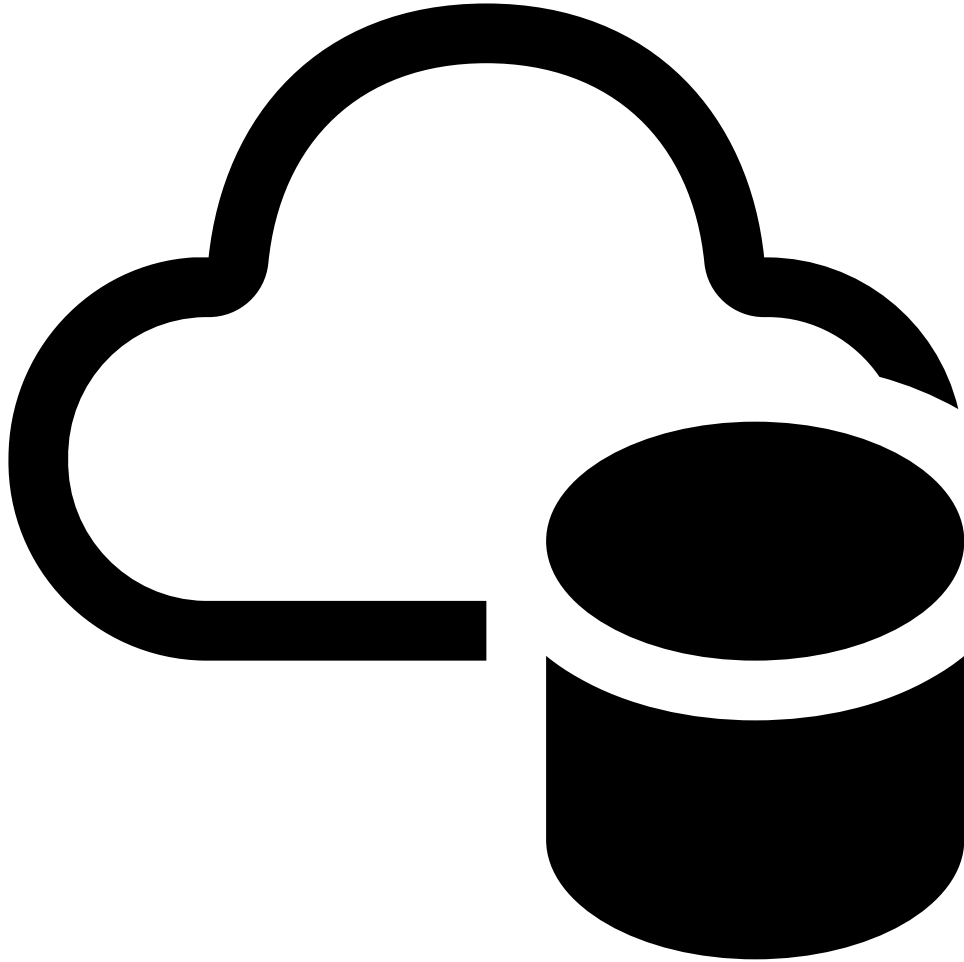

2. **Cloud storage**(클라우드 스토리지)를 엽니다.
3. **Activate**(활성화)를 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.

### 방화벽 구성

AXIS Camera Station Cloud Storage가 필요한 서비스에 연결하려면 방화벽에서 다음 URL을 허용해야 합니다.


- \*.connect.axis.com
  - prod.keyserver.vms.connect.axis.com
  - prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- \*.wasabisys.com
  - \*.s3.<region>.wasabisys.com

| <region>       | 설명  |
|----------------|-----|
| ap-northeast-1 | 일본  |
| ap-southeast-2 | 호주  |
| ca-central-1   | 캐나다 |

| <region>     | 설명 |
|--------------|----|
| eu-central-2 | EU |
| eu-west-1    | 영국 |
| us-east-1    | US |

## 개요

오버뷰 탭의 상단에는 세 개의 정보 패널이 있습니다:
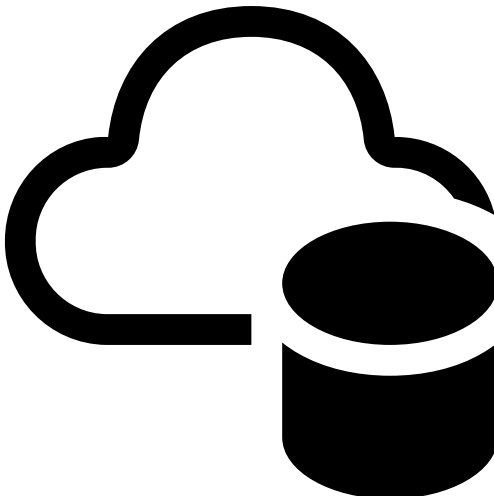
|                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>클라우드 스토리지 켜기</b> | <p>카메라의 클라우드 스토리지를 켜려면 목록에서 카메라를 선택하고</p>  <p><b>Turn on cloud storage(클라우드 스토리지 켜기)</b>를 클릭합니다.</p> |
| <b>라이선스 상태</b>      | 사용 가능한 전체 라이선스 중 사용 중인 라이선스 수를 표시합니다.                                                                                                                                                   |
| <b>라이선스 스택킹</b>     | 각 라이선스에는 카메라당 30일간의 720p 연속 녹화가 가능한 1년 구독이 포함됩니다. 보존 기간을 늘리거나 해상도를 높이려면 여러 라이선스를 스택킹할 수 있습니다.                                                                                           |

카메라 목록에는 다음이 표시됩니다.

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>카메라 이름</b>               | 카메라의 이름입니다.                   |
| <b>녹화</b>                   | 클라우드 스토리지 녹화의 켜짐 또는 꺼짐 여부입니다. |
| <b>보존</b>                   | 클라우드에 녹화 영상이 보관되는 일수입니다.      |
| <b>해상도</b>                  | 녹화 해상도입니다.                    |
| <b>Frame rate(프레임 레이트):</b> | 초당 프레임 수로 표시되는 녹화 프레임 레이트입니다. |
| <b>사용되는 라이선스 수</b>          | 이 카메라에 할당된 라이선스 수입니다.         |

## 설정

설정 탭에는 스토리지 설정과 라이선스 상태가 표시됩니다.

|           |                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 저장 위치     | 녹화 영상이 저장되는 위치입니다. 위치를 변경하려면  <b>Edit(편집)</b> 를 클릭합니다. 저장 위치를 변경해도 새 녹화 영상에만 적용되며 이미 저장된 녹화 영상에는 영향을 주지 않습니다. |
| 라이선스 만료일: | 라이선스의 유효 기간 만료일.                                                                                                                                                                               |

## 라이선스 스택킹

각 클라우드 스토리지 라이선스에는 1년 구독과 비디오 소스당 30일 연속 720p 녹화가 포함됩니다. 보존 기간을 늘리거나 해상도를 높이려면 여러 라이선스를 스택킹할 수 있습니다. 이에 대한 예는 다음과 같습니다.

- 라이선스 두 개로 720p로 60일 동안 보존할 수 있습니다.
- 라이선스 네 개로 1080p로 60일 동안 보존할 수 있습니다.

Axis의 *라이선스 계산기*를 사용하여 보존 기간 및 해상도 요구 사항에 따라 필요한 라이선스 수를 계산할 수 있습니다. 라이선스에 대해 자세히 알아보려면 *Axis 라이선스 가이드*로 이동하십시오.

## 모바일 앱

AXIS Camera Station Edge 모바일 앱을 사용하면 어디서나 장치와 녹화 영상에 액세스할 수 있습니다. 의심스러운 이벤트가 발생하거나 누군가 인터콤에서 호출할 때도 알림을 받을 수 있습니다.

### 개요

모바일 앱에는 데스크톱 앱에서 사용할 수 있는 다양한 기능과 설정이 포함되어 있습니다. 다음 네 개의 탭을 사용하여 사이트에 액세스하고 사이트를 변경합니다.

- **Video(비디오)**: 장치의 실시간 보기와 녹화 영상에 액세스하고, 둘 이상의 사이트에 액세스할 수 있는 경우 사이트를 전환하는 곳입니다.
- **Events(이벤트)**: 장치에서 감지된 이벤트의 목록을 찾습니다. 특정 이벤트를 클릭하면 해당 이벤트의 녹화 영상을 볼 수 있습니다.
- **Devices(장치)**: 장치 설정에 액세스합니다. 예를 들어 펌웨어를 업그레이드하거나, 녹화 방법을 변경하거나, 장치를 추가 또는 제거할 수 있습니다.
- **More...(더 보기...)**: 사용자와 알림을 관리하고, 테마를 변경하거나, 문제가 발생했을 때 도움을 받을 수 있습니다.


### 비고

모바일 앱에서는 더 이상 장치 추가 및 사이트 생성 기능을 사용할 수 없습니다. 장치를 추가하거나 사이트를 생성하려면 AXIS Camera Station Edge Windows 클라이언트를 사용합니다. *사이트 생성, on page 6* 및 *사이트에 장치 추가, on page 8*를 참조하십시오.

## 모바일 앱 설치


### Android용

다운로드를 클릭하거나 다음 QR Code®를 스캔합니다.

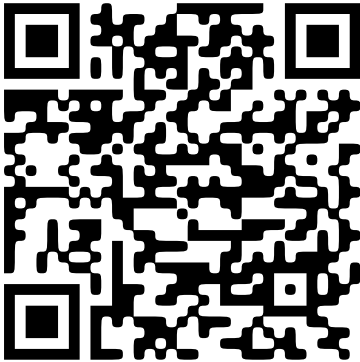

### iOS용

다운로드를 클릭하거나 다음 QR Code를 스캔합니다.

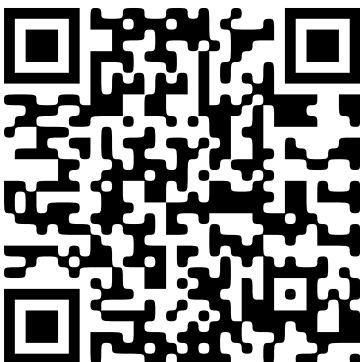

AXIS Camera Station Edge 모바일 앱을 열고 Axis 자격 증명으로 로그인합니다.

My Axis 계정이 없으면 [axis.com/my-axis](https://axis.com/my-axis)로 이동하여 새 계정을 등록합니다.

QR Code는 일본 및 기타 국가에서 Denso Wave Incorporated의 등록 상표입니다.

### 알림 켜기

다양한 이벤트(예: 움직임이 감지되었을 때 또는 누군가 인터콤에서 호출할 때)가 발생할 때 모바일 앱으로 알림을 받을 수 있습니다.

알림을 켜려면 다음을 수행합니다.

1. AXIS Camera Station Edge Windows 애플리케이션에서 **Configuration(구성) > Events(이벤트)**로 이동합니다.
2. **Activation(활성화)** 에서 전체 또는 개별 장치에 대한 알림을 켭니다.
3. 모바일 장치의 알림 설정에서 AXIS Camera Station Edge 모바일 앱에 대한 알림을 켭니다.
4. AXIS Camera Station Edge 모바일 앱을 엽니다.
5. **More(자세히)** >  > **Notifications(알림)**로 이동합니다.
6. 켜거나 끄려는 알림을 선택합니다.

## 문제 해결

AXIS Camera Station Edge은(는) 다양한 Axis 제품과 함께 작동하도록 설계되었습니다.

호환 제품 목록 외에도, 호환성과 최적의 성능을 위해 시스템은 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

| AXIS OS 버전                                                     | 지원되는 항목        | 웹 애플리케이션(커넥티드 서비스) 지원 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| AXIS OS 11.11.x 이상                                             | 예              | 예                     |
| AXIS S30 또는 S40 Recorder Series를 브리지로 사용하는 AXIS OS 11.11.x 이상  | 예 <sup>1</sup> | 예                     |
| AXIS OS 8.40 및 9.80                                            | 예              | 아니요                   |
| AXIS OS 6.50 및 1.65                                            | 예 <sup>2</sup> | 아니요                   |
| AXIS S30 또는 S40 Recorder Series를 브리지로 사용하는 AXIS OS 8.40 및 9.80 | 예              | 예                     |

### 비고

다른 시스템에서 이전에 사용했던 장치를 추가하기 전에 항상 하드 리셋을 수행합니다. AXIS Camera Station Edge에서 사용할 수 없는 장치 설정을 수정하면 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 AXIS Camera Station Edge 클라이언트와 Axis 장치가 최신 소프트웨어와 펌웨어를 실행 중인지 확인합니다.

다음과 같은 정보를 보려면 [axis.com/products/axis-camera-station-edge](https://axis.com/products/axis-camera-station-edge)를 방문하십시오.

- 데이터시트
- 호환 제품
- 지원 및 리소스

1. 적용 대상 제품: AXIS C1310, AXIS C1410, AXIS P1465-LE-3, AXIS P3265-LVE-3, AXIS P1445-LE-3, AXIS P1455-LE-3, AXIS P3245-LVE-3, AXIS FA54, AXIS F9114, AXIS P3727.  
 2. Axis는 AXIS OS 버전 6.50에 대한 공식 지원을 종료했습니다. 이 버전이 실행 중인 장치는 상당 기간 동안 AXIS Camera Station Edge과(와) 계속 호환되어 작동할 수 있습니다.

## 기술적 문제 및 해결 방안

### 사이트 생성

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장치가 감지되지 않음    | 장치에 전원이 공급되고 컴퓨터와 동일한 서브넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 해당 장치는 지원되지 않음 | 지원되지 않는 AXIS OS 버전의 장치를 사용 중입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 통신 오류          | <p>AXIS Camera Station Edge이(가) 장치에 연결할 수 없습니다. 가능한 원인과 해결 방법:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>인터넷 연결이 불안정합니다. 인터넷에 연결되어 있는지 확인하고 다시 시도하십시오.</li> <li>AXIS OS 버전을 재시작, 복원 또는 업그레이드한 후 네트워크에서 장치를 사용할 수 없습니다. 마법사를 닫고 몇 분 정도 기다렸다가 다시 시작하여 장치가 재부팅될 충분한 시간을 주십시오.</li> <li>장치에 올바른 설정이 없어 AXIS Camera Station Edge이(가) 장치와 통신할 수 없습니다. 마법사를 닫고 장치를 하드 리셋한 다음 마법사를 다시 시작합니다.</li> <li>VPN 또는 추가 네트워크 보안 기능 사용으로 인해 Axis 서비스 연결이 차단됩니다. 방화벽에서 필수 주소를 검사 대상에서 제외하고 통과를 허용하는지 확인합니다. 자세한 내용은 <i>솔루션 오버뷰, on page 3</i>을 참조하십시오.</li> </ul> |

### 로그인

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 이름이나 비밀번호가 정확하지 않음 | 사용자 이름과 비밀번호 조합이 유효하지 않습니다.                                                                                                                                                                                                                     |
| 사이트를 사용할 수 없음          | <ul style="list-style-type: none"> <li>AXIS Camera Station Edge 클라이언트가 설치된 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>방화벽 또는 바이러스 백신 소프트웨어가 인터넷 연결을 차단하고 있지 않은지 확인하십시오.</li> <li><i>status.axis.com</i>에서 Axis 서비스의 사고 또는 예정된 유지보수를 확인하십시오.</li> </ul> |
| My Axis 계정 문제          | 온라인 FAQ 참조: <a href="https://auth.axis.com/user-center/faq">https://auth.axis.com/user-center/faq</a>                                                                                                                                           |

## 실시간 보기

영상이 없음

- 시스템이 **시스템 권장 사항**, on page 20에 나열된 권장 사항을 따르는지 확인하십시오.
- 그래픽 카드가 최신 드라이버로 업데이트되었는지 확인하십시오.

영상이 지연됨

- 시스템이 **시스템 권장 사항**, on page 20에 나열된 권장 사항을 따르는지 확인하십시오.
- 그래픽 카드가 최신 드라이버로 업데이트되었는지 확인하십시오.
- 이전 AXIS OS 버전에서는 특정 구성에서, 특히 오디오를 포함한 여러 클라이언트가 연결된 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
- 비디오 모션 디텍션 대신 연속 녹화의 기본 설정을 사용합니다. 성능 문제가 지속되면 다음 설정을 조정하여 장치의 부하를 줄이십시오.
  1. AXIS Camera Station Edge에서  **> Cameras(카메라) > Video quality(비디오)**로 이동합니다.
  2. 구성하려는 카메라를 선택합니다.
  3. 실시간 영상 및 녹화된 영상의 카메라 해상도를 낮춥니다.
  4. 실시간 영상 및 녹화 영상의 프레임 레이트를 낮춥니다.

연결되지 않음

네트워크에서 장치에 액세스할 수 없습니다. 장치에 전원이 공급되고 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.

스트림을 가져올 수 없음

카메라에서 너무 많은 스트림을 요청하지 않는지 확인하십시오. [help.axis.com](http://help.axis.com)에서 각 개별 카메라용 사용자 설명서의 문제 해결 섹션을 참조하십시오.

## 설정 작업 영역

통신 오류

- 장치 연결이 끊어졌습니다. 제공된 링크를 클릭하여 AXIS Camera Station Edge이(가) 복원을 시도하도록 합니다. 장치가 유효한 네트워크 설정으로 온라인 상태인지 확인합니다.
- **Anonymous viewer(익명 뷰어)** 설정이 켜져 있습니다. AXIS Camera Station Edge는 익명 보기를 지원하지 않으므로, 장치에서 해당 기능이 꺼져 있는지 확인합니다.

구성 오류

장치의 네트워크 설정이 유효하지 않거나 잘못 구성되었습니다. 제공된 링크를 클릭하여 AXIS Camera Station Edge이(가) 복구를 시도하도록

## 설정 작업 영역

연결되지 않음

합니다. 실패하면 사이트에서 장치를 제거하고 하드 리셋을 수행한 후 다시 추가합니다.

장치를 더 이상 네트워크에서 사용할 수 없습니다. 장치 또는 레코더의 전원과 인터넷 연결을 확인합니다.

저장 공간 오류

장치가 레코더에 연결할 수 없습니다. AXIS Camera Station Edge은(는) 통신에 IPv6를 사용하므로 장치에서 IPv6가 켜져 있는지 확인합니다.

## 커넥티드 서비스

커넥티드 서비스를 활성화할 수 없음

커넥티드 서비스를 활성화하려면 장치에 AXIS OS 11.11 이상이 필요합니다. 장치 버전이 AXIS OS 8.40~11.10 사이인 경우에도, 이를 녹화 소스로 설정하면

**AXIS S30 또는 S40 Recorder Series**를 브리지로 사용하여 계속 연결할 수 있습니다.

다음 장치는 AXIS OS 버전에 관계없이 커넥티드 서비스와 호환되지 않습니다.

- AXIS Companion Recorder
- AXIS Companion Eye Mini
- AXIS Companion Dome Mini
- AXIS Companion Bullet Mini
- AXIS A8105-E Network Video Door Station

## 스토리지 및 녹화 영상

저장 공간 오류

SD 카드 누락, 디스크 결함 또는 잘못된 구성과 같은 녹화 미디어 문제가 있습니다.

- **의** Configuration(구성) AXIS Camera Station Edge으로 이동하여 연결을 새로 고칩니다.
- 녹화 미디어에 오류가 보고되지 않는지 확인합니다. 자세한 내용은 녹화 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오. 사용자 설명서는 [help.axis.com](http://help.axis.com)에서 찾을 수 있습니다.

레코더에 접근할 수 없음

레코더가 오프라인 상태입니다. 전원이 공급되고 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.

**Configuration(구성) > Cameras(카메라) > Storage(스토리지)**의 스토리지 변경 옵션이 잠겨 있습니다.

현재 스토리지가 브리지 장치로 사용되고 있습니다. 레코더를 교체하려면 *사이트에서 레코더 교체*, on page 23를 참조하십시오.

## 인터콤

인터콤 호출이 연결되지 않음

클라이언트(컴퓨터 또는 휴대폰)가 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.

도어를 열 수 없음

인터콤이 올바르게 배선되고 구성되었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 인터콤 사용자 설명서를 참조하십시오. 사용자 설명서는 [help.axis.com](http://help.axis.com)에서 찾을 수 있습니다.

## 웹 앱

웹 앱에 액세스할 수 없음

- 인터넷에 접속할 수 있는지 확인하십시오.
- [status.axis.com](http://status.axis.com)으로 이동하여 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.

낮은 비디오 성능

- 비디오 스트림 수를 줄이십시오.
- 그래픽 카드가 최소 요구사항을 충족하는지 확인합니다. *시스템 권장 사항, on page 2*을 참조하십시오.

실시간 보기 중단

**Zipstream: Optimize for storage(스토리지에 최적화)** 설정을 끕니다.

비디오 재생 중단

H.264 또는 AV1을 사용하도록 비디오 인코딩 설정을 구성합니다. 웹 앱에서는 H.265가 지원되지 않습니다.

비디오 작업에서 스피커가 보이지 않음

스피커가 클라우드 연결을 위해 브릿지를 필요로 하는지 확인하십시오. AXIS C1310-E 및 AXIS C1410은 브릿지가 필요하므로 지원되지 않습니다. 클라우드 연결 요구사항을 확인하려면 [help.axis.com](http://help.axis.com)의 제품 페이지로 이동합니다.

## 모바일 앱

알림이 없음

휴대 전화와 앱의 알림이 켜져 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 *알림 켜기, on page 40*을 (를) 참조하십시오.

내 사이트에 원격으로 접속할 수 없음

- AXIS Camera Station Edge의 최신 버전이 설치되어 있는지 확인합니다.
- 휴대폰이 모바일 네트워크 또는 Wi-Fi를 통해 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 올바르게 인증되었는지 확인하려면 Axis 계정에서 로그아웃한 후 다시 로그인합니다.

## Axis 지원 문의

문제 해결을 시도했지만 성공하지 못했거나 문제에 대한 해결 방법을 찾을 수 없는 경우 *Axis 지원*에 문의하여 도움을 받으십시오.

시스템 보고서 저장:



1. AXIS Camera Station Edge에서 > **Save system report(시스템 보고서 저장)**로 이동합니다.
2. Axis 헬프데스크 에서 제출 할 때 시스템 보고서를 첨부하십시오.

## AXIS Camera Station Edge(으)로 전환

**AXIS Companion Classic**이 Axis 장치에 포함된 기본 비디오 매니지먼트 소프트웨어인 **AXIS Camera Station Edge**로 대체되어 기능과 보안이 모두 향상되었습니다.

### 비고

- AXIS Camera Station Edge는 다양한 장치를 지원하지만, 성능과 기능은 장치에 따라 다를 수 있습니다. 구형 장치는 하드웨어 또는 소프트웨어의 한계로 인해 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- AXIS Companion Classic에서 사용된 모든 장치는 AXIS Camera Station Edge에서 사용하기 전에 하드 리셋해야 합니다.

## 업그레이드 요구 사항

이미 AXIS Companion Classic을 사용 중이고 업그레이드하려면 다음 표를 확인하여 장치가 요구사항을 충족하는지 확인하십시오.

|                  | AXIS Camera Station Edge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AXIS Companion Classic                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>지원되는 제품</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AXIS Companion IP 카메라</li> <li>• AXIS Camera Station Edge 솔루션은 AXIS S30 또는 S40 Recorder Series의 사용 여부와 관계없이 AXIS OS 8.40 이상이 설치된 Axis 카메라 및 엔코더를 지원합니다.</li> <li>• AXIS Companion Eye mini L, AXIS Companion Bullet mini LE 및 AXIS Companion Dome mini LE는 AXIS Companion Recorder에 연결된 경우에만 지원됩니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AXIS Companion IP 카메라</li> <li>• AXIS OS 5.50 이상이 설치된 Axis 네트워크 카메라 및 엔코더입니다.</li> </ul>                              |
| <b>스토리지 미디어</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AXIS Surveillance Card</li> <li>• AXIS Companion Recorder</li> <li>• AXIS S30 Recorder Series</li> <li>• AXIS S40 Recorder Series</li> <li>• 타사 NAS 지원 없음</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Axis SD 카드</li> <li>• AXIS Companion Recorder</li> <li>• AXIS S30 Recorder Series</li> <li>• 선택된 타사 NAS 장치</li> </ul> |
| <b>다중 사용자 지원</b> | 예                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 아니요                                                                                                                                                            |
| <b>경보 알림</b>     | 예                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 아니요                                                                                                                                                            |

|           | AXIS Camera Station Edge                                            | AXIS Companion Classic |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 원격 시스템 관리 | 예                                                                   | 아니요                    |
| 인터넷 접근    | 시스템 설정 및 관리 중에 필요<br>합니다. 실시간 영상 및 녹화 영<br>상은 오프라인에서 사용할 수<br>있습니다. | 불필요                    |

T10074276\_ko

2026-09 (M71.2)

© 2016 – 2026 Axis Communications AB