

AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.8


Gennaio 2026

- **Supporto per ulteriori formati di file audio e codec di streaming** - Ora supportiamo AAC e M4A. Ciò consente di riprodurre flussi web dei tipi HLS e m3u8 (AAC).
- **Supporto per il sensore AXIS D6310 Air Quality Sensor**

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.7

Novembre, 2025

- **Music volumes (Volumi musica)** è ora denominato **Playback (Riproduzione)**. Questa pagina mostra anche l'agenda dei contenuti attualmente in riproduzione e di quelli in arrivo.

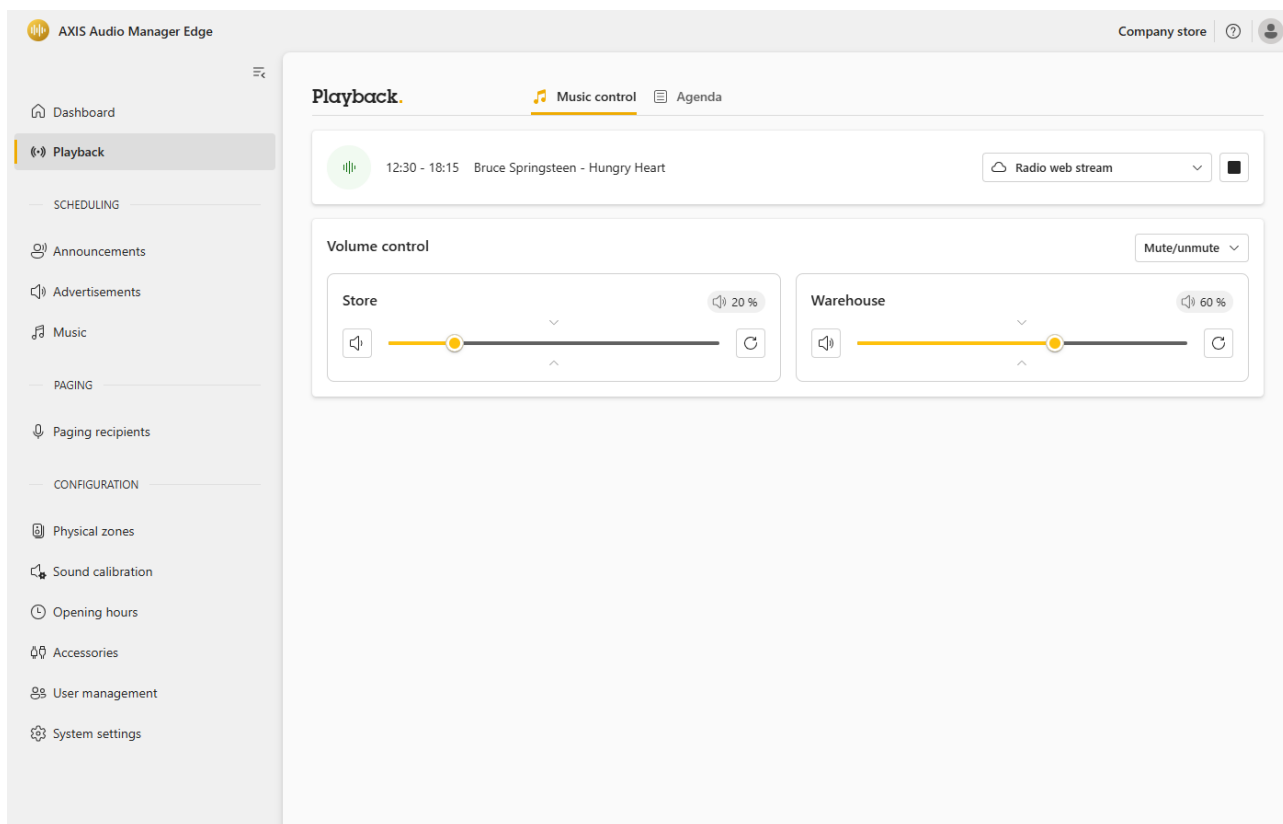

- **Load distribution (Distribuzione del carico)** — Riduce il carico sul processore del dispositivo principale distribuendo le attività, come la decodifica dei file audio o il flusso di contenuti web, che saranno invece eseguite dai dispositivi riceventi. Utilizzerà la porta 15397 tra i dispositivi sulla rete locale. È attivato in modo predefinito.
- **Dashboard updated (Dashboard aggiornato)** — Il pannello di controllo fornisce maggiori informazioni sul sistema e sullo stato di salute.

The screenshot shows the 'Dashboard' of the AXIS Audio Manager Edge. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Playback, SCHEDULING, Announcements, Advertisements, Music, PAGING, Paging recipients, CONFIGURATION, Physical zones, Sound calibration, Opening hours, Accessories, User management, and System settings. The main content area displays several widgets: 'Active playbacks: 1' (Music: Bruce Springsteen - Hungry Heart), 'Devices online: 3 / 4', 'Users: 2', and 'SD card Available' (Free: 12.1 GB of 13.2 GB). Below these is a 'System health' section with tabs for All (3), Errors (1), Warnings (1), and Info (1). The 'All (3)' tab is selected, showing a table of system issues:

Category	Status	Device / System	Description	Action
Offline	Error	AXIS C8210 - B8A...	Some devices in the audio site are offline.	...
Scheduling	Warning	System	The enabled advertisement schedule has no physical zones selected.	...
Accessories	Info	System	Some accessories are detected.	...

- **Physical zones updated** (Zone fisiche aggiornate) – L'elenco ora mostra i ruoli dei dispositivi. È possibile filtrare in base ai ruoli.

The screenshot shows the 'Canteen' physical zone configuration page. At the top, there are filters for 'Receives: Advertisements' and 'Music'. Below this is a table of devices assigned to the zone. The table has columns for Device, Status, Serial... / IP, AXIS O..., Roles, Physical z..., and a menu icon. Two devices are listed:

Device	Status	Serial... / IP	AXIS O...	Roles	Physical z...	...
AXIS C2005 AXIS C2005 Network Ceilin...	Online	[blurred]	10.12....	🎤	Canteen	...
AXIS C8210 AXIS C8210 Network Audio...	Online	[blurred]	12.7.28	🌟 🎧	Canteen	...

A tooltip at the bottom right of the table indicates 'Leader device, Accessory host'.

- **API for volume updated** (API per volume aggiornato) – Ora è possibile utilizzare l'offset sui volumi e attivare/disattivare lo stato di silenziamento con l'API. Vedere oppure utilizzare l'API builder in AXIS Audio Manager Edge.

API builder.

The API allows other applications and systems to access data and interact with AXIS Audio Manager Edge.

Action

Offset volume

Physical zone

Change physical zone

Canteen

Offset volume

Offset

10

API request

URL

POST

https://



Body

```
{
  "volumeOffset": 10
}
```




- **Dual line-in support** (Supporto doppio ingresso linea) – AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub è ora in grado di utilizzare entrambe le porte di ingresso audio come sorgenti musicali separate.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.6

Settembre, 2025

- **API builder:** Uno strumento integrato che assiste nella creazione di richieste API. Questo strumento semplifica il processo di creazione del JSON richiesto, aiutando a selezionare gli ID corretti ed evitando errori comuni come errori di battitura, parentesi mancanti o sintassi errata. Vedere *AXIS Audio Manager Edge API*

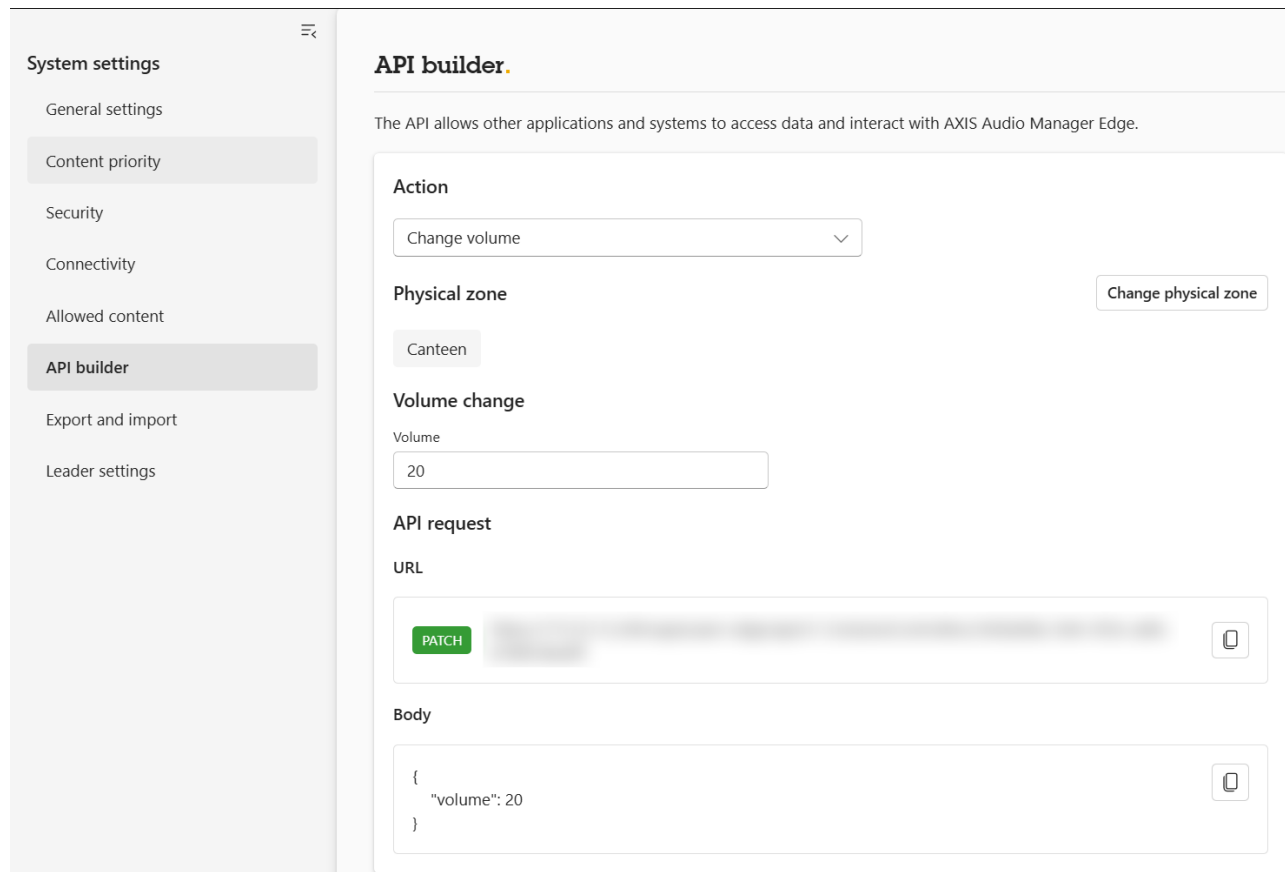

System settings

- General settings
- Content priority
- Security
- Connectivity
- Allowed content
- API builder**
- Export and import
- Leader settings

API builder.

The API allows other applications and systems to access data and interact with AXIS Audio Manager Edge.

Action

Change volume

Physical zone

Canteen

Change physical zone

Volume change

Volume

20

API request

URL

PATCH

Body


```
{
  "volume": 20
}
```

- **Identify accessory (Identificare l'accessorio):** È possibile identificare un AXIS C8310 Volume Controller attivando una sequenza di lampeggiamento sull'unità fisica, in modo che possa essere facilmente riconosciuta. Questa funzione è disponibile nella pagina **Accessories (Accessori)** alla voce **Actions (Azioni)**.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.5

Giugno 2025

- È ora possibile esportare la configurazione del sito di AXIS Audio Manager Edge in un file. È quindi possibile importare questo file per ripristinare il sito. È anche possibile creare un nuovo sito da un file esportato.

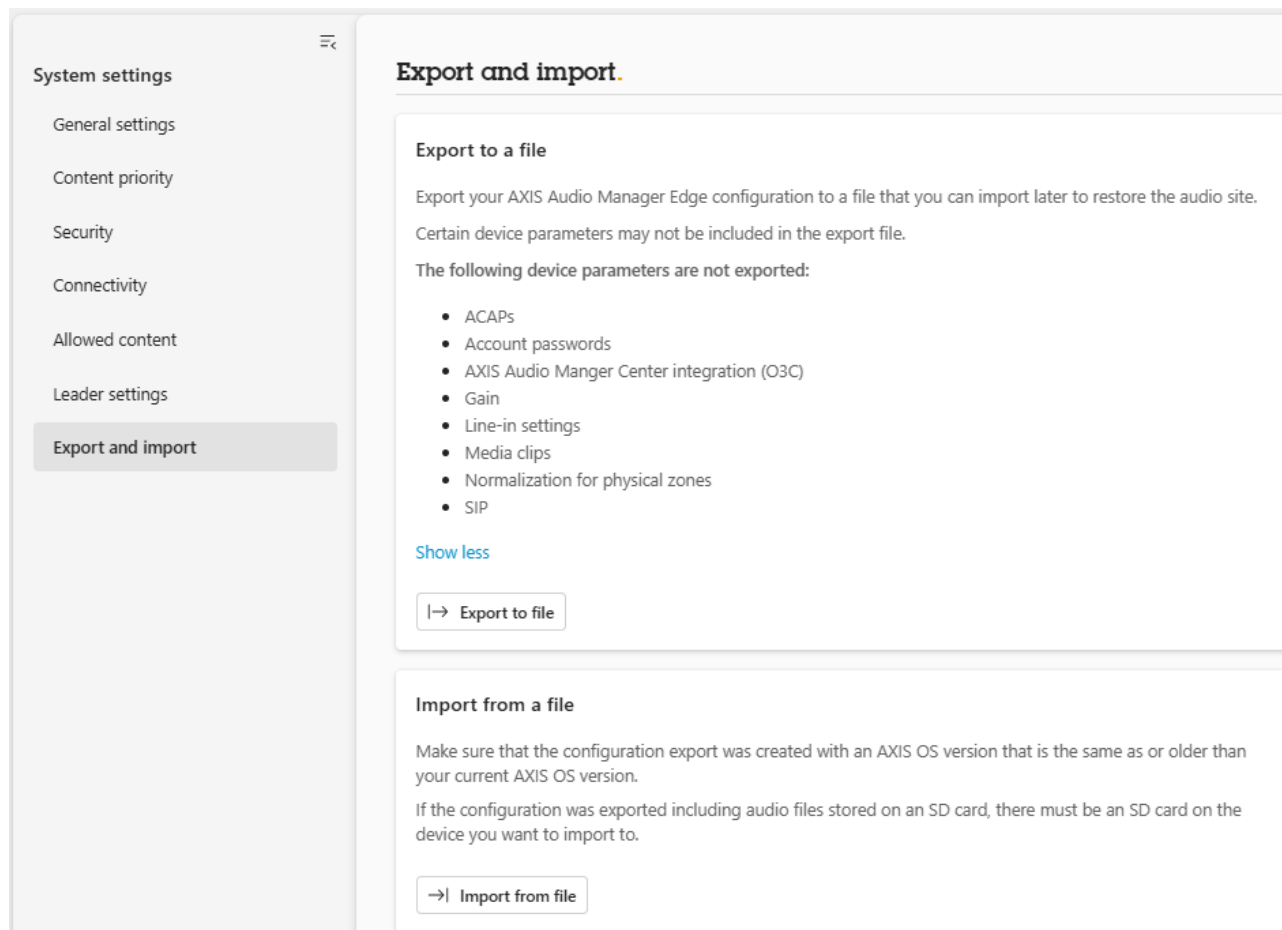

- Aggiunta di audioSessions all'API di AXIS Audio Manager Edge, che può essere utilizzata per ottenere un elenco dei destinatari di paginazione attualmente configurati. Grazie a questa API l'utente può configurare i destinatari della paginazione nell'interfaccia utente di AXIS Audio Manager Edge. Altri software di gestione possono utilizzare questa API per ottenere informazioni su ciò che è configurato e su come interagire con i destinatari della paginazione.
- Il cursore di regolazione del volume funziona ora secondo una scala lineare anziché esponenziale. In questo modo è più facile impostare il livello del volume desiderato.
- Aggiornamenti per AXIS C8310 Volume Controller
 - In considerazione del fatto che attualmente i pulsanti di AXIS C8310 possono essere utilizzati per attivare azioni, abbiamo reso possibile la disattivazione del controllo della sorgente e del volume in Edge. Ciò può essere utile, ad esempio, se si utilizza un pulsante di AXIS C8310 per avviare una chiamata SIP, ma non si vuole che lo stesso pulsante cambi anche la sorgente musicale o regoli il volume. È utile anche se si desidera limitare il controllo di un utente, ad esempio solo il volume o solo il controllo della sorgente.
 - È possibile configurare AXIS C8310 in modo che i suoi pulsanti si disattivino dopo un certo periodo di inattività. Per sbloccare i pulsanti, premere i pulsanti per aumentare e diminuire il volume contemporaneamente.

Per ulteriori informazioni su AXIS C8310 Volume Controller, vedere axis.com/products/axis-c8310.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.4


Aprile 2025

- Quando si crea un nuovo destinatario di paging unidirezionale con VAPIX o SIP, il dispositivo intermedio viene selezionato automaticamente.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.3

Marzo 2025


- L'interfaccia utente è stata ridisegnata per migliorarne l'usabilità e l'aspetto.

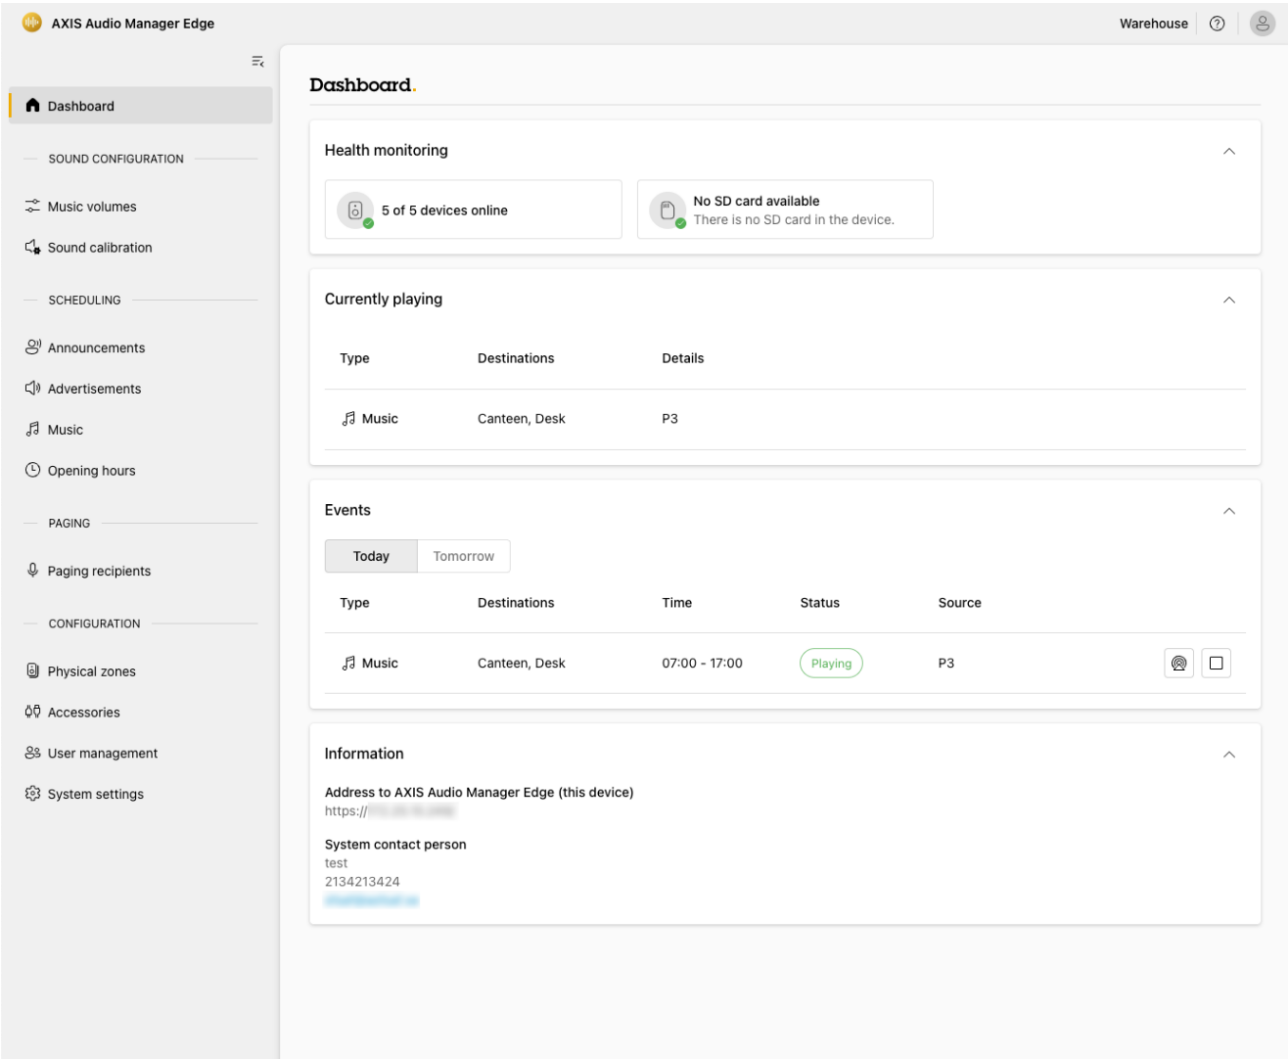

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.2

Gennaio 2025

- Aggiunta l'opzione di ripristino del volume della musica al valore predefinito ogni notte a mezzanotte.

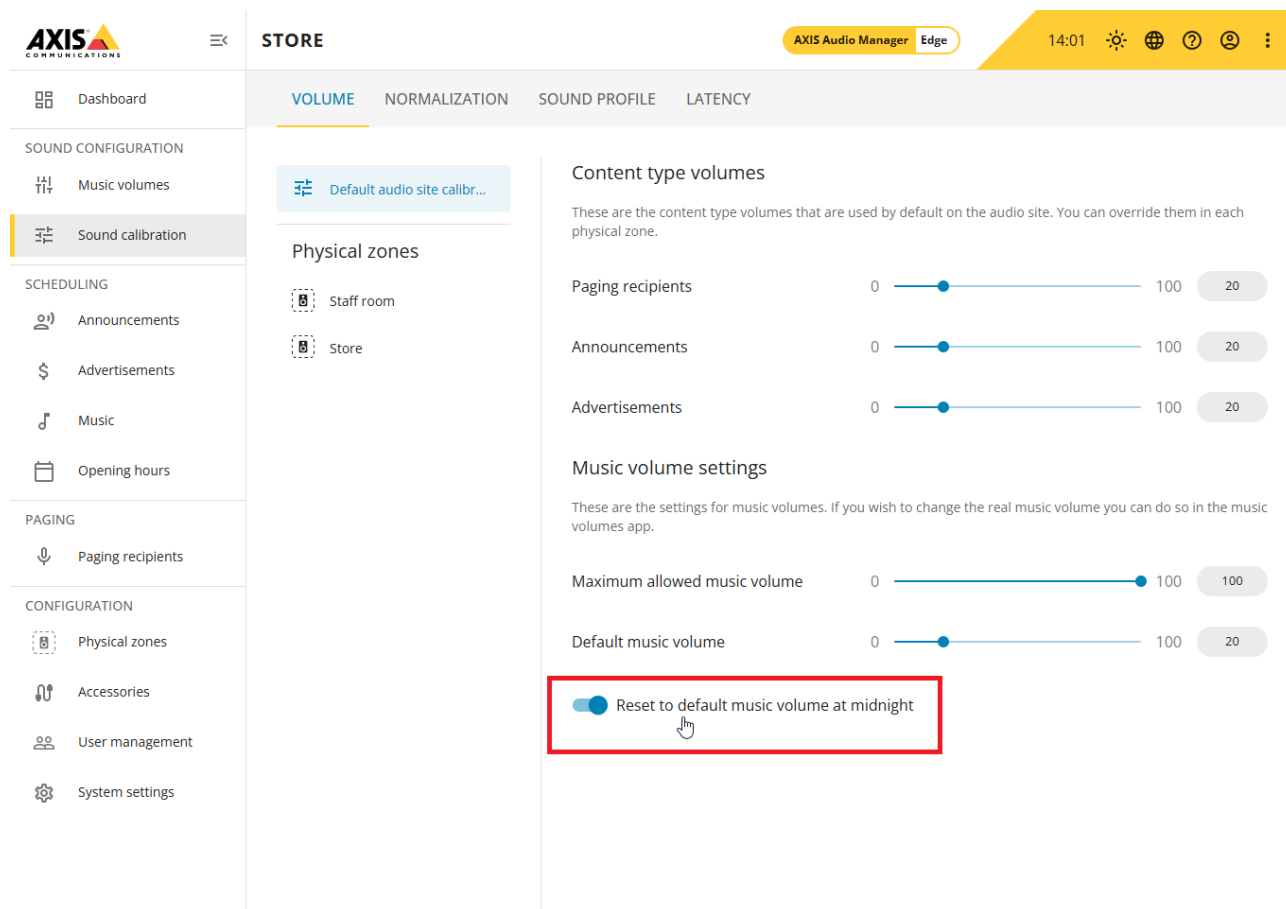

The screenshot displays the 'AXIS Audio Manager Edge' interface. The top navigation bar includes the 'STORE' tab and a 'VOLUME' sub-tab. The left sidebar lists various configuration categories: SOUND CONFIGURATION (Music volumes, Sound calibration), SCHEDULING (Announcements, Advertisements, Music, Opening hours), PAGING (Paging recipients), and CONFIGURATION (Physical zones, Accessories, User management, System settings). The main content area is divided into two sections: 'Content type volumes' and 'Music volume settings'. The 'Content type volumes' section shows sliders for 'Paging recipients', 'Announcements', and 'Advertisements', each with a value of 20. The 'Music volume settings' section shows sliders for 'Maximum allowed music volume' (set to 100) and 'Default music volume' (set to 20). A red box highlights the 'Reset to default music volume at midnight' toggle switch, which is currently turned on.

- Nuova visualizzazione del calendario per una migliore visione delle pianificazioni degli annunci e delle inserzioni.

Dashboard

SOUND CONFIGURATION

Music volumes

Sound calibration

SCHEDULING

Announcements

Advertisements

Music

Opening hours

PAGING

Paging recipients

CONFIGURATION

Physical zones

Accessories

User management

System settings

STORE

AXIS Audio Manager Edge

14:34

Weekly announcement schedule

CLOSE

+ EVENT

INFO

WEEK

DAY

LIST

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
08:00	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 14:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec		
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.1

Novembre 2024

- Aggiunto un endpoint API di destinazione che consente di regolare diversi volumi all'interno del sistema.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.0


Ottobre 2024

- Aggiunto un endpoint API di destinazione che consentono di ottenere lo stato online/offline dei dispositivi.
Per ulteriori informazioni sull'API, vedere developer.axis.com/vapix/audio-systems/axis-audio-manager-edge-api.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 11.11


Luglio 2024

- **Zone fisiche**
È stata aggiunta una nuova pagina "All devices" (Tutti i dispositivi) per le zone fisiche. Questa pagina offre una comoda panoramica di tutti i dispositivi nel sito audio. Qui si trovano anche i dispositivi non assegnati.

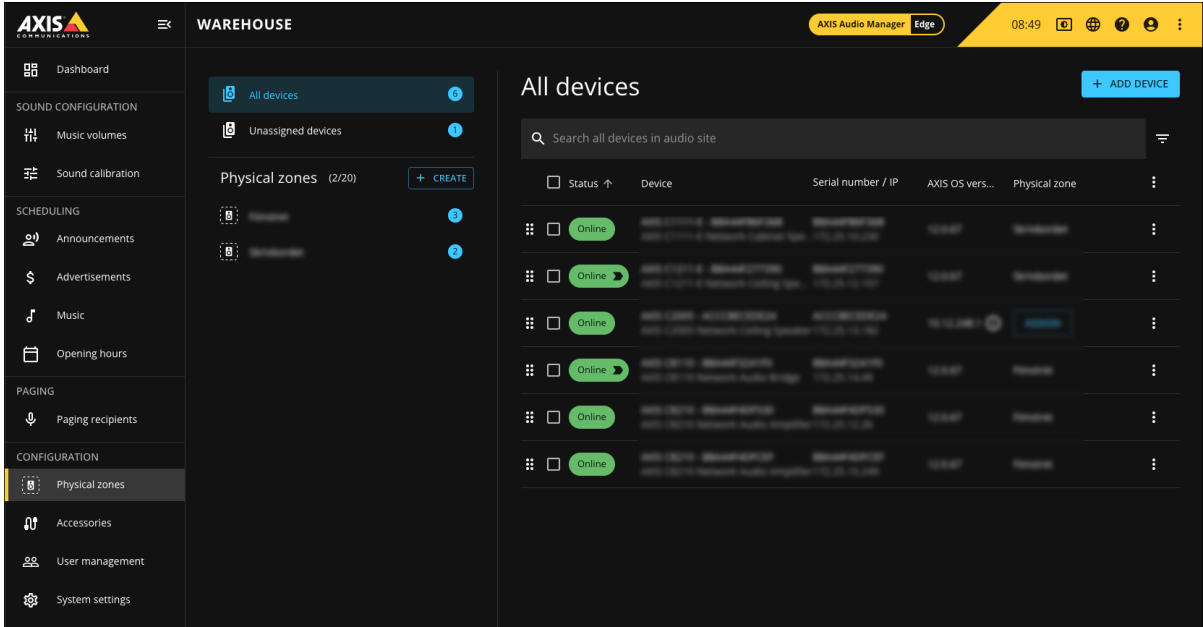

Vedere help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-physical-zones

- **Sorgenti paging**
Le sorgenti di paging sono state rinominate in destinatari di paging. Assieme a questa modifica del nome, abbiamo colto l'opportunità di semplificare la configurazione dei destinatari di paging.

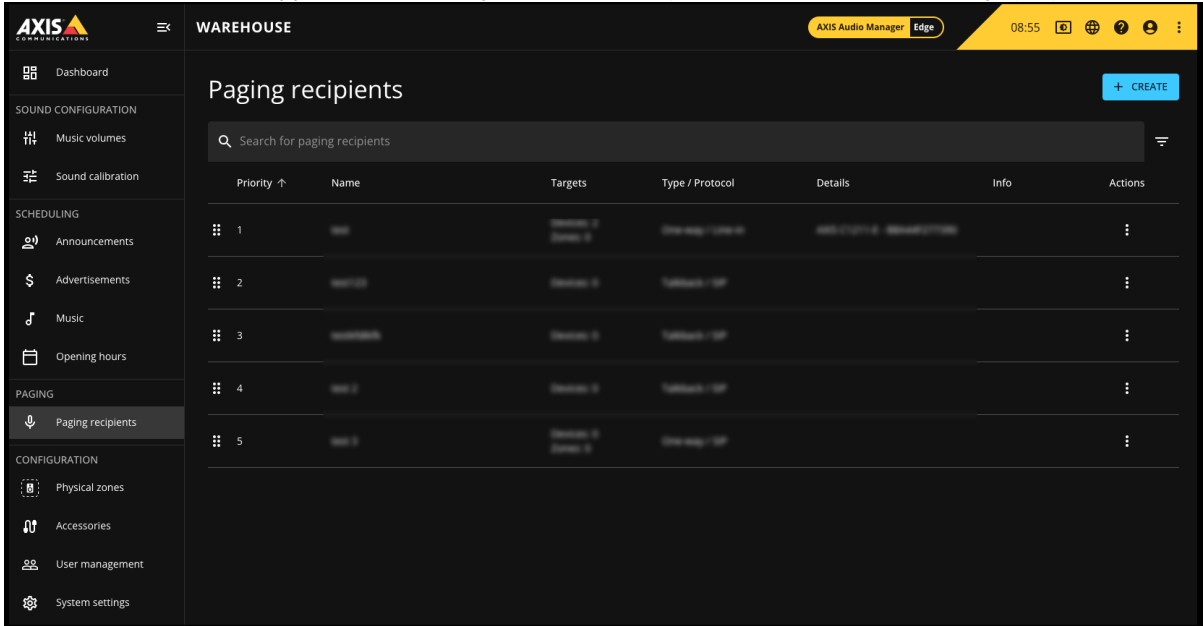


Vedere help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-a-paging-recipient

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 11.10

Aprile 2024

- **Destinatario di paging RTP esterno**

È disponibile un nuovo destinatario di paging chiamato "RTP esterno" che consente il paging dell'audio utilizzando un flusso RTP esterno.

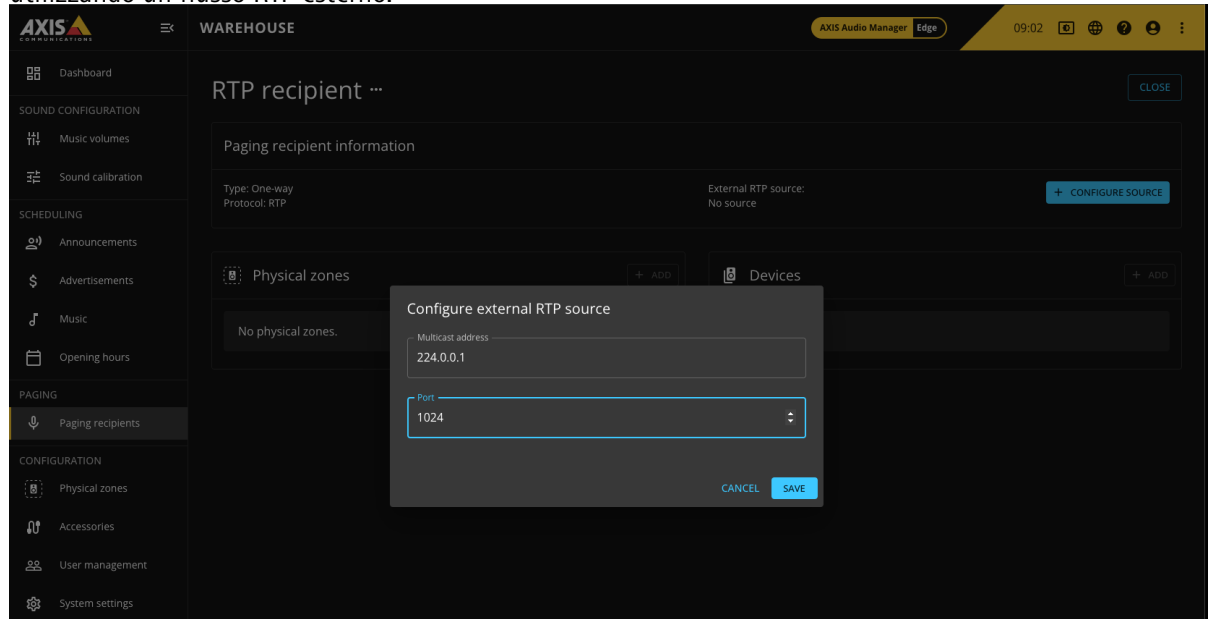

Vedere help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#paging-with-rtp-stream

T10215231_it

2026-01 (M13.3)

© 2024 – 2026 Axis Communications AB