

AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.8


Styczeń 2026

- Obsługa dodatkowych standardów plików fonicznych i kodeków strumieniowania – obecnie obsługujemy standardy AAC i M4A. Umożliwia to odtwarzanie strumieni internetowych HLS i m3u8 (AAC).
- Obsługa czujnika jakości powietrza AXIS D6310 Air Quality Sensor

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.7

Listopad 2025

- **Music volumes** (Głośność muzyki) nazywa się obecnie **Playback** (Odtwarzanie). Na tej stronie znajduje się również harmonogram aktualnie odtwarzanych i kolejnych treści.

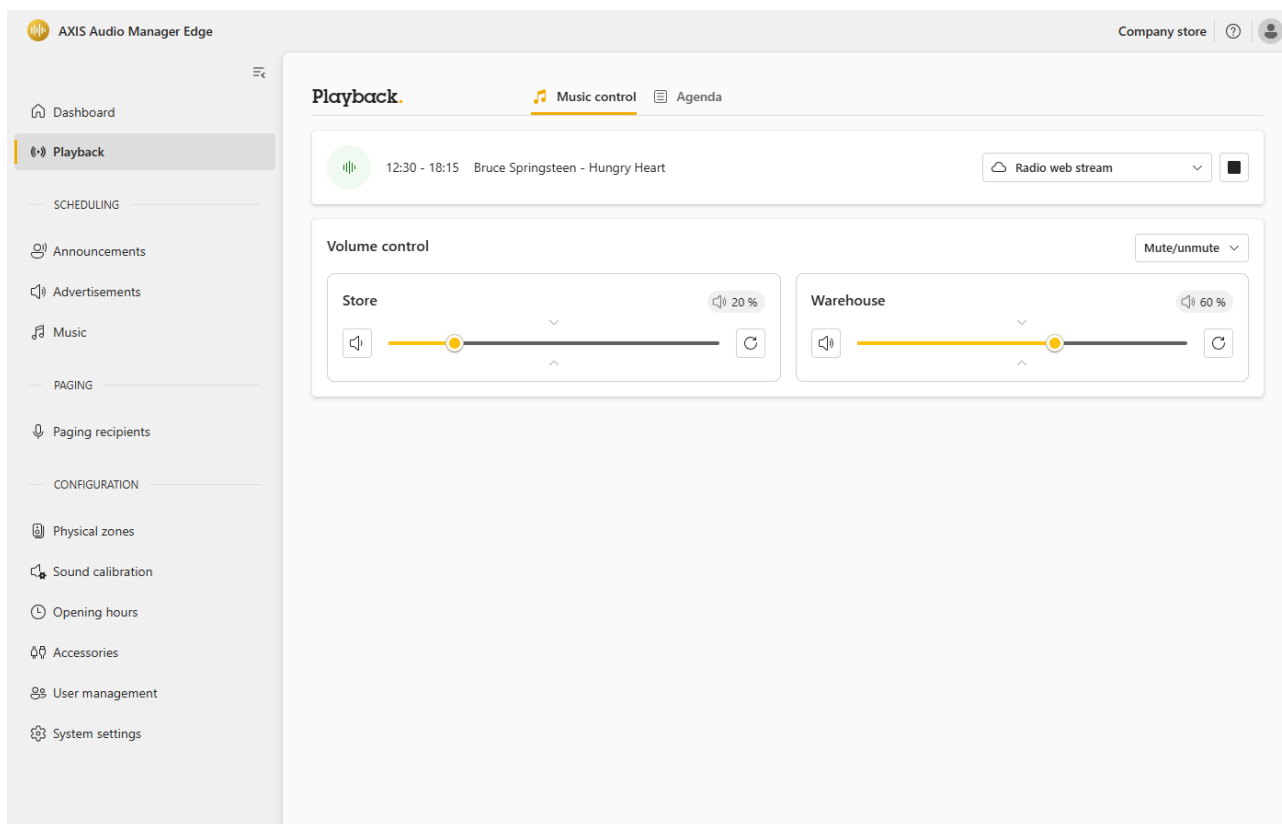

- **Rozkład obciążenia** – zmniejszenie obciążenia procesora urządzenia wiodącego poprzez rozdzielanie zadań takich jak dekodowanie plików fonicznych lub strumieniowanie treści internetowych, które będą wykonywane przez urządzenia poległe. Używany będzie port 15397 w urządzeniach w sieci lokalnej. Funkcja jest domyślnie włączona.
- **Zaktualizowany pulpit nawigacyjny** – pulpit nawigacyjny przedstawia więcej informacji na temat systemu i jego stanu.

The screenshot shows the main dashboard of the AXIS Audio Manager Edge. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, Playback, SCHEDULING, Announcements, Advertisements, Music, PAGING, Paging recipients, CONFIGURATION, Physical zones, Sound calibration, Opening hours, Accessories, User management, and System settings. The main content area is titled 'Dashboard.' and includes several widgets: 'Active playbacks: 1' (Music: Bruce Springsteen - Hungry Heart), 'Devices online: 3 / 4', 'Users: 2', and 'SD card Available' (Free: 12.1 GB of 13.2 GB). Below these is a 'System health' section with tabs for All (3), Errors (1), Warnings (1), and Info (1). It lists three items: 'Offline' (Error), 'Scheduling' (Warning), and 'Accessories' (Info).

- Zaktualizowane strefy fizyczne – lista zawiera obecnie role urządzeń. Możliwe jest filtrowanie według ról.

The screenshot shows the 'Canteen' configuration page. At the top, there's a 'Receives:' section with buttons for 'Advertisements' and 'Music'. Below this is a table of devices. The table has columns for Device, Status, Serial... / IP, AXIS O..., Roles, Physical z..., and a menu icon. Two devices are listed: 'AXIS C2005' (Online) and 'AXIS C8210' (Online). A tooltip at the bottom right of the table reads 'Leader device, Accessory host'.

- Zaktualizowany interfejs API do regulacji głośności – obecnie można używać funkcji różnicy głośności i przełączać wyciszenie za pomocą interfejsu API. P. lub użyj kreatora API w aplikacji AXIS Audio Manager Edge.

API builder.

The API allows other applications and systems to access data and interact with AXIS Audio Manager Edge.

Action

Offset volume

Physical zone

Change physical zone

Canteen

Offset volume

Offset

10

API request

URL

POST

https://



Body

```
{
  "volumeOffset": 10
}
```




- **Obsługa dwóch wejść liniowych** – koncentrator AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub może obecnie wykorzystywać oba foniczne złącza wejściowe jako oddzielne źródła liniowe muzyki.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.6

Wrzesień 2025

- **API builder** – wbudowane narzędzie wspierające tworzenie poleceń API. Upraszcza ono proces tworzenia wymaganego formatu JSON, wspomagając wybranie właściwych identyfikatorów i uniknięcie najczęstszych błędów takich jak literówki, brakujące nawiasy czy nieprawidłowa składnia. P. sekcja *AXIS Audio Manager Edge API*

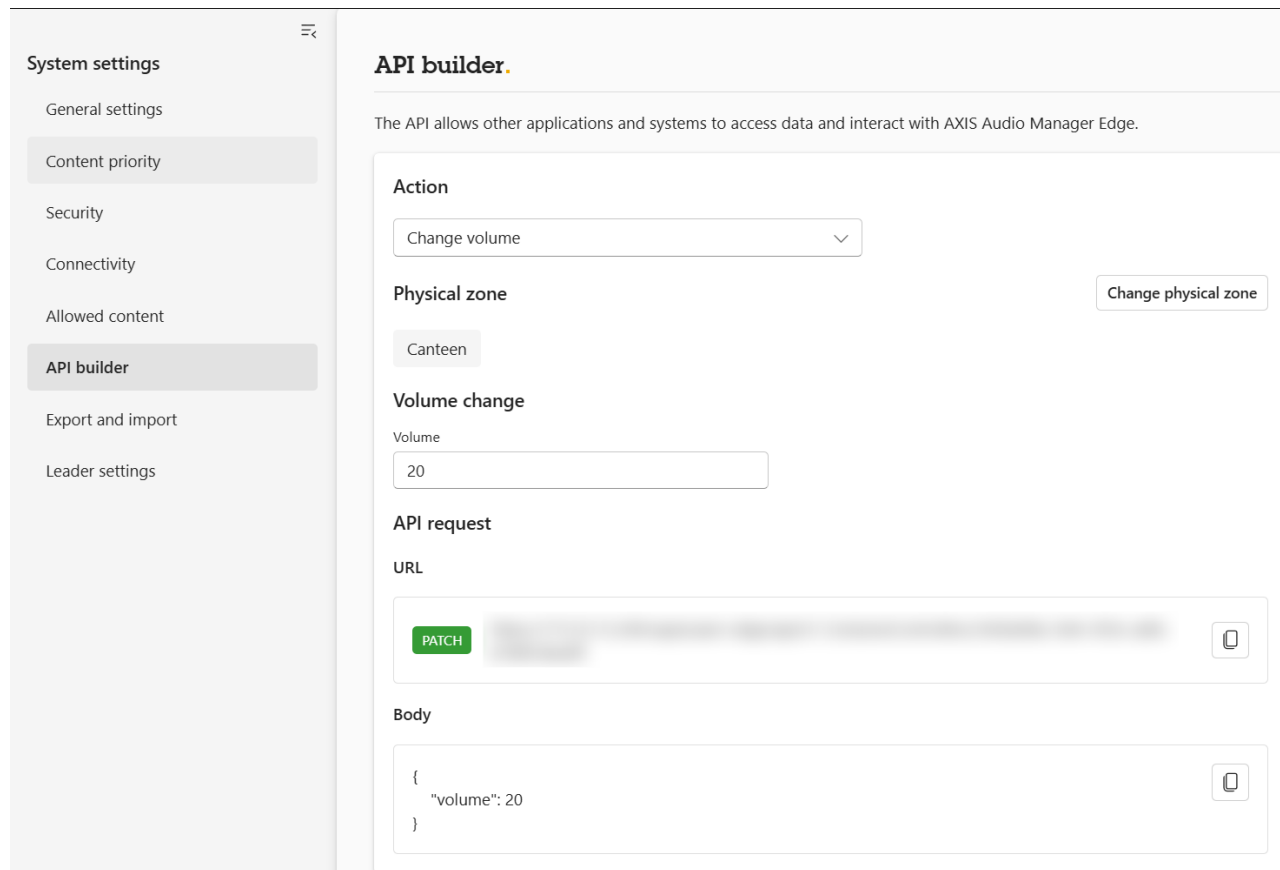

The screenshot shows the 'API builder' section within the 'System settings' of the AXIS Audio Manager Edge. The left sidebar lists various settings, with 'API builder' selected. The main area is titled 'API builder.' and includes a description: 'The API allows other applications and systems to access data and interact with AXIS Audio Manager Edge.' Below this, there are several configuration fields:

- Action:** A dropdown menu currently set to 'Change volume'.
- Physical zone:** A button labeled 'Canteen' and a 'Change physical zone' button.
- Volume change:** A 'Volume' field with the value '20'.
- API request:** A section for defining the request details.
 - URL:** A field with a green 'PATCH' button and a copy icon.
 - Body:** A text area containing a JSON object:

```
{
  "volume": 20
}
```


 with a copy icon.

- **Identify accessory** (Identyfikacja wyposażenia dodatkowego) – kontroler głośności
 AXIS C8310 Volume Controller można zidentyfikować poprzez włączenie migającego światła w fizycznym urządzeniu, co ułatwi jego zlokalizowanie. Funkcja ta dostępna jest na stronie **Accessories** (Wyposażenie dodatkowe) w sekcji **Actions** (Działania).

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.5

Czerwiec 2025

- Obecnie można wyeksportować do pliku konfigurację lokalizacji w aplikacji AXIS Audio Manager Edge. Następnie można zaimportować ten plik celem przywrócenia lokalizacji. Można również utworzyć nową lokalizację z wyeksportowanego pliku.

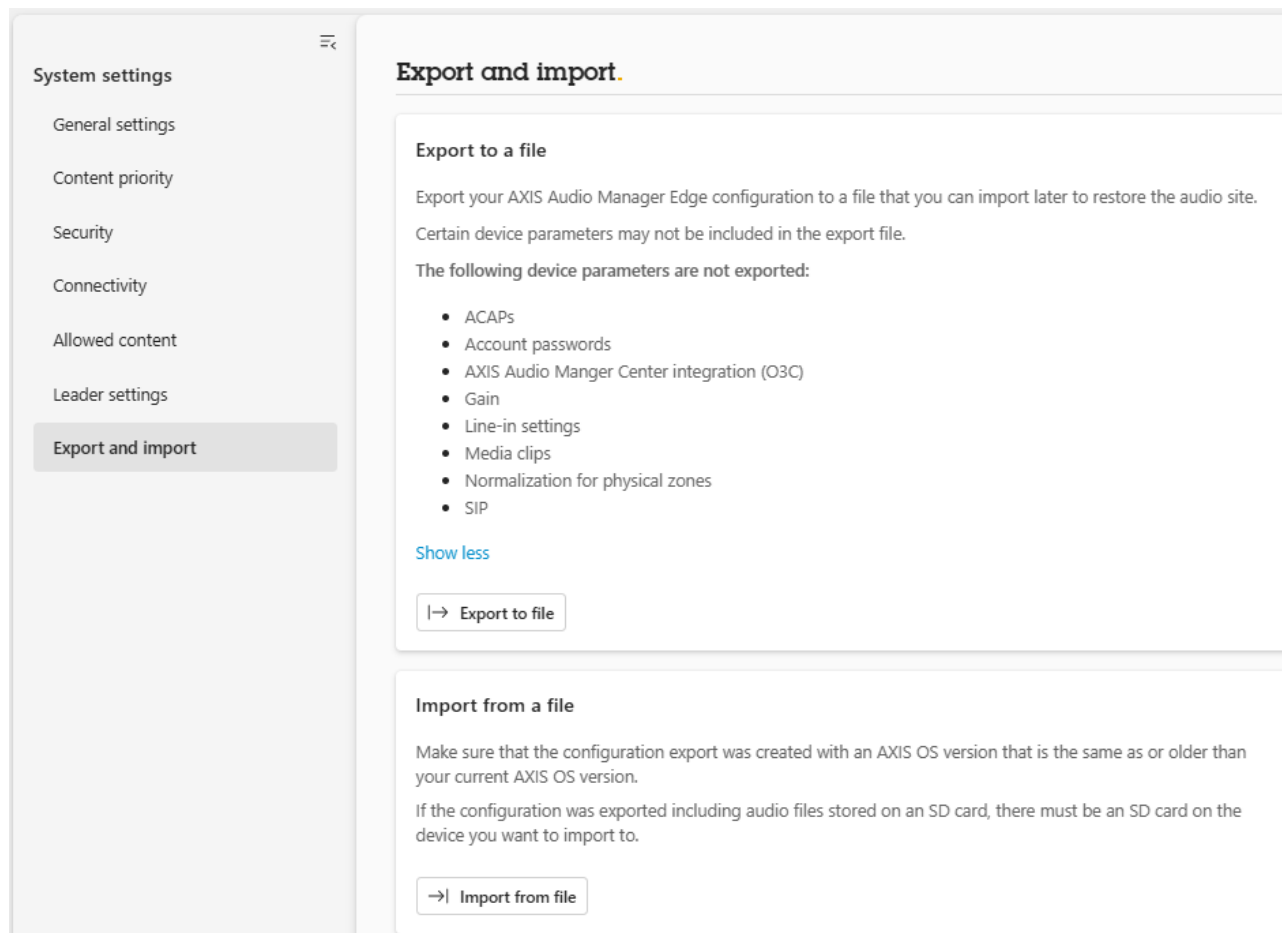

- Do interfejsu API aplikacji AXIS Audio Manager Edge dodano `audioSessions`, za pomocą którego można uzyskać listę aktualnie skonfigurowanych odbiorców przywołań. Dzięki temu interfejsowi API użytkownik może skonfigurować odbiorców przywołań w interfejsie użytkownika aplikacji AXIS Audio Manager Edge. Inne oprogramowanie do zarządzania może stosować ten interfejs API do pobierania informacji o konfiguracji i sposobie interakcji z odbiorcami przywołań.
- Suwak regulacji głośności działa obecnie w skali liniowej, a nie wykładniczej. Ułatwia to ustawienie żadanego poziomu głośności.
- Aktualizacje kontrolera głośności AXIS C8310 Volume Controller
 - Ponieważ przyciski w kontrolerze AXIS C8310 mogą być obecnie stosowane do uruchamiania działań, umożliwiliśmy wyłączenie sterowania źródłem i głośnością w aplikacji Edge. Może to być przydatne na przykład w sytuacji, gdy przycisk w kontrolerze AXIS C8310 stosowany jest do inicjowania wywołania SIP, ale nie chcemy, aby ten sam przycisk przełączał również źródło muzyki lub regulował głośność. Jest to też przydatne, jeżeli chcemy ograniczyć zakres, który może kontrolować użytkownik, na przykład tylko głośność lub tylko wybór źródła.
 - Można skonfigurować kontroler AXIS C8310 w taki sposób, aby jego przyciski były blokowane po określonym czasie bezczynności. Aby odblokować przyciski, naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania i przycisk zmniejszania głośności.

Więcej informacji na temat kontrolera głośności AXIS C8310 Volume Controller znajduje się na stronie axis.com/products/axis-c8310.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.4


Kwiecień 2025

- Przy tworzeniu nowego jednokierunkowego odbiorcy przywoławczego z użyciem protokołów VAPIX lub SIP urządzenie pośredniczące zostanie wybrane automatycznie.

AXIS Audio Manager Edge — AXIS OS 12.3

Marzec 2025

- Interfejs użytkownika został zmodyfikowany w celu poprawienia użyteczności i wyglądu.

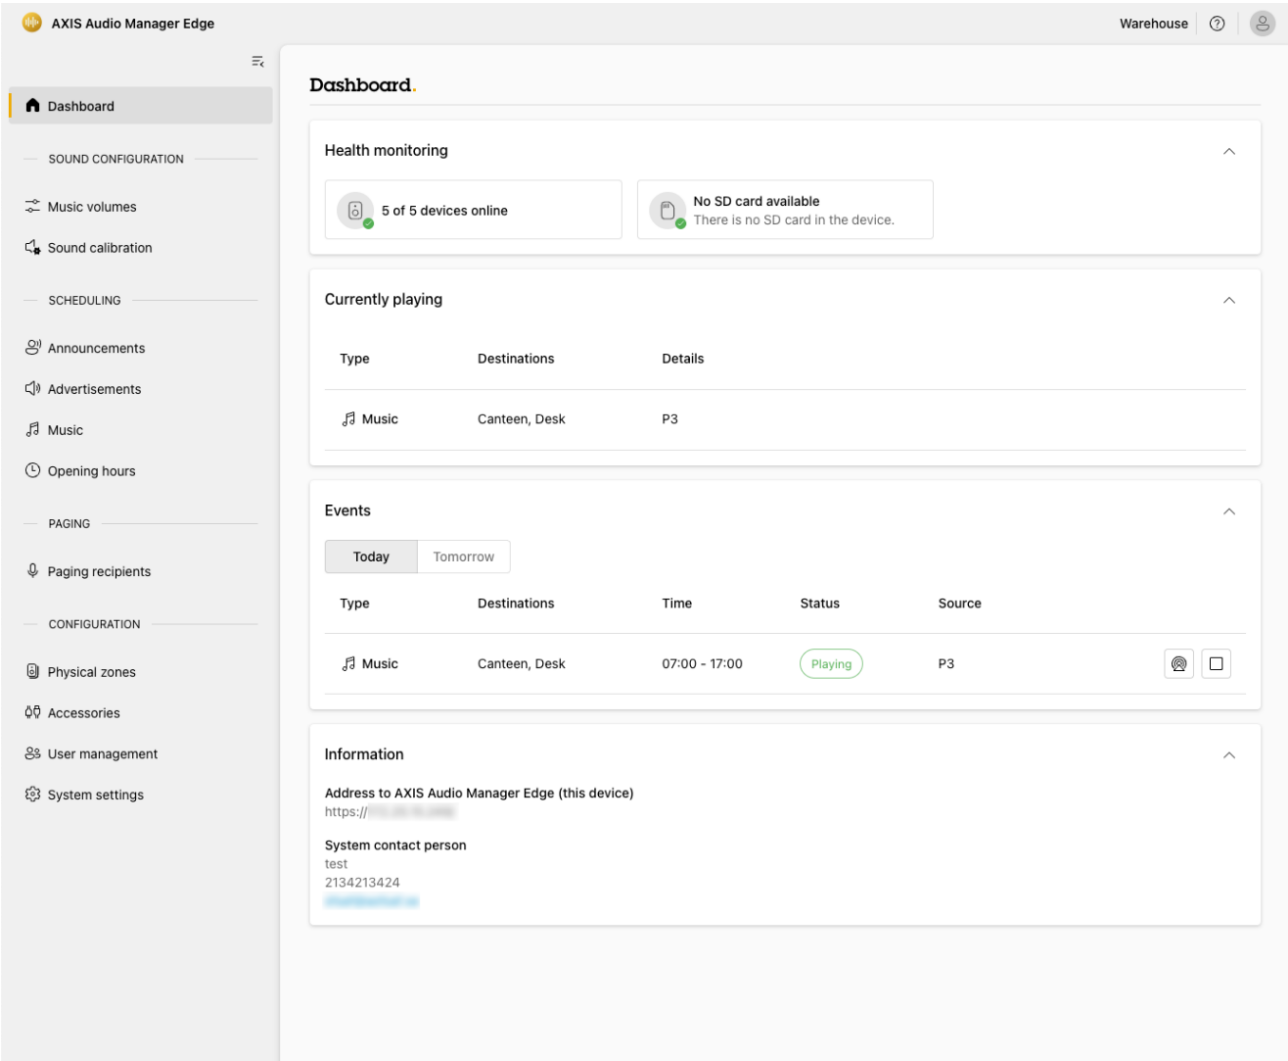

AXIS Audio Manager Edge — AXIS OS 12.2

Styczeń 2025

- Dodano opcję resetowania głośności muzyki do wartości domyślnej o północy każdej doby.

The screenshot displays the 'VOLUME' configuration page in the AXIS Audio Manager Edge interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories: SOUND CONFIGURATION (Dashboard, Music volumes, Sound calibration), SCHEDULING (Announcements, Advertisements, Music, Opening hours), PAGING (Paging recipients), and CONFIGURATION (Physical zones, Accessories, User management, System settings). The main content area is divided into sections: 'Default audio site calibr...' (with a link), 'Physical zones' (listing Staff room and Store), 'Content type volumes' (with sliders for Paging recipients, Announcements, and Advertisements, all set to 20), and 'Music volume settings' (with sliders for Maximum allowed music volume set to 100 and Default music volume set to 20). A red rectangular box highlights a toggle switch labeled 'Reset to default music volume at midnight', which is currently enabled.

- Nowy widok kalendarza zapewniający lepszy wizualny przegląd harmonogramów anonsów i komunikatów.

Dashboard

Music volumes

Sound calibration

Announcements

Advertisements

Music

Opening hours

Paging recipients

Physical zones

Accessories

User management

System settings

STORE

AXIS Audio Manager Edge

14:34

Weekly announcement schedule

CLOSE

+ EVENT

INFO

WEEK

DAY

LIST

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
08:00	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 14:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec		
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							

AXIS Audio Manager Edge — AXIS OS 12.1

Listopad 2024

- Dodano docelowy punkt końcowy API, który umożliwia dostosowywanie różnych głośności w systemie.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.0


Październik 2024

- Dodano docelowy punkt końcowy API, który umożliwia uzyskanie statusu online/offline urządzeń. Więcej informacji na temat interfejsu API można znaleźć na stronie developer.axis.com/vapix/audio-systems/axis-audio-manager-edge-api.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 11.11


Lipiec 2024

- **Strefy fizyczne**
Dodano nową stronę „All devices” (Wszystkie urządzenia) dla stref fizycznych. Umożliwia ona wygodny przegląd wszystkich urządzeń w lokalizacji nagłośnieniowej. Można na niej również znaleźć nieprzypisane urządzenia.

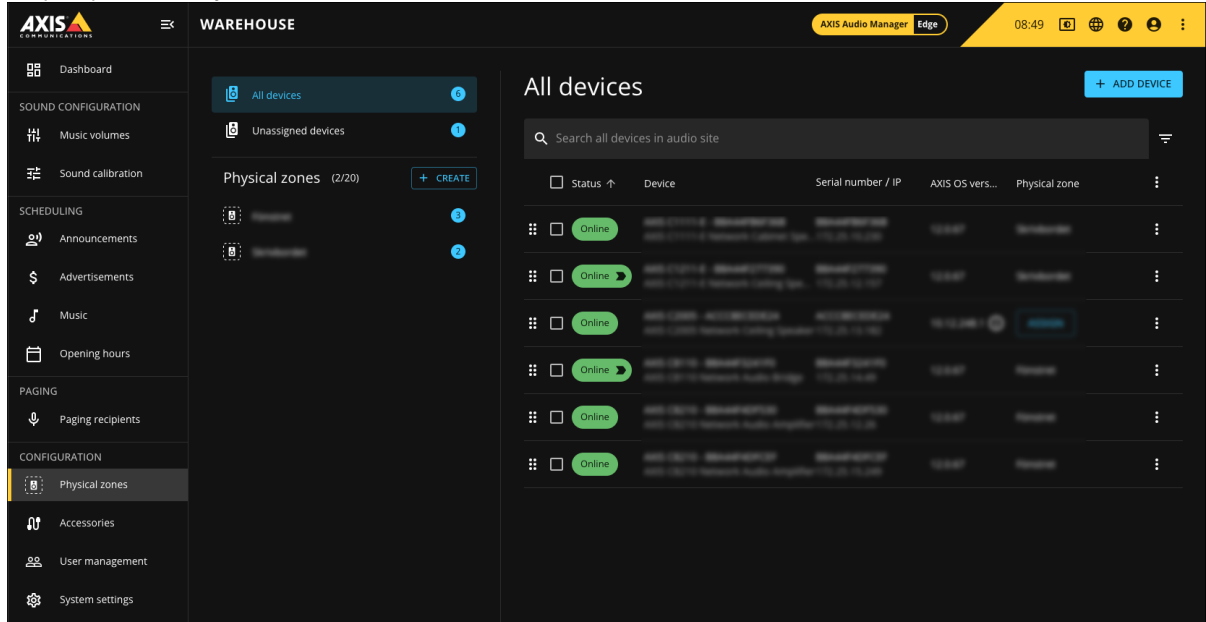

P. help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-physical-zones

- **Źródła komunikatów**
Zmieniono nazwy źródeł przywołań na odbiorców przywołań. Wraz ze zmianą nazwy skorzystaliśmy z okazji, aby ułatwić konfigurację odbiorców przywołań.

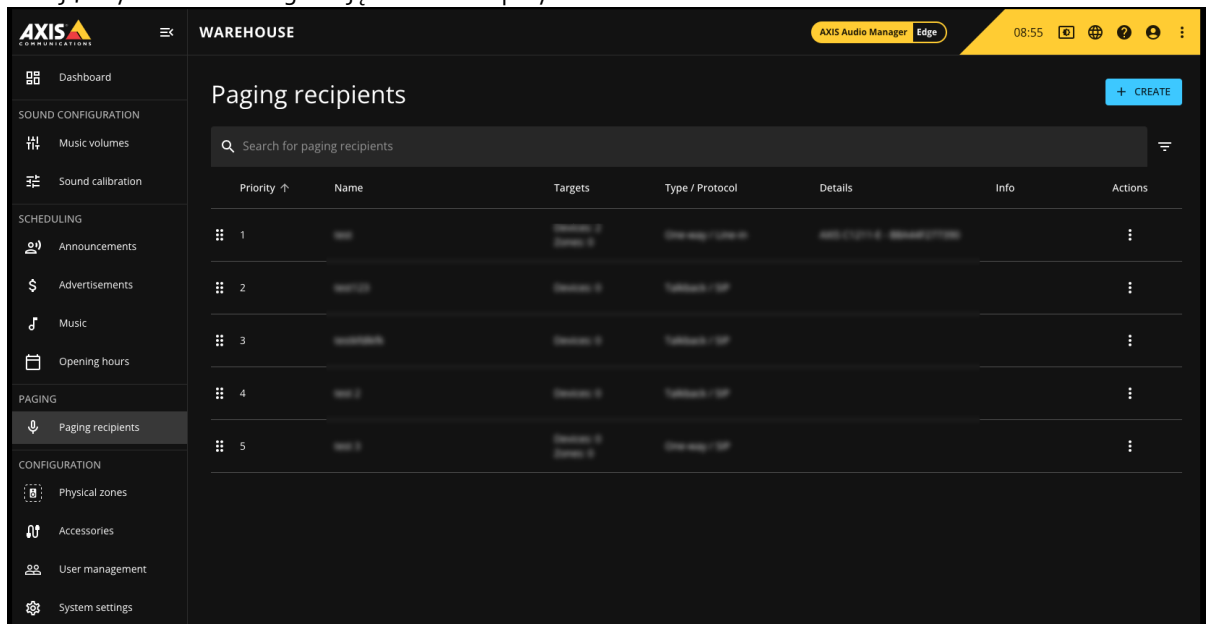


P. help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-a-paging-recipient

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 11.10

Kwiecień 2024

- **Zewnętrzny odbiorca przywołań RTP**
Dostępny jest nowy odbiorca przywołań o nazwie „Zewnętrzny RTP”, który umożliwia emisję przywołań za pomocą zewnętrznego strumienia RTP.

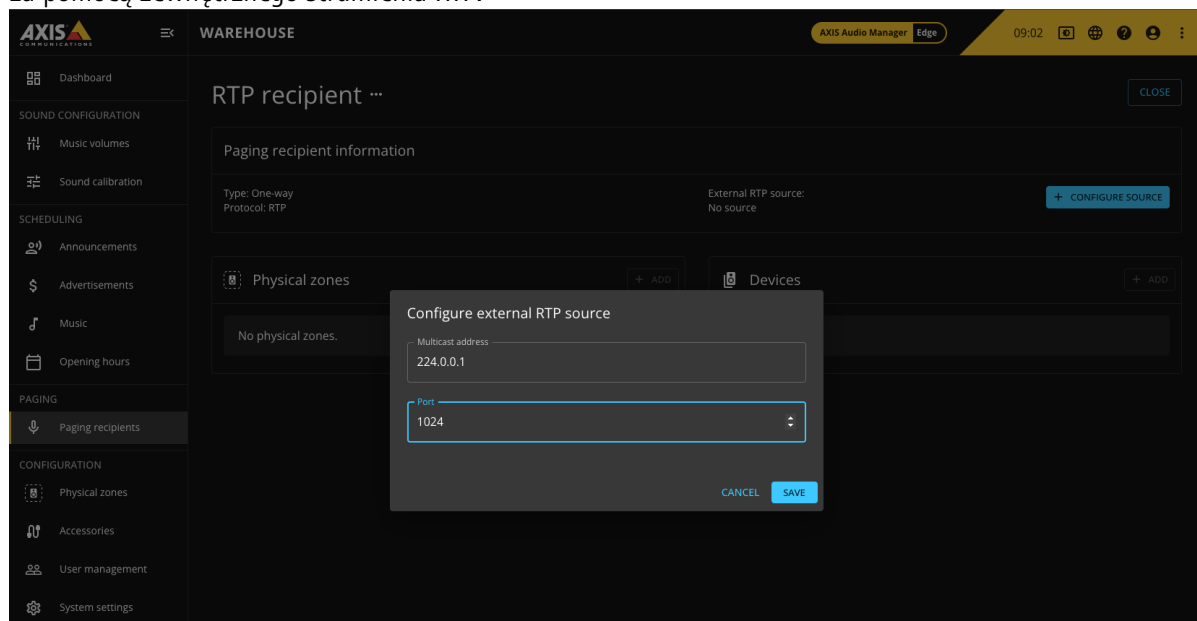

P. help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#paging-with-rtp-stream

T10215231_pl

2026-01 (M13.3)

© 2024 – 2026 Axis Communications AB