


AXIS Camera Station S2108 Appliance

장치 정보

AXIS Camera Station S2108 Appliance는 관리 가능한 PoE 스위치가 통합된 올인원 녹화 솔루션으로 최대 4K 해상도의 카메라를 지원하는 신뢰할 수 있는 고해상도 감시 기능을 제공합니다. 빠르고 간편하게 설치할 수 있도록 이 어플라이언스에는 라이선스가 포함된 AXIS Camera Station 영상 관리 소프트웨어와 필요한 모든 시스템 소프트웨어가 미리 구성 및 설치되어 있습니다. AXIS Camera Station은 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하므로 Axis의 다양한 영상 감시 카메라와 기타 IP 제품을 최대한 활용할 수 있습니다. SSD(Solid-State Drive)에 저장된 운영 체제 및 5년 하드웨어 보증을 갖춘 이 Appliance Series는 신뢰할 수 있는 감시 솔루션을 제공합니다.

AXIS Camera Station S2108 Appliance는 다음 두 부분으로 구성됩니다.

- **Switch(스위치):** 내장 PoE(Power over Ethernet) 스위치.
- **Computer(컴퓨터):** 비디오 매니지먼트 소프트웨어 AXIS Camera Station을 포함하여 감시 솔루션을 만드는 데 필요한 모든 소프트웨어가 사전 로드되어 있습니다.

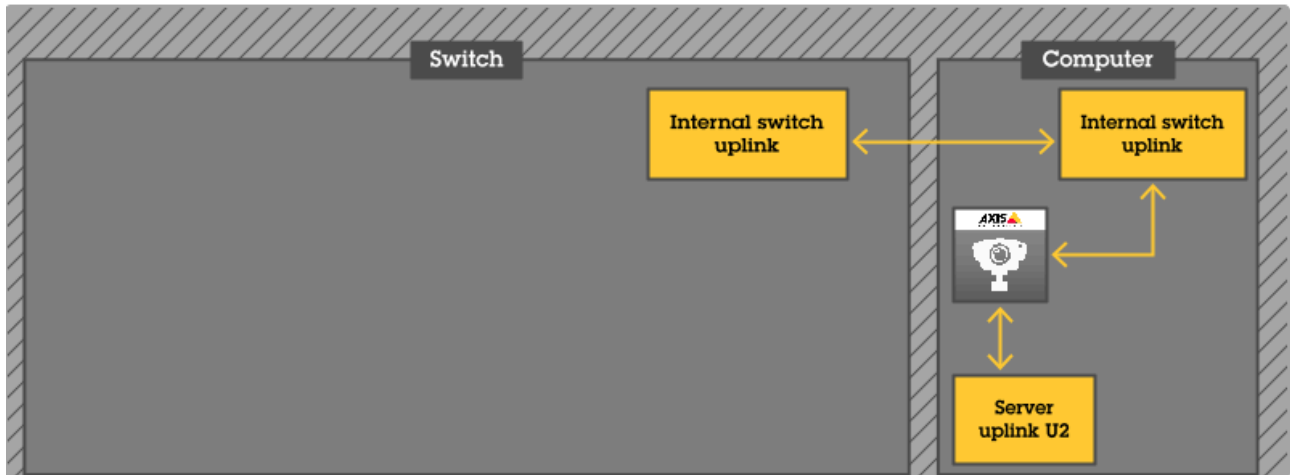


- 스위치와 컴퓨터는 두 개의 개별 부품입니다.
- 스위치와 컴퓨터는 내부 업링크 커넥터를 통해 통신하는데, 하나는 스위치 전원 회로 기판에 있고 다른 하나는 컴퓨터 마더보드에 있습니다.
- 서버 업링크 U2는 기존 네트워크에 연결할 수 있는 외부 네트워크 인터페이스입니다.
- 서버 업링크에 연결된 장치는 스위치에 직접 연결된 장치와 통신할 수 없습니다.
- 서버 업링크에 연결된 장치는 AXIS Camera Station을 통해 스위치에 연결된 장치와 통신할 수 있습니다.

설정 예


각 장치에 정적 주소 할당

각 장치 및 AXIS S2108 Appliance에 고정 IP 주소를 할당하여 독립적인 네트워크를 생성할 수 있습니다. 이 네트워크는 매개변수가 네트워크 간에 일치하지 않는 한 다른 외부 네트워크와 상호 연결되지 않습니다. 컴퓨터는 여전히 서버 업링크 포트를 통해 인터넷에 연결할 수 있습니다. 장치가 전원이 공급되는 PoE 포트에 연결되자마자 링크 로컬 주소를 가져오고 AXIS S2108 Appliance와 일치하는 고정 IP 세트가 필요합니다.

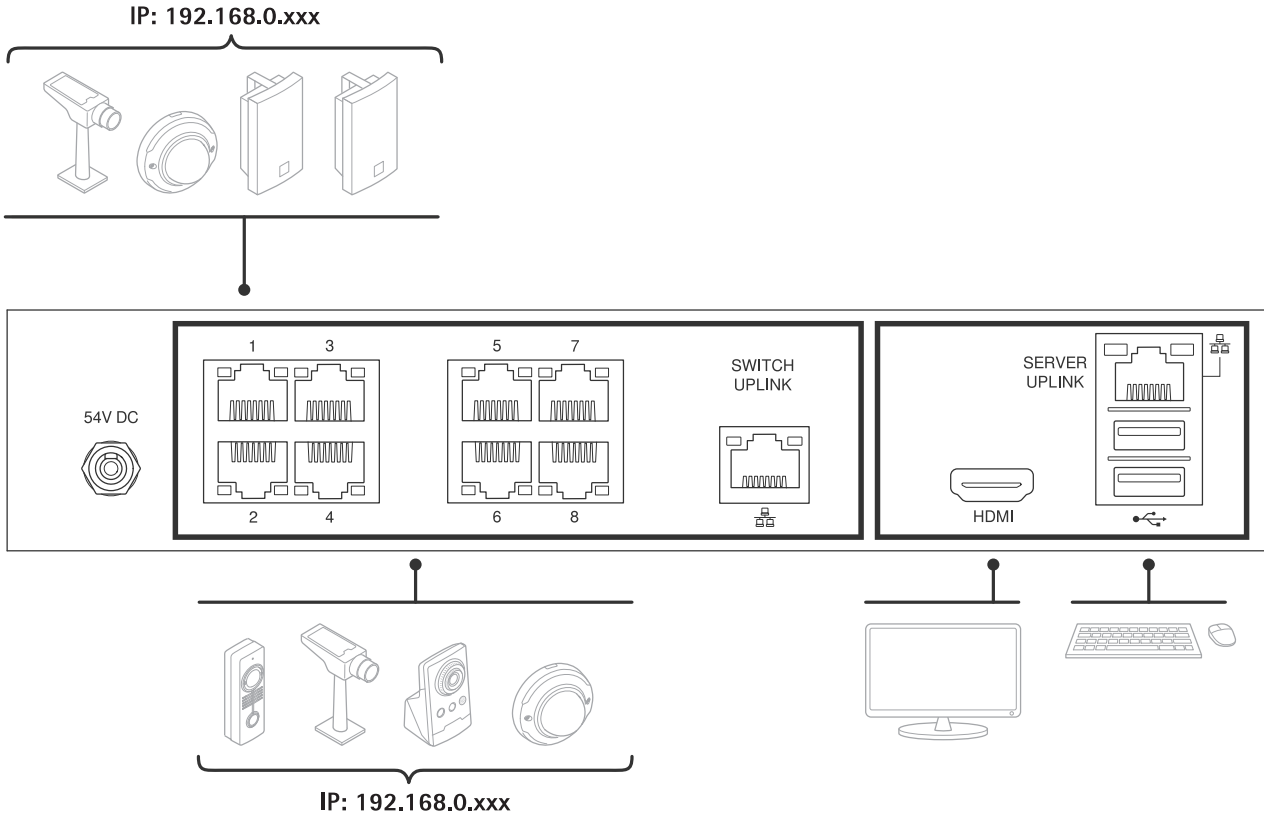


현지 주소 사용

각 장치 및 AXIS S2108 Appliance에서 링크 로컬 주소를 사용하여 독립적인 네트워크를 생성할 수 있습니다. 이 네트워크는 다른 외부 네트워크와 상호 연결되지 않습니다. 컴퓨터는 여전히 서버 업링크 포트를 통해 인터넷에 연결할 수 있습니다. 장치가 전원이 공급되는 PoE 포트에 연결되자마자 링크 로컬 주소를 가져오고 AXIS S2108 Appliance에서 AXIS Camera Station로 찾을 수 있습니다.

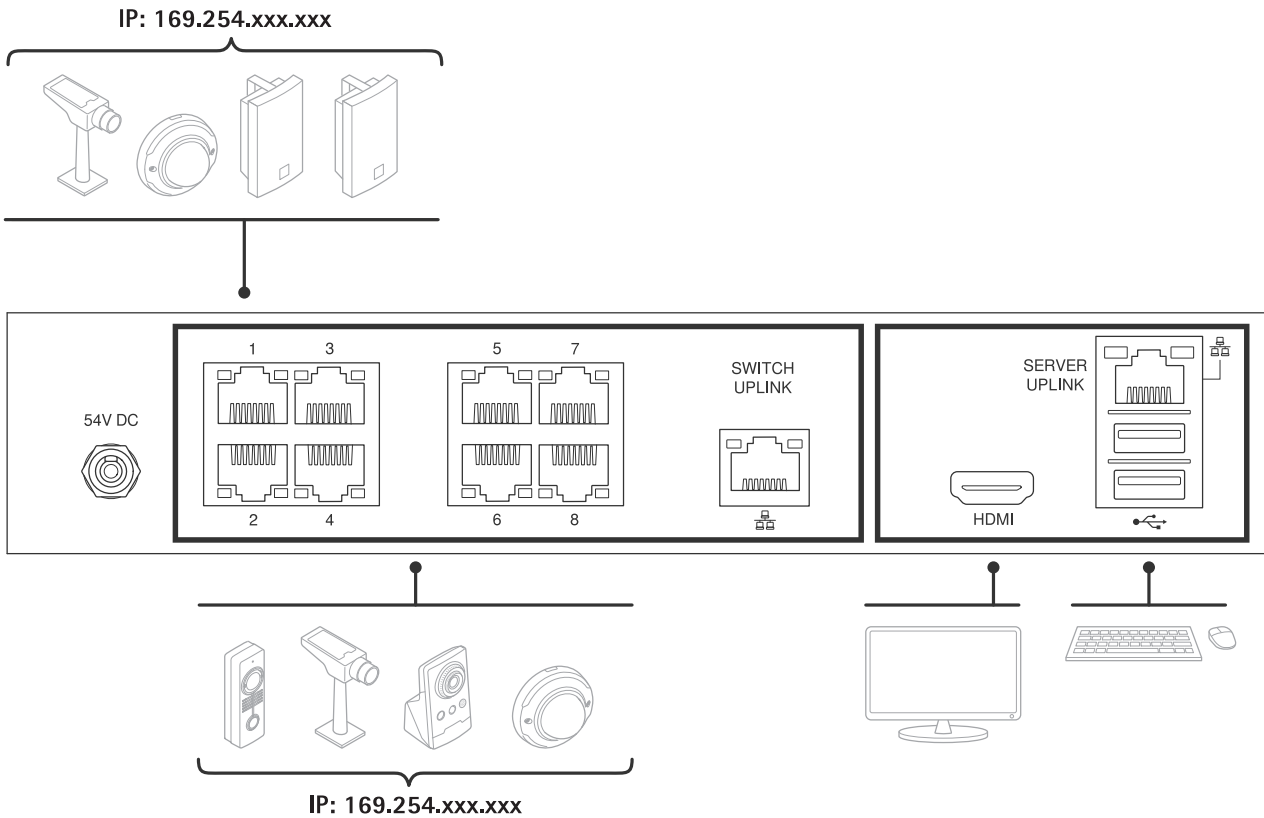

다른 네트워크의 DHCP 서버 사용

기존 네트워크와 DHCP 서버를 스위치 업링크에 연결하여 AXIS S2108 Appliance 및 연결된 장치에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 연결된 모든 장치가 DHCP 서버 범위의 IP 주소를 갖게 됩니다. 해당 네트워크에서 인터넷 연결을 사용할 수 있는 경우 AXIS S2108 Appliance에서도 사용할 수 있습니다. 아니면 컴퓨터는 여전히 서버 업링크 포트를 통해 독립적으로 인터넷에 연결할 수 있습니다. 장치가 전원이 공급되는 PoE 포트에 연결되면 DHCP 서버가 활성 상태이면 DHCP 주소를 사용합니다.

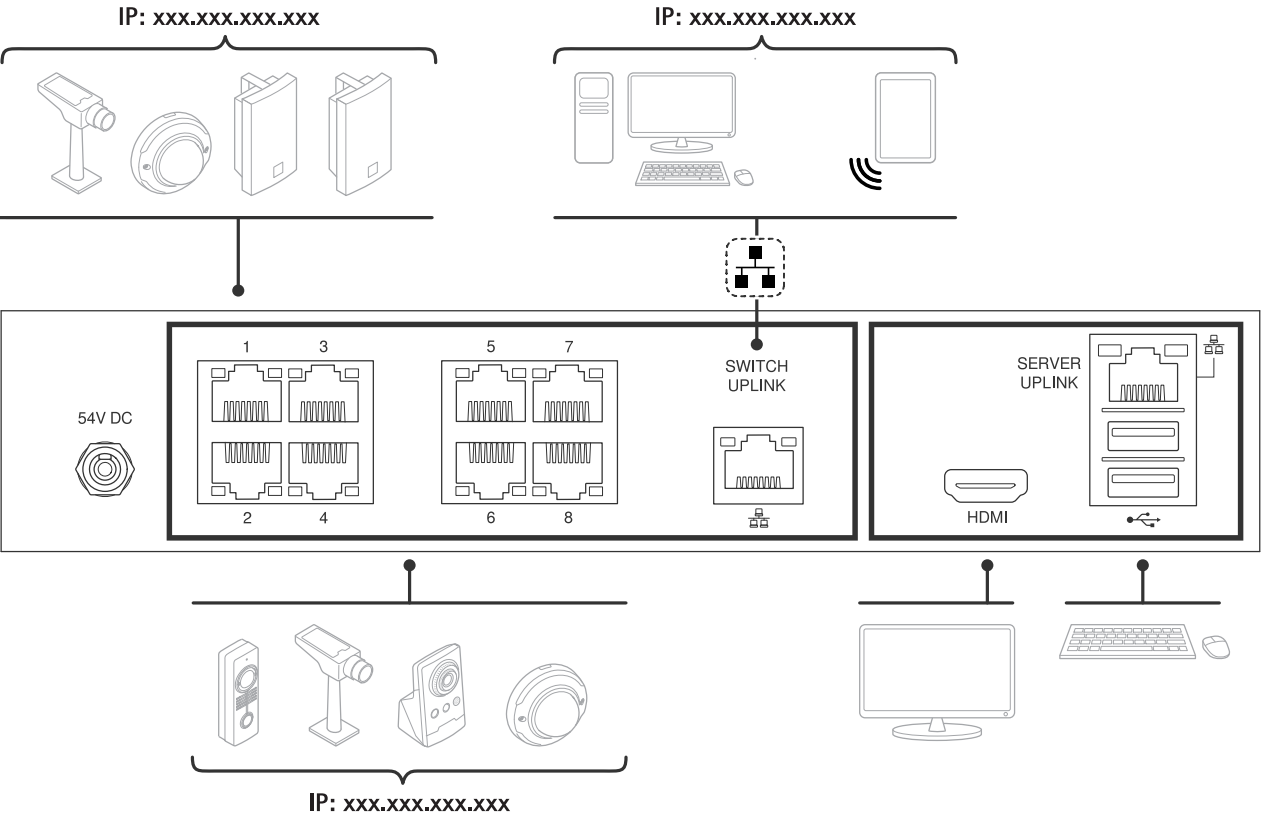

시작하기

AXIS Camera Station 녹화 서버를 구성하는 표준 작업 흐름은 다음과 같습니다.

1. 장치 설치
2. 초기 Windows® 설정: 장치를 설치한 후 지역, 언어, 키보드 레이아웃, 관리자 계정 및 패스워드를 설정하는 몇 가지 단계를 안내합니다.
3. 초기 Axis 레코더 설정: 초기 Windows 설정 후 AXIS Recorder Toolbox가 열리고 컴퓨터 이름, 날짜 및 시간, 네트워크와 같은 기본 및 필수 설정을 지정하는 몇 가지 단계가 안내됩니다. 초기 *Axis 레코더 설정*; on page 15을 참조하십시오.
4. Windows®를 구성합니다. 다음과 같이 하는 것이 좋습니다.
 - Windows®를 최신 버전으로 업데이트합니다. 을 참조하십시오.
 - 표준 사용자 계정을 생성합니다. *사용자 계정 생성*, on page 21을 참조하십시오.
5. AXIS Camera Station을 최신 버전으로 업데이트합니다.
 - 시스템이 온라인 상태인 경우: AXIS Recorder Toolbox 앱을 열고 **Update AXIS Camera Station(AXIS Camera Station 업데이트)**을 클릭합니다.
 - 시스템이 오프라인 상태인 경우: *axis.com*으로 이동하여 최신 버전을 다운로드합니다.
6. AXIS Camera Station 클라이언트를 시작합니다.
7. *AXIS Camera Station 서버에 연결*
8. *AXIS Camera Station 구성*, on page 16



장치 설치


설치 전



- 모니터, 마우스, 키보드, 네트워크 케이블 등 설치에 필요한 추가 액세서리를 준비합니다.
- 다양한 사용자 계정의 사용법을 이해합니다.

다음 표에는 Axis 시스템의 설치, 구성 및 작동에 사용할 수 있는 사용자 계정이 나열되어 있습니다.



사용자 계정	설명	비고
MyAxis	최신 소프트웨어 다운로드, 라이선스 시스템 액세스, Axis Secure Remote Access 및 System Health Monitoring에 사용됩니다.	<i>my.axis.com</i> 에서 등록했습니다.
Windows®		
Windows® 관리자	Windows® 관리자 권한이 있는 계정입니다. 이 계정을 AXIS Camera Station 관리자로 사용하지 않는 것이 좋습니다.	초기 Windows® 설정 시 생성됩니다.
AXIS Camera Station 관리자 권한이 있는 Windows® 사용자	시스템 통합자 또는 시스템 관리자가 구성이나 문제 해결에 사용할 수 있도록 AXIS Camera Station에서 관리자 권한을 부여받은 Windows® 사용자입니다.	Windows® 설정에서 생성됩니다.
AXIS Camera Station 운영자 또는 뷰어 권한이 있는 Windows® 사용자	AXIS Camera Station에서 운영자 또는 뷰어 권한을 부여받은 Windows® 사용자입니다.	Windows® 설정에서 생성됩니다.
장치		
장치 관리자	관리자가 영상 관리 시스템 또는 장치 웹 페이지에서 카메라에 액세스하는데 사용됩니다.	장치 웹 페이지에서 생성되었거나 AXIS Camera Station에 장치를 추가할 때 생성되었습니다.

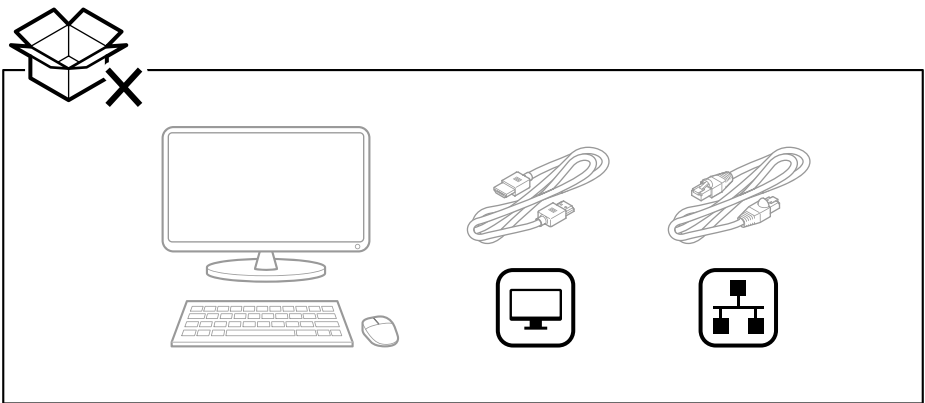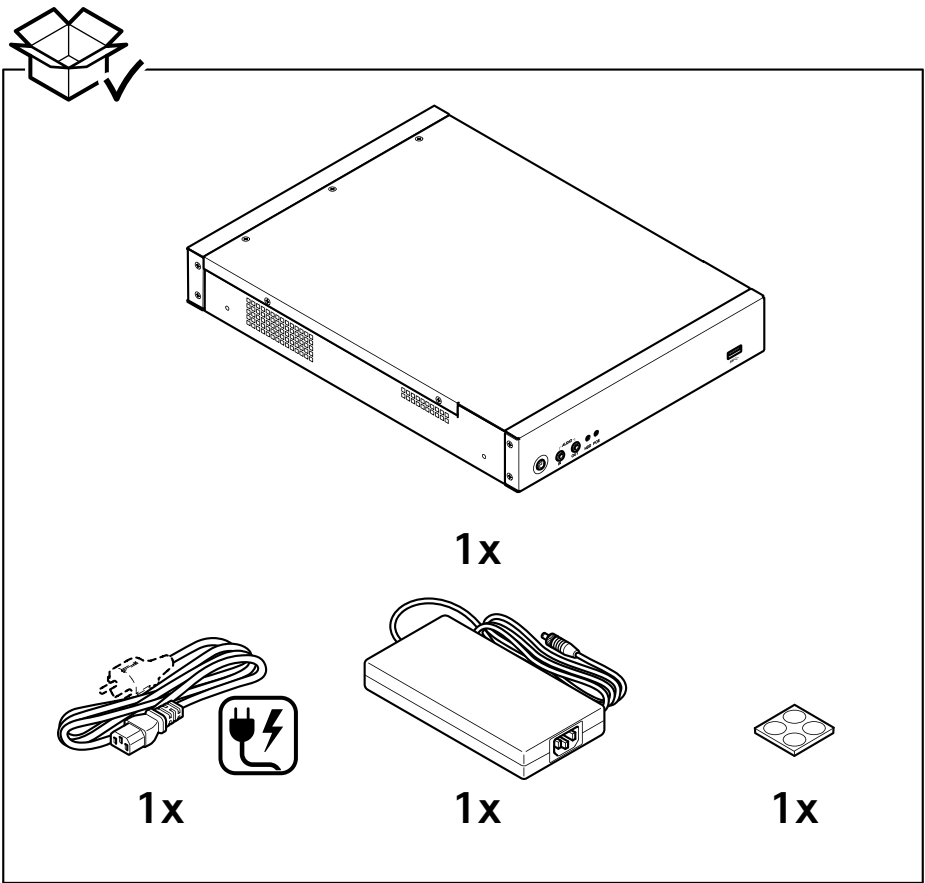


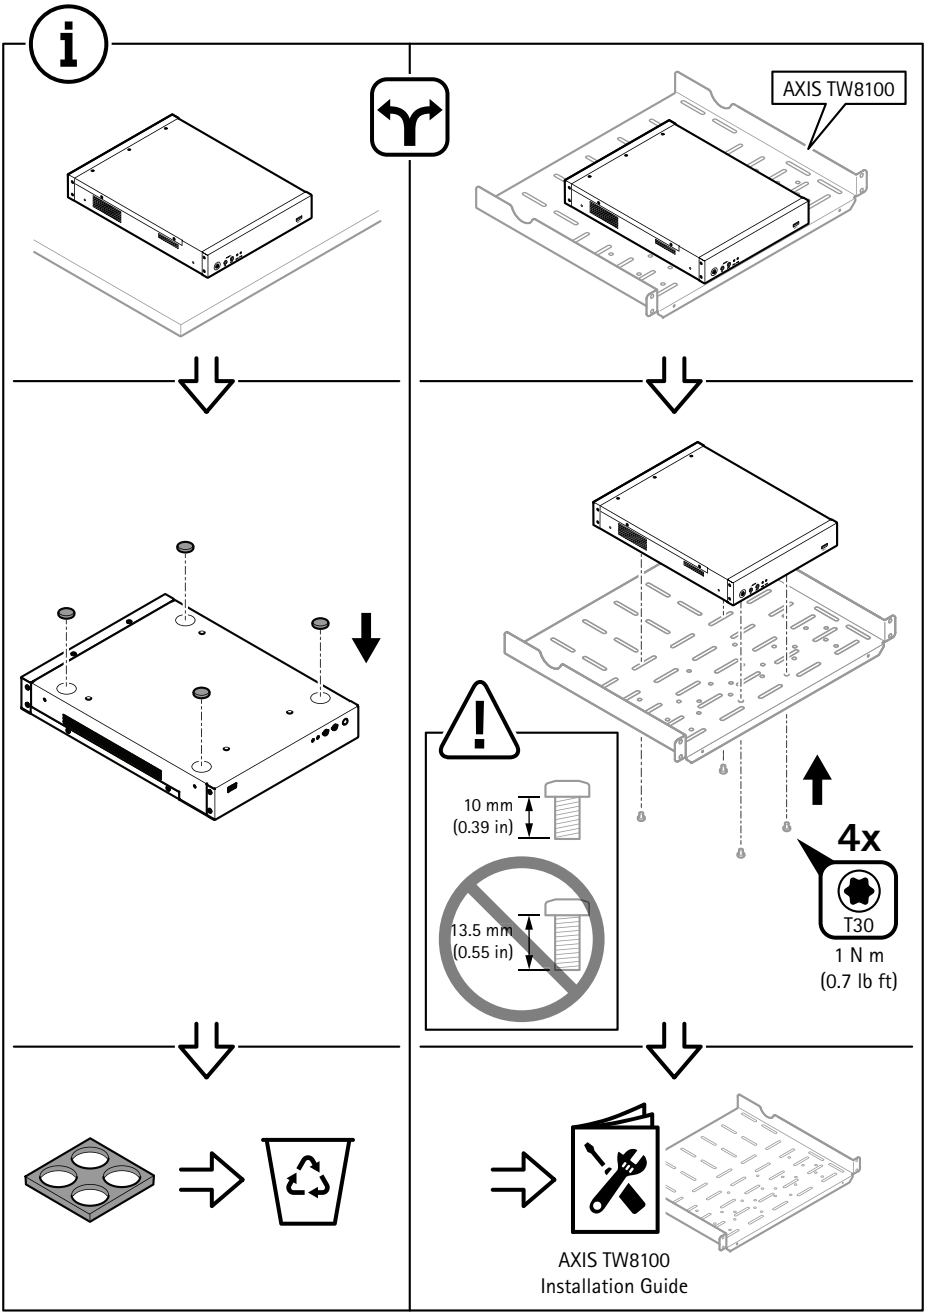


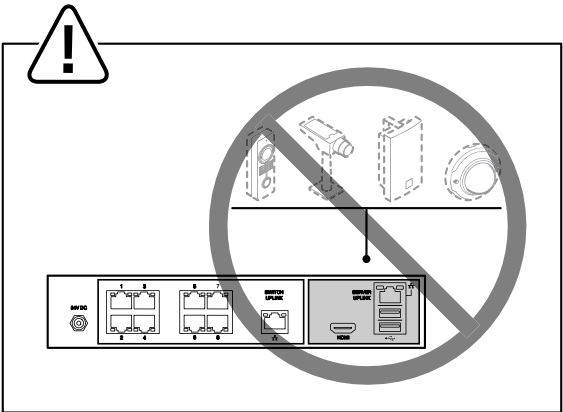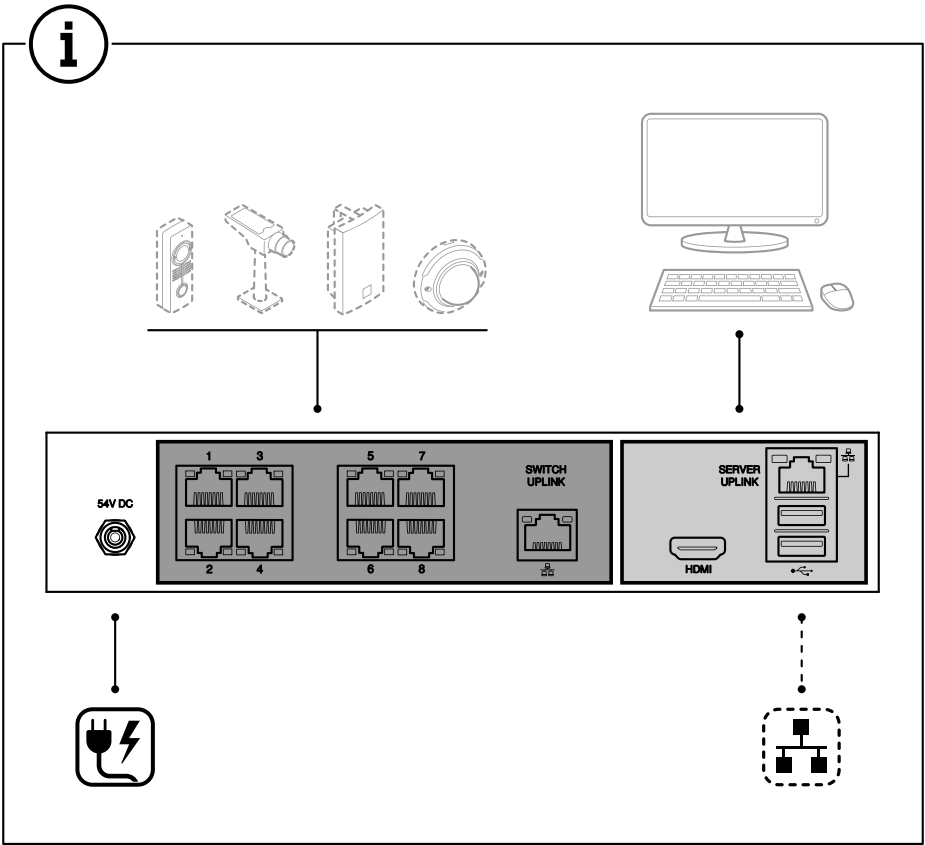



1.1

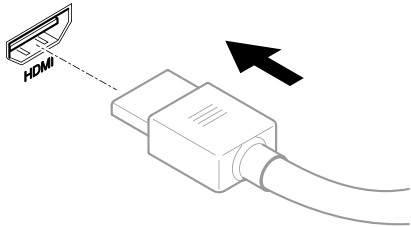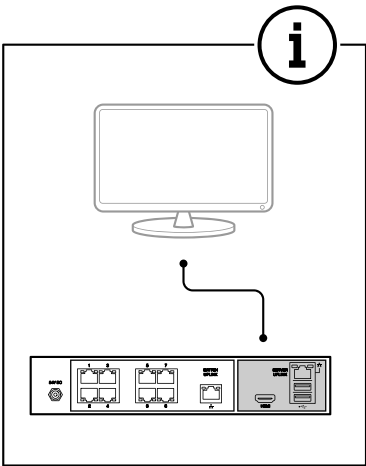


1.2

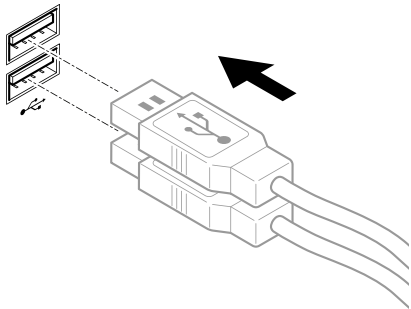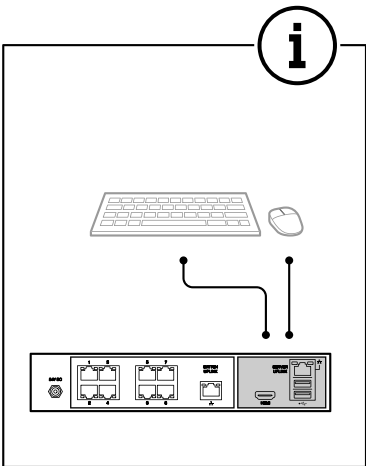



1.3

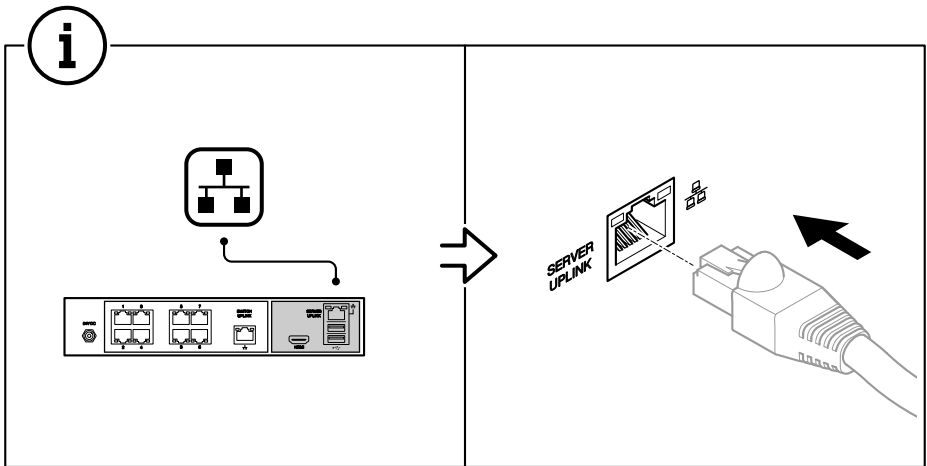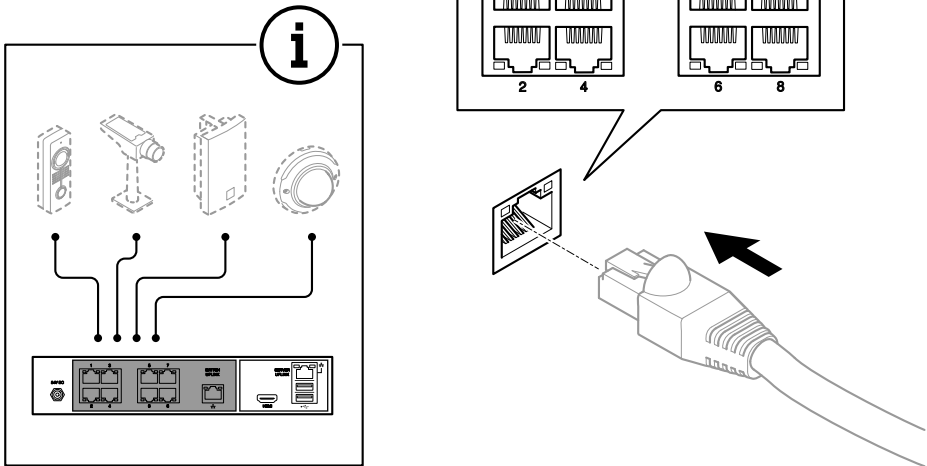

1.4

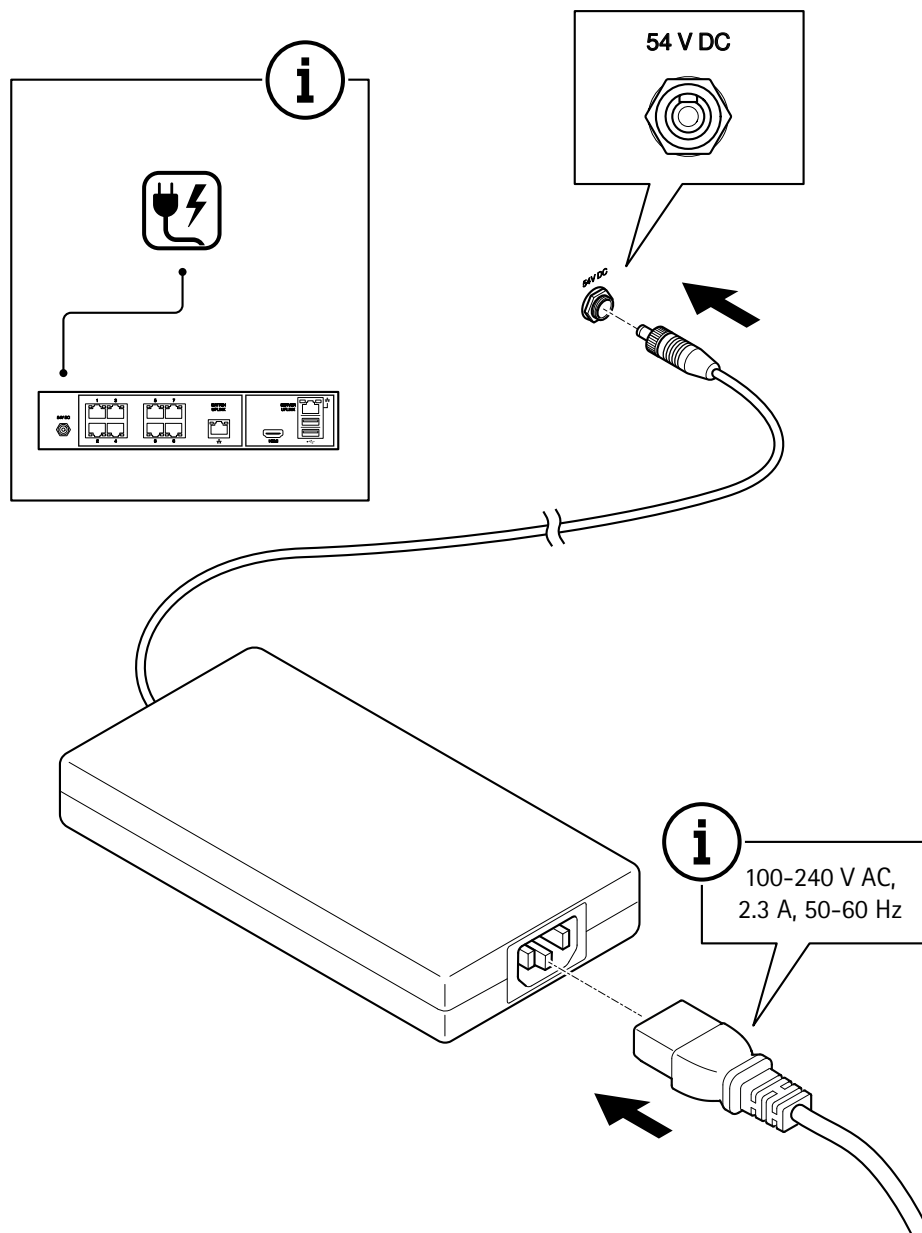

1.5

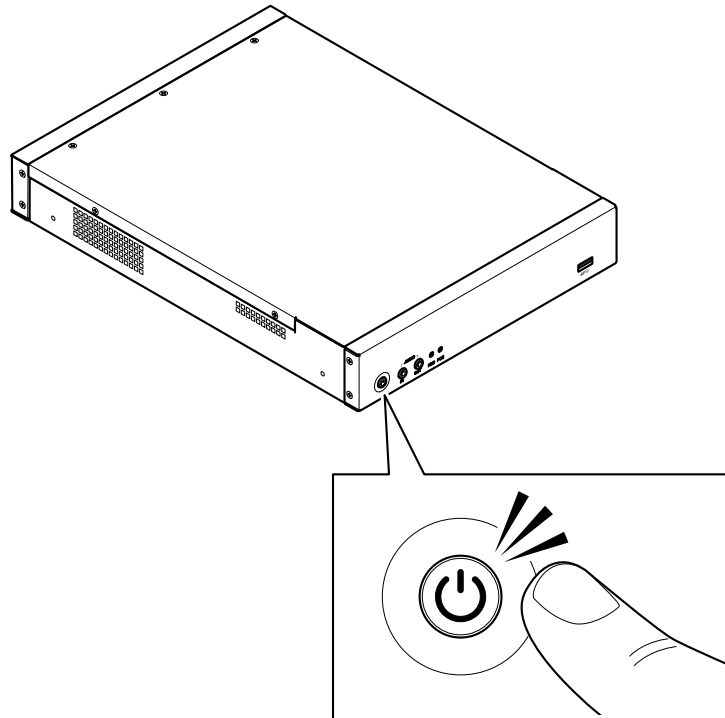

장치 구성

초기 Axis 레코더 설정:

Windows®를 구성하면 AXIS Recorder Toolbox가 자동으로 열리고 최초 구성 설정 도우미를 통해 안내를 시작합니다. 이 설정 도우미에서는 AXIS Recorder Toolbox에서 장치를 관리하기 전에 몇 가지 기본 및 필수 설정을 구성할 수 있습니다.

1. **Light(밝게)** 또는 **Dark(어둡게)** 테마를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다(귀하의 제품에 사용 가능한 경우).
2. 원하는 경우 컴퓨터 이름을 변경하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
3. **Date and time(날짜 및 시간)**에서 다음 설정을 구성하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
 - 시간대를 선택합니다.
 - NTP 서버를 설정하려면 **NTP server(NTP 서버)**를 선택하고 NTP 서버 주소를 입력합니다.
 - 수동으로 설정하려면 **Manual(수동)**을 선택하고 날짜 및 시간을 선택합니다.
4. **Network settings(네트워크 설정)**에서 다음 설정을 구성하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
 - **Use automatic IP settings (DHCP)(자동 IP 설정 사용(DHCP))** 및 **Use automatic DNS settings(자동 DNS 설정 사용)**는 기본적으로 설정되어 있습니다.
 - DHCP 서버가 있는 네트워크에 장치가 연결되어 있으면 할당된 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 기본 설정 DNS가 자동으로 표시됩니다.
 - 네트워크에 장치가 연결되어 있지 않거나 사용 가능한 DHCP 서버가 없으면 네트워크 요구 사항에 따라 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 기본 DNS를 수동으로 입력합니다.
5. **Finish (마침)**를 클릭합니다. 컴퓨터 이름을 변경한 경우 AXIS Recorder Toolbox에서 장치를 다시 시작하라는 메시지를 표시합니다.

서버에 로그인

AXIS Camera Station 클라이언트를 사용하여 로컬 컴퓨터 또는 네트워크의 다른 곳에 설치된 여러 서버 또는 단일 서버에 연결할 수 있습니다. 다양한 방법으로 AXIS Camera Station 서버에 연결할 수 있습니다.

최근 사용한 서버 - 이전 세션에서 사용했던 서버에 연결합니다.

이 컴퓨터 - 클라이언트와 동일한 컴퓨터에 설치된 서버에 연결합니다.

원격 서버 - 원격 서버에 연결, on page 16을 참조하십시오.

Axis Secure Remote Access - *AXIS Secure Remote Access 로그인*, on page 16을 참조하십시오.

비고

서버에 처음 연결하려고 할 때 클라이언트는 서버 인증서 ID를 확인합니다. 올바른 서버에 연결하고 있는지 확인하려면 AXIS Camera Station Service Control에 표시된 인증서 ID를 수동으로 확인합니다.

Server list(서버 목록)	서버 목록에서 서버에 연결하려면 서버 목록 드롭다운 메뉴에서 서버를 선택합니다.  을 선택하여 서버 목록을 생성하거나 편집합니다.
서버 목록 내보내기	AXIS Camera Station에서 내보낸 서버 목록 파일을 가져오려면 Import server list(서버 목록 가져오기) 를 클릭하고 .msl 파일을 찾습니다.

Delete saved passwords(저장된 비밀번호 삭제)	연결된 모든 서버에 저장된 사용자 이름 및 비밀번호를 삭제하려면 저장된 비밀번호 삭제 를 클릭합니다.
Change client proxy settings(클라이언트 프록시 설정 변경)	서버에 연결하려면 클라이언트 프록시 설정을 변경해야 할 수 있으므로, 클라이언트 프록시 설정 변경 을 클릭합니다.

원격 서버에 연결

1. **원격 서버**를 선택합니다.
2. **Remote server(원격 서버)** 드롭다운 목록에서 서버를 선택하거나 IP 주소 또는 DNS 주소를 입력합니다. 서버가 목록에 없으면 를 클릭하여 사용 가능한 모든 원격 서버 목록을 새로 고칩니다. 서버가 기본 포트 번호 55754와 다른 포트 번호를 가진 클라이언트를 허용하도록 구성하려면 192.168.0.5:46001과 같이 IP 주소를 포트 번호와 붙여서 입력합니다.
3. 다음 중 하나를 시도하십시오.
 - 현재 Windows® 사용자로 로그인하려면 **Log in as current user(현재 사용자로 로그인)**를 선택합니다.
 - **Log in as current user(현재 사용자로 로그인)** 선택을 취소하고 **Log in(로그인)**을 클릭합니다. 다른 자격 증명으로 로그인하려면 **Other user(다른 사용자)**를 선택하고 다른 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.

AXIS Secure Remote Access 로그인

중요 사항

보안 및 기능 향상을 위해 **Axis Secure Remote Access(v1)**를 **Axis Secure Remote Access v2**로 업그레이드하는 중입니다. 현재 버전은 2025년 12월 1일에 지원이 종료될 예정이므로, 그 전에 Axis Secure Remote Access v2로 업그레이드할 것을 강력히 권장합니다.

이것이 AXIS Camera Station S2108 Appliance 시스템에 어떤 의미가 있나요?

- 2025년 12월 1일 이후에는 **Axis Secure Remote Access(v1)**를 사용하여 시스템에 원격으로 액세스할 수 없습니다.
- **Axis Secure Remote Access v2**를 사용하려면 AXIS Camera Station Pro 버전 6.8로 업그레이드해야 합니다. 이 업그레이드는 2026년 3월 1일까지 모든 AXIS Camera Station 5 사용자에게 무료로 제공됩니다.

비고

- Axis Secure Remote Access를 사용하여 서버에 연결하려고 할 때 서버가 클라이언트를 자동으로 업그레이드할 수는 없습니다.
 - 프록시 서버가 네트워크 장치와 AXIS Camera Station S2108 Appliance 서버 사이에 있는 경우, Axis Secure Remote Access를 사용하여 서버에 액세스하려면 AXIS Camera Station S2108 Appliance 서버의 Windows에서 프록시 설정을 구성해야 합니다.
1. **AXIS Secure Remote Access 로그인** 링크를 클릭합니다.
 2. MyAxis 계정 자격 증명을 입력합니다.
 3. **Sign in(로그인)**을 클릭합니다.
 4. **Grant(허용)**을 클릭합니다.

AXIS Camera Station 구성

이 튜토리얼은 시스템을 시작하고 실행하는 기본 단계를 설명합니다.

시작하기 전:

- 설치에 따라 네트워크를 구성하십시오. *네트워크 구성, on page 18*을 참조하십시오.

- 필요한 경우 서버 포트를 구성하십시오. *서버 포트 구성, on page 19*을 참조하십시오.
- 보안 문제를 고려하십시오. *보안 고려 사항*을 참조하십시오.

필요한 구성을 마쳤으면 AXIS Camera Station으로 작업을 시작할 수 있습니다.

1. 영상 관리 시스템 시작하기, *on page 17*
2. 장치 추가, *on page 17*
3. 녹화 방법 구성, *on page 17*
4. 실시간 영상 보기, *on page 17*
5. 녹화 영상 보기, *on page 17*
6. 북마크 추가, *on page 17*
7. 녹화 내보내기, *on page 18*
8. *AXIS File Player*에서 녹화 영상 재생 및 확인하기, *on page 18*

영상 관리 시스템 시작하기

AXIS Camera Station 클라이언트 아이콘을 두 번 클릭하여 클라이언트를 시작합니다. 클라이언트를 처음 시작할 때 클라이언트와 동일한 컴퓨터에 설치된 AXIS Camera Station 서버에 로그인을 시도합니다.

여러 방법으로 다수의 AXIS Camera Station 서버에 연결할 수 있습니다.

장치 추가

AXIS Camera Station을 처음 시작하면 Add devices(장치 추가) 페이지가 열립니다. AXIS Camera Station이 네트워크에서 연결된 장치를 검색하고 찾아낸 장치 목록을 표시합니다.

1. 목록에서 추가하려는 카메라를 선택합니다. 카메라를 찾을 수 없으면 **Manual search(수동 검색)**를 클릭합니다.
2. **추가**를 클릭합니다.
3. **빠른 구성** 또는 **Site Designer 구성**을 선택합니다. **Next (다음)**를 클릭합니다.
4. 기본 설정을 사용하고 녹화 방법이 **None(없음)**인지 확인합니다. **설치**를 클릭합니다.

녹화 방법 구성

1. **구성 > 녹화 및 이벤트 > 녹화 방법**으로 이동합니다.
2. 카메라를 선택합니다.
3. **Motion detection(모션 디텍션)** 또는 **Continuous(연속)** 아니면 둘 다 켭니다.
4. **적용**을 클릭합니다.

실시간 영상 보기

1. **Live view(실시간 보기)** 탭을 엽니다.
2. 실시간 영상을 보려면 카메라를 선택합니다.

녹화 영상 보기

1. **Recordings(녹화)** 탭을 엽니다.
2. 녹화 영상을 보려는 카메라를 선택합니다.

북마크 추가

1. 녹화 영상으로 이동.

2. 타임라인을 확대하거나 축소하고 이동하여 마커를 원하는 위치에 놓습니다.
3.  을 클릭합니다.
4. 북마크 이름과 설명을 입력합니다. 키워드를 사용하여 북마크를 쉽게 찾을 수 있도록 합니다.
5. 녹화 영상을 잠그려면 **녹화 영상 삭제 방지**를 선택합니다.

비고

녹화 영상의 잠금을 해제하려면 **Prevent recording deletion(녹화 영상 삭제 방지)**의 선택을 취소하거나 북마크를 삭제합니다.

6. **OK(확인)**를 클릭하여 북마크를 저장합니다.

녹화 내보내기

1. **Recordings(녹화)** 탭을 엽니다.
2. 녹화 영상을 내보내려는 카메라를 선택합니다.
3.  을 클릭하여 선택 마커를 표시합니다.
4. 마커를 끌어서 내보낼 녹화 영상을 포함시킵니다.
5.  을 클릭하여 **Export(내보내기)** 탭을 엽니다.
6. **Export(내보내기)**를 클릭합니다...

AXIS File Player에서 녹화 영상 재생 및 확인하기

1. 내보낸 녹화 영상이 있는 폴더로 이동합니다.
2. AXIS File Player를 두 번 클릭합니다.
3.  을 클릭하여 녹화의 메모를 표시합니다.
4. 디지털 서명을 확인하려면 다음을 수행합니다.
 - 4.1. **Tools > Verify digital signature(도구 > 디지털 서명 확인)**로 이동합니다.
 - 4.2. **Validate with password(패스워드로 확인)**를 선택하고 패스워드를 입력합니다.
 - 4.3. 검증 결과를 확인하려면 **Verify(검증)**를 클릭합니다.

비고

- 디지털 서명은 signed video와 다릅니다. Signed video를 사용하면 녹화 영상이 생성된 카메라까지 추적할 수 있으므로 녹화 영상이 변조되지 않았는지 확인할 수 있습니다. 카메라의 사용자 설명서에서 자세한 내용은 **서명된 영상**을 참조하십시오.
- 저장된 파일이 AXIS Camera Station 데이터베이스와 연결되지 않은 경우(인덱싱되지 않은 파일), AXIS File Player에서 재생할 수 있도록 변환해야 합니다. 파일 변환에 대한 도움이 필요하면 Axis 기술 지원에 문의하십시오.

네트워크 구성

AXIS Camera Station 클라이언트, AXIS Camera Station 서버 및 연결된 네트워크 장치가 다른 네트워크에 연결된 경우 AXIS Camera Station을 사용하기 전에 프록시 또는 방화벽 설정을 구성합니다.

클라이언트 프록시 설정

프록시 서버가 클라이언트와 서버를 분리하는 경우 클라이언트 프록시 설정을 구성하십시오.

1. AXIS Camera Station 클라이언트를 엽니다.
2. **클라이언트 프록시 설정 변경**을 클릭합니다.
3. 클라이언트 프록시 설정을 변경하십시오.
4. **OK(확인)**를 클릭합니다.

서버 프록시 설정

프록시 서버가 네트워크 기기와 서버를 분리하는 경우 클라이언트 프록시 설정을 구성하십시오.

1. AXIS Camera Station Service Control을 엽니다.
2. **Modify settings(설정 수정)**를 선택하십시오.
3. 프록시 설정 섹션에서 기본 **System account internet option(시스템 계정 인터넷 옵션)** 또는 **Use manual proxy settings(수동 프록시 설정 사용)**를 선택하십시오.
4. **Save(저장)**를 클릭합니다.

NAT 및 방화벽

NAT, 방화벽 등이 클라이언트와 서버를 분리하는 경우 NAT 또는 방화벽을 AXIS Camera Station Service Control에 지정된 HTTP 포트, TCP 포트 및 스트리밍 포트가 방화벽 또는 NAT를 통과할 수 있도록 설정하십시오. NAT 또는 방화벽 구성에 대한 지침은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

서버 포트 구성

AXIS Camera Station 서버는 클라이언트와 서버 간 통신을 위해 포트 55752(HTTP), 55754(TCP), 55756(모바일 통신) 및 55757(모바일 스트리밍)을 사용합니다. 필요하다면 AXIS Camera Station Service Control에서 포트를 변경할 수 있습니다.

보안 고려 사항

카메라 및 녹화 영상에 대한 무단 액세스를 방지하는 방법:

- 모든 네트워크 장치(카메라, 비디오 엔코더 및 보조 장치)에 강력한 패스워드를 사용하십시오.
- AXIS Camera Station S2108 Appliance 서버, 카메라, 비디오 엔코더 및 보조 장치를 사무실 네트워크와 분리된 보안 네트워크에 설치합니다. 인터넷에 접속된 네트워크와 같은 다른 네트워크의 컴퓨터에 AXIS Camera Station S2108 Appliance 클라이언트를 설치할 수 있습니다.
- 모든 사용자가 강력한 패스워드를 사용해야 합니다.

시스템에 온라인 라이선스 부여

AXIS Camera Station 클라이언트와 서버 모두 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

1. **구성 > 라이선스 > 관리**로 이동합니다.
2. **Manage licenses online(온라인으로 라이선스 관리)**이 켜져 있어야 합니다.
3. My Axis 계정으로 로그인합니다.
4. 라이선스 키는 자동으로 생성되어 **License keys(라이선스 키)** 아래에 표시됩니다.
5. 라이선스 키를 별도로 구매한 경우 **Add license key(라이선스 키 추가)**에 라이선스 키를 입력합니다.
6. **추가**를 클릭합니다.
7. AXIS Camera Station 클라이언트에서 **Configuration > Licenses > Keys(구성 > 라이선스 > 키)** 아래에 라이선스 키가 표시되는지 확인합니다.

시스템에 오프라인 라이선스 부여

1. **구성 > 라이선스 > 관리**로 이동합니다.
2. **Manage licenses online(온라인 라이선스 관리)**을 끕니다.
3. **시스템 파일 내보내기**를 클릭합니다.
4. USB 플래시 드라이브에 시스템 파일을 저장합니다.
5. My Axis 계정으로 로그인합니다.

6. **Upload system file(시스템 파일 업로드)**를 클릭하여 USB 플래시 드라이브에 시스템 파일을 업로드합니다.
7. 라이선스 키는 자동으로 생성되어 **License keys(라이선스 키)** 아래에 표시됩니다.
8. 라이선스 키를 별도로 구매한 경우 **Add license key(라이선스 키 추가)**에 라이선스 키를 입력합니다.
9. **추가**를 클릭합니다.
10. **License keys(라이선스 키)**에서 **Download license file(라이선스 파일 다운로드)**을 클릭하고 파일을 USB 플래시 드라이브에 저장합니다.
11. AXIS Camera Station 클라이언트에서 **Configuration(구성) > Licenses(라이선스) > Management(관리)**로 이동합니다.
12. **Import license file(라이선스 파일 가져오기)**을 클릭하고 USB 플래시 드라이브에 있는 라이선스 파일을 선택합니다.
13. 라이선스 키가 **Configuration > Licenses > Keys(구성 > 라이선스 > 키)** 아래에 표시되는지 확인해야 합니다.

로컬 Windows® 사용자 계정 관리

사용자 계정 생성

개인 데이터 및 정보를 보다 안전하게 유지하려면 각 로컬 계정에 대한 패스워드를 추가하는 것이 좋습니다.

중요 사항

로컬 계정의 패스워드를 생성했으면 잊어버리지 마십시오. 로컬 계정의 패스워드를 잊어버렸을 때 복구할 방법은 없습니다.

1. **Settings > Accounts > Other people > Add someone else to this PC(설정 > 계정 > 다른 사용자 > 이 PC에 다른 사용자 추가)**로 이동합니다.
2. **I don't have this person's sign-in information(이 사용자의 로그인 정보가 없습니다.)**을 클릭합니다.
3. **Add a user without a Microsoft account(Microsoft 계정 없이 사용자 추가)**를 클릭합니다.
4. 사용자 이름, 패스워드 및 패스워드 힌트를 입력합니다.
5. **Next(다음)**를 클릭하고 지침을 따릅니다.

관리자 계정 생성

1. **Settings > Accounts > Other people(설정 > 계정 > 다른 사용자)**로 이동합니다.
2. 변경할 계정으로 이동하고 **Change account type(계정 유형 변경)**을 클릭합니다.
3. **Account type(계정 유형)**으로 이동하고 **Administrator(관리자)**를 선택합니다.
4. **OK(확인)**를 클릭합니다.
5. 장치를 재시작하고 새 관리자 계정으로 로그인합니다.

로컬 사용자 그룹 생성

1. **Computer Management(컴퓨터 관리)**로 이동합니다.
2. **Local Users and Groups > Group(로컬 사용자 및 그룹 > 그룹)**으로 이동합니다.
3. **Group(그룹)**을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **New Group(새 그룹)**을 선택합니다.
4. 그룹 이름 및 설명을 입력합니다.
5. 다음을 통해 그룹 구성원을 추가합니다.
 - 5.1. **추가**를 클릭합니다.
 - 5.2. **고급**을 클릭합니다.
 - 5.3. 그룹에 추가할 사용자 계정을 찾고 **OK(확인)**를 클릭합니다.
 - 5.4. 다시 **OK(확인)**를 클릭합니다.
6. **Create(생성)**를 클릭합니다.

사용자 계정 삭제

중요 사항

계정을 삭제할 때 로그인 화면에서 사용자 계정을 제거합니다. 또한 사용자 계정에 저장된 모든 파일, 설정 및 프로그램 데이터를 제거합니다.

1. **Settings > Accounts > Other people(설정 > 계정 > 다른 사용자)**로 이동합니다.
2. 제거할 계정으로 이동하고 **Remove(제거)**를 클릭합니다.

사용자 계정 패스워드 변경

1. 관리자 계정으로 로그인합니다.

2. **User Accounts > User Accounts > Manage another account in sequence(사용자 계정 > 사용자 계정 > 순서대로 다른 계정 관리)**로 이동합니다.
장치의 모든 사용자 계정이 있는 목록이 표시됩니다.
3. 패스워드를 변경할 사용자 계정을 선택합니다.
4. **Change the password(패스워드 변경)**를 클릭합니다.
5. 새 패스워드를 입력하고 **Change password(패스워드 변경)**를 클릭합니다.

사용자 계정에 대한 패스워드 재설정 디스크 생성

USB 플래시 드라이브에서 패스워드 재설정 디스크를 생성하는 것이 좋습니다. 이를 통해 패스워드를 재설정할 수 있습니다. 패스워드 재설정 디스크가 없으면 패스워드를 재설정할 수 없습니다.

비고

Windows® 10 이상을 사용 중인 경우에는 패스워드를 잊어버렸을 경우를 대비하여 로컬 계정에 보안 질문을 추가할 수 있으므로 패스워드 재설정 디스크를 생성할 필요가 없습니다. 이렇게 하려면 **Start(시작)**로 이동하고 **Settings > Sign-in options > Update your security questions(설정 > 로그인 옵션 > 보안 질문 업데이트)**를 클릭합니다.

1. 로컬 사용자 계정으로 장치에 로그인합니다. 연결된 계정의 경우 패스워드 재설정 디스크를 생성할 수 없습니다.
2. 빈 USB 플래시 드라이브를 장치에 연결합니다.
3. Windows® 검색 필드에서 **Create a password reset disk(패스워드 재설정 디스크 만들기)**로 이동합니다.
4. **Forgotten Password(패스워드를 잊은 경우)** 설정 도우미에서 **Next(다음)**을 클릭하십시오.
5. USB 플래시 드라이브를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
6. 현재 패스워드를 입력하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
7. 화면의 지침을 따릅니다.
8. USB 플래시 드라이브를 제거하고 안전한 곳에 보관하십시오. 패스워드를 여러 번 변경해도 패스워드를 변경할 때 새 디스크를 생성할 필요가 없습니다.

AXIS Camera Station 사용자 계정 관리

사용자 권한

Configuration(구성) > Security(보안) > User permissions(사용자 권한)로 이동하여 AXIS Camera Station S2108 Appliance의 사용자와 그룹을 확인합니다.

비고

AXIS Camera Station S2108 Appliance 서버가 실행되는 컴퓨터의 관리자에게는 AXIS Camera Station S2108 Appliance 관리자 권한이 자동으로 부여됩니다. 관리자 그룹의 권한을 변경하거나 제거할 수 없습니다.

사용자나 그룹을 추가하기 전에 해당 사용자나 그룹이 로컬 컴퓨터에 등록되어 있거나 Windows® Active Directory 사용자 계정을 보유하고 있는지 확인합니다. 사용자나 그룹을 추가하려면 **사용자** 또는 **그룹** 추가 항목을 참조하십시오.

사용자가 그룹에 속한 경우 개별적으로 할당된 역할 권한과 그룹에 할당된 역할 권한 중 더 높은 권한이 적용됩니다. 예를 들어 카메라 X에 대한 접근 권한이 있는 사용자가 카메라 Y 및 Z에 대한 접근 권한이 있는 그룹에도 속해 있으면 세 카메라 모두에 액세스할 수 있습니다.

	입력 항목이 단일 사용자인 경우입니다.
	해당 항목이 그룹임을 표시합니다.
이름	로컬 컴퓨터 또는 Active Directory에 나타나는 사용자 이름입니다.
도메인	사용자 또는 그룹이 속한 도메인입니다.
역할	사용자 또는 그룹에 할당된 액세스 역할입니다. 가능한 값은 다음과 같습니다. 관리자, 조작자, 관찰자
세부항목	로컬 컴퓨터 또는 Active Directory에 표시되는 상세 사용자 정보입니다.
서버	사용자 또는 그룹이 속한 서버입니다.

사용자 또는 그룹 추가

Microsoft Windows®와 Active Directory 사용자 및 그룹은 AXIS Camera Station S2108 Appliance에 접근할 수 있습니다. AXIS Camera Station S2108 Appliance에 사용자를 추가하려면 Windows®에 사용자 또는 그룹을 추가해야 합니다.

Windows® 10 및 11에서 사용자를 추가하려면 다음과 같이 하십시오.

- Windows 키 + X를 누르고 **Computer Management(컴퓨터 관리)**를 선택합니다.
- **Computer Management(컴퓨터 관리)** 창에서 **Local Users and Groups(로컬 사용자 및 그룹) > Users(사용자)**로 이동합니다.
- **Users(사용자)**를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **New User(새 사용자)**를 선택합니다.
- 팝업 대화 상자에 새 사용자 정보를 입력하고 **User must change password at next login(다음 로그인 시 사용자가 패스워드를 변경해야 함)**의 선택을 취소합니다.
- **Create(생성)**를 클릭합니다.

Active Directory 도메인을 사용하는 경우 해당 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

사용자 또는 그룹 추가

1. **Configuration > Security > User permissions(구성 > 보안 > 사용자 권한)**로 이동합니다.
2. **추가**를 클릭합니다. 사용 가능한 사용자와 그룹이 목록에 표시됩니다.
3. **Scope(범위)**에서 사용자와 그룹을 검색할 위치를 선택합니다.

4. **Show(표시)**에서 사용자 또는 그룹 표시를 선택합니다. 사용자나 그룹이 너무 많으면 검색 결과가 표시되지 않을 수 있습니다. 필터를 사용하여 검색 결과의 범위를 좁힙니다.
5. 사용자 또는 그룹을 선택하고 **추가**를 클릭합니다.

범위	
서버	로컬 컴퓨터에서 사용자 또는 그룹을 검색하려면 선택합니다.
도메인	Active Directory 사용자 또는 그룹을 검색하려면 선택합니다.
선택된 서버	여러 AXIS Camera Station S2108 Appliance 서버에 연결된 경우 사용자 또는 그룹을 검색할 서버를 선택합니다.

사용자 또는 그룹 구성

1. 목록에서 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
2. **Role(역할)**에서 **Administrator(관리자)**, **Operator(운영자)** 또는 **Viewer(관찰자)**를 선택합니다.
3. **Operator(운영자)** 또는 **Viewer(관찰자)**를 선택하면 사용자 또는 그룹 권한을 구성할 수 있습니다. *사용자 또는 그룹 권한*을 참조하십시오.
4. **Save(저장)**를 클릭합니다.

사용자 또는 그룹 제거

1. 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
2. **Remove(제거)**를 클릭합니다.
3. 팝업 대화 상자에서 **OK(확인)**를 클릭하여 사용자 또는 그룹을 제거합니다.

사용자 또는 그룹 권한

사용자 또는 그룹에 세 가지 역할 중 하나를 할당할 수 있습니다. 사용자 또는 그룹에 대한 역할을 정의하는 방법은 *사용자 또는 그룹 추가* 항목을 참조하십시오.

관리자 - 모든 카메라의 실시간 및 녹화 영상, 모든 I/O 포트 및 보기에 대한 접근을 포함하여 전체 시스템에 대한 전체 접근 권한이 주어집니다. 이 역할은 시스템 구성에 액세스하는 데 필요합니다.

운영자 - 실시간 및 녹화 비디오에 액세스할 카메라, 보기 및 I/O 포트를 선택합니다. 운영자는 시스템 구성을 제외한 AXIS Camera Station S2108 Appliance의 모든 기능에 접근할 수 있습니다.

관찰자 - 특정 카메라, I/O 포트 및 보기의 실시간 영상에 접근합니다. 관찰자는 녹화된 영상 또는 시스템 구성에 접근할 수 없습니다.

카메라

Operator(운영자) 또는 **Viewer(관찰자)** 역할을 통해 사용자 또는 그룹에 대해 다음 접근 권한을 사용할 수 있습니다.

액세스	카메라와 모든 카메라 기능에 접근하도록 허용합니다.
비디오	카메라에서 실시간 영상에 접근하도록 허용합니다.
오디오 듣기	카메라에서 듣기에 접근하도록 허용합니다.
오디오 말하기	카메라와의 대화를 허용합니다.

Manual Recording(수동 녹화)	녹화를 수동으로 시작하고 중지할 수 있습니다.
Mechanical PTZ(기계식 PTZ)	기계식 PTZ 컨트롤에 대한 접근을 허용합니다. 기계식 PTZ가 있는 카메라에서만 사용할 수 있습니다.
PTZ 우선 순위	PTZ 우선 순위를 설정합니다. 숫자가 작을수록 우선 순위가 높습니다. 할당된 우선 순위가 0으로 설정되지 않았습니다. 관리자의 우선 순위가 가장 높습니다. 우선 순위가 높은 역할이 PTZ 카메라를 작동하면 다른 카메라는 기본적으로 10초 동안 동일한 카메라를 작동할 수 없습니다. Mechanical PTZ(기계식 PTZ) 가 선택된 기계식 PTZ 카메라에서만 사용할 수 있습니다.

보기

Operator(운영자) 또는 **Viewer(관찰자)** 역할을 통해 사용자 또는 그룹에 대해 다음 접근 권한을 사용할 수 있습니다. 여러 보기를 선택하고 접근 권한을 설정할 수 있습니다.

액세스	AXIS Camera Station S2108 Appliance의 보기에 대한 액세스를 허용합니다.
편집	AXIS Camera Station S2108 Appliance에서 보기를 편집할 수 있습니다.

I/O

Operator(운영자) 또는 **Viewer(관찰자)** 역할을 통해 사용자 또는 그룹에 대해 다음 접근 권한을 사용할 수 있습니다.

액세스	I/O 포트에 대한 전체 권한을 허용합니다.
읽기	I/O 포트의 상태를 변경하지 않고 확인할 수 있습니다.
Write(쓰기)	I/O 포트의 상태를 변경할 수 있습니다.

시스템

목록에서 회색으로 표시된 접근 권한은 구성할 수 없습니다. 확인 표시는 해당 사용자 또는 그룹이 기본적으로 이 권한을 가지고 있음을 의미합니다.

Operator(운영자) 역할을 통해 사용자 또는 그룹에 대해 다음 접근 권한을 사용할 수 있습니다. **Take snapshots(스냅샷 촬영)**는 **Viewer(관찰자)** 역할에도 사용 가능합니다.

스냅샷 찍기	실시간 보기 및 녹화 모드에서 스냅샷을 촬영할 수 있습니다.
녹화 내보내기	녹화 내보내기를 허용합니다.
인시던트 보고서 생성	인시던트 보고서 생성을 허용합니다.
Prevent access to recordings older than(오래된 녹화 영상에 접근 방지)	지정된 기간(분)보다 오래된 녹화 영상에는 접근하지 못하게 합니다. 사용자가 검색할 때 이러한 녹화 영상은 검색 결과에 나타나지 않습니다.
알람, 작업 및 로그에 접근	알람 알림을 받고 Alarms and tasks(알람 및 작업) 바와 Logs(로그) 탭에 접근을 허용합니다.

접근 데이터 검색	이벤트 발생 시 발생한 상황을 추적하기 위해 데이터 검색을 허용합니다.
이벤트에 카테고리 추가	Recordings(녹화 영상) 탭에서 이벤트에 카테고리를 추가할 수 있도록 허용합니다.
이벤트에서 카테고리 제거	Recordings(녹화 영상) 탭에서 이벤트에서 카테고리를 제거할 수 있도록 허용합니다.

접근 제어

Operator(운영자) 역할을 통해 사용자 또는 그룹에 대해 다음 접근 권한을 사용할 수 있습니다.
Access Management(접근 관리)는 **Viewer(관찰자)** 역할에서도 사용할 수 있습니다.

접근 제어 구성	도어 및 구역, 식별 프로파일, 카드 형식 및 PIN, 암호화 통신, 다중 서버를 구성할 수 있습니다.
접근 관리	접근 관리를 수행하고 Active Directory 설정에 액세스할 수 있습니다.

Viewer(관찰자) 역할을 가진 사용자 또는 그룹은 다음 접근 권한을 사용할 수 있습니다.

시스템 상태 모니터링

Operator(운영자) 역할을 통해 사용자 또는 그룹에 대해 다음 접근 권한을 사용할 수 있습니다.
Viewer(관찰자) 역할은 **시스템 상태 모니터링에 접근**할 수도 있습니다.

시스템 상태 모니터링의 구성	시스템 상태 모니터링을 구성할 수 있습니다.
시스템 상태 모니터링에 접근	시스템 상태 모니터링에 액세스할 수 있습니다.

장치 관리

Secure Boot 인증서 업데이트

Microsoft는 2026년 6월에 2011년 Secure Boot 인증서를 단계적으로 폐지하고 새로운 2023년 인증서로 대체합니다. 레코더를 안전하게 보호하려면 그 전에 2023년 인증서를 설치합니다.

2023년 인증서를 설치하려면 Windows 10 LTSC(Long-Term Servicing Channel) 또는 Windows 11 LTSC가 필요합니다. 장치가 보증 기간 내에 있지만 LTSC 버전 대신 Windows 10 SAC(Semi-Annual Channel)를 실행하는 경우 Axis 기술 지원에 문의합니다. BIOS를 업데이트하거나 인증서를 변경하기 전에 LTSC 버전으로 업그레이드할 수 있는지 Axis 기술 지원에서 안내받을 수 있습니다.

비고

2026년 6월 이후에도 2023년 인증서가 없는 장치는 정상적으로 작동하지만, Windows Boot Manager 업데이트와 새로운 취약점에 대한 해지 목록을 비롯한 초기 부팅 과정의 새로운 보안 보호 기능은 제공받지 못합니다.

인증서 상태 확인

2023년 인증서가 설치되고 Windows 부트 로더가 업데이트되었는지 확인하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.

방법 1:

1. **Registry Editor(레지스트리 편집기)**를 엽니다.
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecureBoot\Servicing로 이동합니다.
3. **UEFICA2023Status** 값을 확인합니다. 값이 **Updated(업데이트됨)**로 표시되면 2023년 인증서가 설치된 것입니다.

(Default)	REG_SZ	(value not set)
BucketHash	REG_SZ	5a3041a8e6c7476f988f369de06e65e224df7d53cf7f9...
ConfidenceLevel	REG_SZ	No Data Observed - Action Required
ConfidenceUpdateType	REG_DWORD	0x00000000 (0)
LastParsedBucketDataVersion	REG_DWORD	0x0000000c (12)
UEFICA2023Status	REG_SZ	Updated
WindowsUEFICA2023Capable	REG_DWORD	0x00000002 (2)

방법 2:

1. **Windows Security(Windows 보안)**를 엽니다.
2. **Device security(장치 보안)**로 이동합니다.
3. **Secure boot**에서 상태 메시지를 확인합니다. 인증서가 최신 상태이면 카드에 "Secure Boot is on and all required certificate updates have been applied. No further certificate changes are needed.(Secure Boot가 켜져 있으며 필요한 모든 인증서 업데이트가 적용되었습니다. 추가로 인증서를 변경할 필요가 없습니다.)" 메시지가 표시됩니다.

Secure boot

Secure Boot is on and all required certificate updates have been applied.
No further certificate changes are needed.

비고

장치에 2026년 4월 14일자 누적 업데이트 이상이 설치된 경우에만 Windows 보안에 인증서 상태가 표시됩니다. 인증서 상태 메시지가 표시되지 않으면 최신 Windows 업데이트를 설치하거나 방법 1을 사용합니다.

권장 작업

BIOS를 업데이트하면 2023년 인증서가 펌웨어에 영구적으로 저장됩니다. 이 방법이 가장 안정적이며 Windows Update를 통해 인증서를 이미 설치했다라도 이 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

중요 사항

Windows 업데이트를 통해서만 인증서를 설치한 다음 BIOS Secure Boot 키를 공장 출하 시 기본값으로 재설정하면 인증서가 손실되고 Secure Boot가 켜진 상태에서 장치가 부팅되지 않습니다. Secure Boot 키를 재설정하기 전에 BIOS를 업데이트하여 인증서를 영구적으로 저장합니다.

BIOS를 통해 인증서 업데이트

사용 중인 모델에 명시된 BIOS 버전 이상을 설치합니다. Axis.com의 제품 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

모델	최소 BIOS 버전
AXIS S2208	TBC
AXIS S2212	TBC
AXIS S2216	TBC
AXIS S2224	TBC
AXIS S2108	Z218-004
AXIS S2208 Mk II	Z670-005
AXIS S2212 Mk II	Z671-005
AXIS S2216 Mk II	Z672-005
AXIS S2224 Mk II	Z673-005

Windows 업데이트를 통해 인증서 업데이트

사용 중인 모델에 대한 BIOS 업데이트가 아직 제공되지 않는 경우 Windows 업데이트를 통해 2023년 인증서를 설치할 수 있습니다.

중요 사항

이 방법으로 설치한 인증서는 펌웨어가 아니라 현재 Secure Boot 데이터베이스에 저장됩니다. BIOS Secure Boot 키를 공장 출하 시 기본값으로 재설정하면 인증서가 손실되며 Secure Boot가 켜진 상태에서 장치가 부팅되지 않을 수 있습니다. 이 방법을 이미 사용했다라도, 사용 중인 모델에 대한 BIOS 업데이트를 이용할 수 있는 즉시 업데이트를 설치합니다.

이 경로를 사용하는 방법:

1. 장치에서 Windows 10 LTSC 또는 Windows 11 LTSC를 실행하는지 확인합니다.
2. 2026년 4월 14일 이후에 배포된 모든 Windows 업데이트를 설치합니다.
3. **Windows Security(Windows 보안) > Device security(장치 보안) > Secure Boot**로 이동하여 인증서 상태를 확인합니다.
4. 최신 업데이트를 설치한 후에도 인증서가 업데이트되지 않으면 **UEFICA2023Status** 레지스트리 값을 확인합니다. 장치가 계속 자동 업데이트 대상이 아닌 경우 BIOS를 업데이트하거나 Axis 기술 지원에 문의합니다.

중요 사항

사용 환경의 모든 복구 미디어, 부팅 환경 및 드라이버가 2023년 인증서로 서명되었는지 확인하기 전에는 2011년 인증서를 수동으로 해지하지 마십시오. 2011년 인증서를 너무 일찍 해지하면 Secure Boot가 켜진 상태에서 장치를 부팅할 수 없게 됩니다.

현재 BIOS 버전 확인

현재 BIOS를 확인하려면:

1. 장치 전원을 켜고 Axis 로고가 나타날 때까지 **DEL** 키를 반복해서 누릅니다.
2. 버전 번호는 **Main(메인)** 아래의 첫 번째 항목에 표시됩니다.

BIOS 업데이트

BIOS 파일 다운로드 페이지에서 제공되는 BIOS 가이드의 지침을 따릅니다.

Windows® 업데이트

Windows®는 정기적으로 업데이트를 확인합니다. 사용 가능한 업데이트가 있으면 장치에서 업데이트를 자동으로 다운로드하지만 수동으로 설치해야 합니다.

비고

예약된 시스템 재시작을 수행하는 동안에는 녹화가 중단됩니다.

수동으로 업데이트를 확인하려면 다음을 수행합니다.

1. **Settings (설정) > Windows Update (윈도우 업데이트)**로 이동합니다.
2. **Check for updates(업데이트 확인)**를 클릭합니다.

Windows® 업데이트 설정 구성

필요에 따라 Windows® 업데이트 수행 방법과 시기를 변경할 수 있습니다.

비고

예약된 시스템 재시작을 수행하는 동안 진행 중인 모든 녹화가 중지됩니다.

1. 앱 실행을 엽니다.
 - **Windows System > Run(Windows 시스템 > 실행)**으로 이동
2. gpedit.msc를 입력하고 **OK(확인)**를 클릭합니다. Local Group Policy Editor가 열립니다.
3. **Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update(컴퓨터 구성 > 관리 템플릿 > Windows 구성 요소 > Windows 업데이트)**로 이동합니다.
4. 원하는 대로 설정을 구성합니다(예 참조).

예:

사용자 개입 없이 업데이트를 자동으로 다운로드하여 설치하고 필요할 때 업무 시간 외에 장치를 재시작하려면 다음 구성을 사용합니다.

1. **Always automatically restart at the scheduled time(항상 예약된 시간에 자동으로 다시 시작)**을 열고 다음을 선택합니다.
 - 1.1. **활성화됨**
 - 1.2. **The restart timer will give users this much time to save their work (minutes)(다시 시작 타이머에서 작업 저장을 위해 사용자에게 제공하는 시간(분))**: 15.
 - 1.3. **OK(확인)**를 클릭합니다.
2. **Configure Automatic Updates(자동 업데이트 구성)**를 열고 다음을 선택합니다.
 - 2.1. **활성화됨**
 - 2.2. **Configure Automatic updates(자동 업데이트 구성)**: Auto download and schedule the install(자동으로 다운로드하고 설치를 예약)
 - 2.3. **Schedule Install day(예약된 설치 날짜)**: Every Sunday(매주 일요일)
 - 2.4. **Schedule Install time(예약된 설치 시간)**: 00:00
 - 2.5. **OK(확인)**를 클릭합니다.

3. **Allow Automatic Updates immediate installation(자동 업데이트로 바로 설치 허용)**을 열고 다음을 선택합니다.
 - 3.1. **활성화됨**
 - 3.2. **OK(확인)**를 클릭합니다.

전원 관리

스위치의 총 전력 예산은 105W입니다. 이것은 연결된 모든 장치에 대한 최대 전력 출력입니다.

대부분의 경우 연결된 장치는 요청한 것보다 적은 전력을 소비합니다. 전력 사용을 최적화하기 위해 PoE 컨트롤러는 연결된 장치가 최대 125W를 요청할 수 있도록 허용하고 동시에 실제 전력 사용량을 105W로 제한합니다.

예를 들어 스위치는 8개의 PoE 클래스 3 장치에 전원을 공급할 수 있습니다.


- 1개의 PoE 클래스 3 장치는 15.4W 전력을 요청합니다.
- 8 PoE 클래스 3 장치 요청(8×15.4) = 123.2W 전력. 이는 PoE 컨트롤러에서 허용하는 125W 제한 이내입니다.
- PoE 클래스 3 장치 1개는 일반적으로 10~12W 전력을 소비합니다.
- PoE 클래스 3 장치 8개는 일반적으로 80~96W 전력을 소비합니다. 이는 총 전원 가용량의 105W 제한 내에 있습니다.

▲ 경고

- 연결된 장치가 125W 이상의 전력을 요청하는 경우:
 - 마지막으로 연결한 장치는 시작되지 않습니다.
 - PoE 과부하 LED는 마지막으로 연결된 장치의 플러그를 뽑거나 다른 장치를 제거하여 충분한 PoE 예산을 확보할 때까지 빨간색으로 켜집니다.
- 연결된 장치가 실제로 105W 이상의 전력을 소비하는 경우:
 - 전원을 켜 마지막 장치가 종료되고 다시 시작하려고 시도합니다.
 - PoE 과부하 LED가 켜지지 않습니다.

제품 개요

전면 및 후면

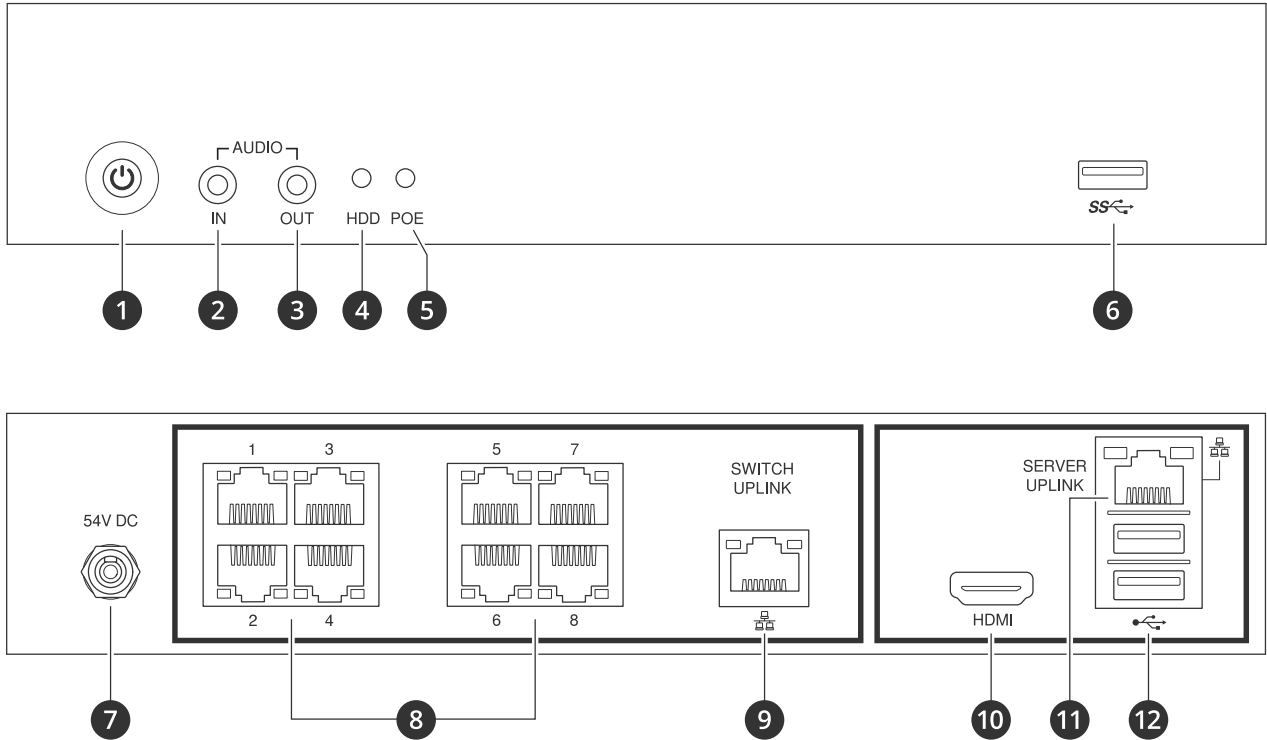

- 1 전원 버튼/전원 LED
- 2 오디오 입력
- 3 오디오 출력
- 4 하드 드라이브 작동 LED
- 5 PoE 포트의 상태 LED
- 6 USB 3.0 포트
- 7 전원 커넥터
- 8 PoE 포트
- 9 RJ45 스위치 업링크 포트
- 10 HDMI 포트
- 11 RJ45 서버 업링크 포트
- 12 USB 2.0 포트

사양

전면 LED

LED 표시기	색상	표시
전원	녹색	서버 켜짐
하드 드라이브	주황색으로 깜박임	하드 드라이브 활동
	빨간색으로 깜박임	하드 드라이브 고장 가능성
PoE 과부하	빨간색	PoE 예산 초과
	꺼짐	OK

후면 LED

네트워크 속도 및 활동	색상	표시
오른쪽 LED	주황색	10/100Mbit/초
	녹색 ¹	1000Mbit/초
왼쪽 LED	녹색으로 깜박임	네트워크 활동

1. Switch uplink(스위치 업링크) 및 Server uplink(서버 업링크)에만 적용됩니다.

문제 해결

시스템 복구 수행

장치에 전체 시스템 장애가 발생한 경우 복구 이미지를 사용하여 Windows® 시스템을 다시 생성해야 합니다. AXIS Network Video Recorder Recovery Kit를 다운로드하려면 Axis 기술 지원에 연락하여 장치의 일련 번호를 제공하십시오.

비고

AXIS Network Video Recorder Recovery Kit는 두 가지 버전으로 제공됩니다:

- **sb11** — 2011년 인증서를 계속 사용하는 장치에 사용됩니다.
- **sb23** — 2023년 인증서로 전환한 장치에 사용됩니다.

복구 키트를 다운로드하기 전에 인증서 상태를 확인하고 일치하는 버전을 선택합니다. 잘못된 버전을 선택하면 설치 결과로 부팅 가능한 시스템이 생성되지 않으므로 올바른 이미지로 처음부터 다시 진행해야 합니다. 이로 인해 장치가 손상되지는 않습니다.

장치에 2023년 인증서가 이미 설치되어 있어도 2011년 인증서를 수동으로 해지하지 않았다면 sb11 버전을 안전하게 사용할 수 있습니다. 해지한 후에는 sb23만 사용할 수 있습니다.

시스템을 다시 생성하는 방법:

1. AXIS Network Video Recorder Recovery Kit 및 AXIS Network Video Recorder Recovery: ISO to USB Tool을 다운로드합니다.
2. 컴퓨터에 USB 드라이브를 삽입합니다.
 - 최소 16 GB의 USB 드라이브를 사용하십시오.
 - USB 드라이브가 포맷되고 기존의 모든 데이터가 지워집니다.
3. AXIS Network Video Recorder Recovery: ISO to USB Tool을 실행하고 화면의 지시를 따릅니다. USB 드라이브에 데이터를 쓰는 데 약 10 ~ 15분이 걸립니다. 프로세스가 완료될 때까지 USB 드라이브를 제거하지 마십시오.
4. AXIS Network Video Recorder Recovery: ISO to USB Tool이 완료되면 USB 드라이브를 가져와 장치에 연결합니다.
5. 장치를 시작합니다.
6. Axis 시작 화면이 표시되면 F12를 누릅니다.
7. **UEFI: USB Drive**를 클릭합니다.
8. USB 드라이브로 이동하고 Enter를 누릅니다. 시스템이 AXIS Network Video Recorder Recovery Kit로 부팅됩니다.
9. **Reinstall Operating System(운영 체제 다시 설치)**을 클릭합니다. 복구를 완료하는 데 약 10 ~ 15분이 걸립니다. 복구 키트 다운로드에 대한 자세한 지침이 있습니다.

AXIS Camera Station 장애 처리

AXIS Camera Station 장애를 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *AXIS Camera Station 사용자 설명서*를 참조하십시오.

도움이 더 필요하십니까?

유용한 링크

- *AXIS Camera Station* 사용자 설명서
- *AXIS Secure Remote Access* 로그인
- *AXIS Camera Station*에 대한 바이러스 백신 허용 목록에 포함할 내용

지원 센터 문의

추가 도움이 필요하면 axis.com/support로 이동하십시오.

T10181903_ko

2026-07 (M7.2)

© 2022 – 2026 Axis Communications AB