

AXIS Camera Station 5

- Pentru o descriere completă a conținutului fiecărei versiuni, consultați *Notele de lansare a AXIS Camera Station*.
- Pentru ajutor suplimentar, consultați .

AXIS Camera Station 5.59

Această versiune rezolvă problemele de performanță și de securitate. Recomandăm întotdeauna utilizatorilor să își actualizeze sistemele la cea mai recentă versiune pentru a reduce riscul de vulnerabilități descoperite. Pentru o prezentare generală a modificărilor, consultați *Security Advisories (Avertismente de securitate)*.

AXIS Camera Station 5.58


Interfață îmbunătățită pentru camerele purtate pe corp

- Camerele purtate pe corp adăugate la un server AXIS Camera Station sunt acum listate la **Configuration (Configurație) > Devices (Dispozitive) > Other devices (Alte dispozitive)**, ceea ce vă permite să eliminați camerele și să eliberați licențele.

Îmbunătățirea performanței redării în flux în direct

- A fost introdusă o reîmprospătare fără întreruperi a redărilor în flux în direct pentru a îmbunătăți performanța în cazul în care redările în flux sunt lăsate deschise la client.

AXIS Camera Station 5.57

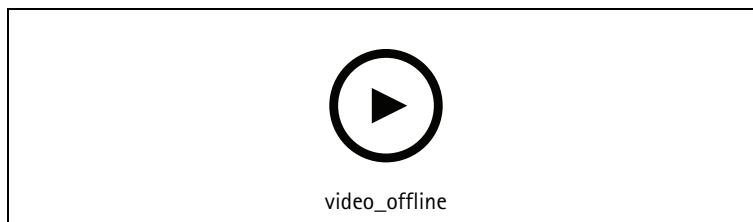

Clipirea ariilor de acoperire

- Atunci când camera înregistrează, puteți configura clipirea unor arii de acoperire declanșată de detectarea mișcării sau de alte reguli de acțiune. Pentru mai multe informații, consultați *Map in the AXIS Camera Station user manual (Cartografierea în manualul de utilizare a AXIS Camera Station)*

Declanșator întotdeauna activ

- Acest declanșator nou este întotdeauna activat. Îl puteți combina cu o programare pentru a determina exact când doriți ca o regulă să fie activă. Pentru mai multe informații, consultați *Add triggers in the AXIS Camera Station user manual (Adăugarea de declanșatoare în manualul de utilizare AXIS Camera Station)*.


Actualizări ale gestionării accesului

- Acum puteți acorda unui titular de card o derogare de la regula anti-passback. Pentru mai multe informații, consultați *Add a cardholder in the AXIS Camera Station user manual (Adăugarea unui titular de card în manualul de utilizare AXIS Camera Station)*.
- Acum puteți edita titularii de carduri importați din Active Directory. Pentru mai multe informații, consultați *Add a cardholder in the AXIS Camera Station user manual (Adăugarea unui titular de card în manualul de utilizare AXIS Camera Station)*.

Actualizări ale căutării inteligente 2

- Similaritatea vizuală vă permite să căutați persoane care sunt similare din punct de vedere vizual. Pentru mai multe informații, consultați *Search in the AXIS Camera Station user manual (Căutare în manualul de utilizare a AXIS Camera Station)*.
- Vizualizarea detectării vă permite să afișați o vedere decupată a obiectului detectat ca miniatură. Pentru mai multe informații, consultați *Smart search results in the AXIS Camera Station user manual (Rezultatele căutării inteligente în manualul de utilizare a AXIS Camera Station)*.
- Istoricul căutărilor vă oferă acces la căutările anterioare.

AXIS Camera Station 5.56

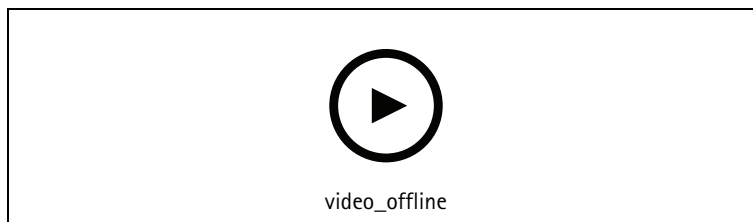

Actualizări mai ușoare ale serverului

- Pagina de actualizare îmbunătățită vă permite să instalați cea mai recentă versiune în mod direct sau prin programare. Pentru mai multe informații, consultați *Update AXIS Camera Station in the user manual (Actualizarea AXIS Camera Station în manualul de utilizare)*.

Suport pentru decodorul video AXIS D1110

- Afișați până la opt fluxuri video de la camerele Axis și de la camerele terțe pe un monitor HDMI. Pentru mai multe informații, consultați *Multiple monitors in the AXIS Camera Station user manual (Monitoare multiple în manualul de utilizare a AXIS Camera Station)*.

Schimbarea locației de înregistrare la înregistratoarele din seria AXIS S30

- Acum puteți schimba locația de înregistrare către și de la un recorder AXIS S30 Series fără a scoate mai întâi dispozitivul din sistem. Pentru mai multe informații, consultați *Set up AXIS S3008 Recorder in the AXIS Camera Station integrator guide (Configurarea AXIS S3008 Recorder în ghidul integrator AXIS Camera Station)*.


Cartografiere îmbunătățită a datelor Active Directory

- Selectați un utilizator Active Directory ca șablon.
- Cartografiați mai multe proprietăți ale titularilor de carduri la aceeași proprietate Active Directory.
- Mai multe opțiuni pentru sincronizarea programată.
- Pentru mai multe informații, consultați *Active directory settings in the AXIS Camera Station user manual (Setări director activ în manualul de utilizare a AXIS Camera Station)*.

Permiterea accesului în timpul blocării

- Permiteți unui utilizator, cum ar fi forțele de ordine, să treacă printr-o ușă fără riscul de a elimina temporar blocarea. Pentru mai multe informații, consultați *Add a cardholder in the AXIS Camera Station user manual (Adăugarea unui titular de card în manualul de utilizare AXIS Camera Station)*.

AXIS Camera Station 5.55

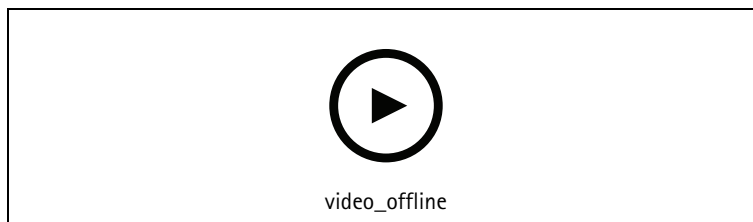


Permisuni utilizator pentru gestionarea accesului

- Pentru operatori, acum puteți permite sau restricționa accesul la notificările de alarmă, la bara **Alarms and tasks (Alarmer și sarcini)** și la fila **Logs (Jurnale)**. Consultați *manualul de utilizare* pentru mai multe informații.

Instalare

- În plus față de fișierul de instalare exe existent, oferim acum și un program de instalare software Microsoft (msi). Pentru mai multe informații, consultați *Install AXIS Camera Station in the installation and migration guide (Instalarea AXIS Camera Station în ghidul de instalare și migrare)*.

AXIS Camera Station 5.54

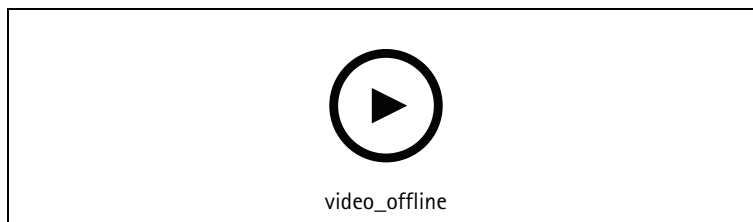

Crearea de vizualizări cu seturi prealabile digitale

- Seturile prealabile digitale îmbunătățesc eficiența la vizualizarea atât a înregistrărilor video în direct, cât și a celor înregistrate, iar acum puteți utiliza seturile prealabile la crearea vizualizărilor.

O acțiune care activează sau dezactivează reguli de acțiune

- Acum puteți crea o acțiune care activează sau dezactivează alte reguli de acțiune. Utilizați **Turn rules on or off (Activarea sau dezactivarea regulilor)**, de exemplu, dacă doriți să dezactivați detectarea mișcării într-un birou atunci când un angajat își glisează cardul de acces. Consultați *manualul de utilizare* pentru mai multe informații.


Permișiuni utilizator pentru gestionarea accesului

- Acum puteți limita configurația controlului accesului și funcționalitatea de gestionare a accesului pentru operatori și vizualizatori. Consultați *manualul de utilizare* pentru mai multe informații.

Încuietori wireless

- AXIS Camera Station suportă acum încuietorile și hub-urile de comunicare wireless ASSA ABLOY Aperio®. Încuietoarea wireless se conectează la sistem prin intermediul unui hub de comunicare Aperio conectat la conectorul RS485 al controlerului ușii. Puteți conecta până la 16 încuietori wireless la un controler de ușă. Consultați *manualul de utilizare* pentru mai multe informații.

AXIS Camera Station 5.53

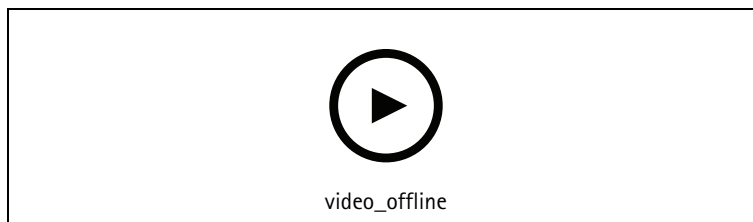

Filtru de viteză radar în căutarea inteligentă

- Acum puteți filtra rezultatele căutării dvs. inteligente în funcție de viteza unui obiect, cum ar fi, de exemplu, o mașină care circulă cu viteză. Filtrul de viteză este disponibil pentru camerele cu radar. Consultați *Create a filter (Crearea unui filtru)* pentru mai multe informații.

Aparat de măsurare a punctelor termice

- Aparatul de măsurare a punctelor termice vă permite să măsurați temperatura oriunde în imaginea unei camere termice. Această funcție aplică un text suprapus care indică temperatura din înregistrarea video chiar în locul în care faceți clic. Acesta poate fi utilizat pentru controlul proceselor și aplicații similare.


Logica AND (ȘI) în declanșatoare

- Utilizați această setare pentru a declanșa o acțiune numai atunci când toate declanșatoarele din regulă sunt active. Acest lucru vă oferă funcționalitate suplimentară atunci când creați reguli. De exemplu, o alarmă se declanșează numai atunci când a fost setată o intrare. Vă recomandăm să utilizați acest lucru pentru declanșatoare cu durată și nu pentru declanșatoare scurte. Consultați *Add triggers (Adăugați declanșatoare)* pentru mai multe informații.

Suport pentru cel mai nou controler de ușă

- AXIS Camera Station acceptă acum *AXIS A1610 Network Door Controller*.

AXIS Camera Station 5.52

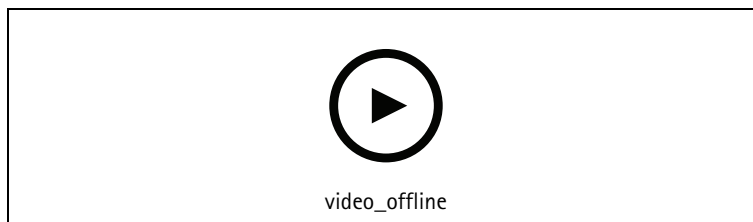

Identificarea dispozitivelor după imagine

- AXIS Camera Station vă afișează acum imagini ale dispozitivelor dvs. în pagina **Add device (Adăugare dispozitiv)**, ceea ce vă ajută să identificați mai ușor dispozitivele.


Copierea regulilor de acțiune

- Copiați regulile de acțiune existente și editați-le pentru a economisi timp.

Utilizarea hotspot-ului în modul de redare

- Acum puteți utiliza hotspoturi în panoul de înregistrări. Atunci când este utilizat cu hărți și vederi similare, acest lucru simplifică redarea înregistrărilor.

AXIS Camera Station 5.51

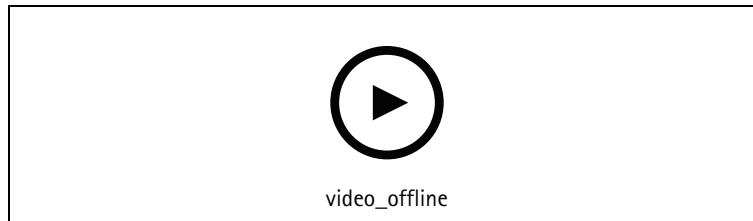

Importul titularilor de carduri din Active Directory

- Acum puteți cartografia utilizatorii dintr-o bază de date Active Directory în sistemul de gestionare a controlului accesului Secure Entry. Proprietățile utilizatorilor din directorul activ sunt cartografiate cu proprietățile titularilor de carduri din sistemul dvs. de gestionare a accesului. Consultați *Active directory settings (Setări director activ)*.

Suport pentru AXIS A1210 Network Door Controller

- Acum puteți configura un AXIS A1210 Network Door Controller în AXIS Camera Station. Consultați *Set up an Axis network door controller (Configurarea unui Axis network door controller)*. Pentru a vedea materialele video despre cum să configurați, accesați *această listă de redare*.

Abonarea la pagina de stare a serviciilor Axis

- Acum vă puteți abona la pagina de stare de pe *axis.com*. Această pagină indică atât întreruperile, cât și toate întreținerea planificate în serviciile Axis, iar acum puteți primi un e-mail dacă există o întrerupere.

AXIS Camera Station 5.50




Mai rapid, mai stabil și mai sigur

- În această versiune a AXIS Camera Station am depus multe eforturi pentru a face sistemul mai rapid, mai stabil, mai ușor de utilizat și mai sigur.

Îmbunătățirea experienței de utilizare cu o cronologie bazată pe înregistrări

- Am îmbunătățit experiența de utilizare cu o cronologie cu un nou aspect, cu stabilitate, performanță și receptivitate mai bune.
- Acum avem un instrument de tip cronologie care include o imagine de previzualizare și evidențiază înregistrările evenimentelor.
- Cronologia afișează acum înregistrările independent de declanșatoarele de evenimente și afișează înregistrările ca o linie groasă în fundal și evenimentele ca linii colorate mai subțiri.
- Ea afișează marcasele și evenimentele care nu au o durată sub formă de insigne, cu o pictogramă care reprezintă tipul de insignă.
- Am îmbunătățit funcționalitatea de export cu posibilitatea de a adăuga numai înregistrările evenimentelor dintr-un anumit interval.
- Consultați *Recordings (Înregistrări)* și *Export recordings (Export înregistrări)* pentru mai multe informații.

AXIS Camera Station 5.49

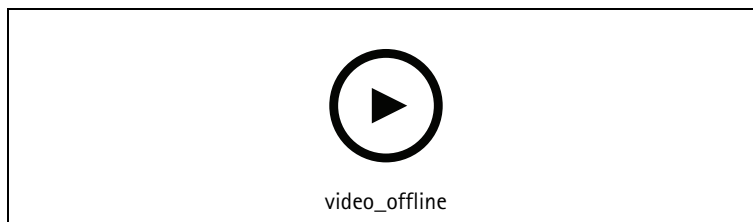

Economisirea spațiului de stocare în baza de date a căutării inteligente 2

- Puteți filtra detecțiile primite în funcție de dimensiune, durată și după o anumită zonă din imagine. Acest lucru ajută la economisirea spațiului de stocare în baza de date a căutării inteligente. Este util mai ales în cazul în care în imagine există o mulțime de mișcări nerelevante, cum ar fi copaci sau nori în mișcare. Consultați *Configure smart search 2 (Configurarea căutării inteligente 2)* pentru mai multe informații.

Prezentare generală mai bună în rezultatele căutării inteligente 2

- Acum puteți grupa rezultatele care au apărut într-o anumită perioadă de timp configurabilă. Acest lucru vă oferă o prezentare generală mai clară a rezultatelor căutării, ceea ce face mai ușor să găsiți ceea ce căutați. Consultați *Create a filter (Crearea unui filtru)* pentru mai multe informații.

Evitarea duplicatelor la importul titularilor de carduri

- Acum puteți importa titularii de carduri în sistemul dvs. de gestionare a accesului utilizând o opțiune de actualizare. Această opțiune păstrează înregistrările actuale ale personalului și importă numai actualizările identificate, ceea ce previne duplicarea înregistrărilor personalului în sistem. Consultați *Import* pentru mai multe informații.

Utilizarea plăcuței de înmatriculare a vehiculului ca informație de conectare^{PREVIZUALIZARE}

- Titularii de carduri pot folosi acum plăcuța de înmatriculare a vehiculului ca informație de conectare pentru a obține acces într-o zonă restricționată. Pentru mai multe informații, consultați *Use license plate number as credentials (Utilizați numărul de înmatriculare ca informație de conectare)*.

AXIS Camera Station 5.48



Monitorizarea stării sistemului în cloud^{PREVIZUALIZARE}

- Serviciul cloud de monitorizare a stării sistemului AXIS Camera Station System Health Monitoring (cloud) vă permite să monitorizați datele privind starea sistemului din sisteme aflate în rețele diferite. Deoarece este un serviciu bazat pe cloud, acesta oferă și fiabilitate sporită, mai puțină întreținere și capacitatea de a monitoriza sistemele din diferite organizații. Pentru mai multe informații, consultați *Setup AXIS System Health Monitoring Cloud Service (Configurarea serviciului cloud de monitorizare a stării sistemului AXIS)*.

Rezultate îmbunătățite ale căutării în căutarea inteligentă 2

- Noua caracteristică **Time periods without metadata (Perioade de timp fără metadata)** vă permite să includeți înregistrări fără metadata în rezultatele căutării. Consultați *Smart search results (Rezultatele căutării inteligente)* pentru mai multe informații.


Securitate îmbunătățită

- Atunci când adăugați un dispozitiv nou, AXIS Camera Station activează automat HTTPS pe dispozitiv.

Controale actualizate în vizualizarea în direct

- Butoanele de înregistrare manuală și de reluare instantanee au fost mutate în partea de jos a vizualizării în direct. Consultați *Recording and instant replay in live view (Înregistrare și reluare instantanee în vizualizare în direct)*.

AXIS Camera Station 5.47

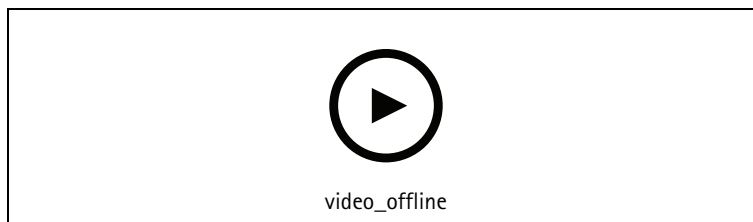

Sincronizarea timpului

- A fost adăugată pagina Sincronizare oră pentru a configura sincronizarea orei între server și dispozitive. Consultați *Time synchronization (Sincronizarea orei)*.
- A fost eliminată setarea serverului **Use this server as the NTP server for connected devices** (Utilizați acest server ca server NTP pentru dispozitivele conectate).

Linia cronologică de redare

Când treceți cu mouse-ul peste o înregistrare din cronologie, puteți vedea o imagine a înregistrării, precum și tipul și ora înregistrării.

Integrare cu AXIS Speed Monitor

Datele vehiculului captate de AXIS Speed Monitor pot fi filtrate în AXIS Camera Station. Consultați *Data search (Căutare date)* și *Set up AXIS Speed Monitor (Configurarea AXIS Speed Monitor)*.

Profiluri multiple de redare în flux pentru camere terțe

A fost adăugat suport pentru mai multe profiluri de redare în flux pentru camere terțe. Consultați *Streaming profiles (Profile de redare în flux)*.

Personalizarea redării în flux pentru un profil video

Puteți seta parametri de redare în flux personalizați pentru camerele Axis. Consultați *Streaming profiles (Profile de redare în flux)*.


Intrare securizată (Secure Entry)

- **Dynamic QR (QR dinamic)** ^{BETA}: Din aplicația AXIS Mobile Credential, introduceți PIN-ul pentru a activa codul QR dinamic pentru a obține acces. Consultați *Set up AXIS Mobile Credential (Configurarea AXIS Mobile Credential)*.
- **Multi server** ^{PREVIEW (PREVIZUALIZARE)}: A fost adăugat suport pentru funcțiile de control al accesului în sistemele multi-server.
 - Configurați serverul principal și serverele secundare. Consultați *Multi server (Server multiplu)*.
 - Configurați titularii de carduri globale și grupurile globale pe serverul principal și utilizați-le de pe serverul secundar. Consultați *Gestionarea accesului*.

Căutarea inteligentă 2 (Beta)

- Limita dimensiunii spațiului de stocare poate fi configurată. Consultați *Configure smart search (Configurarea căutării inteligente)*.
- Suport de bază pentru dispozitive radar. Radarul poate detecta doar persoane și alte vehicule.

AXIS Camera Station 5.46

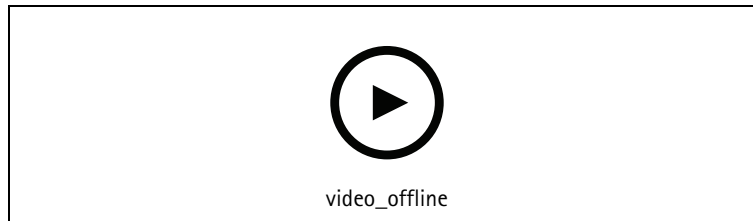

Generarea certificatului rădăcină

- Atunci când serverul AXIS Camera Station pornește, el va verifica dacă există un CA configurat. Dacă nu există, se va genera automat un CA rădăcină. Consultați *Certificate authority (Autoritatea de certificare)*.
- Acum AXIS Camera Station stochează automat fraza de trecere a autorității de certificare. Consultați *Certificate authority (Autoritatea de certificare)*.

Căutarea inteligentă 2 ^{BETA}

Pentru dispozitivele cu capacitate de învățare profundă, puteți alege cum să utilizați clasificarea pe dispozitiv și pe server. A se vedea strategia de post-procesare în *Create a filter (Crearea unui filtru)*.


Monitorizarea stării sistemului ^{BETA}

Starea versiunii se modifică de la Previzualizare la Beta.

Integrarea AXIS S3008 Recorder

Starea versiunii se schimbă de la Beta la versiune publică.

AXIS Camera Station 5.45

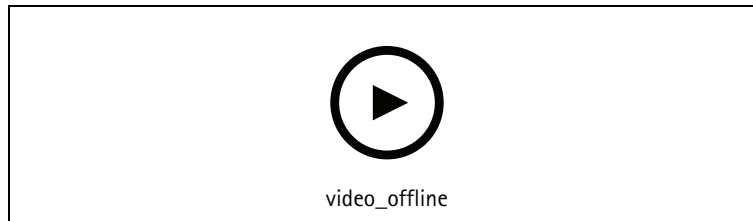

Porturi de comunicare

- Definiți intervalul de porturi utilizat de sistem. Consultați *Setări server*.
- Vedeți o listă completă a porturilor și protocoalelor utilizate de sistem. Consultați *Port list (Lista porturilor)*.

Smart search 1 (Căutare inteligentă 1)

Căutarea inteligentă 1 poate fi ascunsă acum. Mergeți la setările clientului pentru a o dezactiva. Consultați *Client settings (Setări client)*.

Căutarea inteligentă 2 ^{BETA}

Este adăugată o bară de progres pentru a afișa detecțiile rămase și timpul estimat rămas. Consultați *Create a filter (Creați un filtru)*.


Starea serviciilor Axis

Este adăugat un link în AXIS Camera Station pentru a deschide pagina de stare a serviciilor Axis. Consultați *Status of Axis services (Starea serviciilor Axis)*.

Intrare securizată (Secure Entry)

Suport pentru afișarea fotografiei titularului cardului în rezultatul căutării datelor pentru o investigație unificată, în toate videoclipurile. Consultați *Căutare date*.

AXIS Camera Station 5.44

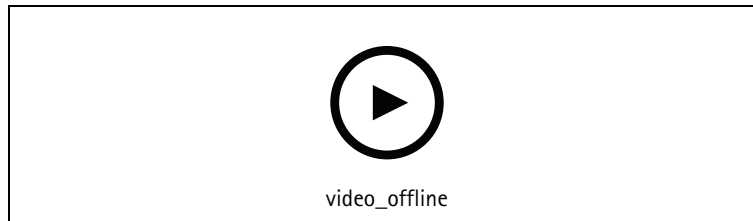

Modul în direct în căutarea datelor

Modul în direct permite vizualizarea datelor în timp real. În modul în direct, puteți comuta între înregistrări și vizualizare în direct. Consultați *Căutare date*.

Opțiunea Hotspot în acțiunea de vizualizare în direct

Puteți configura o acțiune de vizualizare în direct pentru a naviga la vizualizarea hotspot-ului și pentru a afișa o vedere a camerei în hotspot. Consultați *Create live view actions (Crearea acțiunilor de vizualizare în direct)*.

Rotire automată în configurația imaginii


Consultați *Image configuration (Configurație imagine)*.

AXIS Camera Station Secure Entry

Suport pentru AXIS Barcode Reader pentru a acorda acces prin citirea QR Code®. Pentru un flux de lucru complet privind modul de configurare a AXIS Barcode Reader, consultați *Set up AXIS Barcode Reader (Configurarea AXIS Barcode Reader)*.

QR Code este o marcă înregistrată a Denso Wave Incorporated în Japonia și în alte țări.

AXIS Camera Station 5.43

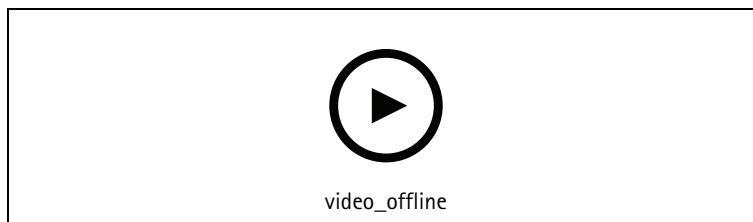

Sirenă și lumini

Acțiunea cu sirena și luminile declanșează un model de sireună și lumini la sirena stroboscopică AXIS D4100-E Network în conformitate cu un profil configurat. Consultați *Create siren and light actions (Crearea de acțiuni cu sirena și luminile)*.

Fila Noutăți

Când porniți clientul după upgrade-ul AXIS Camera Station, fila Noutăți este deschisă implicit pentru a afișa noile funcții incluse în noua versiune. Consultați *Fila Noutăți*.

Puteți alege să dezactivați această caracteristică. Consultați *Client settings (Setări client)*.

Data search (Căutare date)

- Sunt disponibile intervale de căutare preconfigurate din care puteți alege. De exemplu: Ultima oră, ultimele 4 ore, etc. Consultați *Data search (Căutare date)*.
- Optimizați rezultatele căutării cu ajutorul operatorului paranteze () . Consultați *Optimize your search (Optimizați-vă căutarea)*.

Fila Alerte de înregistrare

Dacă faceți dublu clic pe o alarmă fără o înregistrare dintr-o filă cu vederea camerei, se deschide fila Recording alerts (Alerte înregistrare), care afișează înregistrarea pentru camera care este în prezent focalizată la data și ora alarmei. Consultați *Alarms (Alarme)*.


Smart search 2 (Căutare inteligentă 2)

- Starea versiunii se modifică de la Previzualizare la Beta.
- Permiteți alegerea locației de stocare pentru baza de date. Consultați *Configure smart search 2 (Configurarea căutării inteligente 2)*.

Integrarea AXIS S3008 Recorder

- Starea versiunii se modifică de la Previzualizare la Beta.
- Pentru instalațiile noi, înregistrarea de rezervă este activată implicit la adăugarea unui dispozitiv cu AXIS S3008 Recorder ca stocare.

AXIS Camera Station 5.42

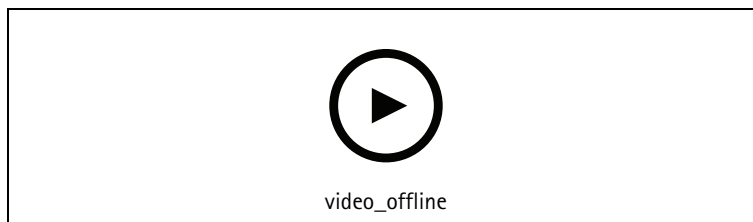

Export recordings (Export înregistrări)

- Modificați durata înregistrării în fila Export. Consultați *Export recordings (Export înregistrări)*.
- Setare nouă a exportului pentru a include sunetul atunci când adăugați înregistrări pentru export. Consultați *Setări server*.

Proiect Site Designer

Atunci când importați un proiect Site Designer, se utilizează mai întâi adresa IP pentru a potrivi dispozitivele. Consultați *Import Site Designer projects (Importul de proiecte Site Designer)*.

Filtrarea căutării datelor

Atunci când căutați în fila Căutare date, utilizați AND (ȘI) și OR (SAU) pentru a filtra rezultatele și pentru a vă optimiza căutarea. Consultați *Optimize your search (Optimizați-vă căutarea)*.


Backup de sistem

Fișierul de backup al sistemului include acum atât fișierele bazei de date principale, cât și fișierele bazei de date a componentelor. Consultați *System backup (Backup de sistem)*.

Căutarea inteligentă 2 (Previzualizare)

- Exportați înregistrarea pentru o detectare. Consultați *Smart search results (Rezultatele căutării inteligente)*.
- Salvați și gestionați filtrele de căutare. Consultați *Create a filter (Creați un filtru)*.
- A fost adăugat suport pentru camerele cu mai multe redări în flux. Dar numai redarea în flux principală este utilizată pentru căutarea inteligentă.

AXIS Camera Station 5.41

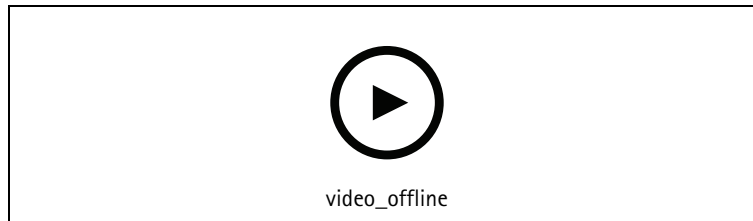

Monitorizarea stării sistemului (Previzualizare)


Monitorizarea stării sistemului este disponibilă ca funcție de previzualizare. Pentru informații generale despre Previzualizare și despre cum să oferiți feedback, consultați *Preview and Beta (Previzualizare și Beta)*.

- Funcționalitatea poate să îndeplinească sau să nu îndeplinească cerințele individuale ale clientului. Ea este disponibilă în scopuri de evaluare.
- Pentru modul de utilizare și limitările curente, consultați *System Health Monitoring (Preview) (Monitorizarea stării sistemului (Previzualizare))*.
- Pentru modul de configurare a notificărilor și a multi-sistemului, consultați *Configure System Health Monitoring (Preview) (Configurarea monitorizării stării sistemului (Previzualizare))*.

Tragere și plasare vizualizări

Puteți selecta camerele sau vizualizările și le puteți trage și plasa într-o filă nouă de pe ecranul principal sau de pe ecranul monitorului. Se afișează o vizualizare divizată dinamică. Consultați *Multiple monitors (Monitoare multiple)*.

AXIS Camera Station 5.40

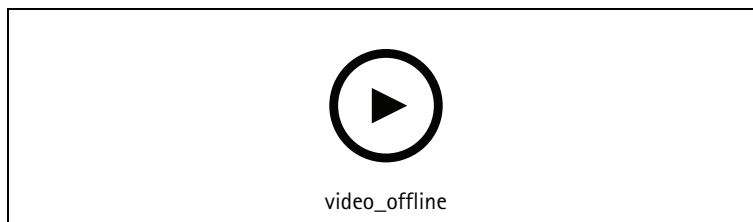

Certificat de server

Certificatul serverului poate fi afișat la **Tools (Instrumente)** în AXIS Camera Station Service Control. Consultați *Tools (Instrumente)*.


Instantaneu al hărții

A fost adăugat suport pentru a salva sau a exporta instantanee ale hărții. Consultați *Map (Hartă)*.

Căutarea inteligentă 2 (Previzualizare)

- Puteți genera raportul de detectare care conține toate informațiile despre o anumită clasificare. Consultați *Configure smart search 2 (Preview) (Configurarea căutării inteligente 2 (Previzualizare))*.
- Puteți aplica post-procesarea în fundal pentru camerele selectate. Consultați *Smart search 2 (Preview) (Căutarea inteligentă 2 (Previzualizare))*. Acestea trebuie luate în considerare înainte de testarea noii caracteristici.

AXIS Camera Station 5.39

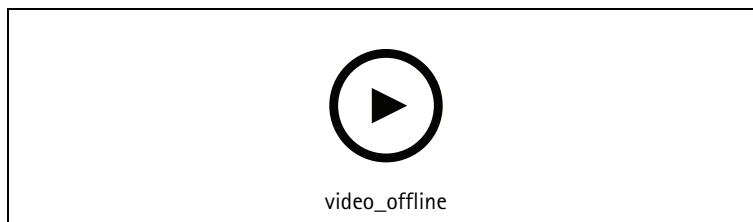

Căutarea inteligentă 2 (Previzualizare)


Căutarea inteligentă 2 este disponibilă ca o funcție de previzualizare. Pentru informații generale despre Previzualizare și despre cum să oferiți feedback, consultați *Preview and Beta (Previzualizare și Beta)*.

- Funcționalitatea poate să îndeplinească sau să nu îndeplinească cerințele individuale ale clientului. Ea este disponibilă în scopuri de evaluare. Ea necesită resurse de sistem suplimentare și vă recomandăm să nu o utilizați într-un sistem critic.
- Pentru a afla cum să o configurați, consultați *Configure smart search 2 (Preview) (Configurarea căutării inteligente 2 (Previzualizare))*.
- Pentru modul de utilizare și limitările curente, consultați *Smart search 2 (Preview) (Căutarea inteligentă 2 (Previzualizare))*. Acestea trebuie luate în considerare înainte de testarea noii caracteristici.

AXIS Camera Station Secure Entry

- La importul titularilor de carduri, este disponibilă o nouă opțiune pentru a adăuga noi titulari de carduri și a păstra titularii de carduri existenți. Consultați *Import*.
- Puteți adăuga uși la o hartă și puteți vizualiza starea fizică a ușii. Consultați *Map (Hartă)*.

AXIS Camera Station 5.38

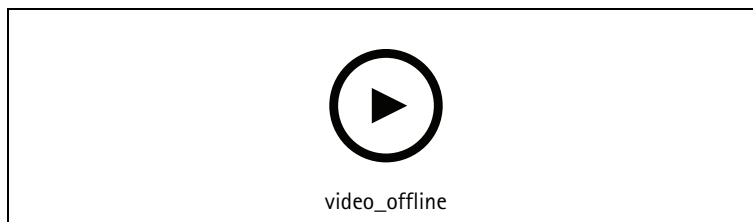

Tab-ul Configurație dispozitiv ^{BETA}

Tab-ul Configurație dispozitiv este disponibil ca funcție Beta. Pentru informații generale despre Beta și despre cum să oferiți feedback, consultați *Preview and Beta (Previzualizare și Beta)*.

Când faceți clic pe adresa unui dispozitiv, pagina de configurare a dispozitivului este afișată într-o filă din AXIS Camera Station în loc să fie afișată într-un browser web extern. Consultați *Device configuration tab (Tab-ul Configurație dispozitiv)* ^{BETA}.

Urmărirea automată AXIS PTZ

Atunci când o cameră PTZ Axis este configurată cu AXIS PTZ Autotracking, puteți utiliza camera în AXIS Camera Station pentru a detecta și pentru a urmări automat obiectele în mișcare, cum ar fi persoane sau vehicule în câmpul său vizual. Consultați *Set up AXIS PTZ Autotracking (Configurarea urmăririi automate AXIS PTZ)*.

AXIS License Plate Verifier

Atunci când un dispozitiv este configurat cu AXIS License Plate Verifier, acesta este considerat ca o sursă externă de date în AXIS Camera Station. Puteți conecta o vedere la sursa de date, puteți să căutați numerele de înmatriculare detectate de dispozitiv și puteți să vedeți imaginea plăcuțelor de înmatriculare. Consultați *Set up AXIS License Plate Verifier (Configurarea AXIS License Plate Verifier)*.

Exportul rezultatelor căutării datelor

Exportați rezultatele căutării datelor într-un fișier .txt. Sunt exportate numai informațiile despre eveniment. Înregistrările și imaginile nu sunt exportate. Consultați *Căutare date*.

Editorul programării a fost îmbunătățit. A se vedea *Programare*.

Apeluri la stația de ușă

Atunci când există un apel de intrare la stația de ușă, puteți selecta să acceptați, să refuzați sau să ignorați apelul. Consultați *Set up AXIS Network Door Station (Configurarea AXIS Network Door Station)*.

Editorul programării îmbunătățit

Editorul programării a fost îmbunătățit. A se vedea *Programare*.

Gestionare licențe offline

Puteți selecta să gestionați licențele offline chiar dacă sistemul este online. Consultați *Configure licenses (Configurarea licențelor)*.

Partajarea datelor anonime de utilizare a serverului

Această opțiune a fost mutată de la AXIS Camera Service Control la AXIS Camera Station client la **Configuration (Configurație) > Server > Settings (Setări)**.


Temă nouă

Tema sistemului este adăugată la **Configuration (Configurație) > Client > Settings (Setări)**.

AXIS Camera Station Secure Entry

- OSDP Secure Channel este acceptat. Consultați *Encrypted communication (Comunicare criptată)*.
- Acțiunea de control al accesului este acceptată pentru a efectua diferite acțiuni la sistem. Consultați *Create access control actions (Crearea acțiunilor de control al accesului)*.
- Un dispozitiv AXIS A8207-VE poate fi utilizat ca cititor IP conectat la o ușă. Consultați *IP reader (Cititor IP)*.
- Tabloul de bord al ușii îmbunătățit. Consultați *Door dashboard in split view (Tabloul de bord al ușii în vizualizare divizată)*.

AXIS Camera Station 5.37

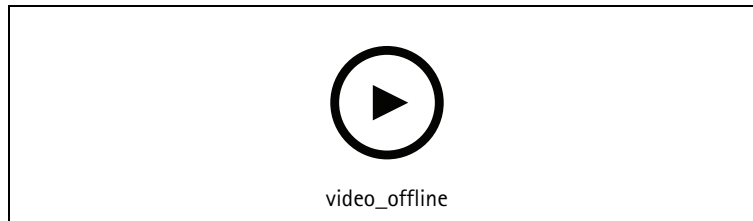

Materiale video preînregistrate

Videoclipurile demonstrative sunt incluse ca material video preînregistrat pentru explorarea ușoară a sistemului AXIS Camera Station. Consultați *Add devices, video streams or prerecorded videos* (*Adăugare dispozitive, fluxuri video sau materiale video preînregistrate*).

Integrare optimizată cu sistemul purtat pe corp Axis

Notele și categoriile adăugate în Asistentul AXIS purtat pe corp sunt afișate atunci când faceți clic pe **Show all body worn metadata** (**Afișați toate metadatele purtate pe corp**) în *Recordings* (*Înregistrări*).


Capacitatea multi-site îmbunătățită

Puteți adăuga orice vedere, cameră sau dispozitiv de la alte servere la vizualizarea dvs. divizată, la secvență sau la vizualizarea hărții. Consultați *Split view* (*Vizualizare divizată*), *Sequence* (*Secvență*), *Map* (*Hartă*).

Schimbarea limbii serverului

Schimbați limba AXIS Camera Station Service Control și datele trimise de la AXIS Camera Station Secure Entry. Consultați *Setări server*.

AXIS Camera Station 5.36

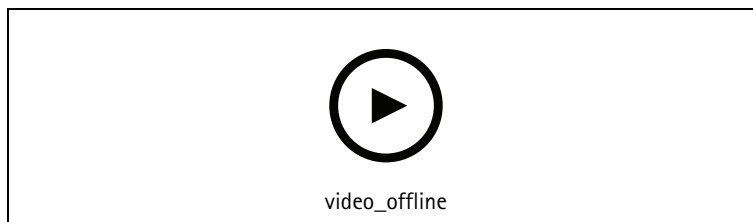

Configurarea AXIS S3008 Recorder (Previzualizare)

Asistența pentru AXIS S3008 Recorder în AXIS Camera Station este disponibilă ca funcție de previzualizare. Pentru informații generale despre Previzualizare și despre cum să oferiți feedback, consultați *Preview and Beta (Previzualizare și Beta)*.

- Funcționalitatea poate să îndeplinească sau să nu îndeplinească cerințele individuale ale clientului. Ea este disponibilă în scopuri de evaluare și nu trebuie utilizată într-un sistem critic în care stabilitatea și înregistrările sunt importante.
- Pentru detalii despre această caracteristică, instrucțiuni de configurare și limitări actuale, consultați *Set up AXIS S3008 Recorder (Configurarea AXIS S3008 Recorder)*. Acestea trebuie luate în considerare înainte de testarea noii caracteristici.

Trimitere notificare în aplicația mobilă ^{BETA}

Acțiunea Trimitere notificare în aplicația mobilă este disponibilă ca funcție Beta. Pentru informații generale despre Beta și despre cum să oferiți feedback, consultați *Preview and Beta (Previzualizare și Beta)*.

Când creați o regulă de acțiune, puteți selecta această acțiune pentru a trimite un mesaj personalizat către aplicația mobilă AXIS Camera Station. Consultați *Create send mobile app notification actions (Crearea acțiunilor de trimitere a notificărilor în aplicația mobilă)*.

Gestionare acces

Eticheta Beta este eliminată.

Puteți adăuga imaginea titularului cardului făcând o fotografie cu camera web a computerului.

Control de acces

Eticheta Beta este eliminată.

Informațiile despre dispozitive sunt acum incluse în tabelul cu coduri pin la **Configuration (Configurație) > Access control (Control de acces) > Doors and zones (Uși și zone)**.

Materiale video preînregistrate

Camerele demo sunt redenumite în videoclipuri preînregistrate, licența nefiind necesară pentru videoclipurile preînregistrate.

Reținerea navigării prin vizualizări

Când deschideți o filă nouă care conține vederi ale camerei, AXIS Camera Station va naviga automat la vederea camerei de la care ați navigat.

De exemplu, atunci când vizualizați în direct vederea unei camere și apoi deschideți o filă de căutare inteligentă, aceasta va naviga automat la vederea camerei din fila de căutare inteligentă.

AXIS Camera Station 5.35

Configurarea AXIS A1601 Network Door Controller

Acum puteți configura AXIS A1601 Network Door Controller în AXIS Camera Station. Consultați *Set up AXIS A1601 Network Door Controller (Configurarea AXIS A1601 Network Door Controller)*.

Pentru a vedea materialele video despre cum să configurați, accesați *această listă de redare*.

- **Configurați controlul de acces**
 - Configurarea profilurilor de identificare
 - Configurarea formatelor de card și a lungimii PIN-ului
 - Adăugați o ușă și configurați ușa cu monitor de ușă, intrare de urgență, cititor sau dispozitiv REX.
 - Adăugare o zonă
- **Gestionare acces**
 - Adăugarea de titulari de carduri, informații de conectare, grupuri și reguli de acces
 - Importul și exportul datelor titularilor de carduri
 - Exportați rapoarte
- Tabloul de bord al ușii în vizualizare divizată
- Data search (Căutare date)

Adăugarea redărilor video în flux

Puteți adăuga mai mult de o redare video în flux la AXIS Camera Station pentru vizualizare în direct și înregistrare continuă. Consultați *Find your video streams (Găsiți-vă redările video în flux)*.

Găsiți mai multe dispozitive

Atunci când căutați manual dispozitive, puteți introduce adresele mai multor dispozitive. Consultați *Find your devices (Găsiți dispozitivele dvs.)*.

Adăugarea de camere demo

Puteți adăuga fișiere .mkv ca și camere demo la AXIS Camera Station și configura un fișier .dewarp pentru a corecta deformarea redării video în flux a camerei demo. Consultați *Find prerecorded videos (Găsiți materiale video preînregistrate)*.



video_offline

AXIS Camera Station 5.34

Control audio nou

În noul design al controlului audio din vizualizarea în direct, puteți opri sunetul altor vizualizări și puteți asculta doar o anumită vizualizare. Consultați secțiunea audio în *Live view (Vizualizare în direct)*.

Sistem de navigație nou

Puteți alege să aveți vizualizări, camere sau ambele în sistemul de navigație. Consultați *Client settings (Setări client)*.

Comutarea conexiunii dispozitivului între IP și numele de gazdă

Puteți modifica modul în care AXIS Camera Station comunică cu dispozitivele. Consultați *Connection (Conexiune)*.

Upgrade-ul firmware-ului dispozitivului cu valorile implicite din fabrică

Atunci când faceți upgrade la firmware-ul unui dispozitiv, puteți alege să păstrați setările existente sau să resetați totul la valorile implicite din fabrică. Consultați *Actualizarea firmware-ului*.



AXIS Camera Station 5.33

Configurarea unui sistem Axis purtat pe corp

Acum puteți configura un sistem purtat pe corp Axis în AXIS Camera Station. Consultați *Set up an Axis body worn system (Configurarea unui sistem Axis purtat pe corp)*.

Pentru a afla cum să creați un fișier de conectare, consultați *Body worn settings (Setări pentru purtarea de corp)*.



Configurarea unui sistem Axis purtat pe corp



Redarea și exportul înregistrărilor camerelor Axis purtate pe corp

Format export


Vă puteți exporta înregistrările sau rapoartele de incident în formatele .mp4 și .mkv. Consultați *Export recordings (Export înregistrări)*, *Incident report (Raport incident)* și *Scheduled export (Export programat)*.

Permisuni utilizator

Pagina de permisiuni pentru utilizatori a fost optimizată pentru o mai bună utilizare. Consultați *Configure user permissions (Configurare permisiuni utilizator)*.

Setările hărții din Site Designer

Setările hărții din Site Designer pot fi importate atunci când adăugați dispozitive utilizând configurația Site Designer. Consultați *Import Site Designer projects (Importul de proiecte Site Designer)*.

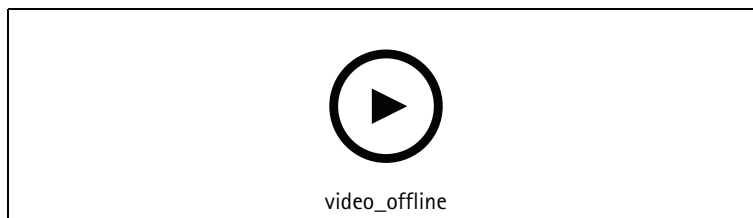

AXIS Camera Station 5.32

Push-to-talk (Apăsare pentru a vorbi)

Butonul **Push-to-talk (Apăsare pentru a vorbi)** este disponibil în vizualizarea în direct pentru camerele cu un difuzor încorporat sau un difuzor extern asociat. Consultați *Streaming profiles (Profiluri de redare în flux)* și *Live view (Vizualizare în direct)*.

În mod implicit, **Push-to-talk (Apăsare pentru a vorbi)** este utilizat pentru modurile simplex și half-duplex, dar îl puteți configura pentru a-l utiliza pentru toate modurile duplex. De asemenea, puteți configura timpul de întârziere a eliberării pentru a menține transmiterea sunetului de la microfon după ce eliberați butonul. Consultați *Streaming (Redare în flux)*.



AXIS Camera Station 5.31

Bitrate mediu

Pentru înregistrările continue, puteți calcula bitrate-ul mediu pe baza timpului de retenție necesar și a spațiului de stocare specificat. Consultați *Configure average bitrate (Configurați bitrate-ul mediu)*.

Zipstream

Puteți configura Zipstream în profilurile dvs. video. Consultați *Streaming profiles (Profile de redare în flux)*.

Reluarea sarcinilor de reluare a raportărilor incidentelor și a exportului înregistrărilor

În fila Sarcini, puteți relua sarcinile eșuate de raportare a incidentelor și de export a înregistrărilor. Consultați *Tasks (Sarcini)*.

Găsiți dispozitive în funcție de intervalele IP

Atunci când adăugați dispozitive, puteți specifica intervale de adrese IP și intervale de porturi pentru a căuta mai multe dispozitive.

Consultați *Adăugați dispozitive*.



Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Linkuri utile

- *Parametrii de instalare - AXIS Camera Station 5 Programul de instalare Microsoft*
- *Comutatoare de instalare - executabil AXIS Camera Station 5*
- *AXIS Camera Station 5 note de lansare*
- *AXIS Camera Station 5 manual de utilizare*
- *AXIS Camera Station 5 Materiale video tutoriale*

Contact Asistență

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, accesați axis.com/support.

T10175795_ro

2025-08 (M20.2)

© 2021 – 2024 Axis Communications AB