

AXIS Audio Manager Pro

Per ottenere una descrizione completa del contenuto di ogni versione, vedere *Note di rilascio di AXIS Audio Manager Pro*

AXIS Audio Manager Pro 5.0

Ottobre, 2025

- Nuovo modello di licenza in linea con AXIS Camera Station Pro. Ogni dispositivo richiede una licenza, fornita sotto forma di comoda licenza elettronica. Una singola chiave può includere più licenze, facilitando la gestione di numerosi dispositivi. Le licenze AXIS Audio Manager Pro 4.X esistenti possono essere trasferite gratuitamente alla versione 5.X.
- Nuovo elenco dei dispositivi per una migliore panoramica e un facile accesso alle azioni di gestione, oltre a una vista dettagliata dei dispositivi per la risoluzione di problemi e le informazioni.

The screenshot displays the 'Devices' management interface. On the left, a table lists various devices with their status and capabilities. On the right, a detailed view for the 'AXIS C1710 (B8A44FFC4222)' is shown, including its model, OS version, power request, IP address, MAC address, and device gain settings.

Device	Status	Capabilities	MAC / IP
AXIS C1004-E (00408C186519)	Streaming	Speaker	172.25.9.100408C186519
AXIS C1110-E (B8A44F8C15D3)	Streaming	Speaker	172.25.10.202B8A44F8C15D3
AXIS C1110-E (B8A44FB0BA06)	Connected	Speaker	172.25.10.202B8A44FB0BA06
AXIS C1410 (ACCC8EF08B39)	Connected	Speaker	172.25.10.202ACCC8EF08B39
AXIS C1710 (B8A44FFC4222)	Streaming	Speaker	172.25.10.202B8A44FFC4222
AXIS C1720 (B8A44FFC4D4A)	Streaming	Speaker	172.25.10.202B8A44FFC4D4A
AXIS D3110 Mk II (B8A44FF140AF)	Streaming	Hub	172.25.10.202B8A44FF140AF
AXIS D6310 (E82725095DE5)	Streaming	Sensor	172.25.10.202E82725095DE5
AXIS Q9227-SLV (E827250942AE)	Streaming	Camera	172.25.10.202E827250942AE

AXIS C1710 (B8A44FFC4222)

Model: C1710
 AXIS OS version: 12.5.67
 Power request: 30 W
 IP address: 172.25.10.202
 MAC address: B8A44FFC4222

Device gain: -95 dB (MUTE button)

Device status

Device status: Streaming
 Multicast enabled: Yes
 PTP status: Medium accuracy
 PoE status: Sufficient
 Device source: Internal microphone


- Il filtraggio IP consente agli amministratori di impedire (inserimento nella lista nera) l'accesso alle risorse del server ad alcuni indirizzi IP specifici. Il blocco temporaneo automatico viene applicato dopo diversi tentativi di accesso non riusciti per proteggere da attacchi di forza bruta.
- La musica, gli annunci e il paging utilizzano attualmente profili Audio specifici del dispositivo. La riproduzione musicale enfatizza i bassi, mentre il paging ottimizza le frequenze vocali per una maggiore chiarezza.
- Supporto per nuovo hardware:
 - AXIS D6310 Air Quality Sensor (utilizzabile come dispositivo altoparlante - nessuna funzionalità relativa alla qualità dell'aria in AXIS Audio Manager Pro)

AXIS Audio Manager Pro 4.8


Giugno 2025



- Una nuova interfaccia di paginazione basata sul web che consente di inviare messaggi audio dal vivo o preregistrati al sito audio. Questa funzione consente la comunicazione in tempo reale e garantisce che gli annunci importanti raggiungano in modo efficiente il pubblico a cui sono destinati. L'interfaccia supporta anche la comunicazione bidirezionale, consentendo chiamate dirette a singoli dispositivi per conversazioni interattive.

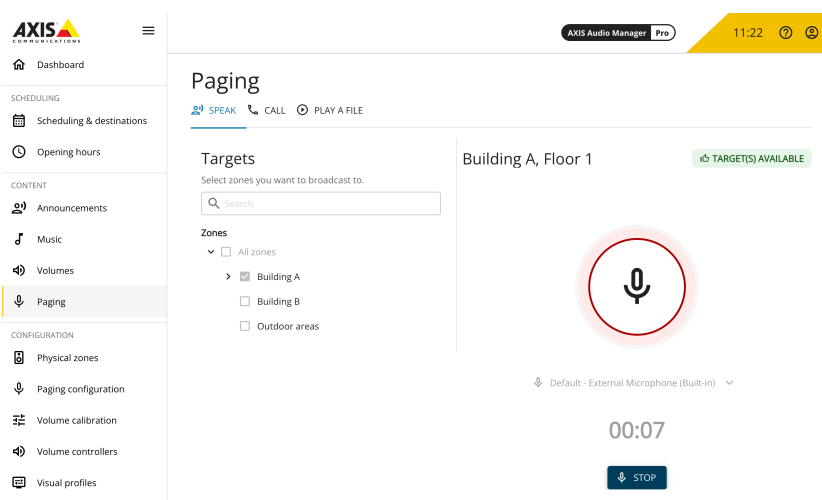


- Il sistema supporta ora la segnalazione visiva attraverso display di testo e luci stroboscopiche per rafforzare i messaggi audio. Utilizzando i profili visivi, è possibile configurare la modalità di comportamento della visualizzazione del testo e delle luci stroboscopiche durante gli annunci e la paginazione. Le impostazioni globali di visualizzazione, come il formato dell'orologio, possono essere configurate centralmente per ridurre le impostazioni per dispositivo.

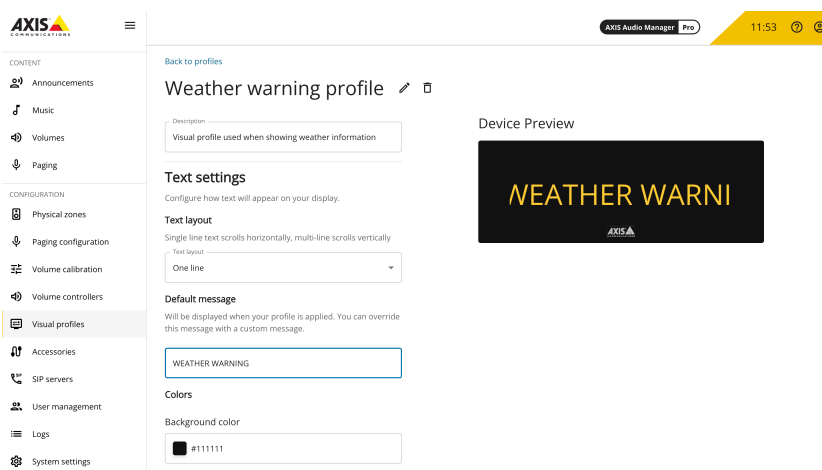



- La programmazione è ora più flessibile grazie all'aggiunta di modelli. Un modello definisce il piano di riproduzione di un singolo giorno e può essere riutilizzato per più giorni, risparmiando tempo e garantendo la coerenza. I modelli semplificano il processo di creazione e gestione di pianificazioni complesse.

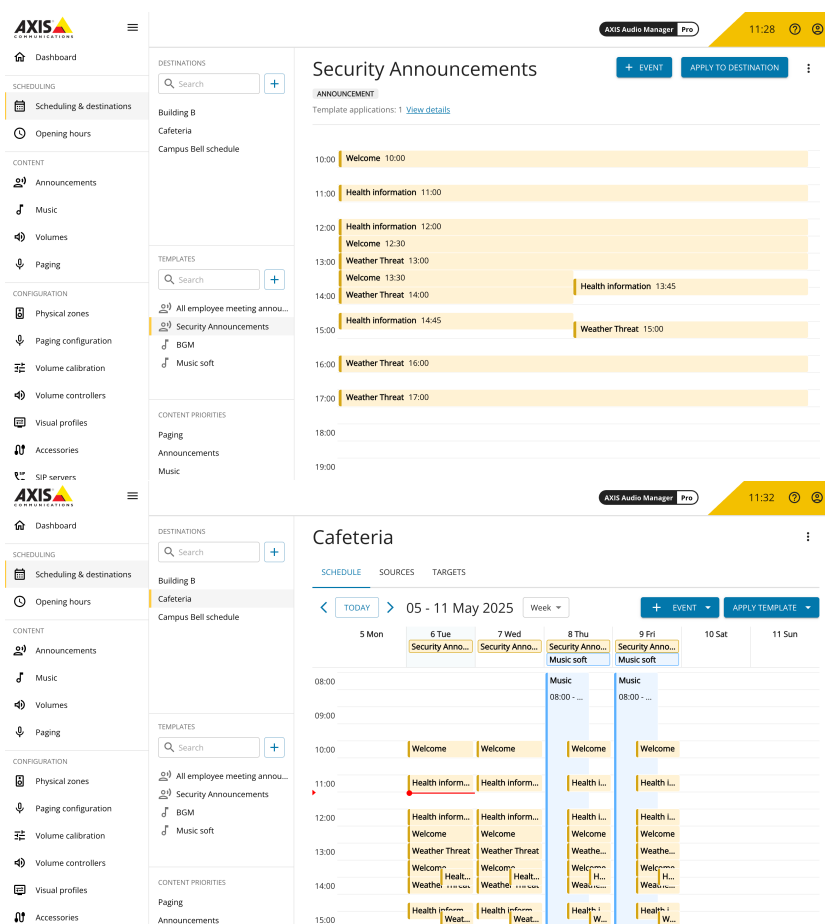

- I nuovi strumenti di diagnostica aiutano a identificare e risolvere i problemi legati alla rete. La funzione di diagnostica della rete valuta lo stato di comunicazione dei dispositivi in tutto il sito e rileva problemi quali la disponibilità multicast, la latenza di rete e la perdita di pacchetti, garantendo uno streaming audio stabile e la salute generale del sistema.
- È stato aggiunto un registro dettagliato degli eventi e delle verifiche, garantendo una registrazione completa dell'attività del sistema. Ciò aiuta gli amministratori a tenere traccia delle modifiche, a monitorare il comportamento e a risolvere i problemi in modo più efficace.

Time	Category	Object	Event	Origin
5/6/2025, 11:33:16	Configuration	MVC	Volume controller updated	
5/6/2025, 11:33:14	Configuration	MVC	Volume controller updated	
5/6/2025, 11:33:07	Configuration	3	SIP client created	
5/6/2025, 11:32:49	Configuration	Site	Contact persons changed	
5/6/2025, 11:31:56	Configuration	Music soft	Template unscheduled	
5/6/2025, 11:31:50	Configuration	Music soft	Template unscheduled	
5/6/2025, 11:31:30	Configuration	All employee meeting announc	Template unscheduled	
5/6/2025, 11:31:03	Configuration	Security Announcements	Template scheduled	
5/6/2025, 11:30:34	Configuration	Music soft	Template set added	
5/6/2025, 11:28:15	Configuration	Security Announcements	Template set added	

- È stato aggiunto uno strumento integrato che assiste nella creazione di richieste API. Questo strumento semplifica il processo di creazione del JSON richiesto, aiutando a selezionare gli ID corretti ed evitando errori comuni come errori di battitura, parentesi mancanti o sintassi errata.
- Nuova lingua supportata: Romeno.
- È ora supportata una gamma più ampia di formati di file e streaming: AAC, HLS, M3U8 e il supporto Opus per SIP.
- È stato aggiunto il supporto per altri dispositivi, tra cui:
 - AXIS C1710 Network Display Speaker
 - AXIS C1720 Network Display Speaker
 - AXIS D4200 Network Strobe Speaker
 - AXIS D4100-VE MK II Network Strobe Siren
 - AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub
- Desideriamo inoltre informare i clienti che i pulsanti di AXIS C8310 Volume Controller possono ora essere configurati per attivare azioni. In questo modo il sito AXIS Audio Manager Pro può offrire nuove possibilità. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina del prodotto *AXIS C8310 Volume Controller*.


AXIS Audio Manager Pro 4.7.50

Dicembre 2024

- È ora disponibile la gestione utenti, che si integra con i propri sistemi locali di Identity and Access Management (IAM) e Active Directory (AD). Utilizzarla per assegnare gli utenti a gruppi e ruoli specifici, come amministratore, gestore di contenuti e operatore di contenuti, al fine di semplificare le autorizzazioni e il controllo degli accessi.


Importante

L'utente root è stato rimosso. Quando si accede per la prima volta, utilizzare il nome utente e la password dell'amministratore locale di Windows. Successivamente è possibile aggiungere e dare accesso a utenti e gruppi.

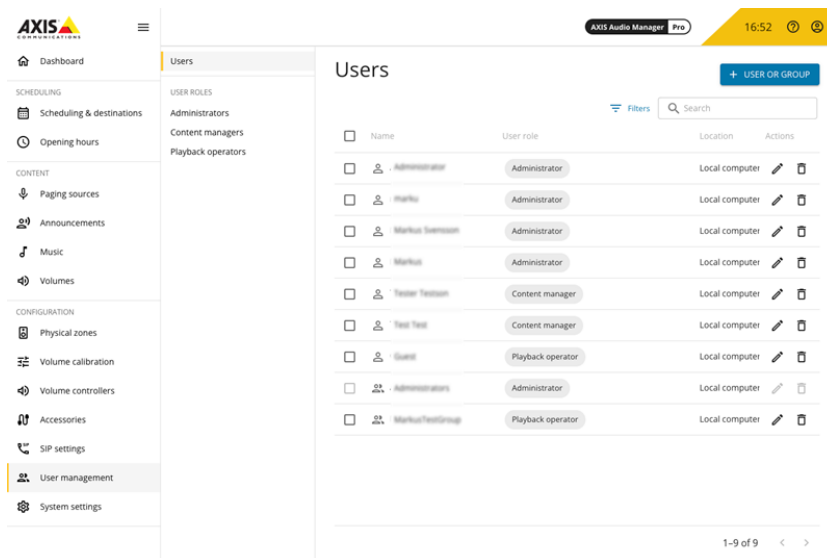

- Le notifiche di aggiornamento appaiono quando è disponibile una nuova versione di AXIS Audio Manager Pro. Avviamento dell'aggiornamento dalla barra delle applicazioni del server.

Update



- Aggiunto il supporto per i toni pre- e post-annuncio. Per ogni interno SIP è possibile configurare toni predefiniti o personalizzati per attirare l'attenzione prima di effettuare un annuncio o una comunicazione pubblica.

Paging

All paging will use selected files before or after paging calls.

- ☒ Play tone before paging call

[SELECT FILE](#) Start tone

- ☒ Play tone after paging call

[SELECT FILE](#) End tone

- Aggiunto il supporto per AXIS C6110 Network Paging Console. È ora possibile visualizzare e gestire tutti i dispositivi di paging aggiunti in un elenco.
- Nella dashboard sono ora disponibili informazioni migliorate sulla riproduzione e sugli errori, con maggiori dettagli sulle fonti e sulle destinazioni disabilitate. Avverte anche se non vengono ricevuti dati in un flusso.

- Sono state aggiunte informazioni sulla persona di contatto. In qualità di amministratore, è possibile aggiungere i dati di contatto ai proprietari del sistema e renderli accessibili a tutti gli utenti.
- Sono stati apportati miglioramenti al pacchetto diagnostico, utilizzato per il debug.
- È ora possibile impostare una versione TLS minima per i server SIP.
- Le funzioni di ricerca e filtro degli elenchi sono ora più efficienti.

AXIS Audio Manager Pro 4.6.2

Settembre 2024

- Supporto per AXIS OS 12.0. Questa versione è predisposta per le nuove modifiche introdotte in AXIS OS 12.0, in particolare la rimozione dei privilegi di root e i nuovi requisiti di accesso per le ACAP. Questa versione richiede che sui dispositivi sia installata la versione 11.11 o successiva di AXIS OS (o la versione 10.12 di AXIS OS per i dispositivi più vecchi senza traccia 11 disponibile).
- Aggiunte impostazioni per la cancellazione dell'eco alla configurazione della sorgente del dispositivo e del talkback. Abilitare sui dispositivi supportati per evitare il feedback e l'eco durante la comunicazione bidirezionale.

AXIS Audio Manager Pro 4.6

Maggio 2024

- Nuova versione dell'API operativa v1.1 che abilita l'interazione programmatica con un sito audio esistente. Per maggiori dettagli, consultare le specifiche API. Le novità includono la possibilità di accedere al sistema tramite SIP, RTP e HTTP, i controller di volume e le informazioni sullo stato del dispositivo.
Vedere *AXIS Audio Manager Pro API*
- Supporto dei dispositivi AXIS:
 - *AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker*
 - *AXIS C1410 Mk II Network Mini Speaker*
 - *AXIS XC1311 Explosion-Protected Network Horn Speaker*
- Sei nuove lingue: Ceco, svedese, finlandese, turco, thailandese, vietnamita

AXIS Audio Manager Pro 4.5

Febbraio 2024

- Adattamenti alle modifiche dell'utente root di AXIS ACAP comunicate all'indirizzo *axis.com/developer-community/news/axis-os-root-acap-signing*.
- Documento della distinta base del software (SBOM) pubblicato con questa versione e quelle future.
- Passaggio a Pipewire (da ALSA) per il routing e l'elaborazione dell'audio a basso livello.
- Miglioramenti SIP
 - Aggiunta l'opzione della lunghezza massima della chiamata. Le connessioni SIP più lunghe di questo valore verranno interrotte in automatico. Le impostazioni si possono utilizzare per risolvere in automatico il problema se qualcuno dimentica di riagganciare una chiamata SIP.

×

Edit SIP server

🗑

SETTINGS

CLIENTS

TRUNKS

MEDIA

ADVANCED

Authorization

☒ Require authorization

ℹ

Make sure that you entered authentication ID and password for all clients and trunks.

Registration

Registration - min (seconds)

30

⬆ ⬇ ⬆

Registration - max (seconds)

180

⬆ ⬇ ⬆

Call handling

End calls after (seconds)

3600

⬆ ⬇ ⬆

☐ Infinite call duration

SAVE

CANCEL

- Connettività del tronco migliorata e feedback di stato per facilitare il debug di eventuali problemi di connessione.

×

Edit SIP server

🗑

SETTINGS

CLIENTS

TRUNKS

MEDIA

ADVANCED

Trunks are used for connecting remote PBX servers to the SIP server.

+ TRUNK

NAME	STATUS	REMOTE USER ID	REMOTE ADDRESS	PORT	ACTIONS
MyTrunk	Remote server unreachable		172.25.15.189	8888	✎ 🗑

11

T10215230_it

2025-06 (M7.3)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB