

## **AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal**

**Manuale dell'utente**

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Indice

---

<b>Informazioni sul dispositivo</b> .....	3
<b>Prima di iniziare</b> .....	4
<b>Installare il dispositivo</b> .....	5
<b>Configurare il dispositivo</b> .....	10
Configurazione iniziale .....	10
Accesso al server .....	10
Configurazione di AXIS Camera Station .....	11
<b>Gestire gli account utente di Windows®</b> .....	15
Creare un account utente .....	15
Crea un account amministratore .....	15
Creare un gruppo di utenti locale .....	15
Eliminare un account utente .....	15
Modificare la password di un account utente .....	16
Creare un disco di reimpostazione della password per un account utente. . .	16
<b>Gestire gli account utente di AXIS Camera Station</b> .....	17
Configurare le autorizzazioni per gli utenti .....	17
Aggiunta di utenti o gruppi .....	17
Privilegi utente o di gruppo .....	18
<b>Gestire il dispositivo</b> .....	21
Aggiornare Windows® .....	21
Configurare le impostazioni di Windows Update .....	21
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	23
Controllo della versione corrente del BIOS .....	23
Eseguire un ripristino del sistema .....	23
Risoluzione dei problemi di AXIS Camera Station .....	23
<b>Panoramica dei prodotti</b> .....	24
Parte anteriore e posteriore .....	24
Dati tecnici .....	25
<b>Bisogno di assistenza?</b> .....	29
Link utili .....	29
Contattare l'assistenza .....	29

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Informazioni sul dispositivo

---

### Informazioni sul dispositivo

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal è un terminale desktop compatto e facile da installare per una sorveglianza ad alta definizione con supporto per quattro flussi a 4K simultanei. Il terminale è precaricato con il client AXIS Camera Station e con tutto il software necessario ed è preconfigurato per ridurre al minimo i tempi di installazione. Grazie al fattore di forma sottile, AXIS S9002 Mk II integra i server rack Axis per creare una stazione di lavoro di sorveglianza di fascia alta. Il terminale è dotato di componenti hardware validi, come scheda grafica e CPU, e supporta quattro monitor per una panoramica ottimale del sistema. AXIS S9002 Mk II include tre anni di garanzia hardware con servizio di sostituzione in loco, una tastiera e un mouse per computer.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Prima di iniziare

---

### Prima di iniziare

Il flusso di lavoro standard per configurare un terminale desktop AXIS Camera Station è:


- 1.
2. Configurare Windows®. Si consiglia di:
  - Aggiornare Windows® alla versione più recente. Vedere
  - Creare un account utente standard. Vedere
- 3.
4. Aggiornare AXIS Camera Station alla versione più recente.
  - Se il sistema è online: aprire l'applicazione AXIS Recorder Toolbox e fare clic su **Update AXIS Camera Station (Aggiorna AXIS Camera Station)**.
  - Se il sistema è offline: andare in *axis.com* e scaricare l'ultima versione.
- 5.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Installare il dispositivo

---


### Installare il dispositivo

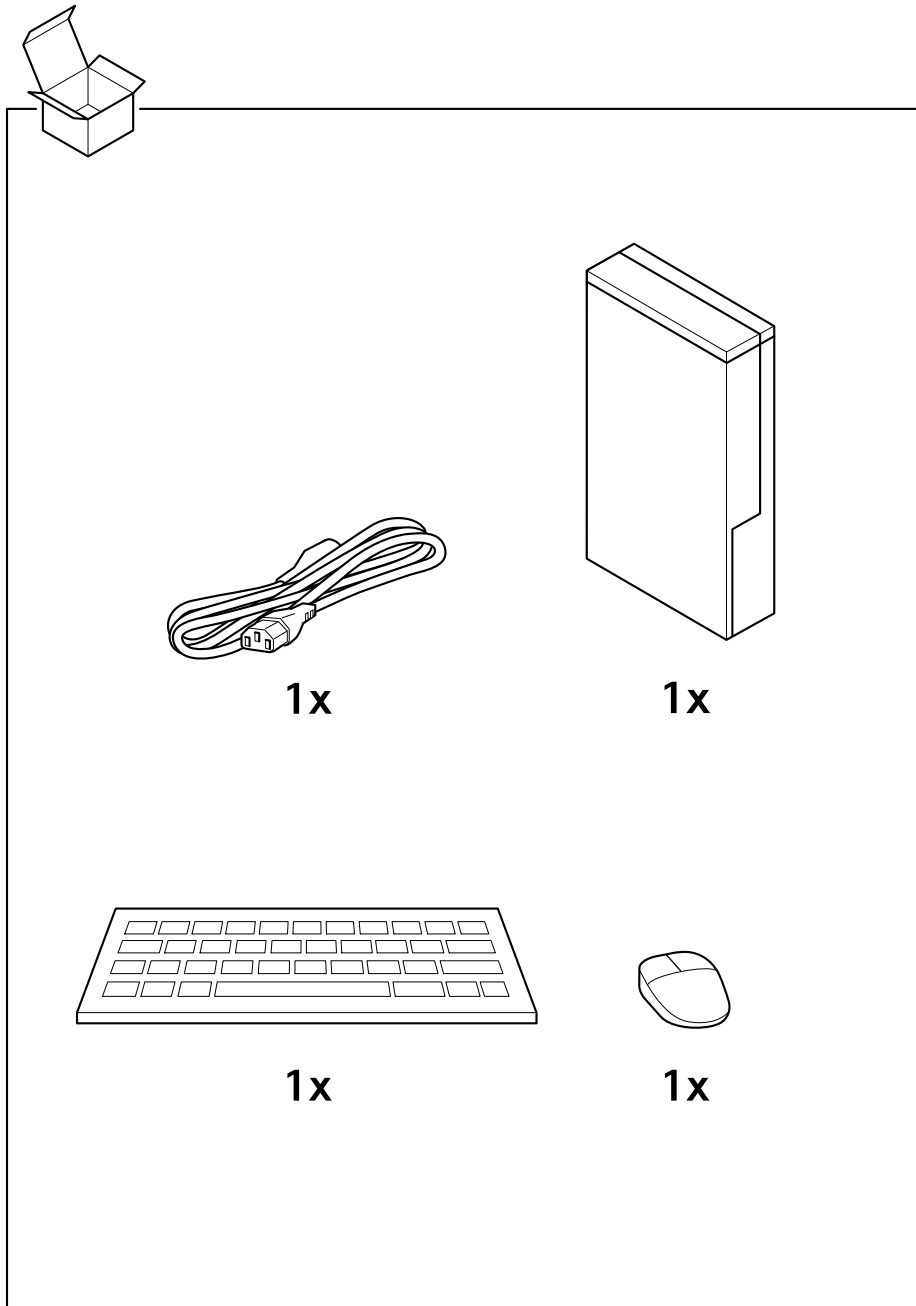

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Installare il dispositivo

---


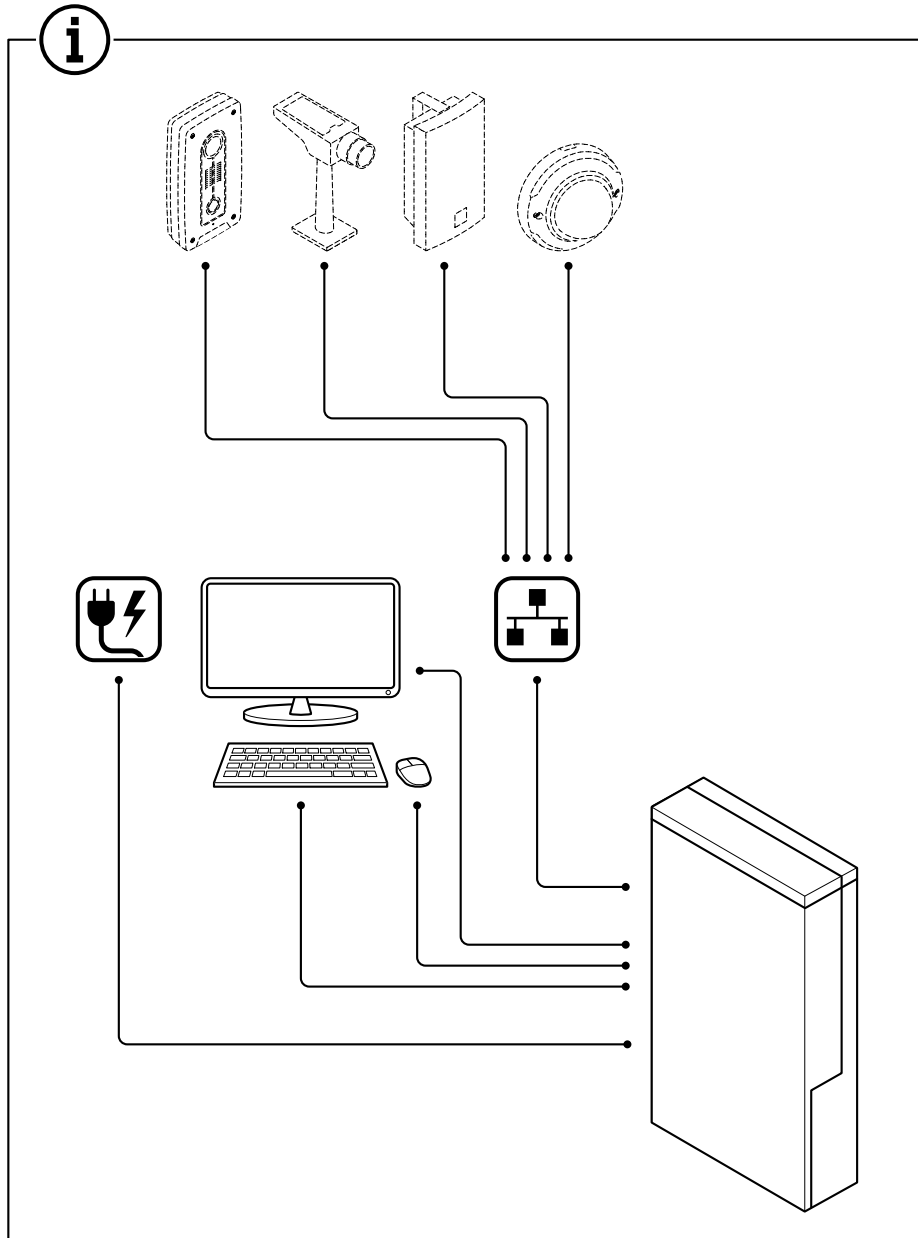


# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal




## Installare il dispositivo

---

### 1.1

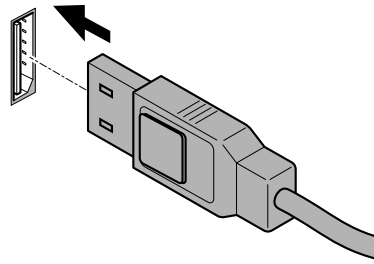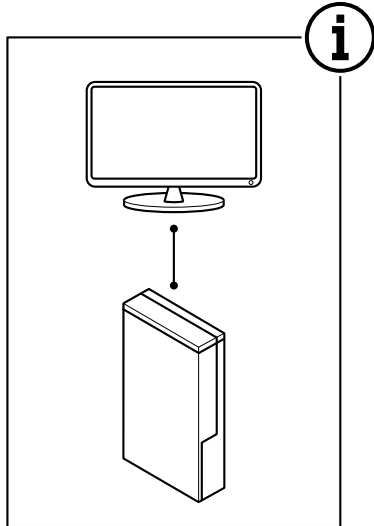

### 1.2

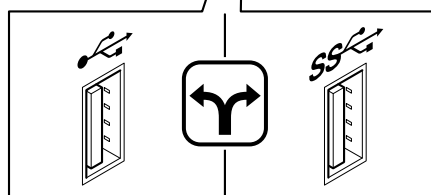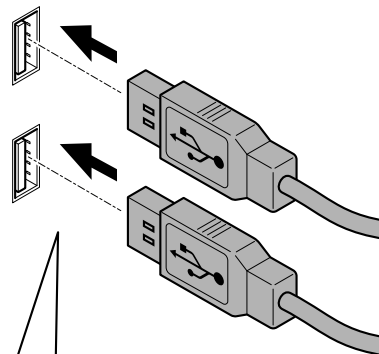
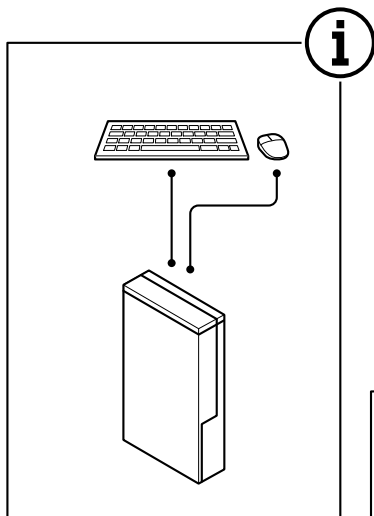


# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal



## Installare il dispositivo

---

### 1.3

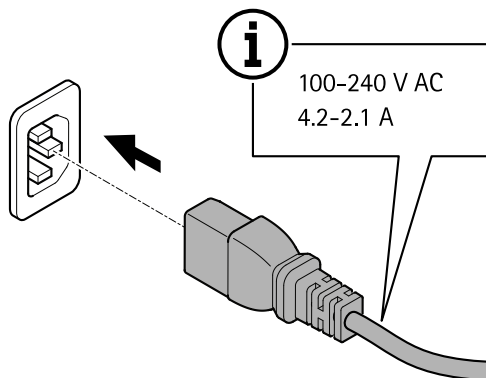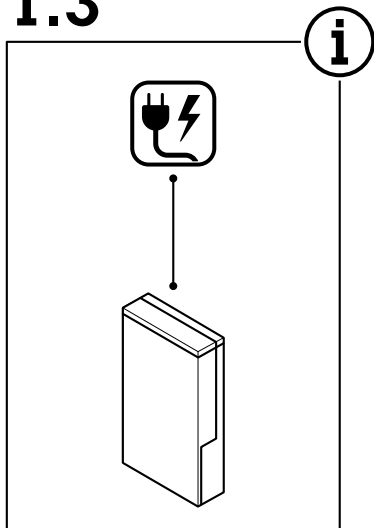

### 1.4

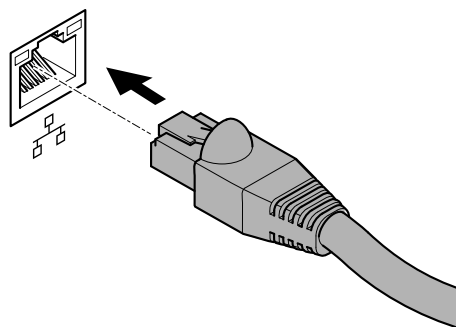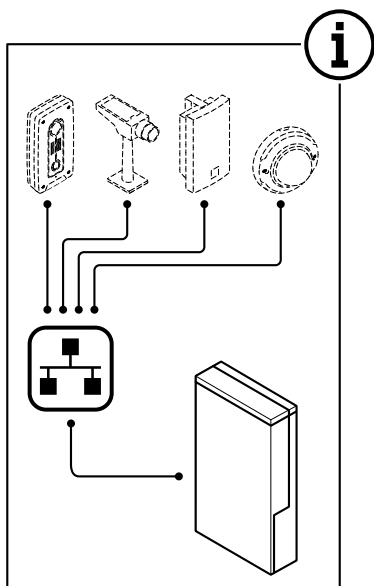




# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal


## Installare il dispositivo

---

**1.5**

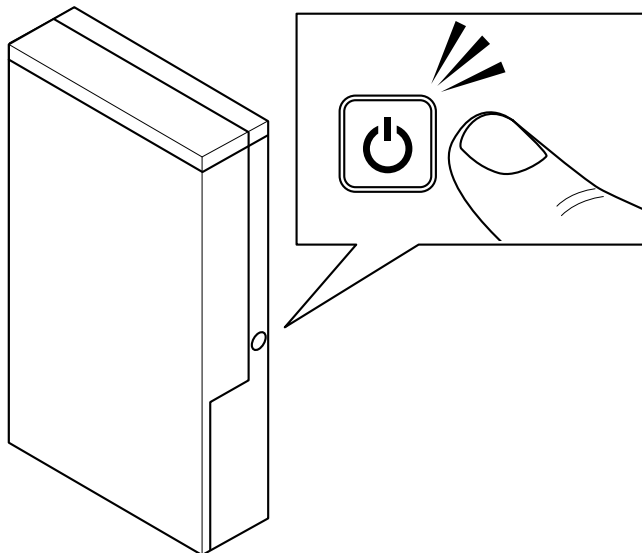

**1.6**

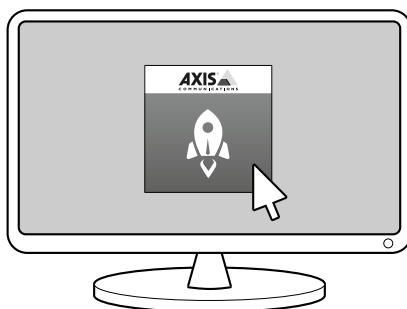

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Configurare il dispositivo

---

### Configurare il dispositivo

#### Configurazione iniziale



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

[help.axis.com/?&pid=46529&section=first-time-configuration](http://help.axis.com/?&pid=46529&section=first-time-configuration)

Dopo aver configurato Windows®, AXIS Recorder Toolbox viene aperto automaticamente e si avvia la procedura di configurazione iniziale guidata. In questa procedura guidata, è possibile configurare diverse impostazioni di base e necessarie prima della gestione del dispositivo in AXIS Recorder Toolbox.

1. Se si desidera, cambiare il nome del computer e fare clic su **Next (Avanti)**.
2. In **Date and time (Data e ora)**, configurare le seguenti impostazioni e fare clic su **Next (Avanti)**.
  - Selezionare un fuso orario.
  - Per impostare un server NTP, selezionare **NTP server (Server NTP)** e immettere l'indirizzo del server NTP.
  - Per l'impostazione manuale, selezionare **Manual (Manuale)** e selezionare una data e un'ora.
3. In **Network settings (Impostazioni di rete)**, configurare le seguenti impostazioni e fare clic su **Next (Avanti)**.
  - Le opzioni **Use automatic IP settings (DHCP) (Utilizza impostazioni IP automatiche (DHCP))** e **Use automatic DNS settings (Utilizza le impostazioni DNS automatiche)** sono attivate per impostazione predefinita.
  - Se il dispositivo è connesso a una rete con un server DHCP, vengono visualizzati automaticamente l'indirizzo IP assegnato, la subnet mask, il gateway e il DNS preferito.
  - Se il dispositivo non è connesso a una rete o non è disponibile alcun server DHCP, immettere manualmente l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway e il DNS preferito in base ai requisiti di rete.
4. In **Power settings (Impostazioni alimentazione)**,
  - Le opzioni **Never put the computer to sleep (Non far passare mai il computer allo stato di sospensione)** e **Never turn off the display (Non spegnere mai il display)** sono selezionate per impostazione predefinita.
  - Per rendere sempre disponibili la visualizzazione in diretta e le registrazioni, si consiglia di mantenere entrambe le opzioni selezionate. È sempre possibile andare a **Start > Settings > System > Power & sleep (Start > Impostazioni > Sistema > Alimentazione e sospensione)** per modificare le impostazioni.
5. Fare clic su **Finish (Fine)**. Se è stato modificato il nome del computer, AXIS Recorder Toolbox richiederà di riavviare il dispositivo.

#### Accesso al server

Tramite il client AXIS Camera Station è possibile connettersi a più server o a un singolo server installati sul computer locale oppure in un'altra posizione nella rete. È possibile collegarsi ai server AXIS Camera Station in modi diversi:

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Configurare il dispositivo

Ultimi server utilizzati – Connettersi ai server utilizzati nella sessione precedente.


Questo computer – Collegarsi al server installato sullo stesso computer del client.

Server remoto – Vedere .


AXIS Secure Remote Access – Vedere .

### Nota

Quando si tenta di connettersi a un server per la prima volta, il client controlla l'ID del certificato del server. Per assicurarsi che ci si stia connettendo al server corretto, verificare manualmente l'ID del certificato con quello visualizzato in AXIS Camera Station Service Control.

Elenco dei server	Per connettersi ai server da un elenco di server, selezionarne uno dal menu a discesa <b>Server list (Elenco dei server)</b> . Fare clic su  per creare o modificare gli elenchi di server.
Importa lista dei server	Per importare un file contenente un elenco di server esportati da AXIS Camera Station, fare clic su <b>Import server list (Importa lista dei server)</b> e andare a un file .msl.
Elimina password salvate	Per eliminare i nomi utente e le password salvati su tutti i server collegati, fare clic su <b>Delete saved passwords (Elimina password salvate)</b> .
Cambia le impostazioni proxy del client	Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni proxy del client per connettersi a un server, fare clic su <b>Change client proxy settings (Cambia le impostazioni proxy del client)</b> .

### Accedere a un server remoto

1. Selezionare **Server remoto**.
2. Selezionare un server dall'elenco a discesa **Remote server (Server remoto)** o immettere l'indirizzo IP o DNS. Se il server non compare nell'elenco, fare clic su  per ricaricare tutti i server remoti disponibili. Se il server è configurato in modo da accettare i client su una porta diversa dalla porta predefinita 55752, immettere l'indirizzo IP seguito dal numero di porta, ad esempio, 192.168.0.5:46001.
3. È possibile:
  - Selezionare **Log in as current user (Accedi come utente corrente)** per accedere come utente corrente di Windows.
  - Deselezionare l'opzione **Log in as current user (Accedi come utente corrente)** e fare clic su **Log in (Accedi)**. Selezionare **Other user (Altro utente)** e fornire un altro nome utente e password per accedere con un nome utente e una password differente.

### Accedi ad AXIS Secure Remote Access

#### Nota

Il server non può aggiornare il client automaticamente durante un tentativo di connessione a un server attraverso Axis Secure Remote Access.

1. Fare clic sul collegamento **Accedi ad AXIS Secure Remote Access**.
2. Immettere le credenziali dell'account My Axis.
3. Fai clic su **Accedi**.
4. Fare clic su **Grant (Concedi)**.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Configurare il dispositivo

---

### Configurazione di AXIS Camera Station

In questa esercitazione introduttiva spiegheremo i passaggi di base per rendere funzionante il sistema.

Prima di iniziare, potrebbe essere necessario:

- Configurare la rete a seconda dell'installazione. Vedere .
- Se necessario, configurare le porte del server. Vedere .
- Valutare eventuali problemi di sicurezza. Vedere .

Dopo aver effettuato le necessarie configurazioni, è possibile iniziare a lavorare con AXIS Camera Station:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

### Avviare il video management system

Fare doppio clic sull'icona del client AXIS Camera Station per avviare il client. Quando si avvia il client per la prima volta, tenta di accedere al server AXIS Camera Station installato nello stesso computer del client.

Non è possibile collegarsi a più server AXIS Camera Station in modi diversi:

### Aggiunta di dispositivi

Al primo avvio di AXIS Camera Station si apre la pagina Add devices (Aggiungi dispositivi). AXIS Camera Station cerca i dispositivi connessi nella rete e mostra l'elenco dei dispositivi trovati.

1. Selezionare le telecamere che si desidera aggiungere dall'elenco. Se non è possibile trovare la telecamera, fare clic su **Manual search (Ricerca manuale)**.
2. Fare clic su **Aggiungi**.
3. Selezionare **Configurazione rapida** o **Configurazione di Site Designer**. Fare clic su **Next (Avanti)**.
4. Utilizzare le impostazioni predefinite e verificare che il metodo di registrazione sia impostato su **None (Nessuno)**. fare clic su **Install (Installa)**.

### Configura metodo di registrazione

1. Andare a **Configuration (Configurazione) > Registrazione ed eventi > Metodo di registrazione**.
2. Selezionare una telecamera
3. Attivare l'opzione **Motion detection (Rilevamento movimento)** o **Continuous (Continua)** o entrambe.
4. fare clic su **Applica**;

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Configurare il dispositivo

---


### Visualizzazione del video in diretta

1. Aprire una scheda Live view (Visualizzazione in diretta).
2. Selezionare una telecamera per visualizzarne il video in diretta.

### Visualizzazioni registrate

1. Aprire una scheda Recordings (Registrazioni).
2. Selezionare la telecamera da cui visualizzare le registrazioni.

### Aggiunta di segnalibri



1. Andare alla registrazione.
2. Nella sequenza temporale delle telecamere, ingrandire e ridurre e spostare la sequenza temporale per posizionare l'indicatore nella posizione desiderata.
3. Fare clic su  .
4. Immettere un nome e una descrizione per il segnalibro. Utilizzare parole chiave nella descrizione per trovare e riconoscere il segnalibro più facilmente.
5. Selezionare **Impedisci eliminazione registrazione** per proteggere la registrazione.

#### Nota


Non si può cancellare una registrazione bloccata. Per rimuovere la protezione della registrazione, deselezionare l'opzione o eliminare il segnalibro.

6. Fare clic su **OK** per salvare il segnalibro.

### Esportazione delle registrazioni

1. Aprire una scheda Recordings (Registrazioni).
2. Selezionare la telecamera da cui esportare le registrazioni.
3. Fare clic su  per visualizzare i marcatori di selezione.
4. Trascinare gli indicatori per includere le registrazioni che si desidera esportare.
5. Fare clic su  per aprire la scheda Export (Esporta).
6. Fare clic su **Export... (Esporta...)**.

### Riproduzione e verifica delle registrazioni in AXIS File Player.

1. Andare alla cartella con le registrazioni esportate.
2. Fare doppio clic su AXIS File Player.
3. Fare clic su  per visualizzare le note della registrazione.
4. Per verificare la firma digitale:
  - 4.1 Andare a **Tools > Verify digital signature (Strumenti > Verifica firma digitale)**.
  - 4.2 Selezionare **Validate with password (Convalida con password)** e immettere la password.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Configurare il dispositivo

---

4.3 Fare clic su **Verify (Verifica)**. Viene visualizzata la pagina dei risultati della verifica.

### Nota

La firma digitale differisce da Video firmato. Il video firmato consente di tracciare il video sulla telecamera da cui proviene, rendendo possibile verificare che la registrazione non sia stata manomessa. Vedi *Video firmato* e il manuale per l'utente della telecamera per maggiori informazioni.

### Configurazione di rete

Configurare le impostazioni proxy o firewall prima di utilizzare AXIS Camera Station se il client AXIS Camera Station, il server AXIS Camera Station e i dispositivi di rete collegati sono su reti diverse.

#### Impostazioni proxy client

Quando un server proxy separa il client e il server, configurare le impostazioni proxy del client.

1. Aprire il client AXIS Camera Station.
2. Fare clic su **Change client proxy settings (Cambia le impostazioni proxy del client)**.
3. Cambia le impostazioni proxy del client.
4. Fare clic su **OK**.

#### Impostazioni proxy del server

Quando un server proxy separa i dispositivi di rete e il server, configurare le impostazioni proxy del server.

1. Apri Controllo del servizio AXIS Camera Station.
2. Selezionare **Modify settings (Modifica impostazioni)**.
3. Nella sezione Impostazioni proxy, utilizzare l'**System account internet option (Opzione Internet account di sistema)** predefinita oppure selezionare **Use manual proxy settings (Utilizza impostazioni proxy manuali)**.
4. Fare clic su **Salva**.

#### NAT and Firewall (NAT e Firewall)

Quando un NAT, un firewall o un dispositivo simile separa il client e il server, configurare il NAT o il firewall per garantire che la porta HTTP, TCP e di streaming specificata in AXIS Camera Station Service Control possa passare attraverso il firewall o NAT. Contattare l'amministratore di rete per istruzioni su come configurare il NAT o il firewall.

### Configurazione della porta del server

Il server AXIS Camera Station usa le porte 55752 (HTTP), 55754 (TCP), 55756 (comunicazione mobile) e 55757 (mobile streaming) per la comunicazione tra il server e client. Se necessario, le porte possono essere cambiate in AXIS Camera Station Service Control.

### Considerazioni sulla protezione

Per evitare accessi non autorizzati alle telecamere e alle registrazioni, tenere presente quanto segue:

- Usare password complesse per tutti i dispositivi di rete (telecamere, video encoder e dispositivi ausiliari).
- Installare il server, le telecamere, i video encoder e i dispositivi ausiliari di AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal su una rete protetta separata da una rete d'ufficio. È possibile installare il client AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal su un computer in un'altra rete, ad esempio una rete con accesso a Internet.
- Assicurarsi che tutti gli utenti dispongano di password complesse. Active Directory di Windows offre un livello elevato di protezione.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Gestire gli account utente di Windows®

---

### Gestire gli account utente di Windows®

#### Creare un account utente

Per incrementare la sicurezza dei dati personali e delle informazioni, consigliamo di aggiungere una password per ogni account locale.

##### Importante

Una volta creata una password per un account locale, non dimenticarla. Se si perde la password per un account locale, è impossibile recuperarla.

1. Andare a **Settings > Accounts > Other people > Add someone else to this PC** (Impostazioni > Account > Altre persone > Aggiungi qualcun altro a questo PC).
2. Fare clic su **I don't have this person's sign-in information** (Non ho le informazioni di accesso di questa persona).
3. Fare clic su **Add a user without a Microsoft account** (Aggiungi un utente senza un account Microsoft).
4. Immettere un nome utente, una password e un suggerimento per la password.
5. Fare clic su **Next (Avanti)** e seguire le istruzioni.

#### Crea un account amministratore

1. Andare a **Settings > Accounts > Other people** (Impostazioni > Account > Altre persone).
2. Accedere all'account che si desidera modificare e fare clic su **Change account type** (Cambia tipo di account).
3. Andare a **Account type** (Tipo di account) e selezionare **Administrator** (Amministratore).
4. Fare clic su **OK**.
5. Riavviare il dispositivo e accedere con il nuovo account amministratore.

#### Creare un gruppo di utenti locale

1. Andare a **Computer Management** (Gestione del computer).
2. Andare a **Local Users and Groups > Group** (Utenti e gruppi locali > Gruppo).
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Group** (Gruppo) e selezionare **New Group** (Nuovo gruppo).
4. Immettere un nome per il gruppo e una descrizione.
5. Aggiungere membri al gruppo:
  - 5.1 Fare clic su **Aggiungi**.
  - 5.2 fare clic su **Avanzate**;
  - 5.3 Individuare gli account utente che si desidera aggiungere al gruppo e fare clic su **OK**.
  - 5.4 Fare di nuovo clic su **OK**.
6. Fare clic su **Create** (Crea).

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Gestire gli account utente di Windows®

---

### Eliminare un account utente

#### Importante

Quando si elimina un account, si rimuove l'account utente dalla schermata di accesso. Inoltre saranno rimossi tutti i file, le impostazioni e i dati dei programmi memorizzati nell'account utente.

1. Andare a **Settings > Accounts > Other people** (Impostazioni > Account > Altre persone).
2. Accedere all'account che si desidera rimuovere e fare clic su **Remove** (Rimuovi).

### Modificare la password di un account utente

1. Accedere con un account amministratore.
2. Andare a **User Accounts > User Accounts > Manage another account in sequence** (Account utente > Account utente > Gestire un altro account in sequenza).

Verrà visualizzato un elenco di tutti gli account utente nel dispositivo.

3. Selezionare l'account utente di cui si desidera modificare la password.
4. Fare clic su **Change the password** (Modifica la password).
5. Immettere la nuova password e fare clic su **Change password** (Cambia password).

### Creare un disco di reimpostazione della password per un account utente.

Si consiglia di creare un disco di reimpostazione della password su un'unità flash USB. Così si può reimpostare la password. Senza un disco di reimpostazione password, non è possibile reimpostare la password.

#### Nota

Se si utilizza Windows 10 o versione successiva, è possibile aggiungere domande di sicurezza all'account locale nel caso in cui la password venga dimenticata, in modo da non dover creare un disco di reimpostazione della password. Per fare questo, andare su **Start** e fare clic su **Settings > Sign-in options > Update your security questions** (Impostazioni > Opzioni di accesso > Aggiorna le domande di sicurezza).

1. Accedere al dispositivo con un account utente locale. Non è possibile creare un disco di reimpostazione della password per un account connesso.
2. Collegare un'unità flash USB vuota al dispositivo.
3. Dal campo di ricerca di Windows, andare su **Create a password reset disk** (Creare un disco di reimpostazione della password).
4. Nell'assistente di configurazione **Forgotten Password** (Password dimenticata), fare clic su **Next** (Avanti).
5. Selezionare l'unità flash USB e fare clic su **Next** (Avanti).
6. Digitare la password attuale e fare clic su **Next** (Avanti).
7. Seguire le istruzioni visualizzate.
8. Rimuovere l'unità flash USB e conservarla in un luogo sicuro. Non è necessario creare un nuovo disco quando si modifica la password, anche se la si modifica più volte.



# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Gestire gli account utente di AXIS Camera Station

### Gestire gli account utente di AXIS Camera Station

#### Configurare le autorizzazioni per gli utenti



Andare a **Configuration > Security > User permissions (Configurazione > Sicurezza > Autorizzazioni utente)** per visualizzare gli utenti e i gruppi che esistono in AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal.

#### Nota

Agli amministratori del computer su cui viene eseguito il server AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal vengono assegnati determinati privilegi di amministratore di AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal. Non è possibile cambiare o rimuovere i privilegi del gruppo degli Amministratori.

Prima di poter aggiungere un utente o gruppo, registrare l'utente o gruppo nel computer locale o assicurarsi che abbiano un account utente in Windows Active Directory. Per aggiungere utenti o gruppi, vedere .

Quando un utente fa parte di un gruppo, l'utente dispone delle autorizzazioni di ruolo più elevate assegnate al singolo utente o al gruppo. All'utente viene anche concesso l'accesso come utente singolo e riceve i diritti come parte del gruppo. Ad esempio, un utente ha l'accesso alla telecamera X come singolo. L'utente è inoltre un membro di un gruppo che dispone dell'accesso alle telecamere Y e Z. L'utente perciò dispone di accesso alle telecamere X, Y e Z.

	Indica se la voce si riferisce a un utente singolo.
	Indica che la voce rappresenta un gruppo.
Nome	Il nome utente visualizzato nel computer locale o in Active Directory.
Dominio	Il dominio di cui fa parte l'utente o il gruppo.
Ruolo	Il ruolo di accesso dato all'utente o gruppo. I possibili valori sono: Amministratore, Operatore e Visualizzatore.
Dettagli	Informazioni dettagliate sull'utente come visualizzate nel computer locale o in Active Directory.
Server	Il server di cui fa parte l'utente o il gruppo.

#### Aggiunta di utenti o gruppi

Microsoft Windows e i gruppi e gli utenti di Active Directory possono accedere a AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal. Per aggiungere un utente ad AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal, è necessario aggiungere utenti o un gruppo a Windows.

L'aggiunta di un utente in Windows può variare a seconda della versione di Windows che si usa. Seguire le istruzioni disponibili nel *sito di Microsoft*. Se si usa una rete di dominio di Active Directory, consultare l'amministratore di rete.

#### Aggiunta di utenti o gruppi

1. Andare a **Configuration > Security > User permissions (Configurazione > Sicurezza > Autorizzazioni utente)**.
2. Fare clic su **Aggiungi**.  
È possibile vedere gli utenti e i gruppi disponibili nella lista.
3. In **Scope (Ambito)**, scegliere dove si devono cercare utenti e gruppi.
4. In **Show (Mostra)**, selezionare per mostrare utenti o gruppi.  
Il risultato della ricerca non viene visualizzato se esistono troppi utenti o gruppi. Usa la funzione filtro.
5. Selezionare gli utenti o i gruppi e fare clic su **Aggiungi**.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Gestire gli account utente di AXIS Camera Station

Ambito	
Server	Selezionare per cercare utenti o gruppi sul computer locale.
Dominio	Selezionare per eseguire la ricerca di utenti o gruppi Active Directory.
Server selezionato	Quando si è connessi a più server AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal, selezionare un server dal menu a discesa Selected server (Server selezionato).

### Configurare un utente od un gruppo

1. Selezionare un utente o un gruppo nell'elenco.
2. In Role (Ruolo), selezionare **Administrator (Amministratore)**, **Operator (Operatore)** o **Viewer (Visualizzatore)**.
3. Se si è selezionato **Operator (Operatore)** o **Viewer (Visualizzatore)**, è possibile configurare i privilegi utente o gruppo. Vedere .
4. Fare clic su **Save (Salva)**.

### Rimuovere un utente od un gruppo

1. Selezionare utente o gruppo.
2. Fare clic su **Remove (Rimuovi)**.
3. Nella finestra a comparsa, fare clic su **OK** per rimuovere l'utente o il gruppo.

## Privilegi utente o di gruppo

Sono disponibili tre ruoli che si possono assegnare a un utente o a un gruppo. Per le modalità di definizione del ruolo di un utente o un gruppo, vedere .

**Amministratore** – accesso completo all'intero sistema, incluso l'accesso ai video in diretta e registrati di tutte le telecamere, tutte le porte di I/O e le viste. Questo ruolo è necessario per configurare qualsiasi aspetto del sistema.

**Operatore** – Selezionare telecamere, viste e porte I/O per ottenere l'accesso alle immagini dal vivo e registrate. Un operatore ha pieno accesso a tutte le funzionalità di AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal ad eccezione della configurazione del sistema.

**Utente** – Accesso a video dal vivo di telecamere, porte I/O e viste selezionate. Un visualizzatore non ha accesso ai video registrati o alla configurazione di sistema.

### Telecamere

Per utenti o gruppi con ruolo **Operator (Operatore)** o **Viewer (Visualizzatore)** sono disponibili i seguenti privilegi di accesso.

Accesso	consente l'accesso alla telecamera e a tutte le relative funzioni.
Video	consente l'accesso al video dal vivo dalla telecamera.
Ascolta con audio	consente l'accesso per ascoltare l'audio dalla telecamera.
Parla con audio	consente l'accesso per parlare alla telecamera.
Registrazione manuale	consente di avviare e interrompere le registrazioni manualmente.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Gestire gli account utente di AXIS Camera Station

PTZ meccanico	consente accesso ai comandi PTZ meccanici. Disponibile solo per telecamere con PTZ meccanico.
Priorità PTZ	imposta la priorità PTZ. Un numero inferiore indica una priorità più alta. No assigned priority (Nessuna priorità assegnata) è impostata su 0. Un amministratore ha la priorità più alta. Quando un ruolo con una priorità più elevata opera una telecamera PTZ, gli altri non possono utilizzare la stessa telecamera per 10 secondi per impostazione predefinita. Disponibile solo per telecamere con PTZ meccanico e se Mechanical PTZ (PTZ meccanico) è selezionato.

### Viste

Per utenti o gruppi con ruolo **Operator (Operatore)** o **Viewer (Visualizzatore)** sono disponibili i seguenti privilegi di accesso. È possibile selezionare più viste e impostare i privilegi di accesso.

Accesso	Consentire l'accesso alle viste in AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal.
Modifica	Consentire la modifica delle viste in AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal.

### I/O

Per utenti o gruppi con ruolo **Operator (Operatore)** o **Viewer (Visualizzatore)** sono disponibili i seguenti privilegi di accesso.

Accesso	consente l'accesso completo alla porta I/O.
Leggi I'	consente di visualizzare lo stato della porta I/O. L'utente non è in grado di modificare lo stato della porta.
Scrittura	consente di modificare lo stato della porta I/O.

### Sistema

Non si può eseguire la configurazione dei privilegi di accesso in grigio nella lista. I privilegi con segno di spunta indicano che l'utente o il gruppo hanno questo privilegio per impostazione predefinita.

Per utenti o gruppi con ruolo **Operator (Operatore)** sono disponibili i seguenti privilegi di accesso. **Take snapshots (Acquisisci istantanee)** è anche disponibile per il ruolo **Viewer (Visualizzatore)**.

Acquisisci istantanee	consente l'acquisizione di istantanee nelle modalità Visualizzazione in diretta e Registrazioni.
Esportazione delle registrazioni	consente di esportare le registrazioni.
Genera report dell'incidente	consente di generare i report dell'incidente.
Prevent access to recordings older than (Impedisci accesso a registrazioni precedenti a)	impedisce di accedere alle registrazioni precedenti al numero di minuti specificato. Quando si usa la funzione di ricerca, l'utente non trova registrazioni antecedenti al tempo specificato.
Accedi ad allarmi, attività e registri	Ricevere notifiche di allarme e permettere l'accesso alla barra <b>Alarms and tasks (Allarmi e attività)</b> e alla scheda <b>Logs (Registri)</b> .
Access data search (Ricerca dati di accesso)	Consente di cercare i dati per tenere traccia di quanto è successo al momento di un evento.

### Controllo accessi

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Gestire gli account utente di AXIS Camera Station

---

Per utenti o gruppi con ruolo Operator (Operatore) sono disponibili i seguenti privilegi di accesso. Access Management (Gestione degli accessi) è a disposizione anche per il ruolo Viewer (Visualizzatore).

Configurazione controllo degli accessi	permette di configurare porte e zone, profili di identificazione, formati tessera e PIN, comunicazione criptata e multiserver.
Gestione degli accessi	permette la gestione degli accessi e l'accesso alle impostazioni di Active Directory.

### Monitoraggio dell'integrità del sistema

Per utenti o gruppi con ruolo Operator (Operatore) sono disponibili i seguenti privilegi di accesso. Access to system health monitoring (Accesso a monitoraggio dell'integrità del sistema) è a disposizione anche per il ruolo Viewer (Visualizzatore).

Configurazione di Monitoraggio dell'integrità del sistema	Permette di configurare il sistema di monitoraggio dell'integrità del sistema.
Accesso a monitoraggio dell'integrità del sistema	Consentire l'accesso al sistema di monitoraggio dell'integrità del sistema.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Gestire il dispositivo

---

### Gestire il dispositivo

#### Aggiornare Windows®

Windows® controlla periodicamente la disponibilità degli aggiornamenti. Quando è disponibile un aggiornamento, il dispositivo lo scarica automaticamente, ma è necessario installarlo manualmente.

##### Nota

La registrazione verrà interrotta durante un riavvio pianificato del sistema.

Per verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti:

1. andare a **Settings > Update & Security > Windows Update** (Impostazioni > Aggiornamenti & Sicurezza > Windows Update).
2. Fare clic su **Check for updates** (Controlla aggiornamenti).

#### Configurare le impostazioni di Windows Update

Si può modificare come e quando Windows® esegue gli aggiornamenti secondo le proprie esigenze.

##### Nota

Tutte le registrazioni in corso si interrompono durante un riavvio pianificato del sistema.

1. Aprire l'app Esegui.
  - Andare a **Windows System > Run** (Sistema Windows > Esegui) o
2. Digitare `gpedit.msc` e fare clic su **OK**. Si apre l'Editor criteri gruppi locali.
3. Andare a **Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update** (Configurazione computer > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Windows Update).
4. Configurare le impostazioni in base alle esigenze, vedere esempio.

##### Esempio:

Per scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti senza alcuna interazione dall'utente e fare in modo che il dispositivo venga riavviato, se necessario, fuori dall'orario di ufficio, utilizzare la configurazione seguente:

5. Aprire **Always automatically restart at the scheduled time** (Riavvia sempre all'ora pianificata) e selezionare:
  - 5.1 **Attivato**
  - 5.2 **The restart timer will give users this much time to save their work (minutes)** (Il timer di riavvio darà agli utenti questo tempo per salvare il loro lavoro (minuti)): 15.
  - 5.3 Fare clic su **OK**.
6. Aprire **Configure Automatic Updates** (Configurare aggiornamenti automatici) e selezionare:
  - 6.1 **Attivato**
  - 6.2 **Configure Automatic updates** (Configurare aggiornamenti automatici): **Download automatico e pianificazione dell'installazione**
  - 6.3 **Schedule Install day** (Pianifica giorno di installazione): **Ogni domenica**
  - 6.4 **Schedule Install time** (Pianifica l'ora di installazione): **00:00**
  - 6.5 Fare clic su **OK**.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Gestire il dispositivo

---

7. Aprire Allow Automatic Updates immediate installation (Consenti installazione immediata di aggiornamenti automatici) e selezionare:
  - 7.1 Attivato
  - 7.2 Fare clic su OK.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Risoluzione dei problemi

---

### Risoluzione dei problemi

#### Controllo della versione corrente del BIOS

Per controllare il BIOS corrente:

1. Accendere il dispositivo.
2. Attendere che venga visualizzata la schermata iniziale di Axis in cui verrà visualizzato il numero di versione.

#### Eseguire un ripristino del sistema

##### Ripristino esterno

Se si è verificato un guasto totale del sistema, è necessario utilizzare un'immagine di ripristino per ricreare il sistema Windows®. Per scaricare AXIS Recovery Kit, contattare il supporto tecnico AXIS e fornire il numero di serie del dispositivo.

1. Scaricare AXIS Recovery Kit e lo strumento AXIS ISO to USB Tool.
2. Inserire un'unità USB nel computer.
  - Utilizzare un'unità USB con un minimo di 16-32 GB.
  - L'unità USB verrà formattata e tutti i dati esistenti verranno cancellati.
3. Eseguire AXIS ISO to USB Tool e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

La scrittura dei dati sull'unità USB richiede da 10 a 15 minuti. Non rimuovere l'unità USB finché il processo non è completo.
4. Dopo l'uso dello strumento da ISO a USB, prendere l'unità USB e collegarla al dispositivo.
5. Avviare il dispositivo e, prima che appaia la schermata iniziale di AXIS, premere F12. Si consiglia di premere ripetutamente il tasto F12 per accelerare l'avvio del dispositivo.
6. Accedere all'unità USB e premere ENTER (INVIO). Il sistema si avvia in AXIS Recovery Kit.

Ad esempio si dovrebbe dire UEFI: Sandisk.
7. Fare clic su **Reinstall Operating System (Reinstalla sistema operativo)**.

Il recupero richiede dai 10 ai 15 minuti. Sono disponibili istruzioni dettagliate nel download per il kit di recupero.

#### Risoluzione dei problemi di AXIS Camera Station


Per informazioni su come risolvere i problemi di AXIS Camera Station, andare al *manuale utente di AXIS Camera Station*.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Panoramica dei prodotti

### Panoramica dei prodotti

#### Parte anteriore e posteriore

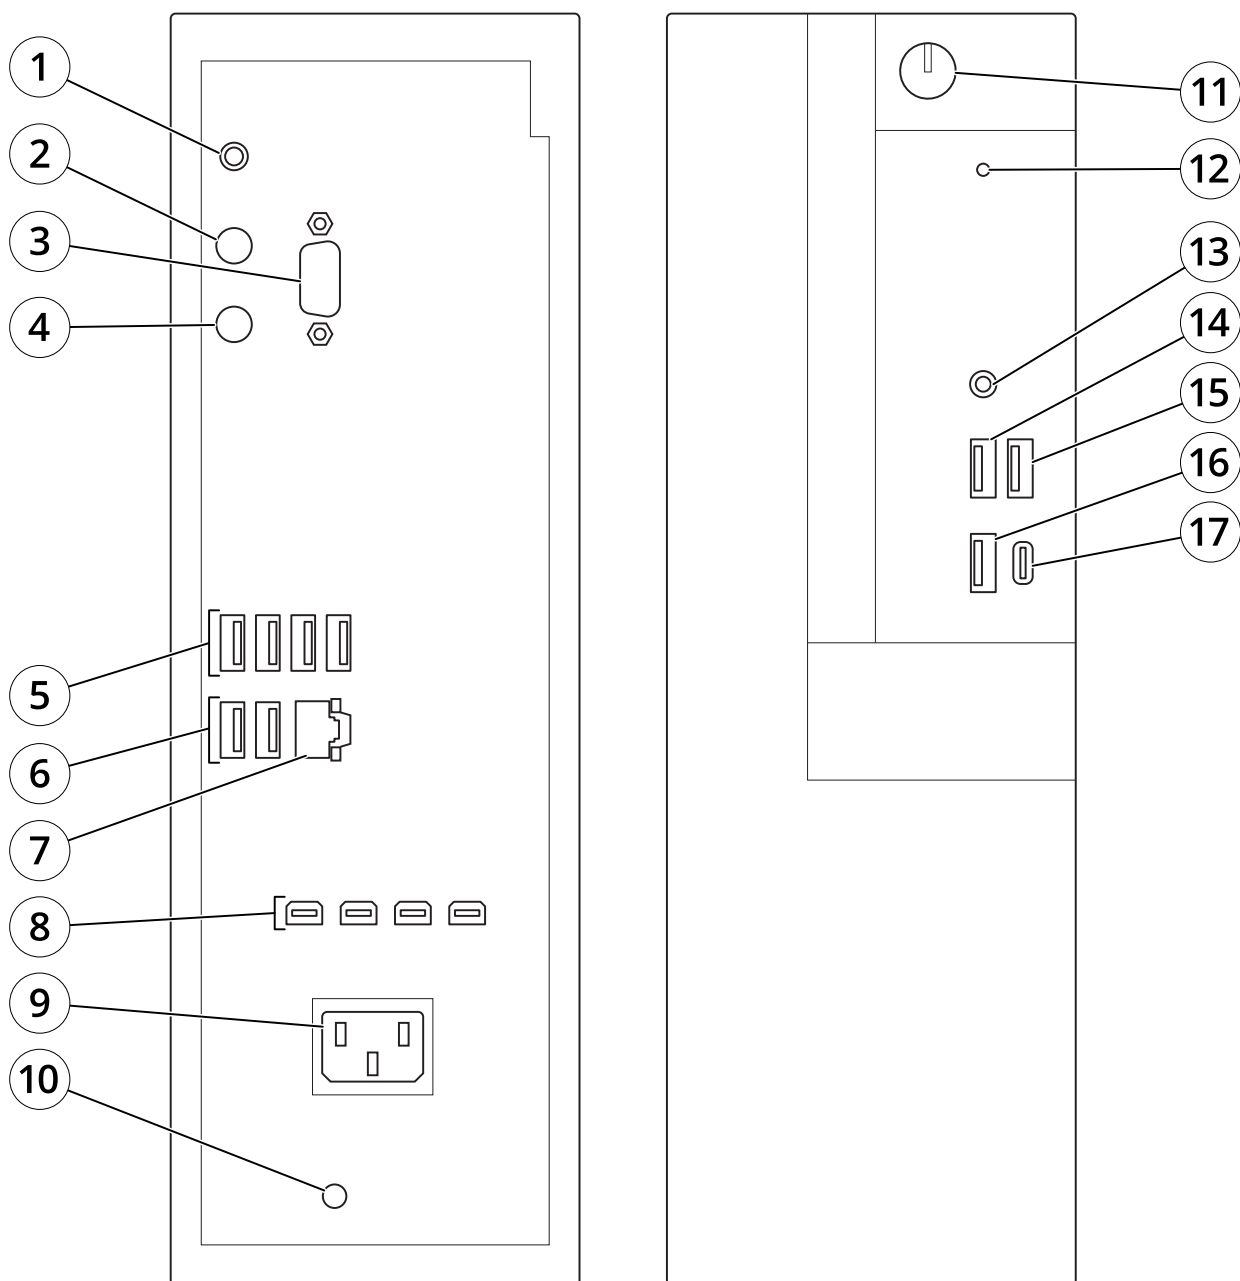

- 1 Uscita linea audio
- 2 Porta tastiera PS2
- 3 Porta seriale
- 4 Porta mouse PS2
- 5 USB 3.1
- 6 USB 2.0



# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Panoramica dei prodotti

- 7 Ethernet (RJ45) 1 GbE
- 8 Mini DisplayPort™
- 9 Connettore di alimentazione
- 10 Power LED di sistema
- 11 Pulsante di accensione/spegnimento
- 12 LED attività unità
- 13 Jack audio universale
- 14 USB 2.0
- 15 USB 2.0
- 16 USB 3.1
- 17 USB 3.1 Type-C

## Dati tecnici

### Indicatori di integrità e ID del sistema

LED	Descrizione	Azione
Blu fisso	Il sistema è acceso, integro e la modalità ID di sistema non è attiva.	Premere il pulsante relativo all'integrità del sistema e all'ID di sistema per passare alla modalità ID di sistema.
Blu lampeggiante	La modalità ID di sistema è attiva.	Premere il pulsante relativo all'integrità del sistema e all'ID di sistema per passare alla modalità di integrità del sistema.
Giallo fisso	Il sistema è in modalità sicurezza intrinseca.	-
Giallo lampeggiante	Si è verificato un errore di sistema.	Controllare il registro degli eventi di sistema per il messaggio di errore specifico.

### Indicatore iDRAC Quick Sync 2 (Sincronizzazione rapida iDRAC 2)

LED	Descrizione	Azione
Spento (stato predefinito)	La funzione iDRAC Quick Sync 2 (Sincronizzazione rapida iDRAC 2) è disattivata.	Premere il pulsante iDRAC Quick Sync 2 (Sincronizzazione rapida iDRAC 2) per attivare la rispettiva funzione. Se il LED non si accende, risistemare il cavo flessibile del pannello di controllo sinistro e riprovare.
Bianco fisso	La funzione iDRAC Quick Sync 2 (Sincronizzazione rapida iDRAC 2) è pronta per comunicare.	Premere il pulsante iDRAC Quick Sync 2 (Sincronizzazione rapida iDRAC 2) per disattivare tale funzione. Se il LED non si spegne, riavviare il sistema.
Lampeggia rapidamente di bianco	Attività di trasferimento dati	-
Lampeggia lentamente di bianco	Aggiornamento firmware in corso.	-
Lampeggia di bianco rapidamente cinque volte e poi si spegne	La funzione iDRAC Quick Sync 2 (Sincronizzazione rapida iDRAC 2) è disabilitata.	Verificare se la funzione iDRAC Quick Sync 2 (Sincronizzazione rapida iDRAC 2) è configurata per essere disabilitata da iDRAC.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Panoramica dei prodotti

Giallo fisso	Il sistema è in modalità sicurezza intrinseca.	Riavviare il sistema.
Giallo lampeggiante	L'hardware iDRAC Quick Sync 2 (Sincronizzazione rapida iDRAC 2) non risponde correttamente.	Riavviare il sistema.

### Indicatori NIC

LED	Descrizione
Gli indicatori di collegamento e di attività sono disattivati	La scheda NIC non è collegata alla rete.
L'indicatore di collegamento è verde e l'indicatore di attività lampeggia di verde	La scheda NIC è collegata a una rete valida alla velocità massima della porta e i dati vengono inviati o ricevuti.
L'indicatore di collegamento è giallo e l'indicatore di attività lampeggia di verde	La scheda NIC è collegata a una rete valida a una velocità inferiore alla rispettiva velocità massima della porta e i dati vengono inviati o ricevuti.
L'indicatore di collegamento è verde e l'indicatore di attività è spento	La scheda NIC è collegata a una rete valida alla velocità massima della porta e i dati non vengono inviati o ricevuti.
L'indicatore di collegamento è giallo e l'indicatore di attività è spento	La scheda NIC è collegata a una rete valida a una velocità inferiore alla rispettiva velocità massima della porta e i dati non vengono inviati o ricevuti
L'indicatore di collegamento lampeggia di verde e quello di attività è spento	L'identificazione della scheda NIC viene abilitata tramite l'utilità di configurazione NIC.

### Indicatori dell'unità di alimentazione

LED	Descrizione
Verde	Una sorgente di alimentazione valida è collegata alla PSU e la PSU è operativa.
Giallo lampeggiante	Indica un problema con la PSU
Non illuminato	L'alimentazione non è collegata.
Verde lampeggiante	Quando il firmware della PSU viene aggiornato, l'handle PSU lampeggia di verde. <b>ATTENZIONE:</b> non scollegare il cavo di alimentazione né staccare la spina della PSU durante l'aggiornamento del firmware. Se l'aggiornamento del firmware viene interrotto, le PSU non funzionano.
Lampeggiante di verde, poi si spegne	In caso di hot-plug di una PSU, l'handle PSU lampeggia di verde cinque volte a una velocità di 4 Hz e poi si spegne. Ciò indica una mancata corrispondenza di PSU in termini di efficienza, serie di funzioni, stato di integrità o tensione supportata.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Panoramica dei prodotti

### ⚠ATTENZIONE

- Se sono installate due PSU, entrambe devono avere lo stesso tipo di etichetta. Ad esempio, l'etichetta EPP (Extended Power Performance). La combinazione di PSU di generazioni precedenti di server PowerEdge non è supportata, anche se le PSU hanno la stessa potenza nominale. Ciò comporta una condizione di mancata corrispondenza di PSU o la mancata accensione del sistema.
- Quando si corregge una mancata corrispondenza di PSU, sostituire solo la PSU con l'indicatore lampeggiante. Lo scambio della PSU per creare una coppia abbinata può causare una condizione di errore e un arresto imprevisto del sistema. Per passare da una configurazione a uscita elevata a una configurazione a uscita bassa o viceversa, è necessario spegnere il sistema.
- Le PSU CA supportano tensioni di ingresso di 240 V e di 120 V, ad eccezione delle PSU in titanio che supportano solo 240 V. Quando due PSU identiche ricevono tensioni di ingresso diverse, possono erogare wattaggi diversi e generare una mancata corrispondenza.
- Se vengono utilizzate due PSU, queste devono essere dello stesso tipo e avere la stessa potenza massima di uscita.
- La combinazione di PSU CA e CC non è supportata e genera una mancata corrispondenza.

### Indicatori di alimentazione

LED	Descrizione
Verde	Una sorgente di alimentazione valida è collegata alla PSU e la PSU è operativa.
Giallo lampeggiante	Indica un problema con la PSU.
Non illuminato	L'alimentazione non è collegata.
Verde lampeggiante	In caso di hot-plug di una PSU, l'indicatore PSU lampeggia di verde. Ciò indica la presenza di una mancata corrispondenza di PSU in termini di efficienza, serie di funzioni, stato di integrità o tensione supportata.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Panoramica dei prodotti

	<b>⚠ATTENZIONE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quando si corregge una mancata corrispondenza di PSU, sostituire solo la PSU con l'indicatore lampeggiante. Lo scambio della PSU per creare una coppia abbinata può causare una condizione di errore e un arresto imprevisto del sistema. Per passare da una configurazione a uscita elevata a una configurazione a uscita bassa o viceversa, è necessario spegnere il sistema.</li><li>• Se vengono utilizzate due PSU, queste devono essere dello stesso tipo e avere la stessa potenza massima di uscita.</li><li>• La combinazione di PSU CA e CC non è supportata e genera una mancata corrispondenza.</li></ul>
--	--

### Indicatori del disco rigido

LED	Descrizione
Lampeggia di verde due volte al secondo	Identificazione dell'unità o preparazione per la rimozione.
Disattivato	Unità pronta per l'inserimento o la rimozione. <b>Nota</b> L'indicatore di stato dell'unità rimane spento fino a quando tutti i dischi rigidi non vengono inizializzati dopo l'accensione del sistema. Le unità non sono pronte per la rimozione durante questo tempo.
Lampeggia di verde, giallo e poi si spegne	Guasto previsto dell'unità.
Lampeggia di giallo quattro volte al secondo	L'unità è guasta.
Lampeggia di verde lentamente	L'unità è in fase di ripristino.
Verde fisso	L'unità è online.
Lampeggia di verde per 3 secondi, giallo per 3 secondi e poi si spegne dopo 6 secondi	Il ripristino è stato arrestato.

# AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

## Bisogno di assistenza?

---

### Bisogno di assistenza?

#### Link utili

- *Guida per l'utente di AXIS Camera Station*
- *Vedere Configurazione di Axis Secure Remote Access*
- *Elementi da includere nella lista consentiti di un antivirus per AXIS Camera Station*

#### Contattare l'assistenza

Se serve ulteriore assistenza, andare su [axis.com/support](https://axis.com/support).

