

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Podręcznik użytkownika

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Spis treści

O urządzeniu	3
Rozpocznij	4
Instalacja urządzenia	5
Konfiguracja urządzenia	10
Konfigurowanie po raz pierwszy	10
Zaloguj się do serwera	10
Konfiguracja aplikacji AXIS Camera Station	12
Zarządzanie kontami użytkowników systemu Windows®	15
Tworzenie konta użytkownika	15
Utwórz konto administratora	15
Tworzenie lokalnej grupy użytkowników	15
Usuwanie konta użytkownika	15
Zmianie hasła do konta użytkownika	16
Tworzenie dysku resetowania hasła dla konta użytkownika	16
Zarządzanie kontami użytkowników w aplikacji AXIS Camera Station ..	17
Konfigurowanie uprawnień użytkowników	17
Dodawanie użytkowników lub grup	17
Uprawnienia użytkownika/grupy	18
Zarządzanie urządzeniem	21
Aktualizacja systemu Windows®	21
Konfiguracja ustawień funkcji Windows Update	21
Rozwiązywanie problemów –	23
Sprawdzanie bieżącej wersji systemu BIOS	23
Przeprowadzanie operacji odzyskiwania systemu	23
Rozwiązywanie problemów z aplikacją AXIS Camera Station	23
Przegląd produktów	24
Przód i tylne boki	24
Specyfikacje	25
Potrzebujesz więcej pomocy?	29
Przydatne łącza	29
Kontakt z pomocą techniczną	29

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

○ urzędzeniu

○ urzędzeniu

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal to łatwy w instalacji terminal biurowy do umożliwiający prowadzenie dozoru w wysokiej rozdzielczości z obsługą czterech jednoczesnych strumieni 4K. Terminal jest fabrycznie wyposażony w klienta AXIS Camera Station i całe niezbędne oprogramowanie oraz wstępnie skonfigurowany, dzięki czemu do minimum skraca czas instalacji. Dzięki smukłemu formatowi AXIS S9002 Mk II uzupełnia serwery rack Axis, tworząc wysokiej klasy stację roboczą do dozoru. Terminal zawiera zweryfikowane elementy sprzętowe, takie jak karta graficzna i procesory, oraz obsługuje cztery monitory w celu zapewnienia optymalnego przeglądu systemu. AXIS S9002 Mk II obejmuje trzyletnią gwarancję na sprzęt z usługą wymiany na miejscu, klawiaturę oraz mysz komputerową.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Rozpocznij

Rozpocznij


Standardowo konfiguracja terminala biurkowego AXIS Camera Station wygląda następująco:

- 1.
2. Skonfiguruj system Windows®. Zalecamy następujące czynności:
 - Zaktualizuj system Windows do najnowszej wersji. Patrz
 - Utwórz standardowe konto użytkownika. Patrz
- 3.
4. Zaktualizuj AXIS Camera Station do najnowszej wersji.
 - Jeśli system jest w trybie online: otwórz aplikację AXIS Recorder Toolbox i kliknij **Update AXIS Camera Station (Aktualizuj oprogramowanie AXIS Camera Station)**.
 - Jeśli system jest w trybie offline: przejdź na stronę *axis.com* i pobierz najnowszą wersję.
- 5.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal


Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia

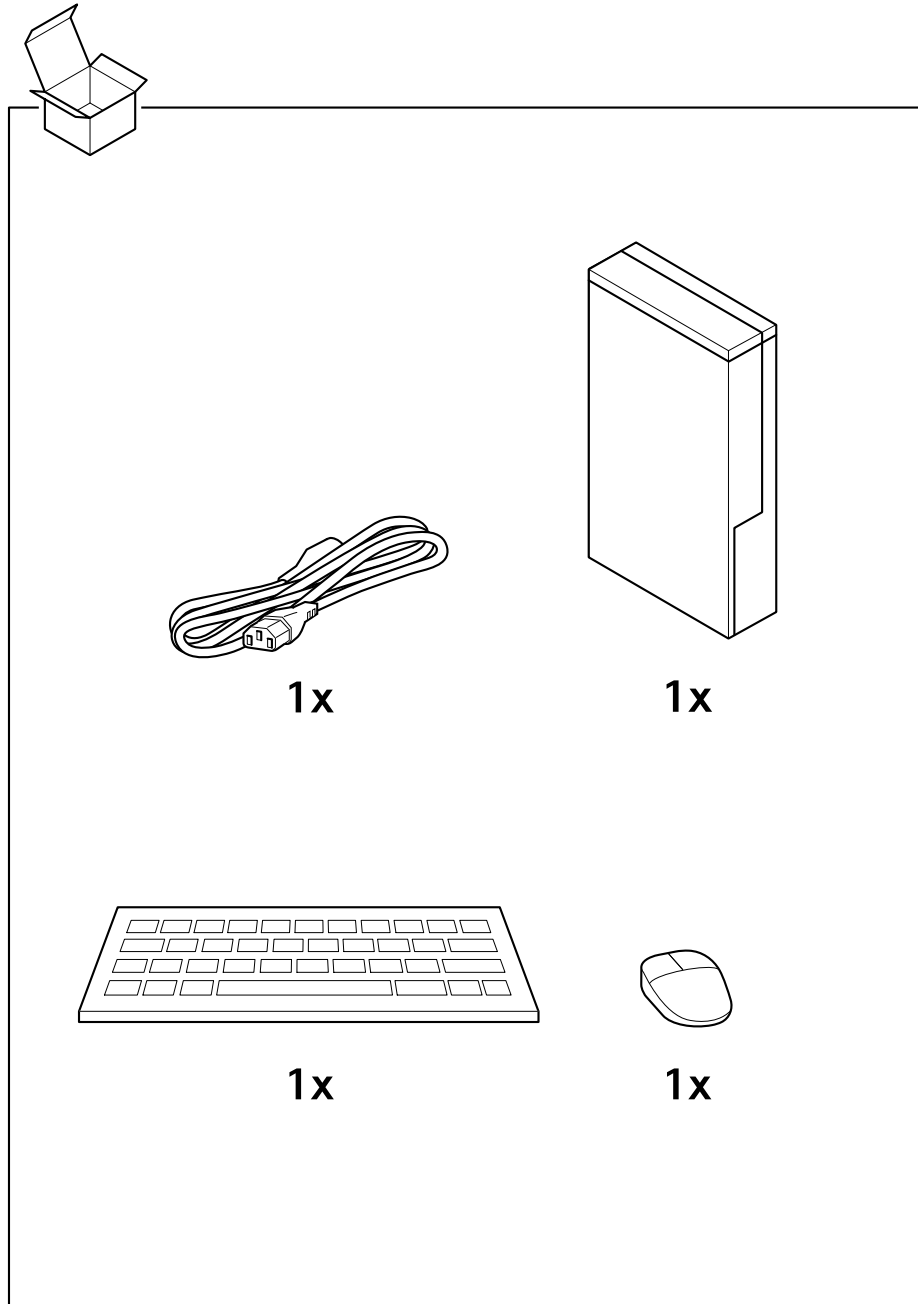

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal



Instalacja urządzenia

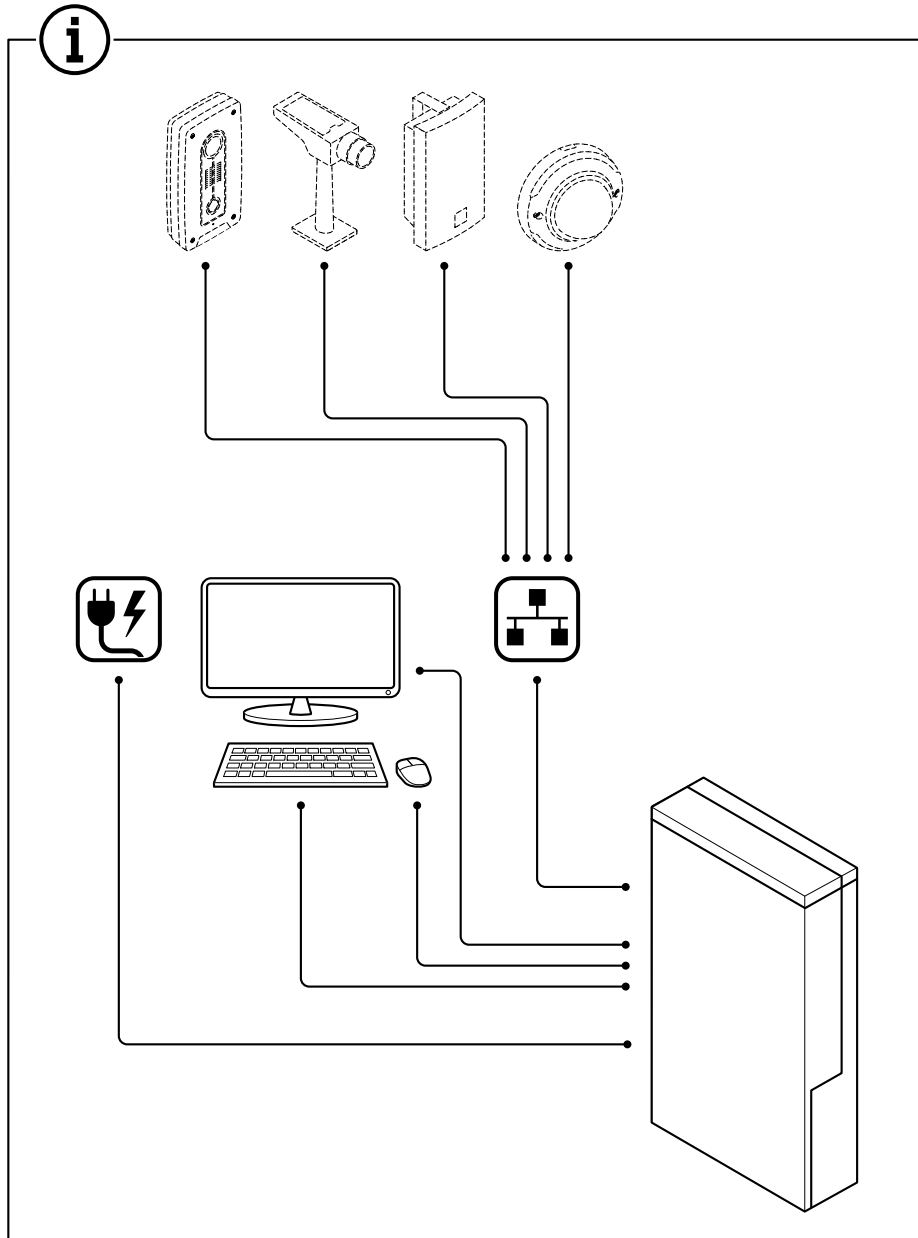




AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Instalacja urządzenia

1.1

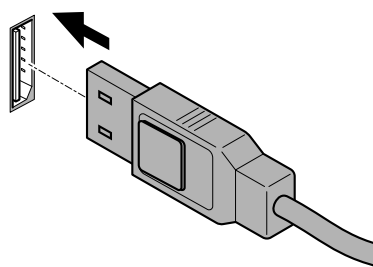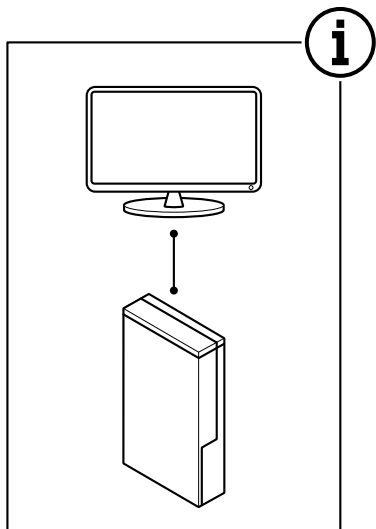



1.2

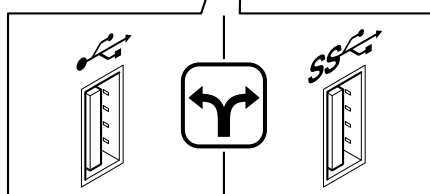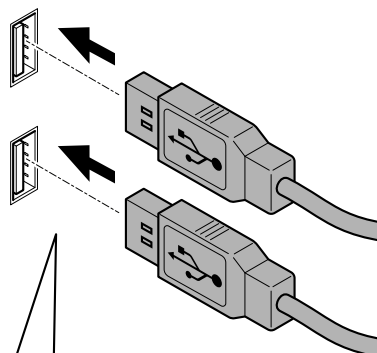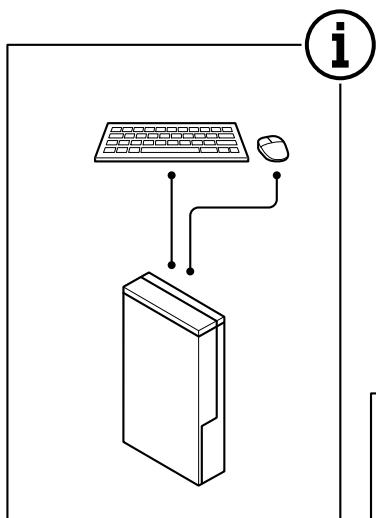



AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Instalacja urządzenia

1.3

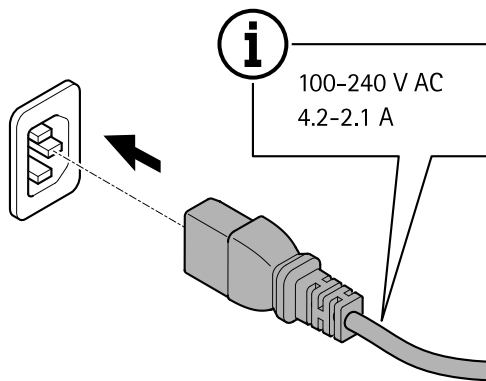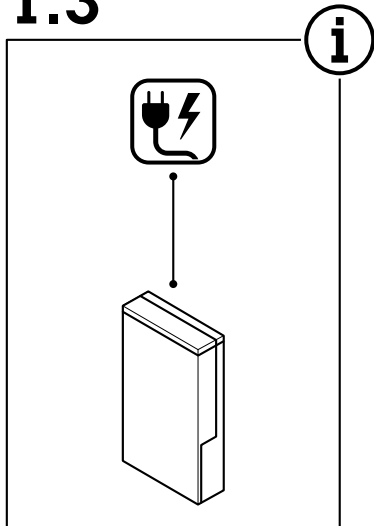


1.4

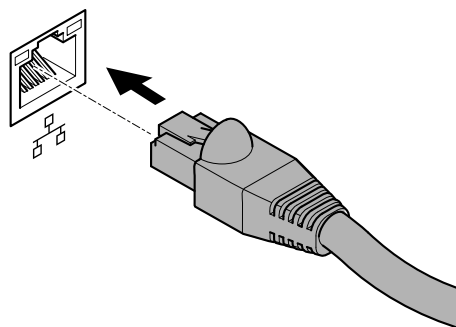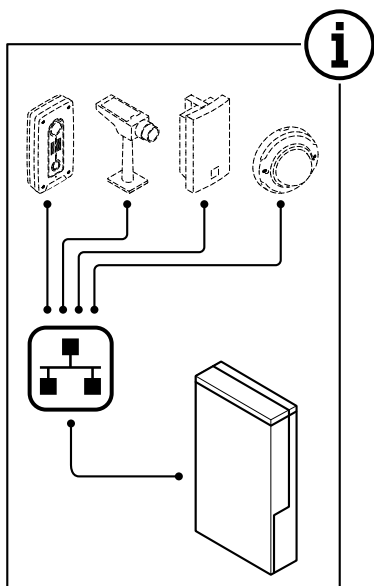


AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Instalacja urządzenia

1.5

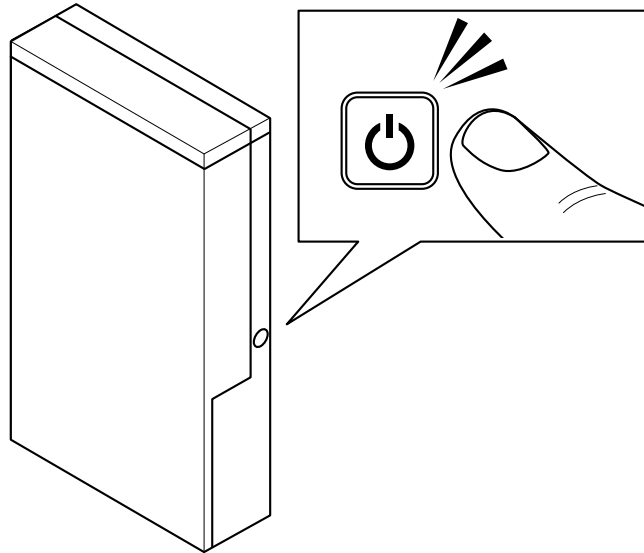

1.6

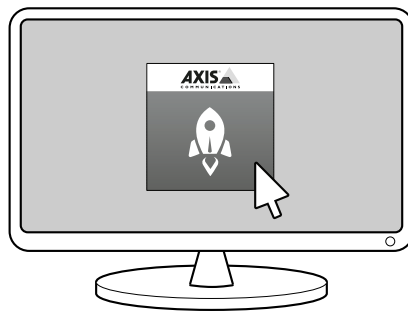

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Konfiguracja urządzenia

Konfiguracja urządzenia

Konfigurowanie po raz pierwszy



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

help.axis.com/?&pid=46529&tsection=first-time-configuration

Po skonfigurowaniu systemu Windows® nastąpi automatyczne otwarcie aplikacji AXIS Recorder Toolbox. Kreator przeprowadzi Cię przez wstępną konfigurację. W tym kreatorze można skonfigurować kilka podstawowych i koniecznych ustawień do zarządzania urządzeniem w aplikacji AXIS Recorder Toolbox.

1. W razie potrzeby zmień nazwę komputera i kliknij **Next (Dalej)**.
2. W obszarze **Date and time (Data i godzina)** skonfiguruj poniższe ustawienia i kliknij przycisk **Next (Dalej)**.
 - Wybierz strefę czasową.
 - Aby skonfigurować serwer NTP, wybierz opcję **NTP server (Serwer NTP)** i wprowadź adres serwera NTP.
 - Aby ręcznie wykonać konfigurację, wybierz **Manual (Ręcznie)** oraz wybierz datę i godzinę.
3. W obszarze **Network settings (Ustawienia sieci)** skonfiguruj poniższe ustawienia i kliknij przycisk **Next (Dalej)**.
 - Opcje **Use automatic IP settings (DHCP) (Używaj automatycznych ustawień IP)** i **Use automatic DNS settings (Używaj automatycznych ustawień serwera DNS)** są domyślnie włączone.
 - Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci z serwerem DHCP, zostaną automatycznie wyświetlone przypisany adres IP, maska podsieci, brama i preferowany DNS.
 - Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci lub nie jest dostępny serwer DHCP, wprowadź ręcznie adres IP, maskę podsieci, bramę i preferowany DNS w zależności od wymagań sieci.
4. W obszarze **Power settings (Ustawienia zasilania)**
 - opcje **Never put the computer to sleep (Nigdy nie przełączaj komputera w stan uśpienia)** i **Never turn off the display (Nigdy nie wyłączaj wyświetlacza)** są wybrane domyślnie.
 - Zalecamy pozostawienie obu opcji zaznaczonych, aby podgląd na żywo i zapisy były dostępne przez cały czas. Możesz w dowolnym momencie przejść do menu **Start > Settings > System > Power & sleep (Start > Ustawienia > System > Zasilanie i uśpienie)** i zmienić te ustawienia.
5. Kliknij przycisk **Finish (Zakończ)**. W razie zmiany nazwy komputera aplikacja AXIS Recorder Toolbox wyświetli monit o ponowne uruchomienie urządzenia.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Konfiguracja urządzenia

Zaloguj się do serwera

Za pomocą aplikacji klienckiej AXIS Camera Station można nawiązać połączenie wieloma serwerami lub z jednym serwerem zainstalowanymi na lokalnym komputerze lub w innym miejscu w sieci albo z wieloma serwerami. Z serwerami AXIS Camera Station można łączyć się na różne sposoby.

Ostatni używany serwer – Nawiąż połączenie z serwerami użytymi w poprzedniej sesji.


Ten komputer – Nawiąż połączenie z serwerem zainstalowanym na tym samym komputerze, co aplikacja kliencka.

Serwer zdalny – Patrz .


AXIS Secure Remote Access – Patrz .

Uwaga

Gdy klient próbuje nawiązać połączenie z serwerem po raz pierwszy, sprawdza identyfikator certyfikatu serwera. Aby mieć pewność, że łączysz się z odpowiednim serwerem, ręcznie porównaj identyfikator certyfikatu z widocznym w aplikacji AXIS Camera Station Service Control.

Server list (Lista serwerów)	Aby połączyć się z serwerami z listy serwerów, wybierz serwer z menu rozwijanego Server list (Lista serwerów) . Kliknij  , aby utworzyć lub edytować listy serwerów.
Import server list (Importuj listę serwerów)	Aby zaimportować plik listy serwerów wyeksportowany z AXIS Camera Station, kliknij Import server list (Importuj listę serwerów) w prawym dolnym rogu i przejdź do pliku .msl.
Delete saved passwords (Usuń zapisane hasła)	Aby usunąć zapisane nazwy użytkowników i hasła ze wszystkich połączonych serwerów, kliknij Delete saved passwords (Usuń zapisane hasła) .
Change client proxy settings (Zmień ustawienia klienta proxy)	Aby połączyć się z serwerem, konieczna może być zmiana ustawień serwera proxy klienta. W tym celu kliknij Change client proxy settings (Zmień ustawienia serwera proxy klienta) .

Zaloguj się na zdalnym serwerze

- Wybierz opcję **Remote server (Serwer zdalny)**.
- Wybierz serwer z listy rozwijanej **Remote server (Serwer zdalny)** albo wpisz adres IP lub DNS. Jeżeli serwera nie ma na liście, kliknij , aby ponownie wczytać wszystkie dostępne serwery zdalne. Jeżeli na serwerze skonfigurowano akceptowanie połączenia od klientów na portach innych niż domyślny 55752, wprowadź adres IP, a nim numer portu, na przykład 192.168.0.5:46001.
- Możesz:
 - Zaznacz opcję **Log in as current user (Zaloguj się jako bieżący użytkownik)**, aby się zalogować jako obecny użytkownik systemu Windows.
 - Wyczyść pole wyboru **Zaloguj się jako bieżący użytkownik** i kliknij przycisk **Zaloguj**. Zaznacz opcję **Other user (Inny użytkownik)** i podaj inną nazwę użytkownika oraz hasło, aby się zalogować za pomocą tych poświadczeń.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Konfiguracja urządzenia

Zaloguj się do AXIS Secure Remote Access

Uwaga

- Klient łączący się z serwerem za pomocą usługi Axis Secure Remote Access. Serwer nie może uaktualnić klienta automatycznie.
- Jeśli serwer proxy znajduje się między urządzeniem sieciowym a serwerem AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy w systemie Windows na serwerze AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal, aby umożliwić dostęp do serwera za pomocą usługi AXIS Secure Remote Access.

1. Kliknij łącze **Sign in to AXIS Secure Remote Access (Zaloguj się do AXIS Secure Remote Access)**.
2. Wprowadź dane swojego konta MyAxis.
3. Kliknij przycisk **Sign in (Zaloguj)**.
4. Kliknij **Grant (Przyznaj)**.

Konfiguracja aplikacji AXIS Camera Station

Ten samouczek dla początkujących przeprowadzi Cię przez podstawowe kroki, które pozwolą Ci uruchomić system.

Zanim zaczniesz:

- Skonfiguruj sieć w zależności od instalacji. Patrz .
- W razie potrzeby skonfiguruj porty serwera. Patrz .
- Weź pod uwagę kwestie bezpieczeństwa. Patrz .

Po wykonaniu niezbędnych konfiguracji można rozpocząć korzystanie z aplikacji AXIS Camera Station:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Uruchom system VMS

Kliknij dwukrotnie ikonę klienta AXIS Camera Station, aby uruchomić klienta. Przy pierwszym uruchomieniu klient próbuje zalogować się do serwera AXIS Camera Station zainstalowanego na tym samym komputerze co klient.

Z wieloma serwerami AXIS Camera Station można łączyć się na różne sposoby.

Dodaj urządzenia

Strona Add devices (Dodaj urządzenia) otwiera się, gdy po raz pierwszy włączysz AXIS Camera Station. AXIS Camera Station przeszukuje sieć w poszukiwaniu podłączonych urządzeń i wyświetla listę znalezionych urządzeń.

1. Wybierz z listy kamery, które chcesz dodać. Jeśli nie możesz znaleźć kamery, kliknij **Manual search (Wyszukiwanie ręczne)**.
2. Kliknij **Dodaj**.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Konfiguracja urządzenia

3. Wybierz **Quick configuration (Szybka konfiguracja)** lub **Site Designer configuration (Konfiguracja AXIS Site Designer)**. Kliknij przycisk **Dalej**.
4. Użyj ustawień domyślnych i upewnij się, że metoda zapisu jest ustawiona na **None (Brak)**. Kliknij przycisk **Install (Instaluj)**.

Konfiguracja metody zapisu

1. Wybierz kolejno opcje **Configuration > Recording and events > Recording method (Konfiguracja > Zapis i zdarzenia > Metoda zapisywania)**.
2. Wybierz kamerę.
3. Włącz **Motion detection (Po detekcji ruchu)**, or **Continuous (Ciągłe)** lub obie te opcje.
4. Kliknij przycisk **Apply (Zastosuj)**.


Oglądaj materiał wideo na żywo

1. Otwórz kartę **Live view (Podgląd na żywo)**.
2. Wybierz kamerę, aby oglądać jej obraz na żywo.

Wyświetl nagrania

1. Otwórz kartę **Recordings (Nagrania)**.
2. Wybierz kamerę, z której chcesz wyświetlić nagrania.

Dodawanie zakładki



1. Przejdź do nagrania.
2. Ustaw znacznik w odpowiednim położeniu poprzez przybliżanie, pomniejszanie i przesuwanie na osi czasu.
3. Kliknij  .
4. Wprowadź nazwę i opis zakładki. Użyj słów kluczowych w opisie, aby ułatwić znajdowanie i rozpoznawanie zawartości zakładki.
5. Wybierz **Prevent recording deletion (Chroń zapis przed usunięciem)**, aby zablokować zapis.

Uwaga

Zablokowanego nagrania nie można usunąć. Aby odblokować nagranie, wyczyść opcję lub usuń zakładkę.

6. Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać zakładkę.


Eksportuj nagrania

1. Otwórz kartę **Recordings (Nagrania)**.
2. Wybierz kamerę, z której chcesz eksportować nagrania.
3. Kliknij  , aby wyświetlić znaczniki wyboru.
4. Przeciągnij odpowiednie znaczniki, aby uwzględnić zapis, który chcesz wyeksportować.
5. Kliknij  , aby otworzyć kartę **Export (Eksportuj)**.
6. Kliknij przycisk **Export... (Eksportuj)**.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Konfiguracja urządzenia

Odtwarzanie i weryfikacja zapisów w AXIS File Player

1. Przejdź do folderu z wyeksportowanymi nagraniami.
2. Kliknij dwukrotnie AXIS File Player.
3. Kliknij  w celu wyświetlenia notatek dotyczących nagrania.
4. Aby zweryfikować podpis cyfrowy:
 - 4.1 Przejdź do menu Tools > Verify digital signature (Narzędzia > Weryfikuj podpis cyfrowy).
 - 4.2 Wybierz Validate with password (Uwierzytelnij hasłem) i wprowadź hasło.
 - 4.3 Kliknij przycisk Verify (Weryfikuj). Zostanie wyświetlona strona wyników weryfikacji.

Uwaga

Podpis cyfrowy różni się od podpisywanego pliku wideo. Podpisane wideo umożliwia przesłanie wideo z powrotem do kamery, z której pochodzi, umożliwiając sprawdzenie, czy nagranie nie zostało zmodyfikowane. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Signed video (Podpisane wideo)* i instrukcji użytkownika kamery.

Network configuration (Konfiguracja sieci)

Jeśli klient AXIS Camera Station Pro, serwer AXIS Camera Station Pro i podłączone urządzenia sieciowe znajdują się w różnych sieciach, skonfiguruj ustawienia serwera proxy lub zapory, zanim zaczniesz korzystać z oprogramowania AXIS Camera Station Pro.

Ustawienia proxy klienta

Jeśli serwer proxy znajduje się między klientem a serwerem, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy w systemie Windows na komputerze klienckim.

Ustawienia proxy na serwerze

Jeśli serwer proxy znajduje się między urządzeniem sieciowym a serwerem, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy w systemie Windows na serwerze.

NAT i Zapora sieciowa

Jeśli klient i serwer są oddzielone przez NAT, zaporę sieciową lub podobny element, należy skonfigurować NAT lub zaporę tak, aby ruch portu HTTP, portu TCP i portu przesyłania strumieniowego, które określono w usłudze AXIS Camera Station Service Control, może przechodzić przez zaporę lub NAT. Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania instrukcji dotyczących konfigurowania NAT lub zapory.

Konfiguracja portu serwera

Serwer AXIS Camera Station używa portów 55752 (HTTP), 55754 (TCP), 55756 (komunikacja mobilna) oraz 55757 (strumieniowanie w sieci komórkowej) do komunikacji między serwerem a klientem. W razie potrzeby porty można zmieniać w usłudze AXIS Camera Station Service Control.

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do kamer i zapisów, należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Używaj silnych haseł dla wszystkich urządzeń sieciowych (kamer, koderów wideo i urządzeń pomocniczych).
- Zainstaluj serwer AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal, kamery, kodery wideo i urządzenia pomocnicze w zabezpieczonej sieci oddzielonej od sieci biurowej. Klienta AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal możesz zainstalować na komputerze w innej sieci, na przykład sieci z dostępem do Internetu.
- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy mają silne hasła. Usługa Windows Active Directory zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Zarządzanie kontami użytkowników systemu Windows®

Zarządzanie kontami użytkowników systemu Windows®

Tworzenie konta użytkownika

Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych osobowych i informacji, zalecamy dodanie hasła dla każdego konta lokalnego.

Ważne

Musisz zapamiętać hasło do konta lokalnego. W przypadku konta lokalnego nie istnieje możliwość odzyskania zapomnianego hasła.

1. Przejdź do menu **Settings > Accounts > Other people > Add someone else to this PC** (Ustawienia > Konta > Inne osoby > Dodaj inną osobę do tego komputera).
2. Kliknij **I don't have this person's sign-in information** (Nie mam danych logowania tej osoby).
3. Kliknij **Add a user without a Microsoft account** (Dodaj użytkownika bez konta Microsoft).
4. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i wskazówkę dotyczącą hasła.
5. Kliknij **Next** (Dalej) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Utwórz konto administratora

1. Przejdź do menu **Settings > Accounts > Other people** (Ustawienia > konta > inne osoby).
2. Przejdź do konta, które chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk **Change account type** (Zmień typ konta).
3. Przejdź do menu **Account type** (Typ konta) i wybierz opcję **Administrator**.
4. Kliknij **OK**.
5. Uruchom ponownie urządzenie i zaloguj się przy użyciu nowego konta administratora.

Tworzenie lokalnej grupy użytkowników

1. Przejdź do opcji **Computer Management** (Zarządzanie komputerem).
2. Przejdź do menu **Local Users and Groups > Group** (Lokalni użytkownicy i grupy > Grupa).
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy **Group** (Grupa) i wybierz **New group** (Nowa grupa).
4. Wprowadź nazwę grupy i opis.
5. Dodawanie członków grupy:
 - 5.1 Kliknij **Dodaj**.
 - 5.2 Kliknij przycisk **Advanced** (Zaawansowane).
 - 5.3 Znajdź konta użytkowników, które chcesz dodać do grupy, i kliknij przycisk **OK**.
 - 5.4 Kliknij ponownie przycisk **OK**.
6. Kliknij polecenie **Create** (Utwórz).

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Zarządzanie kontami użytkowników systemu Windows®

Usuwanie konta użytkownika

Ważne

Usunięcie konta użytkownika spowoduje usunięcie go także z ekranu logowania. Ponadto zostaną usunięte wszystkie pliki, ustawienia i dane programów zapisane na koncie użytkownika.

1. Przejdź do menu **Settings > Accounts > Other people (Ustawienia > konta > inne osoby)**.
2. Przejdź do konta, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk **Remove (Usuń)**.

Zmianie hasła do konta użytkownika

1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora.
2. Przejdź do menu **User Accounts > User Accounts > Manage another account in sequence (Konta użytkownika > Konta użytkownika > Zarządzaj następnym kontem w kolejności)**.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich kont użytkownika na tym urządzeniu.

3. Wybierz konto użytkownika, którego hasło chcesz zmienić.
4. Kliknij **Change the password (Zmień hasło)**.
5. Wprowadź nowe hasło i kliknij na przycisk **Change password (Zmień hasło)**.

Tworzenie dysku resetowania hasła dla konta użytkownika

Zalecamy utworzenie dysku resetowania hasła w postaci dysku flash USB. Umożliwi on zresetowanie hasła. Bez dysku resetowania hasła zresetowanie hasła nie będzie możliwe.

Uwaga

Jeśli używasz systemu Windows 10 lub nowszego, możesz dodać do konta lokalnego pytania zabezpieczające na wypadek zapomnienia hasła, dzięki czemu nie musisz tworzyć dysku resetowania hasła. W tym celu przejdź do menu **Start** i kliknij **Settings > Sign-in options > Update your security questions (Ustawienia > Opcje logowania > Zaktualizuj pytania zabezpieczające)**.

1. Zaloguj się do urządzenia przy użyciu konta użytkownika lokalnego. Nie można utworzyć dysku resetowania hasła dla podłączonego konta.
2. Podłącz pusty dysk flash USB do urządzenia.
3. W polu wyszukiwania systemu Windows® przejdź do menu **Create a password reset disk (Utwórz dysk resetowania hasła)**.
4. W asystencie konfiguracji **Forgotten Password (Zapomniane hasło)** kliknij **Next (Dalej)**.
5. Wybierz dysk flash USB i kliknij przycisk **Next (Dalej)**.
6. Wpisz aktualne hasło i kliknij **Next (Dalej)**.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
8. Odłącz dysk flash USB i przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Nie musisz tworzyć nowego dysku, gdy chcesz zmienić hasło, nawet jeśli będziesz wielokrotnie zmieniać hasło.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Zarządzanie kontami użytkowników w aplikacji AXIS Camera Station

Zarządzanie kontami użytkowników w aplikacji AXIS Camera Station

Konfigurowanie uprawnień użytkowników



Przejdź do sekcji Configuration (Konfiguracja) > Security (Zabezpieczenia) > User permissions (Uprawnienia użytkowników), aby wyświetlić użytkowników i grupy, którzy występują w AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal.

Uwaga

Administratorzy komputera, na którym jest uruchomiony serwer AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal, automatycznie otrzymują uprawnienia administratora serwera AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal. Nie można zmienić ani usunąć uprawnień grupy administratorów.

Aby można było dodać użytkownika lub grupę, użytkownik lub grupa muszą być zarejestrowani na komputerze lokalnym lub mieć konto użytkownika usługi Active Directory systemu Windows. Aby dodać użytkowników lub grupy, patrz .

Użytkownik będący częścią grupy otrzymuje najwyższy zakres uprawnień przypisany do osoby i grupy. Użytkownik będący częścią grupy otrzymuje dostęp jako osoba indywidualna, a także uprawnienia wynikające z przynależności do grupy. Na przykład użytkownik otrzymuje dostęp do kamery X jako osoba indywidualna. Użytkownik należy też do grupy, która ma dostęp do kamer Y i Z. Użytkownik ma zatem dostęp do kamer X, Y i Z.

	Wskazuje, że dana pozycja dotyczy indywidualnego użytkownika.
	Wskazuje, że pozycja dotyczy grupy.
Nazwa	Nazwa użytkownika wyświetlana na komputerze lokalnym lub w usłudze Active Directory.
Domena	Domena, do której należy użytkownik lub grupa.
Rola	Rola dostępu przypisana do użytkownika lub grupy. Możliwe wartości: administrator, operator i dozorca.
Szczegóły	Szczegółowe informacje o użytkownikach pojawiające się na komputerze lokalnym lub w usłudze Active Directory.
Serwer	Serwer, do którego należy użytkownik lub grupa.

Dodawanie użytkowników lub grup

Użytkownicy i grupy systemu Microsoft Windows oraz Active Directory mają dostęp do AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal. Aby dodać użytkownika do AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal, należy dodać użytkowników lub grupę do systemu Windows.

Procedura dodawania użytkownika w systemie Windows może się różnić w zależności od używanej wersji systemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w *witrynie Microsoft*. Jeżeli korzystasz z sieci domeny Active Directory, skonsultuj się z administratorem sieci.

Dodawanie użytkowników lub grup

- Wybierz kolejno opcje Configuration > Security > User permissions (Konfiguracja > Zabezpieczenia > Uprawnienia użytkownika).
- Kliknij Dodaj.
Na liście zobaczysz dostępnych użytkowników i grupy.
- W obszarze Scope (Zakres) wybierz lokalizację, w której chcesz szukać użytkowników i grupy.
- W menu Show (Pokaż) wybierz wyświetlanie użytkowników lub grup.

W przypadku zbyt dużej liczby użytkowników lub grup wynik wyszukiwania nie jest wyświetlany. Użyj funkcji filtrowania.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Zarządzanie kontami użytkowników w aplikacji AXIS Camera Station

- Wybierz użytkowników lub grupy i kliknij **Add (Dodaj)**.

Scope (Zakres)	
Serwer	Wybierz tę opcję, aby wyszukać użytkowników lub grupy na komputerze lokalnym.
Domena	Ta funkcja umożliwia wyszukiwanie użytkowników lub grupy usługi Active Directory.
Selected server (Wybrany serwer)	W przypadku aktywnego połączenia z kilkoma serwerami AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal należy wybrać serwer z rozwijalnego menu Selected server (Wybrany serwer).

Konfigurowanie użytkownika lub grupy

- Wybierz użytkownika lub grupę z listy.
- W obszarze **Role (Rola)** wybierz opcję **Administrator**, **Operator** lub **Viewer (Dozorca)**.
- W przypadku wybrania opcji **Operator** lub **Viewer (Dozorca)** można skonfigurować uprawnienia użytkownika lub grupy. Patrz .
- Kliknij przycisk **Zapisz**.

Usuwanie użytkownika lub grupy

- Wybierz użytkownika lub grupę.
- Kliknij przycisk **Remove (Usuń)**.
- W wyskakującym oknie dialogowym kliknij przycisk **OK**, aby usunąć użytkownika lub grupę.

Uprawnienia użytkownika/grupy

Do użytkownika lub grupy można przypisać trzy role. Aby uzyskać informacje na temat definiowania roli dla użytkownika lub grupy, zobacz .

Administrator – Pełny dostęp do całego systemu, w tym dostęp do obrazów na żywo i zarejestrowanego materiału wideo z wszystkich kamer. Użytkownik z tymi uprawnieniami ma dostęp do wszystkich portów i widoków WE/WY. Ta rola jest wymagana do skonfigurowania dowolnego systemu.

Operator – Wybierz kamery, widoki i porty We/Wy, aby uzyskać dostęp do podglądu na żywo i nagrań. Operator ma pełny dostęp do wszystkich funkcji AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal – oprócz opcji konfiguracji systemu.

Dozorca – Dostęp do obrazów na żywo z wybranych kamer i dostęp do zaznaczonych portów oraz widoków WE/WY. Dozorca nie ma dostępu do zarejestrowanego materiału wideo ani konfiguracji systemu.

Kamery

Następujące uprawnienia dostępu są dostępne dla użytkowników lub grup z rolą **Operator (Operator)** lub **Viewer (Dozorca)**.

Wejdz na stronie	Umożliwia dostęp do kamery i wszystkich funkcji kamery.
Nagranie wideo	Umożliwia dostęp do wideo w trybie na żywo z kamery.
Nasłuch audio	Umożliwia dostęp w celu słuchania przez kamerę.
Odtwarzanie komunikatu audio	Dostęp do mówienia do kamery.
Manual Recording (Nagrywanie manualne)	Zezwolenie na ręczne rozpoczynanie i zatrzymywanie zapisów.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Zarządzanie kontami użytkowników w aplikacji AXIS Camera Station

Mechanical PTZ (Mechaniczny PTZ)	Zezwalanie na dostęp do mechanicznych funkcji sterowania PTZ. Dostępne tylko w przypadku kamer z PTZ ze sterowaniem mechanicznym.
Priorytet PTZ	Umożliwia ustawienie priorytetu PTZ. Mniejsza wartość oznacza wyższy priorytet. Żaden przypisany priorytet nie jest ustawiony jako 0. Najwyższy priorytet ma administrator. Gdy kamera PTZ jest obsługiwana przez osobę o wyższym priorytecie, inne osoby nie mogą obsługiwać tej samej kamery przez 10 sekund. Opcja dostępna tylko w przypadku kamer z PTZ mechanicznymi funkcjami sterowania i zaznaczoną opcją Mechanical PTZ (Mechaniczne PTZ).

Widoki

Następujące uprawnienia dostępu są dostępne dla użytkowników lub grup z rolą **Operator (Operator)** lub **Viewer (Dozorca)**. Można wybrać wiele widoków i ustawić uprawnienia dostępu.

Wejść na stronę	Umożliwia dostęp do widoków w AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal.
Edytuj	Umożliwia edycję widoków w AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal.

We/wy

Następujące uprawnienia dostępu są dostępne dla użytkowników lub grup z rolą **Operator (Operator)** lub **Viewer (Dozorca)**.

Wejść na stronę	Zezwala na pełny dostęp do portu WE/WY.
Zapoznaj się z	Zezwala na wyświetlenie stanu portu WE/WY. Użytkownik nie może zmienić stanu portu.
Write (Zapis)	Zezwala na zmianę stanu portu WE/WY.

System

Nie można skonfigurować wyszarzonych uprawnień dostępu na liście. Uprawnienia oznaczone znaczkiem są domyślnie przypisane do użytkownika lub grupy.

Następujące uprawnienia dostępu są dostępne dla użytkowników lub grup z rolą **Operator**. W przypadku roli **Viewer (Dozorca)** dostępna jest też funkcja **Take snapshots (Wykonywanie ujęć)**.

Wykonaj ujęcia	Umożliwia wykonywanie ujęć w trybach podglądu na żywo i nagrań.
Eksportuj nagrania	Umożliwia eksportowanie nagrań.
Generuj raport o zdarzeniu	Zezwala na generowanie raportów o zdarzeniach.
Prevent access to recordings older than (Blokowanie dostępu do nagrań starszych niż)	Zapobiega dostępowi do nagrań wcześniejszych niż podana liczba minut. Podczas korzystania z funkcji wyszukiwania użytkownik nie znajdzie nagrania starszego niż podana godzina.
Dostęp do alarmów, zadań i dzienników	Umożliwia odbieranie powiadomień o alarmach i zezwala na dostęp do paska Alarms and tasks (Alarmy i zadania) oraz karty Logs (Dzienniki) .
Access data search (Dostęp do wyszukiwania danych)	Umożliwiają wyszukiwanie danych w celu śledzenia tego, co wydarzyło się w czasie zdarzenia.

Kontrola dostępu

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Zarządzanie kontami użytkowników w aplikacji AXIS Camera Station

Następujące uprawnienia dostępu są dostępne dla użytkowników lub grup z rolą **Operator**. **Access Management (Zarządzanie dostępem)** jest też dostępne dla roli **Viewer (Dozorca)**.

Konfiguracja kontroli dostępu	Umożliwia konfigurację drzwi i stref, profili identyfikacyjnych, formatów kart i kodów PIN, szyfrowanej komunikacji i wielu serwerów.
Zarządzanie dostępem	Zezwalanie na zarządzanie dostępem i dostęp do ustawień usługi Active Directory.

Monitorowanie stanu systemu

Następujące uprawnienia dostępu są dostępne dla użytkowników lub grup z rolą **Operator**. **Access to system health monitoring (Dostęp do monitorowania stanu systemu)** jest też możliwy w przypadku roli **Viewer (Dozorca)**.

Configuration of system health monitoring (Konfiguracja monitorowania stanu systemu)	Zezwalanie na konfigurację systemu do monitorowania stanu systemu.
Access to system health monitoring (Dostęp do monitorowania stanu systemu)	Zezwalanie na dostęp do systemu monitorowania stanu systemu.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Zarządzanie urządzeniem

Zarządzanie urządzeniem

Aktualizacja systemu Windows®

System Windows® okresowo sprawdza dostępność aktualizacji. Jeżeli aktualizacja będzie dostępna, urządzenie automatycznie ją pobierze, ale instalację trzeba będzie wykonać ręcznie.

Uwaga

Podczas zaplanowanego ponownego uruchomienia systemu zapis zostanie przerwany.

Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji:

1. Przejdź do menu **Settings > Update & Security > Windows Update** (Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update).
2. Kliknij **Check for updates** (Sprawdź dostępność aktualizacji).

Konfiguracja ustawień funkcji Windows Update

Sposób i czas aktualizowania systemu Windows® można zmienić, aby dostosować je do własnych potrzeb.

Uwaga

Podczas zaplanowanego ponownego uruchomienia systemu wszystkie bieżące zapisy są wstrzymywane.

1. Otwórz aplikację Run.
 - Przejdź do menu **Windows System > Run** lub
2. Wpisz `gpedit.msc` i kliknij **OK**. Zostanie otwarty Edytor lokalnych zasad grupy.
3. Przejdź do menu **Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update** (Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Windows Update).
4. W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia (zobacz przykład).

Przykład:

Aby automatycznie pobierać i instalować aktualizacje bez udziału użytkownika oraz aby w razie potrzeby urządzenie było ponownie uruchamiane poza godzinami pracy, należy użyć następującej konfiguracji:

5. Otwórz menu **Always automatically restart at the scheduled time** (Zawsze automatycznie uruchamiaj ponownie o zaplanowanej godzinie) i wybierz:
 - 5.1 **Włączone**
 - 5.2 **Zegar restartu da użytkownikom tyle czasu na zapisanie swojej pracy (minuty): 15.**
 - 5.3 Kliknij **OK**.
6. Otwórz menu **Configure Automatic Updates** (Konfigurowanie automatycznych aktualizacji) i wybierz:
 - 6.1 **Włączone**
 - 6.2 **Konfigurowanie automatycznych aktualizacji: automatyczne pobieranie i planowanie instalacji**
 - 6.3 **Planowanie dnia instalacji: W każdą niedzielę**
 - 6.4 **Planowanie godziny instalacji: 00:00**
 - 6.5 Kliknij **OK**.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Zarządzanie urządzeniem

7. Otwórz menu **Allow Automatic Updates immediate installation** (Zezwalaj na natychmiastową instalację automatycznych aktualizacji) i wybierz:
 - 7.1 **Włączone**
 - 7.2 Kliknij **OK**.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Rozwiązywanie problemów –

Rozwiązywanie problemów –

Sprawdzanie bieżącej wersji systemu BIOS

Sprawdzanie bieżącej wersji systemu BIOS:

1. Włącz urządzenie.
2. Zaczekaj na wyświetlenie ekranu powitalnego Axis. Zobaczysz numer wersji nad ekranem powitalnym.

Przeprowadzanie operacji odzyskiwania systemu

Odzyskiwanie zewnętrzne

Jeśli wystąpi całkowita awaria systemu, do odtworzenia systemu Windows® należy użyć obrazu odzyskiwania. W celu pobrania zestawu AXIS Recovery Kit należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Axis i podać numer seryjny urządzenia.

1. Pobierz AXIS Recovery Kit i narzędzie AXIS ISO to USB Tool.
2. Włóż dysk USB do komputera.
 - Użyj dysku USB o pojemności 16–32 GB.
 - Nastąpi sformatowanie dysku USB i usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych.
3. Uruchom narzędzie AXIS ISO to USB Tool i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Zapisywanie danych na dysku USB trwa 10–15 minut. Nie wyjmuj napędu USB, aż proces zostanie zakończony.
4. Po zakończeniu pracy narzędzia ISO to USB podłącz dysk USB do urządzenia.
5. Uruchom urządzenie i przed wyświetleniem ekranu powitalnego AXIS naciśnij klawisz F12. Zalecamy wielokrotne naciśnięcie klawisza F12, ponieważ urządzenie uruchamia się szybko.
6. Przejdź do dysku USB i naciśnij klawisz ENTER. System zostanie uruchomiony w zestawie AXIS Recovery Kit.
Na przykład powinna pojawić się informacja UEFI: Sandisk.
7. Kliknij **Reinstall Operating System** (Zainstaluj ponownie system operacyjny).
Odzyskiwanie trwa 10–15 minut. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w pliku do pobrania do zestawu do odzyskiwania danych.

Rozwiązywanie problemów z aplikacją AXIS Camera Station


Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemów z aplikacją AXIS Camera Station, przejdź do *Instrukcji obsługi AXIS Camera Station*.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Przegląd produktów

Przegląd produktów

Przód i tylne boki

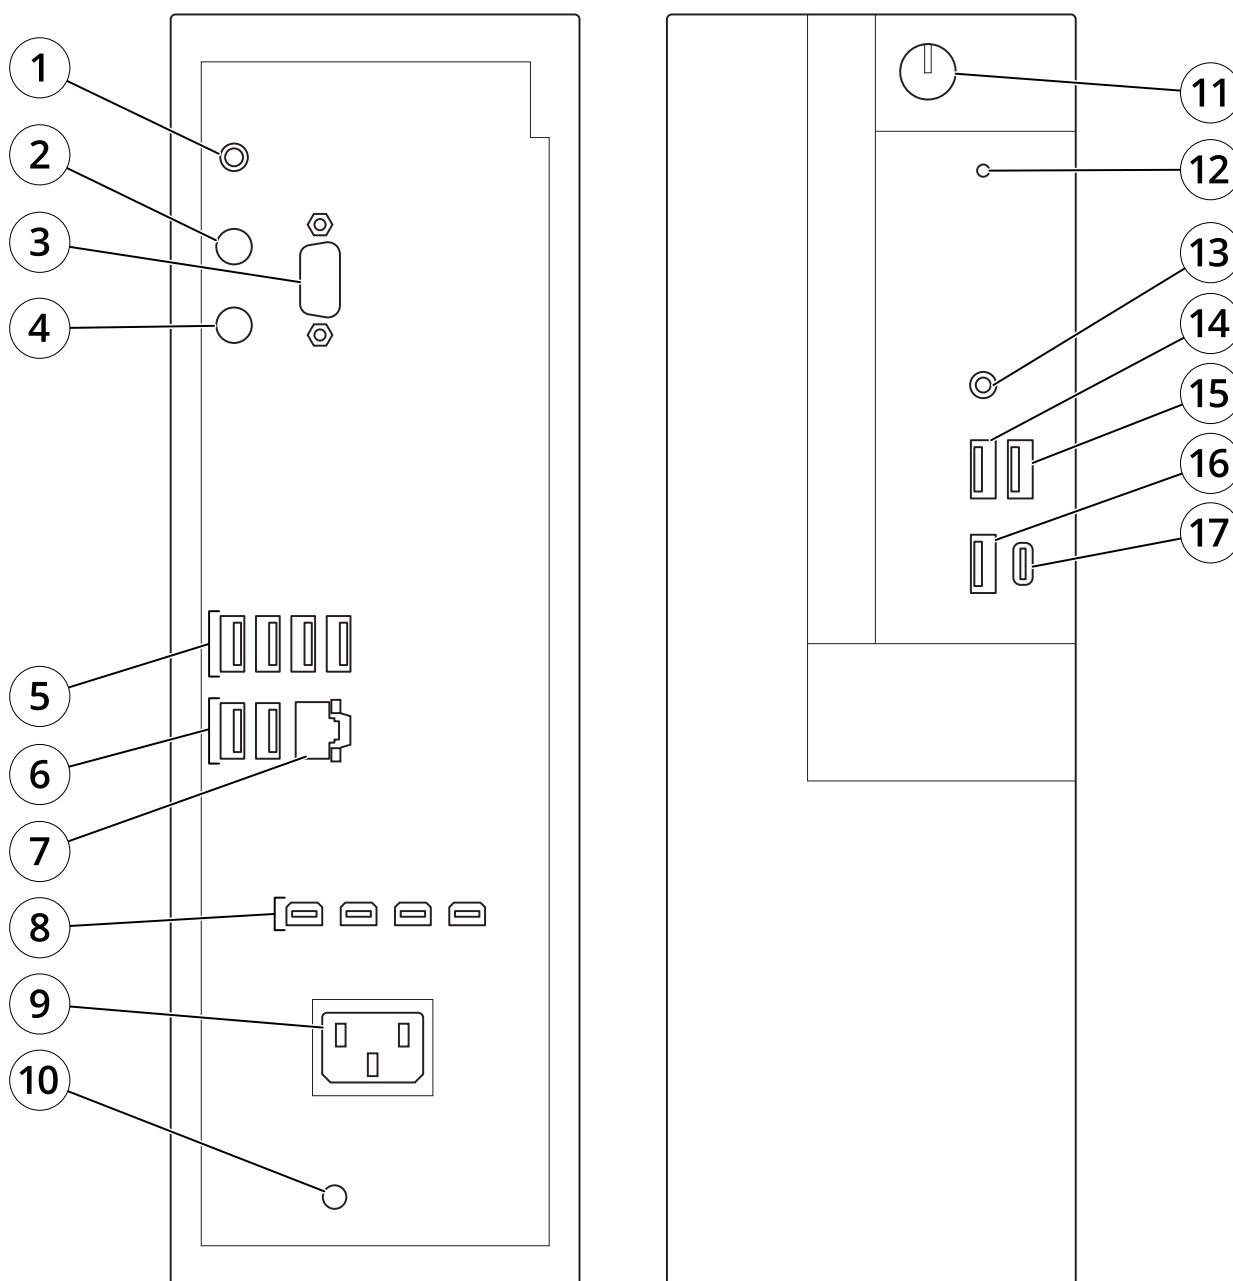

- 1 Wyjście liniowe audio
- 2 Port klawiatury PS2
- 3 Port szeregowy
- 4 Port myszy PS2
- 5 USB 3.1
- 6 USB 2.0

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Przegląd produktów

- 7 Ethernet (RJ45) 1 GbE
- 8 Mini DisplayPort™
- 9 Złącze zasilania
- 10 Dioda LED zasilania systemu
- 11 Przycisk włączania/wyłączania
- 12 Dioda LED aktywności dysku
- 13 Uniwersalne złącze audio
- 14 USB 2.0
- 15 USB 2.0
- 16 USB 3.1
- 17 USB 3.1 typ C

Specyfikacje

Wskaźniki identyfikatorów i stanu systemu

dioda LED	Opis	Działanie
Niebieskie światło stałe	System jest włączony i w dobrym stanie, a tryb ID systemu nie jest aktywny.	Naciśnij przycisk stanu systemu i ID systemu, aby przejść do trybu ID systemu.
Niebieskie światło migające	Tryb ID systemu jest aktywny.	Naciśnij przycisk stanu systemu i ID systemu, aby przejść do trybu stanu systemu.
Bursztynowe światło stałe	System działa w trybie awaryjnym.	-
Bursztynowy miga	Wystąpił błąd systemu.	Sprawdź dziennik zdarzeń systemowych pod kątem konkretnego komunikatu o błędzie.

Wskaźnik iDRAC Quick Sync 2

dioda LED	Opis	Działanie
Wył. (stan domyślny)	Funkcja iDRAC Quick Sync 2 jest wyłączona.	Naciśnij przycisk iDRAC Quick Sync 2, aby włączyć funkcję iDRAC Quick Sync 2. Jeśli dioda LED się nie włączy, zresetuj przewód elastyczny lewego panelu sterowania i sprawdź ponownie.
Białe światło stałe	Funkcja iDRAC Quick Sync 2 jest gotowa do komunikacji.	Naciśnij przycisk iDRAC Quick Sync 2, aby ją wyłączyć. Jeśli dioda LED nie zgaśnie, uruchom ponownie system.
Szybkie miganie na biało	Aktywny transfer danych	-
Wolne miganie na biało	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w toku.	-
Pięć razy miga na biało z dużą szybkością, a następnie wyłącza się	Funkcja iDRAC Quick Sync 2 jest nieaktywna.	Sprawdź, czy funkcja iDRAC Quick Sync 2 została skonfigurowana jako nieaktywna przez iDRAC.
Bursztynowe światło stałe	System działa w trybie awaryjnym.	Uruchom ponownie system.
Bursztynowy miga	Sprzęt iDRAC Quick Sync 2 nie odpowiada prawidłowo.	Uruchom ponownie system.

Wskaźniki NIC

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Przegląd produktów

dioda LED	Opis
Wskaźniki połączenia i aktywności są wyłączone	Karta NIC nie jest podłączona do sieci.
Wskaźnik połączenia świeci na zielono, a wskaźnik aktywności miga na zielono.	Karta NIC jest podłączona do prawidłowej sieci z maksymalną prędkością portu i dane są wysyłane lub odbierane.
Wskaźnik połączenia świeci na bursztynowo, a wskaźnik aktywności miga na zielono.	Karta NIC jest podłączona do prawidłowej sieci z prędkością portu poniżej maksymalnej i dane są wysyłane lub odbierane.
Wskaźnik połączenia jest zielony, a wskaźnik aktywności jest wyłączony	Karta NIC jest podłączona do prawidłowej sieci z maksymalną prędkością portu, a dane nie są wysyłane lub odbierane.
Wskaźnik połączenia jest bursztynowy, a wskaźnik aktywności jest wyłączony	Karta NIC jest podłączona do prawidłowej sieci z prędkością portu poniżej maksymalnej, a dane nie są wysyłane lub odbierane
Wskaźnik połączenia miga na zielono, a wskaźnik aktywności jest wyłączony	Identyfikacja karty NIC została włączona za pośrednictwem narzędzia do konfiguracji karty.

Wskaźniki zasilacza

dioda LED	Opis
Zielony	Prawidłowe źródło zasilania jest podłączone do zasilacza i zasilacz działa.
Migotanie, bursztynowe	Wskazuje problem z zasilaczem
Nie świeci	Nie jest podłączone zasilanie.
Migotanie, zielone	Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego zasilacza uchwyt zasilacza miga na zielono. UWAGA: Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie odłączaj przewodu zasilającego ani zasilacza. Jeżeli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zostanie przerwana, zasilacze nie będą działać.
Miga na zielono i wyłącza się	W przypadku podłączenia zasilacza w czasie pracy jego uchwyt miga na zielono pięć razy z częstotliwością 4 Hz i wyłącza się. Oznacza to niedopasowanie zasilacza pod względem wydajności, zestawu funkcji, stanu lub obsługiwanego napięcia.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Przegląd produktów

	<p>⚠ UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none">• Jeśli zainstalowane są dwa zasilacze, oba muszą mieć ten sam typ etykiety. Na przykład etykietę Extended Power Performance (EPP). Łączenie zasilaczy z poprzednich generacji serwerów PowerEdge nie jest obsługiwane, nawet jeśli zasilacze mają taką samą moc znamionową. Prowadzi to do stanu niedopasowania zasilacza lub braku możliwości włączenia systemu.• Aby rozwiązać problem niedopasowania zasilacza, należy wymienić tylko zasilacz z migającym wskaźnikiem. Zamiana zasilaczy w celu uzyskania dopasowanej pary może spowodować wystąpienie błędów i nieoczekiwane zamknięcie systemu. Aby zmienić konfigurację wysokiej mocy na konfigurację niskiej mocy lub odwrotnie, należy wyłączyć system.• Zasilacze AC obsługują napięcie wejściowe zarówno 240 V, jak i 120 V – z wyjątkiem zasilaczy Titanium, które obsługują tylko 240 V. Gdy dwa identyczne zasilacze otrzymają różne napięcia wejściowe, mogą mieć na wyjściu różne wartości mocy, co doprowadzi do niedopasowania.• W przypadku stosowania dwóch zasilaczy muszą one być tego samego typu i mieć taką samą maksymalną moc wyjściową.• Łączenie zasilaczy AC i DC nie jest obsługiwane i prowadzi do niedopasowania.
--	---

Wskaźniki zasilania

dioda LED	Opis
Zielony	Prawidłowe źródło zasilania jest podłączone do zasilacza i zasilacz działa.
Migotanie, bursztynowe	Wskazuje problem z zasilaczem.
Nie świeci	Nie jest podłączone zasilanie.
Migotanie, zielone	<p>W przypadku podłączania zasilacza podczas pracy jego wskaźnik miga na zielono. Oznacza to niedopasowanie zasilacza pod względem wydajności, zestawu funkcji, stanu lub obsługiwanej napięcia.</p> <p>⚠ UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none">• Aby rozwiązać problem niedopasowania zasilacza, należy wymienić tylko zasilacz z migającym wskaźnikiem. Zamiana zasilaczy w celu uzyskania dopasowanej pary może spowodować wystąpienie błędów i nieoczekiwane zamknięcie systemu. Aby zmienić konfigurację wysokiej mocy na konfigurację niskiej mocy lub odwrotnie, należy wyłączyć system.• W przypadku stosowania dwóch zasilaczy muszą one być tego samego typu i mieć taką samą maksymalną moc wyjściową.• Łączenie zasilaczy AC i DC nie jest obsługiwane i prowadzi do niedopasowania.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Przegląd produktów

Wskaźniki dysku twardego

dioda LED	Opis
Miga na zielono dwa razy na sekundę	Identyfikowanie dysku lub przygotowywanie do usunięcia.
Wył.	Dysk gotowy do włożenia lub usunięcia. Uwaga Wskaźnik stanu dysku pozostaje wyłączony do momentu zainicjowania wszystkich dysków twardych po włączeniu systemu. W tym czasie dyski nie są gotowe do usunięcia.
Miga na zielono, na bursztynowo, a następnie wyłącza się	Przewidywana awaria dysku.
Miga na bursztynowo cztery razy na sekundę	Dysk uległ awarii.
Miga powoli na zielono	Trwa odbudowywanie dysku.
Zielone światło stałe	Dysk jest w trybie online.
Miga na zielono przez 3 s, na bursztynowo przez 3 s, a następnie wyłącza się po 6 s	Odbudowa została zatrzymana.

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebujesz więcej pomocy?

Przydatne łącza

- *Instrukcja obsługi użytkownika AXIS Camera Station*
- *Konfiguracja Axis Secure Remote Access*
- *Co ma znajdować się na białej liście oprogramowania antywirusowego po zainstalowaniu AXIS Camera Station*

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę axis.com/support.

