

AXIS Camera Station Cloud Storage

クラウドストレージについて

AXIS Camera Station Cloud Storageは、**AXIS Camera Station Edge**および**AXIS Camera Station Pro**のインストールを補完するアドオンサービスで、録画をクラウドに安全に保存・管理する機能を提供します。

使用に当たって

使用を開始する前に、以下の条件を満たしていることを確認してください。

- AXIS Camera Station EdgeまたはProがシステムに設定されている。
- AXIS Camera Station ProサーバーまたはAXIS Camera Station Edgeのデバイスが接続サービスに登録されている。
- カメラがファームウェアバージョン11.11.73以降のAXIS OSを実行している。対応製品については、[対応製品ページ](#)をご覧ください。

録音のクラウドへの保存

AXIS Camera Station Cloud Storageを活用することで、録画をクラウドに保存することができます。クラウドストレージの設定方法：


1. 装置で接続サービスを有効化する方法
 - AXIS Camera Station Edge：詳細については、AXIS Camera Station Edgeユーザーマニュアルの装置で接続サービスを有効化する方法を参照してください。
 - AXIS Camera Station Pro:詳細については、AXIS Camera Station Proユーザーマニュアルの「コネクテッドサービスの設定」を参照してください。
2. 組織のクラウドストレージの有効化詳細については、を参照してください。
3. 個々のカメラのクラウドストレージをオンにします。詳細については、を参照してください。

注

AXIS Camera Station Cloud Storageから必要なサービスに接続できるようにするには、ファイアウォールでいくつかのトラフィックを許可する必要があります。詳細については、を参照してください。

組織のクラウドストレージの有効化

1. My Systemsメニュー

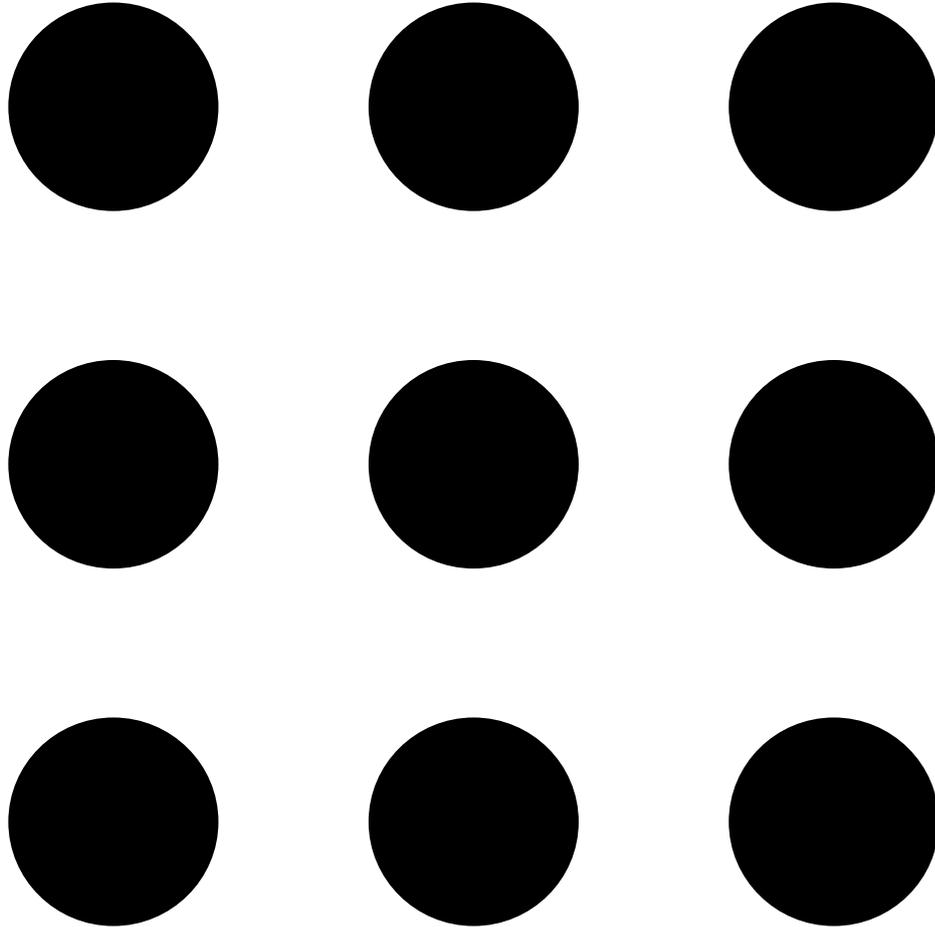


を開きます。



2. [Cloud storage (クラウドストレージ)] を開きます。
3. [Activate (有効化)] をクリックし、画面の指示に従います。

個々のカメラのクラウドストレージをオンにする

1. My Systemsメニュー

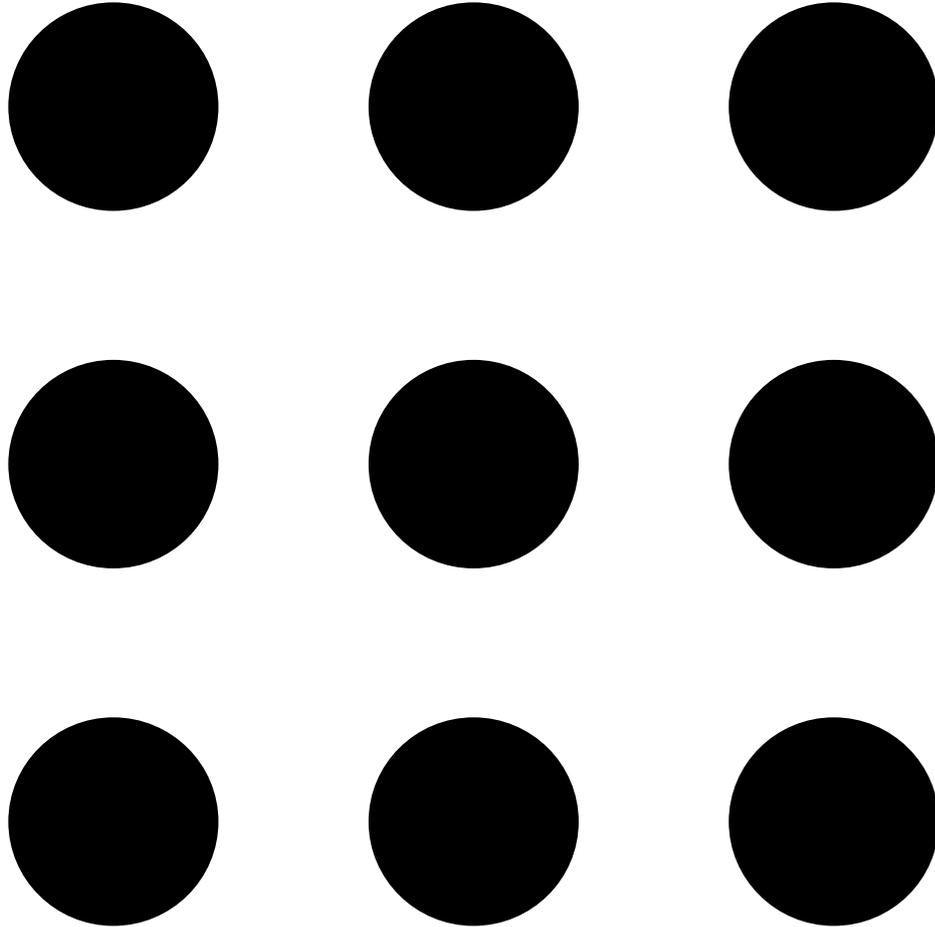

を開きます。



2. [Cloud storage (クラウドストレージ)] を開きます。
3. クラウドストレージをオンにするカメラを選択します。
4. [Turn on cloud storage (クラウドストレージをオンにする)] をクリックします。
5. ストレージの設定をカスタマイズします。当社のライセンスカリキュレータは、保存期間と解像度のニーズに基づいて必要なライセンス数を決定するのに役立ちます。
6. [確認] をクリックします。

ファイアウォールの構成

AXIS Camera Station Cloud Storageから必要なサービスに接続できるようにするには、ファイアウォールで以下のURLを許可する必要があります。

- *.connect.axis.com
 - prod.keyserver.vms.connect.axis.com
 - prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- *.wasabisys.com
 - *.s3.<リージョン>.wasabisys.com

<リージョン>	説明
ap-southeast-2	オーストラリア
ca-central-1	カナダ
eu-central-2	EU
eu-west-1	イギリス
us-east-1	アメリカ

クラウドストレージ設定

ストレージ設定	
保存先	保存先とは、録音を保存する場所を指しています。保存先を変更しても、これは今後保存する録画にのみ適用され、古い録画は移動されません。
保持期間 (日数)	現在時点では、保存期間が30日に定められています。
録画の解像度	現在時点では、解像度が720pに固定されています。

T10217677_ja

2025-03 (M3.5)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB