


AXIS Guardian

ユーザーマニュアル

AXIS Guardian

ソリューションの概要

ソリューションの概要

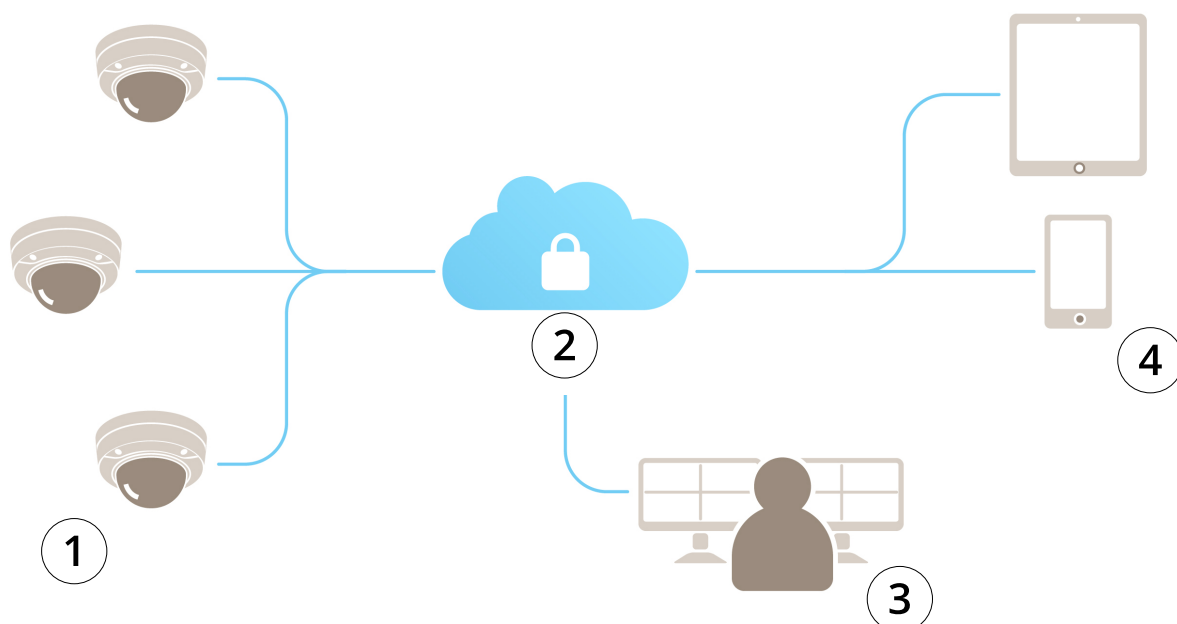

- 1 顧客の拠点
- 2 インターネット
- 3 アラーム監視
- 4 顧客のアクセス

AXIS Guardian

AXIS Guardianについて

AXIS Guardianについて

AXIS Guardianは、簡単に使用および維持できる包括的なソリューションを提供します。このサービスは、ビデオをクラウドまたは、エッジストレージのローカルに保存したり、両方を組み合わせて使用することができるクラウドベースのソリューションです。

AXIS Guardian

AXIS Guardianにサインインする

AXIS Guardianにサインインする

1. AXIS Guardianのサインインページに移動します。
2. 提供されたユーザー名とパスワードを使用してサインインします。

AXIS Guardian

サイトとアラームゾーンを管理する

サイトとアラームゾーンを管理する

AXIS Guardianのサイトは、監視を必要とする物理的な位置を表します。アラームゾーンはサイト内のセクションで、アクションやトリガーを使用して特定の動作を確実に実行します。アクションは、スケジュールやボタンを押す操作により、有効化または無効化することができます。スケジュールやアクションルールなどの設定は、各サイトやアラームゾーンによって異なります。

サイトを作成する

AXIS Guardianのサイトは、監視を必要とする物理的な位置を表します。サイトを作成するには、AXIS Guardian Webアプリケーションの[詳細設定]ページに移動する必要があります。

1. [オプションメニュー]>[詳細設定]を開きます。
2. 設定ページで、[アカウント]>[サイトとアラームゾーンの管理]に進みます。
3. [サイトの作成]で、サイトの名前を入力します。

サイト名を編集する

サイト名を編集するには、[サイトとアラームゾーンの管理]を開き、リストからサイトを選択します。ペンアイコンをクリックします。サイトの名前を変更することができます。

サイトを削除する

サイトを削除するには、アイコンをクリックし、サイトを削除してよいことを確認します。

注

サイトを削除すると、接続されている装置で、サイトのスケジュールとアラームゾーンに関連したすべての設定が消去されます。

アラームゾーンを作成する

管理とカスタマイズを簡易化するため、サイトをアラームゾーンに分割することができます。監視が必要なエリアに対応するアラームゾーンを作成するには、はじめに[詳細設定]を開きます。

1. [アカウント]>[サイトとアラームゾーンの管理]に移動します。
2. ゾーンを作成するサイトを選択します。
3. ゾーン名を入力します。「登録」や「入口」などの分かりやすい名前を使用してください。

AXIS Guardian

AXIS Guardianに装置を追加する

AXIS Guardianに装置を追加する

AXIS Guardianに装置を追加するには

事前に必要なもの：

- MACアドレス — 装置で確認することができます。
 - OAK (Owner Authentication Key) — 装置に付属の文書に記載されています。
1. AXIS Guardianにサインインします。
 2. サイトを選択します。
 3. **[Configuration (設定)]** に移動します。
 4. **[Add device (装置の追加)]** をクリックし、以下を入力します。
 - MACアドレス
 - OAK
 - 装置名
 - 外部ID (必要な場合)
 - 説明 (オプションですが推奨)
 5. アラームゾーンを選択します (使用可能な場合)。
 6. **[Add (追加)]** をクリックします。
 7. 装置のコントロールボタンを押してAXIS Guardianへの安全な接続を確立します (装置のボタンの位置についてはインストールガイドを参照)。

すべての装置について、上記の手順を繰り返します。

未割り当ての装置をサイトに追加する

未割り当ての装置は、**[詳細設定] > [サイト] > [未割り当ての装置]**に表示されます。

1. AXIS Guardianにサインインします。
2. 右上のメニューをクリックし、**[詳細設定に移動]**をクリックします。
3. **[サイト] > [未割り当ての装置]**に移動します。
4. **[装置]**の一覧で、追加する**装置名**をクリックします。これで、装置固有の設定を開始することができます。
5. **[装置の編集]**で、装置を割り当てるサイトを選択します。
6. サイトにアラームゾーンがある場合は、装置を特定のゾーンに割り当てることができます。
7. **[変更を保存]**ボタンをクリックします。

AXIS Guardian

エッジストレージ

エッジストレージ

Axisのカメラはエッジストレージを備えています。Guardianでは、クラウドストレージの代替または補完として、オンボードのSDカードを使用する、または AXIS Companion Recorderなどのネットワーク接続ストレージ装置を使用するオプションが提供されます。

オンボードストレージのカメラの設定

1. AXIS Guardian Webアプリで、右上の[設定]メニューをクリックし、**[詳細設定へ移動]**を選択します。
2. 装置の名前をクリックして、装置のリストから目的のカメラを選択します。
3. SDカードがカメラにインストールされている場合は、その使用ステータスが表示されます。
4. **[ストレージ]** > **[SDカード]** > **[管理]**に進みます。
5. **[フォーマット]**を選択してすべてのデータを消去し、**[マウント]**して有効化するか、**[取り出し]**でSDカードを非有効化します。

ネットワークストレージのカメラの設定

Guardian Webアプリで、右上の[設定]メニューをクリックし、**[詳細設定へ移動]**を選択します。

1. 装置の名前をクリックして、装置のリストから目的のカメラを選択します。
2. **[ストレージ]** > **[ネットワーク共有]** > **[管理]**に進みます。
3. **[ユーザー名]**と**[パスワード]**に続き、**[共有名]**と**[サーバーアドレス]**を入力します。
4. **[接続]**をクリックします。

AXIS Guardian

スケジュールを作成する

スケジュールを作成する

1. [アクションの概要]を開きます。
2. [新規スケジュールの追加]をクリックします。
3. スケジュールを有効にする曜日のチェックボックスをオンにします。
4. 選択したサイトで装置を有効にする時間帯を編集します。
5. わかりやすい名前を入力し、スケジュールを保存します。
6. さらにスケジュールを追加するには、[追加]をクリックして日付と時刻を選択します。

注

スケジュールは、サイト上のすべての機器に使用することができます。
プリセットされている3つのスケジュール：**開**、**閉**、**常時**

AXIS Guardian

スケジュールを編集する

スケジュールを編集する

スケジュール

- [アクションの概要]を開きます。
- スケジュールを選択して、そのスケジュールに関連付けられている各装置の詳細情報とアクションルールを表示します。
- スケジュールを有効にする曜日のチェックボックスをオンにします。
- スケジュールを削除するには、スケジュール名の横の[x]をクリックします。

注

アクションルールが使用しているスケジュールは、削除できません。

AXIS Guardian

アラームゾーンのスケジュールを編集

アラームゾーンのスケジュールを編集

アラームゾーンスケジュールには、警戒中と解除の2つの状態があります。どちらの状態にもアクションルールを関連付けることができます。状態を、**アラームゾーンのコントロールパネル**で切り替えることができます。

- **[アクションの概要]**を開きます。
- アラームゾーンを選択して、そのスケジュールに関連付けられている各装置のスケジュールとアクションルールを表示します。
- **[スケジュールの編集]**をクリックします。
- 装置を解除する曜日のチェックボックスをオンにします。
- スケジュールを削除するには、スケジュール名の横の**[x]**をクリックします。

AXIS Guardian

アクションルールを追加する

アクションルールを追加する

AXIS Guardian Webアプリケーションの装置に、アクションルールを直接追加します。

1. [オプションメニュー] > [詳細設定]を開きます。
2. 装置をクリックして、アクセスします。
3. [アクションルール]を開き、[新規追加]をクリックします。
4. [トリガーの設定]でトリガーの種類を選択します。
5. 使用するスケジュールを選択します。警戒中、または解除の状態、アラームゾーンに割り当てることもできます。
6. アクションを選択します。
7. [Add (追加)] をクリックします。
8. アクションの設定を編集します。
9. [保存]をクリックします。

トリガー、割り当てられたスケジュール、実行するアクションが表示されたリストに、アクションルールが表示されます。

AXIS Guardian

ビデオの視聴

ビデオの視聴

サイトの監視は、[AXIS Guardian Webアプリケーション] > [監視]で行われます。

タイムラインセクションの左にある[メディアボタンの選択]を開きます。

同時に視聴するカメラを選択します。

分割画面の設定で、最大16台のカメラを同時に視聴することができます。

注

再生コントロールは、現在選択されているカメラをすべて同時に制御します。

AXIS Guardian

クリップのエクスポート

クリップのエクスポート

- **【監視】**を開きます。
- ビデオのエクスポート元として使用するカメラを選択します。
- タイムラインを使用して、エクスポートする録画済みビデオに移動します。カレンダーアイコンをクリックして、正確な日付を選択することもできます。
- **【→】**をクリックすると、選択エリアがタイムラインに表示されます。
- エクスポートする選択範囲の時間と長さを調整します。
- **【保存】**をクリックすると、クリップがzipファイルにダウンロードされます。

注

クリップの合計時間は、15分を超えることはできません。

AXIS Guardian

ゲストアカウントを追加する

ゲストアカウントを追加する

ゲストアカウントは、アクセスの権限とスケジュール設定に基づいて高度にカスタマイズできます。

1. **[オプションメニュー]** > **[詳細設定]**を開きます。
2. 設定ページで、**[アカウント]** > **[新しいゲストの追加]**に進みます。
3. ゲスト情報を追加し、**[適用]**をクリックします。
4. ゲストのアクセス権限を設定する場合は**[ルールを編集]**をクリックします。
 - 適用する権限と、スケジュールを確認します。
 - **[更新]**をクリックします。
5. ユーザーと共有する装置を選択します。
 - 適用する権限と、スケジュールを確認します。
 - **[更新]**をクリックします。

注

ゲストアカウントは、**[詳細設定]**のゲストリストからアクセスすることができます。

