


AXIS Guardian

사용자 설명서

AXIS Guardian

솔루션 개요

솔루션 개요

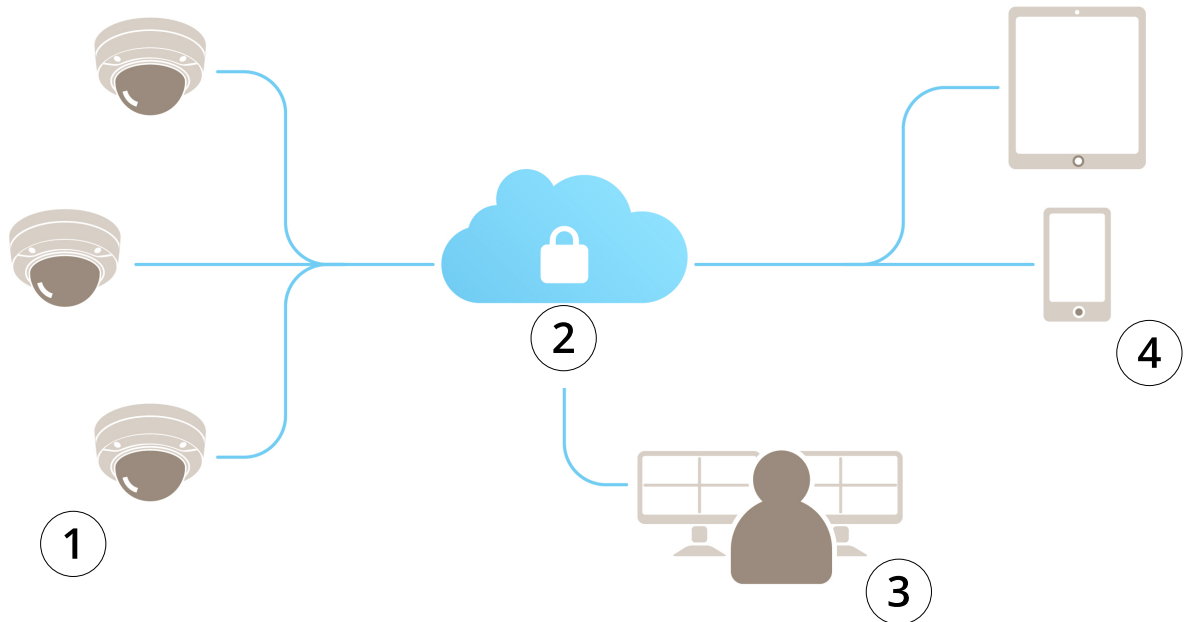

- 1 고객 사이트
- 2 인터넷
- 3 알람 모니터링
- 4 고객 액세스

AXIS Guardian

AXIS Guardian 정보

AXIS Guardian 정보

AXIS Guardian은 사용 및 유지 관리가 간단한 포괄적 솔루션을 제공합니다. 이 서비스는 클라우드 기반 솔루션으로 비디오를 클라우드에 저장하거나, 에지 스토리지에 로컬로 저장하거나, 두 방법의 조합을 사용하여 저장할 수 있습니다.

AXIS Guardian

AXIS Guardian에 로그인

AXIS Guardian에 로그인

1. AXIS Guardian의 로그인 페이지로 이동합니다.
2. 제공된 사용자 이름과 패스워드를 사용하여 로그인합니다.

AXIS Guardian

사이트 및 알람 존 관리

사이트 및 알람 존 관리

AXIS Guardian의 사이트는 모니터링해야 하는 물리적 위치를 나타냅니다. 알람 존은 액션 및 트리거를 사용하여 특정 동작을 보증하는 사이트의 섹션입니다. 액션은 일정에 따라 또는 버튼을 눌러 활성화 및 비활성화할 수 있습니다. 일정 및 액션 룰과 같은 설정은 각 사이트 및 알람 존에 따라 다릅니다.

사이트 생성

AXIS Guardian의 사이트는 모니터링해야 하는 물리적 위치를 나타냅니다. 사이트를 생성하려면 AXIS Guardian 웹 애플리케이션의 고급 설정 페이지로 이동해야 합니다.

1. **Options menu(옵션 메뉴) > Go to advanced settings(고급 설정으로 이동)**로 이동합니다.
2. 설정 페이지에서 **Account(계정) > Manage sites and alarm zones(사이트 및 알람 존 관리)**로 이동합니다.
3. **Create site(사이트 생성)**에 사이트 이름을 입력합니다.

사이트 이름 편집

사이트 이름을 편집하려면 **Manage sites and alarm zones(사이트 및 알람 존 관리)**로 이동한 후 목록에서 사이트를 선택합니다. **pen icon(펜 아이콘)**을 클릭합니다. 이제 사이트의 이름을 변경할 수 있습니다.

사이트 제거

사이트를 제거하려면 **x icon(x 아이콘)**을 클릭한 후 사이트를 제거하려고 함을 확인합니다.

참고

사이트가 제거되면 연결된 장치에서 사이트의 일정 및 알람 존과 관련된 모든 설정이 손실됩니다.

알람 존 생성

간편한 관리 및 사용자 정의를 위해 사이트를 알람 존으로 나눌 수 있습니다. 모니터링해야 할 영역에 해당하는 알람 존을 생성하려면 먼저 **Advanced settings(고급 설정)**로 이동합니다.

1. **Account(계정) > Manage sites and alarm zones(사이트 및 알람 존 관리)**로 이동합니다.
2. 존을 생성해야 하는 사이트를 선택합니다.
3. 존 이름을 입력합니다. "등록" 또는 "입구"와 같이 설명이 포함된 이름을 사용합니다.

AXIS Guardian

AXIS Guardian에 장치 추가

AXIS Guardian에 장치 추가

AXIS Guardian에 장치를 추가하는 방법

전제 조건:

- MAC 주소 - 장치 자체에서 찾을 수 있습니다.
 - OAK(사용자 인증 키) - 별도의 문서로 장치와 함께 제공됩니다.
1. AXIS Guardian에 로그인합니다.
 2. 사이트를 선택합니다.
 3. **Configuration(구성)**으로 이동합니다.
 4. **Add device(장치 추가)**를 클릭하고 다음을 입력합니다.
 - MAC 주소
 - OAK
 - 장치 이름
 - 외부 ID(필요한 경우)
 - 설명(선택 사항, 그러나 권장됨)
 5. 가능한 경우 알람 존을 선택합니다.
 6. **Add(추가)**를 클릭합니다.
 7. AXIS Guardian에 대한 보안 연결을 설정하려면 장치의 제어 버튼을 누르십시오(장치에서 제어 버튼의 위치는 설치 가이드 참조).

모든 장치에 대해 위 단계를 반복합니다.

할당되지 않은 장치를 사이트에 추가

아직 사이트에 할당되지 않은 장치는 **Advanced settings > Site > Unassigned devices(고급 설정 > 사이트 > 할당되지 않은 장치)**에 나열되어 있습니다.

1. AXIS Guardian에 로그인합니다.
2. 오른쪽 위 모서리에 있는 메뉴를 클릭한 다음 **Go to advanced settings(고급 설정으로 이동)**를 클릭합니다.
3. **Site(사이트) > Unassigned devices(할당되지 않은 장치)**로 이동합니다.
4. **Devices(장치)** 목록에서 추가할 장치의 **Device name(장치 이름)**을 클릭합니다. 이렇게 하면 장치별 설정으로 이동됩니다.
5. **Edit device(장치 편집)**에서 장치를 할당할 사이트를 선택합니다.
6. 사이트에 알람 존이 있는 경우 장치를 특정 존에 할당할 수 있습니다.
7. **Save changes(변경 사항 저장)** 버튼을 클릭합니다.

AXIS Guardian

에지 스토리지

에지 스토리지

Axis 카메라에는 에지 스토리지 기능이 있습니다. Guardian에서 클라우드 스토리지에 대한 대안 또는 보완으로 온보드 SD 카드 또는 AXIS Companion Recorder와 같은 NAS(Network-Attached Storage) 장치를 사용할 수 있습니다.

온보드 스토리지를 위한 카메라 구성

1. AXIS Guardian 웹 앱에서 오른쪽 위 모서리에 있는 설정 메뉴를 클릭하고 **Go to advanced settings(고급 설정으로 이동)**를 선택합니다.
2. 장치 이름을 클릭하여 장치 목록에서 원하는 카메라를 선택합니다.
3. 카메라에 SD 카드가 설치되어 있으면 사용 상태가 표시됩니다.
4. **Storage(스토리지) > SD card(SD 카드) > Manage(관리)**로 이동합니다.
5. 모든 데이터를 지우려면 **Format(포맷)**을, SD 카드를 활성화하려면 **Mount(장착)**를, SD 카드를 비활성화하려면 **Eject(꺼내기)**를 선택합니다.

네트워크 스토리지를 위한 카메라 구성

Guardian 웹 앱에서 오른쪽 위 모서리에 있는 설정 메뉴를 클릭하고 **Go to advanced settings(고급 설정으로 이동)**를 선택합니다.

1. 장치 이름을 클릭하여 장치 목록에서 원하는 카메라를 선택합니다.
2. **Storage(스토리지) > Network share(네트워크 공유) > Manage(관리)**로 이동합니다.
3. **Share name(공유 이름)** 및 **Server address(서버 주소)**를 입력한 다음 **User name(사용자 이름)** 및 **Password(패스워드)**를 입력합니다.
4. **Connect(연결)**를 클릭합니다.

AXIS Guardian

일정 생성

일정 생성

1. **Actions overview(액션 오버뷰)**로 이동합니다.
2. **Add new schedule(새 일정 추가)**을 클릭합니다.
3. 일정을 활성화할 각 요일에 해당하는 확인란을 선택합니다.
4. 선택한 사이트에 대해 장치를 활성화할 시간대를 편집합니다.
5. 설명이 포함된 이름을 사용하여 일정을 저장합니다.
6. 추가 일정을 추가하려면 **Add(추가)**를 클릭하고 날짜와 시간을 선택합니다.

참고

일정은 사이트의 모든 장치에 사용할 수 있습니다.
사전 설정된 세 가지 일정: **Open(열기)**, **Closed(닫힘)** 및 **Always(항상)**

AXIS Guardian

일정 편집

일정 편집

일정

- **Actions overview(액션 오버뷰)**로 이동합니다.
- 일정을 선택하여 일정과 연관된 각 장치에 대한 세부 정보와 액션 룰을 확인합니다.
- 일정을 활성화할 각 요일에 해당하는 확인란을 선택합니다.
- 일정을 삭제하려면 일정 이름 옆에 있는 x를 클릭합니다.

참고

액션 룰에 사용되는 일정은 삭제할 수 없습니다.

AXIS Guardian

알람 존 일정 편집

알람 존 일정 편집

알람 존 일정에는 장착 및 해제 두 상태가 있습니다. 액션 룰은 두 상태 모두와 연관될 수 있습니다. 상태는 **alarm zone control panel(알람 존 제어판)**에서 마음대로 전환할 수 있습니다.

- **Actions overview(액션 오버뷰)**로 이동합니다.
- 알람 존을 선택하여 일정과 연관된 각 장치에 대한 일정과 액션 룰을 확인합니다.
- **Edit schedule(일정 편집)**을 클릭합니다.
- 장치를 해제할 각 요일에 해당하는 확인란을 선택합니다.
- 일정을 삭제하려면 일정 이름 옆에 있는 **x**를 클릭합니다.

AXIS Guardian

액션 룰 추가

액션 룰 추가

액션 룰을 **AXIS Guardian Web Application**의 장치에 직접 추가합니다.

1. **Options menu(옵션 메뉴) > Go to advanced settings(고급 설정으로 이동)**로 이동합니다.
2. 장치를 클릭하여 액세스합니다.
3. **Action rules(액션 룰)**로 이동한 다음 **Add new(새로 추가)**를 클릭합니다.
4. **Trigger settings(트리거 설정)**에서 트리거 유형을 선택합니다.
5. 사용할 일정을 선택합니다. 장착 또는 해제 상태에서 알람 존에 할당할 수도 있습니다.
6. 액션을 선택합니다.
7. **Add(추가)**를 클릭합니다.
8. 액션의 설정을 편집합니다.
9. **Save(저장)**를 클릭합니다.

이제 트리거, 할당된 일정 및 사용할 액션을 표시하는 액션 룰이 목록에 나타납니다.

AXIS Guardian

비디오 시청

비디오 시청

AXIS Guardian Web App > Surveillance(AXIS Guardian 웹 앱 > 감시)에서 사이트를 모니터링합니다.

타임라인 섹션의 왼쪽에 있는 **Select media button(미디어 선택 버튼)**으로 이동합니다.

동시에 보려는 카메라를 선택합니다.

분할 화면 설정에서 최대 16대의 카메라를 동시에 볼 수 있습니다.

참고

재생 제어 기능은 현재 선택한 모든 카메라를 동시에 제어합니다.

AXIS Guardian

클립 내보내기

클립 내보내기

- **Surveillance(감시)**로 이동합니다.
- 비디오를 내보낼 카메라를 선택합니다.
- 타임라인을 사용하여 내보내려는 녹화된 비디오로 이동합니다. **CALENDAR ICON(달력 아이콘)**을 클릭하여 정확한 날짜를 선택할 수도 있습니다.
- **—>I**를 클릭하면 선택 영역이 타임라인에 나타납니다.
- 내보낼 선택 항목의 시간과 길이를 조정합니다.
- **Save(저장)**를 클릭하여 클립을 zip 파일로 다운로드합니다.

참고

클립의 총 시간은 15분을 초과할 수 없습니다.

AXIS Guardian

게스트 계정 추가

게스트 계정 추가

게스트 계정은 권한 및 예약된 액세스 측면에서 매우 사용자 정의가 가능합니다.

1. **Options menu(옵션 메뉴) > Go to advanced settings(고급 설정으로 이동)**로 이동합니다.
2. 설정 페이지에서 **Account(계정) > Add new guest(새 게스트 추가)**로 이동합니다.
3. 게스트 정보를 추가하고 **Apply(적용)**를 클릭합니다.
4. 게스트 권한을 구성하려면 **Edit rule(룰 편집)**을 클릭합니다.
 - 적용될 경우 적용 및 예약할 권한을 확인합니다.
 - **Update(업데이트)**를 클릭합니다.
5. 사용자와 공유해야 하는 장치를 선택합니다.
 - 적용될 경우 적용 및 예약할 권한을 확인합니다.
 - **Update(업데이트)**를 클릭합니다.

참고

게스트 계정은 **Advanced settings(고급 설정)**의 게스트 목록에서 액세스할 수 있습니다.

