

## AXIS Camera Station Pro

## Benutzerhandbuch

# AXIS Camera Station Pro

## News und Neuigkeiten

---

### News und Neuigkeiten

Die neuen Funktionen der einzelnen neuen Versionen von AXIS Camera Station Pro finden Sie unter *Was ist neu in AXIS Camera Station Pro*.

# AXIS Camera Station Pro

## Systemmerkmale

---

### Systemmerkmale

Weitere Informationen zu den Systemfunktionen finden Sie unter *Anleitung zu Funktionen von AXIS Camera Station Pro*.

# AXIS Camera Station Pro

## Lernvideos

---

### Lernvideos

Ausführliche Beispiele für die Verwendung des Systems finden Sie in *Tutorialvideos zu AXIS Camera Station Pro*.

# AXIS Camera Station Pro

## Hilfreiche Links für Administratoren

---

### Hilfreiche Links für Administratoren

Hier sind einige Themen, die Sie interessieren könnten.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

### Weitere Handbücher

- *Webclient für AXIS Camera Station*
- *Anleitung zu AXIS Camera Station Pro Integrator*
- *Neue Funktionen von AXIS Camera Station Pro*
- *Installations- und Migrationsanleitung zu AXIS Camera Station Pro*
- *Mobile App von AXIS Camera Station*
- *Anleitung zu Funktionen von AXIS Camera Station Pro*
- *Videotutorials zu AXIS Camera Station Pro*
- *Anleitung zur Fehlerbehebung bei AXIS Camera Station Pro*
- *Anleitung zum Härten des Systems bei AXIS Camera Station Pro*

# AXIS Camera Station Pro

## Hilfreiche Links für Bediener

---

### Hilfreiche Links für Bediener

Hier sind einige Themen, die Sie interessieren könnten.

- 
- 
- 
- 
- 
- *Anleitung zu den ersten Schritten von Anwendern mit AXIS Camera Station Pro*
- *AXIS Camera Station Pro Kurzanleitung – Ansicht und Export*

# AXIS Camera Station Pro

## Schnellstart

---

### Schnellstart

Dieses Tutorial führt Sie durch die ersten Schritte zum Einrichten und Starten Ihres Systems.

Vorbereitungen:

- Konfigurieren Sie je nach Art Ihrer Installation das Netzwerk entsprechend. Siehe .
- Konfigurieren Sie bei Bedarf die Server-Ports. Siehe .
- Berücksichtigen Sie dabei Sicherheitsbelange. Siehe .

Für Administratoren:

- 1.
- 2.
- 3.

Für Bediener:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Das Video Management System starten

Um den AXIS Camera Station Pro Client zu starten, klicken Sie mit einem Doppelklick auf das Symbol des Clients. Beim Erststart des Clients versucht dieser, sich bei dem auf demselben Computer installierten AXIS Camera Station Pro Server anzumelden.

Sobald der Client geöffnet wird, werden Sie aufgefordert, Ihr System zu lizenzieren. Klicken Sie auf **License now (Jetzt lizenzieren)**, um die Seite **Manage licences (Lizenzen verwalten)** aufzurufen, auf der Sie den Server für ein Unternehmen registrieren können, um mit der Lizenzierung zu beginnen. Siehe und für weitere Informationen. Sie müssen das System registrieren und mit einem Unternehmen verbinden, um auf verbundene Dienste wie den VMS-Webclient, die Überwachung des Systemzustands und die Online-Lizenzierung zuzugreifen.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um auf den AXIS Camera Station Pro Server zuzugreifen. Siehe .

### Geräte hinzufügen

Die Seite **Add devices (Geräte hinzufügen)** wird beim ersten Start von AXIS Camera Station Pro geöffnet. AXIS Camera Station Pro durchsucht das Netzwerk nach verbundenen Geräten und zeigt eine Liste der gefundenen Geräte an. Siehe .

1. Wählen Sie hinzuzufügende Kameras aus der Liste aus. Wenn Sie Ihre Kamera nicht finden können, klicken Sie auf **Manual search (Manuelle Suche)**.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie entweder **Schnellkonfiguration** oder **Site Designer-Konfiguration**. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**. Siehe .
4. Die Standardeinstellungen verwenden und sicherstellen, dass das Aufzeichnungsverfahren auf **None (Keines)** gesetzt ist. **Installieren** anklicken.

### Konfigurieren des Aufzeichnungsverfahrens

1. Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aufzeichnungsmethode aufrufen.
2. Eine Kamera wählen
3. Aktivieren Sie **Motion detection (Bewegungserkennung)** oder **Continuous (Kontinuierlich)** oder beides.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**.

### Live-Video ansehen

1. Öffnen Sie eine Registerkarte **Live view (Live-Ansicht)**.
2. Wählen Sie eine Kamera aus, um ihr Live-Video anzusehen.



Weitere Informationen siehe .

### Aufzeichnungen anzeigen

1. Öffnen Sie eine Registerkarte **Recordings (Aufzeichnungen)**.
2. Wählen Sie die Kamera aus, von der Sie Aufzeichnungen ansehen möchten.


Weitere Informationen siehe .

### Aufzeichnungen exportieren

1. Öffnen Sie eine Registerkarte **Recordings (Aufzeichnungen)**.
2. Wählen Sie die Kamera aus, von der Sie Aufzeichnungen exportieren möchten.
3. Um die Auswahlmarkierungen anzuzeigen,  anklicken.
4. Ziehen Sie die Markierungen, um die zu exportierenden Aufzeichnungen einzuschließen.
5. Klicken Sie auf  , um die Registerkarte **Export** zu öffnen.
6. Klicken Sie auf **Export.....**

Weitere Informationen siehe .

### Aufzeichnungen mit AXIS File Player wiedergeben und überprüfen

1. Wechseln Sie in den Ordner mit den exportierten Aufzeichnungen.
2. AXIS File Player doppelklicken.
3. Klicken Sie auf  , um die Aufzeichnungshinweise anzeigen zu können.
4. Die digitale Signatur überprüfen:
  - 4.1 **Tools > Digitale Signatur überprüfen** aufrufen.
  - 4.2 Wählen Sie **Mit Kennwort validieren** und geben Sie Ihr Kennwort ein.
  - 4.3 **Überprüfen** anklicken. Die Seite mit dem entsprechenden Überprüfungsergebnis erscheint.



# AXIS Camera Station Pro

## Schnellstart

---

### Hinweis

Digitale Signatur unterscheidet sich von Signiertes Video. Mit signierten Videos lassen sich Videos auf die aufzeichnende Kamera rückverfolgen und Aufzeichnungen so auf etwaige Manipulationen überprüfen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Signierte Videos* und in der Bedienungsanleitung der Kamera.

## Netzwerkconfiguration

Wenn sich AXIS Camera Station Pro Client, AXIS Camera Station Pro Server und verbundene Geräte in verschiedenen Netzwerken befinden, müssen vor der Verwendung von AXIS Camera Station Pro Proxy- und Firewallinstellungen konfiguriert werden.

### Client-Proxyeinstellungen

Wenn der Client und der Server durch einen Proxyserver getrennt sind, müssen die Proxyeinstellungen des Clients angepasst werden.

1. Öffnen Sie den AXIS Camera Station Pro Client.
2. **Client-Proxyeinstellungen ändern** anklicken.
3. Ändern Sie die Proxyeinstellungen des Client. Siehe dazu im Benutzerhandbuch.
4. Klicken Sie auf **OK**.

### Proxyeinstellungen des Servers

Wenn die Netzwerk-Geräte und der Server durch einen Proxyserver getrennt sind, müssen die Proxyeinstellungen des Servers konfiguriert werden.

1. **AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung** öffnen.
2. **Einstellungen ändern** wählen.
3. Im Abschnitt **Proxyeinstellungen** die Standardeinstellung **Option Internetkonto System** oder **Proxyeinstellungen manuell einrichten** wählen. Siehe .
4. **Save (Speichern)** anklicken.

### NAT und Firewall

Wenn Client und Server durch NAT, Firewall oder eine ähnliche Einrichtung getrennt sind, konfigurieren Sie diese so, dass die in AXIS Camera Station Pro Service Control angegebenen Ports HTTP, TCP und Streaming nicht von NAT/Firewall blockiert werden. Wenden Sie sich an den Administrator des Netzwerks, um zu erfahren, wie sich NAT oder die Firewall konfigurieren lassen.

## Server-Port-Konfiguration

AXIS Camera Station Pro-Server verwendet die Ports 29202 (TCP), 29204 (mobile Kommunikation) und 29205 (mobiles Streaming) für die Kommunikation zwischen dem Server und dem Client. Bei Bedarf können Sie die Ports über AXIS Camera Station Pro Service Control ändern.

Weitere Informationen finden Sie unter .

## Hinweise zur Systemsicherheit

Um unbefugten Zugriff auf Kameras und Aufzeichnungen zu verhindern, Folgendes beachten:

- Verwenden Sie für alle Netzwerk-Geräte (Kameras, Video-Encoder und Zusatzgeräte) starke Kennwörter.
- Installiert AXIS Camera Station Pro-Server, die Kameras, Video-Encoder und Zusatzgeräte in einem sicheren, vom Büronetz separaten Netzwerk. Sie können den AXIS Camera Station Pro Client auf einem Computer eines anderen Netzwerks installieren, zum Beispiel einem Netzwerk mit Internetzugang.

# AXIS Camera Station Pro

## Schnellstart

---

- Sicherstellen, dass alle Benutzer starke Kennwörter verwenden. Windows Active Directory bietet ein hohes Maß an Sicherheit.

# AXIS Camera Station Pro

## Informationen zu AXIS Camera Station Pro

---

### Informationen zu AXIS Camera Station Pro

AXIS Camera Station Pro ist ein komplettes Überwachungs- und Aufzeichnungssystem für kleine bis mittelgroße Installationen.

**AXIS Camera Station Pro Server** – ist für die Kommunikation mit den Kameras, Videoencodern und Zusatzgeräten des Systems zuständig. Die Anzahl der Kameras und Encoder, mit denen ein Server kommunizieren kann, wird von der verfügbaren Gesamtbandbreite vorgegeben.

**AXIS Camera Station Pro Der Client** – ermöglicht Zugriff auf Aufzeichnungen, Live-Video, Protokolle und Konfigurationen. Sie können den Client auf einem beliebigen Computer installieren, sodass er von jedem Punkt im Unternehmensnetzwerk aus – oder auch über das Internet – eingesehen und gesteuert werden kann.

**Webclient für AXIS Camera Station** – ermöglicht den Zugriff auf Aufzeichnungen von AXIS Camera Station Pro und Live-Video in Ihrem Webbrowser. Greifen Sie in einem privaten Netzwerk über den AXIS Camera Station Pro Webclient auf das System zu oder verwenden Sie den AXIS Camera Station Cloud-Webclient, um von überall aus auf Ihr System zuzugreifen. Weitere Informationen dazu finden Sie im *Benutzerhandbuch zum Webclient für AXIS Camera Station*.

**AXIS Mobile Viewing-App** – ermöglicht den Zugriff auf Aufzeichnungen und Live-Video mehrerer Systeme. Die App kann auf Android- und iOS-Geräten installiert werden und ermöglicht eine Fernanzeige. Die App verwendet HTTPS für die Kommunikation mit dem AXIS Camera Station Pro Server. Konfigurieren Sie die mobilen Kommunikations- und Streamingports, wie in im Abschnitt zu den Server-Einstellungen beschrieben. Weitere Informationen zur Verwendung der App finden Sie in der *Bedienungsanleitung der AXIS Camera Station Mobile App*.

Mehrere Clients können mit einem Server verbunden werden und jeder Client mit mehreren Servern.

# AXIS Camera Station Pro

## Am Server anmelden

### Am Server anmelden

Mit dem AXIS Camera Station Pro Client kann eine Verbindung zu einem mehreren Servern oder einem einzelnen Server, installiert auf dem lokalen Computer oder an einer anderen Stelle im Netzwerk, aufgebaut werden. Sie haben mehrere Möglichkeiten, um auf den AXIS Camera Station Pro Server zuzugreifen:

**Zuletzt verwendete Server** – Stellt eine Verbindung zu den Servern her, die in der vorherigen Sitzung verwendet wurden.

**Dieser Computer** – Stellt eine Verbindung zu dem Server her, der auf demselben Computer wie der Client installiert ist.


**Remote-Server** – Siehe .

**AXIS Secure Remote Access** – Siehe .


#### Hinweis

Bei der erstmaligen Verbindung mit einem Server überprüft der Client die Server-Zertifikat-ID. Um sicherzustellen, dass die Verbindung zum richtigen Server hergestellt wird, vergleichen Sie die Zertifikat-ID manuell mit der in der Dienststeuerung von AXIS Camera Station Pro angezeigten ID. Siehe .

Es wird empfohlen, zur Authentifizierung der Clientbenutzer von AXIS Camera Station Pro Kerberos zu verwenden. Siehe hierzu „Authentifizierung mit Kerberos“ in der Anleitung zur Härtung des AXIS Camera Station Pro Systems für weitere Informationen.

Server-Liste	Um eine Verbindung mit Servern aus einer Serverliste herzustellen, wählen Sie einen aus dem Drop-down Menü <b>Server list (Serverliste)</b> aus. Klicken Sie  , um Server-Listen zu bearbeiten. Siehe .
Serverliste importieren	Um eine Server-Listendatei zu importieren, die aus AXIS Camera Station Pro exportiert wurde, klicken Sie auf <b>Import server list (Server-Liste importieren)</b> und suchen Sie nach einer .msl-Datei. Siehe .
Gespeicherte Kennwörter löschen	Um die gespeicherten Benutzernamen und Kennwörter aller verbundenen Server zu löschen, klicken Sie auf <b>Delete saved passwords (Gespeicherte Kennwörter löschen)</b> .
Proxy-Einstellungen des Klienten ändern	Sie müssen möglicherweise die Client-Proxyeinstellungen ändern, um eine Verbindung mit einem Server herzustellen. Klicken Sie auf <b>Change client proxy settings (Client-Proxyeinstellungen ändern)</b> . Siehe .

### Anmelden bei einem Remote-Server

1. Remote-Server wählen.
2. Wählen Sie einen Server aus dem Auswahlménü **Remote-Server** oder geben Sie die IP-Adresse oder DNS-Adresse in das Feld ein. Wenn der Server nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf , um alle verfügbaren Remote-Server erneut zu laden. Wenn der Server so konfiguriert ist, dass er Clients auf einem anderen Port als dem Standardport 29202 zulässt, geben Sie die IP-Adresse gefolgt von der Portnummer ein, z. B.: 192.168.0.5:46001.
3. Sie haben hier folgende Möglichkeiten:
  - Wählen Sie das Feld **Als aktueller Benutzer anmelden**, um sich als der aktuelle Windows-Benutzer anzumelden.
  - Leeren Sie das Feld **Als aktueller Benutzer anmelden** und klicken Sie auf **Anmelden**. Wählen Sie **Anderer Benutzer** und geben Sie einen anderen Benutzernamen und Kennwort ein, um sich mit anderen Anmeldedaten anzumelden.

# AXIS Camera Station Pro

## Am Server anmelden

---

### Bei AXIS Secure Remote Access anmelden

#### Hinweis

Beim Versuch, eine Verbindung über Axis Secure Remote Access mit einem Server herzustellen, kann der Server den Client nicht automatisch aktualisieren.

1. Klicken Sie den Link **Bei AXIS Secure Remote Access anmelden**.
2. Geben Sie die Anmeldedaten für Ihr MyAxis-Konto ein. Siehe .
3. Klicken Sie auf **Anmelden**.
4. Klicken Sie auf **Gewähren**.

### Client-Proxyeinstellungen

Diese Einstellungen gelten für einen Proxyserver, der sich zwischen AXIS Camera Station Pro Client und AXIS Camera Station Pro Server befindet.

#### Hinweis

Verwenden Sie die AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung zur Konfiguration der Einstellungen eines Proxyservers, der sich zwischen dem AXIS Camera Station Pro Server und den Netzwerk-Kameras befindet. Siehe .

Wählen Sie die zu Ihrer Einrichtung passende Option aus.

- **Direktverbindung:** Wählen Sie diese Option aus, wenn zwischen AXIS Camera Station Pro Client und AXIS Camera Station Pro Server kein Proxyserver verwendet wird.
- **Einstellungen der Internetoptionen verwenden (Standard):** Diese Option wählen, um die Windows-Einstellungen zu verwenden.
- **Manuelle Proxyeinstellungen verwenden:** Diese Option wählen, um die Proxy-Einstellungen manuell zu konfigurieren. Geben Sie die erforderlichen Informationen in den Bereich "Manuelle Einstellungen" ein.
  - **Adresse:** Die Adresse oder den Hostnamen des Proxyservers eingeben.
  - **Port:** Die Portnummer des Proxyservers eingeben.
  - **Proxyserver nicht verwenden für Adressen beginnend mit:** Geben Sie die Server an, die Sie vom Zugriff durch den Proxy ausschließen möchten. Verwenden Sie zum Trennen der Einträge das Semikolon. Es können Platzhalter in den Adressen oder Hostnamen verwendet werden, zum Beispiel: „192.168.\*“ oder „\*.meinedomaene.com“.
  - **Bei lokalen Adressen immer Proxyserver umgehen:** Wählen Sie diese Option, um für die Verbindung mit einem Server auf dem lokalen Computer der Proxy zu umgehen. Lokale Adressen haben keine Domainnamenerweiterung, z. B. `http://webserver/`, `http://localhost`, `http://loopback`, oder `http://127.0.0.1`.














# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Der Client


### AXIS Camera Station Pro Der Client

Bei der ersten Anwendung von AXIS Camera Station Pro öffnet sich auf der Registerkarte „Konfiguration“ automatisch die Seite „Geräte hinzufügen“. Siehe .

#### Registerkarten

 Live-Ansicht	Live-Video von verbundenen Kameras anzeigen. Siehe .
 Aufzeichnungen	Aufzeichnungen suchen, wiedergeben und exportieren. Siehe .
 Intelligente Suche 1	Mithilfe von Smart Search wichtige Ereignisse in Videoaufzeichnungen schnell auffinden. Siehe .
 Datensuche	Nach Daten von einer externen Quelle oder einem externen System aus suchen und das genaue Geschehen bei einem Ereignis nachverfolgen. Siehe .
 Konfiguration	Verwaltung und Wartung angeschlossener Geräte sowie Einstellungen von Client und Servern. Siehe .
 Hotkeys	Eine Liste von Hotkeys für Aktionen. Siehe .
 Protokolle	Protokolle zu Alarmen, Ereignissen und Audits. Siehe .
 Zutrittsverwaltung	Karteninhaber, Gruppen, Zugänge, Zonen und Zugangsregeln des Systems konfigurieren und verwalten. Siehe .
 Intelligente Suche 2	Mithilfe von erweiterten Filtern Fahrzeuge und Personen anhand von Merkmalen finden. Siehe .
 Systemzustand überwachen	Überwachen Sie die Zustandsdaten über ein einzelnes oder über mehrere AXIS Camera Station Pro-Systeme. Siehe .
 Warnmeldungen zur Live-Ansicht	Automatisches Wechseln zum Tab "Live-Ansicht" der Kamera oder Ansicht, wenn die Aktion "Live-Ansicht" ausgelöst wird. Siehe .
 Warnmeldungen aufzeichnen	Wählen Sie einen Alarm in dem Tab "Alarme" oder "Protokolle" und klicken Sie auf  <b>Zu Aufzeichnungen wechseln</b> , um den Tab "Aufzeichnungsalarme" zu öffnen. Siehe und .

#### Hauptmenü

	Hauptmenü öffnen.
Server	Eine Verbindung mit einem neuen AXIS Camera Station Pro-Server herstellen und die Server-Listen und den Verbindungsstatus für alle Server anzeigen. Siehe .
Aktionen	Aufzeichnung manuell starten oder anhalten und den Status der I/O-Ports ändern. Siehe und .
Hilfe	Hilfeoptionen öffnen. Wechseln Sie zu Help (Hilfe) > About (Über), um zu sehen, welche Version von AXIS Camera Station Pro Client Sie verwenden.




# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Der Client

---

Abmelden	Hier können Sie die Serververbindung trennen und sich vom AXIS Camera Station Pro-Client abmelden.
Exit	Beenden und schließen Sie den AXIS Camera Station Pro Client.

### Titelleiste

 oder F1	Hilfe öffnen.
	In den Vollbildmodus wechseln.
 oder ESC	Den Vollbildmodus verlassen.

### Statusleiste

Die Statusanzeige beinhaltet Folgendes:

- Ein Warnungssymbol taucht auf, wenn es eine Diskrepanz zwischen dem Client und dem Server gibt. Stellen Sie immer sicher, dass zur Vermeidung von Problemen mit der Zeitachse die Zeit von Client und Server synchron laufen.
- Die Server-Verbindungsstatus zeigt die Anzahl der verbundenen Server. Siehe .
- Der Lizenzstatus zeigt die Anzahl von unlicenzierten Geräten. Siehe .
- Der Verbrauch des Fernzugriffs zeigt für den aktuellen Monat das verbleibende Datenvolumen oder den Mehrverbrauch an, der das im Servicelevel vereinbarte Datenvolumen übersteigt. Siehe .
- **AXIS Camera Station Pro update available (Aktualisierung für verfügbar)** wird angezeigt, wenn Sie als Administrator angemeldet sind. Siehe .

### Alarmer und Aufgaben

Auf den Registerkarten „Alarmer und Aufgaben“ werden ausgelöste Ereignisse und Alarmer des Systems angezeigt. Siehe und .

# AXIS Camera Station Pro

## Live-Ansicht

### Live-Ansicht

In der Live-Ansicht werden die Ansichten und Kameras sowie Live-Videos der verbundenen Kameras angezeigt. Bei Verbindungen mit mehreren AXIS Camera Station Pro-Servern werden alle Ansichten und Kameras verbundener Server nach dem jeweiligen Servernamen gruppiert angezeigt.

Ansichten bietet Zugriff auf alle Kameras und Geräte, die zu AXIS Camera Station Pro hinzugefügt wurden. Eine Ansicht kann eine oder mehrere Kameras sowie eine Sequenz von Elementen, einen Lageplan oder eine Webseite umfassen. Die Live-Ansicht aktualisiert die Ansichten automatisch, wenn Sie dem System Geräte hinzufügen oder daraus entfernen.

Alle Benutzer können auf „Ansichten“ zugreifen. Weitere Informationen zu Benutzerzugriffsrechten siehe .

Hilfe zur Konfiguration der Live-Ansicht finden Sie unter .

### Mehrere Monitore

So öffnen Sie eine Ansicht auf einem anderen Bildschirm:

1. Öffnen Sie eine Registerkarte „Live-Ansicht“.
2. Wählen Sie eine oder mehrere Kameras, Ansichten oder Sequenzen.
3. Ziehen Sie sie per Drag Et Drop auf den anderen Bildschirm.





So öffnen Sie eine Ansicht auf einem Monitor, der mit einem Axis Video Decoder verbunden ist:

1. Öffnen Sie eine Registerkarte „Live-Ansicht“.
2. Wählen Sie eine oder mehrere Kameras, Ansichten oder Sequenzen.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kameras, Ansichten oder Sequenzen und wählen Sie **Show on AXIS T8705 (Auf AXIS T8705 anzeigen)** oder **Show on AXIS D1110 (Auf AXIS D1110 anzeigen)**, abhängig davon, welchen Videodecoder Sie verwenden.

#### Hinweis

- AXIS T8705 unterstützt nur Axis Kameras.
- AXIS D1110 unterstützt bis zu 8 Streams in einer geteilten Ansicht.

### Ansichten in der Live-Ansicht verwalten

	Neue geteilte Ansichten, Sequenzen, Kameraansichten, Lagepläne, Webseiten oder Ordner hinzufügen.
	Den Namen einer Ansicht oder Kamera ändern. Informationen zur Bearbeitung der Kameraeinstellungen finden Sie unter .
	Eine Ansicht entfernen. Sie müssen die Berechtigung haben, die Ansicht und alle sekundären Ansichten zu bearbeiten, um sie zu entfernen. Informationen zum Entfernen von Kameras von AXIS Camera Station Pro finden Sie unter .
	Als Administrator können Sie die Ansicht sperren und damit verhindern, dass Bediener die Ansicht verschieben oder bearbeiten.



### Bilderverwaltung in der Live-Ansicht

Navigieren	Um zur Kameraansicht zu wechseln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild in einer geteilten Ansicht und wählen Sie <b>Navigieren</b> .
Anzeigen auf	Um eine Ansicht auf einem anderen Bildschirm zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Sie <b>Anzeigen auf</b> .
Momentaufnahme machen	Um einen Momentaufnahme zu machen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild und wählen Sie <b>Momentaufnahme machen</b> . Das System speichert den Momentaufnahme in dem unter <b>Konfiguration &gt;Client &gt; Einstellungen</b> angegebenen Momentaufnahmeordner.
Momentaufnahme der Exportliste hinzufügen	Um auf der Registerkarte „Exportieren“ der Exportliste einen Momentaufnahme hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild und wählen Sie <b>Exportliste eine Momentaufnahme hinzuzufügen</b> .
Videostreamprofil	Um das Videostreamprofil festzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild und wählen Sie <b>Videostreamprofil</b> . Siehe .
Zoom	Mit dem Mausrad ein- und auszoomen. Oder Sie drücken zum Heranzoomen CTRL + (+) und zum Herauszoomen CTRL + (-).
Mechanisches PTZ verwenden	Mechanisches PTZ ist für PTZ-Kameras sowie für Kameras, in denen digitales PTZ über die Weboberfläche der Kamera aktiviert wurde, verfügbar. Um das mechanische PTZ zu verwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Bild und wählen Sie <b>Mechanisches PTZ verwenden</b> . Verwenden Sie die Maus zum Zoomen, Schwenken und Neigen.
In dem Bereichs zoomen	Um einen Bildbereich zu vergrößern, ziehen Sie ein Rechteck um den zu vergrößernden Bereich. Verwenden Sie zum Auszoomen das Mausrad. Halten Sie, um einen Bereich nahe der Bildmitte zu vergrößern, die rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie ein Rechteck auf.
Schwenken und Neigen	Klicken Sie in das Bild dahin, wohin die Kamera zeigen soll. Um in der Live-Ansicht fortlaufend zu schwenken und zu neigen, bewegen Sie den Cursor in die Bildmitte, um den Navigationspfeil anzuzeigen. Halten Sie dann die Maustaste gedrückt, um in die Richtung des Navigationspfeils zu schwenken. Um das Bild schneller zu schwenken und zu neigen, halten Sie die Maustaste gedrückt, um den Navigationspfeil zu verlängern.
Voreinstellungen	Um eine Voreinstellung aufzurufen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Bild und wählen Sie erst <b>Voreinstellungen</b> , dann die gewünschte Voreinstellung. Um Voreinstellungen zu erstellen, siehe .
Voreinstellung hinzufügen	Um eine Voreinstellung hinzuzufügen, ziehen Sie die Bildansicht an die gewünschte Position, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie <b>Voreinstellungen &gt; Voreinstellung hinzufügen</b> .

# AXIS Camera Station Pro

## Live-Ansicht

---

Fokus festlegen	Um den Kamerafokus anzupassen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Sie <b>Fokus einstellen</b> . Klicken Sie auf <b>AF</b> , um die Kamera automatisch zu fokussieren. Um den Fokus manuell anzupassen, ziehen Sie den Balken auf den Seiten <b>Nah</b> und <b>Fern</b> . Verwenden Sie <b>Nah</b> , um den Fokus auf Objekte einzustellen, die sich in Kameranähe befinden. Die Option <b>Fern</b> verwenden, um weiter entfernte Objekte zu fokussieren.
Fokusabrufzone	Um eine Fokusabrufzone hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Sie <b>Fokusabrufzone</b> .
Objektverfolgung ein/aus	Um automatische Nachverfolgung für eine Axis PTZ-Kamera mit AXIS PTZ Autotracking ein- oder auszuschalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Sie <b>Automatische Nachverfolgung ein/aus</b> .



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=image-management-in-live-view](http://help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=image-management-in-live-view)

*Digitale Voreinstellungen hinzufügen*



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.







[help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=image-management-in-live-view](http://help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=image-management-in-live-view)

*PTZ-Steuerung*

### Hinweis

Administratoren können mechanisches PTZ für Benutzer deaktivieren. Siehe .

### Aufzeichnung und unmittelbares Antworten in der Live-Ansicht

	Um die Registerkarte mit den Aufzeichnungen aufzurufen, wählen Sie eine Kamera oder eine geteilte Ansicht aus und klicken Sie auf  .
	Zeigt eine laufende Aufzeichnung in der Live-Ansicht an.
	Zeigt an, dass Bewegung erkannt wurde.
	Um eine laufende Aufzeichnung wiederzugeben, bewegen Sie den Cursor über das Bild und klicken Sie auf  <b>Instant replay (Sofortwiedergabe)</b> . Die Registerkarte „Aufzeichnungen“ öffnet sich und die letzten 5 Sekunden der Aufzeichnung werden wiedergegeben.
REC	Um eine manuelle Aufzeichnung in der Live-Ansicht zu starten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild und klicken auf REC. Die Taste wird blau hinterlegt, um anzuzeigen, dass die Aufzeichnung läuft. Um die Aufzeichnung zu stoppen, klicken Sie erneut auf REC.

Um die Einstellungen manueller Aufzeichnungen wie Auflösung, Komprimierung und Bildrate zu konfigurieren, navigieren Sie zu [. Für weitere Informationen über Aufzeichnungen und Wiedergabe siehe .](#)









#### Hinweis

Administratoren können die manuelle Aufzeichnungsfunktion für Benutzer deaktivieren. Siehe [.](#)

### Audio in der Live-Ansicht

Audio steht zur Verfügung, wenn die Kamera Audiofunktionen unterstützt und in dem für die Live-Ansicht verwendeten Profil Audio eingeschaltet wurde.

Gehen Sie zu [Konfiguration > Geräte > Videostreamprofile](#) und konfigurieren Sie Audio für die Kamera. Siehe [.](#)

 Lautstärke	Um die Lautstärke in einer Ansicht zu ändern, streichen Sie das Bild, dann die Lautsprechertaste und ändern Sie dann mithilfe des Schiebereglers die Lautstärke. Um Audio stummzuschalten oder die Stummschaltung wieder aufzuheben, klicken Sie auf  .
 Nur diese Ansicht anhören	Um andere Ansichten stummzuschalten und nur diese Ansicht anzuhören, bewegen Sie den Cursor über das Bild und klicken Sie auf  .
 Sprechen Sie über den Lautsprecher	Um im Vollduplexmodus über den konfigurierten Lautsprecher zu sprechen, bewegen Sie den Cursor über das Bild und klicken Sie auf  .
 Push-to-talk	Um im Simplex- und Halbduplexmodus über den konfigurierten Lautsprecher zu sprechen, bewegen Sie den Cursor über das Bild und halten Sie  gedrückt. Um die <b>Sprechtaste</b> in allen Duplexmodi zu sehen, aktivieren Sie <b>Sprechtaste für alle Duplexmodi verwenden</b> unter <a href="#">Konfiguration &gt; Client &gt; Streaming &gt; Audio</a> ). Siehe <a href="#">. </a>

# AXIS Camera Station Pro

## Live-Ansicht

---



### Hinweis

Als Administrator können Sie Audio für Benutzer deaktivieren. Siehe .

## Steuerung in der Live-Ansicht

### Hinweis

Die Steuerung in der Live-Ansicht erfordert Firmware 7.40 oder später.

	Um in der Live-Ansicht auf die verfügbaren Kamerafunktionen, zuzugreifen, klicken Sie auf  .
---	---


## Geteilte Ansicht

In einer geteilten Ansicht werden mehrere Ansichten in einem Fenster dargestellt. In der geteilten Ansicht können Kameraansichten, Sequenzen, Webseiten, Lagepläne und weitere geteilte Ansichten dargestellt werden.

### Hinweis

Bei Anschluss an mehrere AXIS Camera Station Pro Server können Sie jede Ansicht, Kamera oder jedes Gerät anderer Server zu Ihrer geteilten Ansicht hinzufügen.

Geteilte Ansicht hinzufügen:

1. Auf dem Tab "Live-Ansicht"  anklicken.
2. **Neue Geteilte Ansicht** wählen.
3. Geben Sie einen Namen für die Fensteraufteilung ein.
4. Wählen Sie aus dem Aufklappenü **Vorlage** eine Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.
5. Ziehen Sie eine oder mehrere Ansichten oder Kameras per Drag & Drop in das Raster.
6. Klicken Sie auf **Ansicht speichern**, um die geteilte Ansicht auf dem aktuellen Server zu speichern.

<b>Hotspot festlegen</b>	Um das Bild eines Hotspot festzulegen, klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie <b>Hotspot festlegen</b> . Wenn Sie auf ein anderes Bild klicken, wird es im Hotspot geöffnet. Hotspots sind insbesondere bei asymmetrischen Fensteraufteilungen mit einem großen und mehreren kleinen Teilfenstern praktisch. In der Regel ist das größte Bild der Hotspot.
<b>Videostreamprofil</b>	Um das Videostreamprofil für die Kamera einzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Kamera in die Rasteransicht und wählen Sie <b>Stream profile (Videostreamprofil)</b> aus. Siehe dazu .

# AXIS Camera Station Pro

## Live-Ansicht



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.



[help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=split-view](http://help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=split-view)

Fensteraufteilung hinzufügen

### Zugangsdashboard in der geteilten Ansicht

Wenn Sie einen Zugang konfiguriert haben, können Sie Karteninhabern assistieren und den Status des Zugangs sowie neueste Transaktionen in einer geteilten Ansicht sehen.

1. Fügen Sie einen Zugang hinzu. Siehe .
2. Informationen dazu, wie Sie ein Zugangsdashboard einer geteilten Ansicht hinzufügen, finden Sie unter .

<b>Dashboard</b>	Öffnen Sie die Registerkarte <b>Dashboard</b> , um Details zum Zugang, den Zugangsstatus und den Schlosstatus zu sehen.Auf dem Dashboard sehen Sie folgende Informationen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Zutrittskontrollereignisse mit Einzelheiten zum Karteninhaber, inklusive Foto, z. B. wenn ein Karteninhaber eine Karte durch einen Leser zieht.</li><li>• Alarmer mit Informationen zum Auslöser des Alarms, z. B. wenn ein Zugang zu lange geöffnet ist.</li><li>• Die letzte Transaktion.</li></ul>
	Klicken Sie auf  , um ein Ereignis mit einem Lesezeichen zu markieren und es auf der Registerkarte Transaktionen verfügbar zu machen.
<b>Zugriff</b>	Klicken Sie auf <b>Zutritt</b> , um manuell Zugang zu gewähren. Dadurch wird der Zugang auf die gleiche Weise entriegelt wie beim Vorzeigen der Zugangsdaten. In der Regel verriegelt sich die Tür automatisch nach einer festgelegten Zeit.
<b>Schloss</b>	Zum manuellen Verriegeln der Tür klicken Sie auf <b>Verriegeln</b> .
<b>Entriegeln</b>	Um die Tür manuell zu entriegeln, klicken Sie auf <b>Entriegeln</b> . Die Tür bleibt entriegelt, bis Sie sie manuell wieder verriegeln.
<b>Verriegelung</b>	Klicken Sie auf <b>Absperren</b> , um den Zugang zur Tür zu vermeiden.
<b>Transaktionen</b>	Um die letzten und gespeicherten Transaktionen zu sehen, öffnen Sie die Registerkarte <b>Transaktionen</b> .

# AXIS Camera Station Pro

## Live-Ansicht




Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&pid=94521&section=door-dashboard-in-split-view](http://help.axis.com/?&pid=94521&section=door-dashboard-in-split-view)

*Überwachen und unterstützen über das Zugangsdashboard*

### AXIS Data Insights Dashboard in einer geteilten Ansicht

AXIS Data Insights Dashboard stellt die Analysedaten Ihrer Geräte in Grafiken und Diagrammen dar. So fügen Sie ein Dashboard zu einer geteilten Ansicht hinzu:

1. Dashboard konfigurieren. Siehe .
2. Auf der Registerkarte Live-Ansicht  anklicken.
3. **Neue Geteilte Ansicht** wählen.
4. Erweitern Sie den Ordner für die **Dashboards**.
5. Ziehen und ablegen Sie ein Dashboard in das Raster.
6. Klicken Sie auf **Save view (Ansicht speichern)**.


### Sequenziell

Eine Sequenz wechselt zwischen Ansichten.

#### Hinweis

Bei Anschluss an mehrere AXIS Camera Station Pro Server können Sie jede Ansicht, Kamera oder jedes Gerät anderer Server zu Ihrer Sequenz hinzufügen.

Sequenz hinzufügen:

1. Auf dem Tab "Live-Ansicht"  anklicken.
2. **Neue Sequenz** wählen.
3. Geben Sie einen Namen für die Sequenz ein.
4. Ziehen Sie eine oder mehrere Ansichten oder Kameras per Drag & Drop in die Sequenzansicht.
5. Ordnen Sie die Ansichten in der Reihenfolge an, in der die Sequenz erstellt werden soll.
6. Legen Sie optional für jede Ansicht die individuelle Verweildauer fest.
7. Für Kameras mit PTZ-Funktionen, wählen Sie in der Dropdown-Liste **PTZ-Voreinstellung** eine PTZ-Voreinstellung aus. Siehe .
8. Klicken Sie auf **Ansicht speichern**, um die Sequenz auf dem aktuellen Server zu speichern.

<b>Verweildauer</b>	Die Verweildauer gibt die Anzahl Sekunden an, für die eine Ansicht angezeigt wird, bevor zur nächsten gewechselt wird. Diese kann für jede Ansicht einzeln festgelegt werden.
---------------------	---

# AXIS Camera Station Pro

## Live-Ansicht

---



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&piald=94521&tsection=sequence](http://help.axis.com/?&piald=94521&tsection=sequence)

*Sequenz hinzufügen*


## Kamera-Ansicht

Eine Kameraansicht zeigt Live-Video einer Kamera. Sie können Kameraansichten in geteilten Ansichten, Sequenzen und Lageplänen verwenden.

### Hinweis

Sind mehrere AXIS Camera Station Pro-Server verbunden, werden in der Liste alle Geräte aller verbundenen Server angezeigt.

So fügen Sie eine Kameraansicht hinzu:

1. In dem Tab Live-Ansicht oder der Aufzeichnungen  anklicken.
2. Wählen Sie **Neue Kameraansicht**.
3. Wählen Sie die Kamera in dem Auswahlnenü und klicken Sie auf **OK**.

## Lageplan


Ein Lageplan ist ein importiertes Bild, in das Sie Kameraansichten, geteilte Ansichten, Sequenzen, Webseiten, andere Lagepläne und Zugänge einfügen können. Der Lageplan bietet einen Überblick und die Möglichkeit, einzelne Geräte zu finden und darauf zuzugreifen. Bei größeren Installationen lassen sich mehrere Lagepläne zu einem Übersichtsplan zusammenfassen.

Aktionstasten sind auch in der Lageplanansicht verfügbar. Siehe .

### Hinweis

Bei Anschluss an mehrere AXIS Camera Station Pro Server können Sie jede Ansicht, Kamera oder jedes Gerät anderer Server zu Ihrer Kartenansicht hinzufügen.

Lageplan hinzufügen:

1. Auf dem Tab "Live-Ansicht"  anklicken.
2. **Neuer Lageplan** wählen.
3. Geben Sie einen Namen für den Lageplan ein.
4. Klicken Sie auf **Bild wählen** und suchen Sie Lageplandatei. Die maximale Größe für eine hochgeladene Datei beträgt 20 MB und BMP, JPG, PNG und GIF werden unterstützt.
5. Ziehen Sie die Ansichten, Kameras, andere Geräte und Zugänge per Drag & Drop in den Lageplan.
6. Klicken Sie auf ein Symbol im Lageplan, um die Einstellungen zu bearbeiten.
7. Um den Lageplan zu beschriften, klicken Sie auf **Beschriftung hinzufügen**, geben Sie einen Namen und stellen Sie Größe, Schriftstil und Farbe ein.





# AXIS Camera Station Pro

## Live-Ansicht

### Hinweis

Einige Einstellungen für Symbole und Lageplanbeschriftungen können gruppenweise bearbeitet werden.

8. Klicken Sie auf **Ansicht speichern**, um den Lageplan auf dem aktuellen Server zu speichern.

	Den physischen Zustand des Zugangs, wenn der Zugang mit einem Zugangsmonitor konfiguriert ist.
	Den physischen Zustand des Schlosses, wenn der Zugang nicht mit einem Zugangsmonitor konfiguriert ist.
Symbol	Wählen Sie das Symbol aus, das Sie verwenden möchten. Diese Option steht nur für Kameras und andere Geräte zur Verfügung.
Größe	Die Größe des Symbols mit dem Schieberegler einstellen.
Farbe	Um die Farbe des Symbols zu ändern,  anklicken.
Bezeichnung	Um die Bezeichnung des Symbols anzuzeigen, diese Option aktivieren. Um die Lage der Bezeichnung zu festzulegen, <b>Unten</b> oder <b>Oben</b> wählen.
Überwachungsbereich	Diese Option steht nur für Kameras und andere Geräte zur Verfügung. Mit dieser Option den Abdeckungsbereich auf dem Lageplan hervorheben. Sie können den Umfang ( <b>Range</b> ), die Breite ( <b>Width</b> ), die Richtung ( <b>Direction</b> ) und die Farbe des Erfassungsbereichs bearbeiten. Aktivieren Sie die Option <b>Flash (Blinken)</b> , wenn Sie möchten, dass der Erfassungsbereich bei aufzeichnender Kamera nach Auslösung durch die Bewegungserkennung oder andere Aktionsregeln blinkt. Sie können die Blinkfunktion für die Erfassungsbereiche in den Client-Einstellungen auf der entsprechenden Seite global für alle Geräte deaktivieren, siehe hierzu .
Entfernen	Um ein Symbol vom Lageplan zu entfernen,  anklicken.



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?etpiald=94521&tsection=map](http://help.axis.com/?etpiald=94521&tsection=map)

*Hinzufügen eines Lageplans*



# AXIS Camera Station Pro

## Live-Ansicht

---



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.


*[help.axis.com/?&tpald=94521&tsection=map](http://help.axis.com/?&tpald=94521&tsection=map)*

*Audio ab Lageplan auslösen*

### Webseite

Die Webseitenansicht zeigt den Inhalt einer Internetseite. Sie können eine Webseite, z. B. einer geteilten Ansicht oder Sequenz, hinzufügen.

Hinzufügen einer Webseite:

1. Auf dem Tab "Live-Ansicht"  anklicken.
2. **New webpage (Neue Webseite)** wählen.
3. Geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
4. Geben Sie die vollständige URL der Webseite ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.




Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

*[help.axis.com/?&tpald=94521&tsection=webpage](http://help.axis.com/?&tpald=94521&tsection=webpage)*

### Ordner

Mit Ordnern werden Objekte in einer Strukturansicht dargestellt. Ordner können geteilte Ansichten, Sequenzen, Kameraansichten, Lagepläne, Webseiten und andere Ordner enthalten.

So fügen Sie einen Ordner hinzu:

1. In dem Tab Live-Ansicht oder der Aufzeichnungen  anklicken.
2. **Neuer Ordner** wählen.
3. Benennen Sie den Ordner und klicken Sie auf **OK**.

## Aufzeichnungen

### Aufzeichnungen

Über die Registerkarte „Recordings (Aufzeichnungen)“ können Sie Aufzeichnungen suchen, wiedergeben und exportieren. Die Registerkarte enthält eine Ansicht der Aufzeichnung und zwei Bereiche, in denen Sie Ansichten, Bilder, Wiedergabetools und Kameras der verbundenen Server finden können, gruppiert nach dem Servernamen (siehe ).

In der Hauptansicht der Aufnahme können Sie das Bild auf die gleiche Weise verwalten wie in der Live-Ansicht. Weitere Informationen finden Sie unter .

Informationen zum Ändern der Aufzeichnungsart und der Aufzeichnungseinstellungen wie Auflösung, Komprimierung und Bildrate finden Sie unter .

#### Hinweis

Sie können Aufzeichnungen nicht manuell von AXIS Camera Station Pro entfernen. Um alte Aufzeichnungen zu löschen, müssen Sie unter **Configuration > Storage > Selection (Konfiguration > Speicher > Auswahl)** die Vorhaltezeit ändern.

### Aufzeichnungswiedergabe






Aufzeichnungen von mehreren Kameras werden gleichzeitig wiedergegeben, wenn die Wiedergabemarkierung über mehrere Aufzeichnungen auf der Zeitleiste positioniert wird.

Sie können Live- und aufgezeichnete Videos gleichzeitig anzeigen, wenn Sie mehrere Monitore verwenden.

#### Wiedergabe-Zeitleiste

Verwenden Sie die Zeitleiste, um in der Wiedergabe zu navigieren und herauszufinden, wann eine Aufnahme stattgefunden hat. Eine rote Linie in der Zeitleiste symbolisiert eine Bewegungserkennungsaufzeichnung. Eine blaue Linie in der Zeitleiste symbolisiert eine Aufzeichnung, die durch eine Aktionsregel ausgelöst wurde. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Aufzeichnung in der Zeitleiste, um Aufnahmetyp und -zeit anzuzeigen. Um eine bessere Ansicht zu erhalten und Aufzeichnungen zu finden, können Sie die Zeitleiste vergrößern, verkleinern und ziehen. Beim Ziehen der Zeitleiste wird die Wiedergabe vorübergehend angehalten und erst nach der Freigabe fortgesetzt. Verschieben Sie in einer Aufzeichnung die Zeitleiste (Scrubbing), um einen Überblick über den Inhalt zu erhalten und bestimmte Ereignisse zu finden.









#### Aufzeichnungen finden

	Klicken Sie, um ein Datum und eine Uhrzeit in der Zeitleiste auszuwählen.
	Verwenden Sie den Filter, um zu konfigurieren, welche Art von Aufzeichnungen in der Timeline angezeigt werden sollen.
	Verwenden Sie diese Option, um gespeicherte Lesezeichen zu finden, siehe .
	Klicken Sie hierauf, um eine Liste mit Aufzeichnungen und Lesezeichen zu öffnen, die mit der Axis Body Worn-Kamera erstellt wurden. Hier können Sie nach Datum und Uhrzeit, der Aktivierungsmethode für die Aufzeichnung sowie nach beliebigen Kategorien und Anmerkungen suchen, die der Kamerabeneutzer im AXIS Body Worn Assistant hinzugefügt hat.
 Intelligente Suche 1	Verwenden Sie die intelligente Suche, um nach Aufzeichnungen zu suchen (siehe ).

#### Aufzeichnungswiedergabe

# AXIS Camera Station Pro





## Aufzeichnungen


	Die Aufzeichnung wiedergeben.
	Die Aufzeichnung unterbrechen.
	Zum Anfang der/des laufenden oder der/des vorherigen Aufzeichnung/Ereignisses springen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um zu Aufzeichnungen, Ereignissen oder beidem zu gelangen.
	Zum Anfang der nächsten Aufzeichnung/des nächsten Ereignisses springen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um zu Aufzeichnungen, Ereignissen oder beidem zu gelangen.
	Zum vorherigen Bild in einer Aufzeichnung springen. Unterbrechen Sie die Aufnahme, um diese Funktion zu nutzen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um festzulegen, wie viele Bilder übersprungen werden sollen (bis zu 20 Bilder).
	Zum nächsten Bild in einer Aufzeichnung springen. Unterbrechen Sie die Aufnahme, um diese Funktion zu nutzen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um festzulegen, wie viele Bilder übersprungen werden sollen (bis zu 20 Bilder).
	Ändern Sie die Wiedergabegeschwindigkeit mithilfe der Multiplikatoren im Drop-Down Menü.
	Stummschalten. Nur Aufnahmen mit Audio verfügen über diese Funktion.
Audio-Schieberegler	Schieben Sie, um die Lautstärke zu ändern. Nur Aufnahmen mit Audio verfügen über diese Funktion.
Alle Body Worn-Metadaten anzeigen	Zeigen Sie die Metadaten eines Body Worn-Systems sowie Anmerkungen und Kategorien aus dem AXIS Body Worn Assistant an.
Schwenken, Neigen und Zoomen	Klicken Sie auf das Bild und scrollen Sie nach oben oder unten, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern und die Ansicht zu verschieben, um andere Teile des Bildes anzuzeigen. Um in einen Bereich hineinzuzoomen, den Cursor in den gewünschten Bereich stellen und scrollen.

## Lesezeichen


### Hinweis

- Sie können eine gesperrte Aufnahme nur löschen, wenn Sie sie manuell entsperren.
- Das System löscht gesperrte Aufzeichnungen, wenn Sie die Kamera aus AXIS Camera Station Pro entfernen.

	Klicken Sie, um alle Lesezeichen anzuzeigen. Um die Lesezeichen zu filtern, klicken Sie auf das Symbol.
	Ein neues Lesezeichen hinzufügen.
	Bedeutet, dass es sich um eine gesperrte Aufnahme handelt. Die Aufnahme umfasst ein Video 2,5 Minuten vor und nach dem Lesezeichen.
	Bearbeiten Sie den Namen und die Beschreibung des Lesezeichens und entsperren oder sperren Sie die Aufnahme.

	Lesezeichen entfernen. Zum Entfernen mehrerer Lesezeichen diese markieren und STRG oder SHIFT gedrückt halten.
Löschen von Aufzeichnungen verhindern	Wählen oder löschen Sie die Option, um die Aufnahme zu sperren oder zu entsperren.

### Lesezeichen hinzufügen

1. Zu Aufzeichnung wechseln.
2. Um die Zeitleistenmarkierung an die gewünschte Position zu setzen, zoomen Sie in die Zeitleiste und ziehen Sie daran.
3. Klicken Sie auf  .
4. Einen Namen und eine Beschreibung für das Lesezeichen eingeben. Um das Lesezeichen einfacher ermitteln zu können, in der Beschreibung Schlüsselbegriffe angeben.
5. Wählen Sie **Löschen von Aufzeichnungen verhindern**, um die Aufzeichnung zu sperren.

#### Hinweis

Es ist nicht möglich, eine gesperrte Aufnahme zu löschen. Um die Aufzeichnung zu entsperren, Entfernen Sie die Markierung der Option auf oder löschen Sie das Lesezeichen.

6. Klicken Sie auf **OK**, um das Lesezeichen zu speichern.

### Aufzeichnungen exportieren



Von der Registerkarte **Export** können Sie Aufzeichnungen in einen lokalen Speicher oder einen Netzwerkspeicherort exportieren. Hier finden Sie auch Informationen und eine Vorschau der Aufzeichnung. Es ist möglich, mehrere Dateien gleichzeitig zu exportieren und sie in die Formate .asf, .mp4 und .mkv zu exportieren. Um Ihre Aufnahmen abzuspielen, verwenden Sie Windows Media Player (.asf) oder AXIS File Player (.asf, .mp4, .mkv). AXIS File Player ist eine kostenlose Video- und Audiowiedergabesoftware, die keine Installation erfordert.

#### Hinweis

Mit dem AXIS File Player können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit von Aufzeichnungen im .mp4- und .mkv-Format ändern, jedoch nicht im .asf-Format.

Vor Exportbeginn sicherstellen, dass die entsprechende Berechtigung gegeben ist. Siehe .

#### Aufzeichnungen exportieren

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Recordings (Aufzeichnungen)** eine Kamera oder eine Ansicht.
2. Die Aufzeichnungen der Exportliste hinzufügen. Aufnahmen in der Timeline, die nicht im Export enthalten sind, erhalten eine gestreifte Farbe.
  - 2.1 Klicken Sie auf  , um die Auswahlmarkierungen anzuzeigen.
  - 2.2 Bewegen Sie die Markierungen, um die zu exportierenden Aufzeichnungen einzuschließen.
  - 2.3 Klicken Sie auf  , um die Registerkarte **Export** zu öffnen.
3. Klicken Sie auf **Export... (Exportieren...)**.
4. Wählen Sie einen Ordner, um die Aufzeichnungen zu exportieren.
5. Klicken Sie auf **OK**. Die Aufgabe zum Exportieren von Aufzeichnungen wird im Tab **Tasks (Aufgaben)** angezeigt.

# AXIS Camera Station Pro

## Aufzeichnungen

Der Inhalt des Exportordners:

- Die Aufzeichnungen im ausgewählten Format.
- Eine TXT-Datei mit Notizen, falls Sie **Include notes (Notizen hinzufügen)** auswählen.
- AXIS File Player, wenn Sie **Include AXIS File Player (AXIS File Player einbeziehen)** gewählt haben.
- Eine .asx-Datei mit einer Wiedergabeliste, falls Sie **Create playlist(.asx) (Playlist erstellen (.asx))** auswählen.



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.







[help.axis.com/?etpiald=94521&tsection=export-recordings](http://help.axis.com/?etpiald=94521&tsection=export-recordings)

*Aufzeichnungen exportieren*

Registerkarte Recordings (Aufzeichnungen)	
	Um mehrere Aufnahmen auszuwählen, klicken Sie auf  und verschieben Sie die Auswahlmarkierungen an den gewünschten Start und Stopp.
	Um Aufnahmen innerhalb der Abschnittsmarkierungen zu exportieren, klicken Sie auf .
Aufzeichnungen hinzufügen	Um eine einzelne Aufzeichnung zu exportieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Aufzeichnung und wählen Sie <b>Export &gt; Add recordings (Exportieren &gt; Aufnahmen hinzufügen)</b> .
Ereignisaufzeichnungen hinzufügen	Um alle Aufzeichnungen hinzuzufügen, die innerhalb der Zeit eines Ereignisses stattgefunden haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Aufzeichnung und wählen Sie <b>Export &gt; Add event recordings (Exportieren &gt; Ereignisaufzeichnungen hinzufügen)</b> .
Aufzeichnungen löschen	Um eine Aufnahme aus der Exportliste zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Aufnahme und wählen Sie <b>Export &gt; Remove recordings (Exportieren &gt; Aufnahmen entfernen)</b> .
Aufzeichnungen löschen	Um alle Aufzeichnungen innerhalb der Auswahlmarkierungen von der Exportliste zu entfernen, außerhalb einer Aufzeichnung rechtsklicken und <b>Export &gt; Remove recordings (Exportieren &gt; Aus der Exportliste entfernen)</b> wählen.

# AXIS Camera Station Pro

## Aufzeichnungen


Registerkarte Export	
Audio	Um die Audiospur der exportierten Aufzeichnung auszuschließen, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen in der Spalte <b>Audio</b> . Um bei exportierten Aufzeichnungen grundsätzlich auch die Audiospur einzuschließen, wechseln Sie zu <b>Configuration &gt; Server &gt; Settings &gt; Export</b> (Konfiguration > Server > Einstellungen > Export) und wählen die Option <b>Include audio when adding recordings to export</b> (Audio beim Hinzufügen zu exportierender Aufzeichnungen miteinschließen).
	Zur Bearbeitung einer Aufzeichnung wählen Sie die entsprechende Aufzeichnung aus und klicken auf  . Siehe .
	Zur Bearbeitung von Aufzeichnungshinweisen wählen Sie eine Aufzeichnung aus und klicken auf  .
	Um eine Aufzeichnung aus der Exportliste zu löschen, wählen Sie die entsprechende Aufzeichnung aus und klicken auf  .
Zum Export wechseln	Um die Registerkarte <b>Export</b> aufzurufen, auf der angezeigten Registerkarte <b>Incident report (Vorfallbericht)</b> <b>Switch to export (Export aufrufen)</b> anklicken.
Bevorzugtes Videostreamprofil	Wählen Sie im Feld <b>Bevorzugtes Videostreamprofil</b> das Videostreamprofil aus.
Vorschau	Zur Vorschau und zur Wiedergabe einer Aufzeichnung, diese in der exportierten Liste anklicken. Mehrere Aufzeichnungen können nur dann in der Vorschau angezeigt werden, wenn sie von ein und der selben Kamera stammen.
Speichern	Um die Exportliste als Datei zu speichern, <b>Speichern</b> anklicken.
Last	Wenn Sie eine zuvor gespeicherte Exportliste einschließen möchten, klicken Sie auf <b>Load (Laden)</b> .
Notizen beifügen	Um die Notizen für die Aufzeichnungen mit einzubeziehen, wählen Sie <b>Notizen miteinbeziehen</b> . Die Notizen sind in dem exportierten Ordner als .txt-Datei oder als Lesezeichen bei der Aufzeichnung in <b>AXIS File Player</b> verfügbar.
Start- und Endzeit anpassen	Um die Start- und Endzeit der Aufnahme anzupassen, gehen Sie in der Vorschau zur Zeitleiste und passen Sie die Start- und Endzeiten an. Die Zeitleiste zeigt um die ausgewählte Aufzeichnung bis zu 30 Minuten vor und nach der Aufzeichnung an.
Schnappschuss hinzufügen	Um Momentaufnahmen hinzuzufügen, ziehen Sie die Zeitleiste in der Vorschau an eine bestimmte Position. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Vorschau und wählen Sie <b>Add snapshot (Momentaufnahme hinzufügen)</b> .

# AXIS Camera Station Pro

## Aufzeichnungen


Erweiterte Einstellungen	
Include AXIS File Player (AXIS File Player beifügen)	Klicken Sie auf <b>AXIS File Player</b> einbeziehen und der <b>AXIS File Player</b> wird den exportierten Aufzeichnungen automatisch beifügt.
Create playlist(.asx) (Wiedergabeliste erstellen (.asx))	Erstellen Sie eine Wiedergabeliste im .asx-Format für Windows Media Player, indem Sie <b>Wiedergabeliste (.asx) erstellen</b> auswählen. Die Aufzeichnungen werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der Sie aufgezeichnet wurden.
Digitale Signatur hinzufügen	Um Bildmanipulationen zu verhindern, wählen Sie <b>Add digital signature (Digitale Signatur hinzufügen)</b> . Diese Option ist nur für Aufzeichnungen im .asf-Format verfügbar. Siehe .
Export zu Zip-Datei	<b>Export to Zip file (Als ZIP-Datei exportieren)</b> auswählen, um Dateien als ZIP-Datei zu exportieren. Die exportierte ZIP-Datei kann mit einem Kennwort geschützt werden.
Exportformat	Wählen Sie aus dem Drop-Down Menü <b>Export format (Exportformat)</b> ein Format aus, in das Sie Ihre Aufzeichnungen exportieren möchten. Die Audioeingänge im Format G.711 oder G.726 werden nicht in die exportierten Aufzeichnungen aufgenommen, wenn Sie MP4 auswählen.
Edited video encoding (Bearbeitete Videocodierung)	Wenn ein Video bearbeitet wurde, können Sie das Videocodierungsformat unter <b>Edited video encoding (Bearbeitete Videocodierung)</b> auf <b>Automatic (Automatisch)</b> , <b>H.264</b> oder <b>M-JPEG</b> festlegen. Bei der Einstellung <b>Automatic (Automatisch)</b> werden <b>M-JPEG</b> für das <b>M-JPEG</b> -Format und <b>H.264</b> für andere Formate verwendet.

### Benutzerrechte für das Exportieren

Um Aufzeichnungen zu exportieren oder Vorfälle zu erstellen, benötigen Sie eine Berechtigung. Sie können die Berechtigung für einen oder beide haben. Wenn Sie  in der Registerkarte **Recordings (Aufzeichnungen)** anklicken, öffnet sich die verbundene Registerkarte für den Export.

Zum Konfigurieren der Freigaben wechseln Sie zu .

### Aufzeichnungen vor dem Exportieren bearbeiten (Schwärzung)

1. Auf der Registerkarte **Export** oder **Incident report (Vorfälle)** eine Aufzeichnung auswählen und auf  klicken.
2. Verschieben Sie die Zeitleiste zum ersten Vorkommen des sich bewegenden Objekts, das Sie abdecken möchten.
3. Klicken Sie auf **Bounding boxes > Add (Umgrenzungsfelder > Hinzufügen)**, um ein neues Umgrenzungsfeld hinzuzufügen.
4. Wechseln Sie zu **Bounding box options > Size (Optionen für Umgrenzungsfelder > Größe)**, um die Größe anzupassen.
5. Verschieben Sie das Umgrenzungsfeld und platzieren Sie es über dem Objekt.
6. Wechseln Sie zu **Bounding box options > Fill (Optionen für Umgrenzungsfelder > Befüllen)** und wählen Sie die Option **Pixelated (Verpixelt)** oder **Black (Schwarz)** aus.
7. Wenn die Aufnahme abgespielt wird klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen Sie **Add key frame (Keyframe hinzufügen)** aus.
8. Um fortlaufende Keyframes hinzuzufügen, ziehen Sie das Umgrenzungsfeld so, dass es das Objekt bei der Wiedergabe der Aufzeichnung abdeckt.

# AXIS Camera Station Pro

## Aufzeichnungen

9. Verschieben Sie die Zeitleiste und stellen Sie sicher, dass das Umgrenzungsfeld das Objekt während der gesamten Aufnahme abdeckt.
10. Um ein Ende festzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Rautenform im letzten Keyframe und wählen Sie **Set end (Ende einstellen)**. Dadurch werden die Schlüsselbilder nach dem Endpunkt entfernt.

### Hinweis


Dem Video können mehrere Umgrenzungsrahmen hinzugefügt werden. Überlappende Rahmenbereiche werden in folgender Reihenfolge gefüllt: schwarz, verpixelt und klar.

Alle entfernen	Um alle Begrenzungsrahmen zu entfernen, klicken Sie auf <b>Bounding boxes &gt; Remove all (Begrenzungsrahmen &gt; Alle entfernen)</b> .
Keyframe entfernen	Um einen Keyframe zu entfernen, mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Keyframe klicken und <b>Remove key frame (Keyframe entfernen)</b> auswählen.

1. Erstellen Sie einen Begrenzungsrahmen, siehe .
2. **Bounding box options > Fill (Optionen für Umgrenzungsrahmen > Füllen)** und die Option **Clear (Klar)** auswählen.
3. Wechseln Sie zu **Video background (Videohintergrund)** und wählen Sie die Option **Pixelated (Verpixelt)** oder **Black (Schwarz)** aus.

Alles außer dieses verpixeln	Es können mehrere Umgrenzungsfelder aus der Liste ausgewählt werden. Rechtsklicken und <b>Pixelate all but this (Alle außer diesem verpixeln)</b> auswählen. Die ausgewählten Umgrenzungsfelder werden <b>Clear (Klar)</b> und die nicht ausgewählten <b>Pixelated (Verpixelt)</b> .
------------------------------	--

Um Umgrenzungsfelder aus den Analysedaten zu generieren, schalten Sie die Analysedaten der Kamera ein. Siehe .

1. Klicken Sie auf der Registerkarte **Export** oder **Incident report (Vorfallsbericht)** auf  .
2. Klicken Sie auf **Generate bounding boxes (Umgrenzungsrahmen erstellen)**.
3. Stellen Sie sicher, dass die Umgrenzungsfelder das sich bewegende Objekt abdecken, und passen Sie sie gegebenenfalls an.
4. Wählen Sie eine Füllung für die Umgrenzungsfelder oder den Videohintergrund.

Installieren Sie zur Verbesserung der Videobearbeitung die Anwendung **AXIS Video Content Stream 1.0** auf Kameras mit der Firmware 5.50 bis 9.60. **AXIS Camera Station Pro** startet die Installation automatisch, wenn Sie eine Kamera zum System hinzufügen. Siehe .



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.


[help.axis.com/?&pid=94521&tsection=improve-video-editing-with-axis-video-content-stream](http://help.axis.com/?&pid=94521&tsection=improve-video-editing-with-axis-video-content-stream)

*Aufzeichnungen vor dem Exportieren bearbeiten*



### Exportierte Aufzeichnungen wiedergeben und überprüfen

Um Bildmanipulationen vorzubeugen, können Sie den exportierten Aufnahmen eine digitale Signatur mit oder ohne Kennwort hinzufügen. Verwenden Sie AXIS File Player, um die digitale Signatur zu überprüfen und auf Änderungen der Aufzeichnung zu prüfen.

1. Wechseln Sie in den Ordner mit den exportierten Aufzeichnungen. Wenn die exportierte Zip-Datei passwortgeschützt ist, geben Sie Ihr Kennwort ein, um den Ordner zu öffnen.
2. Öffnen Sie AXIS File Player. Die exportierten Aufzeichnungen werden automatisch abgespielt.
3. Klicken Sie im AXIS File Player auf , um die den Aufzeichnungen beigefügten Notizen anzuzeigen.
4. Überprüfen Sie im AXIS File Player die digitale Signatur, wenn Sie **Add digital signature (Digitale Signatur hinzufügen)** für Aufnahmen ausgewählt haben.
  - 4.1 **Tools > Digitale Signatur überprüfen** aufrufen.
  - 4.2 Wählen Sie **Validate with password (Mit Kennwort überprüfen)** und das Kennwort eingeben, wenn sie mit Kennwort geschützt ist.
  - 4.3 Um die Verifizierungsergebnisse anzuzeigen, klicken Sie auf **Verify (Verifizieren)**.

### Vorfallsberichte exportieren

Auf der Registerkarte „Vorfallsbericht“ können Sie Vorfallsberichte in einen lokalen Speicher oder einen Netzwerkspeicherort exportieren. Hier können Sie Aufzeichnungen, Momentaufnahmen und Notizen in Ihre Vorfallsberichte einbinden.

Vor Exportbeginn sicherstellen, dass die entsprechende Berechtigung gegeben ist. Siehe .



*Meldung von Vorfällen*

### Vorfallsberichte erstellen







1. Wählen Sie in der Registerkarte **Recordings (Aufzeichnungen)** eine Kamera oder eine Ansicht.
2. Die Aufzeichnungen der Exportliste hinzufügen. Siehe .
3. Klicken Sie auf **Switch to incident report (Wechseln zum Vorfallsbericht)**, um zur Registerkarte „Vorfallsbericht“ zu gelangen.
4. Auf **Create report (Bericht erstellen)** klicken.
5. Wählen Sie einen Ordner aus, in dem der Vorfallsbericht gespeichert werden soll.
6. Klicken Sie auf **OK**. Die Aufgabe „Vorfallsbericht exportieren“ wird in der Registerkarte **Tasks (Aufgaben)** angezeigt.

Der Inhalt des Exportordners:

# AXIS Camera Station Pro

## Aufzeichnungen

- AXIS File Player.
- Die Aufzeichnungen im ausgewählten Format.
- Eine TXT-Datei, falls Sie **Include notes (Notizen hinzufügen)** auswählen.
- Der Vorfallsbericht.
- Im Falle mehrere exportierter Aufzeichnungen die Wiedergabeliste.

Audio	Um die Audiospur der exportierten Aufzeichnung auszuschließen, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen in der Spalte <b>Audio</b> . Um bei exportierten Aufzeichnungen grundsätzlich auch die Audiospur einzuschließen, wechseln Sie zu <b>Configuration &gt; Server &gt; Settings &gt; Export</b> (Konfiguration > Server > Einstellungen > Export) und wählen die Option <b>Include audio when adding recordings to export (Audio beim Hinzufügen zu exportierender Aufzeichnungen miteinschließen)</b> .
	Zur Bearbeitung einer Aufzeichnung wählen Sie die entsprechende Aufzeichnung aus und klicken auf  . Siehe .
	Zur Bearbeitung von Aufzeichnungshinweisen wählen Sie eine Aufzeichnung aus und klicken auf  .
	Um eine Aufzeichnung aus der Exportliste zu löschen, wählen Sie die entsprechende Aufzeichnung aus und klicken auf  .
Zu Vorfallbericht wechseln	Um zur Registerkarte <b>Incident report (Vorfallbericht)</b> zu wechseln, wenn die Registerkarte <b>Export</b> offen ist, wählen Sie <b>Switch to incident report (Vorfallbericht aufrufen)</b> .
Bevorzugtes Videostreamprofil	Wählen Sie im Drop-Down-Menü <b>Preferred stream profile (Bevorzugtes Videostreamprofil)</b> das Videostreamprofil aus.
Vorschau	Zur Vorschau und zur Wiedergabe einer Aufzeichnung, diese in der exportierten Liste anklicken. Mehrere Aufzeichnungen können nur dann in der Vorschau angezeigt werden, wenn sie von ein und der selben Kamera stammen.
Speichern	Um den Vorfallbericht als Datei zu speichern, <b>Save (Speichern)</b> anklicken.
Last	Wenn Sie einen zuvor gespeicherten Vorfallbericht einschließen möchten, klicken Sie auf <b>Load (Laden)</b> .
Beschreibung	Das Feld <b>Description (Beschreibung)</b> wird automatisch mit vordefinierten Daten aus der Beschreibungsvorlage gefüllt. Hier können auch ergänzende Informationen hinzugefügt werden.
Kategorie	Wählen Sie eine Kategorie aus, zu der der Bericht gehört.
Referenz-ID	Eine <b>Reference ID (Referenz-ID)</b> wird automatisch generiert und kann bei Bedarf manuell geändert werden. Die Referenz-ID identifiziert den Vorfallsbericht eindeutig.
Notizen beifügen	Um Anmerkungen zu den Aufzeichnungen und Schnappschüssen hinzuzufügen, <b>Include notes (Anmerkungen hinzufügen)</b> auswählen. Die Notizen sind in dem exportierten Ordner als .txt-Datei oder als Lesezeichen bei der Aufzeichnung in AXIS File Player verfügbar.


Edited video encoding (Bearbeitete Videocodierung)	Wenn ein Video bearbeitet wurde, können Sie das Videocodierungsformat unter Edited video encoding (Bearbeitete Videocodierung) auf Automatic (Automatisch), H.264 oder M-JPEG festlegen. Bei der Einstellung Automatic (Automatisch) werden M-JPEG für das M-JPEG-Format und H.264 für andere Formate verwendet.
Start- und Endzeit anpassen	Um die Start- und Endzeit der Aufnahme anzupassen, gehen Sie in der Vorschau zur Zeitleiste und passen Sie die Start- und Endzeiten an. Die Zeitleiste zeigt um die ausgewählte Aufnahme bis zu 30 Minuten vor und nach der Aufnahme an.
Schnappschuss hinzufügen	Um Momentaufnahmen hinzuzufügen, ziehen Sie die Zeitleiste in der Vorschau an eine bestimmte Position. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Vorschau und wählen Sie Add snapshot (Momentaufnahme hinzufügen).

## Manuell aufzeichnen

### Hinweis

Wenn Sie eine Verbindung zu mehreren AXIS Camera Station Pro Servern herstellen, können Sie eine Aufnahme auf jedem verbundenen Server manuell starten und stoppen. Wählen Sie dazu den Server in der Dropdown-Liste Selected server (Ausgewählter Server) aus.

Eine Aufnahme kann auch im Hauptmenü gestartet und gestoppt werden:

1. Gehen Sie zu  > Actions > Record manually (> Aktionen > Manuell aufnehmen).
2. Wählen Sie eine oder mehrere Kameras aus.
3. Klicken Sie auf Start, um die Wiedergabe der Aufnahme zu starten.
4. Klicken Sie auf Stop, um die Aufnahme anzuhalten.

Eine manuell gestartete Aufnahme von der Live view (Live-Ansicht) aus starten oder anhalten:

1. Die Live-Ansicht aufrufen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger in das Fenster Direktübertragung der Kamera.
3. REC anklicken, um die Aufnahme zu beenden. Während der Aufnahme erscheint im Ansichtsraster eine rote Anzeige.
4. REC anklicken, um die Aufnahme anzuhalten.

### Intelligente Suche 1

Suchen Sie mit „Intelligente Suche 1“ nach Teilen einer Aufzeichnung, in der in einem definierten Bildbereich Bewegung stattfindet.

Um die Suchgeschwindigkeit zu erhöhen, wählen Sie **Analysedaten einschließen** in Videostreamprofilen. Siehe .

So verwenden Sie „Intelligente Suche 1“:

1. Klicken Sie auf **+** und öffnen Sie eine Registerkarte **Smart search 1 (Intelligente Suche 1)**.
2. Wählen Sie die Kamera, nach der Sie suchen möchten.
3. Passen Sie den ausgewählten Bereich an. Der Form können bis zu 20 Punkte hinzugefügt werden. Um einen Punkt zu entfernen, klicken Sie darauf mit der rechten Maustaste.
4. Verwenden Sie den **Filter für kurzlebige Objekte** und den **Filter für kleine Objekte**, um unerwünschte Ergebnisse herauszufiltern.
5. Wählen Sie Start- und Endzeit sowie das Datum für die Suche aus. Wählen Sie mit der SHIFT-Taste einen Datumsbereich aus.
6. Klicken Sie auf **Suchen**.

Die Suchergebnisse werden auf der Registerkarte **Ergebnisse** angezeigt. Klicken Sie hier mit der rechten Maustaste auf eines oder mehrere Ergebnisse, um die Aufzeichnungen zu exportieren.

Filter für kurzlebige Objekte	Die Mindestzeit, die ein Objekt im ausgewählten Interessens vorhanden sein muss, um in die Suchergebnisse aufgenommen zu werden.
Filter für kleine Objekte	Die Mindestgröße, die ein Objekt haben muss, um in den Suchergebnissen aufgenommen zu werden.



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=smart-search](http://help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=smart-search)

*Intelligente Suche 1*

# AXIS Camera Station Pro

## Intelligente Suche 2

---

### Intelligente Suche 2

Nutzen Sie „Intelligente Suche 2“, um sich bewegende Personen und Fahrzeuge in den Aufnahmen zu finden.

Wenn Sie „Intelligente Suche 2“ für eine Axis Kamera aktivieren, beginnt AXIS Camera Station Pro mit der Aufzeichnung von Metadaten dieser Kamera. „Intelligente Suche 2“ verwendet die Metadaten, um Objekte in der Szene zu klassifizieren, und ermöglicht Ihnen die Verwendung von Filtern, um interessante Dinge zu finden.

#### Hinweis

Für „Intelligente Suche 2“ gelten folgende Voraussetzungen:

- Streaming von Metadaten zur Analyse über RTSP.
- AXIS Video Content Stream auf Kameras mit AXIS OS vor 9.60. Siehe .
- Zeitsynchronisierung zwischen AXIS Camera Station Pro Server und Kameras.

#### Hinweis

Allgemeine Empfehlungen:


- Wir empfehlen die Verwendung einer kontinuierlichen Aufzeichnung. Die Bewegungserkennung kann zu Objekterfassungen führen, die keine Videoaufzeichnung auslösen.
- Wir empfehlen die Verwendung des H.264-Formats, wenn Sie Aufnahmen in der Vorschau im Suchergebnis anzeigen möchten.
- Stellen Sie sicher, dass die Lichtverhältnisse für eine optimale Farbklassifizierung innerhalb der Kameraspezifikation liegen. Nach Erfordernis zusätzliche Lichtquellen einsetzen.

### Vorgehensweise

- 1.
2. Zeitsynchronisierung zwischen AXIS Camera Station Pro Server und Kameras konfigurieren. Siehe .
3. Erstellen Sie einen Filter oder laden Sie einen vorhandenen Filter. Siehe .
4. Suchergebnisse verwalten. Siehe .






### Suchen

Einen Filter erstellen:

1. Gehe zu **Configuration > Smart search 2 > Settings (Konfiguration > Intelligente Suche 2 > Einstellungen)** und wählen Sie die Kameras aus, die Sie in „Smart search 2 (Intelligente Suche 2)“ verwenden möchten.
2. Klicken Sie auf  und öffnen Sie die Registerkarte **Smart search 2 (Intelligente Suche 2)**.
3. Suchkriterien definieren.
4. Klicken Sie auf **Suchen**.












# AXIS Camera Station Pro

## Intelligente Suche 2





	Bei Kameras mit Server-Klassifizierung im Hintergrund wird im Bild  angezeigt, was den Klassifizierungsstatus in der letzten Stunde angibt, wenn „Intelligente Suche 2“ weniger als 95 % der Erfassungen klassifiziert hat.
	Bei Kameras mit Server-Klassifizierung im Hintergrund wird im Bild  angezeigt, was den Klassifizierungsstatus in der letzten Stunde angibt, wenn „Intelligente Suche 2“ weniger als 50 % der Erfassungen klassifiziert hat.
Kameras	Um die Suche nach Kamera einzuschränken, klicken Sie auf <b>Kameras (Kameras)</b> und wählen Sie die Kameras aus, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.
Suchzeitraum	Um die Suche nach Zeit einzuschränken, klicken Sie auf <b>Search interval (Suchintervall)</b> und wählen Sie einen Zeitraum aus oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Intervall.
Person	Um Personen zu erfassen, klicken Sie auf <b>Object characteristics &gt; Pre-classified (Objektmerkmale &gt; Vorklassifiziert)</b> und wählen die Option <b>Person (Personen)</b> sowie die Kleidungsfarben. Sie können mehrere Farben auswählen.
Fahrzeug	Um Fahrzeug zu erfassen, klicken Sie auf <b>Object characteristics &gt; Pre-classified (Objektmerkmale &gt; Vorklassifiziert)</b> und wählen die entsprechenden Fahrzeugtypen und -farben aus. Sie können mehrere Fahrzeugtypen und -farben auswählen.
Visuelle Ähnlichkeit	Suchergebnisse mit darin abgebildeten Personen können verwendet werden, um nach optisch ähnlichen Personen zu suchen. Öffnen Sie das Kontextmenü  eines Suchergebnisses und wählen Sie <b>Use as visual similarity reference (Als optische Vergleichsreferenz verwenden)</b> aus. Klicken Sie anschließend auf <b>Search (Suchen)</b> .
Bereich	Klicken Sie auf <b>Area (Bereich)</b> , wählen Sie eine Kamera und aktivieren Sie <b>Filter by area on this camera (Auf dieser Kamera nach Bereich filtern)</b> , um nach Bereich zu filtern. Passen Sie den gewünschten Bereich im Bild an und fügen Sie bei Bedarf Punkte hinzu oder entfernen Sie sie.
Virtueller Stolperdraht	Klicken Sie auf <b>Line crossing (Überschreiten einer Linie)</b> , wählen Sie eine Kamera und aktivieren Sie <b>Filter by line crossing on this camera (Auf dieser Kamera nach Überschreiten einer Linie filtern)</b> , um nach Überschreiten einer Linie zu filtern. Passen Sie die Linie im Bild an und fügen Sie bei Bedarf Punkte hinzu oder entfernen Sie sie.
Größe und Dauer	Klicken Sie auf <b>Size and duration (Größe und Dauer)</b> , wählen Sie die Kamera aus und aktivieren Sie <b>Filter by size and duration on this camera (Auf dieser Kamera nach Größe und Dauer filtern)</b> , um nach Größe und Dauer zu filtern. Passen Sie die Mindesthöhe und -breite als Prozentwert des Gesamtbildes ein. Passen Sie die Minstdauer in Sekunden an.

# AXIS Camera Station Pro

## Intelligente Suche 2

Geschwindigkeit	<p>Klicken Sie auf <b>Speed (Geschwindigkeit)</b>, wählen Sie die Kamera und aktivieren Sie <b>Filter by speed on this camera (Auf dieser Kamera nach Geschwindigkeit filtern)</b>, um nach Geschwindigkeit zu filtern. Geben Sie den Geschwindigkeitsbereich an, nach dem gefiltert werden soll.</p> <p><b>Hinweis</b></p> <p>Der Geschwindigkeitsfilter steht für Produkte wie Radare und Fusionskameras zur Verfügung, die Geschwindigkeiten erfassen können.</p>
Unbekannte Objekterfassungen	<p>Um die Erkennungen einzuschließen, die „Intelligente Suche 2“ als unbekannt einstuft, wählen Sie <b>Object characteristics (Objekteigenschaften)</b> und dann <b>Unknown object detections (Unbekannte Objekterfassungen)</b>.</p>
	<p>Für Geräte mit Deep-Learning-Funktion können Sie mithilfe der Strategie für die Server-Klassifizierung festlegen, wie die Klassifizierung für das Gerät und die Klassifizierung auf dem Server verwendet wird. Klicken Sie zur Auswahl der Strategie zur Server-Klassifizierung auf . Die Serverklassifizierung liefert detailliertere Suchergebnisse, einschließlich der Erfassungen, die das Gerät nicht klassifizieren konnte. Die Nicht-Verwendung der Serverklassifizierung führt zu schnelleren Suchergebnissen.</p>
	<p>Um einen Filter zu speichern, klicken Sie auf , geben Sie einen Filternamen ein und klicken Sie auf <b>Save (Speichern)</b>. Wählen Sie <b>Share with other users (Mit anderen Benutzern teilen)</b> aus, um den Filter mit anderen Benutzern zu teilen. Um einen vorhandenen Filter zu ersetzen, klicken Sie auf , wählen einen vorhandenen Filter aus und klicken auf <b>Replace (Ersetzen)</b>.</p>
	<p>Um eine aktuelle Suche zu laden, klicken Sie auf  &gt; <b>Recent searches (Aktuelle Suchen)</b> und wählen eine Suche aus. Um einen gespeicherten Filter zu laden, klicken Sie auf  &gt; <b>Saved filters (Gespeicherte Filter)</b> und wählen eine Filter aus. Um einen von anderen Benutzern freigegebenen Filter zu laden, klicken Sie auf  &gt; <b>Shared filters (Geteilte Filter)</b> und wählen einen Filter aus.</p>
	<p>Klicken Sie zum Zurücksetzen eines Filters auf  und dann auf <b>Reset (Zurücksetzen)</b>.</p>


### Ergebnisse der intelligenten Suche

	<p>Um Erkennungen zu gruppieren, die wahrscheinlich zum selben Ereignis gehören, können Sie sie in Zeitintervallen gruppieren.</p> <p>Wählen Sie im Dropdown-Menü  ein Intervall aus.</p>
<p>Neuste zuerst </p>	<p>„Intelligente Suche 2“ zeigt die Suchergebnisse in absteigender Reihenfolge an, wobei die neuesten Entdeckungen zuerst angezeigt werden. Klicken Sie auf  <b>Oldest first (Älteste zuerst)</b>, damit die ältesten Erfassungen zuerst angezeigt werden.</p>

# AXIS Camera Station Pro

## Intelligente Suche 2

---

Confidence level (Vertrauensniveau)	Um die Suchergebnisse weiter zu filtern, klicken Sie auf <b>Confidence level (Zuverlässigkeitsstufe)</b> und legen Sie die gewünschte Zuverlässigkeitsstufe fest. Bei einem hohen Vertrauensniveau werden unsichere Klassifikationen ignoriert.
Spalten 	Um die Größe der Miniaturansichten im Suchergebnis anzupassen, klicken Sie auf <b>Columns (Spalten)</b> und ändern die Spaltenanzahl.
Erfassungsansicht	Wählen Sie <b>Detection view (Erfassungsansicht)</b> , um eine zugeschnittene Ansicht des erfassten Objekts als Miniaturansicht anzuzeigen.
Erfassungsbericht	Um einen Erkennungsbericht zu erstellen, erweitern Sie die Klassifizierungsdetails und scrollen Sie nach unten. Klicken Sie auf <b>Detection Report (Erfassungsbericht)</b> und wählen Sie einen Speicherort für den Bericht aus. Der Erfassungsbericht enthält die Aufzeichnung sowie Momentaufnahmen und Tracking-Details.

### Einschränkungen

- Eine hohe oder stark schwankende Netzwerkverzögerung kann zu Problemen bei der Zeitsynchronisation führen und die Erfassungsklassifizierung anhand analytischer Metadaten beeinträchtigen.
- Die Klassifizierung der Objekttypen sowie die Erfassungsgenauigkeit wird durch eine schlechte Bildqualität aufgrund hoher Komprimierungsraten, Witterungsverhältnisse wie Starkregen oder Schnee und – bei Kameras mit geringer Bildauflösung – durch starke Verzerrungen, ein großes Sichtfeld oder übermäßige Vibrationen negativ beeinflusst.
- „Intelligente Suche 2“ erkennt möglicherweise keine kleinen und weit entfernten Objekte.
- Bei Dunkelheit oder IR-Beleuchtung ist keine Klassifizierung nach Farben möglich.
- Body Worn-Kameras werden nicht unterstützt.
- Radar erfasst nur Personen und andere Fahrzeuge. Bei Radarbildern ist keine Server-Klassifizierung im Hintergrund möglich.
- Die Objektklassifizierung hat bei Wärmebildkameras ein unbekanntes Verhalten.
- Bei jeder Änderung einer PTZ-Voreinstellung werden während einer kurzen Rekalibrierung nach der Positionsänderung keine sich bewegenden Objekte von „Intelligente Suche 2“ erkannt.
- Linienüberquerungs- und Bereichsfilter bleiben von PTZ-Positionsänderungen unberührt.



# AXIS Camera Station Pro

## Datensuche




### Datensuche

Mit der Datensuche können Sie Daten aus einer externen Quelle finden. Eine Quelle ist ein System oder Gerät, das Daten generiert, die Sie verwenden können, um mehr darüber herauszufinden, was bei einem Ereignis passiert ist. Weitere Informationen siehe . Hier ein paar Beispiele:


- Ein Ereignis, das von einem Zutrittssystem generiert wurde.
- Ein Fahrzeugkennzeichen, das von AXIS License Plate Verifier erfasst wurde.
- Eine Geschwindigkeitserfassung über AXIS Speed Monitor.

Um die Zeit zum Speichern externer Daten in AXIS Camera Station Pro zu ändern, rufen Sie **Configuration > Server > Settings > External data (Konfiguration > Server > Einstellungen > Externe Daten)** auf.

So suchen Sie nach Daten:

1. Klicken Sie auf  und wählen Sie **Data search (Datensuche)** aus.
2. Wählen Sie ein Suchintervall aus .
3. Wählen Sie einen Datenquellentyp aus der Drop-Down-Liste aus.
4. Klicken Sie auf die Suchoptionen  und wenden Sie weitere Filter an. Die Filter können abhängig vom Datenquellentyp variieren.
5. Geben Sie Schlüsselwörter in das Suchfeld ein. Siehe .
6. Klicken Sie auf **Suchen**.

Die Datensuche speichert die aus der Quelle generierten Daten als Lesezeichen, wenn Sie sie mit einer Ansicht konfiguriert haben. Klicken Sie auf die Daten in der Liste, um zur Aufzeichnung zu gehen und das damit verbundene Ereignis nachzuverfolgen.

Zeitintervall 	
Live	Um nach Echtzeitdaten zu suchen, wählen Sie <b>Live</b> als Zeitintervall. Die Datensuche kann maximal 3000 Live-Datenergebnisse anzeigen. Der Live-Modus unterstützt keine Suchoperatoren.

Sie können das Suchergebnis nach verschiedenen Quellentypen filtern:

Datenquellentyp	
All data (Alle Daten)	Diese Option umfasst Daten sowohl von Komponenten- als auch von externen Quellen.
Zutrittskontrolle	Die Zutrittskontrolle ist ein Beispiel für eine Komponente, die Daten erzeugt. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie ausschließlich Daten von dieser bestimmten Komponente miteinbeziehen möchten. Mit der Zutrittskontrolle können Sie nach Zugängen und Zonen, Karteninhabern und Ereignistypen filtern.
Third party (Dritte)	Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Daten von anderen Quellen als den konfigurierten Komponenten miteinbeziehen möchten.

# AXIS Camera Station Pro

## Datensuche

Abhängig von der Datenquelle können Sie unterschiedliche Elemente in Ihrem Suchergebnis erhalten. Hier ein paar Beispiele:

Suchergebnisse	
Server	Der Server, an den die Ereignisdaten gesendet werden. Nur verfügbar, wenn mehrere Server verbunden werden.
Standort	Der Name des Zugangs und der Name des Netzwerk-Zugangsscontrollers mit IP-Adresse.
Eintrittsgeschwindigkeit	Die Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde oder Meilen pro Stunde), wenn das Objekt in die RMD-Zone (Radar Motion Detection) eintritt.
Klassifizierung	Die Objektklassifizierung. Zum Beispiel: Fahrzeug.

Klicken Sie auf **Download search result (Suchergebnis herunterladen)**, um die Suchergebnisse in eine PDF- oder Textdatei zu exportieren. Diese Funktion exportiert nur Ereignisinformationen, keine Aufzeichnungen oder Bilder.

### Suche optimieren

Für genauere Ergebnisse können Sie die folgenden Suchoperatoren verwenden:

Verwenden Sie Anführungszeichen " ", um exakte Übereinstimmungen für Schlüsselwörter zu finden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Suche nach "Tür 1" führt zu Ergebnissen, die "Tür 1" enthalten.</li> <li>• Eine Suche nach Tür 1 führt zu Ergebnissen, die sowohl "Tür" als auch "1" enthalten.</li> </ul>
Verwenden Sie UND, um Übereinstimmungen mit allen Schlüsselwörtern zu finden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Suche nach Tür UND 1 führt zu Ergebnissen, die sowohl "Tür" als auch "1" enthalten.</li> <li>• Eine Suche nach "Tür 1" UND "unberechtigter Zugang" führt zu Ergebnissen, die sowohl "Tür 1" als auch "unberechtigter Zugang" enthalten.</li> </ul>
Verwenden Sie ODER oder  , um Übereinstimmungen in beliebiger Kombination zu finden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Suche nach "Tür 1" ODER "Tür 2" führt zu Ergebnissen, die "Tür 1" oder "Tür 2" enthalten.</li> <li>• Eine Suche nach Tür 1 ODER Tür 2 führt zu Ergebnissen, die "Tür" oder "1" oder "2" enthalten.</li> </ul>
Verwenden Sie Klammern () zusammen mit UND oder ODER.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Suche nach (Tür 1 ODER Tür 2) UND "unberechtigter Zugang" führt zu Ergebnissen, die eine der folgenden Angaben enthält: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Tür 1" und "unberechtigter Zugang"</li> <li>- "Tür 2" und "unberechtigter Zugang"</li> </ul> </li> <li>• Eine Suche nach Tür 1 AND (Tür (unberechtigter Zugang ODER zu lange geöffnet)) führt zu Ergebnisse, die eine der folgenden Angaben enthält: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Tür 1" und "unberechtigter Zugang"</li> <li>- "Tür 1" und "Tür zu lange geöffnet"</li> </ul> </li> </ul>
Verwenden Sie >, > =, < oder < =, um Zahlen in einer bestimmten Spalte zu filtern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Suche nach [Maximalgeschwindigkeit] &gt; 28 liefert Ergebnisse mit einem Wert über 28 in der Spalte Maximale Geschwindigkeit.</li> <li>• Eine Suche nach [Duchschnittsgeschwindigkeit] &lt; = 28 liefert Ergebnisse mit einem Wert bis maximal 28 in der Spalte Durchschnittliche Geschwindigkeit.</li> </ul>

# AXIS Camera Station Pro

## Datensuche

---

Verwenden Sie CONTAINS, um nach Text in bestimmten Spalten zu suchen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Suche [Kartenhalter] CONTAINS Oskar liefert Ergebnisse, bei denen sich in der Spalte „Kartenhalter“ der Text „Oskar“ befindet.</li><li>• Eine Suche nach [Zugang] ENTHÄLT `Zugang 1` liefert Ergebnisse, bei denen sich in der Spalte „Zugang“ der Text „Zugang 1“ befindet.</li></ul>
Verwenden Sie = für genaue Übereinstimmungen in einer bestimmten Spalte.	Eine Suche nach [Karteneinhaber-ID] = ABC123 gibt nur Ergebnisse mit Übereinstimmungen für „ABC123“ in der Spalte „Karteneinhaber“ zurück.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### Konfiguration

Der Tab Konfiguration wird zur Verwaltung und Wartung angeschlossener Geräte sowie Einstellungen von Client und Servern verwendet. Klicken Sie auf **+** und wählen Sie **Configuration (Konfiguration)** aus, um die Registerkarte zur Konfiguration aufzurufen.

### Geräte konfigurieren

In AXIS Camera Station Pro bezieht sich der Begriff Gerät auf ein Netzwerk-Produkt mit einer IP-Adresse. Der Begriff "Kamera" bezieht sich auf die Videoquelle, wie eine Netzwerk-Kamera oder ein Videoport (mit angeschlossener analoger Kamera) an einem Video-Encoder mit mehreren Ports. Beispielsweise ist ein Videoencoder mit vier Ports ein Gerät mit vier Kameras.

#### Hinweis

- AXIS Camera Station Pro unterstützt ausschließlich Geräte mit IPv4-Adressen.
- Einige Video-Encoder haben für jeden Videoport eine IP-Adresse. Ist dies der Fall, wird jeder Videoport von AXIS Camera Station Pro als ein Gerät mit einer Kamera behandelt.

Bei einem Gerät kann es sich bei AXIS Camera Station Pro handeln um:

- eine Netzwerk-Kamera
- ein Video-Encoder mit einem oder mehreren Videoports
- ein Zusatzgerät wie etwa ein E/A-Audiogerät, ein Netzwerklautsprecher oder eine Türsteuerung
- Eine Gegensprechanlage

Folgende Aktionen können auf den Geräten ausgeführt werden:

- Kameras und Geräte ohne Videofunktionen hinzufügen. Siehe .
- Einstellungen angeschlossener Kameras bearbeiten. Siehe .
- Einstellungen für Geräte ohne Kamera bearbeiten. Siehe .
- Auflösung, Format und andere Einstellungen von Videostreamprofilen bearbeiten. Siehe .
- Bildeinstellungen in Echtzeit anpassen. Siehe .
- PTZ-Voreinstellungen hinzufügen oder entfernen. Siehe .
- Verbundene Dienste verwalten und warten. Siehe .
- Externe Datenquellen verwalten. Siehe .

### Geräte hinzufügen

#### Hinweis

- Das System erkennt Ansichtsbereiche als individuelle Kameras. Ansichtsbereiche müssen zuerst in der Kamera erstellt werden, bevor sie verwendet werden können. Siehe .
- Wenn Sie ein Gerät hinzufügen, synchronisiert das Gerät seine Uhrzeit mit dem AXIS Camera Station Pro-Server.
- Wir empfehlen, im Hostnamen eines Geräts keine Sonderzeichen wie Å, Ä oder Ö zu verwenden.

1. Suchen Sie nach Geräten, Videostreams oder vorab aufgezeichneten Videos.

-

-

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

2.

Sie müssen alle in der Gerätestatusspalte angezeigten Probleme beheben, bevor Sie ein Gerät hinzufügen können.

(Leer)	Wenn kein Status vorhanden ist, können Sie das Gerät zu AXIS Camera Station Pro hinzufügen.
Communicating (Kommunikation erfolgt...)	AXIS Camera Station Pro Server versucht, auf das Gerät zuzugreifen.
Nicht vertrauenswürdiges HTTPS-Zertifikat	AXIS Camera Station Pro kann nicht überprüfen, ob das HTTPS-Zertifikat auf dem Gerät von einem vertrauenswürdigen Aussteller signiert wurde.
Kommunikationsfehler	AXIS Camera Station Pro kann nicht mit dem Gerät kommunizieren.
Kennwort eingeben	AXIS Camera Station Pro kennt die Anmeldedaten für den Zugriff auf das Gerät nicht. Auf den Link klicken, um einen Benutzernamen und ein Kennwort für ein Administratorkonto für das Gerät einzugeben. Die Kombination aus Benutzername und Kennwort wird von AXIS Camera Station Pro für alle Geräte verwendet, auf denen der Benutzer registriert ist.
Kennwort festlegen	Das Root-Konto und -Kennwort sind nicht eingerichtet oder das Gerät verwendet weiterhin das Standardkennwort. Auf den Link klicken, um das Root-Benutzerkennwort festzulegen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Geben Sie Ihr Kennwort ein oder klicken Sie <b>Generate (Generieren)</b> um ein Kennwort zu bekommen. Es wird empfohlen, das erstellte Kennwort anzuzeigen und eine Kopie davon zu erstellen.</li><li>• Optional kann dieses Kennwort für alle Geräte mit dem Status <code>Set password</code> (Kennwort festlegen) verwendet werden.</li></ul>
Nicht unterstütztes Modell	AXIS Camera Station Pro unterstützt das Gerätemodell nicht.
Firmware veraltet	Die Firmware des Geräts ist alt und Sie müssen sie aktualisieren, bevor Sie das Gerät hinzufügen können.
Fehlerhaftes Gerät	Die von AXIS Camera Station Pro abgerufenen Geräteparameter sind beschädigt.
Neigungsrichtung einstellen	Klicken Sie auf den Link und wählen Sie als Neigungsrichtung Decke, Wand oder Schreibtisch, je nach Montage der Kamera. Die Einstellung der Neigungsrichtung ist bei bestimmten Kameramodellen obligatorisch.
Nicht unterstütztes Drittanbietergerät	AXIS Camera Station Pro unterstützt dieses Drittanbietergerät nicht.
Can only be used with AXIS Companion (Kann nur mit AXIS Companion verwendet werden)	Das Gerät ist nur für AXIS Companion konzipiert.

### Geräte ermitteln

Um nicht aufgeführte Geräte zu ermitteln:

1. Konfiguration > Geräte > Geräte hinzufügen aufrufen.
2. Auf Abbrechen klicken, um die laufende Netzwerksuche abzubrechen.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

3. Klicken Sie auf **Manual search (Manuelle Suche)**.
4. So finden Sie mehrere Geräte in einem oder mehreren IP-Bereichen:
  - 4.1 Wählen Sie **Search one or more IP ranges (Einen oder mehrere IP-Adressbereiche durchsuchen)** aus.
  - 4.2 Geben Sie den IP-Adressbereich ein. Zum Beispiel: 192.168.10.\*, 192.168.20-22.\*, 192.168.30.0-50
    - Für alle Adressen einer Gruppe Platzhalter verwenden.
    - Für Adressbereiche einen Bindestrich (-) verwenden.
    - Trennen Sie mehrere Bereiche mithilfe eines Kommas.
  - 4.4 Um den voreingestellten Port 80 zu ändern, den Portbereich eingeben. Zum Beispiel: 80, 1080-1090
    - Für Portbereiche einen Bindestrich (-) verwenden.
    - Trennen Sie mehrere Bereiche mithilfe eines Kommas.
  - 4.3 Klicken Sie auf **Suchen**.
5. So suchen Sie ein oder mehrere bestimmte Geräte:
  - 5.1 Wählen Sie **Enter one or more hostnames or IP addresses (Eine(n) oder mehrere Hostnamen oder IP-Adressen eingeben)** aus.
  - 5.2 Geben Sie die Host-Namen oder IP-Adressen durch Kommas voneinander getrennt ein.
  - 5.3 Klicken Sie auf **Suchen**.
6. Klicken Sie auf **OK**.

### Videostreams finden

Sie können Videostreams hinzufügen, die Folgendes unterstützen:

- Protokoll: RTSP, HTTP, HTTPS
- Video-Codierung: M-JPEG für HTTP und HTTPS, H.264 für RTSP
- Audiocodierung: AAC und G.711 für RTSP

Unterstützte Videostream-URL-Schemata:

- `rtsp://<address>:<Port>/<Pfad>`  
Zum Beispiel: `rtsp://<address>:554/axis-media/media.amp`
- `http://<address>:80/<path>`  
Zum Beispiel: `http://<address>:80/axis-cgi/mjpg/video.cgi?date=1&clock=1&resolution=1920x1080`
- `https://<address>:443/<path>`  
Zum Beispiel: `https://<address>:443/axis-cgi/mjpg/video.cgi?date=1&clock=1&resolution=1920x1080`

1. **Konfiguration > Geräte > Geräte hinzufügen** aufrufen.
2. Klicken Sie auf **Enter stream URLs (Stream-URLs eingeben)** und geben Sie eine oder mehrere Videostream-URLs ein, die durch Komma getrennt sind.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### Auffinden von vorab aufgezeichneten Videos

Sie können voraufgezeichnete Videos im .mkv-Format zu AXIS Camera Station Pro hinzufügen.

Anforderungen an die .mkv-Datei:

- Video-Codierung: M-JPEG, H.264, H.265
  - Audiocodierung: AAC
1. Erstellen Sie unter `C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station Server` einen Ordner mit dem Namen `PrerecordedVideos` (`VorabAufgezeichneteVideos`).
  2. Fügen Sie dem Ordner eine .mkv-Datei hinzu.
  3. Fügen Sie eine .dewarp-Datei mit dem selben Namen wie die .mkv-Datei hinzu, um das vorab aufgezeichnete Video auszuwickeln. Weitere Informationen siehe .
  4. Rufen Sie **Configuration > Devices > Add devices (Konfiguration > Geräte > Geräte hinzufügen)** und aktivieren Sie **Vorab aufgezeichnete Videos einbeziehen**.

Das vorab aufgezeichnete Video und mehrere vorab aufgezeichnete Videos werden vom System bereitgestellt.

### Hinzufügen von Geräten, Videostreams oder vorab aufgezeichneten Videos

1. Wählen Sie in einem System mit mehreren Servern einen Server aus der Dropdown-Liste **Selected server (Ausgewählter Server)** aus.
2. **Konfiguration > Geräte > Geräte hinzufügen** aufrufen.
3. Um den Namen eines Geräts zu ändern, den Namen in der Liste anklicken und den neuen Namen eingeben.
4. Wählen Sie die Geräte, Videostreams oder vorab aufgezeichneten Videos aus. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
5. Entscheiden Sie, ob für die Geräte, sofern möglich, Hostnamen anstelle von IP-Adressen verwendet werden sollen.
6. Wählen Sie **Quick configuration (Schnelle Konfiguration)**, wenn Sie nur die Grundeinstellungen konfigurieren möchten.  
Zum Import eines Site Designer-Projekts siehe .
7. Klicken Sie auf **Install (Installieren)**. AXIS Camera Station Pro aktiviert HTTPS automatisch auf allen Geräten, die HTTPS unterstützen.

### Site Designer-Projekte importieren

Der AXIS Site Designer ist ein Onlinedesign-Tool, das Sie beim Erstellen eines Standorts mit Produkten und Zubehör von Axis unterstützt.

Wenn Sie in AXIS Site Designer einen Standort erstellt haben, können Sie die Projekteinstellungen in AXIS Camera Station Pro importieren. Sie können mit einem Zugangscode oder einer heruntergeladenen Site Designer Setup-Datei auf das Projekt zugreifen.

Ein AXIS Site Designer Projekt in AXIS Camera Station Pro importieren:

1. Zugangscode für Ihr Site Design-Projekt erstellen oder eine Projektdatei herunterladen.
  - 1.1 Melden Sie sich unter <http://sitedesigner.axis.com> mit Ihrem MyAxis-Konto an.
  - 1.2 Ein Projekt auswählen und die Projektseite aufrufen.
  - 1.3 Auf **Share (Freigeben)** klicken.
  - 1.4 Klicken Sie auf **Generate code (Code erstellen)**, wenn der AXIS Camera Station Pro Server mit dem Internet verbunden ist. Oder klicken Sie auf **Download settings file (Einstellungsdatei herunterladen)**, wenn Ihr Server nicht mit dem Internet verbunden ist.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

2. Rufen Sie im AXIS Camera Station Pro Client Configuration > Devices > Add devices (Konfiguration > Geräte > Geräte hinzufügen) auf.
3. Wählen Sie die Kameras aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
4. Wählen Sie Site Designer-Konfiguration aus und klicken Sie auf Weiter.
5. Wenn Sie einen Zugangscode generiert haben, wählen Sie Zugangscode und geben Sie ihn ein. Alternativ wählen Sie Choose file (Datei auswählen) aus und wechseln Sie zur bereits heruntergeladenen Einrichtungsdatei für Site Designer.
6. Klicken Sie auf Importieren. Beim Import versucht AXIS Camera Station Pro, das Site Designer Projekt anhand der IP-Adresse oder des Produktnamens mit den ausgewählten Kameras abzugleichen. Wenn der Abgleich fehlschlägt, können Sie im Dropdown-Menü die richtige Kamera auswählen.
7. Installieren anklicken.

AXIS Camera Station Pro importiert die folgenden Einstellungen aus dem Site Designer Projekt:

	Encoder, Video-Decoder, Türsteuerungen, Radarmelder und Lautsprecher	Kameras, Gegensprechanlagen und F/FA-Serien
Zeitpläne mit Namen und Zeitfenstern	✓	✓
Karten mit Name, Symbolfarbe, Symbolposition und Elementname	✓	✓
Bezeichnung	✓	✓
Beschreibung	✓	✓
Bewegungsausgelöste Aufzeichnung: Zeitplan- und Aufzeichnungsprofil einschließlich Bildrate, Auflösung, Video-Codierung und Komprimierung		✓
Kontinuierliche Aufzeichnung: Zeitplan- und Aufzeichnungsprofil einschließlich Bildrate, Auflösung, Video-Codierung und Komprimierung		✓
Zipstream-Stärke		✓
Audio-Einstellungen für die Live-Ansicht und Aufzeichnungen		✓
Vorhaltezeit für Aufzeichnungen		✓

### Hinweis

- Wenn Sie nur eines der Aufzeichnungsprofile definiert haben oder es im Site Designer Projekt zwei identische Aufzeichnungsprofile gibt, setzt AXIS Camera Station Pro das Profil auf Medium.
- Wenn Sie beide Aufzeichnungsprofile im Site Designer Projekt definiert haben, setzt AXIS Camera Station Pro das kontinuierliche Aufzeichnungsprofil auf Medium und die bewegungsgesteuerte Aufzeichnung auf Hoch.
- AXIS Camera Station Pro optimiert das Seitenverhältnis, was bedeutet, dass die Auflösung zwischen dem Import und dem Site Designer-Projekt unterschiedlich sein kann.
- AXIS Camera Station Pro kann die Audioeinstellungen festlegen, wenn das Gerät über ein integriertes Mikrofon oder einen Lautsprecher verfügt. Um ein externes Audiogerät zu verwenden, aktivieren Sie dieses nach der Installation manuell.
- AXIS Camera Station Pro wendet keine Audioeinstellungen auf IP-Türsprechanlagen an, auch wenn die Einstellungen in Site Designer unterschiedlich sind. Bei Gegensprechanlagen ist der Ton immer nur in der Live-Ansicht eingeschaltet.



# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&pid=94521&section=import-site-designer-projects](http://help.axis.com/?&pid=94521&section=import-site-designer-projects)

### Geräte anderer Hersteller hinzufügen

Geräte anderer Hersteller können auf die gleiche Weise wie Axis Produkte zu AXIS Camera Station Pro hinzugefügt werden. Siehe .

#### Hinweis

Sie können auch Geräte anderer Hersteller als Videostreams zu AXIS Camera Station Pro hinzufügen. Siehe .

Informationen zur Unterstützung von Geräten anderer Hersteller finden Sie in den *aktuellen technischen Unterlagen*.

AXIS Camera Station Pro unterstützt folgende Funktionen für Geräte von Drittanbietern gemäß IEC 62676-2-31 und IEC 62676-2-32:

- Kameraerkennung
- Video-Codierung: M-JPEG, H.264
- Audio-Codierungen: G.711 (unidirektional vom Gerät zu AXIS Camera Station Pro)
- Ein Videoprofil pro Kamera
- Live-Ansicht
- Kontinuierliche und manuelle Aufzeichnungen
- Wiedergabe
- Aufzeichnungen exportieren
- Geräte-Ereignisauslöser
- PTZ

### Ansichtsbereiche verwenden

Einige Kameramodelle unterstützen Sichtbereiche. AXIS Camera Station Pro führt auf der Seite **Add devices (Geräte hinzufügen)** Sichtbereiche als Einzelkameras auf. Siehe .

#### Hinweis

- Alle Sichtbereiche einer Netzwerk-Kamera zählen in der laut AXIS Camera Station Pro Lizenz zulässigen Gesamtanzahl von Kameras als eine Kamera.
- Die Anzahl der Kameras, die Sie hinzufügen können, hängt von der Lizenz ab.
- Jeder AXIS Camera Station Pro Lizenz kann eine bestimmte Anzahl von Kameras hinzugefügt werden.

Um Sichtbereiche in AXIS Camera Station Pro verwenden zu können, müssen Sie diese zunächst in der Kamera aktivieren:

1. Wechseln Sie zu **Konfiguration > Geräte > Kameras**.
2. Die Kamera wählen und den Link in der Adressspalte anklicken.
3. Geben Sie auf der Konfigurationsseite der Kamera den Benutzernamen und das Kennwort für die Anmeldung ein.

# AXIS Camera Station Pro


## Konfiguration

---

4. Einstellungen werden je nach Kamera und Firmware unterschiedlich aktiviert. Die **Help (Onlinehilfe)** hilft beim Auffinden der Einstellungsoptionen.

### Ein Gerät ersetzen

Sie können ein Gerät ersetzen und die vorhandene Konfiguration und die Aufzeichnungen behalten. Die Anzahl der konfigurierten Videostreams auf der neuen Kamera muss mit der der alten Kamera identisch sein. Ein Gerät ersetzen:

1. Öffnen Sie eine Registerkarte **Configuration (Konfiguration)** und wechseln Sie zu **Devices (Geräte) > Management**.
2. Das zu ersetzende Gerät auswählen und  anklicken.
3. Im Dialogfeld **Replace device (Geräte ersetzen)** das Gerät wählen, mit dem das alte ersetzt werden soll.
4. Klicken Sie auf **Finish (Fertig)**.
5. Das Dialogfeld **Replaced device (Ersetztes Gerät)** wird angezeigt, um zu bestätigen, dass das Gerät erfolgreich ersetzt wurde. Klicken Sie auf **OK**.
6. Überprüfen Sie die Konfiguration des neuen Geräts, um sicherzustellen, dass die Einstellungen korrekt sind und das Gerät normal funktioniert.

### Kameras

Wechseln Sie zu **Configuration > Devices > Cameras (Konfiguration > Geräte > Kameras)**, um die Liste aller im System hinzugefügten Kameras anzuzeigen.

Auf dieser Seite haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie auf die Adresse einer Kamera, um deren Weboberfläche zu öffnen. Dies erfordert, dass zwischen dem AXIS Camera Station Pro Client und dem Gerät kein NAT oder keine Firewall vorhanden ist.
- Hier können Sie die Kameraeinstellungen bearbeiten. Siehe .
- Kameras entfernen. Dabei werden von AXIS Camera Station Pro alle Aufzeichnungen, einschließlich der gesperrten, die mit den gelöschten Kameras verknüpft sind.

### Kameraeinstellungen bearbeiten

Um Kameraeinstellungen zu bearbeiten:

1. Wechseln Sie zu **Konfiguration > Geräte > Kameras**.
2. Die Kamera wählen und **Bearbeiten** anklicken.

<b>Aktiviert</b>	Deaktivieren Sie <b>Enabled (Aktiviert)</b> , um die Aufzeichnung und Anzeige des Videostreams zu verhindern. Ermöglicht Aufzeichnungen und Live-Ansicht können weiterhin konfiguriert werden.
<b>Channel</b>	Wenn <b>Channel (Kanal)</b> für Multiport Video-Encoder verfügbar ist, wählen Sie die Portnummer. Ist <b>Channel (Kanal)</b> für Sichtbereiche verfügbar, wählen Sie die jeweilige Nummer des Sichtbereichs aus.

### Andere Geräte

Wechseln Sie zu **Configuration > Devices > Other devices (Konfiguration > Geräte > Andere Geräte)**, um eine Liste der Geräte ohne Videofunktionen anzuzeigen. Die Liste umfasst Türsteuerungen, Audiogeräte und E/A-Module.

Weitere Informationen zu unterstützten Produkten finden Sie auf [www.axis.com](http://www.axis.com) unter .

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Auf dieser Seite haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie auf die Adresse eines Geräts, um dessen Weboberfläche zu öffnen. Dies erfordert, dass zwischen dem AXIS Camera Station Pro Client und dem Gerät kein NAT oder keine Firewall vorhanden ist.
- Geräteeinstellungen wie Name, Adresse und Kennwort bearbeiten.
- Geräte entfernen.

### Zusatzgeräteeinstellungen bearbeiten

So ändern Sie den Namen eines Zusatzgeräts, bei dem es sich nicht um eine Kamera handelt:

1. **Konfiguration > Geräte > Andere Geräte** aufrufen.
2. Das Gerät wählen und **Bearbeiten** anklicken.
3. Den neuen Namen für das Gerät eingeben.

### Videostreamprofile

Ein Videostreamprofil ist eine Gruppe von Einstellungen, die sich auf den Videostream auswirken, z. B. Auflösung, Videoformat, Bildrate und Komprimierung. Gehen Sie auf **Konfiguration > Geräte > Videostreamprofile**, um die Seite mit den Videostreamprofilen zu öffnen. Auf der Seite wird eine Liste aller Kameras angezeigt.

Die folgenden Profile können für die Live-Ansicht und für Aufzeichnungseinstellungen verwendet werden:

**Hoch** – Optimiert für höchste Qualität und Auflösung.

**Mittel** – Optimiert für ausgewogene Qualität und Leistung.

**Niedrig** – Auf Leistung optimiert.

#### Hinweis

Das Videostreamprofil ist standardmäßig auf **Automatic (Automatisch)** in der Live-Ansicht und bei Aufzeichnungen eingestellt, d. h. das Videostreamprofil ändert sich automatisch zu **High (Hoch)**, **Medium (Mittel)** oder **Low (Niedrig)** abhängig von der verfügbaren Größe für den Videostream.

### Videostreamprofile bearbeiten

1. Wechseln Sie zu **Configuration > Devices > Stream profiles (Konfiguration > Geräte > Videostreamprofile)** und wählen Sie die Kameras, die Sie konfigurieren möchten.
2. Unter **Video profiles (Videoprofile)** konfigurieren Sie Auflösung, Videoformat, Bildrate und Komprimierung.
3. Unter **Audio** konfigurieren Sie das Mikrofon und den Lautsprecher.
4. Unter **Advanced (Erweitert)** konfigurieren Sie Analysedaten, FFmpeg-Streaming, PTZ-Autotracking-Objektindikatoren und benutzerdefinierte Stream-Einstellungen. Diese Einstellungen sind nicht für alle Produkte verfügbar.
5. Klicken Sie auf **Anwenden**.

### Videoprofile

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

Encoder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die verfügbaren Optionen hängen von den Konfigurationen des Video-Encoders auf dem Gerät ab. Diese Option steht nur für Geräte anderer Hersteller zur Verfügung.</li> <li>Sie können eine Videoencoder-Konfiguration nur für ein Videoprofil verwenden.</li> <li>Wenn das Gerät nur über eine Encoderkonfiguration verfügt, ist nur das <b>Medium</b>-Profil verfügbar.</li> </ul>
Auflösung	Die verfügbaren Optionen hängen vom Kameramodell ab. Eine höhere Auflösung liefert ein detaillierteres Bild, erfordert jedoch eine höhere Bandbreite und mehr Speicherplatz.
Format	Die verfügbaren Optionen hängen vom Kameramodell ab. H.264 wird von den meisten Kameramodellen unterstützt und benötigt im Vergleich mit zum Beispiel M-JPEG weniger Bandbreite und Speicherplatz. Kameras mit MPEG-4 können gleichzeitig nicht mehr als ein Video-Profil besitzen.
Bildfrequenz	Die tatsächliche Bildrate hängt vom Kameramodell, den Netzwerkbedingungen und der Computerkonfiguration ab.
Komprimierung	Eine niedrigere Komprimierung verbessert die Bildqualität, erfordert jedoch eine höhere Bandbreite und mehr Speicherplatz.

### Zipstream

Stärke	Die Zipstream-Stärke bestimmt den Grad der Bitratenreduzierung in einem H.264- oder H.265-Stream in Echtzeit. Diese Option ist nur auf Axis Geräten verfügbar, die Zipstream unterstützen.	Standard	Verwenden Sie die über die Weboberfläche des Geräts konfigurierte Zipstream-Einstellung.
		Aus	Keine
		Niedrig	In den meisten Szenen kein sichtbarer Effekt
		Mittel	Sichtbarer Effekt in einigen Szenen: Weniger Bildrauschen und etwas niedrigere Detailstufe in weniger interessanten Beobachtungsbereichen
		Hoch	Sichtbarer Effekt in vielen Szenen: Weniger Bildrauschen und niedrigere Detailstufe in weniger interessanten Beobachtungsbereichen
		Höher	Sichtbarer Effekt in noch mehr Szenen: Weniger Bildrauschen und niedrigere Detailstufe in weniger interessanten Beobachtungsbereichen
		Extrem	Sichtbarer Effekt in den meisten Szenen: Weniger Bildrauschen und niedrigere Detailstufe in weniger interessanten Beobachtungsbereichen
Für Speicherung optimieren	Zipstream optimiert den Videostream für die Speicherung mithilfe des Profils <b>Optimize for storage (Optimierung für die Speicherung)</b> . Bei der Speicheroptimierung werden mit erweiterten Komprimierungstools im Vergleich zu den Standardeinstellungen von Zipstream zusätzliche Speichermedien eingespart. Mit diesem Profil kann die Bitrate		

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

	<p>auch bei Szenen mit viel Bewegung weiter reduziert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das asf-Format unterstützt die von dieser Funktion verwendeten B-Frames nicht.</li> <li>• Diese Funktion wirkt sich nicht auf Videos aus, die mit Recordern der Serie AXIS S30 aufgezeichnet wurden.</li> <li>• Diese Funktion erfordert AXIS OS 11.7.59 oder höher.</li> </ul>		
--	--	--	--

### Audio

Mikrofon:	Um einer Kamera ein Mikrofon zuzuordnen, <b>Built-in microphone or line in (Integriertes Mikrofon oder Audioeingang)</b> oder das Mikrofon eines anderen Geräts wählen. Siehe .
Lautsprecher:	Um einer Kamera einen Lautsprecher zuzuordnen, <b>Built-in speaker or line out (Integrierter Lautsprecher oder Audioausgang)</b> oder den Lautsprecher eines anderen Geräts wählen. Verwenden Sie ein am Computer angeschlossenes Mikrofon, um Ansprachen zu übermitteln. Siehe .
Mikrofon verwenden für:	Aktivieren von Audio für ein oder zwei Videostreams. Audio kann für die Live-Ansicht und Aufzeichnungen, nur für die Live-Ansicht oder nur für Aufzeichnungen aktiviert werden.

### Erweitert

Analysedaten einbeziehen	Um während des Videostreamings Daten für die intelligente Suche zu erfassen, <b>Include analytics data (Analysedaten einbeziehen)</b> wählen. Diese Option ist nur auf Axis Geräten verfügbar, die Analysedaten unterstützen. Die Datenerfassung für kann zu Verzögerungen im Live-Videostreaming führen.
Verwenden Sie FFmpeg	Um die Kompatibilität mit Geräten anderer Hersteller zu verbessern, <b>FFmpeg verwenden</b> , um FFmpeg-Streaming zu aktivieren. Diese Option steht nur für Geräte anderer Hersteller zur Verfügung.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Objektindikatoren für PTZ-Autotracking anzeigen	Um die Objektanzeigen zu zeigen, die von einer PTZ-Kamera in der Live-Ansicht erkannt werden, wählen Sie Die Objektanzeigen für automatisches <b>Verfolgen von PTZ anzeigen</b> aus und legen Sie die Pufferzeit des Videostreams auf 2000 Millisekunden fest. Diese Option ist nur für Axis PTZ-Kameras mit AXIS PTZ Autotracking verfügbar. Für einen vollständigen Workflow zum Einrichten von AXIS PTZ Autotracking in AXIS Camera Station Pro siehe <i>AXIS PTZ Autotracking einrichten</i> .
Anpassen des Videostreams	Um die Stream-Einstellungen für ein bestimmtes Profil anzupassen, geben Sie die Einstellungen für das Profil getrennt durch & ein. Geben Sie beispielsweise <code>overlays=off&amp;color=0</code> ein, um die Overlays dieser Kamera auszublenden. Die benutzerdefinierten Einstellungen überschreiben alle vorhandenen Einstellungen. Schließen Sie vertrauliche Informationen nicht in die benutzerdefinierten Einstellungen ein.

Die zu konfigurierende Kamera wählen, um die Profileinstellungen für Auflösung, Bildrate, Komprimierung, Videoformat und Audio **anzupassen**. Kameras des gleichen Modells mit den gleichen Konfigurationsmöglichkeiten können gleichzeitig zusammen konfiguriert werden. Siehe .

Weitere Informationen zum **Anpassen der Profileinstellungen für Aufzeichnungen** finden Sie unter .

Die in der **Live-Ansicht** verwendete **Auflösung und Bildrate** kann begrenzt werden, um die **genutzte Bandbreite zu reduzieren**, z. B. wenn eine langsame Verbindung zwischen dem AXIS Camera Station Pro Client und dem AXIS Camera Station Pro Server verwendet wird. Weitere Informationen zur Bandbreitennutzung siehe .

### Audio von Zusatzgeräten verwenden

Audio von anderen Geräten, nicht-Kamera oder Zusatzgeräten kann zusammen mit den Videobildern einer Netzwerk-Kamera oder eines Video-Encoders für Live-Ansichten und Aufzeichnungen verwendet werden.

1. Fügen Sie Geräte, bei denen es sich nicht um Kameras handelt, zu AXIS Camera Station Pro hinzu. Siehe .
2. Die Kamera zum Verwenden von Audio des Geräts konfigurieren. Siehe .
3. Aktivieren Sie die Audiofunktion für die Live-Ansicht bzw. Aufzeichnung. Siehe .

Die folgenden Beispiele finden Sie in *AXIS Camera Station Pro Video Tutorials*:

- Einrichten von Audiogeräten und Live-Ansagen
- Eine Aktionstaste erstellen, um bei Bewegungserfassung ein Audio manuell wiederzugeben
- Automatische Wiedergabe von Audio bei Bewegungserkennung
- Hinzufügen eines Audioclips zum Lautsprecher und zu AXIS Camera Station Pro

### Bildkonfiguration

Sie können die Bildeinstellungen für die mit AXIS Camera Station Pro verbundenen Kameras konfigurieren.

#### Hinweis

Vorgenommene Änderungen werden sofort umgesetzt.

Die Bildeinstellungen konfigurieren:

1. Unter **Configuration > Devices > Image configuration (Konfiguration > Geräte > Bildkonfiguration)** befindet sich eine Liste der zu AXIS Camera Station Pro hinzugefügten Kameras.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

2. Die Kamera wählen und den Videostream unterhalb der Liste in Echtzeit wiedergeben. Verwenden Sie das Feld **Suchwort eingeben**, um eine bestimmte Kamera in der Liste zu finden.
3. Die Bildeinstellungen konfigurieren.

### Bildeinstellungen

**Helligkeit:** Die Bildhelligkeit ändern. Höhere Werte ergeben ein helleres Bild.

**Farbstufe:** Die Farbsättigung anpassen. Niedrigere Werte ergeben eine geringere Farbsättigung. Farbstufe 0 ergibt ein Schwarzweißbild. Der Maximalwert ergibt maximale Farbsättigung.

**Schärfe:** Die Bildschärfe einstellen. Mehr Schärfe kann zu stärkerem Bildrauschen führen, besonders bei dunklen Lichtbedingungen. Eine hohe Schärfeeinstellung kann auch zu Bildfehlern um Bereiche mit hohem Kontrast führen, z. B. an scharfen Kanten. Eine niedrigere Schärfeeinstellung reduziert das Bildrauschen, führt jedoch zu einem weniger scharfen Bild.

**Kontrast:** Den Bildkontrast ändern.

**Weißabgleich:** Die Option für den Weißabgleich ist über die Drop-Down-Liste verfügbar. Mithilfe des Weißabgleichs werden Farben unabhängig von der Farbtemperatur der Lichtquelle gleich dargestellt. Die Kamera identifiziert bei Verwendung der Option **Automatic** bzw. **Auto** die Lichtquelle und gleicht automatisch deren Farbe aus. Ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend, wählen Sie eine Option aus, die zum Typ der Lichtquelle passt. Die verfügbaren Optionen hängen vom Kameramodell ab.

**Bild drehen:** Die Bilddrehung festlegen.

**Automatische Bilddrehung:** Aktivieren Sie diese Einstellung, damit die Bilddrehung automatisch erfolgt.

**Mirror image (Bild spiegeln):** Aktivieren Sie diese Option, um das Bild zu spiegeln.

**Backlight compensation (Gegenlichtausgleich):** Aktivieren, wenn eine helle Lichtquelle (z. B. eine Glühbirne) dazu führt, dass andere Bildbereiche zu dunkel dargestellt werden.

**Dynamic Contrast (Wide Dynamic Range):** Aktivieren, um diese Funktion zu verwenden. Ein großer Dynamikbereich kann bei deutlichem Kontrast zwischen hellen und dunklen Bildbereichen die Belichtung verbessern. Passen Sie den dynamischen Kontrast mit Hilfe des Schiebereglers an. Aktivieren Sie den dynamischen Kontrast bei starkem Gegenlicht. Deaktivieren Sie den dynamischen Kontrast bei schwacher Beleuchtung.

**Custom dewarp settings (Einstellungen für benutzerdefinierte Entzerrung):** Es kann eine DEWARP-Datei importiert werden, die die Objektiv-Parameter und Werte für die optische Zentrierung sowie die Neigungsausrichtung der Kamera enthält. Auf **Reset (Zurücksetzen)** klicken, um die Parameter auf die ursprünglichen Werte zurückzusetzen.

1. Eine DEWARP-Datei mit folgenden Parametern erstellen:
  - **Erforderlich:** `RadialDistortionX`, `RadialDistortionY`, `RadialDistortionZ` und `TiltOrientation`. Die möglichen Werte für `TiltOrientation` sind `Wall` (Wand), `Desk` (Tisch) und `Ceiling` (Decke).
  - **Optional:** `OpticalCenterX` und `OpticalCenterY`. Wenn die optische Zentrierung festgelegt werden soll, müssen beide Parameter hinzugefügt werden.
2. Auf **Import** klicken und zur DEWARP-Datei navigieren.

Beispiel für eine DEWARP-Datei:

```
RadialDistortionX=-43.970703 RadialDistortionY=29.148499 RadialDistortionZ=715.732193  
TiltOrientation=Desk OpticalCenterX=1296 OpticalCenterY=972
```

### PTZ-Voreinstellungen

Schwenken, Neigen und Zoomen (PTZ) ist die Fähigkeit zu schwenken (Bewegung nach links und rechts), zu neigen (Bewegung nach oben und unten) sowie herein- und herauszuzoomen.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Unter **Konfiguration > Geräte > PTZ-Voreinstellungen** befindet sich eine Liste der zu Kameras, die mit PTZ verwendet werden können. Klicken Sie auf eine Kamera, um alle für die Kamera verfügbaren Voreinstellungen anzeigen zu können. **Aktualisieren** anklicken, um die Liste zu aktualisieren.

Sie können PTZ verwenden mit:

- PTZ-Kameras, also Kameras mit integriertem mechanischen PTZ.
- Feste Kameras mit aktiviertem digitalen PTZ.

Digitales PTZ wird über die integrierten Setup-Seiten der Kamera aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera. Um die Setup-Seiten zu öffnen, den Arbeitsbereich Geräteverwaltung aufrufen, die Kamera wählen und den Link in der Spalte Adresse anklicken.

PTZ-Voreinstellungen können auf AXIS Camera Station Pro und der Konfigurationsseite der Kamera konfiguriert werden. Es wird empfohlen, die PTZ-Voreinstellungen in AXIS Camera Station Pro zu konfigurieren.

- Wenn auf der Konfigurationsseite der Kamera eine PTZ-Voreinstellung konfiguriert wird, können Sie den Videostream nur innerhalb der Voreinstellung anzeigen. Die PTZ-Bewegungen in der Live-Ansicht sind zu erkennen und werden aufgezeichnet.
- Wenn eine PTZ-Voreinstellung in AXIS Camera Station Pro konfiguriert ist, können Sie den vollständigen Videostream der Kamera anzeigen. Die PTZ-Bewegungen in der Live-Ansicht sind zu erkennen und werden aufgezeichnet.

### Hinweis

PTZ kann nicht verwendet werden, wenn die Steuerungwarteschlange der Kamera aktiviert ist. Informationen zur Steuerungwarteschlange sowie zu deren Aktivierung und Deaktivierung finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.

So fügen Sie eine Voreinstellung hinzu:

1. **Konfiguration > Geräte > PTZ-Voreinstellungen** aufrufen und eine Kamera aus der Liste auswählen.
2. Verwenden Sie bei Kameras mit mechanischem PTZ die PTZ-Steuerung, um die Kameraansicht in die gewünschte Position zu bewegen. Verwenden Sie bei Kameras mit digitalem PTZ das Mausrad, um die Kameraansicht zu vergrößern und in die gewünschte Position zu ziehen.
3. **Hinzufügen** anklicken und einen Namen für die neue Voreinstellung eingeben.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Um eine Voreinstellung zu entfernen, wählen Sie die Voreinstellung aus und klicken Sie auf **Entfernen**. Dadurch wird die Voreinstellung aus AXIS Camera Station Pro und der Kamera entfernt.

## Geräteverwaltung

Die Geräteverwaltung bietet Tools zum effizienten Verwalten und Warten von Geräten, die mit AXIS Camera Station Pro verbunden sind.

Gehen Sie zu **Konfiguration > Geräte > Management**, um die Geräteverwaltungsseite zu öffnen.

Wenn Sie in die automatische Überprüfung auf neue Firmware-Versionen eingerichtet haben, wird ein Link angezeigt, wenn neue Firmware-Versionen für Geräte verfügbar sind. Um die neueste Firmwareversion zu aktualisieren, klicken Sie auf den Link. Siehe .

Wenn Sie in die automatische Überprüfung auf neue Firmware-Versionen eingerichtet haben, wird ein Link angezeigt, wenn eine neue Firmware-Version für AXIS Camera Station Pro verfügbar ist. Klicken Sie auf den Link, um eine neue Version von AXIS Camera Station Pro zu installieren.

Eine Liste aller Geräte, die zu AXIS Camera Station Pro hinzugefügt wurden, wird angezeigt. Verwenden Sie das Feld **Suchwort eingeben**, um Geräte in der Liste zu finden. Um Spalten aus- und einzublenden, die Kopfzeile rechtsklicken die betreffende Spalten wählen. Ziehen Sie an den Spaltenköpfen, um die Spalten in einer anderen Reihenfolge anzuordnen.

Die folgenden Informationen wird in der Geräteliste angezeigt:



# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

- **Vor- und Nachname:** Wenn das Gerät ein Video-Encoder mit mehreren angeschlossenen Kameras oder eine Netzwerk-Kamera mit mehreren Ansichtsbereichen ist, wird der Gerätenamen oder eine Liste aller zugeordneten Kameranamen angezeigt.
- **MAC-Adresse:** Die MAC-Adresse des Geräts.
- **Status:** Der Status des Geräts.
  - **OK:** Der Standardstatus einer hergestellten Geräteverbindung.
  - **Maintenance (Wartung):** Das Gerät wird gewartet. Der Zugriff ist vorübergehend nicht möglich.
  - **Zugriff nicht möglich:** Es kann keine Verbindung zum Gerät hergestellt werden.
  - **Not accessible over set hostname (Kein Zugriff über eingestellten Hostnamen):** Über den Hostnamen kann keine Verbindung mit dem Gerät hergestellt werden.
  - **Zugriff auf Server nicht möglich:** Zu dem Server, mit dem das Gerät verbunden ist, kann keine Verbindung hergestellt werden.
  - **Kennwort eingeben:** Keine Verbindung zu dem Gerät, bis gültige Anmeldeinformationen eingegeben wurden. Auf den Link klicken, um gültige Benutzeranmeldeinformationen bereitzustellen. Sofern das Gerät verschlüsselte Verbindungen unterstützt, wird das Kennwort verschlüsselt versendet.
  - **Kennwort festlegen:** Das Root-Konto und -Kennwort sind nicht eingerichtet oder das Gerät verwendet weiterhin das Standardkennwort. Auf den Link klicken, um das Root-Benutzerkennwort festzulegen.
  - Geben Sie Ihr Kennwort ein oder klicken Sie auf **Generate (Erstellen)**, um automatisch ein Kennwort zu erstellen, das nicht länger als für das Gerät zulässig ist. Es wird empfohlen, das automatisch erstellte Kennwort anzuzeigen und eine Kopie davon zu erstellen.
  - Optional kann dieses Kennwort für alle Geräte mit dem Status `Set password (Kennwort festlegen)` verwendet werden.
  - Wählen Sie bei Geräten, die dieses Protokoll unterstützen, **HTTPS aktivieren**.
  - **Kennworttyp: unverschlüsselt:** Es wird keine Verbindung zu dem Gerät hergestellt, da das Gerät zuvor mithilfe eines verschlüsselten Kennworts verbunden war. Aus Sicherheitsgründen verweigert AXIS Camera Station Pro die Verwendung unverschlüsselter Kennwörter für Geräte, die zuvor mithilfe eines verschlüsselten Kennworts verbunden waren. Bei Geräten, die Verschlüsselung unterstützen, wird der Verbindungstyp über die Konfigurationsseite des Geräts konfiguriert.
  - **Certificate error (Zertifikatfehler):** Fehler mit dem Zertifikat auf dem Gerät.
  - **Das Zertifikat läuft demnächst ab:** Das Zertifikat auf dem Gerät läuft demnächst ab.
  - **Certificate has expired (Zertifikat abgelaufen):** Das Zertifikat auf dem Gerät ist abgelaufen.
  - **HTTPS certificate not trusted (Nicht vertrauenswürdige HTTPS-Zertifikat):** Dem HTTPS-Zertifikat auf dem Gerät wird von AXIS Camera Station Pro nicht vertraut. Klicken Sie auf den Link, um ein neues HTTPS-Zertifikat auszustellen.
  - **HTTP failed (HTTP fehlgeschlagen):** Es kann keine HTTP-Verbindung zum Gerät hergestellt werden.
  - **HTTPS failed (HTTPS fehlgeschlagen):** Es kann keine HTTPS-Verbindung zum Gerät hergestellt werden.
  - **HTTP and HTTPS failed (ping or UDP OK) (HTTP und HTTPS fehlgeschlagen (Ping oder UDP OK)):** Es kann keine HTTP- oder HTTPS-Verbindung zum Gerät hergestellt werden. Das Gerät reagiert auf Ping-Tests und das Benutzer-Datagramm-Protokoll (UDP).
- **Adresse:** Die Adresse des Geräts. Klicken Sie auf den Link, um die Konfigurationsseite des Geräts zu öffnen. Zeigt die IP-Adresse oder den Hostnamen an, je nach dem was verwendet wird, wenn das Gerät hinzugefügt wird. Siehe .
- **Hostname:** Der Hostname des Geräts, falls verfügbar. Klicken Sie auf den Link, um die Konfigurationsseite des Geräts zu öffnen. Der angezeigte Hostname ist der vollständig qualifizierte Domainname. Siehe .

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

- **Hersteller:** Der Hersteller des Geräts.
- **Modell:** Das Gerätemodell.
- **Firmware:** Die Firmwareversion, die das Gerät aktuell verwendet.
- **DHCP:** Gibt an, ob das Gerät mit dem Server über DHCP verbunden ist.
- **HTTPS:** Der HTTPS-Status des Geräts. Zum HTTPS-Status siehe .
- **IEEE 802.1X:** Der IEEE 802.1X-Status des Geräts. Zum IEEE 802.1X-Status siehe .
- **Server:** Der AXIS Camera Station Pro-Server, mit dem das Gerät verbunden ist.
- **Tags:** Die dem Gerät zugeordneten Tags (in der Standardeinstellung ausgeblendet).
- **UPnP-Anzeigename:** Der UPnP-Anzeigename (in der Standardeinstellung ausgeblendet). Ein beschreibender Name zur einfacheren Identifizierung des Geräts.

Folgende Aktionen können auf den Geräten ausgeführt werden:

- Geräten IP-Adresse zuweisen. Siehe .
- Ein Kennwort für Geräte festlegen. Siehe .
- Aktualisieren der Firmware für Geräte. Siehe .
- Datum und Uhrzeit für gewählte Geräte einstellen. Siehe .
- Geräte neu starten.
- Mit dieser Option werden die meisten Einstellungen des Geräts, einschließlich des Kennworts, auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die folgenden Einstellungen werden nicht zurückgesetzt: hochgeladene Kamera-Anwendungen, Boot-Protokoll (DHCP oder statisch), statische IP-Adresse, Standardrouter, Subnetzmaske, Systemzeit.

### Hinweis

Zum Schutz vor unbefugten Zugriffen wird dringend empfohlen, Geräte nach dem Wiederherstellungsvorgang wieder mit einem Kennwort zu schützen.

- Kamera-Anwendung auf Geräte installieren. Siehe .
- Geräte erneut laden, nachdem die Einstellungen über die Einstellungsseiten des Geräts geändert wurden.
- Geräte konfigurieren. Siehe .
- Benutzerverwaltung. Siehe .
- Zertifikate verwalten. Siehe .
- Gerätedaten erfassen. Siehe .
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine IP-Adresse oder einen Host-Namen zu verwenden. Siehe .
- Geräte mit Tags versehen. Siehe .
- Anmeldeinformationen für Gerät eingeben. Das Gerät rechtsklicken und **Erweitert > Anmeldeinformationen für Gerät eingeben** wählen und Kennwort eingeben.
- Auf der Registerkarte Konfiguration des Geräts das Gerät konfigurieren. Siehe .

### Zuweisen einer IP-Adresse


AXIS Camera Station Pro kann mehreren Geräten eine IP-Adresse zuweisen. Neue IP-Adressen können automatisch von einem DHCP-Server bezogen oder aus einem IP-Adressbereich zugewiesen werden.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### IP-Adressen zuweisen

1. Gehen Sie zu **Konfiguration > Geräte > Management**, um die Geräte auszuwählen, die Sie konfigurieren möchten.
2. Klicken Sie auf  oder rechtsklicken und wählen Sie **IP-Adressen zuweisen**.
3. Sollten einige der ausgewählten Geräte nicht konfiguriert werden können, etwa weil kein Zugriff auf sie möglich ist, wird das Dialogfeld „Ungültige Geräte“ angezeigt. **Continue (Fortfahren)** anklicken, um die Geräte, die nicht konfiguriert werden können, zu überspringen.
4. Wenn Sie einem Gerät eine IP-Adresse zuweisen, klicken Sie **Erweitert**, um die Seite "IP-Adresse zuweisen" zu öffnen.
5. Wählen Sie **IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)** aus, um automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu beziehen.
6. **Folgenden IP-Adressbereich zuweisen** wählen, um den ersten verfügbaren IP-Adressbereich, die Subnetzmaske und den Standardrouter festzulegen.

#### IP-Bereich festlegen:

- Platzhalter verwenden. Zum Beispiel: 192.168.0.\* oder 10.\*.1.\*
- Die erste und die letzten IP-Adresse durch Bindestrich getrennt eingeben. Zum Beispiel: 192.168.0.10-192.168.0.20 (dieser Adressbereich kann gekürzt als 192.168.0.10-20 eingegeben werden) oder 10.10-30.1.101
- Platzhalter und Bereich kombinieren. Zum Beispiel: 10.10-30.1.\*
- Trennen Sie mehrere Bereiche mithilfe eines Kommas. Zum Beispiel: 192.168.0.\*,192.168.1.10-192.168.1.20

#### Hinweis

Für die Zuweisung eines IP-Adressbereichs müssen die ausgewählten Geräte mit demselben AXIS Camera Station Pro Server verbunden sein.

7. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
8. Die aktuelle IP-Adresse und die neue IP-Adresse überprüfen. Um die IP-Adresse eines Geräts zu ändern, das Gerät wählen und **IP bearbeiten** anklicken.
  - Die aktuelle IP-Adresse, die Subnetzmaske und der Standardrouter werden in dem Bereich "Aktuelle IP-Adresse" angezeigt.
  - Bearbeiten Sie die Optionen im Bereich "Neue IP-Adresse" und klicken Sie auf **OK**.
9. Wenn Sie mit den neuen IP-Adressen zufrieden sind, klicken Sie auf **Fertigstellen**.

### Geräte konfigurieren

Durch das Kopieren der Geräteeinstellungen von einem Gerät oder das Übertragen einer Konfigurationsdatei können einige Einstellungen auf mehrere Geräte gleichzeitig konfiguriert werden.

#### Hinweis

Um alle Einstellungen eines einzelnen Geräts zu konfigurieren gehen Sie auf die Konfigurationsseite des Geräts. Siehe .

- Weitere Informationen zum Konfigurieren von Geräten finden Sie unter .
- Weitere Informationen zum Erstellen einer Konfigurationsdatei finden Sie unter .
- Weitere Informationen zu den kopierbaren Einstellungen finden Sie unter .

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### Konfigurationsmethoden

Es gibt verschiedene Methoden, Geräte zu konfigurieren. AXIS Device Management versucht, alle Geräte gemäß den in der Methode gewählten Einstellungen zu konfigurieren. Siehe .

### Konfiguration des gewählten Gerätes verwenden

#### Hinweis

Diese Methode ist nur für die Konfiguration eines einzelnen Gerätes gültig. Dabei werden einige oder alle vorhandenen Einstellungen weiterverwendet.

1. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
2. Auf ein Gerät rechtsklicken und **Geräte konfigurieren > Konfigurieren** wählen.
3. Die zu übernehmenden Einstellungen wählen. Siehe .
4. **Weiter** anklicken, um die zu übernehmenden Einstellungen zu überprüfen.
5. **Fertigstellen** anklicken, um die ausgewählten Einstellungen für das gewählte Gerät zu übernehmen.

### Konfiguration von einem anderen Gerät kopieren

1. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
2. Geräte rechtsklicken und **Geräte konfigurieren > Konfigurieren** wählen. Es lassen sich Geräte verschiedener Modelle und mit unterschiedlicher Firmware auswählen.
3. **Gerät** anklicken, um Geräte mit verwendbaren Konfigurationen anzuzeigen.
4. Ein Gerät, von dem Einstellungen zu kopieren sind, wählen **OK** anklicken.
5. Die zu übernehmenden Einstellungen wählen. Siehe .
6. **Weiter** anklicken, um die zu übernehmenden Einstellungen zu überprüfen.
7. **Fertigstellen** anklicken, um die ausgewählten Einstellungen für die Geräte zu übernehmen.

### Konfigurationsdatei verwenden

Eine Konfigurationsdatei enthält die für ein Gerät gewählten Einstellungen. Sie kann verwendet werden, um mehrere Geräte gleichzeitig zu konfigurieren und ein Gerät neu zu konfigurieren, z. B. wenn ein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt wurde. Eine für ein Gerät erstellte Konfigurationsdatei lässt sich auf verschiedene Gerätemodelle und Geräte mit unterschiedlicher Firmware anwenden. Dies trifft auch zu, wenn bestimmte Einstellungsoptionen nicht für alle gewählten Geräte gegeben sind.

Wenn bestimmte Einstellungen nicht vorhanden sind oder sich nicht anwenden lassen, wird der Aufgabenstatus Fehler auf der Registerkarte „Tasks (Aufgaben)“ unten im AXIS Camera Station Pro-Client angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe und wählen Sie Anzeigen, um Informationen über die nicht anwendbaren Einstellungen anzeigen zu lassen.

#### Hinweis

Diese Methode darf nur von erfahrenen Nutzern verwendet werden.

1. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
2. Geräte rechtsklicken und **Geräte konfigurieren > Konfigurieren** wählen.
3. **Konfigurationsdatei** anklicken, um die Konfigurationsdatei aufzurufen. Wie Sie eine Konfigurationsdatei erstellen, erfahren Sie unter .
4. Suchen Sie die .cfg-Datei und klicken Sie auf **Öffnen**.
5. **Weiter** anklicken, um die zu übernehmenden Einstellungen zu überprüfen.
6. **Fertigstellen** anklicken, um die ausgewählten Einstellungen für die Geräte zu übernehmen.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### Konfigurationsdatei erstellen

Eine Konfigurationsdatei enthält die für ein Gerät gewählten Einstellungen. Diese Einstellungen können auch auf andere Geräte angewendet werden. Weitere Informationen zum Verwenden von Konfigurationsdateien finden Sie unter .

Die angezeigten Geräteeinstellungen werden über AXIS Device Management bearbeitet. Um eine bestimmte Einstellung zu finden, verwenden Sie das Feld **Suchwort eingeben**.

Eine Konfigurationsdatei erstellen:

1. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
2. Das Gerät wählen, auf dem die Konfigurationsdatei erstellt werden soll.
3. Wählen Sie, nach einem Rechtsklick mit der Maus **Geräte konfigurieren > Konfigurationsdatei erstellen**.
4. Die einzubeziehenden Einstellungen wählen und die Werte nach Erfordernis anpassen. Siehe .
5. **Weiter** anklicken, um die Einstellungen zu überprüfen.
6. **Fertigstellen** anklicken, um die Konfigurationsdatei zu erstellen.
7. **Speichern** anklicken, um die gewählten Einstellungen in einer .cfg-Datei zu speichern.

### Konfigurationseinstellungen

Wenn Sie Geräte konfigurieren, können Sie die Parameter, Aktionsregeln und zusätzliche Einstellungen der Geräte konfigurieren.

#### Parameter

Parameter sind interne Geräteparameter, über die das Geräteverhalten gesteuert werden kann. Allgemeine Informationen und Parameter finden Sie in dem Benutzerhandbuch des Produkts unter [www.axis.com](http://www.axis.com)

#### Hinweis

- Parameter sollten nur von erfahrenen Benutzern angepasst werden.
- Nicht alle Geräteparameter sind über AXIS Device Management zugänglich.

In einige Textfelder können Variablen eingefügt werden. Die Variablen werden vor der Übertragung auf ein Gerät durch Text ersetzt. Um eine Variable einzufügen, das Textfeld rechtecklicken und Folgendes wählen:

- **Variable für die Seriennummer des Geräts einfügen:** Diese Variable wird durch die Seriennummer des Geräts ersetzt, auf das die Konfigurationsdatei angewendet wird.
- **Variable für den Gerätenamen einfügen:** Diese Variable wird durch den Namen des Geräts ersetzt, das beim Anwenden der Konfigurationsdatei verwendet wird. Der Gerätename ist auf der Seite Geräteverwaltung in der Spalte "Name" aufgeführt. Um ein Gerät umzubenennen, gehen Sie auf die Seite "Kameras" oder "Andere Geräte".
- **Variable für den Server-Namen einfügen:** Diese Variable wird durch den Namen des Servers ersetzt, der beim Anwenden der Konfigurationsdatei verwendet wird. Der Server-Name ist auf der Seite "Geräteverwaltung" in der Spalte "Server" aufgeführt. Um einen Server umzubenennen, die Dienststeuerung von AXIS Camera Station Pro verwenden.
- **Variable für die Zeitzone des Servers einfügen:** Diese Variable wird durch die POSIX-Zeitzone des Servers ersetzt, der beim Anwenden der Konfigurationsdatei verwendet wird. Diese kann mit dem Parameter POSIX-Zeitzone verwendet werden, um für alle Geräte in einem Netzwerk mit Servern in verschiedenen Zeitzonen die richtige Zeitzone einzustellen.

#### Aktionsregeln

Aktionsregeln können durch Kopieren auf andere Geräten übertragen werden. Nur erfahrene Benutzer sollten Aktionsregeln bearbeiten. Weitere allgemeine Informationen zu Aktionsregeln finden Sie unter .

#### Weitere Einstellungen

# AXIS Camera Station Pro


## Konfiguration

---

- **Streamprofile:** Ein Videostreamprofil ist eine vorprogrammierte Live-Ansichtskonfigurationsprofil für Videoencoding sowie für Bild- und Toneinstellungen. Videostreamprofile können durch Kopieren auf andere Geräte übertragen werden.
- **Bewegungserfassungsfenster:** Bewegungserkennungsfenster werden verwendet, um bestimmte Bereiche im Sichtfeld der Kamera zu definieren. Normalerweise wird ein Alarm ausgelöst, wenn in den bestimmten Bereichen eine Bewegung einsetzt (oder beendet wird). Bewegungserkennungsfenster können durch Kopieren auf andere Geräte übertragen werden.

### Benutzerverwaltung

Gehen Sie zu **Konfiguration > Geräte > Verwaltung**, wo Sie die Benutzer der Geräte verwalten können.

Wenn Sie ein Kennwort einstellen oder Benutzer von verschiedenen Geräten entfernen, werden Benutzer, die nicht mehr auf allen Geräten verfügbar sind mit  markiert. Jeder Benutzer wird nur einmal in der Liste aufgeführt, auch wenn er auf verschiedenen Geräten mit unterschiedlichen Rollen registriert ist.

#### Hinweis

Die Konten sind gerätespezifisch und nicht mit den Benutzerkonten von AXIS Camera Station Pro verknüpft.

### Kennwort festlegen


#### Hinweis

- Geräte mit Firmware 5.20 oder neuer unterstützen Kennwörter mit einer Länge von bis zu 64 Zeichen. Geräte mit früheren Firmwareversionen unterstützen Kennwörter mit einer Länge von bis zu 8 Zeichen. Es wird empfohlen, Kennwörter auf Geräten mit älterer Firmware separat festzulegen.
- Beim Festlegen eines Kennworts für mehrere Geräte, die unterschiedliche Kennwortlängen unterstützen, darf das Kennwort nicht länger als die kürzeste unterstützte Länge sein.
- Um unbefugte Zugriffe zu verhindern und die Sicherheit zu erhöhen, wird dringend empfohlen, dass Sie alle zu AXIS Camera Station Pro hinzugefügten Geräte mit Kennwörtern versehen.

Folgende Zeichen können in Kennwörtern verwendet werden:

- Buchstaben A-Z, a-z
- Zahlen 0-9
- Leerzeichen, Komma (,), Punkt (.), Doppelpunkt (:), Semikolon (;)
- !, ", #, \$, %, &, ', (, +, \*, -, ., /, <, >, =, ?, [, \, ^, -, ` , {, |, ~, @, ], }

Kennwort für Benutzer auf gewählten Geräten festlegen:

1. Rufen Sie **Configuration > Devices > Management > Manage devices (Konfiguration > Geräte > Verwaltung > Geräte verwalten)** auf.
2. Wählen Sie die Geräte aus und klicken Sie auf . Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geräte und wählen Sie **User Management > Set password (Geräteverwaltung > Kennwort einstellen)** aus.
3. Wählen Sie einen Benutzer aus.
4. Geben Sie Ihr Kennwort ein oder klicken Sie auf **Generate (Erstellen)**, um ein starkes Kennwort zu erstellen.
5. Klicken Sie auf **OK**.

### Benutzer hinzufügen

Lokale Benutzer oder Active-Directory-Benutzer zu AXIS Camera Station Pro hinzufügen:

1. Rufen Sie **Configuration > Devices > Management > Manage devices (Konfiguration > Geräte > Verwaltung > Geräte verwalten)** auf.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geräte und wählen Sie **User Management > Add user (Geräteverwaltung > Benutzer hinzufügen)** aus.
3. Geben Sie einen Benutzernamen und Kennwort ein und bestätigen Sie es. Für eine Liste zulässiger Zeichen, siehe "Kennwort festlegen".
4. Die Benutzerzugriffsrechte aus dem Aufklappenmenü aus dem Feld **Rolle**:
  - **Administrator (Administrator)**: Uneingeschränkter Zugriff auf das Gerät.
  - **Operator (Bediener)**: – Zugriff auf Videostream, Ereignisse und alle Einstellungen mit Ausnahme der Systemoptionen.
  - **Viewer (Betrachter)**: Zugriff auf den Videostream.
5. **PTZ-Steuerung aktivieren** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der Benutzer in der Live-Ansicht Schwenken, Neigen und Zoomen kann.
6. Klicken Sie auf **OK**.

### Benutzer entfernen

Benutzer von gewählten Geräten entfernen:

1. Rufen Sie **Configuration > Devices > Management > Manage devices (Konfiguration > Geräte > Verwaltung > Geräte verwalten)** auf.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geräte und wählen Sie **User Management > Remove user (Geräteverwaltung > Benutzer entfernen)** aus.
3. Wählen Sie die zu löschenden Benutzer aus dem Aufklappenmenü aus dem Feld **Benutzer**.
4. Klicken Sie auf **OK**.

### Benutzer anzeigen

Um alle Benutzer der gewählten Geräte und deren Benutzerrechte aufzulisten:

1. Rufen Sie **Configuration > Devices > Management > Manage devices (Konfiguration > Geräte > Verwaltung > Geräte verwalten)** auf.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geräte und wählen Sie **User Management > List users (Geräteverwaltung > Benutzer auflisten)** aus.
3. Verwenden Sie das Feld **Suchwort eingeben**, um bestimmte Benutzer in der Liste zu finden.

### Aktualisieren der Firmware



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?etpiald=94521&tsection=upgrade-firmware](http://help.axis.com/?etpiald=94521&tsection=upgrade-firmware)

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---


Unter Firmware versteht man jene Software, die die Funktionalität des Axis-Produkts bestimmt. Mit der aktuellen Firmware können Sie sicher sein, dass Ihr Gerät über die neuesten Funktionen und Verbesserungen verfügt.

Neue Firmware kann durch AXIS Camera Station Pro heruntergeladen oder durch eine auf einer Festplatte oder einer Speicherkarte gespeicherte Datei importiert werden. Firmwareversionen, die zum Herunterladen bereitstehen, enthalten nach der Versionsnummer den Zusatz **Herunterladen**. Firmwareversionen, die auf dem lokalen Client bereitstehen, enthalten nach der Versionsnummer den Zusatz **Datei**.

Wenn Sie die Firmware aktualisieren, können Sie den Upgrade-Typ auswählen:

- **Standard:** Aktualisieren Sie auf die ausgewählte Firmware-Version und behalten Sie die vorhandenen Einstellwerte bei.
- **Werkseinstellung:** Aktualisieren Sie auf die ausgewählte Firmware-Version und setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

Firmware aktualisieren:

1. Gehen Sie zu **Konfiguration > Geräte > Management**, um die Geräte auswählen, die Sie konfigurieren möchten.
2. Klicken Sie  oder rechtsklicken und wählen Sie **Firmware aktualisieren**.
3. Sollten einige der ausgewählten Geräte nicht konfiguriert werden können, etwa weil kein Zugriff auf sie möglich ist, wird das Dialogfeld „Ungültige Geräte“ angezeigt. **Continue (Fortfahren)** anklicken, um die Geräte, die nicht konfiguriert werden können, zu überspringen.
4. Während der Aktualisierung der Firmware kann nicht auf das Gerät zugegriffen werden. Klicken Sie auf **Ja**, um fortzufahren. Wenn Sie dies bestätigt haben und es nicht erneut angezeigt bekommen möchten, wählen Sie **Dieses Dialogfenster nicht erneut anzeigen** und klicken Sie auf **Ja**.
5. Das Dialogfeld **Upgrade-Firmware** listet das Gerätemodell, die Anzahl der Geräte jedes Modells, die vorhandene Firmware-Version, die verfügbaren Firmware-Versionen zum Upgrade und den Upgrade-Typ auf. Die Geräte in der Liste sind standardmäßig vorausgewählt, wenn neue Firmware-Versionen zum Herunterladen bereitstehen und die aktuelle Firmware-Version ist für jedes Gerät vorausgewählt.
  - 5.1 Um die Liste der zum Herunterladen bereitgestellten Firmware-Versionen zu aktualisieren, die Schaltfläche **Nach Aktualisierungen suchen** anklicken. Um nach einer oder mehreren auf dem lokalen Client gespeicherten Firmwaredateien zu suchen, die Schaltfläche **Durchsuchen** anklicken.
  - 5.2 Wählen Sie die Geräte, die Firmware-Versionen, die Sie aktualisieren möchten, und den Upgrade-Typ.
  - 5.3 Klicken Sie auf **OK**, um das Upgrade der Geräte in der Liste zu starten.


### Hinweis

Die Firmware-Updates erfolgen standardmäßig gleichzeitig für alle ausgewählten Geräte. Die Reihenfolge der Aktualisierungen kann geändert werden. Siehe .

### Datum und Uhrzeit einstellen

Sie können die Datums- und Uhrzeiteinstellungen Ihrer Axis Geräte mit der Computerzeit des Servers bzw. mit einem NTP-Server synchronisieren oder manuell festlegen.

Datum und Uhrzeit auf Geräten einstellen:

1. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
2. Das Gerät auswählen und auf  klicken oder das Gerät mit der rechten Maustaste anklicken und **Set date and time (Datum und Zeit einstellen)** auswählen.
3. **Gerätezeit** gibt die gegenwärtige Uhrzeit und das Datum des Axis Geräts an. Bei Wahl mehrerer Geräte ist die **Gerätezeit** nicht verfügbar.
4. Die Zeitzone wählen.



# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

- Wählen Sie aus der Drop-down-Liste Zeitzone die Zeitzone aus, auf die das Axis Produkt eingestellt werden soll.
- Wählen Sie **Automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit umschalten**, wenn sich das Produkt in einer Region mit Sommerzeitumstellung befindet.

### Hinweis

Sie können die Zeitzone festlegen, indem Sie **Mit einem NTP-Server synchronisieren** oder **Manuell** auswählen.

#### 5. Im Zeitmodusbereich:

- **Synchronize with server computer time (Mit Computerzeit des Servers synchronisieren)** – Wählen Sie diese Option, um Datum und Uhrzeit Ihres Produkts mit der Uhr auf dem Server-Computer zu synchronisieren, d. h. mit dem Computer, auf dem AXIS Camera Station Pro-Server installiert ist.
- **Mit NTP-Server synchronisieren** – Wählen Sie diese Option, wenn Datum und Uhrzeit Ihres Produkts mit einem NTP-Server synchronisiert werden sollen. Geben Sie die IP-Adresse, den DNS oder den Hostnamen des NTP-Servers in das entsprechende Feld ein.
- **Manuell einstellen** – Mit dieser Option werden Datum und Uhrzeit manuell eingestellt.

#### 6. Klicken Sie auf OK.



*Datum und Uhrzeit einstellen*

### Kameraanwendung installieren

Eine Kamera-Anwendung ist eine Software, die in Netzwerk-Video-Produkte von Axis hochgeladen und dort installiert werden kann. Anwendungen erweitern den Funktionsumfang des Geräts, z. B. Erfassungs-, Erkennungs-, Tracking- und Zählfunktionen.

Manche Anwendungen lassen sich direkt über AXIS Camera Station Pro installieren. Andere Anwendungen müssen zuerst von [www.axis.com/global/en/products/analytics-and-other-applications](http://www.axis.com/global/en/products/analytics-and-other-applications) oder der Website des Anwendungsanbieters heruntergeladen werden.

Anwendungen lassen sich auf Geräten installieren, die die AXIS Camera Application Platform unterstützen. Manche Anwendungen erfordern außerdem eine bestimmte Firmware-Version oder ein bestimmtes Kameramodell.

Falls für die Anwendung eine Lizenz erforderlich ist, kann die Lizenzschlüsseldatei gleichzeitig mit der Anwendung oder später mit Hilfe der Einrichtungsseiten des Geräts installiert werden.

Um die Lizenzschlüsseldatei zu erhalten, muss der mitgelieferte Lizenzcode der Anwendung unter [www.axis.com/se/sv/products/camera-applications/license-key-registration#/registration](http://www.axis.com/se/sv/products/camera-applications/license-key-registration#/registration) registriert werden.

Sollte sich eine Anwendung nicht installieren lassen, [www.axis.com](http://www.axis.com) aufrufen und prüfen, ob das Gerätemodell und die Firmware-Version die AXIS Camera Application Platform unterstützen.

Verfügbare Kamera-Anwendungen:

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---


**AXIS Video Motion Detection 4** – Eine Anwendung, die Objektbewegungen innerhalb eines ausgewählten Bereichs erkennt. Die Anwendung erfordert keine Lizenz und lässt sich auf Kameras mit Firmware 6.50 oder neuer installieren. In den Versionshinweisen des Produkt finden sich Angaben, ob Video Motion Detection 4 unterstützt wird.

**AXIS Video Motion Detection 2** – Eine Anwendung, die Objektbewegungen innerhalb eines ausgewählten Bereichs erkennt. Die Anwendung erfordert keine Lizenz und lässt sich auf Kameras mit Firmware 5.60 oder neuer installieren.

**AXIS Video Content Stream** – Diese Anwendung ermöglicht Axis Kameras das Senden von Daten zur Verfolgung beweglicher Objekte an AXIS Camera Station Pro. Sie kann auf Kameras mit Firmware der Versionen 5.50 bis 9.59 installiert werden. Die Verwendung von AXIS Video Content Stream ist nur in Verbindung mit AXIS Camera Station Pro zulässig.

**Andere Anwendungen** – Eine Anwendung wählen, die Sie installieren möchten. Bevor Sie mit der Installation beginnen, laden Sie die Anwendung auf Ihren Computer herunter.

Um Kameraanwendungen zu installieren:

1. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
2. Wählen Sie die Kameras, auf die Sie die Anwendungen installieren möchten. Klicken Sie  oder rechtsklicken und **Kamera-Anwendung installieren** wählen.
3. Wählen Sie die Kamera-Anwendung, die Sie auf den Kameras installieren möchten. Wenn Sie andere Anwendungen installieren möchten, klicken Sie auf **Browse** und gehen Sie zur lokalen Anwendungsdatei. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
4. Wenn Sie die Anwendung installiert haben, können Sie **Anwendung überschreiben erlauben**, um die Anwendung erneut zu installieren oder wählen Sie **Anwendungs-Downgrade erlauben**, um eine vorherige Version der Anwendung zu installieren.

### Hinweis

Das Rückstufen oder das Überschreiben setzt auf den Geräten die Anwendungseinstellungen zurück.

5. Wenn eine Anwendung eine Lizenz erfordert, erscheint das Dialogfenster "Lizenzen installieren"
  - 5.1 Um Lizenzen zu installieren, **Ja** klicken und dann **Weiter** anklicken.
  - 5.2 Klicken Sie auf **Browse**, wählen Sie die Lizenzdatei und klicken dann auf **Weiter**.

### Hinweis

Beim Installieren von AXIS Video Motion Detection 2, AXIS Video Motion Detection 4 oder AXIS Video Content Stream wird keine Lizenz erfordert.

6. Prüfen Sie die Informationen und klicken Sie auf **Fertigstellen**. Der Kamerastatus wechselt von **OK** auf **Wartung** und zurück auf **OK**, wenn die Installation abgeschlossen ist.

## Sicherheit

Wenn Sie HTTPS oder IEE 802.1X aktivieren, signiert die Zertifizierungsstelle (CA) von AXIS Camera Station Pro Zertifikate für Clients und Server und verteilt sie automatisch auf Geräte. Die CA ignoriert vorinstallierte Zertifikate. Weitere Informationen zur Konfiguration von Zertifikaten finden Sie unter .

### HTTPS oder IEEE 802.1X-Zertifikate verwalten

#### Hinweis

Stellen Sie vor der Aktivierung von IEEE 802.1X sicher, dass die Zeit auf den Axis Geräten in AXIS Camera Station Pro synchronisiert ist.

1. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
2. Rechtsklicken Sie die Geräte:

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

- Wählen Sie **Sicherheit > HTTPS > Aktivieren/Aktualisieren**, um HTTPS zu aktivieren oder die HTTPS-Einstellungen für die Geräte zu aktualisieren.
- Wählen Sie **Sicherheit > IEEE 802.1X > Aktivieren/Aktualisieren**, um IEEE 802.1X zu aktivieren oder die IEEE 802.1X-Einstellungen für die Geräte zu aktualisieren.
- Wählen Sie **Sicherheit > HTTPS > Deaktivieren**, um HTTPS für Geräte zu deaktivieren.
- Um IEEE 802.1X für die Geräte zu deaktivieren, wählen Sie **Sicherheit > IEEE 802.1X > Deaktivieren**.
- Wählen Sie **Zertifikate...**, um eine Übersicht zu erhalten, Zertifikate zu löschen oder detaillierte Informationen zu einem bestimmten Zertifikat zu erhalten.

### Hinweis

Wenn das gleiche Zertifikat auf mehreren Geräten installiert ist, wird es nur einmal angezeigt. Durch das Löschen des Zertifikats, wird es von allen Geräten entfernt, auf denen es installiert ist.

### Status des HTTPS und IEEE 802.1X

Auf der Seite Geräteverwaltung wird der Status von HTTPS und IEEE 802.1X aufgeführt.

	Status	Beschreibung
HTTPS	Ein	AXIS Camera Station Pro verwendet HTTPS, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen.
	Aus	AXIS Camera Station Pro verwendet HTTP, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen.
	Unbekannt	Das Gerät ist nicht erreichbar.
	Nicht unterstützte Firmware	HTTPS wird nicht unterstützt, da die Firmware des Geräts zu alt ist.
	Nicht unterstütztes Gerät	HTTPS wird auf diesem Gerätemodell nicht unterstützt.
IEEE 802.1X	Aktiviert	IEEE 802.1X ist auf dem Gerät aktiv.
	Deaktiviert	IEEE 802.1X ist nicht aktiv, aber bereit, auf dem Gerät aktiviert zu werden.
	Nicht unterstützte Firmware	IEEE 802.1X wird nicht unterstützt, da die Firmware des Geräts zu alt ist.
	Nicht unterstütztes Gerät	IEEE 802.1X wird von diesem Gerätemodell nicht unterstützt.

### Gerätedaten sammeln

Diese Option wird in der Regel für die Fehlersuche verwendet. Mit dieser Option eine .zip-Datei mit einem Datensammelbericht für einen bestimmten Speicherort auf den gewählten Geräten erstellen.

Gerätedaten erfassen:

1. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
2. Die Geräte rechtsklicken und **Gerätedaten erfassen** wählen.
3. In dem Bereich "Datenquelle für ausgewählte Geräte":
  - Klicken Sie **Voreinstellung** und wählen Sie einen aus dem Aufklappenmenü der meist genutzten Befehle.

### Hinweis

Einige Voreinstellungen funktionieren nicht auf allen Geräten. Z. B. funktioniert PTZ-Status nicht auf Audio-Geräten.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

- Klicken Sie **Benutzerdefiniert** und geben Sie den Pfad zur Datensammlung auf den gewählten Servern an.
- 4. In dem Bereich "Speichern als", geben Sie den Dateinamen und den Speicherort für die .zip-Datei mit der Datensammlung an.
- 5. Wählen Sie **Ordner automatisch öffnen, wenn fertiggestellt**, um den Ordner automatisch zu öffnen, sobald die Datenerfassung abgeschlossen wurde.
- 6. Klicken Sie auf **OK**.

### Verbindung

Zur Kommunikation mit Geräten unter Verwendung der IP-Adresse oder des Host-Namens:

1. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
2. Wählen Sie die Geräte aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Connection (Verbindung)**.
  - Um eine Verbindung mit den Geräten über die IP-Adresse herzustellen, wählen Sie **Use IP (IP verwenden)**.
  - Um eine Verbindung mit den Geräten über den Host-Namen herzustellen, wählen Sie **Use hostname (Host-Namen verwenden)**.
  - Zum Ändern der Zugangsdaten oder der Adress- und Porteeinstellungen wählen Sie **Edit (Bearbeiten)** aus.

### Tags


Tags organisieren auf der Seite Geräteverwaltung die Geräte. Ein Gerät kann mehrere Tags besitzen.

Geräte können beispielsweise mit Kameragruppen nach Modell oder Standort versehen werden. Wenn Sie beispielsweise Geräte nach Modell getagged werden, können Sie alle Kameras dieses Modells schnell auffinden und aktualisieren.


Geräte mit einem Tag versehen:

1. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
2. Ein Gerät rechtsklicken und **Geräte mit Tags versehen** wählen.
3. Wählen Sie **Vorhandene Gruppe verwenden** und wählen Sie eine Gruppe aus oder wählen Sie **Neue Gruppe erstellen** und geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Ein Tag von einem Gerät entfernen:

1. Rufen Sie **Configuration > Devices > Management (Konfiguration > Geräte > Management)** auf und klicken Sie oben rechts auf .
2. Einen Tag im Ordner "Tags" wählen. Es werden alle Geräte mit diesem Tag angezeigt.
3. Wählen Sie die Geräte aus. Rechtsklicken und **Tags von Geräten entfernen** wählen.
4. Klicken Sie auf **OK**.


So verwalten Sie Tags:

1. Rufen Sie **Configuration > Devices > Management (Konfiguration > Geräte > Management)** auf und klicken Sie oben rechts auf .
2. Auf der Seite Gerätetags:
  - Um ein Tag zu erstellen, **Tags** rechtsklicken und **Neues Tag**wählen.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

- Um ein Tag umzubenennen, dieses rechtsklicken und **Tag umbenennen** wählen und einen neuen Namen eingeben.
- Um ein Tag zu löschen, dieses rechtsklicken und **Löschen** wählen.
- Um Geräte-Tags an die Seite anzuheften,  anklicken.
- Klicken Sie auf einen Tag, um alle zugehörigen Geräte anzuzeigen. Klicken Sie auf „All devices (Alle Geräte)“, um alle Geräte anzuzeigen, die mit AXIS Camera Station Pro verbunden sind.
- Klicken Sie auf **Warnungen/Fehler**, um Geräte anzuzeigen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, z. B. Geräte, auf die nicht zugegriffen werden kann.

### Registerkarte Gerätekonfiguration

So konfigurieren Sie alle Einstellungen auf einem einzelnen Gerät:

1. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
2. Klicken Sie auf die Adresse oder den Host-Namen des Geräts, um zur Registerkarte Konfiguration des Geräts zu wechseln.
3. Server-Einstellungen ändern Informationen zur Konfiguration Ihres Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
4. Schließen Sie die Registerkarte und das Gerät wird neu geladen, um sicherzustellen, dass die Änderungen in AXIS Camera Station Pro implementiert werden.

### Einschränkungen

- Die automatische Authentifizierung für Geräte von Drittanbietern wird nicht unterstützt.
- Die allgemeine Unterstützung für Geräte von Drittanbietern kann nicht garantiert werden.
- Die Registerkarte Gerätekonfiguration mit aktiven Videostreams erhöht die Last und kann sich auf die Leistung auf dem Server-Computer auswirken.

### Externe Datenquellen

Eine externe Datenquelle ist ein System oder eine Quelle, die Daten erzeugt, mit denen nachverfolgt werden kann, was zum Zeitpunkt eines jeden Ereignisses passiert ist. Siehe .

Rufen Sie **Configuration > Devices > External data sources (Konfiguration > Geräte > Externe Datenquellen)** auf, um eine Liste aller externen Datenquellen anzuzeigen. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um nach dem Inhalt der Spalte zu sortieren.

Komponente	Beschreibung
Bezeichnung	Der Name der externen Datenquelle.
Quellenschlüssel	Der eindeutige Bezeichner der externen Datenquelle.
Ansehen	Die Ansicht, mit der die externe Datenquelle verknüpft ist.
Server	Der Server, mit dem die Datenquelle verbunden ist. Nur verfügbar, wenn mehrere Server verbunden werden.

Eine externe Datenquelle wird automatisch hinzugefügt, wenn

- Rufen Sie **Configuration > Access control > Doors and zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugänge und Zonen)** auf und fügen Sie einen Zugang hinzu.  
Die vollständige Vorgehensweise zum Einrichten des AXIS A1601 Network Door Controller in AXIS Camera Station Pro finden Sie unter *Einrichten des AXIS A1601 Network Door Controllers*.
- Das erste Ereignis wird von dem Gerät empfangen, das mit dem AXIS License Plate Verifier.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Für einen vollständigen Workflow zum Einrichten von AXIS License Plate Verifier in AXIS Camera Station Pro, siehe *Set up AXIS License Plate Verifier (Einrichten von AXIS License Plate Verifier)*.

Wenn ein Zugang mit einer Ansicht konfiguriert wurde, werden die vom Zugang erzeugten Daten in der Zeitachse der Ansicht auf der Registerkarte zur Datensuche automatisch mit Lesezeichen versehen. So verbinden Sie einen Zugang mit einer Ansicht:

1. Rufen Sie **Configuration > Devices > External data sources (Konfiguration > Geräte > Externen Datenquellen)** auf.
2. Wählen Sie einen Zugang als Datenquelle aus und klicken Sie auf **Edit (Bearbeiten)**.
3. Wählen Sie eine Ansicht aus dem Aufklappmenü **View (Ansicht)** aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.

### Zeitsynchronisierung

Gehen Sie auf **Configuration > Devices > Time synchronization**, um die Zeitsynchronisation zu öffnen.

Eine Liste aller Geräte, die zu AXIS Camera Station Pro hinzugefügt wurden, wird angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile und wählen Sie die Spalten aus, die angezeigt werden sollen. Ziehen Sie an den Spaltenköpfen, um die Spalten in einer anderen Reihenfolge anzuordnen.

Die folgenden Informationen wird in der Geräteliste angezeigt:

- **Vor- und Nachname:** Wenn das Gerät ein Video-Encoder mit mehreren angeschlossenen Kameras oder eine Netzwerk-Kamera mit mehreren Ansichtsbereichen ist, wird der Gerätenamen oder eine Liste aller zugeordneten Kameranamen angezeigt.
- **Adresse:** Die Adresse des Geräts. Klicken Sie auf den Link, um die Konfigurationsseite des Geräts zu öffnen. Zeigt die IP-Adresse oder den Hostnamen an, je nach dem was verwendet wird, wenn das Gerät hinzugefügt wird. Siehe .
- **MAC-Adresse:** Die MAC-Adresse des Geräts.
- **Modell:** Das Gerätemodell.
- **Aktiviert:** Zeigt an, ob die Zeitsynchronisierung aktiviert ist.
- **NTP-Quelle:** Die für das Gerät konfigurierte NTP-Quelle.
  - **Statisch:** Die NTP-Server des Geräts werden manuell unter **Primärer NTP-Server** und **Sekundärer NTP-Server** angegeben.
  - **DHCP:** Das Gerät empfängt den NTP-Server dynamisch vom Netzwerk. **Primärer NTP-Server** und **Sekundärer NTP-Server** sind nicht verfügbar, wenn **DHCP** ausgewählt ist.
- **Primärer NTP-Server:** Der primäre NTP-Server, der für das Gerät konfiguriert ist. Nur verfügbar, wenn **Statisch** ausgewählt ist.
- **Sekundärer NTP-Server:** Der sekundäre NTP-Server, der für das Gerät konfiguriert ist. Nur verfügbar für AXIS Geräte, die sekundäres NTP unterstützen und wenn **Statisch** ausgewählt ist.
- **Zeitversatz beim Server:** Der Zeitunterschied zwischen Gerät und Server.
- **UTC-Zeit:** Die koordinierte Weltzeit (UTC) auf dem Gerät.
- **Synchronisiert:** Zeigt an, ob die Zeitsynchronisierungseinstellungen tatsächlich angewendet werden. Dies ist nur für Geräte mit Firmware 9.1 oder höher möglich.
- **Dauer bis zur nächsten Synchronisierung:** Die verbleibende Zeit bis zur nächsten Synchronisierung.

Der Windows Time-Dienst (W32Time) verwendet NTP (Network Time Protocol), um Datum und Uhrzeit für AXIS Camera Station Pro Server zu synchronisieren. Die folgenden Informationen werden angezeigt:

- **Server:** Der AXIS Camera Station Pro Server, auf dem der Windows Time-Dienst ausgeführt wird.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

- **Status:** Der Status des Windows Time-Dienstes. Wird ausgeführt oder angehalten.
- **NTP-Server:** Der NTP-Server, der für den Windows Time-Dienst konfiguriert ist.

### Zeitsynchronisierung konfigurieren

1. Gehen Sie zu **Configuration > Devices > Time synchronization (Konfiguration > Geräte > Zeitsynchronisierung)**.
2. Wählen Sie Ihre Geräte und aktivieren Sie **Zeitsynchronisierung aktivieren**.
3. Wählen Sie die NTP-Quelle **Statisch** oder **DHCP** aus.
4. Wenn Sie **Statisch** ausgewählt haben, konfigurieren Sie den primären und sekundären NTP-Server.
5. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Bei einer Zeitdifferenz zwischen Server und Gerät über 2 Sekunden Alarm senden	Mit dieser Option ergicht ein Alarm, wenn die Zeitdifferenz zwischen Server und Gerät mehr als 2 Sekunden beträgt.
Zeitzone manuell über die Schnittstelle des Geräts einstellen	Mit dieser Option wird nicht die Zeitzone des Servers, sondern die am Standort des Geräts geltende Zeitzone verwendet. Mit dieser Option müssen Sie die Zeitzone manuell über die Weboberfläche des Geräts einstellen.

### Speicher konfigurieren

Gehen Sie zu **Konfiguration > Speicher > Management**, um die Speicherverwaltungsseite zu öffnen. Auf der Seite „Manage storage (Speicher verwalten)“ wird eine Übersicht des lokalen Speichers und des Netzwerk-Speichers angezeigt, der in AXIS Camera Station Pro existiert.

Liste	
<b>Standort</b>	Pfad und Name des Speichers.
<b>Zugewiesen:</b>	Die maximale Menge an Speicherplatz, die den Aufzeichnungen zugewiesen wird.
<b>Belegt</b>	Der von Aufzeichnungen derzeit belegte Speicherplatz.
<b>Status</b>	<p>Der Speicherstatus. Mögliche Werte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OK</b></li><li>• <b>Speicher voll:</b> Der Speicher ist voll. Das System überschreibt die ältesten freigegebenen Aufzeichnungen.</li><li>• <b>Nicht verfügbar:</b> Die Speicherinformationen sind zurzeit nicht verfügbar. Dies kann der Fall sein, wenn ein Netzwerk-Speicher entfernt oder getrennt wurde.</li><li>• <b>Eindringende Daten:</b> Daten anderer Anwendungen belegen Speicherplatz, der AXIS Camera Station Pro zugeordnet ist. Oder es sind Aufzeichnungen ohne Datenbankverbindung vorhanden, sogenannte nicht indizierte Aufzeichnungen, die den Speicherplatz belegen, der AXIS Camera Station Pro zugeordnet ist.</li><li>• <b>Keine Berechtigungen:</b> Der Benutzer hat keine Lese- oder Schreibberechtigung für den Speicher.</li><li>• <b>Wenig freier Speicherplatz:</b> Auf dem Laufwerk sind weniger als 15 GB Speicherplatz frei, was AXIS Camera Station Pro als zu wenig erachtet. Um Fehler oder Beschädigungen zu vermeiden, führt AXIS Camera Station Pro zum Schutz des Laufwerks unabhängig vom Platzieren des Speicherschiebers eine erzwungene Bereinigung durch. Während der erzwungenen Bereinigung verhindert AXIS Camera Station Pro das Durchführen von Aufzeichnungen, bis mehr als 15 GB Speicherplatz verfügbar sind.</li><li>• <b>Unzureichende Kapazität:</b> Die Festplattengröße beträgt insgesamt weniger als 32 GB, was für AXIS Camera Station Pro nicht ausreicht.</li></ul> <p>AXIS OS Recorder, die RAID unterstützen, können auch folgende Status aufweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Online</b> Das RAID-System funktioniert ordnungsgemäß. Wenn eine der physischen Festplatten des RAID-Systems ausfällt, ist Redundanz vorhanden.</li></ul>

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

Liste	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verringert:</b> Eine der physischen Festplatten des RAID-Systems ist defekt. Das Aufzeichnen sowie die Wiedergabe von gespeicherten Aufzeichnungen sind weiterhin möglich. Es ist jedoch keine Redundanz vorhanden. Wenn eine weitere physische Festplatte ausfällt, ändert sich der RAID-Status zu <b>Failure (Fehler)</b>. Wir empfehlen, die defekte physische Festplatte so schnell wie möglich zu ersetzen. Nach dem Ersetzen einer defekten Festplatte ändert sich der RAID-Status von <b>Degraded (Verringert)</b> zu <b>Syncing (Synchronisierung)</b>.</li> <li>• <b>Synchronisierung:</b> Die RAID-Festplatten werden synchronisiert. Das Aufzeichnen sowie die Wiedergabe von gespeicherten Aufzeichnungen sind weiterhin möglich. Es ist jedoch keine Redundanz vorhanden, wenn eine der physischen Festplatten ausfällt. Nach der Synchronisierung der physischen Festplatten ist im RAID-System Redundanz vorhanden und der RAID-Status ändert sich zu <b>Online</b>.</li> </ul> <p><b>Wichtig</b></p> <p>Vermeiden Sie es, während der Synchronisierung eine RAID-Festplatte zu entfernen. Dies kann einen Festplattenausfall zur Folge haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fehler:</b> Mehrere physische Festplatten im RAID-System sind ausgefallen. In diesem Fall gehen alle Aufzeichnungen im Speicher verloren. Neue Aufzeichnungen sind erst nach dem Ersetzen der beschädigten physischen Festplatten möglich.</li> </ul>
Server	Der Server, auf dem der lokale Speicher oder der Netzwerk-Speicher angelegt ist.

Übersicht	
Belegt	Derzeit für Aufzeichnungen verwendeter Speicherplatz. Nicht in der Datenbank indizierte Dateien im Aufzeichnungsverzeichnis fallen in die Kategorie <b>Other data (Andere Daten)</b> . Zum Erfassen nicht indizierte Dateien, siehe .
Frei	Verbleibender freier Speicherplatz des Speicherorts. Diese Wert entspricht dem in Windows unter den Eigenschaften des Speicherorts als frei angezeigten Wert.
Andere Daten	Von nicht indizierten Aufzeichnungen belegter Speicherplatz, der deshalb AXIS Camera Station Pro nicht bekannt ist. Andere Daten: Gesamtspeicher minus belegter Speicher minus freier Speicher
Gesamtkapazität	Die Gesamtgröße des Speicherplatzes. Diese Wert entspricht dem in Windows unter den Eigenschaften des Speicherorts als Gesamtspeicher angezeigten Wert.
Zugewiesen:	Der Speicherplatz, der für AXIS Camera Station Pro Aufzeichnungen verwendet werden kann. Um die Größe des zugewiesenen Speicherplatzes verändern, den Schieberegler entsprechend verschieben und <b>Apply (Anwenden)</b> anklicken.

Netzwerk-Speicher	
Pfad:	Der Pfad der Netzwerk-Freigabe.
Benutzername	Der für die Verbindung zur Netzwerk-Freigabe verwendete Benutzername.
Kennwort	Das für die Verbindung zur Netzwerk-Freigabe verwendete Benutzerkennwort.

### Speicher verwalten

Gehen Sie zu **Konfiguration > Speicher > Management**, um die Speicherwaltungsseite zu öffnen. Auf dieser Seite können Sie den Ordner für gespeicherte Aufzeichnungen festlegen. Es sollte ein Maximalwert für den von AXIS Camera Station Pro verwendeten Speicher festgelegt werden, um zu verhindern, dass der Speicher komplett beschrieben wird. Sie können zusätzliche lokale Speicher und Netzwerklauferwerke hinzufügen. Dadurch erhalten Sie mehr Sicherheit und Speicherplatz.



# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### Hinweis

- Bei einer Verbindung zu mehreren AXIS Camera Station Pro-Servern wählen Sie zur Verwaltung des Speichers einen beliebigen Server aus dem Dropdown-Menü **Selected server (Ausgewählter Server)** aus.
- Wenn der Dienst zur Anmeldung das Systemkonto verwendet, ist es nicht möglich, Netzwerklaufwerke hinzuzufügen, die auf gemeinsam genutzte Ordner auf anderen Computern verweisen. Siehe .
- Sie können den lokalen Speicher oder den Netzwerk-Speicher nicht entfernen, wenn Kameras für das Aufzeichnen auf dieses Speichermedium festgelegt wurden.

### Einen lokalen Speicher oder ein freigegebenes Netzwerklaufwerk hinzufügen

1. **Konfiguration > Speicher > Verwaltung** aufrufen.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3. Um einen lokalen Speicher hinzuzufügen, wählen Sie zunächst **Local storage (Lokaler Speicher)** und anschließend einen Speicher aus dem Drop-Down Menü aus.
4. Um ein freigegebenes Netzwerklaufwerk hinzuzufügen, wählen Sie **freigegebenes Netzwerklaufwerk** und geben den Pfad für das freigegebene Netzwerklaufwerk ein. Zum Beispiel: `\\ip_address\share`.
5. Klicken Sie auf **OK** und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des freigegebenen Netzwerklaufwerks ein.
6. Klicken Sie auf **OK**.

### Einen lokalen Speicher oder ein freigegebenes Netzwerklaufwerk entfernen

Um einen lokalen Speicher oder ein freigegebenes Netzwerklaufwerk zu entfernen, wählen Sie einen lokalen Speicher oder ein freigegebenes Netzwerklaufwerk aus der Speicherliste und klicken Sie auf **Entfernen**.

### Ordner für neue Aufzeichnungen hinzufügen

1. **Konfiguration > Speicher > Verwaltung** aufrufen.
2. Wählen Sie aus der Speicherliste einen lokalen Speicher oder ein freigegebenes Netzwerklaufwerk aus.
3. Geben Sie unter **Overview (Übersicht)** in das Feld **Folder for new recordings (Ordner für neue Aufzeichnungen)** einen Ordernamen ein, um den Speicherort für Aufzeichnungen zu ändern.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**.

### Passen Sie die Speicherkapazität an

1. **Konfiguration > Speicher > Verwaltung** aufrufen.
2. Wählen Sie aus der Speicherliste einen lokalen Speicher oder ein freigegebenes Netzwerklaufwerk aus.
3. Verwenden Sie unter **Overview (Übersicht)** den Schieber, um den maximalen, von AXIS Camera Station Pro zu verwendenden Speicherplatz festzulegen.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**.

### Hinweis

- Für eine optimale Leistung empfehlen wir, mindestens 5 % des Speicherplatzes frei zu lassen.
- Die Mindestgröße für den Speicher, der zu AXIS Camera Station Pro hinzugefügt wird, beträgt mindestens 32 GB, wobei mindestens 15 GB freier Speicherplatz zur Verfügung stehen müssen.
- Wenn weniger als 15 GB freier Speicherplatz verfügbar sind, beginnt AXIS Camera Station Pro automatisch, alte Aufzeichnungen zu löschen, um freien Speicherplatz zu schaffen.

### Nicht indizierte Dateien erfassen

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

Nicht indizierte Dateien können einen beträchtlichen Teil von **Other data (Andere Daten)** im Speicher einnehmen. Bei einer nicht indizierten Datei handelt es sich um Daten im Aufzeichnungsordner, die nicht zur aktuellen Datenbank gehören. Die Datei kann Aufzeichnungen von vorherigen Installationen oder verloren gegangene Daten enthalten, wenn ein Wiederherstellungspunkt verwendet wurde.

Die gesammelten Dateien werden vom System nicht gelöscht, sondern erfasst und im Ordner **Non-indexed files (Nicht indizierte Daten)** im Aufzeichnungsspeicher abgelegt. Dieser Speicher kann sich je nach Ihrer Konfiguration auf demselben Computer wie der Client oder auf einem Remote-Server befinden. Um auf den Ordner **Non-indexed files (Nicht indizierte Dateien)** zuzugreifen, benötigen Sie Zugriff auf den Server. AXIS Camera Station Pro platziert die Daten in den Ordnern nach der Reihenfolge, in der sie gefunden wurden, zuerst durch den Server und dann die mit diesem bestimmten Server verbundenen Geräte.

Sie können entweder nach einer bestimmten Aufzeichnung bzw. einem verloren gegangenen Protokoll suchen oder einfach den Inhalt löschen, um Speicherplatz freizugeben.

Erfassung nicht indizierter Dateien zur Überprüfung oder Entfernung:

1. **Konfiguration > Speicher > Verwaltung** aufrufen.
2. Wählen Sie aus der Speicherliste einen lokalen Speicher oder ein freigegebenes Netzwerklaufwerk aus.
3. Klicken Sie unter **Collect non-indexed files (Nicht indizierte Dateien erfassen)** auf **Collect (Erfassen)**, um eine Aufgabe zu starten.
4. Rufen Sie nach Abschluss der Aufgabe **Alarms and Tasks > Tasks (Alarmer und Aufgaben)** auf und doppelklicken Sie auf die Aufgabe, um das Ergebnis anzuzeigen.

### Das anzuschließende Geräte wählen

Gehen Sie zu **Konfiguration > Speicher > Auswahl**, um die Speicherverwaltungsseite zu wählen. Auf dieser Seite finden Sie eine Liste mit allen Kameras in AXIS Camera Station Pro und Sie können angeben, wie viele Tage lang die Aufzeichnungen für bestimmte Kameras gespeichert werden sollen. Wenn angewählt, wird die Speicherinformation unter **Aufzeichnungsspeicher** angezeigt. Sie können mehrere Kameras gleichzeitig konfigurieren.

<b>Bezeichnung</b>	Wenn das Gerät ein Video-Encoder mit mehreren angeschlossenen Kameras oder eine Netzwerk-Kamera mit mehreren Ansichtsbereichen ist, wird der Gerätenamen oder eine Liste aller zugeordneten Kameranamen angezeigt.
<b>Adresse</b>	Die Adresse des Geräts. Klicken Sie auf den Link, um die Konfigurationsseite des Geräts zu öffnen. Zeigt die IP-Adresse oder den Host-Namen an, je nachdem, was Sie beim Hinzufügen des Geräts verwendet haben. Siehe .
<b>MAC-Adresse</b>	Die MAC-Adresse des Geräts.
<b>Hersteller</b>	Der Hersteller des Geräts.
<b>Modell</b>	Das Gerätemodell.
<b>Verwendeter Speicher</b>	Der von Aufzeichnungen derzeit belegte Speicherplatz.
<b>Standort</b>	Pfad und Name des Speichers.
<b>Aufbewahrungszeit</b>	Die für die Kamera konfigurierte Vorhaltezeit.
<b>Älteste Aufzeichnung</b>	Der Zeitpunkt der ältesten Aufzeichnung der Kamera, die im Speicher aufbewahrt wird.
<b>Failover-Aufzeichnung</b>	Zeigt an, ob die Kamera eine ausfallsichere Aufzeichnung verwendet.
<b>Ausweichoption-Aufzeichnung</b>	Zeigt an, ob die Kamera eine Fallback-Aufzeichnung verwendet.
<b>Server</b>	Der Server, auf dem der lokale Speicher oder der Netzwerk-Speicher angelegt ist.

Sobald Kameras zu AXIS Camera Station Pro hinzugefügt werden, wird der entsprechende Aufzeichnungsspeicher konfiguriert. Um die Speichereinstellungen einer Kamera zu bearbeiten:

1. **Konfiguration > Speicher > Auswahl** aufrufen.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

2. Wählen Sie die Kamera aus, deren Speichereinstellungen Sie bearbeiten möchten.
3. Legen Sie unter **Recording storage (Aufzeichnungsspeicher)** den Speicherort und die Vorhaltezeit fest.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Aufzeichnungsspeicher	
Store to (Speichern auf)	Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü den Speicher aus, auf dem die Aufzeichnungen gespeichert werden sollen. Verfügbare Optionen sind der lokale Speicher und Netzwerk-Freigaben.
Failover-Aufzeichnung	Um die Aufzeichnungen auf der SD-Speicherkarte der Kamera zu speichern, wenn die Verbindung zwischen AXIS Camera Station Pro und der Kamera während des Aufzeichnens unterbrochen wird, wählen Sie diese Option aus. Bei Wiederherstellung der Verbindung werden die ausfallsicheren Aufzeichnungen an AXIS Camera Station Pro übermittelt. <b>Hinweis</b> Diese Funktion ist nur für Kameras mit SD-Speicherkarte und Firmware 5.20 oder höher verfügbar.
Unbegrenzt	Wählen Sie die Vorhaltezeit für die Aufzeichnungen aus, bis der Speicher voll ist.
Begrenzt	Wählen Sie die maximale Anzahl an Tagen aus, für die Aufzeichnungen aufbewahrt werden sollen. <b>Hinweis</b> Wenn der für AXIS Camera Station Pro reservierte Speicherplatz nicht ausreicht, werden Aufzeichnungen ggf. noch vor Ablauf der angegebenen Aufbewahrungsfrist gelöscht.
Maximum days to keep recordings (Max. Aufbewahrungszeit der Aufzeichnungen in Tagen)	Die Aufbewahrungszeit für Ihre Aufzeichnungen in Tagen eingeben.

## Aufzeichnung und Ereignisse konfigurieren

AXIS Camera Station Pro konfiguriert beim Hinzufügen von Kameras automatisch die Bewegungs- oder Daueraufzeichnung. Sie können die Aufzeichnungsart später an Ihre Bedürfnisse anpassen, siehe .

### Bewegungsaufzeichnung

Die Bewegungserkennung kann zusammen mit allen Axis Netzwerk-Kameras und Video-Encodern verwendet werden. Nur bei durch eine Kamera erfasster Bewegung aufzuzeichnen spart im Vergleich zur kontinuierlichen Aufzeichnung sehr viel Speicherplatz. Die Bewegungsaufzeichnung kann unter **Recording method (Aufzeichnungsart)** eingeschaltet und unter **Motion detection (Bewegungserkennung)** konfiguriert werden. Sie können beispielsweise die Einstellungen konfigurieren, wenn die Kamera zu viele oder wenige bewegte Objekte erkennt oder wenn die Größe der aufgenommenen Dateien zu groß für den verfügbaren Speicherplatz ist.

Konfigurieren der Einstellungen für die Bewegungsaufzeichnung:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aufzeichnungsmethode** aufrufen.
2. Eine Kamera wählen
3. Um die Bewegungserkennung zu verwenden, **Motion detection (Bewegungserfassung)** einschalten.
4. Bearbeiten Sie unter **Video settings (Videoeinstellungen)** die Videoeinstellungen..
5. Wählen Sie einen Zeitplan oder klicken Sie auf **New (Neu)**, um einen neuen Zeitplan zu erstellen. Um die Belastung Ihres Speicherplatzes zu verringern, zeichnen Sie nur in bestimmten Zeiträumen auf.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

6. In dem Feld **Trigger period (Auslöserzeitspanne)**, stellen Sie einen Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Auslösern ein, um die Nummer von aufeinanderfolgenden Aufzeichnungen zu verringern.  
  
Tritt innerhalb dieses Intervalls ein weiterer Auslöser ein, wird die Aufzeichnung fortgesetzt und der Auslösezeitraum neu gestartet.
7. Klicken Sie auf **Motion settings (Bewegungseinstellungen)**, um die Bewegungserkennungseinstellungen zu konfigurieren, z. B. die Anzahl der erkennbaren Objekte. Die verfügbaren Einstellungen sind für verschiedene Kameras unterschiedlich, siehe und .
8. Klicken Sie auf **Anwenden**.

### Hinweis

Die Bewegungsaufzeichnung kann über Aktionsregeln konfiguriert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie **Motion detection (Bewegungserkennung)** in **Recording method (Aufnahmemethode)** deaktivieren, bevor Sie Aktionsregeln verwenden.

<b>Profil</b>	Wählen Sie ein <b>Profile (Profil)</b> im Drop-Down Menü, <b>High (Hoch)</b> -Profil ist Standard. Verwenden Sie eine niedrigere Auflösung, um die Aufzeichnungsgröße zu verringern. Zur Bearbeitung der Profileinstellungen siehe .
<b>Vorpuffer:</b>	Legen Sie die Anzahl der Sekunden vor der erkannten Bewegung fest, die in eine Aufnahme einbezogen werden sollen.
<b>Nachpuffer:</b>	Legen Sie die Anzahl der Sekunden nach der erkannten Bewegung fest, die in eine Aufnahme einbezogen werden sollen.
<b>Alarm auslösen</b>	Um bei Bewegungserfassung durch die Kamera einen Alarm auszulösen, <b>Raise alarm (Alarm auslösen)</b> wählen.



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=motion-recording](http://help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=motion-recording)

*Konfigurieren der Bewegungserkennung*

### Kontinuierliche und geplante Aufzeichnung

Bei der kontinuierlichen Aufnahme werden Bilder fortlaufend gespeichert und benötigen daher mehr Speicherplatz als bei anderen Aufnahmeoptionen. Um die Dateigröße zu reduzieren, sollten Sie eine Aufzeichnung mit Bewegungserkennung in Betracht ziehen.

So konfigurieren Sie die kontinuierliche Aufzeichnung:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aufzeichnungsmethode** aufrufen.
2. Eine Kamera wählen
3. **Continuous (Kontinuierlich)** aktivieren, um die kontinuierliche Aufzeichnung zu verwenden.
4. Wählen Sie ein **Profile (Profil)** im Drop-Down Menü, **Medium (Mittel)**-Profil ist Standard. Verwenden Sie eine niedrigere Auflösung, um die Aufzeichnungsgröße zu verringern. Zur Bearbeitung der Profileinstellungen siehe .

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

5. Wählen Sie einen Zeitplan oder klicken Sie auf **New (Neu)**, um einen neuen Zeitplan zu erstellen. Um die Belastung Ihres Speicherplatzes zu verringern, zeichnen Sie nur in bestimmten Zeiträumen auf.
6. Aktivieren Sie **Average bitrate (Durchschnittliche Bitrate)** und stellen Sie **Max storage (Max. Speicherplatz)** ein. Die angezeigte geschätzte durchschnittliche Bitrate wird vom System auf Grundlage des angegebenen maximalen Speicherplatzes und der Vorhaltezeit berechnet. Die maximale durchschnittliche Bitrate beträgt 50.000 KBit/s. Siehe .
7. Klicken Sie auf **Anwenden**.

### Manuelle Aufzeichnung

Weitere Informationen zur manuellen Aufnahme finden Sie unter .

So konfigurieren Sie die Einstellungen der manuellen Aufzeichnung:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aufzeichnungsmethode** aufrufen.
2. Bearbeiten Sie unter **Manual (Manuell)** die Videoeinstellungen (**Video settings**).
3. Klicken Sie auf **Anwenden**.

<b>Profil</b>	Wählen Sie ein <b>Profile (Profil)</b> im Drop-Down Menü, <b>High (Hoch)</b> -Profil ist Standard. Verwenden Sie eine niedrigere Auflösung, um die Aufzeichnungsgröße zu verringern. Zur Bearbeitung der Profileinstellungen siehe .
<b>Vorpuffer:</b>	Legen Sie die Anzahl der Sekunden vor der erkannten Bewegung fest, die in eine Aufnahme einbezogen werden sollen.
<b>Nachpuffer:</b>	Legen Sie die Anzahl der Sekunden nach der erkannten Bewegung fest, die in eine Aufnahme einbezogen werden sollen.

### Von Regeln getriggerte Aufzeichnung

Durch Regeln ausgelöstes Aufzeichnen wird gemäß den in Aktionsregeln erstellten Regeln gestartet und gestoppt. Mit Regeln können beispielsweise Aufzeichnungen erzeugt werden, die durch Signale von I/O-Ports oder Geräteereignissen ausgelöst wurden. Eine Regel kann mehrere Trigger besitzen.

Informationen zum Erstellen einer durch eine Regel ausgelösten Aufzeichnung finden Sie unter .

#### Hinweis

Achten Sie darauf, die Bewegungsaufzeichnung zu deaktivieren, wenn sie über eine Regel konfiguriert wird, um doppelte Aufzeichnungen zu vermeiden.

### Failover-Aufzeichnung

Verwenden Sie die Funktion „Ausfallsichere Aufzeichnung“, um sicherzustellen, dass Sie bei Ausfall der Verbindung zu AXIS Camera Station Pro weiterhin Aufzeichnungen speichern können. Die Kamera speichert Aufnahmen auf der SD-Karte, wenn die Verbindung länger als 10 Sekunden unterbrochen ist. Die Kamera muss über eine SD-Karte und Firmware 5.20 oder höher verfügen. Ausfallsichere Aufzeichnungen sind nur bei Aufzeichnungen im H.264-Format möglich.

Ausfallsichere Aufzeichnung aktivieren:

1. **Konfiguration > Speicher > Auswahl** aufrufen.
2. Wählen Sie eine Kamera aus, welche ausfallsichere Aufzeichnungen unterstützt.
3. Wählen Sie **Failover recording (Ausfallsichere Aufzeichnung)**.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

### Hinweis

Ein Neustart des AXIS Camera Station Pro Servers löst keine ausfallsichere Aufzeichnung aus. Führen Sie beispielsweise eine Datenbanksicherung durch, starten Sie die Dienststeuerung der AXIS Camera Station Pro oder den Computer neu, auf dem der Server installiert ist.

Nach Wiederherstellen der Verbindung wird die ausfallsichere Aufzeichnung in AXIS Camera Station Pro importiert und auf der Zeitachse dunkelgrau markiert. Die Kamera versucht die 10 Sekunden vor dem Auslösen des ausfallsicheren Aufzeichnens zu kompensieren und greift dafür auf die in ihrem internen Speicher gespeicherten letzten 10 Sekunden des Streams zu. Kurze Lücken von etwa 1-4 Sekunden sind dabei nach wie vor möglich. Die Ausweichaufzeichnung erfolgt je nach Aufzeichnungsart auf unterschiedliche Weise.

Aufzeichnungsarten	
Bewegungserkennung mit Vorpuffer	Wenn die Verbindung länger als 10 Sekunden unterbrochen wird, wird die ausfallsichere Aufzeichnung aktiviert. Die Kamera zeichnet kontinuierlich auf der SD-Karte auf, bis die Verbindung wiederhergestellt ist oder die SD-Karte voll ist.
Bewegungserkennung ohne Vorpuffer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei einem Verbindungsausfall von mehr als 10 Sekunden ohne laufende Bewegungsaufzeichnung wird auch bei Bewegungserkennung keine Ausfallsicherungsaufzeichnung ausgelöst.</li><li>• Bei einem Verbindungsausfall von mehr als 10 Sekunden während einer laufenden Bewegungsaufzeichnung wird eine Ausfallsicherungsaufzeichnung gestartet. Die Kamera zeichnet kontinuierlich auf der SD-Karte auf, bis die Verbindung wiederhergestellt ist oder die SD-Karte voll ist.</li></ul>
Kontinuierliches Aufzeichnen	Wenn die Verbindung länger als 10 Sekunden unterbrochen wird, wird die ausfallsichere Aufzeichnung aktiviert. Die Kamera zeichnet kontinuierlich auf der SD-Karte auf, bis die Verbindung wiederhergestellt ist oder die SD-Karte voll ist.



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&tpald=94521&tsection=failover-recording](http://help.axis.com/?&tpald=94521&tsection=failover-recording)

*SD-Karte für Failover-Aufzeichnung verwenden*

### Ausweichoption-Aufzeichnung

Sie können auf einem Gerät, das als Aufzeichnungsspeicher AXIS S3008 Recorder verwendet, Fallback-Aufzeichnung aktivieren. Bei Aktivierung der Option Fallback-Aufzeichnung startet das Gerät bei einem Verbindungsabbruch zwischen AXIS Camera Station Pro und Rekorder automatisch eine Daueraufzeichnung. Das Gerät verwendet für Fallback-Aufzeichnungen ein Videostream-Profil mit mittlerer Auflösung.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### Hinweis

- Dafür ist AXIS Camera Station 5.36 oder höher, AXIS S3008 Recorder Firmware 10.4 oder höher, Firmware für Axis Geräte 5.50 oder höher erforderlich.
- Falls zum Startzeitpunkt der Fallback-Aufzeichnung bereits eine Daueraufzeichnung läuft, beginnt eine neue Daueraufzeichnung. Das System erstellt Duplikate des Videostreams auf dem Rekorder.

Fallback-Aufzeichnung aktivieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie den AXIS S3008 Recorder und die erforderlichen Geräte hinzugefügt und den Rekorder als Aufzeichnungsspeicher für das Gerät ausgewählt haben. Siehe *Einrichten von AXIS S3008 Recorder*.
2. **Konfiguration > Speicher > Auswahl** aufrufen.
3. Wählen Sie das Gerät und dann **Fallback-Aufzeichnung**.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**.

### Aufzeichnungsmethode

AXIS Camera Station Pro konfiguriert beim Hinzufügen von Geräten automatisch die Bewegungs- oder Daueraufzeichnung.

Ein Häkchen in der Liste zeigt an, welche Aufzeichnungsart ein Gerät verwendet. Zum Anpassen der Profileinstellungen für Video und Audio, siehe .

Aufzeichnungsart ändern:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aufzeichnungsmethode** aufrufen.
2. Wählen Sie ein oder mehrere Geräte aus.  
Mehrere Geräte desselben Modells lassen sich gleichzeitig konfigurieren.
3. Schalten Sie im Bild **Recording method (Aufzeichnungsart)** eine Aufzeichnungsart ein oder aus.

### Hinweis

Anzeigebereiche unterstützen keine Bewegungserkennung.

### Durchschnittliche Bitrate einstellen

Mit der durchschnittlichen Bitrate wird die Bitrate über einen längeren Zeitraum hinweg automatisch angepasst. Dadurch können Sie die angegebene Bitrate erreichen erfüllen und gute Videoqualität auf Grundlage des angegebenen Speichers bereitstellen.

### Hinweis

- Diese Option ist nur für kontinuierliches Aufzeichnen verfügbar. Die Kameras müssen zudem die Funktion Durchschnittliche Bitrate unterstützen und mit der Firmwareversion 9.40 oder später ausgestattet sein.
  - Die Einstellungen der durchschnittlichen Bitrate beeinflussen die Qualität des ausgewählten Videostreamprofils.
1. **Configuration > Storage > Selection (Konfiguration > Speicher >Auswahl)** aufrufen und sicherstellen, dass die Vorhaltezeit für die Kamera begrenzt ist.
  2. Wechseln Sie zu **Configuration > Devices > Stream profiles (Konfiguration > Geräte > Videostreamprofile)** und vergewissern Sie sich, dass für das Videoprofil für das kontinuierliche Aufzeichnen das Format H.264 oder H.265 eingestellt ist.
  3. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aufzeichnungsmethode** aufrufen.
  4. Wählen Sie die entsprechende Kamera und aktivieren Sie **Kontinuierlich**.
  5. Das konfigurierte Profil unter **Video settings (Videoeinstellungen)** auswählen.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

6. Aktivieren Sie **Average bitrate (Durchschnittliche Bitrate)** und stellen Sie **Max storage (Max. Speicherplatz)** ein. Die angezeigte geschätzte durchschnittliche Bitrate wird vom System auf Grundlage des angegebenen maximalen Speicherplatzes und der Vorhaltezeit berechnet. Die maximale durchschnittliche Bitrate beträgt 50.000 KBit/s.

### Hinweis

Die Option **Max storage (Max. Speicherplatz)** bezieht sich auf den maximalen Speicherplatz für die Aufzeichnung im Rahmen der Vorhaltezeit. Es garantiert nur, dass die Aufnahmen den angegebenen Speicherplatz nicht überschreiten, es garantiert jedoch nicht, dass genügend Platz für die Aufnahmen vorhanden ist.

7. Klicken Sie auf **Anwenden**.

### Bewegungseinstellungen bearbeiten

Wenn Ihr Gerät einen AXIS Object Analytics verwendet, können Sie dort die Einstellungen für die Bewegungsaufzeichnung bearbeiten.

1. Öffnen Sie eine Registerkarte **Configuration (Konfiguration)**.
2. Rufen Sie **Recording and events (Aufzeichnung und Ereignisse) > Recording method (Aufzeichnungsmethode)** auf.
3. Wählen Sie die Kamera aus, die Sie konfigurieren möchten.
4. **Bewegungserkennung** aktivieren.
5. Klicken Sie auf **Motion settings... (Bewegungseinstellungen)**.

Weitere Informationen finden Sie im *AXIS Object Analytics Benutzerhandbuch* zur Konfiguration von AXIS Object Analytics auf Ihrem Gerät.

### Bearbeiten von AXIS Video Motion Detection 2 und 4

Die Kamera-Anwendungen AXIS Video Motion Detection 2 und 4 lassen sich auf Produkten installieren, die AXIS Camera Application Platform unterstützen. Wenn auf der Kamera AXIS Video Motion Detection 2 oder 4 installiert ist, werden in einem ausgewählten Bereich Bewegungen erkannt. Für Motion Detection 2 ist Firmware 5.60 oder höher erforderlich, und für AXIS Video Motion Detection 4 ist Firmware 6.50 oder höher erforderlich. In den Versionshinweisen des Produkt finden sich Angaben, ob Video Motion Detection 4 unterstützt wird.

Wenn beim Hinzufügen von Kameras zu AXIS Camera Station Pro die Bewegungsaufzeichnung ausgewählt ist, werden AXIS Video Motion Detection 2 und 4 nur auf Kameras mit der erforderlichen Firmware installiert. Kameras ohne die erforderliche Firmware nutzen die integrierte Bewegungserkennung. Einige Anwendungen lassen sich direkt manuell von der Device Manager-Seite aus installieren. Siehe .

Mit AXIS Video Motion Detection 2 und 4 lässt sich folgendes erstellen:

- **Ausgewählter Bereich:** Ein Bereich in einer Aufzeichnung, in dem die Kamera sich bewegende Objekte erkennt. Objekte außerhalb des ausgewählten Bereichs werden mit dieser Funktion grundsätzlich ignoriert. Der Bereich wird in Form eines Polygons über dem Videobild angezeigt. Der Bereich hat 3 bis 20 Punkte (Eckpunkte).
- **Ausschlussbereich:** Ein Ausschlussbereich ist ein Bereich innerhalb des ausgewählten Bereichs, in dem sich bewegende Objekte ignoriert werden sollen.
- **Ignorierfilter:** Filter, die erstellt werden, um sich bewegende Objekte zu ignorieren, die von der Anwendung erkannt wurden. Verwenden Sie so wenige Filter wie möglich, und konfigurieren Sie diese mit Bedacht, damit keine wichtigen Objekte ignoriert werden. Die einzelnen Filter nacheinander aktivieren und konfigurieren.
  - **Objekte, die nur kurz erscheinen:** Dieser Filter ignoriert Objekte, die nur für kurze Zeit in einem Bild auftauchen. Zum Beispiel Lichtstrahlen eines vorbeifahrenden Autos und sich schnell bewegende Schatten. Die Mindestdauer für die Objekte in der Szene erscheinen müssen, um einen Alarm auszulösen. Die Zeit wird ab dem Moment der Erfassung des Objekts durch die Applikation gemessen. Der Filter verzögert Alarme und löst sie nicht aus, wenn das Objekt innerhalb der angegebenen Zeit aus dem Bild verschwindet.
  - **Kleine Objekte:** Dieser Filter ignoriert kleine Objekte wie etwa kleine Tiere. Stellen Sie die Breite und Höhe als Prozentwert des Gesamtbildes ein. Objekte, die kleiner als die angegebenen Werte für Breite und Höhe sind,



# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

werden vom Filter ignoriert und lösen keinen Alarm aus. Das Objekt muss kleiner als die Werte für Breite und Höhe sein, damit der Filter es ignoriert.

- **Schaukelnde Objekte:** Dieser Filter ignoriert Objekte, die sich nur über kurze Entfernung hin- und herbewegen wie etwa Zweige und Fahnen im Wind sowie deren Schatten. Distanz als Prozentwert des Gesamtbildes einstellen. Objekte, die sich über eine Entfernung bewegen, die geringer ist als die Strecke zwischen der Mitte der Ellipse und einer der Pfeilspitzen, werden vom Filter ignoriert. Die Ellipse ist das Maß der Bewegung und wird auf alle Objekte im Bild angewendet.

Konfigurieren der Einstellungen für die Bewegungserkennung:

### Hinweis

Änderungen an dieser Stelle beeinflussen die Einstellungen in der Kamera.

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aufzeichnungsmethode** aufrufen.
2. Wählen Sie eine Kamera mit **AXIS Video Motion Detection 2 oder 4** und klicken Sie auf **Bewegungserkennung**.
3. Ausgewählten Bereich bearbeiten.
4. Den Ausschlussbereich bearbeiten.
5. Ignorier-Filter erstellen.
6. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Einen neuen Punkt hinzufügen	Um einen neuen Punkt zu Ihrem ausgewählten Bereich hinzuzufügen, klicken Sie auf die Linie zwischen zwei Punkten.
Remove Point (Punkt entfernen)	Um einen Punkt aus Ihrem Interessengebiet zu entfernen, klicken Sie auf den Punkt und dann auf <b>Remove Point (Punkt entfernen)</b> .
Add Exclude Area (Ausschlussbereich hinzufügen)	Um einen Ausschlussbereich zu erstellen, klicken Sie auf <b>Add Exclude Area (Ausschlussbereich hinzufügen)</b> und klicken Sie auf die Linie zwischen zwei Punkten.
Remove Exclude Area (Ausschlussbereich entfernen)	Um den Ausschlussbereich zu entfernen, klicken Sie auf <b>Ausschlussbereich entfernen</b> .
Short lived objects filter (Filter für nur kurz erscheinende Objekte)	Um einen Filter für nur kurz erscheinende Objekte zu aktivieren, wählen Sie <b>Short lived objects filter (Filter für kurz erscheinende Objekte)</b> und stellen Sie die Mindestdauer, die ein Objekt im Bild erscheinen muss, um einen Alarm auszulösen, über den Schieberegler <b>Time (Zeit)</b> ein.
Filter für kleine Objekte	Um einen Filter für kleine Objekte zu aktivieren, wählen Sie <b>Small objects filter (Filter für kleine Objekte)</b> und stellen Sie die Größe der zu ignorierenden Objekte über den Schieberegler für <b>Width (Breite)</b> und <b>Height (Höhe)</b> ein.
Swaying objects filter (Filter für schaukelnde Objekte)	Um einen Filter für schaukelnde Objekte zu aktivieren, wählen Sie <b>Swaying objects filter (Filter für schaukelnde Objekte)</b> und stellen Sie die Größe der Ellipse über den Schieberegler <b>Distance (Distanz)</b> ein.

### Die integrierte Bewegungserkennung bearbeiten

Mit der integrierten Bewegungserkennung erkennt die Kamera Bewegungen innerhalb eines oder mehrerer Bereiche und ignoriert alle anderen Bewegungen. Ein Einschlussbereich ist ein Bereich, der Bewegungen erkennt. Sie können einen Ausschlussbereich innerhalb eines Einschlussbereichs platzieren, um Bewegungen zu ignorieren. Es können mehrere Bewegungs- und Ausschlussbereiche verwendet werden.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

So können Sie einen Einschlussbereich hinzufügen und bearbeiten:

**Hinweis**

Änderungen an dieser Stelle beeinflussen die Einstellungen in der Kamera.

1. Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aufzeichnungsmethode aufrufen.
2. Wählen Sie eine Kamera mit integrierter Bewegungserkennung und klicken Sie auf Bewegungseinstellungen.
3. Klicken Sie **Add (Hinzufügen)** im Bereich Fenster.
4. Wählen Sie **Include (Einschließen)** aus.
5. Um nur den von Ihnen bearbeiteten Bereich anzuzeigen, wählen Sie **Show selected window (Ausgewähltes Fenster anzeigen)**.
6. Verschieben Sie die Form im Videobild und ändern Sie ihre Größe. Dies ist der Einschlussbereich.
7. Passen Sie **Object size (Objektgröße)**, **History (Verlauf)** und **Sensitivity manually (Empfindlichkeit manuell)** an.
8. Vordefinierte Einstellungen verwenden. Wählen Sie **Low (Niedrig)**, **Moderate (Mittel)**, **High (Hoch)** oder **Very High (Sehr hoch)**. Niedrig erfasst größere Objekte mit kürzerem Verlauf. Sehr hoch erfasst kleinere Objekte mit längerem Verlauf.
9. In dem Bereich **Activity (Aktivität)** überprüfen Sie die erkannte Bewegung im Einschlussbereich. Rote Spitzen zeigen Bewegung an. Nutzen Sie das Feld **Activity (Aktivität)** bei der Einstellung von **Object size (Objektgröße)**, **History (Verlauf)** und **Sensitivity (Empfindlichkeit)**.
10. Klicken Sie auf **OK**.

<b>Objektgröße</b>	Die Objektgröße ist relativ zur Bereichsgröße definiert. Bei einem hohen Wert werden von der Kamera nur sehr große Objekte erfasst. Bei einem niedrigen Wert werden auch sehr kleine Objekte von ihr erfasst.
<b>Verlauf</b>	Die Objektspeicherdauer legt fest, wie lange sich ein Objekt in einem Bereich befinden muss, damit es als unbeweglich erkannt wird. Bei einem hohen Wert ist der Zeitraum lang, in dem ein Objekt die Bewegungserkennung auslöst. Bei einem niedrigen Wert lösen Objekte eine Bewegungserkennung über einen kurzen Zeitraum aus. Wenn sich im erfassten Bereich keine Objekte befinden sollen, wählen Sie einen sehr hohen Verlaufswert aus. Dies löst eine Bewegungserkennung aus, wenn sich das Objekt in der Umgebung befindet.
<b>Empfindlichkeit</b>	Helligkeitsunterschied zwischen Hintergrund und Objekt. Bei einer hohen Empfindlichkeit erkennt die Kamera durch Objekte mit gewöhnlicher Farbgebung auf gewöhnlichem Hintergrund. Mit geringer Empfindlichkeit erkennt sie nur sehr helle Objekte auf dunklem Hintergrund. Wenn nur Lichtblitze erkannt werden sollen, wählen Sie eine niedrige Empfindlichkeit. Andernfalls wird ein hoher Empfindlichkeitswert empfohlen.

So können Sie einen Ausschlussbereich hinzufügen und bearbeiten:

1. Klicken Sie im Bildschirm **Edit Motion Detection (Bewegungserkennung bearbeiten)** im Fensterbereich auf **Add (Hinzufügen)**.
2. Wählen Sie **Exclude (Ausschluss)**.
3. Verschieben Sie die schattierte Form im Videobild und ändern Sie ihre Größe.
4. Klicken Sie auf **OK**.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Entfernen eines neuen Einschuss- oder Ausschussfensters:

1. Wählen Sie im Bildschirm **Edit Motion Detection (Bewegungserkennung bearbeiten)** einen Bereich zum Entfernen aus.
2. Klicken Sie auf **Remove (Entfernen)**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

### E/A-Ports

Viele Kameras und Video-Encoder verfügen für den Anschluss von externen Geräten über E/A-Ports. Auch manche Zusatzgeräte können I/O-Ports besitzen.

Es gibt zwei Arten von E/A-Ports:

**Eingangsanschluss** – Wird für den Anschluss von Geräten, die zwischen offenem und geschlossenem Stromkreis umschalten können, verwendet. Beispielsweise für Tür- und Fensterkontakte, Rauchmelder, Glasbruchmelder und PIRs (Passive Infrarot-Melder).

**Ausgangs-Port** – Zum Anschließen von Geräten wie Relais, Türen, Schlössern und Alarmen. AXIS Camera Station Pro kann Geräte steuern, die an Ausgangs-Ports angeschlossen sind.

#### Hinweis

- Bei Verbindung zu mehreren AXIS Camera Station Pro Servern, können Sie auf jedem verbundenen Server I/O-Ports erstellen oder verwalten, indem der Server im Drop-Down Menü **Selected server (Ausgewählter Server)** markiert wird.
- Administratoren können I/O-Ports für Benutzer deaktivieren. Siehe .

Aktionsregeln verwenden I/O-Ports als Auslöser oder Aktionen. Auslöser verwenden Eingangssignale: AXIS Camera Station Pro empfängt ein Signal von einem an einen Eingangsanschluss angeschlossenen Gerät und führt die festgelegten Aktionen aus. Aktionen verwenden Ausgangsanschlüsse: Wenn eine Regel aktiviert wird, kann AXIS Camera Station Pro ein an einen Ausgangsanschluss angeschlossenes Gerät aktivieren oder deaktivieren. Siehe .

Informationen zum Anschließen von Geräten und zum Konfigurieren von I/O-Ports finden Sie im Benutzerhandbuch oder der Installationsanleitung des Axis Produkts. Einige Produkte besitzen Ports, die als Eingang oder Ausgang dienen können.

Sie können Ausgangsport manuell steuern. Siehe .

### E/A-Ports hinzufügen

E/A-Ports hinzufügen:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > E/A-Ports aufrufen**.
2. Klicken Sie **Add (Hinzufügen)** an, um eine Liste von I/O-Ports zu sehen, die hinzugefügt werden können.
3. Wählen Sie den Port aus und klicken Sie auf **OK**.
4. Überprüfen Sie die Informationen unter **Type (Typ)** und **Device (Gerät)**. Ändern Sie die Informationen bei Bedarf.
5. Geben Sie einen Namen für **Port**, **Active State (Aktiver Status)** und **Inactive State (Inaktiver Status)** ein. Die Namen werden auch in Aktionsregeln, Protokollen und I/O-Überwachung angezeigt.
6. Für Ausgangsanschlüsse können Sie den Anfangsstatus festlegen, wenn AXIS Camera Station Pro eine Verbindung mit dem Gerät herstellt. Wählen Sie **On startup set to (Beim Start festlegen auf)** und wählen Sie den Anfangszustand im Drop-Down Menü **State (Status)** aus.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---


Bearbeiten	Um einen Port zu bearbeiten, wählen Sie den Port aus und klicken Sie auf <b>Bearbeiten</b> . Aktualisieren Sie die Port-Informationen und klicken Sie <b>OK</b> in dem Dialogfenster.
Entfernen	Um einen Port zu entfernen, wählen Sie den Port aus und klicken Sie auf <b>Entfernen</b> .
E/A-Ports neu laden	Wenn I/O-Ports über die Setup-Seiten des Geräts konfiguriert wurden, klicken Sie zum Aktualisieren der Liste auf <b>Reload I/O Ports (I/O-Ports neu laden)</b> .

### E/A-Ports überwachen

#### Hinweis

Bei Verbindung zu mehreren AXIS Camera Station Pro Servern, können Sie auf jedem verbundenen Server I/O-Ports überwachen, indem der Server im Drop-Down Menü **Selected server (Ausgewählter Server)** markiert wird.

Ausgangsport manuell steuern:

1. Rufen Sie  **Actions > I/O Monitoring (Aktionen > Überwachung von E/A)** auf.
2. Ausgangsanschluss auswählen.
3. Klicken Sie auf **Change state (Status ändern)**.

### Aktionsregeln

AXIS Camera Station Pro verwendet Regeln zum Konfigurieren von Aktionen. Eine Regel ist ein Satz mit Bedingungen, die festlegen, wie und wann Aktionen durchgeführt werden sollen. Aktionsregeln helfen die Anzahl der Aufzeichnungen zu reduzieren, mit Geräten an I/O-Ports zu interagieren und Bediener auf wichtige Ereignisse hinzuweisen.

#### Hinweis

- Bei Verbindung zu mehreren AXIS Camera Station Pro Servern, können Sie auf jedem verbundenen Server Aktionsregeln erstellen oder verwalten, indem der Server in dem Drop-Down Menü **Selected Server (Ausgewählter Server)** markiert wird.
- Bei Geräten anderer Hersteller können die verfügbaren Aktionen je nach Gerät unterschiedlich sein. Für viele dieser Ereignisse muss das Gerät zusätzlich konfiguriert werden.

#### Eine neue Regel erstellen

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Auf **Neu** klicken.
3. Erstellen Sie **Auslöser**, um zu definieren, wann eine Regel aktiviert werden soll. Siehe .
4. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
5. Erstellen Sie **Aktionen**, um zu definieren, was passiert, wenn die Regel aktiviert wird. Siehe .
6. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
7. Erstellen Sie einen **Zeitplan** für die Verwendung der Aktionsregel. Dies reduziert die Anzahl der Ereignisse und Aufzeichnungen. Siehe .
8. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
9. Prüfen Sie die Informationen auf der Seite **Details**.
10. Geben Sie einen Namen für die Regel ein und klicken Sie auf **Finish (Fertig stellen)**, um die Regel zu verwenden.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Bearbeiten	Um eine vorhandene Regel zu bearbeiten, wählen Sie die Regel aus und klicken Sie auf <b>Bearbeiten</b> .
Kopieren	Um eine vorhandene Regel zu kopieren, wählen Sie die Regel aus und klicken Sie auf <b>Kopieren</b> .
Entfernen	Um eine vorhandene Regel zu entfernen, wählen Sie die Regel aus und klicken Sie auf <b>Entfernen</b> .
Immer	Wählen Sie <b>Always (Immer)</b> aus, damit die Regel immer aktiv ist.
Benutzerdefinierter Zeitplan	Den zu verwendenden Zeitplan aus dem Aufklappmenü auswählen und <b>Custom schedule (Benutzerdefinierter Zeitplan)</b> wählen. Sie können einen neuen Zeitplan erstellen oder einen vorhandenen bearbeiten.

### Auslöser hinzufügen

Auslöser aktivieren Regeln und eine Regel kann mehrere Auslöser haben. Die Regel bleibt aktiv, solange einer der Auslöser aktiv ist. Wenn die Regel nur aktiv sein soll, wenn alle Auslöser aktiv sind, wählen Sie **All triggers must be active simultaneously to trigger the actions (Alle Auslöser müssen gleichzeitig aktiv sein, um die Aktionen auszulösen)**. Erhöhen Sie die Dauer der Auslöser, wenn diese Einstellung für Impulsauslöser verwendet wird. Impulsauslöser sind Auslöser, die zu einem bestimmten Moment aktiv werden.

Es stehen folgende Trigger zur Verfügung:

**Bewegungserkennung** – Registrierte Bewegungen innerhalb eines definierten Bereichs aktivieren den Bewegungserkennungsauslöser. Siehe .

**Daueraktiv** – Dieser Auslöser ist dauerhaft aktiviert. Sie können diesen Auslöser beispielsweise mit einem jederzeit verfügbaren Zeitplan und einer Aufzeichnungsschaltung mit einem Low-Profil kombinieren für eine zweite kontinuierliche Aufzeichnung, die für Geräte mit beschränkter Leistung geeignet ist.

**Live-Ansicht** – Der Auslöser für die Live-Ansicht wird ausgelöst, wenn ein Benutzer den Videostream einer bestimmten Kamera öffnet. Sie können ihn beispielsweise verwenden, um Personen in der Nähe einer Kamera mit den LEDs der Kamera mitzuteilen, dass jemand sie beobachtet. Siehe .

**Systemereignis und Fehler** – Der Auslöser Systemereignis und Systemfehler wird aktiviert, wenn Aufnahmefehler auftreten, ein Speicher voll ist, auf eine Netzwerk-Freigabe nicht zugegriffen werden kann oder die Verbindung zu einem oder mehreren Geräten unterbrochen ist. Siehe .

**Eingabe/Ausgabe** – Der Auslöser Eingang/Ausgang (I/O) wird aktiviert, wenn der I/O-Port eines Geräts ein Signal von beispielsweise einer verbundenen Tür, einem Rauchmelder oder einem Schalter empfängt. Siehe . Wir empfehlen, nach Möglichkeit Geräteereignisse anstelle von Ein-/Ausgängen als Auslöser zu verwenden.

**Geräteereignis** – Dieser Trigger nutzt Ereignisse direkt von der Kamera oder dem Zusatzgerät. Verwenden Sie dies, wenn in AXIS Camera Station Pro kein passender Auslöser verfügbar ist. Siehe .

**Aktionsschaltfläche** – Aktionsschaltflächen dienen zum Starten und Stoppen von Aktionen aus der Live-Ansicht. Dabei können Sie eine Schaltfläche in verschiedenen Regeln verwenden. Siehe .

**Axis Entry Manager-Ereignis** – Dieser Auslöser wird bei Eingang von im AXIS Entry Manager konfigurierten Türsignalen in AXIS Camera Station Pro aktiviert. Zum Beispiel, wenn Türen gewaltsam geöffnet werden, zu lange geöffnet bleiben oder der Zutritt verweigert wird. Siehe .

**HTTPS (extern)** – Dank des externen HTTPS-Auslösers können durch externe Anwendungen über HTTPS-Kommunikation Ereignisse in AXIS Camera Station Pro ausgelöst werden. Siehe .

### Bewegungserkennungsauslöser erstellen

Der Auslöser Bewegungserkennung wird aktiviert, wenn die gewählte Kamera innerhalb eines bestimmten Bereichs eine Bewegung erkennt. Da die Verarbeitung der Erfassung durch die Kamera erfolgt, wird AXIS Camera Station Pro nicht weiter belastet.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### Hinweis

Verwenden Sie zum Starten einer Aufzeichnung keine Bewegungserkennungs-Auslöser, wenn die Bewegungsaufzeichnung in der Kamera aktiviert ist. Schalten Sie die Bewegungsaufzeichnung aus, bevor Sie Bewegungserkennungs-Auslöser verwenden. Um die Aufzeichnung von Bewegung zu deaktivieren, wechseln Sie zu **Configuration > Recording and events > Recording method** (Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aufzeichnungsart).

Bewegungserkennungsauslöser erstellen:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Auf **Neu** klicken.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie **Bewegungserkennung** aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Auf dem Popup-Bildschirm:
  - 5.1 Wählen Sie die Kamera aus, die Bewegungen erkennen soll.
  - 5.2 Stellen Sie einen Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Auslösern ein, um die Nummer von aufeinanderfolgenden Aufzeichnungen zu verringern. Tritt innerhalb dieses Intervalls ein weiterer Auslöser ein, wird die Aufzeichnung fortgesetzt und der Auslösezeitraum neu gestartet.
  - 5.3 Klicken Sie auf **Bewegungseinstellungen**, um Bewegungserkennungseinstellungen zu konfigurieren. Die verfügbaren Bewegungseinstellungen unterscheiden sich zwischen verschiedenen Kameras. Siehe und .
6. Klicken Sie auf **OK**.

### Auslöser für Live-Ansicht erstellen

Der Auslöser für die Live-Ansicht wird ausgelöst, wenn ein Benutzer den Videostream einer bestimmten Kamera öffnet. Sie können ihn beispielsweise verwenden, um Personen in der Nähe einer Kamera mit den LEDs der Kamera mitzuteilen, dass jemand sie beobachtet.

So erstellen Sie einen Auslöser für eine Live-Ansicht:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Auf **Neu** klicken.
3. **Hinzufügen** anklicken und **Live-Ansicht** wählen.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Die Auslöserkamera auswählen.
6. Klicken Sie auf **OK**.

### Systemereignis- und Fehler-Auslöser erstellen

Wählen Sie ein oder mehrere Systemereignisse und -fehler aus, die Sie als Auslöser verwenden möchten. Beispiele für Systemereignisse sind Aufzeichnungsfehler, ein voller Speicher, der fehlende Verbindungsaufbau zu einem Netzwerkspeicher oder der Verbindungsabbruch zu einem oder mehreren Geräten.

Systemereignis- und Fehler-Auslöser erstellen:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Auf **Neu** klicken.
3. **Hinzufügen** anklicken und **Systemereignis und Fehler** wählen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

5. Wählen Sie zur Erstellung des Auslösers ein Systemereignis oder einen Fehler aus.
6. Klicken Sie auf OK.

Bei Aufnahmefehler	Bei Aufnahmefehler wählen, um den Auslöser zu aktivieren, wenn während der Aufzeichnung ein Fehler auftritt, z. B. Unterbrechung eines Kamerastreams.
Bei vollem Datenträger	Bei vollem Laufwerk wählen, um den Auslöser zu aktivieren, wenn ein Speicher für Aufzeichnungen voll ist.
Bei Verbindungsabbruch zum Netzwerkdatenträger	Wählen Sie die Option <b>On no contact with network storage (Bei Verbindungsabbruch zum Netzwerkspeicher)</b> , um den Auslöser zu bei Zugriffsproblemen auf einen Netzwerkspeicher zu aktivieren.
On lost connection to camera (Bei Verbindungsabbruch zur Kamera)	Wählen Sie die Option <b>On lost connection to camera (Bei Verbindungsabbruch zur Kamera)</b> , um den Auslöser bei Verbindungsstörungen zu den Kameras zu aktivieren. <ul style="list-style-type: none"><li>• Wählen Sie <b>All (Alle)</b> aus, um alle zu AXIS Camera Station Pro hinzugefügten Kameras zu verwenden.</li><li>• Wählen Sie <b>Selected (Ausgewählt)</b> und klicken Sie auf <b>Cameras (Kameras)</b>, um eine Liste aller zu AXIS Camera Station Pro hinzugefügten Kameras anzuzeigen. Verwenden Sie <b>Select all (Alle auswählen)</b>, um alle Kameras auswählen, oder <b>Deselect all (Alle abwählen)</b>, um alle Kameras abzuwählen.</li></ul>

### Auslöser Eingang/Ausgang erstellen

Ein- und Ausgangsauslöser (E/A-Auslöser) werden bei Eingang eines Signals (z. B. von einer verbundenen Tür, einem Rauchmelder oder einem Schalter) am I/O-Port des Geräts aktiviert.

#### Hinweis

- Sie müssen den I/O-Port zu AXIS Camera Station Pro hinzufügen, bevor Sie einen I/O-Trigger verwenden. Siehe .
- Verwenden Sie als Auslöser nach Möglichkeit Geräteereignisse anstelle von Ein-/Ausgängen. Geräteereignis-Auslöser ermöglichen insgesamt ein besseres Nutzererlebnis. Weitere Informationen siehe .

Auslöser Eingang/Ausgang erstellen:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Auf **Neu** klicken.
3. **Hinzufügen** anklicken und **Eingang/Ausgang** wählen.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Konfigurieren Sie unter **Trigger port and state (Auslöse-Port und Zustand)** den I/O-Port und die Auslöseeinstellungen.
6. Klicken Sie auf **OK**.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Triggerschnittstelle und Status	
E/A-Port	Wählen Sie unter <b>I/O port (I/O-Port)</b> den gewünschten Ein- oder Ausgangsport aus.
Trigger state (Auslösezustand)	Wählen Sie unter <b>Trigger state (Auslösezustand)</b> aus, in welchem E/A-Zustand der Auslöser aktiviert werden soll. Die verfügbaren Auslösezustände richten sich nach der Konfiguration des Ports.
Trigger period (Auslösedauer)	Stellen Sie unter <b>Trigger period (Auslösedauer)</b> ein Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Auslösern ein, um die Anzahl der aufeinanderfolgenden Aufzeichnungen zu reduzieren. Tritt innerhalb dieses Intervalls ein weiterer Auslöser ein, wird die Aufzeichnung fortgesetzt und der Auslösezeitraum neu gestartet.

### Geräte-Ereignisauslöser erstellen

Dieser Trigger nutzt Ereignisse direkt von der Kamera oder dem Zusatzgerät. Verwenden Sie diesen, wenn in AXIS Camera Station Pro kein passender Auslöser verfügbar ist. Die Ereignisse unterscheiden sich von Kamera zu Kamera und umfassen einen oder mehrere Filter, die gesetzt werden müssen. Filter sind Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der Geräte-Ereignisauslöser aktiviert werden kann. Informationen zu Ereignissen und Filtern für Axis Produkte finden Sie in der VAPIX®-Dokumentation unter [axis.com/partners](http://axis.com/partners) und [axis.com/vapix](http://axis.com/vapix)

Um einen Geräte-Ereignisauslöser zu erstellen:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Auf **Neu** klicken.
3. **Hinzufügen** anklicken und **Gerät ereignis** wählen.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Konfigurieren Sie unter **Configure device event trigger (Geräte-Ereignisauslöser konfigurieren)** den gewünschten Ereignisauslöser.

#### Hinweis

Welche Ereignisse ausgewählt werden können, ist vom jeweiligen Gerät abhängig. Bei Geräten von Drittanbietern ist bei einigen dieser Ereignisse möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration des Geräts erforderlich.

6. Wählen Sie unter **Filters (Filter)** die gewünschten Filter aus.
7. Überprüfen Sie unter **Activity (Aktivität)** den aktuellen Status des als Zeitfunktion angezeigten Geräte-Ereignisauslösers. Ein Ereignis kann einen Status haben oder nicht. Die Aktivität eines statusbehafteten Ereignisses wird in Form einer Stufenfunktion dargestellt. Die Aktivität eines statuslosen Ereignisses wird durch eine bei Auslösung des Ereignisses gerade Linie mit Impulsen dargestellt.
8. Klicken Sie auf **OK**.



# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

Geräte-Ereignistrigger konfigurieren	
Gerät	Wählen Sie unter <b>Device (Gerät)</b> die entsprechende Kamera oder das Zusatzgerät aus.
Veranstaltung	Wählen Sie unter <b>Event (Ereignis)</b> das Ereignis aus, das als Auslöser verwendet werden soll.
Trigger period (Auslösedauer)	In dem Feld <b>Trigger period (Auslöserzeitspanne)</b> , stellen Sie einen Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Auslösern ein, um die Nummer von aufeinanderfolgenden Aufzeichnungen zu verringern. Tritt innerhalb dieses Intervalls ein weiterer Auslöser ein, wird die Aufzeichnung fortgesetzt und der Auslösezeitraum neu gestartet.

### Beispiele für Geräteereignisse

Kategorie	Geräteereignis
Verstärker	Verstärkerüberlastung
Audiosteuerung	Digitaler Signalstatus
Audioquelle	Audioerkennung
Autorisierung	Zutrittsanfrage gewährt
	Zutrittsanfrage verweigert
Anrufen	Bundesland
	Status wechseln
	Netzwerkqualität
	SIP-Kontostatus
	Eingehendes Video
Gehäuse	Gehäuse geöffnet
Gerät	Ringstrom-Überstromschutz
Gerätesensoren	Systembereitschaft
	PIR-Sensor
Gerätestatus	Systembereitschaft
Tür	Zugang erzwungen
	Manipulation der Zugangsinstallation erkannt
	Tür verriegelt
	Tür zu lange geöffnet
	Türposition
	Tür entriegelt
Ereignispuffer	Anfang
Ereignisaufzeichnung	Verworfen Alarme
	Verworfen Ereignisse
	Alarm
Lüfter	Status

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Globale Szenenänderung	Bilddienst
Hardwarefehler	Speicherfehler
	Lüfter Fehler
Heizung	Status
Eingangsanschlüsse	Virtueller Eingang
	Digitaler Eingangs-Port
	Manueller Auslöser
	Überwachter Eingangs-Port
	Digitaler Ausgangsanschluss
	Externer Eingang
Licht	Status
Lichtstatus geändert	Status
Medien	Profil geändert
	Konfiguration geändert
Überwachen	Heartbeat
Bewegungsbereichsmelder	Bewegung
Netzwerk	Kein Netz Gilt nur für vom Gerät verwendete Ereignisse, nicht für von AXIS Camera Station Pro verwendete Ereignisse.
	Adresse hinzugefügt
	Adresse entfernt
PTZ-Bewegung	PTZ-Bewegung auf Kanal
PTZ-Voreinstellungen	PTZ-Voreinstellung auf Kanal erreicht
PTZ-Steuerung	Automatisches Nachführen
	PTZ-Steuerungswarteschlange
	PTZ-Fehler
	PTZ-Bereit
Aufzeichnungskonfiguration	Aufzeichnung erstellen
	Aufzeichnung löschen
	Nachführungskonfiguration
	Konfiguration für Aufzeichnungen
	Aufzeichnungskonfiguration
Remote-Kamera	Vapix-Status
	PTZ-Position
Zeitschema	Impuls
	Intervall
	Geplantes Ereignis
Bundesland	Aktiv

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

Speicherung	Speicherunterbrechung
	Aufzeichnung läuft
Systemmeldung	Aktion fehlgeschlagen
Sabotage	Neigung erkannt
	Erschütterung festgestellt
Temperaturfühler	Über der Betriebstemperatur
	Unter der Betriebstemperatur
	Innerhalb der Betriebstemperatur
	Oberhalb oder unterhalb der Betriebstemperatur
Trigger	Relais und Ausgänge
	Digitaleingang
Videobewegungserkennung	VMD 4: Profil <Profilname>
	VMD 4: jedes Profil
Video Motion Detection 3	VMD 3
Videoquelle	Bewegungsalarm
	Zugriff auf Livestream
	Tag-/Nachtsicht
	Kamera-Manipulation
	Durchschnittlicher Bitratenabfall
	Angeschlossene Videoquelle

### Geräteereignisse des AXIS A1601 Network Door Controller

Geräteereignis	Aktionsregel auslösen
<b>Autorisierung</b>	
Zutrittsanfrage gewährt	Das System gewährte einem Karteninhaber Zutritt, wenn er mit seinen Zugangsdaten identifiziert wurde.
Zwang	Jemand hat seine Zwangs-PIN verwendet. Dies kann beispielsweise dazu verwendet werden, einen stillen Alarm auszulösen.
Zutrittsanfrage verweigert	Das System gewährte einem Karteninhaber keinen Zutritt, wenn er mit seinen Zugangsdaten identifiziert wurde.
Double Swipe	Ein Karteninhaber hat seine Karte zweimal durchgezogen. Mit dem doppelten Durchziehen kann der Karteninhaber den aktuellen Status einer Tür überschreiben. Dies kann beispielsweise dazu verwendet werden, eine Tür außerhalb des regulären Zeitplans zu entriegeln.
Anti-Passback-Erkennung	Jemand hat die Daten eines Karteninhabers verwendet, der eine Zone vor ihm betreten hat.
<b>Authorization with two-person rule (Autorisierung mit Zwei-Personen-Regel)</b>	
Zugangsanfrage anstehend	Der erste von zwei Karteninhabern hat sich anhand seiner Zugangsdaten identifiziert.
Zutrittsanfrage gewährt	Das System gewährte dem letzten Karteninhaber Zutritt, wenn er mit seinen Zugangsdaten identifiziert wurde.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

<b>Gehäuse</b>	
Gehäuse geöffnet	Jemand hat das Gehäuse des Netzwerk-Tür-Controllers geöffnet oder entfernt. Verwenden Sie diese Option z. B., um bei einer Öffnung des Gehäuses zu Wartungszwecken oder Manipulationsversuchen eine Benachrichtigung an den Administrator zu versenden.
<b>Gerätestatus</b>	
Systembereitschaft	Das System ist betriebsbereit. Das Axis-Produkt erkennt beispielsweise den Systemstatus und sendet nach dem Systemstart eine Benachrichtigung an den Administrator. Wählen Sie Ja aus, um die Aktionsregel auszulösen, wenn sich das Produkt im Status „Bereit“ befindet. Hinweis: Die Regel wird nur ausgelöst, nachdem alle erforderlichen Dienste, wie etwa das Ereignissystem, gestartet wurden.
<b>Tür</b>	
Zugang erzwungen	Der Zugang wurde erzwungen.
Manipulation der Zugangsinstallation erkannt	Wenn das System Folgendes erkennt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gerätegehäuse offen oder geschlossen</li><li>• Gerätebewegung</li><li>• Angeschlossener Kartenleser von der Wand entfernt</li><li>• Manipulation am angeschlossenen Zugangsmonitor, Kartenleser oder REX-Gerät. Aktivieren Sie bei Verwendung dieses Auslösers die Option Supervised Input (Überwacher Eingang), und überprüfen Sie die Installation der Leitungsabschlusswiderstände an den entsprechenden Eingangsanschlüssen der Tür-Verbindung.</li></ul>
Tür verriegelt	Das Zugangstürschloss ist verriegelt.
Tür zu lange geöffnet	Die Zugangstür ist zu lange geöffnet.
Türposition	Der Türmonitor zeigt an, dass die Zugangstür geöffnet oder geschlossen ist.
Tür entriegelt	Das Zugangstürschloss bleibt entriegelt. Dieser Zustand kann z. B. verwendet werden, wenn Besucher die Tür öffnen dürfen, ohne sich ausweisen zu müssen.
<b>Eingangsanschlüsse</b>	
Virtueller Eingang	Schaltzustandsänderung eines virtuellen Eingangs. Virtuelle Eingänge können von einem Client wie z. B. einer Steuerung verwendet werden, um verschiedene Aktionen auszulösen. Wählen Sie den Eingangsanschluss aus, der die Aktionsregel auslösen soll, wenn er aktiv wird.
Digitaler Eingangs-Port	Schaltzustandsänderung eines digitalen Eingangsanschlusses. Verwenden Sie diesen Auslöser, um verschiedene Aktionen wie z. B. den Versand einer Benachrichtigung oder die Einschaltung der Status-LED mit Blinklicht auszulösen. Wählen Sie den Eingangsanschluss aus, der bei Aktivierung die Aktionsregel auslösen soll, oder wählen Sie <b>Any (Beliebige)</b> , um die Aktionsregel bei Aktivierung eines beliebigen Eingangsanschlusses auszulösen.
Manueller Auslöser	Aktiviert den manuellen Auslöser. Verwenden Sie diesen Auslöser, um die Aktionsregel manuell über die VAPIX-API zu starten oder zu stoppen.
Externer Eingang	Notfalleingang aktiv oder inaktiv.
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkverlust	Das Netzwerk verliert die Verbindung. Gilt nur für vom Gerät verwendete Ereignisse, nicht für von AXIS Camera Station Pro verwendete Ereignisse.
Adresse hinzugefügt	Es wurde eine neue IP-Adresse hinzugefügt.
Adresse entfernt	Die IP-Adresse wurde entfernt.
<b>Zeitschema</b>	

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Geplantes Ereignis	Zustandsänderungen eines vordefinierten Zeitplans. Mit dieser Funktion können Sie Videos in bestimmten Zeiträumen aufzeichnen, z. B. während der Bürozeiten, an Wochenenden usw. Wählen Sie im Dropdown-Menü <b>Schedule (Zeitplan)</b> einen Zeitplan aus.
<b>Systemmeldung</b>	
Aktion fehlgeschlagen	Eine Aktionsregel ist fehlgeschlagen und löst die Systemmeldung „Action failed“ (Aktion fehlgeschlagen) aus.
<b>Trigger</b>	
Digitaler Eingang	Ein physischer digitaler Eingangsanschluss ist aktiv oder inaktiv.

### Aktionsschaltflächenauslöser erstellen

Aktionsschaltflächen dienen zum Starten und Stoppen von Aktionen in der Live-Ansicht (**Live view**). Die Aktionsschaltflächen befinden sich unten in der Live-Ansicht oder werden in Lageplänen angezeigt. Sie können eine Schaltfläche mit mehreren Kameras und Lageplänen belegen und mehrere Aktionsschaltflächen für eine Kamera oder einen Lageplan erstellen. Sie können die Schaltflächen für eine Kamera beim Hinzufügen oder bei der Bearbeitung der Aktionsschaltfläche entsprechend anordnen.

Es gibt zwei Arten von Aktionsschaltflächen:

**Befehlsschaltflächen** – Befehlsschaltflächen dienen dazu, eine Aktion manuell zu starten. Verwenden Sie Befehlsschaltflächen für Aktionen, die keine Stopptaste erfordern. Eine Befehlsschaltfläche hat eine Schaltflächenbeschriftung und einen Tooltip. Die Schaltflächenbeschriftung ist der auf der Schaltfläche angezeigte Beschriftungstext. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, um den Tooltip anzuzeigen.

**Beispiel:** Erstellen einer Schaltfläche zur Aktivierung eines Ausgangs über eine vorbestimmte Zeit, Auslösung eines Alarms oder Versendung einer E-Mail.

**Wechselschaltflächen** – Umschaltflächen dienen dazu, eine Aktion manuell zu starten und zu stoppen. Die Schaltfläche hat zwei Status: Betätigung und Nichtbetätigung. Klicken Sie zum Umschalten zwischen den beiden Schaltzuständen auf die Schaltfläche. Die Aktion wird standardmäßig beim Umschalten auf „Eingeschaltet“ gestartet, kann jedoch auch umgekehrt, d. h. bei Umschalten auf „Ausgeschaltet“, erfolgen.

Umschaltflächen umfassen eine entsprechende Bezeichnung im eingeschalteten sowie ausgeschalteten Zustand und einen Tooltip. Der im ein- bzw. ausgeschalteten Zustand angezeigte Schaltflächenbeschriftungstext entspricht der jeweiligen Schaltflächenbeschriftung. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, um den Tooltip anzuzeigen.

**Beispiel:** Erstellen einer Schaltfläche zum Öffnen und Schließen von Türen, Verwendung einer Ausgangsaktion mit Impuls auf „solange ein Auslöser aktiv ist“.

Aktionsschaltflächenauslöser erstellen:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Auf **Neu** klicken.
3. **Hinzufügen** anklicken und **Aktionsschaltfläche** wählen.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie **Neue Schaltfläche erstellen** oder **Vorhandene Schaltfläche verwenden**. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
6. Bei Auswahl von **Create new button (Neue Schaltfläche erstellen)**:
  - 6.1 Wählen Sie **Befehlsschaltfläche** bzw. **Wechselschaltfläche**. Wenn Sie die Wechselschaltfläche verwenden möchten, um die Aktion im Status Nichtbetätigung zu starten, wählen Sie **Auslöser bei Nichtbetätigung**.
  - 6.2 Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
  - 6.3 Fügen Sie entsprechenden Bezeichnungen und Tooltips für die Schaltfläche hinzu.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### Hinweis

Der Buchstabe oder die Nummer nach dem ersten Unterstrich auf der Beschriftung der Aktionsschaltfläche wird zum Zugangs-Key für die Aktionsschaltfläche. ALT und die Zugriffstaste drücken, um die Aktionstaste zu aktivieren. Wenn Sie z. B. eine Aktionsschaltfläche mit A\_BC benennen, wird der Name der Aktionsschaltfläche in der Live-Ansicht auf ABC geändert. ALT + B drücken, um die Aktionstaste zu aktivieren.

7. Bei Auswahl von **Use existing button (Bestehende Schaltfläche verwenden)**:
  - 7.1 Suchen Sie nach der gewünschten Schaltfläche, oder klicken Sie auf die Schaltfläche, die Sie verwenden möchten.
  - 7.2 Bei Verwendung einer bestehenden Umschalttaste wählen Sie **Trigger on toggle (Auslösung bei Einschalten)** oder **Trigger on untoggle (Auslösung bei Ausschalten)**.
  - 7.3 Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
  - 7.4 Beschriftungen und Tooltips der Schaltflächen bearbeiten.
8. Wählen Sie die gewünschte Kamera bzw. den entsprechenden Lageplan aus dem Dropdown-Menü aus.
9. **Zu mehreren Kameras hinzufügen** oder **Zu mehreren Lagepläne hinzufügen** anklicken, um die Schaltfläche zu mehreren Kameras oder Lageplänen hinzuzufügen.
10. Falls einer Kamera mehrere Aktionsschaltflächen zugeordnet sind, klicken Sie auf **Arrange (Anordnen)**, um die Reihenfolge der Schaltflächen zu ändern. Klicken Sie auf **OK**.
11. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

### Axis Entry Manager-Auslöser für Ereignisse erstellen

AXIS Camera Station Pro Dieser Auslöser wird bei Eingang von im AXIS Entry Manager konfigurierten Türsignalen in aktiviert. Zum Beispiel, wenn Türen gewaltsam geöffnet werden, zu lange geöffnet bleiben oder der Zutritt verweigert wird.

### Hinweis

Ereignisauslöser für AXIS Entry Manager stehen nur zur Verfügung, wenn die Türsteuerung AXIS A1001 Network Door Controller in AXIS Camera Station Pro hinzugefügt wurde.

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen**.
2. Auf **Neu** klicken.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie **das EREIGNIS AXIS Entry Manager** aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie ein Ereignis und eine Tür aus, um den Auslöser zu aktivieren.
6. Klicken Sie auf **OK**.

### Externen HTTPS-Auslöser erstellen

Dank des externen HTTPS-Auslösers können durch externe Anwendungen über HTTPS-Kommunikation Ereignisse in AXIS Camera Station Pro ausgelöst werden. Dieser Auslöser unterstützt nur HTTPS-Kommunikation und erfordert die Angabe eines gültigen AXIS Camera Station Pro Benutzernamen sowie Domainnamen und Kennwort in den HTTPS-Anfragen.

Die folgenden Anfragen werden mit der HTTP-Methode GET\* unterstützt. Möglich ist auch die Verwendung von POST mit JSON-Daten im Textkörper der Anfrage.

### Hinweis

- Die Anfragen an externe HTTPS-Auslöser können nur in Google Chrome getestet werden.
- Der externe HTTPS-Auslöser nutzt die gleichen Ports wie die mobile Anzeige-App, siehe **Mobiler Kommunikationsport** und **Mobiler Streamingport** unter .

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

- Aktivieren des Auslösers mit der ID „trigger1“: `https://[address]:29204/Acs/Api/TriggerFacade/ActivateTrigger?{"triggerName":"trigger1"}`
- Deaktivieren des Auslösers mit der ID „trigger1“: `https://[address]:29204/Acs/Api/TriggerFacade/DeactivateTrigger?{"triggerName":"trigger1"}`
- Aktivieren des Auslösers mit der ID „trigger1“ und anschließendes automatisches Deaktivieren des Auslösers nach 30 Sekunden: `https://[address]:29204/Acs/Api/AuslöserFacade/ActivateDeactivateAuslöser?{"AuslöserName":"Auslöser1","deactivateAfterSeconds":"30"}`

### Hinweis

Der Timer für die automatische Deaktivierung wird abgebrochen, wenn an diesen Auslöser ein anderer Befehl gesendet wird.

- Impuls an den Auslöser mit der ID „trigger1“ senden (Aktivierung des Auslösers gefolgt von sofortiger Deaktivierung): `https://[address]:29204/Acs/Api/AuslöserFacade/PulseAuslöser?{"AuslöserName":"Auslöser1"}`

Externen HTTPS-Auslöser erstellen:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Klicken Sie auf **New (Neu)**.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen **Externe HTTPS**.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Geben Sie unter **Trigger name (Auslösername)** den Namen des Auslösers ein.
6. Überprüfen Sie die Beispiel-URL, die die gleiche Server-Adresse wie der Client beim Anmelden verwendet. Die URLs funktionieren erst nach Abschluss der Aktionsregel.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Für externe HTTPS-Auslöser geeignete Aktionen

- Anfragen zum Aktivieren und Deaktivieren des Auslösers sind für Aktionen geeignet, die Aufzeichnungen starten und beenden.
- Pulsationsanforderungen eignen sich für Auslöseaktionen wie **Raise Alarm (Alarm auslösen)** oder **Send Email (E-Mail versenden)**.

### Aktionen hinzufügen

Eine Regel kann mehrere Aktionen besitzen. Die Aktionen werden bei Aktivierung der Regel ausgelöst.

Es stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

**Aufzeichnen** – Diese Aktion startet eine Aufzeichnung über die gewählte Kamera. Siehe .

**Alarm auslösen** – Diese Aktion sendet einen Alarm an alle verbundenen AXIS Camera Station Pro Clients. Siehe .

**Ausgang einstellen** – Diese Aktion setzt den Status eines Ausgangsports. Verwenden Sie diese Funktion, um das mit dem Ausgangsport verbundene Gerät zu ansteuern, z. B. zur Einschaltung einer Leuchte oder Verriegelung einer Tür. Siehe .

**Send email (E-Mail senden)** – Diese Aktion sendet eine E-Mail an einen oder mehrere Empfänger. Siehe .

**Live-Ansicht** – Diese Aktion öffnet den Arbeitsbereich Live-Ansicht einer bestimmten Kamera, Ansicht oder voreingestellten Position in allen verbundenen AXIS Camera Station Pro Clients. Live-Ansichtaktionen können auch dazu verwendet werden, um geöffnete AXIS Camera Station Pro-Clients aus der Taskleiste herauszuholen oder in anderen geöffneten Anwendungen einzublenden. Siehe .

**HTTP-Meldung senden** – Diese Aktion sendet eine HTTP-Anfrage an eine Kamera, eine Tür-Steuerung oder einen externen Web-Server. Siehe .

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

**Virtuelle Ein- und Ausgänge** – Diese Aktion löst einen bestimmten virtuellen Eingangs-Port eines Geräts aus. Siehe

**AXIS Entry Manager** – Mit dieser Aktion können Zugänge freigegeben oder mit einer über AXIS Entry Manager konfigurierten Tür-Steuerung verbundene Zugänge entriegelt oder verriegelt werden. Siehe .

**Benachrichtigung mit mobiler App senden** – Diese Aktion sendet eine individuelle Nachricht an die mobile App von AXIS Camera Station. Siehe .

**Regeln aktivieren oder deaktivieren** – Aktivieren oder deaktivieren Sie mithilfe dieser Aktion andere Aktionsregeln. Siehe .

**Zutrittskontrolle** – Diese Aktion umfasst Zugangs- und Zonenaktionen in AXIS Camera Station Secure Entry. Siehe .

### Aufzeichnungsaktion erstellen

Aufzeichnungsaktionen starten die Aufzeichnung durch die Kamera. Die entsprechende Aufzeichnung kann über die Registerkarte **Recordings (Aufzeichnungen)** aufgerufen und wiedergegeben werden.

Aufzeichnungsaktion erstellen:

1. Geben Sie einen Speicherort für die Aufzeichnung an, und wechseln Sie zu **Configuration > Storage > Selection (Konfiguration > Speicher > Auswahl)**.
2. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln** aufrufen.
3. Auf **Neu** klicken.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Auslöser hinzuzufügen. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**. Siehe .
5. **Hinzufügen** anklicken und **Live-Ansicht** wählen.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Wählen Sie unter **Camera (Kamera)** die Kamera aus, über die Sie aufzeichnen möchten.
8. Konfigurieren Sie unter **Video setting (Videoeinstellung)** das Profil, den Vorpuffer und den Nachpuffer.
9. Klicken Sie auf **OK**.

Videoeinstellung	
<b>Profil</b>	Wählen Sie im Dropdown-Menü unter <b>Profile (Profil)</b> ein Profil aus. Zur Bearbeitung der Profileinstellungen siehe .
<b>Vorpuffer:</b>	Legen Sie die Anzahl der Sekunden vor der erkannten Bewegung fest, die in eine Aufnahme einbezogen werden sollen.
<b>Nachpuffer:</b>	Wählen Sie aus, wie viele Sekunden nach Ende der Aktion in die Aufzeichnung eingeschlossen werden sollen.

### Die Aktionen "Alarm auslösen" erstellen

Alarmauslösende Aktionen senden einen Alarm an alle mit AXIS Camera Station Pro verbundenen Clients. Der Alarm erscheint auf der Registerkarte **Alarms (Alarme)** und als Benachrichtigung in der Taskleiste. Es besteht die Möglichkeit, dem Alarm Alarmierungsanweisungen in Form einer Datei beizufügen. Der Alarmvorgang wird über den Tab **Alarme** und **Protokolle** aufgerufen.

Die Aktionen "Alarm auslösen" erstellen:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln** aufrufen.
2. Auf **Neu** klicken.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Auslöser hinzuzufügen. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**. Siehe .
4. **Hinzufügen** anklicken und **Alarm auslösen** wählen.



# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Konfigurieren Sie unter **Alarm message (Alarmmeldung)** Titel, Beschreibung und Alarmdauer.
7. Unter **Alarm procedure (Alarmierungsanweisungen)**:
  - 7.1 Wählen Sie **Alarmvorgang bei Alarm anzeigen**.
  - 7.2 Klicken Sie auf **Upload (Hochladen)**, und suchen Sie die gewünschte Datei.
  - 7.3 Klicken Sie auf **Vorschau**, um die hochgeladene Datei in einem Vorschaufenster zu öffnen.
  - 7.4 Klicken Sie auf **OK**.

Alarmmeldung	
<b>Titel</b>	Einen Titel für den Alarm eingeben. Der Titel erscheint unter <b>Alarms (Alarme)</b> auf der Registerkarte <b>Alarms (Alarme)</b> und als Benachrichtigung in der Taskleiste.
<b>Beschreibung</b>	Eine Beschreibung für den Alarm eingeben. Die Titel erscheint unter <b>Alarms &gt; Description (Alarme &gt; Beschreibung)</b> auf der Registerkarte <b>Alarms (Alarme)</b> und als Benachrichtigung in der Taskleiste.
<b>Alarmdauer (s)</b>	Legen Sie für die Popup-Alarme die Dauer zwischen 1 und 600 Sekunden fest.

### Ausgangsaktionen erstellen

Die Ausgangsaktion legt den Status eines Ausgangsports fest. Verwenden Sie diese Funktion, um das mit dem Ausgangsport verbundene Gerät zu ansteuern, z. B. zur Einschaltung einer Leuchte oder Verriegelung einer Tür.

#### Hinweis

Vor Verwendung eines Ausgangsports müssen Sie zuerst einen Ausgangsport zu AXIS Camera Station Pro hinzufügen. Siehe .

So erstellen Sie eine Ausgangsaktion:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln** aufrufen.
2. Auf **Neu** klicken.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Auslöser hinzuzufügen. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**. Siehe .
4. **Hinzufügen** anklicken und **Ausgang einstellen** wählen.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Wählen Sie unter **Output port (Ausgangsport)** den entsprechenden Ausgangsport aus.
7. Wählen Sie unter **State on action (Schaltzustand bei Aktion)** aus, auf welchen Schaltzustand der Port gesetzt werden soll. Die verfügbaren Optionen richten sich nach der Konfiguration des Ports.
8. Wählen Sie **Impuls**, um festzulegen, wie lange der Ausgangsport den neuen Status beibehalten soll.

#### Hinweis

Damit der Port nach der Aktion den neuen Status komplett beibehält, heben Sie die Markierung **Impuls** auf.

9. Klicken Sie auf **OK**.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

Solange irgendein Trigger aktiv ist	Damit der Port den neuen Status beibehält, solange alle Trigger in der Regel aktiv sind, wählen Sie <b>Solange irgendein Trigger aktiv ist</b> .
Keep the state for a fixed time (Für bestimmte Zeit setzen)	Um den Port für eine bestimmte Zeit auf den neuen Schaltzustand zu setzen, wählen Sie die zweite Option und geben die Anzahl der Sekunden an.

### Erstellen einer E-Mail-Senden-Aktion

Die E-Mail-Aktion sendet eine E-Mail an einen oder mehrere Empfänger. Es besteht die Möglichkeit, Kamera-Momentaufnahmen als E-Mail-Anhang anzufügen.

#### Hinweis

Um E-Mails versenden zu können, müssen Sie zunächst einen SMTP-Server konfigurieren. Siehe .

Erstellen einer E-Mail-Senden-Aktion:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Auf **Neu** klicken.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Auslöser hinzuzufügen. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**. Siehe .
4. **Hinzufügen** anklicken und **E-Mail senden** wählen.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Fügen Sie unter **Recipients (Empfänger)** die gewünschten E-Mail-Empfänger hinzu:
  - 6.1 Geben Sie unter **New Recipient (Neuer Empfänger)** die E-Mail-Adresse ein und wählen die Optionen **To (An)**, **Cc (Kopie)** oder **Bcc (Blindkopie)** aus.
  - 6.2 Klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)**, um die E-Mail-Adresse den Empfängern unter **Recipients** hinzuzufügen.
7. Geben Sie unter **Contents (Inhalt)** den Betreff und die E-Mail-Nachricht ein.
8. Konfigurieren Sie unter **Advanced (Erweitert)** etwaige Anhänge, die Anzahl der E-Mails und die entsprechenden Versandintervalle.
9. Klicken Sie auf **OK**.

Erweitert	
<b>Attach snapshots (Momentaufnahmen anfügen)</b>	Um der E-Mail-Benachrichtigung Kamera-Momentaufnahmen im .jpg-Format als Anhang anzufügen, wählen Sie die Option <b>Attach snapshots (Momentaufnahmen anhängen)</b> und klicken anschließend auf <b>Cameras (Kameras)</b> . Es erscheint eine Liste mit allen zu AXIS Camera Station Pro hinzugefügten Kameras. Mit <b>Select all (Alle auswählen)</b> können Sie alle Kameras auswählen, mit <b>Deselect all (Alle abwählen)</b> alle Kameras abwählen.
<b>Send one email for each event (Eine E-Mail pro Ereignis versenden)</b>	<b>Für jedes Ereignis eine E-Mail senden</b> - Wählen Sie diese Option, wenn Sie nicht möchten, dass für ein Ereignis mehrere E-Mails gesendet werden.
<b>Don't send another email for (Keine weitere E-Mail senden für)</b>	So verhindern Sie, dass E-Mails zu schnell hintereinander verschickt werden. Wählen Sie hierzu <b>Don't send another email for (Keine weitere E-Mail senden für)</b> , und legen Sie im Dropdown-Menü das Mindestzeitintervall zwischen dem Versand zweier E-Mails fest.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### Live-Ansichtsaktion erstellen

Live-Ansichtsaktionen öffnen die Registerkarte **Live view (Live-Ansicht)** für eine bestimmte Kamera, Bildansicht oder voreingestellte Position. Die Registerkarte **Live view (Live-Ansicht)** wird in allen angeschlossenen AXIS Camera Station Pro Clients geöffnet. Wird in der Live-Ansicht auf der Registerkarte **Live view** eine geteilte Ansicht mit einem Hotspot angezeigt, wird die in der Live-Ansichtsaktion ausgewählte Kamera in den Hotspot geladen. Weitere Informationen zu Hotspots finden Sie unter .

Live-Ansichtsaktionen können auch dazu verwendet werden, um geöffnete AXIS Camera Station Pro-Clients aus der Taskleiste herauszuholen oder in anderen geöffneten Anwendungen einzublenden.

Aktion "Live-Ansicht" erstellen:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Auf **Neu** klicken.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Auslöser hinzuzufügen. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**. Siehe .
4. **Hinzufügen** anklicken und **Live-Ansicht** wählen.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Konfigurieren Sie unter **Live view actions (Live-Ansichtsaktionen)**, was bei aktiver Aktion angezeigt werden soll.
7. Konfigurieren Sie unter **Shown in (Anzeigen in)**, wie die ausgewählte Ansicht angezeigt werden soll.
8. Wählen Sie unter **Bring to front (In den Vordergrund)** die Option **On trigger bring application to front (Anwendung bei Auslösung in den Vordergrund holen)**, um geöffnete AXIS Camera Station Pro-Clients aus der Taskleiste zu holen oder die Clients bei Starten der Live-Ansichtsaktion in anderen geöffneten Anwendungen einzublenden.
9. Klicken Sie auf **OK**.

Direktübertragungsaktionen	
<b>Ansehen</b>	Zum Öffnen einer Ansicht wählen Sie <b>View (Ansicht)</b> und anschließend die gewünschte Ansicht aus dem Dropdown-Menü aus.
<b>Kamera</b>	Zum Öffnen einer Kameraansicht wählen Sie <b>Camera (Kamera)</b> und anschließend die gewünschte Kamera aus dem Dropdown-Menü aus. Bei Kameras mit PTZ-Voreinstellung wählen Sie <b>Go to preset (Zur Voreinstellung wechseln)</b> und wählen zum Öffnen einer voreingestellten Position einen Bereich aus dem Dropdown-Menü aus.
<b>Keine Aktion</b>	Um keine Ansicht zu öffnen, wählen Sie die Option <b>No action (Keine Aktion)</b> .

Shown in (Anzeigen in)	
<b>Registerkarte Live-Warnung</b>	Wählen Sie die Registerkarte <b>Live alert (Live-Warnung)</b> , um die ausgewählte Bild- oder Kameraansicht auf der Registerkarte <b>Live alert (Live-Warnung)</b> zu öffnen.
<b>Hotspot in view (Hotspot in Ansicht)</b>	Wählen Sie die Option <b>Hotspot in view (Hotspot in Ansicht)</b> und anschließend eine Ansicht mit Hotspot aus dem Dropdown-Menü aus. Ist der Hotspot bei Auslösung der Aktion in der Live-Ansicht zu sehen, wird die Kameraansicht im Hotspot angezeigt.

Beispiel:

Wechseln Sie zum Öffnen einer **Live-View**-Registerkarte in die **Hotspot**-Ansicht, und zeigen Sie im Hotspot eine Kameraansicht an. Konfigurieren Sie hierzu in derselben Aktionsregel zwei Live-Ansichtsaktionen:

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

10. Erstellen Sie eine Live-Ansichtsaktion zur Anzeige der Hotspot-Ansicht auf der Registerkarte Live alert (Live-Warnung).
  - 10.1 Wählen Sie unter Live view actions (Live-Ansichtsaktionen) die Option View (Ansicht).
  - 10.2 Wählen Sie die Option Hotspot view (Hotspot-Ansicht) aus.
  - 10.3 Wählen Sie unter Anzeigen in die Registerkarte Live-Alarm.
  - 10.4 Wählen Sie Anwendung bei Trigger in den Vordergrund ziehen.
11. Erstellen Sie eine weitere Live-Ansicht-Aktion, um die Hotspot-Ansicht aufzurufen, und zeigen Sie die Kameraansicht im Hotspot an.
  - 11.1 Wählen Sie unter Live-Ansicht-Aktionen die Option Kamera und eine Kameraansicht.
  - 11.2 Wählen Sie unter Show in (Anzeigen in) die Option Hotspot in view (Hotspot in Ansicht) aus.
  - 11.3 Wählen Sie die Option Hotspot view (Hotspot-Ansicht) aus.

### Aktion "HTTP-Meldung" erstellen

Die Aktion HTTP-Meldung erstellen sendet eine HTTP-Anfrage an einen Empfänger. Der Empfänger kann eine Kamera, eine Türsteuerung, ein externer Webserver oder ein beliebiger Server sein, der HTTP-Anforderungen entgegennehmen kann. HTTP-Benachrichtigungen können z. B. dazu verwendet werden, eine Kamerafunktion ein- oder auszuschalten oder eine mit einer Türsteuerung verbundene Tür zu öffnen, zu schließen, zu verriegeln oder zu entriegeln.

Unterstützte Methoden: GET, POST und PUT.

#### Hinweis

Um HTTP-Meldungen an Empfänger außerhalb des lokalen Netzwerks zu senden, müssen unter Umständen die Proxy-Einstellungen des AXIS Camera Station Pro-Servers angepasst werden. Siehe .

Aktion "HTTP-Meldung" erstellen:

1. Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.
2. Auf Neu klicken.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen neuen Auslöser hinzuzufügen. Klicken Sie auf Next (Weiter). Siehe .
4. Hinzufügen anklicken und HTTP-Meldung senden wählen.
5. Klicken Sie auf OK.
6. Geben Sie unter URL die Adresse des Empfängers und das Skript ein, das die Anforderung abarbeitet. Zum Beispiel: `https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi`.
7. Wählen Sie Authentifizierung erforderlich, wenn der Empfänger eine Authentifizierung erfordert. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
8. Wählen Sie eine Authentifizierungsmethode aus.
9. Klicken Sie auf Erweitert, um die erweiterten Einstellungen anzuzeigen.
10. Klicken Sie auf OK.

Authentifizierungsmethode	
Digest	Wir empfehlen die Verwendung dieser Option, da sie den besten Schutz vor Abhören bietet.
Digest mit Basic als Fallback	Verwenden Sie diese Option, wenn Sie nicht sicher sind, welche Authentifizierungsmethode das Gerät verwendet.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Erweitert	
Methode	Wählen Sie im Drop-Down Menü unter Method (Methodel) HTTP als Methode aus.
Inhaltstyp	Wählen Sie für die Methoden POST und PUT unter Content type (Inhaltstyp) den entsprechenden Inhaltstyp aus dem Dropdown-Menü aus.
Textkörper	Geben Sie für die Methoden POST und PUT unter Body (Nachrichtenkörper) den Nachrichtenkörper der Anforderung ein.
Trigger data (Auslösedaten)	Es besteht auch die Möglichkeit, ebenfalls vordefinierte Auslösedaten aus dem Dropdown-Menü einzufügen. Weitere Informationen siehe unten.

Trigger data (Auslösedaten)	
Typ	Auslöser, der die Aktionsregel aktiviert hat.
Source ID (Quell-ID)	Die Quell-ID bezeichnet die Quelle, welche die Aktionsregel ausgelöst hat, und steht oft für eine Kamera oder einen anderen Gerätetyp. Nicht alle Quellen besitzen eine Quell-ID.
Source Name (Quellname)	Der Quellname bezeichnet die Quelle, welche die Aktionsregel ausgelöst hat, und steht oft für eine Kamera oder einen anderen Gerätetyp. Nicht alle Quellen besitzen einen Quellnamen.
Uhrzeit (UTC)	UTC-Datum und -Uhrzeit der Aktionsregelauslösung.
Time (local) (Uhrzeit (lokal))	Server-Datum und -Uhrzeit der Aktionsregelauslösung.

### Aktionen für virtuelle Ein-/Ausgänge erstellen

Verwenden Sie Aktionen für virtuelle Ein-/Ausgänge, um einen bestimmten virtuellen Eingangs-Port eines Geräts auszulösen. Jeder Port eines Geräts kann für eine Aktion verwendet werden.

1. Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.
2. Auf Neu klicken.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen neuen Auslöser hinzuzufügen. Klicken Sie auf Next (Weiter). Siehe .
4. Klicken Sie Add (Hinzufügen) an und wählen Sie Virtual I/O (Virtuelle Ein- und Ausgänge) aus.
5. Klicken Sie auf OK.
6. Wählen Sie das Gerät und den Port aus, den Sie auslösen möchten.
7. Klicken Sie auf OK.

### Sirenen- und Lichtaktionen erstellen

Sirenen- und Lichtaktionen aktivieren in der AXIS D4100-E Network Strobe Siren ein Sirenen- und Lichtmuster anhand eines konfigurierten Profils.

#### Hinweis

Um diese Aktion zu verwenden, muss auf der Konfigurationsseite des Geräts ein Profil konfiguriert werden.

1. Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.
2. Auf Neu klicken.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Auslöser hinzuzufügen. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**. Siehe .
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie **Sirene und Licht**.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Wählen Sie im Dropdown-Menü unter **Device (Gerät)** ein Gerät aus.
7. Wählen Sie im Dropdown-Menü unter **Profile (Profil)** ein Profil aus.
8. Klicken Sie auf **OK**.

### Axis Entry Manager-Aktionen erstellen

Mit AXIS Entry Manager-Aktionen lassen sich Zugänge freigeben oder mit einer in AXIS Entry Manager konfigurierten Türsteuerung verbundene Türen entriegeln oder verriegeln.

#### Hinweis

AXIS Entry Manager-Aktionen sind nur möglich, wenn die Türsteuerung AXIS A1001 Network Door Controller in AXIS Camera Station Pro verfügbar ist.

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Auf **Neu** klicken.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Auslöser hinzuzufügen. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**. Siehe .
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie **AXIS Entry Manager** aus.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Wählen Sie eine Aktion und eine Tür aus, um die Aktion durchzuführen.
7. Klicken Sie auf **OK**.

### Erstellen von Aktionen zum Versenden von Benachrichtigungen an die mobile App

Mit der Aktion „Benachrichtigung an mobile App sende“n wird eine benutzerdefinierte Nachricht an die mobile App von AXIS Camera Station gesendet. Klicken Sie auf die eingegangene Benachrichtigung, um eine bestimmte Kameraansicht aufzurufen. Weitere Informationen Finden Sie im *Benutzerhandbuch der mobilen App von AXIS Camera Station*.

Zum Erstellen einer Aktion zum Versenden von Benachrichtigungen an die mobile App:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Auf **Neu** klicken.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Auslöser hinzuzufügen. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**. Siehe .
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie **Benachrichtigung an mobile App senden**.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Geben Sie unter **Message (Nachricht)** den Nachrichtentext ein, der in der mobilen App angezeigt werden soll.
7. Konfigurieren Sie unter **Click notification and go to (Benachrichtigung anklicken und aufrufen)**, was beim Anklicken der Benachrichtigung angezeigt werden soll.
8. Klicken Sie auf **OK**.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Click notification and go to (Benachrichtigung anklicken und aufrufen)	
Kamera	Wählen Sie im Dropdown-Menü unter <b>Camera (Kamera)</b> die Kameraansicht aus, die beim Anklicken der Benachrichtigung in der mobilen App angezeigt werden soll.
Standard	Wählen Sie <b>Default (Standard)</b> , um beim Klicken der Benachrichtigung die Startseite der mobilen App aufzurufen.

### Aktion erstellen, die andere Aktionsregeln ein- oder ausschaltet

Verwenden Sie Aktionen zur Aktivierung oder Deaktivierung von Aktionsregeln, um z. B. die Bewegungserkennung in einem Büro zu deaktivieren, wenn ein Mitarbeiter seine Zutrittskarte benutzt.

Aktion zur Aktivierung oder Deaktivierung von Aktionsregeln erstellen:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Auf **Neu** klicken.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Auslöser hinzuzufügen. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**. Siehe .
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie **Ein- oder Ausschaltregeln**.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Wählen Sie eine oder mehrere Aktionsregeln.
7. Wählen Sie, ob Sie die ausgewählten Aktionsregeln ein- oder ausschalten möchten.
8. Geben Sie eine Verzögerung ein, wenn zwischen Auslöser und Zustandsänderung eine bestimmte Zeit verstreichen soll.
9. Wählen Sie **Zurück zum vorherigen Status, wenn der Auslöser nicht mehr aktiv ist**, wenn die ausgewählte Aktionsregel bei nicht aktivem Auslöser nicht geändert werden soll. Im obigen Beispiel heißt dies, dass sich die Bewegungserkennung wieder einschaltet, wenn der Mitarbeiter seine Zutrittskarte aus dem Kartenleser zieht.
10. Klicken Sie auf **OK**.

### Zugangskontroll-Aktion erstellen

Die Aktion Zutrittskontrolle kann die folgenden Aktionen auf einem AXIS Camera Station Secure Entry durchführen:

- **Door actions (Zugangsaktionen):** Zugang gewähren; ausgewählte Zugänge verriegeln, entriegeln oder blockieren.
- **Zone actions (Zonenaktionen):** Ausgewählte Zugänge in den ausgewählten Zonen verriegeln, entriegeln oder blockieren.
- **Zugangsregelaktionen:** Zugangsregeln aktivieren oder deaktivieren.

#### Hinweis

Die Aktion Zutrittskontrolle ist nur für ein AXIS Camera Station Secure Entry verfügbar.

Zutrittskontrollaktion erstellen:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
2. Auf **Neu** klicken.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Auslöser hinzuzufügen. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**. Siehe .
4. Wählen Sie **Zutrittskontrolle** und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Klicken Sie auf **OK**.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

6. So führen Sie Türaktionen durch:
  - 6.1 Wählen Sie unter "Zugangskontrolle" die Option Türaktionen aus.
  - 6.2 Wählen Sie unter "Aktion konfigurieren" die Türen und die Aktion aus.
7. So führen Sie Zonenaktionen durch:
  - 7.1 Wählen Sie unter Zugangskontrolle Zonenaktionen aus.
  - 7.2 Wählen Sie unter **Configure action (Aktion konfigurieren)** die gewünschten Zonen, Zugangarten und Aktionen aus.
8. Zugangsregeln aktivieren oder deaktivieren:
  - 8.1 Wählen Sie unter **Access control (Zutrittskontrolle) Action rule actions (Zugangsregelaktionen)** aus.
  - 8.2 Wählen Sie unter **Configure action (Aktion konfigurieren)** die Zugangsregel aus, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten.
  - 8.3 Wählen Sie unter **Action (Aktion) Enable (Aktivieren)** oder **Disable (Deaktivieren)** aus.
9. Klicken Sie auf OK.

### Zeitschemata

Erstellen Sie Zeitpläne in Aktionsregeln, um festzulegen, wann die Aktionsregel aktiv sein soll. Sie können einen Zeitplan beliebig oft anwenden und an bestimmten Tagen je nach Bedarf aussetzen, zum Beispiel an Feiertagen.

#### Hinweis

Bei einer Verbindung zu mehreren AXIS Camera Station Pro-Servern können Sie auf jedem verbundenen Server Zeitpläne hinzufügen und verwalten. Um Ihre Zeitpläne zu verwalten, wählen Sie den entsprechenden Server aus dem Dropdown-Menü unter **Selected server (Ausgewählter Server)** aus.

Einen Zeitplan hinzufügen:

1. Wechseln Sie zu **Configuration > Recording and events > Schedules (Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Zeitpläne)**.
2. Auf **Neu** klicken.
3. Einen Namen für den Zeitplan eingeben.
4. Legen Sie in der Zeitleiste die Zeitfenster für den Zeitplan an.
5. Sie kopieren den Zeitplan auf einen anderen Tag, indem Sie den zu kopierenden Tag mit der rechten Maustaste anklicken und **Copy Schedule (Zeitplan kopieren)** auswählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste einen anderen Tag an und wählen Sie **Paste Schedule (Zeitplan einfügen)** aus.
6. So fügen Sie Ausnahmen zum Zeitplan hinzu:
  - 6.1 Klicken Sie unter **Schedule exceptions (Zeitplanausnahmen)** auf **Add..... (Hinzufügen...)**.
  - 6.2 Wählen Sie ein Start- und Enddatum für die Ausnahme.
  - 6.3 Markieren Sie das Zeitintervall in der Zeitleiste.
  - 6.4 Klicken Sie auf OK.

#### Hinweis

Um eine Ausnahme zu löschen, klicken Sie auf **Remove... (Entfernen...)**, wählen ein Zeitintervall aus, das die entsprechende Ausnahme enthält, und klicken auf OK.



# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

7. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Belegt	Der verwendete Zeitplan wird in der Spalte <b>Used (Verwendet)</b> angezeigt.
Entfernen	Um ein Zeitschema zu entfernen, wählen Sie das Zeitschema aus und klicken Sie auf <b>Entfernen</b> . Verwendete Zeitpläne können nicht entfernt werden.
Details	Wählen Sie einen Zeitplan aus, um die Details des betreffenden Zeitplans anzuzeigen.
Add time slot (Zeitfenster hinzufügen)	Um dem Zeitplan ein Zeitfenster hinzuzufügen, markieren oder klicken Sie in den Wochenplan.
Remove time slot (Zeitfenster entfernen)	Um Zeitfenster aus dem Zeitplan zu löschen, markieren oder klicken Sie auf eine farbige Linie.
Add 5-minute intervals (5-Minuten-Intervalle hinzufügen)	Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten 5-Minuten-Intervalle die STRG-Taste, und klicken Sie in die Zeitleiste.

### Beispiele für Aktionsregeln

#### Beispiel:

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie in AXIS Camera Station Pro eine Aktionsregel erstellen, die bei gewaltsamer Öffnung der Eingangstür eine Aufzeichnung und einen Alarm auslöst.

Bevor Sie anfangen, ist eventuell Folgendes erforderlich:

- Installieren Sie den AXIS A1601 Network Door Controller. Siehe .
- Konfigurieren Sie den Netzwerk-Tür-Controller. Siehe .

Aktionsregel erstellen:

10. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**
11. Auf **Neu** klicken.
12. Fügen Sie den Auslöser für das Ereignis eines aufgebrochenen Zugangs hinzu.
  - 12.1 **Hinzufügen** anklicken und **Gerät ereignis** wählen.
  - 12.2 Klicken Sie auf **OK**.
  - 12.3 Konfigurieren Sie unter **Configure device event trigger (Geräte-Ereignisauslöser konfigurieren)** den gewünschten Auslöseeinstellungen..
  - 12.4 Konfigurieren Sie unter **Filters (Filter)** die Filtereinstellungen.
  - 12.5 Überprüfen Sie unter **Activity (Aktivität)**, ob der Auslöser eine Aktivität auf der Signalleitung anzeigt.
  - 12.6 Klicken Sie auf **OK**.
13. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
14. Fügen Sie eine Aufzeichnungsaktion hinzu.
  - 14.1 **Hinzufügen** anklicken und **Live-Ansicht** wählen.
  - 14.2 Klicken Sie auf **OK**.
  - 14.3 Wählen Sie im Dropdown-Menü unter **Camera (Kamera)** eine Kamera aus.
  - 14.4 Konfigurieren Sie unter **Video setting (Videoeinstellung)** das Profil, den Vorpuffer und den Nachpuffer.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

14.5 Klicken Sie auf **OK**.

15. Fügen Sie eine Aktion zum Auslösen eines Alarms hinzu.

15.1 **Hinzufügen** anklicken und **Alarm auslösen** wählen.

15.2 Klicken Sie auf **OK**.

15.3 Geben Sie unter **Alarm message (Alarmnachricht)** einen Namen und eine Beschreibung für den Alarm ein.  
Beispiel: Der Haupteingang wurde aufgebrochen.

15.4 Klicken Sie auf **OK**.

16. Klicken Sie auf **Weiter** und wählen Sie **Always (Immer)** als Zeitplan aus.

17. Klicken Sie auf **Finish (Fertig)**.

Geräte-Ereignistrigger konfigurieren	
Gerät	Wählen Sie im Dropdown-Menü unter <b>Device (Gerät)</b> die Türsteuerung <b>AXIS A1601 Network Door Controller</b> aus.
Veranstaltung	Wählen Sie im Dropdown-Menü unter <b>Event (Ereignis)</b> die Option <b>Door &gt; Door forced (Zugang &gt; Unberechtigter Zugang)</b> aus.
Trigger period (Auslösedauer)	Legen Sie für <b>Trigger period (Auslöseperiode)</b> einen Wert von 10 Sekunden fest.

Filter	
Türname	Wählen Sie im Dropdown-Menü unter <b>Door name (Zugangsname)</b> den gewünschten Zugangspunkt aus.
Türstatus	Wählen Sie im Dropdown-Menü unter <b>Door status (Zugangsstatus)</b> die Option <b>Forced (Unberechtigt)</b> aus.

Videoeinstellung	
Profil	Wählen Sie im Dropdown-Menü unter <b>Profile (Profil)</b> die Option <b>High (Hoch)</b> aus.
Vorpuffer:	Legen Sie für <b>Prebuffer (Vorpuffer)</b> einen Wert von 3 Sekunden fest.
Nachpuffer:	Legen Sie für <b>Postbuffer (Nachpuffer)</b> einen Wert von 5 Sekunden fest.

### Beispiel:

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie in **AXIS Camera Station Pro** eine Aktionsregel erstellen, die eine Begrüßungsansage abspielt und den Aufzug ruft, sobald eine wichtige Person das Gebäude betritt.

Bevor Sie anfangen, ist Folgendes erforderlich:

- Installieren und konfigurieren Sie den **AXIS A1601 Network Door Controller** und fügen Sie Karteninhaber hinzu. Siehe und .
- Installieren Sie ein **Axis Netzwerk-Audiogerät** und verbinden Sie das Audiogerät mit einer Kamera. Siehe .
- Installieren Sie das **AXIS A9188 Network I/O Relay Module**, verbinden Sie den **I/O-Anschluss** mit dem **Fahrstuhl** und fügen Sie die **I/O-Ports** des **Netzwerk-I/O-Relaismoduls** zu **AXIS Camera Station Pro** hinzu. Siehe .

Aktionsregel erstellen:

21. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln aufrufen.**

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

22. Auf **Neu** klicken.
23. Fügen Sie einen Geräte-Ereignisauslöser hinzu.
  - 23.1 **Hinzufügen** anklicken und **Gerät ereignis** wählen.
  - 23.2 Klicken Sie auf **OK**.
  - 23.3 Konfigurieren Sie unter **Configure device event trigger (Geräte-Ereignisauslöser konfigurieren)** den gewünschten Ereigniseinstellungen.
  - 23.4 Konfigurieren Sie unter **Filters (Filter)** die Filtereinstellungen.
  - 23.5 Überprüfen Sie unter **Activity (Aktivität)**, ob der Auslöser eine Aktivität auf der Signalleitung anzeigt.
  - 23.6 Klicken Sie auf **OK**.
24. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
25. Fügen Sie eine HTTP-Benachrichtigungsaktion zur Wiedergabe einer Begrüßungsansage hinzu.
  - 25.1 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie **Send HTTP notification (HTTP-Meldung senden)** aus.
  - 25.2 Klicken Sie auf **OK**.
  - 25.3 Geben Sie unter **URL** die URL des Audioclips der Begrüßungsansage ein.
  - 25.4 Wählen Sie **Authentication required (Authentifizierung erforderlich)** aus und geben Sie Benutzername und Kennwort des Audiogeräts ein.
  - 25.5 Klicken Sie auf **OK**.
26. Fügen Sie eine Aktion zum Einstellen des Ausgangs hinzu.
  - 26.1 **Hinzufügen** anklicken und **Ausgang einstellen** wählen.
  - 26.2 Klicken Sie auf **OK**.
  - 26.3 Wählen Sie im Dropdown-Menü unter **Output port (Ausgangsanschluss)** den Ausgangsanschluss des E/A-Moduls aus, der mit dem Aufzug verbunden ist.
  - 26.4 Wählen Sie im Dropdown-Menü unter **State on action (Schaltzustand bei Aktion)** den Schaltzustand des E/A-Moduls für die Anforderung des Aufzugs aus.
  - 26.5 Wählen Sie **Pulse (Impuls)** aus und legen Sie einen Wert von 60 Sekunden fest, für die der Port in diesem Status verbleibt.
  - 26.6 Klicken Sie auf **OK**.
27. Klicken Sie auf **Weiter** und wählen Sie **Always (Immer)** als Zeitplan aus.
28. Klicken Sie auf **Finish (Fertig)**.

Geräte-Ereignistrigger konfigurieren	
Gerät	Wählen Sie im Dropdown-Menü unter <b>Device (Gerät)</b> die Türsteuerung <b>AXIS A1601 Network Door Controller</b> aus.
Veranstaltung	Wählen Sie im Dropdown-Menü unter <b>Event (Ereignis)</b> die Option <b>Authorization &gt; Access request granted (Autorisierung &gt; Zutrittsanfrage gewährt)</b> .
Trigger period (Auslösedauer)	Legen Sie für <b>Trigger period (Auslöseperiode)</b> einen Wert von 10 Sekunden fest.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Filter	
Türname	Wählen Sie im Dropdown-Menü unter <b>Door name (Zugangsname)</b> den gewünschten Zugangspunkt aus.
Door side (Türseite)	Wählen Sie im Dropdown-Menü unter <b>Door side (Zugangsseite)</b> die gewünschte Zugangsseite aus.
Kartennummer	Wählen Sie <b>Card number (Kartennummer)</b> , und geben Sie die Kartennummer der betreffenden Person ein.

### Client konfigurieren

Konfiguration > Client aufrufen, um:



- Clientspezifische Einstellungen wie Design und Sprache bearbeiten. Siehe .
- Benutzerspezifische Einstellungen wie Benachrichtigungen und Startoptionen bearbeiten. Siehe .
- Clientspezifische Einstellungen für das Leistungsverhalten beim Streaming, wie etwa Video-Skalierung und Hardware-Decodierung, anzupassen. Siehe .

### Clienteinstellungen

Diese Einstellungen greifen für alle AXIS Camera Station Pro Benutzer auf dem Computer. Wechseln Sie zu **Configuration > Client > Client settings (Konfiguration > Client > Client-Einstellungen)**, um die Client-Einstellungen von AXIS Camera Station Pro zu konfigurieren.

Design	
System, Light (Hell), Dark (Dunkel)	Wählen Sie das gewünschte Design für den Client aus. Bei neuen Installationen ist <b>System</b> als Standarddesign eingestellt. Damit die Änderungen wirksam werden, muss die Anwendung neu gestartet werden. Bei Auswahl der Option <b>System</b> werden die unter Windows eingestellten Systemfarben verwendet.

Allgemeines	
Anwendung beim Start von Windows ausführen	Aktivieren Sie diese Option, wenn AXIS Camera Station Pro automatisch beim Start von Windows ausgeführt werden soll.

Live-Ansicht	
Kameranamen in Live-Ansichten anzeigen	Anzeige des Kameranamens in der Live-Ansicht.
	Um Aufzeichnungstypen anzuzeigen, schalten Sie <b>Show recording indicators in live views and maps (In Live-Ansichten und Lageplänen Aufzeichnungsindikatoren anzeigen)</b> ein.
	Aktivieren Sie die Option <b>Show event indicators in live views and maps (Ereignisanzeigen in Live-Ansichten und Lageplänen einblenden)</b> , um anzuzeigen, dass eine durch die Bewegungserkennung oder eine Aktionsregel gestartete Aufzeichnung stattfindet.

Lagepläne	
Allow flashing coverage areas for all maps (Blinkende Erfassungsbereiche für alle Lagepläne zulassen)	Verwenden Sie diese Option, um bei Aktivierung von <b>Flash (Blinken)</b> die Blinkfunktion für alle Erfassungsbereiche global zu verbieten oder zu erlauben. Diese globale Einstellung hat keine Auswirkungen auf die lokalen Lageplaneinstellungen. Siehe .

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Sprache	
Ändern Sie die Sprache des AXIS Camera Station Pro Clients. Die Änderung wird nach dem Neustart des Clients wirksam.	
Feedback	
Share anonymous client usage data with Axis Communications to help improve the application and user experience (Anonymisierte Client-Nutzungsdaten zur Verbesserung der Anwendung und Benutzerfreundlichkeit mit Axis Communications teilen)	Teilen Sie anonymisierte Daten mit Axis, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Weitere Informationen zur Optionsänderung für den Server finden Sie unter .

### Benutzereinstellungen

Diese Einstellungen gelten für den angemeldeten AXIS Camera Station Pro-Benutzer. Wechseln Sie zu **Configuration > Client > User settings (Konfiguration > Client > Benutzereinstellungen)**, um die Client-Benutzereinstellungen von AXIS Camera Station Pro zu konfigurieren.

Navigationssystem	
Strukturansicht der Navigation	Standardmäßig aktiviert zur Einblendung der Strukturnavigationsleiste mit den entsprechenden Ansichten und Kameras.
Show in navigation (In Navigation anzeigen)	Wählen Sie im Dropdown-Menü aus, ob Ansichten oder Kameras oder beides angezeigt werden sollen.
Beim Navigieren in der Ansicht Dateipfad anzeigen.	Aktivieren Sie diese Option, um den Navigationspfad bei der Navigation in einer geteilten Ansicht oben in der Ansicht anzuzeigen.

Benachrichtigungen	
Benachrichtigung bei Alarm in Taskleiste anzeigen	Aktivieren Sie diese Option, um bei Auslösung eines Alarms eine Benachrichtigung in der Windows-Taskleiste anzuzeigen.
Benachrichtigung für Aufgaben in der Taskleiste anzeigen	Aktivieren Sie diese Option, um eine Benachrichtigung in der Windows-Taskleiste anzuzeigen, wenn jemand eine Aufgabe hinzufügt oder abschließt.
Benachrichtigungen in der Geräteverwaltung anzeigen	Aktivieren Sie diese Option, um Benachrichtigungen anzuzeigen, wenn eine neue Firmware zum Download zur Verfügung steht.
Benachrichtigungsfenster für Gegensprechanlage anzeigen	Aktivieren Sie diese Option, um ein Benachrichtigungsfenster anzuzeigen, wenn jemand die Ruftaste einer verbundenen Sprechanlage betätigt.

Schnappschuss	
Nachricht bei Aufnahme eines Schnappschusses anzeigen	Aktivieren Sie diese Option, um eine Meldung anzuzeigen, wenn jemand eine Momentaufnahme anfertigt.
Schnappschussordner bei Aufnahme eines Schnappschusses öffnen	Aktivieren Sie diese Option, um den Ordner für Momentaufnahmen zu öffnen, wenn jemand eine Momentaufnahme anfertigt.
Durchblättern	Klicken Sie auf <b>Browse (Durchsuchen)</b> , um den den Speicherordner für Momentaufnahmen auszuwählen.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

Start	
Im Vollbildmodus starten	Aktivieren Sie diese Option, um AXIS Camera Station Pro im Vollbildmodus zu starten.
Zuletzt verwendete Registerkarten speichern	Aktivieren Sie diese Option, um AXIS Camera Station Pro mit denselben geöffneten Registerkarten, Bild- und Kameraansichten zu starten wie beim letzten Beenden von AXIS Camera Station Pro.
Zuletzt verwendete Monitore speichern	Aktivieren Sie diese Seite, um AXIS Camera Station Pro auf demselben Monitor zu starten, der zuletzt verwendet wurde, als AXIS Camera Station Pro geschlossen wurde.

### Hinweis

- Bild- und Kameraansichten werden pro Registerkarte gespeichert. Das System merkt sich nur, wann sich der Client erneut mit demselben Server verbindet.
- Remember tabs in order to remember monitors, views and camera views (Registerkarten zur Abspeicherung von Monitoren, Ansichten und Kameraansichten merken)
- Das System merkt sich keine dynamischen Ansichten, die Sie per Drag&Drop in die Live-Ansicht ziehen.
- Bei Verbindung zu mehreren Servern mit verschiedenen Benutzern wird die Funktion **Remember last used tabs (Zuletzt verwendete Registerkarten merken)** nicht unterstützt.

Alarmton	
Kein Ton	Wählen Sie diese Option, wenn kein Alarmsignalton ausgegeben werden soll.
Signalton	Wählen Sie diese Option, wenn ein typischer Piepton als Alarmsignalton ausgegeben werden soll.
Sound file (Audiodatei)	Klicken Sie auf <b>Browse (Durchsuchen)</b> , und wählen Sie die gewünschte Audiodatei aus, wenn Sie einen benutzerdefinierten Alarmsignalton verwenden möchten. Sie können jedes Dateiformat verwenden, das von Windows Media Player unterstützt wird.
Wiedergabe	Klicken Sie auf diese Option, um den Signalton zu testen.

Akustisches Signal bei eingehendem Anruf	
Kein Ton	Wählen Sie diese Option, wenn bei eingehenden Anrufen kein Rufsignalton ausgegeben werden soll.
Signalton	Wählen Sie diese Option, wenn bei eingehenden Anrufen ein typischer Piepton als Rufsignalton ausgegeben werden soll.
Sound file (Audiodatei)	Klicken Sie auf <b>Browse (Durchsuchen)</b> , und wählen Sie die gewünschte Audiodatei aus, wenn Sie einen benutzerdefinierten Rufsignalton verwenden möchten. Sie können jedes Dateiformat verwenden, das von Windows Media Player unterstützt wird.
Wiedergabe	Klicken Sie auf diese Option, um den Signalton zu testen.

Merkmale	
Intelligente Suche 1 anzeigen	„Intelligente Suche 1“ wird standardmäßig angezeigt. Deaktivieren Sie diese Option, um die Funktion auszublenden.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

### Streaming

Gehen Sie zu **Configuration > Client > Streaming (Konfiguration > Client > Streaming)**, um die Streaming-Optionen des AXIS Camera Station Pro Client zu konfigurieren.

Videoskalierung	
Automatisch skalieren	Wählen Sie diese Option, um das Videobild über die gesamte verfügbare Bildfläche anzuzeigen, ohne das Seitenverhältnis zu verändern oder das Bild zuzuschneiden.
Videobereich ausfüllen (Ränder werden evtl. abgeschnitten)	Wählen Sie diese Option, um das Videobild bei gleichem Seitenverhältnis an die verfügbare Bildfläche anzupassen. Falls die verfügbare Bildfläche ein anderes Seitenverhältnis als das Videobild aufweist, wird das Videobild zugeschnitten.

Hardware-Dekodierung	
Modus	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Automatic (Automatisch)</b> Verwendung der Grafikkarte zur Dekodierung von Streams mit einer Auflösung über 3840 x 2160 p bei 25 Bildern pro Sekunde (auch als 4K oder UHD bekannt) (sofern unterstützt).</li><li>• <b>On (Ein)</b> Verwendung der Grafikkarte zur Dekodierung von Streams mit einer Auflösung über 1920 x 1080 p bei 25 Bildern pro Sekunde (auch als 1080p oder HD bekannt) (sofern unterstützt).</li><li>• <b>Off (Aus)</b> Die Hardware-Dekodierung ist deaktiviert, und AXIS Camera Station Pro verwendet zur Videodekodierung die CPU.</li></ul>
Grafikkarte	Wählen Sie eine Grafikkarte aus dem Dropdown-Menü aus.

#### Hinweis

- Bei der Hardware-Dekodierung wird das Videomaterial mithilfe Ihrer Grafikkarte dekodiert. Eine Hochleistungs-Grafikkarte kann mittels Hardware-Dekodierung insbesondere beim Streamen hochauflösender Videobilder die Leistung erhöhen und die CPU-Auslastung verringern. Die Hardware-Dekodierung unterstützt M-JPEG und H.264.
- Bei Kameras mit einer Auflösung unter 1080 p ist auch bei aktivierter Funktion (Einstellung **On**) keine Hardware-Dekodierung möglich.
- Falls Ihre Grafikkarte keine 4K-Dekodierung unterstützt, erfolgt die Hardware-Dekodierung auch bei aktivierter Funktion (Einstellung **On**) nur bei Streams mit einer Auflösung von 1080 p.

Bandbreitennutzung	
Für diesen Client immer das Videostreamprofil Low (Niedrig) verwenden.	Aktivieren Sie diese Option, um für die Live-Ansicht das Videostreamprofil mit niedriger Auflösung zu verwenden. Siehe . Diese Einstellung wirkt sich auf die Videoformate H.264 und M-JPEG aus und reduziert den Bandbreitenbedarf.
Videostreams in inaktiven Tabs unterbrechen	Aktivieren Sie diese Option, um Videostreams in inaktiven Registerkarten zu unterbrechen. Dies reduziert den Bandbreitenbedarf.

PTZ (Schwenken, Neigen, Zoomen)	
Mit dem ersten Klicken Ansicht auswählen statt PTZ zu starten	Aktivieren Sie diese Option, um beim ersten Klick auf die Ansicht die Ansichtsauswahl aufzurufen. Jeder weitere Klick in der Ansicht regelt die PTZ-Steuerung.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Audio	
Push-to-talk release delay (ms) (Freigabeverzögerung für Sprechaste (ms))	Stellen Sie die Audioübertragungszeit des Mikrofons nach Loslassen der Sprechaste ( <b>Push-to-talk</b> ) in Millisekunden ein.
Für alle Duplex-Modi die Sprechaste verwenden	Aktivieren Sie diese Option, um Push-to-Talk in den Betriebsarten Simplex, Halbduplex und Vollduplex zu verwenden.
Audio immer für Gegensprechanlage zulassen	Aktivieren Sie diese Option, um auch dann Gespräche über die Sprechanlage führen und mithören zu können, wenn keine Anrufe von den Sprechstellen eingehen.

Sofortwiedergabe	
Playback duration (s) (Wiedergabedauer (s))	Legen Sie die Wiedergabedauer zwischen 1 und 600 Sekunden fest, um zurück in die Zeitleiste zu springen und sich die Aufzeichnung wiedergeben zu lassen.

## Verbundene Dienste konfigurieren

### Verbundene Dienste verwalten

Die verbundenen Dienste bieten Ihnen Zugriff auf folgende Informationen:

- Webclient für AXIS Camera Station
- Geräteverwaltung
- Automatische Lizenzverwaltung
- Systemzustand überwachen

Sie müssen Ihr System registrieren und mit einer Organisation verbinden, um auf die verbundenen Dienste zu zugreifen. Weitere Informationen siehe .

Status	Die Statuskarte zeigt den Status der Verbindung zwischen dem Server und den verbundenen Diensten sowie den Namen der Organisation, mit der Sie registriert sind oder mit der Sie verbunden sind.
Verbindung trennen	Wenn Sie die Verbindung zu einem verbundenen Server trennen, ist er noch bei der Organisation registriert.
Lizenzverwaltung	Aktivieren Sie <b>License management (Lizenzverwaltung)</b> , um Ihre Lizenzen automatisch zu synchronisieren. Das bedeutet, dass das System Änderungen, die sich auf die Anzahl der Lizenzen auswirken, an AXIS License Manager übermittelt und einen neuen Lizenzstatus abrufen. Schalten Sie die Option <b>License management (Lizenzverwaltung)</b> aus, um die Lizenzen manuell zu verwalten, z. B. wenn Ihr System nicht über eine Internetverbindung verfügt. Weitere Informationen siehe .
Synchronize system (System synchronisieren)	Schalten Sie die Option <b>Synchronize system (System synchronisieren)</b> ein, um Ihre Geräte und Ansichten automatisch mit dem Webclient für AXIS Camera Station und AXIS Device Manager zu synchronisieren.

### Registrieren Sie Ihr System bei einer Organisation

So registrieren Sie das System:



# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

1. Rufen Sie **Configuration (Konfiguration) > Connected services (Verbundene Dienste) > Management (Verwaltung)** auf.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Register (Registrieren)** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Weitere Informationen dazu, was beim Registrieren Ihres Systems zu beachten ist, finden Sie in der *Installations- und Migrationsanleitung zu AXIS Camera Station Pro*.

### Einstellungen zum Aktualisieren der Firmware

#### Hinweis

Bei einer Verbindung zu mehreren AXIS Camera Station Pro-Servern wählen Sie zur Einstellung der Firmware-Aktualisierung einen beliebigen Server aus dem Dropdown-Menü unter **Selected server (Ausgewählter Server)** aus.

1. Gehen Sie zu **Konfiguration > Verbundene Dienste > Firmwareaktualisierungseinstellungen**.
2. Konfigurieren Sie unter **Automatic check for updates (Automatisch nach Aktualisierungen suchen)**, wie und wie häufig nach Firmware-Aktualisierungen gesucht werden soll.
3. Konfigurieren Sie unter **Upgrade (Aktualisierungsreihenfolge)** die Reihenfolge, in der die Geräte aktualisiert werden sollen.

Automatisch nach Aktualisierungen suchen	
Check for updates (Nach Aktualisierungen suchen)	Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option <b>Every start-up (Bei jedem Start)</b> aus, um bei jedem Start nach verfügbaren Firmware-Versionen auf dem Server zu suchen. AXIS Camera Station Pro ist standardmäßig auf <b>Never (Nie)</b> eingestellt.
Check now (Jetzt prüfen)	Hiermit kann der Server nach verfügbaren Firmware-Versionen durchsucht werden.

Upgrade-Reihenfolge	
Parallel	Wählen Sie diese Option, um alle Geräte gleichzeitig zu aktualisieren. Diese Option ist schneller als <b>Sequential (Nacheinander)</b> , jedoch sind dabei alle Geräte gleichzeitig offline.
Sequentiell	Wählen Sie diese Option, um die Geräte nacheinander zu aktualisieren. Diese Option dauert länger, jedoch sind dabei nicht alle Geräte gleichzeitig offline. Wählen Sie <b>Cancel remaining upgrades (Verbleibende Aktualisierungen abbrechen)</b> , wenn die sukzessive Aktualisierung eines Geräts nicht beendet werden kann.



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?etpiald=94521&tsection=firmware-upgrade-settings](http://help.axis.com/?etpiald=94521&tsection=firmware-upgrade-settings)

*Automatische Firmware-Suche einschalten*

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

### Axis Secure Remote Access

Axis Secure Remote Access ermöglicht den Zugriff auf AXIS Camera Station Pro über sichere und verschlüsselte Internetverbindungen. Axis Secure Remote Access benötigt für den Kamerazugriff keine Port-Weiterleitung in Ihrem Router.

#### Hinweis

- Sicherer Remote-Zugriff von Axis ist nur für AXIS Camera Station 5.12 oder später erhältlich.
- Bei einer Verbindung zu mehreren AXIS Camera Station Pro-Servern wählen Sie zur Konfiguration von Axis Secure Remote Access einen beliebigen Server aus dem Dropdown-Menü unter **Selected server (Ausgewählter Server)** aus.

#### Sicheren Remote-Zugriff von Axis aktivieren

Axis Secure Remote Access steht nach der Anmeldung in Ihrem MyAxis-Konto zur Verfügung. Axis Secure Remote Access muss manuell aktiviert werden. Diese Funktion ermöglicht die Fernanmeldung bei Ihrem Server. Siehe hierzu .

1. Gehen Sie zu **Konfiguration > Verbundene Dienste > Sicherer Remote-Zugriff von Axis**.
2. Geben Sie unter „My Axis account“ die Zugangsdaten für Ihr MyAxis-Konto ein.
3. Klicken Sie auf **Anwenden**.
4. Klicken Sie im Abschnitt Axis Secure Remote Access auf **Enable (Aktivieren)**, um den Fernzugriff zu aktivieren.

#### Sicherer Remote-Zugriff von Axis per Mobilgerät aktivieren

So melden Sie sich über einen sicheren Fernzugriff auf einem Mobilgerät (iOS und Android) bei Ihrem Server an:

1. Rufen Sie auf Ihrem Mobilgerät [axis.com/products/axis-camera-station/overview](http://axis.com/products/axis-camera-station/overview) auf und laden Sie die mobile App AXIS Camera Station.
2. Installieren und öffnen Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.
3. Melden Sie sich bei Axis Secure Remote Access mit demselben My Axis Konto an, das Sie zur Aktivierung des Fernzugriffs verwendet haben.
4. Wählen Sie den Server aus, bei dem Sie sich anmelden möchten.
5. Melden Sie sich mit Ihren Server-Zugangsdaten an.

#### Hinweis

Ihre Server-Zugangsdaten unterscheiden sich von den Zugangsdaten Ihres My Axis Kontos.

In der mobilen App wird das Gesamtvolumen der weitergeleiteten Daten angezeigt, die im Laufe des Monats von Ihrem My Axis Konto verbraucht wurden. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch zur mobilen App AXIS Camera Station*.

#### Nutzung von Axis Secure Remote Access

Die Verwendung von Axis Secure Remote Access wird in der Statusleiste am unteren Rand des AXIS Camera Station Pro-Clients angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um einen Überblick über die Nutzung der sicheren Fernverbindung anzuzeigen.

Serviceebene	Zeigt das Servicelevel des Sicherer Remote-Zugriff von Axis Abonnements an.
Im laufenden Monat genutztes Datenvolumen	Zeigt das im laufenden Monat genutzte Datenvolumen an. Der Zähler wird am Ersten jedes Monats um Mitternacht zurückgesetzt.
Zusatzverbrauch	Zeigt den im laufenden Monat angefallenen Mehrverbrauch gegenüber dem in Ihrem Service-Level enthaltenen Datenvolumen an. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Abonnement einen Mehrverbrauch beinhaltet.
Verbindungen	Zeigt die über Secure Remote Access verbundenen Server an.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

### Server konfigurieren

#### Servereinstellungen

Rufen Sie **Configuration > Server > Settings (Konfiguration > Server > Einstellungen)** auf, um die Server-Einstellungen von AXIS Camera Station Pro zu konfigurieren.

#### Hinweis

Bei einer Verbindung zu mehreren AXIS Camera Station Pro-Servern wählen Sie zur Konfiguration der Server-Einstellungen einen beliebigen Server aus dem Dropdown-Menü **Selected server (Ausgewählter Server)** aus.

Exportieren	
Audio einschließen, wenn Aufzeichnungen zum Export hinzugefügt werden	Wählen Sie aus, ob beim Hinzufügen von Aufzeichnungen zur Exportliste auch die Audiospur miteingeschlossen werden soll.

Protokolle
Geben Sie an, wie lange Alarmer, Ereignisse und Audits vorgehalten werden sollen. Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 1000 Tagen ein.

Externe Daten
Geben Sie die Anzahl der Tage an, für die die externen Daten gespeichert werden sollen. Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 1000 Tagen ein.

#### SMTP-Server

Fügen Sie SMTP-Server hinzu, um bei Systemalarmen oder Aktivierung einer Ereigniskonfigurationsregel E-Mails zu versenden.

Einen SMTP-Server hinzufügen:

1. Klicken Sie unter **SMTP servers (SMTP-Server)** auf **Add (Hinzufügen)**.
2. Konfigurieren Sie unter **Server** die Serveradresse, den Port, die Authentifizierung und das TLS-Protokoll.
3. Geben Sie unter **Sender (Absender)** die E-Mail-Adresse und den Namen ein, die in der E-Mail des Absenders angezeigt werden sollen.

Server	
Adresse	Geben Sie die-Adresse des SMTP-Servers ein.
Port	Geben Sie den Port ein. 587 ist der Standardport für SMTP-TLS-Verbindungen.
TLS verwenden	Wählen Sie diese Option, wenn der SMTP-Server TLS verwendet. Das Standardprotokoll ist TLS.
Authentifizierung durchführen	Aktivieren Sie diese Option, wenn für den Server ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich sind. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für den Server-Zugriff ein.

Bearbeiten	Um einen SMTP-Server zu ändern, wählen Sie den Server aus und klicken Sie auf <b>Bearbeiten</b> .
Entfernen	Um einen SMTP-Server zu entfernen, wählen Sie den Server aus und klicken Sie auf <b>Entfernen</b> . Wählen Sie <b>Ja</b> in dem Dialogfenster, um den Server zu löschen.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

Alle testen	Um einen SMTP-Server zu testen, wählen Sie den entsprechenden Server aus und klicken auf <b>Test all... (Alle testen)</b> . Geben Sie im Popup-Dialogfeld unter <b>Recipient (Empfänger)</b> eine E-Mail-Adresse ein, und klicken Sie auf <b>OK</b> , um eine Test-E-Mail zu versenden. Der SMTP-Server fragt testweise eine Liste von Ergebnissen und möglichen Aktionen ab.
Pfeiltasten	Wählen Sie einen Server aus, und verwenden Sie die Pfeile, um die Server-Reihenfolge in der Liste zu ändern. Das System verwendet die Server in der Reihenfolge, in der sie aufgelistet sind.

Server-Testergebnisse	
OK	Die Verbindung mit dem SMTP-Server konnte hergestellt werden. Stellen Sie sicher, dass die Empfänger die Test-E-Mail erhalten.
Unbekannter Fehler	Beim Versuch, die E-Mail zu versenden, ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Prüfen Sie, dass der SMTP-Server korrekt funktioniert.
Keine Verbindung	AXIS Camera Station Pro kann nicht auf den SMTP-Server zugreifen. Stellen Sie sicher, dass der SMTP-Server ordnungsgemäß funktioniert und alle Router und Proxy-Server den Datenverkehr zwischen AXIS Camera Station Pro und SMTP-Server gestatten.
Konfigurationsfehler	TLS wurde angefordert, aber der Server unterstützt keine StartTLS, keine Authentifizierung oder keinen kompatiblen Authentifizierungsmechanismus.
TLS/SSL-Handshake-Fehler	Fehler bei der TLS/SSL-Verschlüsselung, z. B. ungültiges Serverzertifikat.
Authentifizierung erforderlich	Der Server benötigt zum Senden von E-Mails eine Authentifizierung.
Authentifizierungsfehler	Falsche Zugangsdaten.
Verbindung unterbrochen	Es wurde eine Verbindung hergestellt, die jedoch unterbrochen wurde.

### Systemalarm

Ein Systemalarm wird ausgelöst bei Verbindungsabbruch zu einer Kamera, Verweigerung des Zugriffs auf einen Aufzeichnungsspeicher, unerwartetem Herunterfahren des Servers oder Aufzeichnungsfehlern. Bei Systemalarmen ist ein Versand von E-Mail-Benachrichtigungen möglich.

#### Hinweis

Um E-Mails versenden zu können, müssen Sie zunächst einen SMTP-Server hinzufügen.

E-Mail-Benachrichtigung bei Systemalarm senden:

1. Aktivieren Sie **Bei Systemalarm E-Mails an folgende Empfänger senden**, um die Systemalarm-E-Mail zu aktivieren.
2. Unter **Recipients (Empfänger)**:
  - 2.1 Wählen Sie aus, ob die Adresse in das Feld **To (An)**, **Cc (Kopie)** oder **Bcc (Blindkopie)** der E-Mail eingetragen werden soll.
  - 2.2 Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
  - 2.3 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um die E-Mail-Adresse in das Feld **Empfänger** einzufügen.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Verbindung zum Gerät	
Verwenden Sie die Hostnamen auch dann weiter, wenn Sie nicht erreichbar werden	Verwenden Sie für den Verbindungsaufbau den Hostnamen. Für die automatische Umschaltung auf einen Verbindungsaufbau über die IP-Adresse deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Sie können manuell auswählen, ob der Hostname oder die IP-Adresse für die Verbindung mit Geräten verwendet werden soll. Siehe .
Sprache	
Sprache des Servers ändern	Ändert den Namen der AXIS Camera Station Pro Service Control und AXIS Camera Station Secure Entry. Zum Beispiel: Systemalarme, Audit-Protokollmeldungen und externe Daten auf der Registerkarte <b>Data search (Datensuche)</b> . Die Änderung wird nach dem Neustart wirksam.
Feedback	
Axis Communications die Nutzung anonymisierter Server-Daten gestatten	Wählen Sie diese Option, um uns bei der Verbesserung der Anwendung und der Benutzerfreundlichkeit zu unterstützen. Weitere Informationen zur Optionsänderung für den Client finden Sie unter .

### Erweiterte Einstellungen

Die Einstellungen sollten nur auf Anweisung des Axis Supports geändert werden.

1. Zur Änderung einer Einstellung geben Sie die entsprechende Einstellung und den betreffenden Wert ein.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3. Zur Aktivierung der Debug-Protokollierung zur Fehlerbehebung wählen Sie **Enable server side debug logging (Serverseitige Fehlerprotokollierung aktivieren)**.

Diese Einstellung beansprucht mehr Speicherplatz auf Ihrer Festplatte und wird von der Datei `log4net.config` im Verzeichnis `ProgramData` überschrieben.

### Komponenten

Komponenten sind Softwaremodule, die Ihrem System weitere Funktionen hinzufügen. Auf der Komponentenseite können Sie Komponenten verwalten und deren Status anzeigen.

So sehen Sie die Liste der installierten Komponenten an:

1. Rufen Sie **Configuration > Server > Components (Konfiguration > Server > Komponenten)** auf.
2. Aktivieren Sie **Show components (Komponenten anzeigen)**.

#### Hinweis

Wir berücksichtigen die erweiterten Einstellungen der Komponenten. Komponenten nur anzeigen und verwalten, wenn Sie Kontakt mit dem Axis Support haben.

### AXIS Camera Station Pro aktualisieren

Aktualisieren auf die neueste Version von AXIS Camera Station Pro:

1. Wechseln Sie zu **Configuration > Server > Update (Konfiguration > Server > Aktualisierung)**.
2. Klicken Sie auf **Download and install... (Herunterladen und installieren...)**.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### Hinweis

- Eine einmal – manuell oder zeitgeplant – gestartete Aktualisierung kann nicht mehr abgebrochen werden.
- Geplante Aktualisierungen starten automatisch.
- Das System aktualisiert keine Clients, die über Secure Remote Access verbunden sind.
- Aktualisieren Sie in einem Multi-Server-System immer den lokalen Server zuletzt.
- Diese Funktion verwendet den Windows Installer (msi) unabhängig davon, welchen Typ Sie gerade verwenden.

### Vorfallbericht

Bei Berechtigungserteilung zur Erstellung von Vorfallsberichten können Sie Vorfallsberichte mit Aufzeichnungen, Momentaufnahmen und Notizen zu den jeweiligen Vorfällen erstellen. Siehe .

Um die Einstellungen für Vorfallsberichte zu konfigurieren:

1. **Configuration > Server > Incident report (Konfiguration > Server > Vorfallsbericht)** aufrufen.
2. Wählen Sie unter **Location (Speicherort)** den Speicherort der Vorfallberichte aus.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste unter **Export format (Exportformat)** ein Format aus, in das Sie Ihre Aufzeichnungen exportieren möchten.
4. Um Vorfallsberichte Gruppen zuzuordnen, unter **Categories (Kategorien)** entsprechend Kategorien hinzufügen oder löschen. Als Kategorien können Ordernamen des Exportzielorts verwendet werden, sofern diese im Ordnerverzeichnis des Servers als Variable konfiguriert sind.
  - 4.1 Den Namen der Kategorie in das Feld eingeben. Beispiele sind: Unfall oder Diebstahl.
  - 4.2 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
  - 4.3 Um eine Kategorie zu entfernen, diese wählen und **Remove (Entfernen)** anklicken.
5. Geben Sie unter **Description template (Beschreibungsvorlage)** alle Informationen ein, die bei der Erstellung Ihrer Vorfallsberichte in der Beschreibung (**Description**) angezeigt werden sollen. Zum Beispiel: Erstellt von: <Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer eingeben>.
6. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Standort	
<b>Server directory path (Server-Verzeichnispfad)</b>	Wählen Sie diese Option, um Ihre Vorfallsberichte in einem Ordner auf dem Rechner zu speichern, und geben Sie den entsprechenden Verzeichnispfad ein. Servername, Kategorie oder Benutzername können dabei als Variablen definiert werden. Zum Beispiel: C:\Reports\\$(Server Name)\\$(Category)\\$(User Name)\.
<b>Network directory path (Netzwerk-Verzeichnispfad)</b>	Wählen Sie diese Option, um Ihre Aufzeichnungen im Ordner eines Netzwerkspeichers zu speichern. Geben Sie den Verzeichnispfad ein, oder verwenden Sie die Zugangsdaten für den Netzwerkspeicher. Die Netzwerk-Freigabe muss vom AXIS Camera Station Pro-Server erreichbar sein. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Aufzeichnungsspeicher siehe .

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

Exportformat	
ASF	Bei Auswahl dieser Option können Sie mit <b>Add digital signature (Digitale Signatur hinzufügen)</b> eine digitale Signatur hinzufügen, um Bildmanipulationen auszuschließen. Siehe dazu den Abschnitt <b>Digitale Signatur</b> in . Sie können auch <b>Use password (Kennwort verwenden)</b> wählen, um ein Kennwort für die digitale Signatur zu verwenden.
MP4	Exportierte Aufzeichnungen enthalten kein Audio im Format G.711 oder G.726.

### Geplanter Export

Wechseln Sie zu **Configuration > Server > Scheduled export (Konfiguration > Server > Geplanter Export)**, um den Export von Aufzeichnungen zeitlich zu planen.

Zum gewählten Zeitpunkt startet ein Export aller Aufzeichnungen, die nach dem vorhergehenden Export erstellt wurden. Ist der letzte Export älter als eine Woche oder kein früherer Export vorhanden, umfasst der Export nur Aufzeichnungen, die weniger als eine Woche zurückliegen. Um ältere Aufzeichnungen zu exportieren, wechseln Sie auf die Registerkarte **Recordings (Aufzeichnungen)** und exportieren diese manuell. Siehe .

#### Hinweis

Bei einer Verbindung zu mehreren AXIS Camera Station Pro-Servern wählen Sie zur Aktivierung und Verwaltung der geplanten Exporte einen beliebigen Server aus dem Dropdown-Menü unter **Selected server (Ausgewählter Server)** aus.

#### Geplanter Export von Aufzeichnungen

1. Wählen Sie unter **Scheduled export (Geplanter Export)** die Option **Enable scheduled export (Geplanten Export aktivieren)**, um Aufzeichnungen geplant zu exportieren.
2. Unter **Cameras (Kameras)** wählen Sie mit den Kontrollkästchen, von welchen Kameras die Aufzeichnungen exportiert werden sollen. Das System wählt standardmäßig alle aufgelisteten Kameras aus. Deaktivieren Sie **Use all cameras (alle Kameras verwenden)**, und wählen Sie die gewünschten Kameras aus der Liste aus.
3. Konfigurieren Sie unter **Export (Exportieren)** den Speicherort der Aufzeichnungen, das Format und die Erstellung der Wiedergabeliste.
4. Wählen Sie unter **Weekly schedule (Wöchentlicher Zeitplan)** die Uhrzeit und die Tage aus, an denen die Aufzeichnungen exportiert werden sollen.
5. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Exportieren	
Server directory path (Server-Verzeichnispfad)	Wählen Sie diese Option, um Ihre Aufzeichnungen in einem Ordner auf dem Rechner zu speichern, und geben Sie den entsprechenden Verzeichnispfad ein.
Network directory path (Netzwerk-Verzeichnispfad)	Wählen Sie diese Option, um Ihre Aufzeichnungen im Ordner eines Netzwerkspeichers zu speichern. Geben Sie den Verzeichnispfad ein, oder verwenden Sie die Zugangsdaten für den Netzwerkspeicher. Die Netzwerk-Freigabe muss vom AXIS Camera Station Pro-Server erreichbar sein. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Aufzeichnungsspeicher siehe .

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Exportieren	
Titelliste erstellen (.asx)	Wählen Sie diese Option, um eine Wiedergabeliste in dem von Windows Media Player verwendeten .asx-Format zu erstellen. Die Aufzeichnungen werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie aufgezeichnet wurden.
Exportformat	Wählen Sie ein Format aus, in das Ihre Aufzeichnungen exportiert werden sollen. <b>ASF</b> – Wählen Sie <b>Add digital signature (Digitale Signatur hinzufügen)</b> , um Bildmanipulationen durch eine digitale Signatur auszuschließen. Siehe dazu den Abschnitt <b>Digitale Signatur</b> in . Sie können auch <b>Use password (Kennwort verwenden)</b> wählen, um ein Kennwort für die digitale Signatur zu verwenden. <b>MP4</b> – Exportierte Aufzeichnungen enthalten kein Audio im Format G.711 oder G.726.

### Microsoft Windows 2008 Server

Um Aufzeichnungen von einem Server zu exportieren, der unter Microsoft Windows 2008 Server läuft, müssen Sie Desktop Experience installieren:

1. Klicken Sie auf **Start > Verwaltung > Server-Manager**, um Server-Manager zu öffnen.
2. Klicken Sie unter **Features Summary (Funktionsübersicht)** auf **Add features (Funktionen hinzufügen)**.
3. Wählen Sie **Desktop Experience**, und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
4. **Installieren** anklicken.

### Microsoft Windows 2012 Server

Um Aufzeichnungen von einem Server zu exportieren, der unter Microsoft Windows 2012 Server läuft, müssen Sie Desktop Experience installieren:

1. Klicken Sie auf **Start > Verwaltung > Server-Manager**, um Server-Manager zu öffnen.
2. Wählen Sie **Verwalten > Rollen und Features hinzufügen**, um den Assistenten zum Hinzufügen von Rollen und Funktionen auszuführen.
3. Wählen Sie unter **Features Summary (Funktionsübersicht)** die Option **User Interfaces and Infrastructure (Benutzerschnittstellen und Infrastruktur)**.
4. Wählen Sie **Desktop Experience**, und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
5. **Installieren** anklicken.

## WebRTC-Einstellungen

Der Webclient für AXIS Camera Station verwendet WebRTC zur Kommunikation mit dem Server.

TURN aktivieren	Diese Option aktiviert einen lokalen TURN-Server auf dem AXIS Camera Station Pro-Server. Wählen Sie <b>Enable TURN (TURN aktivieren)</b> , wenn die WebRTC-Kommunikation über einen einzelnen Port ermöglicht werden soll, was die Konfiguration der Firewall vereinfachen kann.
Prioritize TURN (TURN priorisieren)	Wählen Sie diese Option aus, wenn WebRTC nur Relaiskandidaten in Betracht ziehen soll.




# AXIS Camera Station Pro


## Konfiguration

---

### Neue Verbindung

Um eine Verbindung mit einem AXIS Camera Station Pro Server herzustellen,  > Servers > New connection (Server > Neue Verbindung) aufrufen. Siehe .

### Verbindungsstatus

Rufen Sie  > Servers > Connection status (Server > Verbindungsstatus) auf, um eine Übersicht über den Verbindungsstatus der Server anzuzeigen.

Verwenden Sie zur Herstellung oder Trennung der Verbindung zum Server den Schieberegler vor dem Servernamen.

Statuscodes	Beschreibung	Mögliche Lösungen
Verbindung wird hergestellt	Der Client versucht, eine Verbindung zu diesem Server aufzubauen.	
Verbunden	Der Client ist über TCP mit dem Server verbunden.	
Verbunden (über Secure Remote Access)	Der Client ist über Secure Remote Access mit dem Server verbunden.	
Verbunden (über HTTP)	Der Client ist über HTTP mit dem Server verbunden. Diese Verbindungsart ist nicht ganz so leistungsfähig wie TCP und bei einer Verbindung zu mehreren Servern langsamer.	
Wird getrennt	Der Client trennt die Verbindung zu diesem Server.	
Getrennt	Keine Verbindung zwischen Client und Server.	
Erneut verbinden	Der Client hat die Verbindung zu diesem Server unterbrochen und versucht, erneut eine Verbindung herzustellen.	
Erneute Verbindung fehlgeschlagen	Der Client kann keine neue Verbindung zu diesem Server herstellen. Er findet den Server, aber möglicherweise haben sich die Benutzerberechtigungen oder das Kennwort geändert.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie den Benutzer im Dialog Benutzerberechtigung hinzu.</li><li>• Prüfen Sie den Benutzernamen und das Kennwort.</li></ul>
Anmeldung abgebrochen	Der Benutzer hat den Anmeldevorgang abgebrochen.	
Falscher Benutzername oder falsches Kennwort	In der Spalte <b>Action (Aktion)</b> den Link anklicken und die korrekten Angaben eingeben.	
Benutzer hat keine Berechtigung auf dem Server	Der Server verwehrt die Anmeldung des Benutzers.	Fügen Sie den Benutzer im Dialog Benutzerberechtigung hinzu.
Sicherheitsüberprüfung fehlgeschlagen	Eine WCF-bezogene Sicherheitsprüfung ist fehlgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass die UTC-Zeit des Client- und des Server-Rechners synchronisiert ist.	

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

Keine Verbindung mit dem Server-Computer	Unter der verwendeten Adresse keine Antwort vom Server-Computer.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie das Netzwerk auf einwandfreie Funktion.</li><li>• Prüfen Sie, ob der Server läuft.</li></ul>
Kein Server läuft	Der Rechner, auf dem der Server läuft, ist erreichbar, aber der Server wird nicht ausgeführt.	Starten Sie den Server.
Kommunikationsfehler	Ausfall der Verbindung zum Server. Stellen Sie sicher, dass auf den Server-Computer zugegriffen werden kann.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie das Netzwerk auf einwandfreie Funktion.</li><li>• Prüfen Sie, ob der Server läuft.</li></ul>
Ungültiger Hostname	Das DNS kann den Hostnamen nicht in eine IP-Adresse übersetzen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die korrekte Schreibweise des Hostnamens überprüfen.</li><li>• Prüfen Sie, dass der DNS über die erforderlichen Informationen verfügt.</li></ul>
Bereits mit demselben Server verbunden	Der Client ist bereits mit diesem Server verbunden.	Entfernen Sie den doppelten Servereintrag.
Nicht der erwartete Server	Unter dieser Adresse hat ein anderer als der erwartete Server geantwortet.	Aktualisieren Sie die Serverliste, um sich mit diesem Server zu verbinden.
Client-Version (x) ist nicht mit Server-Version (y) kompatibel	Der Client ist im Vergleich zum Server zu alt oder zu neu.	Stellen Sie sicher, dass sowohl auf dem Client- als auch dem Server-Rechner die gleiche Version von AXIS Camera Station Pro installiert ist.
Server zu beschäftigt	Keine Server-Antwort aufgrund von Leistungsproblemen.	Stellen Sie sicher, dass der Server-Rechner und das Netzwerk nicht überlastet sind.



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&piald=94521&tsection=connection-status](http://help.axis.com/?&piald=94521&tsection=connection-status)

Mehrere Server

### Serverlisten

Sie können Ihre AXIS Camera Station Pro Server in Serverlisten organisieren. Ein Server kann mehreren Server-Listen angehören. Serverlisten können importiert, exportiert und in anderen AXIS Camera Station Pro Clients verwendet werden.



Rufen Sie  > Servers > Server lists (> Server > Serverlisten) auf, um das Dialogfenster zu den Serverlisten zu öffnen.

Es erscheint die Standardliste **Recent connections (Letzte Verbindungen)** mit den in der letzten Sitzung verwendeten Servern. Die Einträge in der Liste **Recent connections (Letzte Verbindungen)** können nicht gelöscht werden.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

	Wählen Sie die Server-Liste aus und klicken Sie auf  .
+ New server list (Neue Server-Liste hinzufügen)	Klicken Sie auf diese Option, um eine neue Server-Liste hinzuzufügen, und geben Sie einen Namen für die Liste ein.
Hinzufügen	Um einer Serverliste einen Server hinzuzufügen, wählen Sie eine Server-Liste aus und klicken auf „Add“ (Hinzufügen). Geben Sie erforderlichen Informationen ein.
Export Lists (Listen exportieren)	Mit dieser Option können Sie alle Server-Listen in eine .msl-Datei exportieren. Sie können die Server-Liste importieren, um sich auf den Servern anzumelden. Siehe <a href="#">...</a> .
Bearbeiten	Um Server in einer Serverliste zu bearbeiten, wählen Sie einen Server aus und klicken auf <b>Edit (Bearbeiten)</b> . Sie können jeweils nur einen Server bearbeiten.
Entfernen	Um Server aus einer Serverliste zu löschen, wählen Sie die entsprechenden Server aus und klicken auf <b>Remove (Entfernen)</b> .
Server umbenennen	Doppelklicken Sie auf die Liste, und geben Sie einen neuen Listennamen ein.



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?Etpiald=94521&tsection=server-lists](http://help.axis.com/?Etpiald=94521&tsection=server-lists)

*Server in Server-Listen organisieren*

## Switch konfigurieren

Sollten Sie ein Gerät der Serie AXIS Camera Station S22 Appliance besitzen, besteht die Möglichkeit, das Gerät über AXIS Camera Station Pro zu konfigurieren. Rufen Sie **Configuration > Switch > Management (Konfiguration > Switch > Verwaltung)** auf und geben Sie Ihre Zugangsdaten ein, um die Switch-Verwaltungsseite im AXIS Camera Station Pro Client zu öffnen. Informationen zur Switch-Konfiguration finden Sie im Benutzerhandbuch für Geräte der Serie AXIS Camera Station S22 Appliance auf [axis.com](http://axis.com).

### Hinweis

AXIS Camera Station Pro kann nur eine Verbindung zu <https://192.168.0.1/> herstellen. Dies ist die Standard-IP-Adresse des Switches.

## Lizenzen verwalten

Auf der Seite „Manage licenses“ (Lizenzen verwalten) wird der aktuelle Lizenzstatus angezeigt.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Test	Bei der Installation von AXIS Camera Station Pro erhalten Sie einen 90-tägigen Testzeitraum. In dieser Zeit ist das System voll funktionsfähig, sodass Sie es konfigurieren und alle Funktionen testen können, bevor Sie Lizenzen erwerben.
Überprüfen Sie Ihre Lizenzen	Wenn die Lizenzdauer des Systems ohne automatische Erneuerung abläuft, gewährt AXIS License Manager Ihnen eine weitere 30-tägige Frist.
Lizenzen	Das System ist vollständig lizenziert und bis zum Ablauf des Gültigkeitsdatums funktionsfähig.
Changes made in the system require a license synchronization (Änderungen am System erfordern eine Lizenzsynchronisierung)	Wenn Sie Geräte zu einem lizenzierten System hinzufügen, versucht AXIS Camera Station Pro, die Änderungen mit AXIS License Manager zu synchronisieren, um den Status der Systemlizenzen erneut zu bewerten. Wenn Sie die automatische Lizenzierung nutzen, werden Sie dies möglicherweise überhaupt nicht bemerken. Wenn Sie jedoch die manuelle Lizenzierung nutzen und die Systemänderungen nicht innerhalb von 30 Tagen neu mit AXIS License Manager synchronisieren, ist das System nicht länger lizenziert.
Nicht lizenziert	Das System ist funktionsfähig, jedoch mit begrenztem Funktionsumfang. Aufzeichnungs- und Aktionsregeln sind aktiv. Aufzeichnungen gehen bei einer fehlenden Lizenzierung nicht verloren. Die folgenden Funktionen werden eingeschränkt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Livestreams</li><li>• Wiedergabe von Aufzeichnungen</li><li>• Sofortige Wiedergabe</li><li>• Schnappschüsse</li><li>• Export von Aufzeichnungen</li></ul>

Sie können Ihr System auf zwei Arten lizenzieren:

**Automatische Lizenzierung (Onlinesysteme)** – Mit dieser Option übermittelt das System Änderungen, die sich auf die Anzahl der Lizenzen auswirken, automatisch an AXIS License Manager und ruft einen neuen Lizenzstatus ab. Diese Option erfordert eine Internetverbindung. Weitere Informationen siehe .

**Manuelle Lizenzierung (Offlinesysteme)** – Mit dieser Option müssen Sie Ihre Systemdatei manuell exportieren, auf AXIS License Manager hochladen und die neue Lizenz anschließend in Ihr System importieren. Jedesmal, wenn Sie Änderungen am System vornehmen, die sich auf die Anzahl der Lizenzen auswirken, müssen Sie die manuelle Lizenzierung wiederholen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie es vorziehen, die Lizenzen manuell zu verwalten, oder wenn Ihr System nicht über eine Internetverbindung verfügt. Weitere Informationen siehe .

### Ein System online lizenzieren.

Um die automatische Lizenzierung zu verwenden, müssen Sie Ihr System registrieren und mit einer Organisation verbinden.

1. Rufen Sie **Configuration (Konfiguration) > Licenses (Lizenzen) > Management (Verwaltung)** auf.
2. Stellen Sie sicher, dass **Automatic licensing (Automatische Lizenzierung)** eingeschaltet ist.
3. Klicken Sie auf **Register... (Registrieren...)**.
4. Melden Sie sich mit Ihrem MyAxis Konto an und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Klicken Sie auf **Go to AXIS License Manager (AXIS License Manager aufrufen)**, um Ihre Lizenzen zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* zu „Mein System“ auf [help.axis.com](http://help.axis.com).

### Ein System offline lizenzieren

So lizenzieren Sie Ihr System manuell:

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

1. Rufen Sie **Configuration (Konfiguration) > Licenses (Lizenzen) > Management (Verwaltung)** auf.
2. **Automatic licensing (Automatische Lizenzierung)** deaktivieren.
3. Klicken Sie auf **Export system file... (Systemdatei exportieren...)** und speichern Sie die Datei auf dem Computer.

### Hinweis

Sie müssen über eine Internetverbindung verfügen, um auf **AXIS License Manager** zugreifen zu können. Falls Ihr Client-Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, kopieren Sie die Systemdatei auf einen Computer mit Internetverbindung.

4. Öffnen Sie **AXIS License Manager**.
5. Im **AXIS License Manager**:
  - 5.1 Wählen Sie die richtige Organisation aus oder erstellen Sie eine, falls noch keine vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* zu „*Mein System*“ auf [help.axis.com](http://help.axis.com).
  - 5.2 Rufen Sie **System setup (Systemsetup)** auf.
  - 5.3 **Upload system file (Systemdatei hochladen)** anklicken.
  - 5.4 Klicken Sie auf **Upload system file (Systemdatei hochladen)** und wählen Sie die Systemdatei aus.
  - 5.5 **Upload system file (Systemdatei hochladen)** anklicken.
  - 5.6 Klicken Sie auf **Download license file (Lizenzdatei herunterladen)**.
6. Zurück zum **AXIS Camera Station Pro Client**.
7. Klicken Sie auf **Import license file... (Lizenzdatei importieren...)** und wählen Sie Ihre Lizenzdatei aus.
8. Klicken Sie auf **Go to AXIS License Manager (AXIS License Manager aufrufen)**, um Ihre Lizenzen zu verwalten.

## Die Sicherheit konfigurieren

### Benutzerrechte konfigurieren



Rufen Sie **Configuration > Security > User permissions (Konfiguration > Sicherheit > Benutzerrechte)** auf, um die in **AXIS Camera Station Pro** vorhandenen Benutzer und Gruppen anzusehen.

### Hinweis

Administratoren von Computern, auf denen **AXIS Camera Station Pro Server** ausgeführt werden, erhalten automatisch Administratorrechte für **AXIS Camera Station Pro**. Die Zugriffsrechte der Benutzergruppe „Administratoren“ können nicht geändert oder gelöscht werden.

Vor Hinzufügen eines Benutzers oder einer Benutzergruppe müssen Sie den Benutzer oder die Benutzergruppe zunächst auf dem lokalen Rechner registrieren oder sicherstellen, dass dieser/diese über ein **Windows Active Directory**-Benutzerkonto verfügt. Zum Hinzufügen von Benutzern bzw. Gruppen siehe .

Ein Benutzer, der zu einer bestimmten Benutzergruppe gehört, erhält die höchste einzeln oder für Benutzergruppe vergebene Rollenberechtigung. Der Nutzer erhält die entsprechenden Zugriffsrechte sowohl als Einzelperson als auch als Zugehöriger einer Benutzergruppe. Beispiel: Ein Benutzer besitzt als Einzelperson Zugriff auf Kamera X. Außerdem ist der Benutzer Teil einer Gruppe, die Zugriff auf die Kameras Y und Z hat. Somit besitzt der Benutzer Zugriff auf die Kameras X, Y und Z.

	Gibt an, ob es sich um einen Einzelbenutzer handelt.
	Gibt an, ob es sich um eine Benutzergruppe handelt.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Bezeichnung	Der auf dem lokalen Computer oder in Active Directory angezeigte Benutzername.
Domäne	Domain, zu der der Benutzer oder die Benutzergruppe gehört.
Rolle	Die dem Benutzer bzw. der Gruppe zugeordnete Zugriffsrolle. Mögliche Werte sind: Administrator, Bediener und Betrachter.
Details	Die auf dem lokalen Computer oder in Active Directory angezeigten detaillierten Benutzerinformationen.
Server	Server, zu der der Benutzer oder die Benutzergruppe gehört.

### Hinzufügen von Benutzern oder Gruppen

Microsoft Windows- und Active Directory-Benutzer sowie -Benutzergruppen können auf AXIS Camera Station Pro zugreifen. Um einen Benutzer zu AXIS Camera Station Pro hinzufügen zu können, müssen Sie zuerst Benutzer oder eine entsprechende Benutzergruppe in Windows hinzufügen.

Das Hinzufügen von Benutzern in Windows erfolgt je nachdem, welche Windows-Version Sie verwenden, auf unterschiedliche Weise. Dazu die entsprechenden Anweisungen auf der *Website von Microsoft* befolgen. Falls Sie ein Active Directory-Domänennetzwerk verwenden, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Netzwerkadministrator.

### Hinzufügen von Benutzern oder Gruppen

1. Gehen Sie zu **Configuration > Security > User permissions (Konfiguration > Sicherheit > Benutzerrechte)**.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Die verfügbaren Benutzer und Gruppen werden in der Liste angezeigt.

3. Wählen Sie unter **Scope (Bereich)** aus, wo nach Benutzern und Benutzergruppen gesucht werden soll.
4. Wählen Sie unter **Show (Anzeigen)** aus, ob Sie Benutzer oder Benutzergruppen anzeigen möchten.

Bei zu vielen Benutzern oder Benutzergruppen werden keine Suchergebnisse angezeigt. Verwenden Sie in diesem Fall die Filterfunktion.

5. Wählen Sie Benutzer bzw. Gruppen und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Bereich	
Server	Wählen Sie diese Option, um auf Ihrem lokalen Rechner nach Benutzern oder Benutzergruppen zu suchen.
Domäne	Wählen Sie diese Option, um nach Active Directory-Benutzern oder -Benutzergruppen zu suchen.
Ausgewählter Server	Falls eine Verbindung zu mehreren AXIS Camera Station Pro-Servern besteht, wählen Sie unter <b>Selected server (Ausgewählter Server)</b> einen Server aus dem entsprechenden Dropdown-Menü aus.

### Konfigurieren eines Benutzers oder einer Gruppe

1. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus der Liste aus.
2. Wählen Sie unter **Role (Rolle)** eine der Optionen **Administrator**, **Operator (Bediener)** oder **Viewer (Betrachter)** aus.
3. Bei Auswahl von **Operator (Bediener)** oder **Viewer (Betrachter)** können Sie die entsprechenden Benutzer- oder Benutzergruppenberechtigungen konfigurieren. Siehe .
4. Klicken Sie auf **Save**.

### Benutzer oder Benutzergruppe entfernen

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

1. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Benutzergruppe aus.
2. Klicken Sie auf **Remove (Entfernen)**.
3. Wählen Sie **OK** in dem Dialogfenster, um den Benutzer oder die Gruppe zu löschen.

### Benutzer-/Gruppenberechtigungen

Einem Benutzer oder einer Benutzergruppe können drei verschiedene Rollen zugewiesen werden. Weitere Informationen dazu, wie Sie die Rolle eines Benutzers oder einer Benutzergruppe definieren, finden Sie unter .

**Administrator** – Vollständiger Zugriff auf das gesamte System, einschließlich Zugriff auf Live-Videos und Video-Aufzeichnungen sämtlicher Kameras, alle I/O-Ports und Ansichten. Diese Rolle ist zur Konfiguration von Systemeinstellungen erforderlich.

**Bediener** – Auswahl von Kameras, Ansichten und I/O-Ports für den Zugriff auf Live-Videos und Video-Aufzeichnungen. Ein Bediener hat vollen Zugriff auf alle Funktionen der AXIS Camera Station Pro mit Ausnahme der Systemkonfiguration.

**Betrachter** – Zugriff auf Live-Videos bestimmter Kameras, I/O-Ports und Ansichten. Betrachter haben keinen Zugriff auf Video-Aufzeichnungen oder die Systemkonfiguration.

### Kameras

Benutzern oder Benutzergruppen mit der Rolle **Operator (Bediener)** oder **Viewer (Betrachter)** können die folgenden Zugriffsrechte erteilt werden.

Zugriff	Gewährt dem Benutzer Zugriff auf die Kamera und alle Kamerafunktionen.
Video	Gewährt dem Benutzer Zugriff auf das Live-Video der Kamera.
Audio – Wiedergeben	Gewährt dem Benutzer Zugriff auf das Abhören der Kamera.
Audio – Sprechen	Gewährt dem Benutzer Zugriff auf das Sprechen über die Kamera.
Manuelle Aufzeichnung	Erlauben Sie Aufzeichnungen manuell zu starten und zu stoppen.
Mechanisches PTZ	Zugriff auf mechanische PTZ-Steuerungen gewähren. Nur für Kameras mit mechanischem PTZ verfügbar.
PZT-Priorität	Legen Sie die PTZ-Priorität fest. Eine niedrigere Zahl steht für eine höhere Priorität. Ist keine Priorität zugewiesen, beträgt die Einstellung 0. Ein Administrator hat die höchste Priorität. Wenn ein Rolle mit höherer Priorität eine PTZ-Kamera ansteuert, können andere Rollen dieselbe Kamera 10 Sekunden lang (Standardkonfiguration) nicht ansteuern. Nur möglich bei Kameras mit mechanischem PTZ-Antrieb und Auswahl von <b>Mechanical PTZ (Mechanischer PTZ)</b> .

### Ansichten

Benutzern oder Benutzergruppen mit der Rolle **Operator (Bediener)** oder **Viewer (Betrachter)** können die folgenden Zugriffsrechte erteilt werden. Sie können mehrere Ansichten auswählen und die Zugriffsberechtigungen festlegen.

Zugriff	Gewährt Zugriff auf die Ansichten in AXIS Camera Station Pro.
Bearbeiten	Erlaubt die Bearbeitung der Ansichten in AXIS Camera Station Pro.

### I/O

Benutzern oder Benutzergruppen mit der Rolle **Operator (Bediener)** oder **Viewer (Betrachter)** können die folgenden Zugriffsrechte erteilt werden.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Zugriff	Gewährt dem Benutzer uneingeschränkten Zugriff auf den E/A-Port.
Lesen	Erlaubt dem Benutzer das Einsehen des E/A-Port-Status. Der Status des Ports kann durch den Benutzer nicht geändert werden.
Schreiben	Erlaubt dem Benutzer das Ändern des E/A-Port-Status.

### System

Ausgegraute Zugriffsrechte in der Liste können nicht konfiguriert werden. Mit einem Häkchen markierte Zugriffsrechte sind Zugriffsrechte, über die jeweilige Benutzer oder die Benutzergruppe standardmäßig verfügt.

Benutzern oder Benutzergruppen mit der Rolle **Operator (Bediener)** können die folgenden Zugriffsrechte erteilt werden. Die Option **Take snapshots (Momentaufnahmen erstellen)** ist ebenfalls für die Rolle **Viewer (Betrachter)** möglich.

Schnappschuss aufnehmen	Erlaubt die Erstellung von Momentaufnahmen in den Betriebsarten „Live-Ansicht“ und „Aufzeichnen“.
Aufzeichnungen exportieren	Erlaubt das Exportieren von Aufzeichnungen.
Vorfallsberichte erstellen	Erlaubt die Generierung von Vorfallsberichten.
Prevent access to recordings older than (Zugriff auf Aufzeichnungen verhindern, wenn älter als)	Verhindert den Zugriff auf Aufzeichnungen, die älter sind als die angegebene Minutenzahl. Bei Verwendung der Suche werden keine Aufzeichnungen gefunden, die älter sind als die angegebene Uhrzeit.
Zugriff auf Alarmer, Aufgaben und Protokolle	Erlaubt den Erhalt von Alarmbenachrichtigungen und den Zugriff auf die Funktionsleiste <b>Alarms and tasks (Alarmer und Aufgaben)</b> sowie die Registerkarte <b>Logs (Protokolle)</b> .
Access data search (Zugriff auf die Datensuche)	Ermöglicht die Suche nach Daten, um nachzuverfolgen, was zum Zeitpunkt eines Ereignisses passiert ist.

### Zutrittskontrolle

Benutzern oder Benutzergruppen mit der Rolle **Operator (Bediener)** können die folgenden Zugriffsrechte erteilt werden. Die Option **Access management (Zugriffsverwaltung)** ist ebenfalls für die Rolle **Viewer (Betrachter)** möglich.

Konfiguration der Zutrittskontrolle	Erlaubt die Konfiguration von Türen und Zonen, Identifikationsprofilen, Kartenformaten und PIN, verschlüsselter Kommunikation und Multi-Server.
Zutrittsverwaltung	Erlaubt die Zugriffsverwaltung und Zugriff auf die Einstellungen von Active Directory.

### Systemzustand überwachen

Benutzern oder Benutzergruppen mit der Rolle **Operator (Bediener)** können die folgenden Zugriffsrechte erteilt werden. Die Option **Access to system health monitoring (Zugriff auf Systemzustandsüberwachung)** ist ebenfalls für die Rolle **Viewer (Betrachter)** möglich.

Konfigurieren der Überwachung des Systemzustands	Erlaubt die Konfiguration der Systemzustandsüberwachung der Anlage.
Auf Systemzustandsüberwachung zugreifen	Erlaubt den Zugriff auf die Systemzustandsüberwachung der Anlage.



# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

### Zertifikate

Zur Verwaltung der Einstellungen für den Zertifikatsaustausch zwischen dem AXIS Camera Station Pro Server und den Geräten rufen Sie **Configuration > Security > Certificates (Konfiguration > Sicherheit > Zertifikate)** auf.

Weitere Informationen dazu, wie Sie HTTPS- und IEEE 802.1X-Zertifikate aktivieren, löschen und anzeigen, finden Sie unter .

AXIS Camera Station Pro kann verwendet werden als:

- **Root-Zertifizierungsstelle (Certificate Authority – CA):** Bei Verwendung von AXIS Camera Station Pro als Stamm-CA nutzt AXIS Camera Station Pro das eigene Stammzertifikat zur Ausstellung von Server-Zertifikaten, sodass keine andere Stammzertifizierungsstelle in den Prozess eingebunden ist.
- **Intermediäre Zertifizierungsstelle (Certificate Authority – CA):** In diesem Fall müssen Sie zur Ausstellung und Signierung von Server-Zertifikaten für Ihre Axis Geräte das Zertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA-Zertifikat) und den entsprechenden privaten Schlüssel in AXIS Camera Station Pro importieren. Dieses CA-Zertifikat kann ein Stammzertifikat oder das Zwischenzertifikat einer anderen CA sein.

#### Hinweis

Beim Deinstallieren von AXIS Camera Station Pro werden die CA-Zertifikate der vertrauenswürdigen Root-Zertifizierungsstellen von Windows entfernt. Dies gilt nicht für importierte CA-Zertifikate, die manuell gelöscht werden müssen.

### Zertifizierungsstelle (CA)

Zertifizierungsstellen ermöglichen die Aktivierung von HTTPS und IEEE 802.1X auf Geräten ohne bestehende Client/Server-Zertifikate. Von AXIS Camera Station Pro als CA ausgestellte Zertifikate können automatisch Client/Server-Zertifikate auf Geräten erstellen, signieren und installieren, die HTTPS oder IEEE 802.1X verwenden. Sie können AXIS Camera Station Pro als Root-CA verwenden oder ein CA-Zertifikat importieren und AXIS Camera Station Pro als Zwischen-CA nutzen. Bei Installation des Servers erzeugt das System eine Root-CA.

Importieren	Klicken Sie auf diese Option, um ein vorhandenes CA-Zertifikat und seinen privaten Schlüssel zu importieren. AXIS Camera Station Pro speichert sein Kennwort.
Erstellen	Klicken Sie auf diese Option, um einen neuen öffentlichen und privaten Schlüssel sowie ein selbstsigniertes CA-Zertifikat mit einer Gültigkeitsdauer von 10 Jahren zu erzeugen. Bei der Generierung einer neuen Zertifizierungsstelle werden sämtliche Komponentenzertifikate ersetzt und alle Komponenten neu gestartet.
Ansehen	Klicken Sie auf diese Option, um die Einzelheiten des CA-Zertifikats anzuzeigen.
Exportieren	Klicken Sie auf diese Option, um das CA-Zertifikat im .cer- oder .crt-Format zu exportieren. Die Datei enthält keinen privaten Schlüssel und ist daher unverschlüsselt. Das Zertifikat kann auf anderen Systemen installiert werden, die von AXIS Camera Station Pro signierten Zertifikaten vertrauen. Das Zertifikat kann jedoch nicht erneut in AXIS Camera Station Pro installiert werden.
Anzahl der Gültigkeitsdaten für die signierten Client/Server-Zertifikate	Legen Sie die Anzahl der Gültigkeitstage für die automatisch erstellten Client/Server-Zertifikate fest. Die Höchstdauer beträgt 1095 Tage (drei Jahre). Beachten Sie, dass die CA keine Zertifikate signiert, die über ihr eigenes Ablaufdatum hinaus gültig sind.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### Erstellen einer Root-CA

Beim Start von AXIS Camera Station Pro wird nach einer CA gesucht. Fehlt diese, wird automatisch eine Root-CA erzeugt. Dazu gehören ein selbstsigniertes Root-Zertifikat und ein kennwortgeschützter Privatschlüssel. AXIS Camera Station Pro speichert das Kennwort, macht es jedoch nicht sichtbar. Ein CA-Zertifikat, das von AXIS Camera Station Pro generiert wurde, ist zehn Jahre gültig.

Weitere Informationen zum manuellen Erstellen einer neuen CA zum Ersetzen der alten CA finden Sie unter .

Bei einer Aktualisierung von Version 5.45 oder einer früheren Version, die ein manuell auf einem Gerät installiertes Zertifikat verwendet, greift AXIS Camera Station Pro automatisch auf die vorhandene Stammzertifizierungsstelle zurück und installiert ein neues Zertifikat, sobald das manuell installierte Zertifikat abläuft.

#### Hinweis

Wenn Sie ein CA-Zertifikat erstellen, wird es zu Windows Trusted Root-Zertifikaten hinzugefügt.

### Import einer CA

Wenn Sie ein CA-Zertifikat von einer anderen CA installieren, können Sie AXIS Camera Station Pro als Zwischen-CA verwenden. Importieren Sie eine vorhandene CA, bestehend aus einem Zertifikat und einem privaten Schlüssel, damit AXIS Camera Station Pro Zertifikate im Namen dieser CA signieren kann. Bei der Datei muss es sich um eine PKCS#12-Datei handeln, das Zertifikat muss eine Basic Constraint (2.5.29.19) haben, die es als CA-Zertifikat ausweist, und es muss innerhalb seiner Gültigkeitsdauer verwendet werden. Zum Importieren einer CA als Ersatz für die vorhandene, siehe .

#### Hinweis

- Falls die importierte CA kein Kennwort erfordert, erscheint jedes Mal ein entsprechender Dialog, wenn ein Kennwort eingegeben werden muss, beispielsweise bei Verwendung von HTTPS oder IEEE auf einem Gerät oder beim Hinzufügen eines Geräts. Klicken Sie zum Fortfahren auf OK.
- Wenn Sie ein CA-Zertifikat importieren, wird es den Windows Trusted Root-Zertifikaten hinzugefügt.
- Nach dem Deinstallieren von AXIS Camera Station Pro müssen die importierten CA-Zertifikate manuell von den Windows-Zertifizierungsstellen für vertrauenswürdige Root-Zertifizierungen entfernt werden.

### Ersetzen einer CA

CA zur Ausstellung signierter Zertifikate für Geräte mit HTTPS-Verbindung ersetzen:

1. Wechseln Sie zu **Configuration > Security > Certificates > HTTPS (Konfiguration > Sicherheit > Zertifikate > HTTPS)**.
2. Aktivieren Sie **Temporarily ignore certificate validation (Zertifikatsprüfung vorübergehend ignorieren)**.
3. Klicken Sie unter **Certificate Authority (Zertifizierungsstelle)** auf **Generate (Generieren)** oder **Import (Importieren)**.
4. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und klicken Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie die Anzahl der gültigen Tage der signierten Client/Server-Zertifikate.
6. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
7. Rechtsklicken Sie die Geräte und wählen Sie **Sicherheit > HTTPS > Aktivieren/Aktualisieren**.
8. Wechseln Sie zu **Configuration > Security > Certificates > HTTPS Konfiguration > Sicherheit > Zertifikate > HTTPS**, und deaktivieren Sie **Temporarily ignore certificate validation (Zertifikatsprüfung vorübergehend ignorieren)**.

### Benutzerdefiniertes Zertifikat erstellen

Sie können ein benutzerdefiniertes Zertifikat erstellen, das von der AXIS Camera Station Pro-Zertifizierungsstelle signiert wurde. Sie können diese Zertifikate beispielsweise für externe HTTPS-Endpunkte verwenden. Diese Zertifikate müssen nach Ablauf manuell erneuert werden. So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Zertifikat:

1. Rufen Sie **Configuration (Konfiguration) > Security (Sicherheit) > Certificates (Zertifikate)** auf.
2. Klicken Sie unter **Issue custom certificate (Benutzerdefiniertes Zertifikat erstellen)** auf **Issue certificate... (Zertifikat ausstellen)**.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

3. Geben Sie die Zertifikatdetails ein und klicken Sie auf OK.

Zertifikat ausstellen	
Allgemeiner Name (CN)	Identifiziert den Zertifikatinhaber. Beim CN handelt es sich in der Regel um den vollständig qualifizierten Domainnamen (FQDN) oder die IP-Adresse, unter der Sie das Zertifikat installieren.
Private key password (Kennwort für den privaten Schlüssel)	Kennwort zum Schutz des privaten Schlüssels.
Duration (days) (Dauer (Tage))	Die Anzahl der Tage, die das Zertifikat gültig ist.
Server authentication (Serverauthentifizierung)	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Zertifikat auf einem Server als Beleg für die Identität des Servers verwenden möchten. In der Regel werden Geräte oder andere Endpunkte, mit denen AXIS Camera Station Pro über HTTPS verbunden ist, als Servergeräte betrachtet, deren Zertifikate eine Serverauthentifizierung verwenden sollten.
Client authentication (Client-Authentifizierung)	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Zertifikat auf einem Client als Beleg für die Identität des Clients verwenden möchten, bevor Sie eine Verbindung zu einem Server herstellen dürfen. Geräte, die beispielsweise auf ein zutrittsgesteuertes IEEE 802.1X-Netzwerk zugreifen möchten, müssen dieses Zertifikat vor dem Betreten verwenden.
Organisation (O)	Die Organisation des Zertifikatinhabers.
Country code (C) (Ländercode (C))	Der Ländercode des Zertifikatinhabers.
DNS SAN	Dynamische Namen für Server mit alternativen Namen. Alternative FQDNs für die Kontaktaufnahme mit dem Zertifikatshalter. Beim Erstellen eines Zertifikats fügt das System das CN automatisch als DNS-SAN hinzu. Sie können mehrere durch Kommas getrennte Adressen eingeben, z. B. Adresse-1.com,Adresse-2.com.
IP SAN	Alternative Namen für IP-Adresssubjekt. Alternative IP-Adressen für die Kontaktaufnahme mit dem Zertifikatinhaber. Das System fügt das CN automatisch als IP SAN hinzu, wenn es sich um eine IP-Adresse handelt. Sie können mehrere durch Kommas getrennte Adressen eingeben, z. B. 192.168.1.1,192.168.1.2

### HTTPS

AXIS Camera Station Pro prüft standardmäßig die Signatur des aktiven HTTPS-Serverzertifikats auf jedem angeschlossenen Gerät und stellt keine Verbindung zu Geräten ohne geprüftes Zertifikat her. Das Serverzertifikat muss von der aktiven Zertifizierungsstelle in AXIS Camera Station Pro oder über den Windows-Zertifikatspeicher validiert werden. AXIS Camera Station Pro prüft bei Aktivierung der Option **Validate device address (Geräteadresse validieren)** außerdem, ob die Adresse im HTTPS-Zertifikat des Geräts mit der zur Kommunikation mit dem Gerät verwendeten Adresse übereinstimmt.

Cameras with firmware 7.20 or later comes with a self-signed certificate. Kameras mit Firmware-Version 7.20 oder höher werden mit einem selbstsignierten Zertifikat ausgeliefert. Diese Zertifikate sind nicht vertrauenswürdig. Generieren oder importieren Sie stattdessen eine CA, damit AXIS Camera Station Pro neue Zertifikate für Geräte ausstellen kann, die HTTPS verwenden.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Zertifikat validieren	Aktivieren Sie dies, um die Verbindung nur für Geräte mit gültigem Zertifikat zu ermöglichen. Ohne Zertifikatsprüfung wird der Zugriff auf Geräte mit ungültigen Zertifikaten ermöglicht.
Geräteadresse validieren	Deaktivieren Sie die Option für ein stabiles Verhalten in DHCP-Netzwerken ohne Host-Namen. Aktivieren Sie diese Option, um für zusätzliche Sicherheit die Übereinstimmung der Adressen zu gewährleisten. Diese Einstellung sollte nur bei Netzwerken aktiviert werden, in denen die Geräte hauptsächlich über Hostnamen kommunizieren oder eine statische IP-Adresse besitzen.

### Hinweis

- Falls keine sichere Verbindung (HTTPS) möglich ist, verwenden Sie zur Konfiguration unsicherer Geräte eine HTTP-Verbindung.
- Zur Verwendung von HTTPS ist für Videogeräte Firmware-Version 5.70 oder höher und für Zutrittskontroll- und Audiogeräte Firmware-Version 1.25 oder höher erforderlich.

### Einschränkungen

- Andere Ports als 443 (Standard-Port) werden nicht unterstützt.
- Alle Zertifikate in einem Installationspaket müssen dasselbe Kennwort besitzen.
- Zertifikatvorgänge über unverschlüsselte Kanäle wie „Basic“ werden nicht unterstützt. Stellen Sie die Geräte auf „Encrypted & unencrypted“ (Verschlüsselt und unverschlüsselt) oder „Encrypted only“ (Nur verschlüsselt), um eine Digest-Kommunikation zu ermöglichen.
- HTTPS kann nicht für Netzwerk-Switches der Serie AXIS T85 PoE+ aktiviert werden.

### IEEE 802.1X

Bei der 802.1X Authentifizierung durch AXIS Camera Station Pro ist der Anfragende ein Axis Netzwerkgerät, das sich mit dem LAN verbinden möchte. Der Authentifikator ist ein Netzwerkgerät wie z. B. ein Ethernet-Switch oder ein WLAN-Zugangspunkt. Der Authentifizierungsserver ist in der Regel ein Host, auf dem eine Software läuft, die das RADIUS- und EAP-Protokoll unterstützt.

Zur Aktivierung von IEEE 802.1X müssen Sie ein CA-Zertifikat für die IEEE 802.1X-Authentifizierung importieren. Das CA-Zertifikat zur IEEE 802.1X-Authentifizierung und das IEEE 802.1X-Client-Zertifikat werden bei der Aktivierung oder Aktualisierung von IEEE 802.1X installiert. Authentifizierungszertifikate können entweder extern, z. B. vom IEEE 802.1X-Authentifizierungsserver, oder direkt von AXIS Camera Station Pro bezogen werden. Dieses Zertifikat wird auf jedem Axis Gerät installiert und verifiziert den Authentifizierungsserver.

### Hinweis

Zur Verwendung von IEEE 802.1X-Zertifikaten ist Firmware-Version 5.50 oder höher für Videogeräte und Firmware-Version 1.25 oder höher für Zutrittskontroll- und Audiogeräte erforderlich.

IEEE 802.1X konfigurieren:

1. Wechseln Sie zu **Konfiguration > Sicherheit > Zertifikate**.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü unter **EAPOL-Version** die gewünschte EAP-Version (Extensible Authentication Protocol) aus.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü unter **EAP identity (EAP-Identität)** aus, ob Sie die MAC-Adresse oder den Hostnamen des Geräts oder einen benutzerdefinierten Text verwenden möchten.
4. Geben Sie bei Auswahl von **Custom (Benutzerdefiniert)** einen beliebigen Text ein, der in **Custom** als EAP-Identität fungiert.
5. Klicken Sie auf **Import (Importieren)** und wählen Sie die CA-Zertifikatsdatei zur IEEE 802.1X-Authentifizierung aus.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

6. Wählen Sie im Dropdown-Menü unter **Common name (Gemeinsamer Name)** aus, ob die **Device IP address (IP-Adresse)** oder die **Device EAP identity (EAP-Identität)** des Geräts als gemeinsamer Name in den für die einzelnen Geräte erstellten Zertifikaten verwendet werden soll, wenn AXIS Camera Station Pro als Zertifizierungsstelle fungiert.
7. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechenden Geräte und wählen Sie **Security > IEEE 802.1X > Enable/Update (Sicherheit > IEEE 802.1X > Aktivieren/Aktualisieren)**.

### Einschränkungen

- Bei Geräten mit mehreren Netzwerkadaptern (z. B. drahtlose Kameras) kann IEEE 802.1X nur für den ersten Adapter, in der Regel die Kabelverbindung, aktiviert werden.
- Geräte, die den Parameter `Network.Interface.I0.dot1x.Enabled` nicht umsetzen, werden nicht unterstützt. Zum Beispiel: Video-Decoder der Serie AXIS P39, AXIS T85 und AXIS T87
- Zertifikatvorgänge über unverschlüsselte Kanäle wie „Basic“ werden nicht unterstützt. Stellen Sie die Geräte auf „Encrypted & unencrypted“ (Verschlüsselt und unverschlüsselt) oder „Encrypted only“ (Nur verschlüsselt), um eine Digest-Kommunikation zu ermöglichen.

### Warnhinweis: Zertifikat läuft ab

Bei Ablauf eines Client- oder Serverzertifikats oder bereits abgelaufenem Zertifikat erscheint eine Warnmeldung. Bei bestimmten Zertifikaten wird außerdem von der Warnung ein Systemalarm ausgelöst. Dies sind im Einzelnen alle Client- und Server-Zertifikate, die von AXIS Camera Station Pro auf Geräten installierten CA-Zertifikate, von AXIS Camera Station Pro ausgestellte CA-Zertifikate sowie IEEE 802.1X-Zertifikate. Die Warnmeldungen erscheinen unter **Status** auf der Seite **Device management (Geräteverwaltung)** sowie als Symbol in der Liste **Installed certificates (Installierte Zertifikate)**.

Geben Sie unter **Certificate expiration warning (Warnung vor Zertifikatablauf)** ein, wie viele Tage vor Ablauf des Zertifikats AXIS Camera Station Pro Sie benachrichtigen soll.

### Zertifikatserneuerung

#### Zertifikat zwischen Server und Gerät erneuern

Die von AXIS Camera Station Pro ausgestellten Geräte-, Client- oder Server-Zertifikate werden 7 Tage vor Ablauf und Erscheinen der Warnmeldung automatisch verlängert. Hierfür muss HTTPS oder IEEE 802.1X auf dem Gerät aktiviert sein. Weitere Informationen zur manuellen Verlängerung oder Aktualisierung von Zertifikaten finden Sie unter .

#### Zertifikat zwischen Server und Client erneuern

1. Wechseln Sie zu **Konfiguration > Sicherheit > Zertifikate**.
2. Klicken Sie unter **Zertifikatserneuerung** auf **Erneuern**.
3. Starten Sie den Server neu, um das erneuerte Zertifikat anzuwenden.

### Kennwort zurücksetzen

Kennwort ändern:

1. Wechseln Sie zu **Konfiguration > Sicherheit > Zertifikate**.
2. Aktivieren Sie die Option **Temporarily ignore certificate validation (Zertifikatsprüfung vorübergehend ignorieren, um sicherzustellen, dass Geräte, die CA-Zertifikate verwenden, auch erreichbar sind)**.
3. Klicken Sie unter **Certificate Authority (Zertifizierungsstelle)** auf **Generate (Erzeugen)**, und geben Sie Ihr Kennwort ein.
4. Klicken Sie unter **Certificate Authority (Zertifizierungsstelle)** auf **Export (Exportieren)**, um das CA-Zertifikat lokal zu speichern.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

5. Wechseln Sie zu **Configuration > Devices > Management (Konfiguration > Geräte > Verwaltung)**, und aktivieren Sie HTTPS auf den ausgewählten Geräten.
6. Deaktivieren Sie **Temporarily ignore certificate validation (Zertifikatsprüfung vorübergehend ignorieren)**.

### Konfigurieren der Zutrittskontrolle

Wenn Sie Ihrem System den AXIS A1601 Network Door Controller hinzugefügt haben, können Sie die Hardware für die Zutrittskontrolle in AXIS Camera Station Version 5.35 oder höher konfigurieren.

Die vollständige Vorgehensweise zum Einrichten des AXIS A1601 Network Door Controller in AXIS Camera Station Pro finden Sie unter *Einrichten des AXIS A1601 Network Door Controllers*.

#### Hinweis

Stellen Sie vor dem Start Folgendes sicher:




- Aktualisieren Sie die Controller-Firmware unter **Configuration > Devices > Management (Konfiguration > Geräte > Management)**. Siehe .
- Legen Sie unter **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** Datum und Uhrzeit für den Controller fest. Siehe .
- Aktivieren Sie HTTPS auf dem Controller unter **Configuration > Devices > Management (Konfiguration > Geräte > Management)**. Siehe .

#### Vorgehensweise zum Konfigurieren der Zutrittskontrolle

1. Informationen zum Bearbeiten der vordefinierten Identifizierungsprofile oder zum Erstellen eines neuen Identifizierungsprofils finden Sie unter .
2. Informationen zur Verwendung eines benutzerdefinierten Setups für Kartenformate und die PIN-Länge finden Sie unter .
3. Fügen Sie einen Zugang hinzu und wenden Sie ein Identifizierungsprofil auf den Zugang an. Siehe .
4. Konfigurieren Sie den Zugang.
  - 
  - 
  - 
  -
5. Fügen Sie eine Zone hinzu und fügen Sie der Zone Zugänge hinzu. Siehe .

### Türen und Bereiche

Rufen Sie **Configuration > Access control > Doors and zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugänge und Zonen)** auf, um eine Übersicht zu erhalten und Zugänge und Zonen zu konfigurieren.

 Pin Chart	Zeigen Sie das Pin Chart des Controllers an, das einem Zugang zugeordnet ist. Wenn Sie das Pin Chart ausdrucken möchten, klicken Sie auf <b>Print (Drucken)</b> .
 Identifizierungsprofil	Ändern Sie das Identifizierungsprofil für Zugänge.
 Secure Channel	Schalten Sie OSDP Secure Channel für einen bestimmten Leser ein oder aus.


Türen	
Bezeichnung	Der Name des Zugangs.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

Tür-Controller	Die Tür-Steuerung, die mit dem Zugang verbunden ist.
Seite A	Die Zone, in der sich Seite A des Zugangs befindet.
Seite B	Die Zone, in der sich Seite B des Zugangs befindet.
Identifizierungsprofil	Das Identifizierungsprofil, das auf den Zugang angewendet wird.
Kartenformate und PIN	Zeigt den Typ des Kartenformats oder die PIN-Länge an.
Status	Der Status des Zugangs. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Online:</b> Der Zugang ist online und funktioniert normal.</li><li>• <b>Leser offline:</b> Der Leser in der Zugangsconfiguration ist offline.</li><li>• <b>Leserfehler:</b> Der Leser in der Türkonfiguration unterstützt keinen sicheren Kanal oder sicherer Kanal ist für den Leser nicht aktiviert.</li></ul>
<b>Zonen</b>	
Bezeichnung	Der Name der Zone.
Anzahl der Zugänge	Die Anzahl der Zugänge in der Zone.

### Beispiel für Zugänge und Zonen

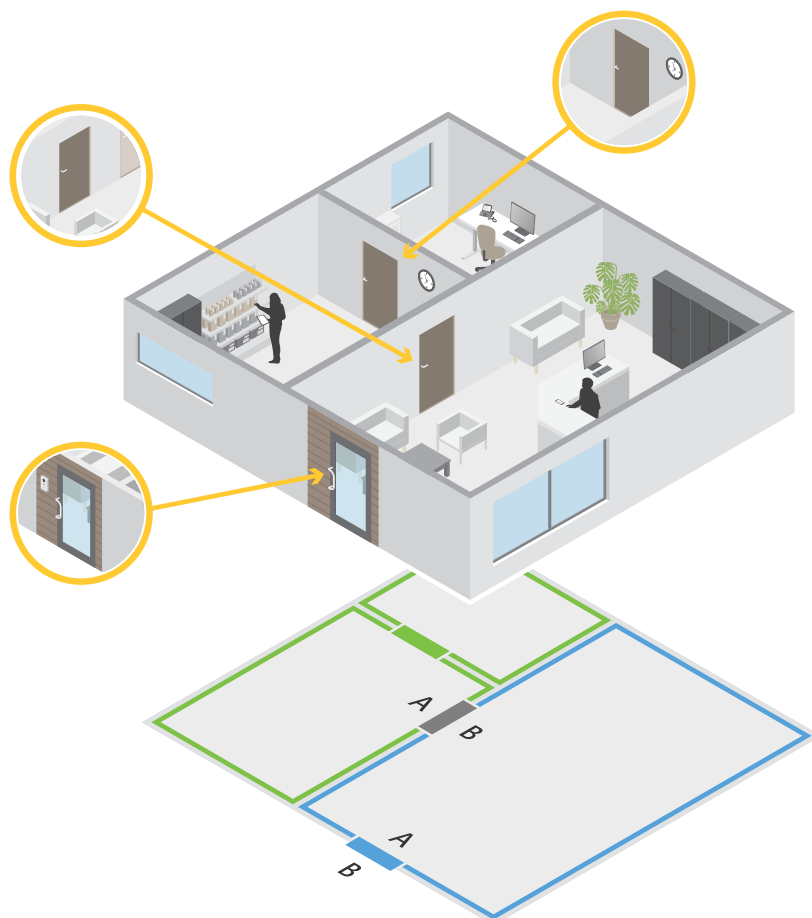

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---


- Es gibt zwei Zonen: eine grüne und eine blaue.
- Es gibt drei Zugänge: einen grünen, einen blauen und einen braunen.
- Beim grünen Zugang handelt es sich um einen internen Zugang in der grünen Zone.
- Der blaue Zugang ist ein Umgrenzungszugang nur für die blaue Zone.
- Der braune Zugang ist ein Umgrenzungszugang sowohl für die grüne als auch für die blaue Zone.

### Hinzufügen eines Zugangs


#### Hinweis

- Sie können eine Tür-Steuerung mit einer Tür mit zwei Schlössern oder mit zwei Türen mit jeweils einem Schloss konfigurieren.
- Wenn einer Tür-Steuerung keine Türen zugewiesen sind und Sie eine neue Version von AXIS Camera Station Pro mit einer Tür-Steuerung mit älterer Firmware verwenden, verhindert das System das Hinzufügen einer Tür. Wenn der Tür-Steuerung jedoch bereits eine Tür hinzugefügt wurde, gestattet das System das Hinzufügen neuer Türen auf Systemcontrollern mit älterer Firmware.

Erstellen einer neuen Zugangskonfiguration zum Hinzufügen einer Tür:

1. Rufen Sie **Configuration > Access control > Doors and zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugang und Zonen)** auf.
2. Klicken Sie auf  **Add door (Zugang hinzufügen)**.
3. Geben Sie einen Namen für den Zugang ein.
4. Wählen Sie im Drop-Down Menü **Controller** eine Tür-Steuerung aus. Der Controller ist ausgegraut, wenn Sie keine weitere Tür hinzufügen können, wenn er offline ist oder HTTPS nicht aktiviert ist.
5. Wählen Sie im Drop-Down Menü **Door type (Zugangsart)** die zu erstellende Zugangsart aus.
6. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**, um die Seite zur Zugangskonfiguration aufzurufen.
7. Wählen Sie im Drop-Down Menü **Primary lock (Primäres Schloss)** einen Relay-Port aus.
8. Um zwei Schlösser am Zugang zu konfigurieren, wählen Sie den anderen Relay-Port im Drop-Down Menü **Secondary lock (Sekundäres Schloss)** aus.
9. Wählen Sie ein Identifizierungsprofil aus. Siehe .
10. Konfigurieren Sie die Zugangseinstellungen. Siehe .
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
15. Konfigurieren Sie die Sicherheitsstufe. Siehe .
16. **Save (Speichern)** anklicken.

Kopieren einer vorhandenen Zugangskonfiguration zum Hinzufügen eines Zugangs:

1. Rufen Sie **Configuration > Access control > Doors and zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugang und Zonen)** auf.
2. Klicken Sie auf  **Add door (Zugang hinzufügen)**.




# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration


---

3. Geben Sie einen Namen für den Zugang ein.
4. Wählen Sie im Drop-Down Menü **Controller** eine Tür-Steuerung aus.
5. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
6. Wählen Sie aus im Drop-Down Menü **Copy configuration (Konfiguration kopieren)** eine vorhandene Zugangskonfiguration aus. Es enthält die angeschlossenen Zugänge und der Controller ist ausgegraut, wenn er mit zwei Zugängen oder einem Zugang mit zwei Schlössern konfiguriert wurde.
7. Sie können die Einstellungen jederzeit ändern.
8. **Save (Speichern)** anklicken.

So bearbeiten Sie einen Zugang:

1. Rufen Sie **Configuration > Access control > Door and zones > Zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugang und Zonen > Zonen)** auf.
2. Wählen Sie einen Zugang in der Liste aus.
3. Klicken Sie auf  **Edit (Bearbeiten)**.
4. Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **Save (Speichern)**.

So entfernen Sie einen Zugang:

1. Rufen Sie **Configuration > Access control > Door and zones > Zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugang und Zonen > Zonen)** auf.
2. Wählen Sie einen Zugang in der Liste aus.
3. Klicken Sie auf  **Remove (Entfernen)**.
4. **Yes (Ja)** anklicken




Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&pid=94521&tsection=add-a-door](http://help.axis.com/?&pid=94521&tsection=add-a-door)

*Hinzufügen und Konfigurieren von Zugängen und Zonen*

### Einstellungen der Tür

1. Rufen Sie **Configuration > Access control > Door and Zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugang und Zonen)** auf.
2. Wählen Sie den Zugang aus, den Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf  **Edit (Bearbeiten)**.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Zugangszeit (s)	Legen Sie die Anzahl von Sekunden fest, die der Zugang geöffnet bleibt, nachdem Zutritt gewährt wurde. Die Tür bleibt entriegelt, bis sie sich öffnet oder bis die eingestellte Zeit endet. Die Tür verriegelt sich beim Schließen selbst dann, wenn noch Zugangszeit bleibt.
Open-too-long time (sec) (Maximale Öffnungsdauer (s))	Nur gültig, wenn ein Zugangsmonitor konfiguriert ist. Legen Sie fest, wie viele Sekunden die Tür geöffnet bleibt. Wenn die Tür geöffnet ist, wenn die eingestellte Zeit endet, löst sie einen Alarm einer zu lange geöffneten Tür aus. Richten Sie eine Aktionsregel ein, die festlegt, welche Aktion ausgelöst werden soll, wenn die maximale Öffnungsdauer überschritten wird.
Lange Zutrittszeiten (Sekunden)	Legen Sie die Anzahl von Sekunden fest, die der Zugang geöffnet bleibt, nachdem Zutritt gewährt wurde. Der Wert für die lange Zutrittszeit überschreibt die bereits festgelegte Zutrittszeit für Karteninhaber, wenn diese Einstellung aktiviert ist.
Long open-too-long time (sec) (Lange maximale Öffnungsdauer (s))	Nur gültig, wenn ein Zugangsmonitor konfiguriert ist. Legen Sie fest, wie viele Sekunden die Tür geöffnet bleibt. Wenn die Tür geöffnet ist, wenn die eingestellte Zeit endet, löst sie ein Ereignis einer zu lange geöffneten Tür aus. Wenn Sie die Einstellung <b>Long access time (Lange Zugangszeit)</b> einschalten, überschreibt der Wert für die lange maximale Öffnungsdauer die bereits festgelegte maximale Öffnungsdauer für Karteninhaber.
Verzögerungszeit bis zum Wiederverriegeln (ms)	Legen Sie die Zeit (in Millisekunden) fest, die die Tür nach dem Öffnen oder Schließen entriegelt bleibt.
Wieder verriegeln	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>After opening: (Nach dem Öffnen:)</b> Nur gültig, wenn ein Zugangsmonitor hinzugefügt wurde.</li><li>• <b>After closing: (Nach dem Schließen:)</b> Nur gültig, wenn ein Zugangsmonitor hinzugefügt wurde.</li></ul>

### Sicherheitsstufe der Tür

Sie können einer Tür die folgenden Sicherheitsfunktion hinzufügen:

**Zwei-Personen-Regel** – Die Zwei-Personen-Regel erfordert, dass zwei Personen gültige Zugangsdaten verwenden, um Zugang zu erhalten.

**Double Swipe** – Mit dem doppelten Durchziehen kann der Karteninhaber den aktuellen Status einer Tür überschreiben. Beispielsweise kann er damit einen Zugang außerhalb des regulären Zeitplans sperren und entsperren, was bequemer ist, als das Entsperren des Zugangs im System. Die Double-Swipe-Funktion wirkt sich nicht auf einen vorhandenen Zeitplan aus. Wenn etwa ein Zugang zur Schließzeit gemäß Zeitplan verriegelt werden soll und ein Mitarbeiter in die Mittagspause geht, wird der Zugang dennoch gemäß Zeitplan verriegelt.

Sie können die Sicherheitsstufe konfigurieren, während Sie eine neue Tür hinzufügen, oder Sie können die Konfiguration für eine vorhandene Tür durchführen.

So fügen Sie eine **Zwei-Personen-Regel** zu einem vorhandenen Zugang hinzu:

1. Rufen Sie **Configuration > Access control > Doors and zones** (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugang und Zonen) auf.
2. Wählen Sie die Tür aus, für die Sie eine Sicherheitsstufe konfigurieren möchten.
3. Klicken Sie auf **Edit (Bearbeiten)**.
4. Klicken Sie auf **Security level (Sicherheitsstufe)**.
5. Aktivieren Sie **Zwei-Personen-Regel**.
6. Klicken Sie auf **Anwenden**.


# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Zwei-Personen-Regel	
Side A (Seite A) und Side B (Seite B)	Wählen Sie aus, auf welchen Seiten der Tür die Regel verwendet werden soll.
Zeitschemata	Wählen Sie „While the rule is active“ (Während die Regel aktiv ist).
Zeitüberschreitung (Sekunden)	Timeout ist die maximal zulässige Zeit zwischen dem Durchziehen der Karte oder der Verwendung eines anderen Typs gültiger Zugangsdaten.

So fügen Sie einem vorhandenen Zugang **Double Swipe** hinzu:


1. Rufen Sie **Configuration > Access control > Doors and zones** (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugang und Zonen) auf.
2. Wählen Sie die Tür aus, für die Sie eine Sicherheitsstufe konfigurieren möchten.
3. Klicken Sie auf **Edit (Bearbeiten)**.
4. Klicken Sie auf **Security level (Sicherheitsstufe)**.
5. Aktivieren Sie **Double Swipe**.
6. Klicken Sie auf **Anwenden**.
7. Wenden Sie **Double Swipe** auf einen Karteninhaber an.
  - 7.1 Öffnen Sie eine Registerkarte **Access Management (Zugangsverwaltung)**.
  - 7.2 Klicken Sie beim zu bearbeitenden Karteninhaber auf  und dann auf **Edit (Bearbeiten)**.
  - 7.3 Klicken Sie **Mehr** an.
  - 7.4 Wählen Sie **Allow double-swipe (Double Swipe zulassen)** aus.
  - 7.5 Klicken Sie auf **Anwenden**.

Double Swipe	
Zeitüberschreitung (Sekunden)	Timeout ist die maximal zulässige Zeit zwischen dem Durchziehen der Karte oder der Verwendung eines anderen Typs gültiger Zugangsdaten.


# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

### Zeitoptionen

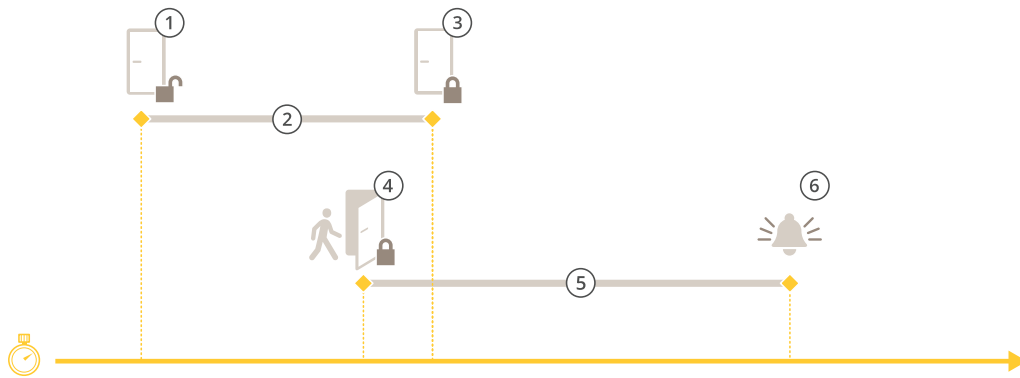

- 1 Zugang gewährt – Schloss entriegelt
- 2 Zugangszeit
- 3 Keine Aktion ausgeführt – Schloss verriegelt
- 4 Aktion ausgeführt (Tür geöffnet) – Schloss verriegelt oder bleibt entriegelt, bis die Tür geschlossen wird
- 5 Zu lange geöffnet
- 6 Zu lange geöffnet – Alarm wird ausgelöst

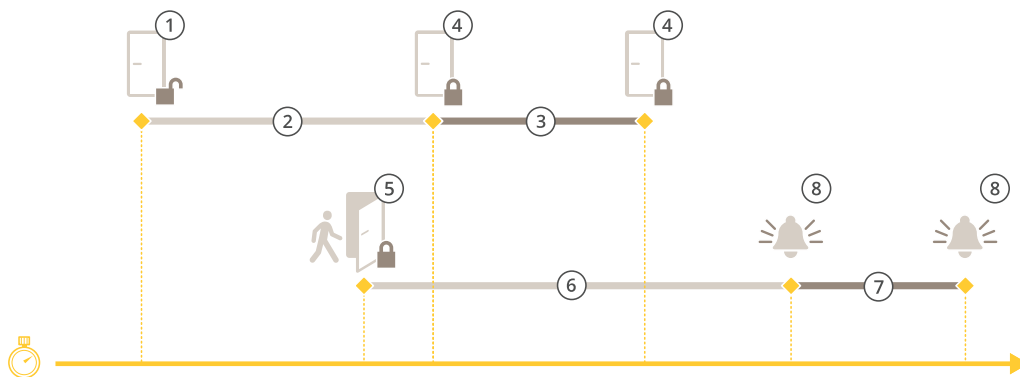

- 1 Zugang gewährt – Schloss entriegelt
- 2 Zugangszeit
- 3 2+3: Lange Zugriffszeit
- 4 Keine Aktion ausgeführt – Schloss verriegelt
- 5 Aktion ausgeführt (Tür geöffnet) – Schloss verriegelt oder bleibt entriegelt, bis die Tür geschlossen wird
- 6 Zu lange geöffnet
- 7 6+7: Lange maximale Öffnungsdauer
- 8 Zu lange geöffnet – Alarm wird ausgelöst

### Drahtloses Schloss hinzufügen

AXIS Camera Station Pro unterstützt die Funkschlösser und Kommunikations hubs ASSA ABLOY Aperio®. Das drahtlose Schloss wird über einen Aperio-Kommunikationshub am RS485-Anschluss der Türsteuerung mit dem System verbunden. An einer Türsteuerung können Sie 16 Funkschlösser anschließen.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration



---



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?etpid=94521&tsection=add-a-wireless-lock](http://help.axis.com/?etpid=94521&tsection=add-a-wireless-lock)

### Hinweis

- Für die Einrichtung muss auf der Axis Türsteuerung AXIS OS Version 11.6.16.1 oder höher ausgeführt werden.
  - Für die Einrichtung ist eine gültige Lizenz für AXIS Door Controller Extension erforderlich.
  - Die Uhrzeit des Axis Tür-Controllers und des AXIS Camera Station Pro Servers muss synchronisiert werden.
  - Vor dem Start müssen Sie die mithilfe der Aperio-Programmieranwendung, die von ASSA ABLOY unterstützt wird, Aperio-Schlösser mit dem Aperio-Hub koppeln.
1. Greifen Sie auf die Türsteuerung zu.
    - 1.1 **Konfiguration > Geräte > Andere Geräte** aufrufen.
    - 1.2 Öffnen Sie die Weboberfläche der Türsteuerung, die mit dem Aperio-Kommunikationshub verbunden ist.
  2. Aktivieren Sie AXIS Door Controller Extension.
    - 2.1 Gehen Sie auf der Weboberfläche der Türsteuerung zu **Apps**.
    - 2.2 Öffnen Sie das Kontextmenü von AXIS Door Controller Extension .
    - 2.3 Klicken Sie auf **Lizenz mit einem Schlüssel aktivieren** und wählen Sie Ihre Lizenz.
    - 2.4 Aktivieren Sie **AXIS Door Controller Extension**.
  3. Verbinden Sie das Funkschloss über den Kommunikationshub mit der Türsteuerung.
    - 3.1 Gehen Sie auf der Weboberfläche der Türsteuerung zu **Access control > Wireless locks (Zugriffssteuerung > Funkschlösser)**.
    - 3.2 Klicken Sie auf **Connect communication hub (Kommunikationshub verbinden)**.
    - 3.3 Geben Sie einen Namen für den Hub ein und klicken Sie auf **Verbinden**.
    - 3.4 Klicken Sie auf **Funkschloss verbinden**.
    - 3.5 Wählen Sie die Adresse des Schlosses sowie die Funktionen für das hinzugefügte Schloss und klicken Sie auf **Save (Speichern)**.
  4. Fügen Sie die Tür hinzu und konfigurieren Sie sie mit dem Funkschloss.
    - 4.1 In AXIS Camera Station Pro gehen Sie zur **Konfiguration > Access control > Doors and zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugang und Zonen)** auf.
    - 4.2 Klicken Sie auf  **Add door (Zugang hinzufügen)**.
    - 4.3 Wählen Sie die mit dem Aperio-Kommunikationshub verbundenen Türsteuerung, wählen Sie **Wireless door (Drahtloser Zugang)** als **Door type (Zugangsart)**.
    - 4.4 Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

4.5 Wählen Sie Ihr Funkschloss.

4.6 Definieren Sie die Türseiten A und B und fügen Sie Sensoren hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter .

4.7 **Save (Speichern)** anklicken.

Nach dem Anschluss des Funkschlusses werden Akkustand und Status in der Zugangsübersicht angezeigt.

Akkustand	Aktion
Gut	Keine
Niedrig	Das Schloss funktioniert wie vorgesehen. Sie sollten den Akku jedoch ersetzen, bevor der Akkustand ein kritisches Niveau erreicht.
Kritisch	Tauschen Sie den Akku aus. Das Schloss funktioniert nicht wie vorgesehen.

Sperrstatus	Aktion
Online	Keine
Verriegelungsstau	Mechanische Probleme mit dem Schloss beheben.

### Zugangsmonteur hinzufügen

Ein Zugangsmonteur ist ein Zugangspositionsschalter, der den physischen Zustand eines Zugangs überwacht. Sie können Ihrem Zugang wahlweise einen Zugangsmonteur hinzufügen und konfigurieren, wie der Zugangsmonteur angeschlossen ist.

1. Rufen Sie die Seite zur Zugangsconfiguration auf. Siehe .
2. Klicken Sie unter **Sensors (Sensoren)** auf **Add (Hinzufügen)**.
3. Wählen Sie **Door monitor sensor (Türmonitor-Sensor)**.
4. Wählen Sie den I/O-Port aus, mit dem Sie den Zugangsmonteur verbinden möchten.
5. Wählen Sie unter **Door open if (Tür geöffnet wenn)** aus, wie die Stromkreise des Türmonitors angeschlossen sind.
6. Legen Sie eine **Debounce time (Entprellzeit)** fest, um die Statusänderungen des digitalen Eingangs zu ignorieren, bevor er einen neuen stabilen Status annimmt.
7. Um ein Ereignis auszulösen, wenn die Verbindung zwischen dem Netzwerk-Tür-Controller und dem Zugangsmonteur unterbrochen wird, aktivieren Sie **Supervised input (Überwachte Eingänge)**. Siehe .

Tür auf, wenn	
Stromkreis geöffnet	Der Schaltkreis des Zugangsmonteurs ist ein Öffner-Kontakt. Der Zugangsmonteur gibt bei offenem Schaltkreis an, dass der Zugang geöffnet ist. Der Zugangsmonteur gibt bei geschlossenem Schaltkreis an, dass der Zugang geschlossen ist.
Stromkreis geschlossen	Der Schaltkreis des Zugangsmonteurs ist ein Schliesser-Kontakt. Der Zugangsmonteur gibt bei offenem Schaltkreis an, dass der Zugang geschlossen ist. Der Zugangsmonteur gibt bei geschlossenem Schaltkreis an, dass der Zugang offen ist.

### Überwachten Zugang hinzufügen

Ein überwachter Zugang ist ein Zugangstyp, dessen geöffneter oder geschlossener Zustand angezeigt werden kann. Dies kann z. B. eine Brandschutztür sein: Diese benötigt kein Schloss, aber Sie müssen wissen, ob sie geöffnet ist.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Ein überwachter Zugang unterscheidet sich von einem normalen Zugang mit Monitor. Ein normaler Zugang mit Monitor unterstützt Schlösser und Kartenleser, erfordert aber eine Tür-Steuerung. Ein überwachter Zugang unterstützt einen Sensor für die Türposition, benötigt aber nur ein netzwerkbasiertes E/A-Relaismodul, das mit einer Tür-Steuerung verbunden ist. Sie können bis zu fünf Sensoren für die Türposition mit einem netzwerkbasierten E/A-Relaismodul verbinden.

### Hinweis

Für einen überwachten Zugang brauchen Sie das netzwerkbasierte E/A-Relaismodul AXIS A9210 mit der neuesten Firmware und die Anwendung AXIS Monitoring Door ACAP.

Überwachten Zugang einrichten:

1. Installieren Sie AXIS A9210 und aktualisieren Sie das Gerät mit der neuesten Version von AXIS OS.
2. Installieren Sie die Sensoren für die Türposition.
3. Gehen Sie in AXIS Camera Station Pro zu **Configuration (Konfiguration) > Access control (Zutrittskontrolle) > Doors and zones (Türen und Zonen)**.
4. Klicken Sie auf **Add door (Zugang hinzufügen)**.
5. Geben Sie einen Namen ein.
6. Wählen Sie unter **Type (Typ) Monitoring door (Überwachter Zugang)** aus.
7. Wählen Sie unter **Device (Gerät)** Ihr netzwerkbasiertes E/A-Relaismodul aus.
8. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
9. Klicken Sie unter **Sensors (Sensoren)** auf **Add (Hinzufügen)** und wählen Sie **Door position sensor (Sensor Türposition)** aus.
10. Wählen Sie den E/A, der mit dem Sensor für die Türposition verbunden ist.
11. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

### Notfall-Eingang hinzufügen

Sie können einen Notfalleingang hinzufügen und konfigurieren, um eine Aktion zu starten, die die Tür verriegelt oder entriegelt. Sie können auch das Anschließen des Stromkreises konfigurieren.

1. Rufen Sie die Seite zur Zugangskonfiguration auf. Siehe .
2. Klicken Sie unter **Sensors (Sensoren)** auf **Add (Hinzufügen)**.
3. Wählen Sie **Emergency input (Notfalleingang)** aus.
4. Wählen Sie unter **Emergency state (Notfallstatus)** die Stromkreisverbindung aus.
5. Legen Sie eine **Debounce time (ms) (Entprellzeit(ms))** fest, um die Statusänderungen des digitalen Eingangs zu ignorieren, bevor er einen neuen stabilen Status annimmt.
6. Wählen Sie aus, welche **Emergency action (Notfall-Aktion)** beim Empfang des Ausnahmezustandssignal ausgelöst wird.

Ausnahmezustand	
Stromkreis geöffnet	Der Schaltkreis für den Notfall-Eingang ist ein Öffner-Kontakt. Der Notfall-Eingang sendet das Signal für den Ausnahmezustand, wenn der Schaltkreis geöffnet ist.
Stromkreis geschlossen	Der Schaltkreis für den Notfall-Eingang ist ein Schliesser-Kontakt. Der Notfall-Eingang sendet das Signal für den Ausnahmezustand, wenn der Schaltkreis geschlossen ist.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Notfall-Aktion	
Tür entriegeln	Die Tür wird entriegelt, wenn sie das Signal für den Ausnahmezustand empfängt.
Tür verriegeln	Die Tür wird verriegelt, wenn sie das Signal für den Ausnahmezustand empfängt.

### Leser hinzufügen

Sie können eine Tür-Steuerung zum Verwenden von zwei Lesern konfigurieren. Wählen Sie einen Leser für eine oder für beide Seiten eines Zugangs.

Wenn ein benutzerdefiniertes Setup von Kartenformaten oder PIN-Längen auf einen Leser angewendet wird, wird dieses in **Card formats (Kartenformate)** unter **Configuration > Access control > Doors and zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugänge und Zonen)** deutlich angezeigt. Siehe .

#### Hinweis

Wenn Sie eine Axis Netzwerk-IP-Türsprechanlage als IP-Leser verwenden, nutzt das System die auf der Webseite des Geräts eingestellte PIN-Konfiguration.

1. Rufen Sie die Seite zur Zugangsconfiguration auf. Siehe .
2. Klicken Sie für eine Seite des Zugangs auf **Add (Hinzufügen)**.
3. Wählen Sie **Card reader (Kartenleser)**.
4. Wählen Sie unter **Reader type (Lesertyp)** die gewünschte Option aus.
5. So verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Setup der PIN-Länge für diesen Leser.
  - 5.1 Klicken Sie auf **Erweitert**.
  - 5.2 Aktivieren Sie **Custom PIN length (Benutzerdefinierte PIN-Länge)**.
  - 5.3 Legen Sie Werte für **Min PIN length (Min. PIN-Länge)**, **Max PIN length (Max. PIN-Länge)** und **End of PIN character (Ende des PIN-Zeichens)** fest.
6. So verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Kartenformat für diesen Leser.
  - 6.1 Klicken Sie auf **Erweitert**.
  - 6.2 Aktivieren Sie **Custom card formats (Benutzerdefinierte Kartenformate)**.
  - 6.3 Wählen Sie die Kartenformate, die Sie für den Leser verwenden möchten. Wenn bereits ein Kartenformat mit der gleichen Bitlänge verwendet wird, müssen Sie es zuerst deaktivieren. Ein Warnsymbol wird auf dem Client angezeigt, wenn sich das Kartenformat von der konfigurierten Systemkonfiguration unterscheidet.
7. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
8. Um einen Leser zur anderen Türseite hinzuzufügen, dieses Verfahren erneut verwenden.

Informationen zum Einrichten eines AXIS Barcode Readers finden Sie unter *AXIS Barcode Reader einrichten*.

Lesertyp	
OSDP RS485 Halbduplex	Wählen Sie für RS485-Leser <b>OSDP RS485 half duplex (OSDP RS485-Halbduplex-Betrieb)</b> und einen Leserport aus.



# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

Wiegand	Wählen Sie für Leser, die Wiegand-Protokolle verwenden, die Option <b>Wiegand</b> und einen Leserport aus.
IP-Leser	Wählen Sie für IP-Leser die Option <b>IP reader (IP-Leser)</b> und wählen Sie im Drop-Down Menü ein Gerät aus. Informationen zu Anforderungen und unterstützten Geräten finden Sie unter .

Wiegand	
LED-Steuerung	Wählen Sie entweder <b>Single wire (Einzelner Draht)</b> oder <b>Dual wire (R/G) (Doppeldraht (R/G))</b> aus. Leser mit einer dualen LED-Steuerung verwenden verschiedene Adern für die roten und grünen LEDs.
Manipulationsalarm	Wählen Sie aus, wann der Manipulationseingang des Lesers aktiv ist. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Open circuit (Offener Stromkreis):</b> Der Leser übermittelt dem Zugang das Manipulationssignal, wenn der Schaltkreis geöffnet ist.</li><li>• <b>Closed circuit (Geschlossener Stromkreis):</b> Der Leser übermittelt dem Zugang das Manipulationssignal, wenn der Schaltkreis geschlossen ist.</li></ul>
Tamper debounce time (Entprellzeit)	Legen Sie eine <b>Tamper debounce time (Entprellzeit Manipulation)</b> fest, um die Statusänderungen des Manipulationseingangs des Lesers zu ignorieren, bevor er einen neuen stabilen Status annimmt.
Überwachter Eingang	Um ein Ereignis auszulösen, wenn die Verbindung zwischen dem Netzwerk-Zugangskontroller und dem Leser unterbrochen wird, aktivieren Sie dies. Siehe .

### IP-Leser

Axis Netzwerk-IP-Türsprechanlage kann als IP-Lesegerät in AXIS Camera Station Secure Entry verwendet werden.

#### Hinweis

- Dafür ist AXIS Camera Station Version 5.38 oder höher AXIS A1601 Network Door Controller Firmwareversion 10.6.0.2 höher erforderlich.
- Für die Verwendung als IP-Reader ist in der IP-Türsprechanlage keine besondere Konfiguration erforderlich.

Unterstützte Geräte:

- AXIS A8207-VE Network Video Door Station Firmware 10.5.1 oder höher
- AXIS A8207-VE Mki II Network Video Door Station Firmware 10.5.1 oder höher
- AXIS I8116-E Network Video Intercom

### REX-Gerät hinzufügen

Sie können ein REX-Gerät auf einer oder auf beiden Seiten des Zugangs hinzufügen. Ein REX-Gerät kann ein PIR-Sensor, eine REX-Taste oder eine Druckstange sein.

1. Rufen Sie die Seite zur Zugangskonfiguration auf. Siehe .
2. Klicken Sie für eine Seite des Zugangs auf **Add (Hinzufügen)**.
3. **REX device (REX-Gerät)** auswählen.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

4. Wählen Sie den I/O-Port aus, mit dem Sie das REX-Gerät verbinden möchten. Wenn nur ein Port verfügbar ist, wird dieser Port automatisch ausgewählt.
5. Wählen Sie aus, welche **Action (Aktion)** beim Empfang des REX-Signals von der Tür ausgelöst werden soll.
6. Wählen Sie unter **REX active (REX aktiv)** aus, wie die Schaltkreise des Zugangsmonitors angeschlossen sind.
7. Legen Sie eine **Debounce time (ms) (Entprellzeit(ms))** fest, um die Statusänderungen des digitalen Eingangs zu ignorieren, bevor er einen neuen stabilen Status annimmt.
8. Um ein Ereignis auszulösen, wenn die Verbindung zwischen dem Netzwerk-Tür-Controller und dem REX-Gerät unterbrochen wird, aktivieren Sie **Supervised input (Überwachte Eingänge)**. Siehe .

Aktion	
Tür entriegeln	Wählen Sie diese Option aus, um die Tür zu entriegeln, wenn sie das REX-Signal empfängt.
Keine	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie beim Empfang des REX-Signals keine Aktion von der Tür auslösen möchten.

REX aktiv	
Stromkreis geöffnet	Wählen Sie aus, ob der REX-Schaltkreis ein Öffner-Kontakt ist. Das REX-Gerät sendet das Signal, wenn der Schaltkreis geöffnet ist.
Stromkreis geschlossen	Wählen Sie aus, ob der REX-Schaltkreis ein Schliesser-Kontakt ist. Das REX-Gerät sendet das Signal, wenn der Schaltkreis geschlossen ist.

### Zone hinzufügen

Eine Zone ist ein bestimmter physischer Bereich mit einer Gruppe von Zugängen. Sie können Zonen erstellen und den Zonen Zugänge hinzufügen. Es gibt zwei Arten von Türen:

- **Perimeter door (Umgrenzungszugang):** : Karteninhaber betreten oder verlassen die Zone durch diesen Zugang.
- **Internal door (Interner Zugang):** : Ein interner Zugang innerhalb der Zone.

#### Hinweis

Ein Umgrenzungszugang kann zu zwei Zonen gehören. Ein interner Zugang kann nur zu einer Zone gehören.

1. Rufen Sie **Configuration > Access control > Door and zones > Zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugang und Zonen > Zonen)** auf.
2. Klicken Sie auf **+** **Add zone (Zone hinzufügen)**.
3. Geben Sie einen Zonennamen ein.
4. Klicken Sie auf **Add door (Zugang hinzufügen)**.
5. Wählen Sie die Türen aus, die Sie der Zone hinzufügen möchten, und klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)**.
6. Der Zugang ist standardmäßig ein Umgrenzungszugang. Um das zu ändern, wählen Sie im Aufklappmenü die Option **Internal door (Interner Zugang)** aus.
7. Ein Umgrenzungszugang verwendet standardmäßig die Türseite A als Eingang zur Zone. Um das zu ändern, wählen Sie im Drop-Down Menü die Option **Leave (Verlassen)** aus.
8. Um eine Tür aus der Zone zu entfernen, wählen Sie diese aus und klicken Sie auf **Remove (Entfernen)**.


# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration


---

9. **Save (Speichern)** anklicken.

Zum Bearbeiten einer Zone:

1. Rufen Sie **Configuration > Access control > Door and zones > Zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugang und Zonen > Zonen)** auf.
2. Eine Kamera aus der Liste wählen.
3. Klicken Sie auf  **Edit (Bearbeiten)**.
4. Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **Save (Speichern)**.

So entfernen Sie eine Zone:

1. Rufen Sie **Configuration > Access control > Door and zones > Zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugang und Zonen > Zonen)** auf.
2. Eine Kamera aus der Liste wählen.
3. Klicken Sie auf  **Remove (Entfernen)**.
4. **Yes (Ja)** anklicken

### Sicherheitsstufe der Zone

Sie können einer Zone die folgenden Sicherheitsfunktion hinzufügen:

**Anti-Passback** – Diese Funktion verhindert, dass eine Person die gleichen Zugangsdaten verwenden kann wie jemand, der bereits vor ihr einen Bereich betreten hat. Dadurch wird gewährleistet, dass eine Person den Bereich zuerst verlassen muss, bevor sie ihre Zugangsdaten erneut verwenden kann.

#### Hinweis

- Für die Anti-Passback-Funktion empfehlen wir den Einsatz von Zugangspositionssensoren an allen Zugängen in der Zone, damit das System registrieren kann, dass ein Benutzer den Zugang nach dem Durchziehen seiner Karte auch wirklich geöffnet hat.
- Wenn eine Tür-Steuerung offline geht, funktioniert Anti-Passback so lange, wie alle Zugänge in der Zone zu derselben Tür-Steuerung gehören. Wenn die Zugänge in der Zone jedoch zu verschiedenen Tür-Steuerungen gehören, die offline gehen, funktioniert Anti-Passback nicht mehr.

Sie können die Sicherheitsstufe konfigurieren, während Sie eine neue Zone hinzufügen, oder Sie können die Konfiguration für eine vorhandene Zone durchführen. So fügen Sie einer vorhandenen Zone eine Sicherheitsstufe hinzu:

1. Rufen Sie **Configuration > Access control > Doors and zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugang und Zonen)** auf.
2. Wählen Sie die Zone aus, für die Sie eine Sicherheitsstufe konfigurieren möchten.
3. Klicken Sie auf **Edit (Bearbeiten)**.
4. Klicken Sie auf **Security level (Sicherheitsstufe)**.
5. Schalten Sie die Sicherheitsfunktionen ein, die Sie dem Zugang hinzufügen möchten.
6. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Anti-Passback	
<b>Log violation only (Soft) (Nur Verstoß protokollieren (Soft))</b>	Verwenden Sie diese Option, um einer zweiten Person den Zutritt mit den gleichen Zugangsdaten wie die erste Person zu gestatten. Diese Option löst lediglich einen Systemalarm aus.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

Deny access (Hard) (Zutritt verweigern (Hard))	Verwenden Sie diese Option, um zu verhindern, dass der zweite Benutzer mit den gleichen Zugangsdaten wie die erste Person den Zugang verwendet. Diese Option löst ebenfalls einen Systemalarm aus.
Zeitüberschreitung (Sekunden)	Die Zeitspanne, bis das System einem Benutzer erneut den Zutritt gewährt. Geben Sie 0 ein, wenn Sie keine Zeitüberschreitung verwenden möchten. Für die Zone gilt dann Anti-Passback, bis der Benutzer die Zone verlässt. Verwenden Sie für die Zeitüberschreitung den Wert 0 nur dann zusammen mit Deny access (Hard) (Zutritt verweigern (Hard)), wenn alle Zugänge in der Zone auf beiden Seiten über Leser verfügen.

### Überwachte Eingänge

Überwachte Eingänge können bei Unterbrechung der Verbindung mit einer Tür-Steuerung ein Ereignis auslösen.

- Verbindung zwischen Tür-Controller und Türmonitor. Siehe .
- Verbindung zwischen dem Tür-Controller und dem Leser, der Wiegand-Protokolle verwendet. Siehe .
- Verbindung zwischen Tür-Controller und REX-Gerät. Siehe .


Um überwachte Eingänge zu verwenden:

1. Installieren Sie, wie im Anschlussschaltbild dargestellt, Abschlusswiderstände so nah wie möglich am Peripheriegerät.
2. Gehen Sie zur Konfigurationsseite eines Lesers, eines Zugangsmonitors oder eines REX-Geräts und aktivieren Sie **Supervised input (Überwachte Eingänge)**.
3. Wenn Sie nach dem Schaltplan für eine Parallelschaltung vorgegangen sind, wählen Sie **Parallel first connection with a 22 K $\Omega$  parallel resistor and a 4.7 K $\Omega$  serial resistor (Parallelschaltung mit einem parallelen Widerstand (22 K $\Omega$ ) und einem seriellen Widerstand (4,7 K $\Omega$ ))**.
4. Wenn Sie nach dem Schaltplan für eine Serienschaltung vorgegangen sind, wählen Sie **Serial first connection (Serienschaltung)** und im Drop-Down Menü **Resistor values (Widerstandswerte)** einen Widerstandswert.

### Anschlussschaltbilder

#### Paralleler Anschluss hat Vorrang

Die Widerstandswerte müssen 4,7 k $\Omega$  und 22 k $\Omega$  betragen.

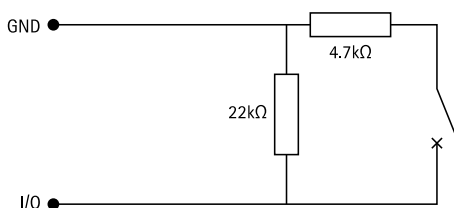


#### Serielle erste Verbindung

Die Widerstandswerte müssen identisch sein und zwischen 1 und 10 k $\Omega$  liegen.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

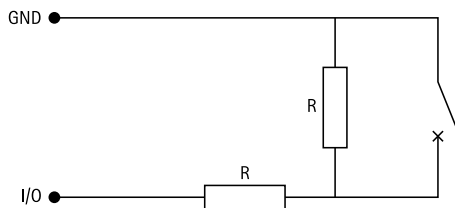

### Identifizierungsprofile

Ein Identifizierungsprofil ist eine Kombination aus Identifikationsarten und Zeitplänen. Sie können ein Identifizierungsprofil auf einen oder mehrere Zugänge anwenden, um festzulegen, wie und wann ein Karteninhaber einen bestimmten Zugang nutzen kann.

Identifikationsarten sind Träger der Zugangsdaten, die für die Nutzung eines Zugangs erforderlich sind. Gängige Identifikationsarten sind Tokens, persönliche Identifikationsnummern (PINs), Fingerabdrücke, Gesichtsmasken und REX-Geräte. Eine Identifikationsart kann eine oder mehrere Arten von Informationen enthalten.

Unterstützte Identifikationsarten: Karte, PIN, REX, statische QR und dynamische QR.

#### Hinweis

Dynamische QR und PIN müssen zusammen verwendet werden.

Rufen Sie **Configuration > Access control > Identification profiles (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Identifizierungsprofile)** auf, um Identifizierungsprofile zu erstellen, zu bearbeiten oder zu entfernen.

Ihnen stehen fünf Standard-Identifizierungsprofile zur Verfügung, die Sie nach Bedarf verwenden oder bearbeiten können.

**Karte** – Karteninhaber müssen die Karte durch einen angeschlossenen Leser ziehen, um Zutritt zum Zugang zu erhalten.

**Karte und PIN** – Karteninhaber müssen die Karte durch einen angeschlossenen Leser ziehen und die PIN eingeben, um Zutritt zum Zugang zu erhalten.

**PIN** – Karteninhaber müssen die PIN eingeben, um Zutritt zum Zugang zu erhalten.

**Karte oder PIN** – Karteninhaber müssen die Karte durch einen angeschlossenen Leser ziehen oder die PIN eingeben, um Zutritt zum Zugang zu erhalten.

**QR** – Karteninhaber müssen für den Zugriff auf den Zugang der Kamera den QR-Code® zeigen. Sie können das QR-Identifizierungsprofil sowohl für statische als auch für dynamische QR verwenden.

**Fahrzeugkennzeichen** – Karteninhaber müssen mit einem Fahrzeug mit zugelassenem Fahrzeugkennzeichen auf die Kamera zufahren.

**Antippen in der App** – Karteninhaber müssen den Ausweis in der AXIS Camera Station Mobile App antippen, während sie sich in Reichweite des Bluetooth-Lesers befinden.

**Leser berühren** – Karteninhaber müssen den Bluetooth-Leser berühren, während sie ein Mobiltelefon mit mobilen Zugangsdaten bei sich tragen.

*QR Code ist eine eingetragene Marke von Denso Wave Incorporated in Japan und anderen Ländern.*

So erstellen Sie ein Identifizierungsprofil:

1. Rufen Sie **Configuration > Access control > Identification profiles (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Identifizierungsprofile)** auf.
2. Klicken Sie auf **Create identification profile (Identifizierungsprofil erstellen)**.
3. Geben Sie einen Namen für das Identifizierungsprofil ein.
4. Wählen Sie **Include facility code for card validation (Gebäude-Zugangscodes in Kartenprüfung einbeziehen)** aus, um den Gebäude-Zugangscodes als eines der Felder für das Überprüfen von Anmeldedaten zu verwenden. Dieses Feld ist nur

# AXIS Camera Station Pro


## Konfiguration

---


verfügbar, wenn Sie Facility code (Gebäude-Zugangscode) unter Access management > Settings (Zugriffsverwaltung > Einstellungen) eingeschaltet haben.



5. Konfigurieren Sie das Identifizierungsprofil für eine Seite des Zugangs.
6. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf der anderen Seite des Zugangs.
7. Klicken Sie auf OK.

So bearbeiten Sie ein Identifizierungsprofil:

1. Rufen Sie Configuration > Access control > Identification profiles (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Identifizierungsprofile) auf.
2. Wählen Sie ein Identifizierungsprofil aus und klicken Sie auf .
3. Ändern Sie den Namen des Identifizierungsprofils, indem Sie einen neuen Namen eingeben.
4. Bearbeiten Sie die Einstellungen für die Seite des Zugangs.
5. Um das Identifizierungsprofil auf der anderen Seite des Zugangs zu bearbeiten, wiederholen Sie die vorherigen Schritte.
6. Klicken Sie auf OK.

So entfernen Sie ein Identifizierungsprofil:

1. Rufen Sie Configuration > Access control > Identification profiles (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Identifizierungsprofile) auf.
2. Wählen Sie ein Identifizierungsprofil aus und klicken Sie auf .
3. Wenn das Identifizierungsprofil für einen Zugang verwendet wird, wählen Sie für den Zugang ein anderes Identifizierungsprofil aus.
4. Klicken Sie auf OK.

Identifizierungs Profil bearbeiten	
	Gehen Sie wie folgt vor, um eine Identifikationsart und den zugehörigen Zeitplan zu entfernen.
Identifizierung	Um eine Identifikationsart zu ändern, wählen Sie aus dem Drop-Down Menü <b>Identification type (Identifikationsart)</b> eine oder mehrere Identifikationsarten aus.
Zeitschema	Um einen Zeitplan zu ändern, wählen Sie aus dem Drop-Down Menü <b>Schedule (Zeitplan)</b> einen oder mehrere Zeitpläne aus.
 Hinzufügen	Fügen Sie eine Identifikationsart und den zugehörigen Zeitplan hinzu, indem Sie auf <b>Add (Hinzufügen)</b> klicken und die Identifikationsarten und Zeitpläne festlegen.



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&tplid=94521&tsection=identification-profiles](http://help.axis.com/?&tplid=94521&tsection=identification-profiles)

*Einrichten von Identifizierungsprofilen*

### Kartenformate und PIN

Ein Kartenformat definiert, wie Daten auf einer Karte gespeichert werden. Es handelt sich um eine Übersetzungstabelle zwischen den eingehenden Daten und den validierten Daten im System. Jedes Kartenformat verfügt über einen eigenen Satz an Regeln für die Organisation der gespeicherten Informationen. Durch Definieren eines Kartenformats wird festgelegt, wie das System die Informationen interpretiert, die der Controller vom Kartenlesegerät erhält.

Ihnen stehen vordefinierte, häufig verwendete Kartenformate zur Verfügung, die Sie nach Bedarf verwenden oder bearbeiten können. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Kartenformate erstellen.

Rufen Sie **Configuration > Access Control > Card formats and PIN (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Kartenformate und PIN)** auf, um Kartenformate zu erstellen, zu bearbeiten oder zu aktivieren. Sie können auch eine PIN konfigurieren.

Die benutzerdefinierten Kartenformate können die folgenden Datenfelder enthalten, die zur Überprüfen von Anmeldedaten verwendet werden.

**Kartenummer** – Eine Teilmenge der binären Zugangsdaten, die als Dezimal- oder Hexadezimalzahlen codiert ist. Verwenden Sie die Kartenummer, um eine bestimmte Karte oder einen bestimmten Karteninhaber zu identifizieren.

**Einrichtungscod**e – Eine Teilmenge der binären Zugangsdaten, die als Dezimal- oder Hexadezimalzahlen codiert ist. Verwenden Sie den Gebäude-Zugangscod, um einen bestimmten Endkunden oder Standort zu identifizieren.

So erstellen Sie ein Kartenformat:



1. Rufen Sie **Configuration > Access Control > Card formats and PIN (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Kartenformate und PIN)** auf.
2. **Add card format (Kartenformat hinzufügen)** aufrufen.
3. Geben Sie einen Namen für das Kartenformat ein.
4. Geben Sie im Feld für die Bitlänge eine Zahl zwischen 1 und 256 ein.
5. Wählen Sie **Invert bit order (Bit-Reihenfolge invertieren)** aus, falls Sie die Bit-Reihenfolge der vom Kartenleser empfangenen Daten umkehren möchten.
6. Wählen Sie **Invert byte order (Byte-Reihenfolge umkehren)** aus, falls Sie die Byte-Reihenfolge der vom Kartenleser empfangenen Daten umkehren möchten. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine Bitlänge angeben, die man durch acht teilen kann.
7. Wählen Sie die Datenfelder aus und konfigurieren Sie sie so, dass sie im Kartenformat aktiv sind. Entweder **Card number (Kartenummer)** oder **Facility code (Gebäude-Zugangscod)** muss im Kartenformat aktiv sein.
8. Klicken Sie auf **OK**.
9. Um das Kartenformat zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dem Namen des Kartenformats.

# AXIS Camera Station Pro


## Konfiguration

### Hinweis


- Zwei Kartenformate mit der gleichen Bitlänge können nicht gleichzeitig aktiviert sein. Wenn Sie beispielsweise zwei Kartenformate mit 32 Bit definiert haben, kann nur eines davon aktiv sein. Deaktivieren Sie das Kartenformat, um das andere zu aktivieren.
- Kartenformate können nur aktiviert oder deaktiviert werden, wenn der Netzwerk-Tür-Controller im System mit mindestens einem Leser konfiguriert wurde.

	Klicken Sie auf  , um ein Beispiel für die Ausgabe nach dem Invertieren der Bit-Reihenfolge anzuzeigen.
<b>Bereich</b>	Legen Sie den Bitbereich der Daten für das Datenfeld fest. Der Bereich muss innerhalb der Werte liegen, die Sie für <b>Bit length of card reader message (Bitlänge der Kartenleser-Nachricht)</b> angegeben haben.
<b>Ausgabeformat</b>	Wählen Sie das Ausgabeformat der Daten für das Datenfeld aus. <b>Decimal (Dezimal)</b> : Dieses System ist auch als Stellenwertsystem mit der Basiszahl 10 bekannt und besteht aus den Zahlen 0–9. <b>Hexadecimal (Hexadezimal)</b> : Dieses System ist ein Stellenwertsystem mit der Basiszahl 16 und verwendet 16 eindeutige Zeichen: die Ziffern 0 bis 9 und die Buchstaben a bis f.
<b>Bit-Reihenfolge des Teilbereichs</b>	Wählen Sie die Bit-Reihenfolge aus. <b>Little endian (Little-Endian)</b> : Das erste Bit ist das kleinste (mit der geringsten Bedeutung). <b>Big endian (Big-Endian)</b> : Das erste Bit ist das größte (mit der größten Bedeutung).


So bearbeiten Sie ein Kartenformat:

1. Rufen Sie **Configuration > Access Control > Card formats and PIN (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Kartenformate und PIN)** auf.
2. Wählen Sie ein Kartenformat aus und klicken Sie auf  .
3. Wenn Sie ein vordefiniertes Kartenformat bearbeiten, können Sie nur **Invert bit order (Bit-Reihenfolge invertieren)** und **Invert byte order (Byte-Reihenfolge umkehren)** bearbeiten.
4. Klicken Sie auf **OK**.


Sie können nur die benutzerdefinierten Kartenformate entfernen. So entfernen Sie ein benutzerdefiniertes Kartenformat:

1. Rufen Sie **Configuration > Access Control > Card formats and PIN (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Kartenformate und PIN)** auf.
2. Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Kartenformat aus, klicken Sie auf  und dann auf **Yes (Ja)**.

Zurücksetzen eines vordefinierten Kartenformats:

1. Rufen Sie **Configuration > Access Control > Card formats and PIN (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Kartenformate und PIN)** auf.
2. Klicken Sie auf  , um ein Kartenformat auf die Standardfeldzuordnung zurückzusetzen.

So konfigurieren Sie die PIN-Länge:

1. Rufen Sie **Configuration > Access Control > Card formats and PIN (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Kartenformate und PIN)** auf.
2. Klicken Sie unter **PIN configuration (PIN-Konfiguration)** auf  .



# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration


3. Legen Sie Min PIN length (Min. PIN-Länge), Max PIN length (Max. PIN-Länge) und End of PIN character (Ende des PIN-Zeichens) fest.
4. Klicken Sie auf OK.



Einrichten von Kartenformaten

### Einstellungen für das Kartenformat

#### Übersicht

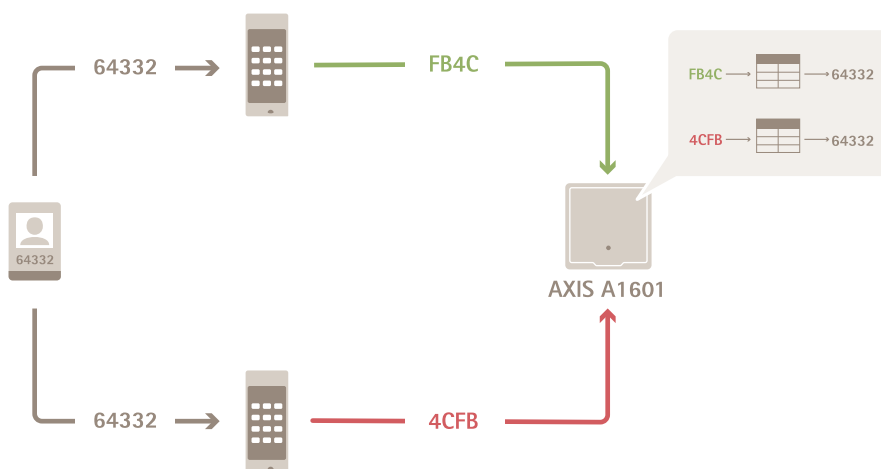

- Die Kartennummer in Dezimalstellen lautet 64332.
- Ein Leser wandelt die Kartennummer an die Hexadezimalzahl FB4C um. Der andere Leser wandelt sie in die Hexadezimalzahl 4CFB um.
- Der AXIS A1601 Network Door Controller empfängt die Hexadezimalzahl FB4C und wandelt sie entsprechend den auf den Leser angewendeten Kartenformateinstellungen in die Dezimalzahl 64332 um.
- Der AXIS A1601 Network Door Controller empfängt die Hexadezimalzahl 4CFB, ändert sie durch Umkehr der Byte-Reihenfolge zu FB4C und wandelt sie entsprechend den auf den Leser angewendeten Kartenformateinstellungen in die Dezimalzahl 64332 um.

#### Bit-Reihenfolge umkehren

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Nach dem Umkehren der Bit-Reihenfolge werden die vom Leser empfangenen Kartendaten Bit für Bit von rechts nach links ausgelesen.

64332 = 1111 1011 0100 1100  $\longrightarrow$  0011 0010 1101 1111 = 13023  
 $\longrightarrow$  Read from left      Read from right  $\longleftarrow$

### Byte-Reihenfolge umkehren

Eine Gruppe von acht Bits ist ein Byte. Nach dem Umkehren der Byte-Reihenfolge werden die vom Leser empfangenen Kartendaten Byte für Byte von rechts nach links ausgelesen.

64 332 = 1111 1011 0100 1100  $\longrightarrow$  0100 1100 1111 1011 = 19707  
          F B 4 C                    4 C F B

### 26-Bit-Standard-Wiegand-Kartenformat

P FFFFFFFF NNNNNNNNNNNNNNNN P  
①    ②                                    ③                                    ④

- 1 *Führende Parität*
- 2 *Einrichtungscod*
- 3 *Kartennummer*
- 4 *Angehängte Parität*

## Verschlüsselte Kommunikation

### OSDP mit Secure Channel

AXIS Camera Station Secure Entry unterstützt OSDP (Open Supervised Device Protocol) Secure Channel, um die Zeilenverschlüsselung zwischen Controller und Axis Lesegeräten zu ermöglichen.

So aktivieren Sie OSDP Secure Channel für ein gesamtes System:

1. Gehen Sie zu **Konfiguration > Zutrittskontrolle > Verschlüsselte Kommunikation**.
2. Geben Sie den Hauptverschlüsselungsschlüssel an und klicken Sie auf **OK**.
3. **OSDP Secure Channel** aktivieren. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem Sie den Hauptverschlüsselungsschlüssel eingegeben haben.
4. Standardmäßig wird der OSDP Secure Channel-Schlüssel vom Hauptverschlüsselungsschlüssel generiert. So legen Sie den OSDP Secure Channel-Schlüssel manuell fest:

4.1 Klicken Sie unter **OSDP Secure Channel (Sicherer Kanal)** auf  .

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

- 4.2 Hauptverschlüsselungsschlüssel zum Generieren des Schlüssels für OSDP mit Secure Channel verwendenentfernen.
- 4.3 Geben Sie den OSDP Secure Channel-Schlüssel ein und klicken Sie auf **OK**.

Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren von OSDP Secure Channel für ein bestimmtes Lesegerät finden Sie unter *Zugänge und Zonen*.

### AXIS Barcode Reader

AXIS Barcode Reader ist eine Anwendung, die auf Axis Kameras installiert werden kann. Der Axis Zugangscontroller kann den AXIS Barcode Reader mithilfe des Authentifizierungsschlüssels authentifizieren, um Zugang zu gewähren. Die vollständige Vorgehensweise zum Einrichten des AXIS Barcode Reader finden Sie unter *AXIS Barcode Reader einrichten*.

So erstellen Sie eine Verbindung zwischen einem Zugangscontroller und AXIS Barcode Reader:

1. In AXIS Camera Station Pro:
  - 1.1 Gehen Sie zu **Konfiguration > Zutrittskontrolle > Verschlüsselte Kommunikation**.
  - 1.2 Klicken Sie unter **Authentifizierungsschlüssel für externes Peripheriegerät** auf **Authentifizierungsschlüssel anzeigen und Schlüssel kopieren**.
2. Gehen Sie auf der Weboberfläche des Geräts, auf dem AXIS Barcode Reader ausgeführt wird, wie folgt vor:
  - 2.1 Öffnen Sie die Anwendung AXIS Barcode Reader.
  - 2.2 Wenn das Serverzertifikat in AXIS Camera Station Pro nicht konfiguriert ist, aktivieren Sie **Ignore server certificate validation (Validierung von Serverzertifikaten ignorieren)**. Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Zertifikate*.
  - 2.3 Aktivieren Sie **AXIS Camera Station Secure Entry**.
  - 2.4 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, geben Sie die IP-Adresse des Zugangscontrollers ein und fügen Sie den Authentifizierungsschlüssel ein.
  - 2.5 Wählen Sie im Drop-Down Menü für den Zugang den Leser zum Lesen der Barcodes aus.

### Multiserver BETA

Mit Multiserver können globale Karteninhaber und Karteninhabergruppen auf dem Hauptserver von den verbundenen Subservern aus verwendet werden.

#### Hinweis

- Ein System kann bis zu 64 Subserver unterstützen.
- Dafür ist AXIS Camera Station 5.47 oder höher erforderlich.
- Es ist erforderlich, dass sich der Hauptserver und die Subserver im selben Netzwerk befinden.
- Auf Haupt- und Subservern müssen Sie die Windows-Firewall so konfigurieren, dass auf dem Secure Entry Port eingehende TCP-Verbindungen zulässig sind. Der Standardport ist 55767. Informationen zur individuellen Konfiguration von Ports finden Sie unter .

### Vorgehensweise

1. Konfigurieren Sie einen Server als Subserver und erstellen Sie die Konfigurationsdatei. Siehe .
2. Konfigurieren Sie einen Server als Hauptserver und importieren Sie die Konfigurationsdatei der Subserver. Siehe .
3. Konfigurieren Sie globale Karteninhaber und Karteninhabergruppen auf dem Hauptserver. Siehe und .
4. Auf dem Subserver können Sie die globalen Karteninhaber und Karteninhabergruppen anzeigen und überwachen. Siehe .

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### Die Konfigurationsdatei vom Subserver erstellen

1. Wechseln Sie vom Subserver zu **Configuration > Access Control > Multi server**.
2. Klicken Sie auf **Subserver**.
3. Klicken Sie auf **Erstellen**. Es wird eine Konfigurationsdatei im JSON-Format erstellt.
4. Klicken Sie auf **Herunterladen** und wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus.

### Importieren der Konfigurationsdatei auf den Hauptserver

1. Wechseln Sie vom Hauptserver zu **Configuration > Access Control > Multi server**.
2. Klicken Sie auf **Hauptserver**.
3. Klicken Sie auf **+ Add (Hinzufügen)** und rufen Sie die vom Subserver generierte Konfigurationsdatei auf.
4. Geben Sie den Servernamen, die IP-Adresse und die Portnummer des Subservers ein.
5. Klicken Sie auf **Import (Importieren)**, um den Subserver hinzuzufügen.
6. Der Status des Subservers zeigt **Verbunden** an.

### Subserver sperren

Sie können einen Subserver nur sperren, bevor die Konfigurationsdatei auf einen Hauptserver importiert wird.

1. Wechseln Sie vom Hauptserver zu **Configuration > Access Control > Multi server**.
2. Klicken Sie auf **Subserver** und klicken Sie auf **Server sperren**.

Jetzt können Sie diesen Server als Haupt- oder Subserver konfigurieren.

### Subserver entfernen

Nach dem Importieren der Konfigurationsdatei eines Subservers ist der Subserver mit dem Hauptserver verbunden.

Subserver entfernen:

1. Vom Hauptserver:
  - 1.1 Rufen Sie **Access management > Dashboard (Zugriffsverwaltung > Dashboard)** auf.
  - 1.2 Ändern Sie die globalen Karteninhaber und Gruppen in lokale Karteninhaber und Gruppen.
  - 1.3 Rufen Sie **Configuration > Access control > Multi server (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Multi-Server)** auf.
  - 1.4 Klicken Sie auf **Main server (Hauptserver)**, um die Liste der Subserver anzuzeigen.
  - 1.5 Wählen Sie den Subserver aus und klicken Sie auf **Löschen**.
2. Vom Subserver:
  - Rufen Sie **Configuration > Access control > Multi server (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Multi-Server)** auf.
  - Klicken Sie auf **Sub server (Subserver)** und dann auf **Revoke server (Server sperren)**.

### Active-Directory-Einstellungen<sup>BETA</sup>

#### Hinweis

Der Zugriff auf AXIS Camera Station Pro erfolgt über Microsoft Windows-Benutzerkonten sowie über die Benutzer und Gruppen in Active Directory. Die Art und Weise, wie Sie Benutzer unter Windows hinzufügen, hängt von Ihrer Version ab. Weitere Informationen finden Sie unter [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com). Falls Sie ein Active Directory-Domainnetzwerk verwenden, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Netzwerkadministrator.

Wenn Sie die Seite mit den Active Directory-Einstellungen zum ersten Mal öffnen, können Sie Microsoft Active Directory-Benutzer in Karteninhaber in AXIS Camera Station Pro importieren. Siehe .

Nach der ersten Konfiguration werden auf der Seite mit den Active Directory-Einstellungen die folgenden Optionen angezeigt.

- Erstellen und verwalten Sie Karteninhabergruppen basierend auf Gruppen in Active Directory.
- Richten Sie eine geplante Synchronisierung zwischen Active Directory und dem Zugriffsverwaltungssystem ein.
- Führen Sie eine manuelle Synchronisierung durch, um alle aus Active Directory importierten Karteninhaber zu aktualisieren.
- Verwalten Sie die Datenzuordnung zwischen Benutzerdaten aus Active Directory und Karteninhabereigenschaften.

### Active-Directory-Benutzer importieren

Sie importieren Active Directory-Benutzer in Karteninhaber in AXIS Camera Station Pro:

1. Rufen Sie **Configuration (Konfiguration) > Access control (Zutrittskontrolle) > Active directory settings (Active-Directory-Einstellungen)<sup>BETA</sup>** auf.
2. Klicken Sie auf **Set up import (Import einrichten)**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese drei Hauptschritte abzuschließen:
  - 3.1 Wählen Sie einen Benutzer aus Active Directory aus, der als Vorlage für die Datenzuordnung verwendet werden soll.
  - 3.2 Ordnen Sie Benutzerdaten aus der Active Directory-Datenbank den Karteninhabereigenschaften zu.
  - 3.3 Erstellen Sie im Zutrittsverwaltungssystem eine neue Karteninhabergruppe und wählen Sie aus, welche Active Directory-Gruppen importiert werden sollen.

Die importierten Benutzerdaten können nicht geändert werden. Sie können jedoch dem importierten Karteninhaber Zugangsdaten hinzufügen. Informationen dazu finden Sie unter .

### Intelligente Suche 2 konfigurieren

Mithilfe von „Intelligente Suche 2“ können Sie mehrere Filter festlegen, um in den mit Axis Kameras gemachten Aufzeichnungen auf einfache Weise Personen und Fahrzeuge zu finden.



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.


[help.axis.com/?Etpiald=94521&tsection=smart-search-2-settings](http://help.axis.com/?Etpiald=94521&tsection=smart-search-2-settings)



# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

Informationen zu Anforderungen, Einschränkungen und Verwendung dieser Funktion finden Sie unter .

1. Gehen Sie zu **Configuration > Smart search 2 (Konfiguration > Intelligente Suche 2) > Settings (Einstellungen)**.
2. Unter **Cameras (Kameras)**:
  - 2.1 Wählen Sie die Kameras, die Metadaten an „Intelligente Suche 2“ senden sollen.
  - 2.2 Um für eine Kamera die Server-Klassifizierung im Hintergrund zuzulassen, wählen Sie **Allow (Zulassen)** bei der Option **Background server classification (Server-Klassifizierung im Hintergrund)**.  
Dadurch wird zwar die Server-Auslastung erhöht, aber das Benutzererlebnis verbessert.
  - 2.3 Klicken Sie zur Begrenzung der Anzahl der auf dem Server gespeicherten Erfassungen unter **Filter (Filter)** auf  und erstellen Sie Filter für **Size and Duration (Größe und Dauer)** und **Area (Bereich)**.  
Darüber lassen sich zum Beispiel kleine oder kurzzeitig erscheinende Objekte ausschließen.  
Die Suchfilter der intelligenten Suche verwenden alle vorhandenen Bewegungseinstellungsfiler als Ausgangspunkt.
3. Unter **Speicher**:
  - Wählen Sie das Laufwerk und den Ordner zum Speichern der Erfassungen aus und klicken Sie auf **Anwenden**.
  - Legen Sie das Speichergrößenlimit fest und klicken Sie auf **Anwenden**. Die ältesten Erfassungen werden entfernt, wenn der Speichergrenzwert erreicht wird.
4. Wählen Sie **Include periods with missing metadata (Zeiträume mit fehlenden Metadaten einschließen)**, um nach Zeiträumen zu suchen, in denen keine Metadaten aufgezeichnet wurden, und diese anzuzeigen.

Klassifizierung durch den Server im Hintergrund	
	Serverklassifizierungsstatus ab der letzten Stunde, wenn die Serverklassifizierung langsam ist. Wird angezeigt, wenn weniger als 95 % der Erfassungen klassifiziert sind.
	Serverklassifizierungsstatus ab der letzten Stunde, wenn die Serverklassifizierung langsam ist. Wird angezeigt, wenn weniger als 50 % der Erfassungen klassifiziert sind.

## Konfigurieren Sie Überwachung des Systemzustands **BETA**

### Hinweis

- Bei Verbindung zu mehreren AXIS Camera Station Pro Servern können Sie die Überwachung des Systemzustands für jeden verbundenen Server konfigurieren. Wählen Sie dazu den Server aus dem Drop-Down Menü **Selected server (Ausgewählter Server)** aus.
- Wenn Sie Systeme in verschiedenen Netzwerken verwalten, stellt die Server-Überwachung in „My Systems“ (Meine Systeme) die gleichen Funktionen über die Cloud bereit.

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---

### Einstellungen

Cloud-Verbindung	Wenn Sie Ihren Server bei einer Organisation registriert haben, können Sie Ihre Daten zum Systemzustand von jedem Ort aus einsehen. Wenn Sie noch nicht verbunden sind, klicken Sie <b>Manage (Verwalten)</b> an und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Data retrieval frequency (Datenabruffrequenz)	Wählen Sie eine niedrigere Datenfrequenz aus, um Warnungen in Bezug auf alte Daten oder allgemeine Leistungsprobleme im System zu beheben. Bei einem Setup aus mehreren Systemen empfiehlt es sich, für ein Untersystem dieselbe oder eine höhere Einstellung zu verwenden wie für das übergeordnete System. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Low (Niedrig)</b> - Für Systeme mit über 100 Geräten.</li><li>• <b>Medium (Mittel)</b> - Für Systeme mit 25–100 Geräten.</li><li>• <b>High (Hoch)</b> - Für Systeme mit unter 25 Geräten.</li></ul>

### Benachrichtigungen

Um Benachrichtigungen per E-Mail zu senden:

1. Konfigurieren Sie einen SMTP-Server und eine E-Mail-Adresse zum Senden der Benachrichtigungen. Siehe
2. Konfigurieren Sie die E-Mail-Adressen, um die Benachrichtigungen zu empfangen. Siehe .
3. Konfigurieren sie die Benachrichtigungsregeln. Siehe .

### E-Mail-Empfänger konfigurieren

1. Rufen Sie **Konfiguration > Überwachung des Systemzustands > Benachrichtigungen** auf.
2. Geben Sie unter **E-Mail-Empfänger** eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Speichern**. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um mehrere E-Mail-Empfänger hinzuzufügen.
3. Um den SMTP-Server zu testen, klicken Sie auf **Test-E-Mail senden**. Eine Meldung zeigt, dass die Test-E-Mail gesendet wurde.

### Benachrichtigungsregeln konfigurieren

Es gibt zwei standardmäßig aktivierte Benachrichtigungsregeln.

**System ausgefallen** – Senden Sie eine Benachrichtigung, wenn das System in einem Einzelsystem-Setup oder ein beliebiges System in einem Multisystem-Setup länger als normal ausfällt.

**Gerät ausgefallen** – Senden Sie eine Benachrichtigung, wenn ein in der Überwachung des Systemzustands aufgeführtes Gerät länger als normal ausfällt.

1. Rufen Sie **Konfiguration > Überwachung des Systemzustands > Benachrichtigungen** auf.
2. Schalten Sie unter **Notification rules (Benachrichtigungsregeln)** die Benachrichtigungsregeln ein oder aus.
3. Unter **Applied rules (Angewandte Regeln)** wird eine Liste der Systeme und Geräte mit der angewendeten Benachrichtigungsregel angezeigt.

### Multisystem



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

*[help.axis.com/?&pid=94521&tsection=multisystem](http://help.axis.com/?&pid=94521&tsection=multisystem)*

Mit der Überwachung des Systemzustands können Sie die Zustandsdaten mehrerer sekundärer Systeme von einem Hauptsystem aus überwachen.

1. Erstellen Sie in einem sekundären System die Systemkonfiguration. Siehe .
2. Laden Sie im Hauptsystem die Systemkonfiguration hoch. Siehe .
3. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte in anderen sekundären Systemen.
4. Überwachen Sie die Daten zum Gerätezustand mehrerer Systeme vom Hauptsystem aus. Siehe .

#### Systemkonfiguration erstellen

1. Rufen Sie **Konfiguration > Überwachung des Systemzustands > Multisystem** auf.
2. Klicken Sie auf **Erstellen**.
3. Klicken Sie auf **Kopieren**, um den Upload auf das Hauptsystem zu ermöglichen.
4. Um die Details der Systemkonfiguration anzuzeigen, klicken Sie auf **Details anzeigen**.
5. Um die Systemkonfiguration neu zu erstellen, klicken Sie auf **Löschen**, um die bestehende Konfiguration zu löschen.

Nach dem Hochladen der Systemkonfiguration in das Hauptsystem werden die Hauptsysteminformationen unter **Systems with access (Systeme mit Zugriff)** angezeigt.

#### Daten von anderen Systemen abrufen

Nachdem Sie die Systemkonfiguration eines sekundären Systems erstellt und kopiert haben, können Sie sie in das Hauptsystem hochladen.

1. Rufen Sie im Hauptsystem **Konfiguration > Überwachung des Systemzustands > Multisystem** auf.
2. Klicken Sie auf **Paste (Einfügen)**, um die aus dem sekundären System kopierten Informationen einzufügen.
3. Überprüfen Sie die IP-Adresse des Hosts und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Das sekundäre System wird unter **Available systems (Verfügbare Systeme)** angezeigt.



### Analysefunktionen konfigurieren

#### AXIS Data Insights Dashboard

AXIS Data Insights Dashboard stellt die Analysedaten Ihrer Geräte in Grafiken und Diagrammen dar. Diese Seite zeigt alle Linienüberquerungen und Belegungen in Bereichsszenarien, die auf AXIS Object Analytics Geräten Ihres Systems konfiguriert wurden. Auf der Seite können Sie Folgendes tun:

- Wählen Sie aus, welche Szenarien in das Dashboard integriert werden sollen.
- Gruppieren Sie Szenarien, um das Filtern von Daten im Dashboard zu aktivieren, z. B. um Kameras am selben Standort zu gruppieren.
- Den Status von Szenarien anzeigen.

Tag erstellen	Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Eingabe, um ein Tag zu erstellen. Mit Tags können Daten im Dashboard gefiltert werden.
Einschließen	Aktivieren Sie den Schalter in der Spalte <b>Include (Einbeziehen)</b> , um die Daten eines Szenarios in einem Dashboard anzuzeigen.
Tags	Wählen Sie in der Spalte <b>Tags (Registerkarten)</b> Registerkarten aus dem Drop-Down Menü aus, um sie zu einem Szenario hinzuzufügen.

#### Hinweis

- AXIS Data Insights Dashboard hat Vorrang vor allen vorhandenen MQTT-Einstellungen auf einer Kamera, wenn:
  - Die Kamera keinen konfigurierten MQTT-Client hat.
  - Sie manuell ein Szenario für eine Kamera aktivieren, die mit einem anderen AXIS Camera Station Pro Server verbunden ist.
- Bei Verbindung mit AXIS Data Insights Dashboard ist der MQTT-Client der Kamera nur Data Insights Dashboard zugeordnet.
- Die Kameras und der AXIS Camera Station Pro Server müssen sich im selben Netzwerk befinden.
- Für optimale Leistung wird ein Server mit mindestens 16 GB RAM für die Ausführung von AXIS Data Insights Dashboard in AXIS Camera Station Pro empfohlen.
- Es können maximal 100 MB Daten gespeichert werden, was zu einer begrenzten Speicherzeit führt. Zum Beispiel:
  - Mit vier Kameras, die jeweils 500 Zählungen pro Tag generieren, kann die Datenbank jede Zählung 333 Tage lang speichern.
  - Mit acht Kameras, die jeweils 1000 Zählungen pro Tag generieren, kann die Datenbank jede Zählung 83 Tage lang speichern.
  - Mit zwölf Kameras, die jeweils 2000 Zählungen pro Tag generieren, kann die Datenbank jede Zählung 27 Tage lang speichern.

Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Dashboards zu einer geteilten Ansicht finden Sie unter .

# AXIS Camera Station Pro

## Konfiguration

---



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

*[help.axis.com/?&piald=94521&tsection=data-insights-dashboard](http://help.axis.com/?&piald=94521&tsection=data-insights-dashboard)*

*Aktivieren von AXIS Data Insights Dashboard*





# AXIS Camera Station Pro

## Zutrittsverwaltung

### Zutrittsverwaltung


Auf der Registerkarte „Access Management (Zugriffsverwaltung)“ können Sie die Karteninhaber, Gruppen, Zugänge, Zonen und Zugangsregeln des Systems konfigurieren und verwalten.

Die vollständige Vorgehensweise zum Einrichten des AXIS A1601 Network Door Controller in AXIS Camera Station Pro finden Sie unter *Einrichten des AXIS A1601 Network Door Controllers*.

	Zeigt das Dashboard an, in dem Sie Karteninhaber, Anmeldeinformationen, Gruppen, Zugangsregeln und Aktionen an Türen und Zonen hinzufügen können. <ul style="list-style-type: none"><li>• Eine unvollständige Regel ist gelb markiert. Beispiel: Einer Zugangsregel fehlt der Karteninhaber oder die Tür.</li><li>• Eine fehlerhafte Karteninhaberkonfiguration wird rosa hervorgehoben. Ein Beispiel hierfür ist ein abgelaufener oder suspendierter Karteninhaber.</li></ul>
	Exportieren Sie Berichte, die verschiedene Arten von Informationen über das System enthalten. Siehe .
	Fügen Sie der Karteninhabervorlage benutzerdefinierte Felder hinzu und aktivieren Sie den Gebäude-Zugangscode im System. Siehe .
	Importieren und exportieren Sie Daten von Karteninhabern. Sie können auch das System auf den Zustand vor dem letzten Import zurücksetzen. Siehe .

### Vorgehensweise bei der Zugriffsverwaltung

Die Struktur der Zugriffsverwaltung ist flexibel. Gehen Sie anhand der Anforderungen der jeweiligen Anwendung vor. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Vorgehensweise:

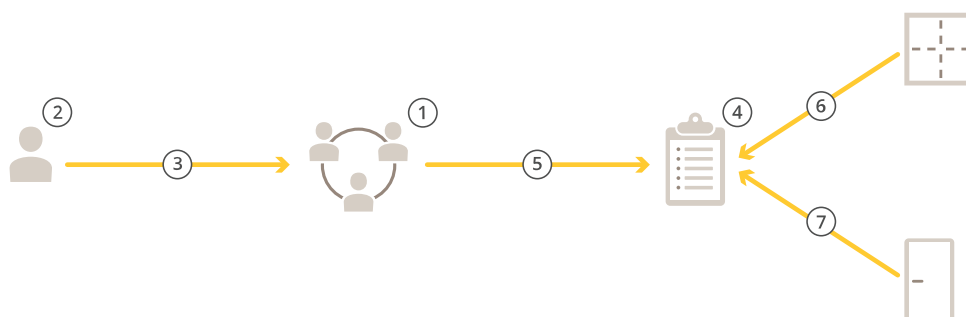

1. Fügen Sie Gruppen hinzu. Siehe .
2. Fügen Sie Karteninhaber hinzu. Siehe .
3. Fügen Sie Karteninhaber und Gruppen hinzu.
4. Fügen Sie Zugangsregeln hinzu. Siehe .

# AXIS Camera Station Pro







## Zutrittsverwaltung

5. Ordnen Sie Zugangsregeln Gruppen zu.
6. Ordnen Sie Zugangsregeln Zonen zu.
7. Ordnen Sie Zugangsregeln Zugänge zu.

### Karteneinhaber hinzufügen

Ein Karteneinhaber ist eine Person mit einer eindeutigen ID, die im System registriert ist. Konfigurieren Sie einen Karteneinhaber mit Zugangsdaten, die dem System mitteilen, wer die Person ist und wann und wie der Person die Nutzung von Zugängen gewährt wird.

Sie können Benutzer auch über eine Active-Directory-Datenbank als Karteneinhaber zuweisen (siehe ).

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf  .
2. Klicken Sie unter **Cardholder (Karteneinhaber)** auf  und dann auf  .
3. Geben Sie den Vornamen, den Nachnamen, die ID und die E-Mail-Adresse des Karteneinhabers ein. Die Karteneinhaber-ID ist eine eindeutige Nummer, die verwendet werden kann, um einen Karteneinhaber zu identifizieren.
4. Geben Sie nach der Konfiguration von benutzerdefinierte Feldern unter **Zugriffsverwaltung > Einstellungen** auch Informationen zu den benutzerdefinierten Felder ein.
5. Fügen Sie ein Bild des Karteneinhabers hinzu. Klicken Sie auf  und wählen Sie **Upload image (Bild hochladen)** oder **Take a picture (Bild machen)** aus.
6. Fügen Sie Gruppen hinzu, denen der Karteneinhaber angehört.
  - 6.1 Erweitern Sie **Groups (Gruppen)** und klicken Sie auf  .
  - 6.2 Klicken Sie für die Gruppe, zu der der Karteneinhaber gehören soll, auf **Add (Hinzufügen)**.
  - 6.3 Wiederholen Sie diesen Vorgang, um mehrere Gruppen hinzuzufügen.
  - 6.4 Klicken Sie auf  , um den Vorgang zu beenden.
7. Erweitern Sie **More (Mehr)** und wählen Sie eine oder mehrere der Optionen aus.
8. .
9. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Mehr	
Karteneinhaber suspendieren	Wählen Sie diese Option aus, um den Karteneinhaber zu suspendieren.
Lange Zugriffszeit	Wählen Sie diese Option aus, damit für den Karteneinhaber eine lange Zutrittszeit und eine lange Dauer für einen zu lange geöffneten Zugang gelten sollen, wenn ein Zugangsmonitor installiert ist.
Vom Lockdown ausgeschlossen	Wählen Sie diese Option aus, um dem Karteneinhaber während der Sperrzeit Zugang zu gewähren.

# AXIS Camera Station Pro



## Zutrittsverwaltung

---




Mehr	
Exempt from anti-passback (Doppelnutzungsausnahme)	Sie können einem Karteninhaber jetzt eine Ausnahme von der Anti-Passback-Regel gewähren. Die Anti-Passback-Funktion verhindert, dass eine Person die gleichen Zugangsdaten verwenden kann wie jemand, der bereits vor ihr einen Bereich betreten hat. Die erste Person muss zunächst den Bereich verlassen, bevor ihre Zugangsdaten erneut verwendet werden können.
Globaler Karteninhaber	Wählen Sie diese Option aus, damit der Karteninhaber auf den Subservern angezeigt und überwacht werden kann. Diese Option ist nur für auf dem Hauptserver erstellte Karteninhaber verfügbar. Siehe .

So bearbeiten Sie einen Karteninhaber:

Wenn Sie den Karteninhaber bearbeiten, können Sie die letzten Transaktionen des Karteninhabers sehen.



1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf  .
2. Wählen Sie **Cardholders (Karteninhaber)**.
3. Wählen Sie einen Karteninhaber aus, klicken Sie auf  und dann auf **Edit (Bearbeiten)**.
4. Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **Apply (Übernehmen)**.

So suspendieren Sie einen Karteninhaber:



1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf  .
2. Wählen Sie **Cardholders (Karteninhaber)**.
3. Wählen Sie einen Karteninhaber aus, klicken Sie auf  und dann auf **Suspend (Suspendieren)**. Der Karteninhaber wird rosa hervorgehoben.
4. Um die Suspendierung eines Karteninhabers aufzuheben, wählen Sie einen suspendierten Karteninhaber aus, klicken auf  und dann auf **Suspendierung aufheben**.

So senden Sie einen QR-Code an einen Karteninhaber:

Richten Sie vorher AXIS Barcode Reader ein (siehe *AXIS Barcode Reader einrichten*).

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf  .
2. Wählen Sie **Cardholders (Karteninhaber)**.
3. Wählen Sie einen Karteninhaber aus, klicken Sie auf  und dann auf **Send QR code (QR-Code senden)**.
4. Klicken Sie auf **OK**.

So löschen Sie einen Karteninhaber:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf  .
2. Wählen Sie **Cardholders (Karteninhaber)**.
3. Wählen Sie einen Karteninhaber aus, klicken Sie auf  .
4. Klicken Sie auf **Delete (Löschen)** und dann auf **Confirm (Bestätigen)**.

# AXIS Camera Station Pro

## Zutrittsverwaltung

---



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=add-a-cardholder](http://help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=add-a-cardholder)



*Karteneinhaber und Gruppen hinzufügen*

### Zugangsdaten hinzufügen

Sie können einem Karteneinhaber die folgenden Arten von Zugangsdaten hinzufügen:



- PIN
- Karte
- Fahrzeugkennzeichen
- QR-Code
- Mobiltelefon

So fügen Sie mobile Zugangsdaten hinzu:

1. Klicken Sie unter **Credentials (Zugangsdaten)** auf  und .
2. Geben Sie einen Namen für die Zugangsdaten ein.
3. Legen Sie unter **Expiration date (Ablaufdatum)** das Start- und Enddatum für die Zugangsdaten fest.
4. Wählen Sie **Send the mobile credential to the cardholder after saving (Mobile Zugangsdaten nach dem Speichern an Karteneinhaber senden)** aus. Der Karteneinhaber erhält eine E-Mail mit Anweisungen zum Koppeln.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.



Siehe das Beispiel in .

So fügen Sie Fahrzeugkennzeichen als Zugangsdaten hinzu:

1. Klicken Sie unter **Credentials (Zugangsdaten)** auf  und .
2. Geben Sie eine Bezeichnung ein, die das Fahrzeug beschreibt.
3. Geben Sie das Fahrzeugkennzeichen für das Fahrzeug ein.
4. Legen Sie unter **Expiration date (Ablaufdatum)** das Validierungsdatum fest.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Siehe das Beispiel in .

So fügen Sie eine PIN hinzu:

1. Klicken Sie unter **Credentials (Zugangsdaten)** auf  und .
2. Geben Sie eine PIN ein.

# AXIS Camera Station Pro



## Zutrittsverwaltung

---

3. Um eine Zwangs-PIN zum Auslösen eines stillen Alarms zu verwenden, aktivieren Sie **Duress PIN (Zwangs-PIN)** und geben Sie eine Zwangs-PIN ein.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Eine PIN ist immer gültig. Sie können auch eine Zwangs-PIN konfigurieren, die zwar das Öffnen des Zugangs ermöglicht und dabei einen stillen Alarm im System auslöst.

So fügen Sie Karten-Zugangsdaten hinzu:

1. Klicken Sie unter **Credentials (Zugangsdaten)** auf  und .
2. Um die Kartendaten manuell einzugeben, geben Sie einen Kartennamen, eine Kartenummer und eine Bitlänge ein.

### Hinweis

Die Bitlänge ist nur konfigurierbar, wenn Sie ein Kartenformat mit einer bestimmten Bitlänge erstellen, die sich nicht im System befindet.

3. So rufen Sie automatisch die Kartendaten der zuletzt durch den Leser gezogenen Karte ab:
  - 3.1 Wählen Sie aus dem Ausklappmenü **Select reader (Leser auswählen)** einen Zugangspunkt aus.
  - 3.2 Ziehen Sie die Karte durch den Leser, der an diesen Zugang angeschlossen ist.
  - 3.3 Klicken Sie auf **Get last swiped card data from the door's reader(s) (Daten der zuletzt verwendeten Karte vom Leser des Zugangs abrufen)**.

### Hinweis



Sie können den 2N-Desktop-USB-Kartenleser verwenden, um die Kartendaten abzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter *Einrichten des 2N-Desktop-USB-Kartenlesers*.

4. Einen Einrichtungscode eingeben. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie **Facility code (Gebäude-Zugangscod)** unter **Access management > Settings (Zugriffsverwaltung > Einstellungen)** aktiviert haben.
5. Legen Sie unter **Expiration date (Ablaufdatum)** das Validierungsdatum fest.
6. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.


So fügen Sie QR-Zugangsdaten hinzu:

### Hinweis

Für die Verwendung von QR-Codes als Zugangsdaten ist eine Synchronisierung der Zeit auf dem Systemcontroller und der Kamera mit AXIS Barcode Reader erforderlich. Für eine perfekte Zeitsynchronisierung empfehlen wir Ihnen, für beide Geräte die gleiche Zeitquelle zu verwenden.

1. Klicken Sie unter **Credentials (Zugangsdaten)** auf  und .
2. Geben Sie einen Namen ein.
3. **Dynamic QR** ist standardmäßig aktiviert. Sie müssen Dynamic QR mit PIN-Anmeldedaten verwenden.
4. Legen Sie unter **Expiration date (Ablaufdatum)** das Validierungsdatum fest.
5. Um nach dem Speichern des Karteninhabers den QR-Code automatisch per E-Mail zu versenden, wählen Sie beim Speichern der Anmeldedaten **QR-Code an den Karteninhaber senden**.
6. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.



So bearbeiten Sie Zugangsdaten:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf .





# AXIS Camera Station Pro

## Zutrittsverwaltung




---

2. Wählen Sie **Cardholders (Karteninhaber)**.
3. Wählen Sie einen Karteninhaber aus, klicken Sie auf  und dann auf **Edit (Bearbeiten)**.
4. Wählen Sie unter **Credentials (Zugangsdaten)** Zugangsdaten aus. Klicken Sie auf  und dann auf **Edit (Bearbeiten)**.
5. Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf **Update (Aktualisieren)** und auf **Anwenden**.

So suspendieren Sie Zugangsdaten:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf .
2. Wählen Sie **Cardholders (Karteninhaber)**.
3. Wählen Sie einen Karteninhaber aus, klicken Sie auf  und dann auf **Edit (Bearbeiten)**.
4. Wählen Sie unter **Credentials (Zugangsdaten)** Zugangsdaten aus. Klicken Sie auf  und dann auf **Suspend (Suspendieren)**.
5. Um die Suspendierung von Zugangsdaten aufzuheben, wählen Sie die suspendierten Zugangsdaten aus, klicken Sie auf  und dann auf **Unsuspend (Aufheben)**.
6. Klicken Sie auf **Anwenden**.

So löschen Sie Zugangsdaten:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf .
2. Wählen Sie **Cardholders (Karteninhaber)**.
3. Wählen Sie einen Karteninhaber aus, klicken Sie auf  und dann auf **Edit (Bearbeiten)**.
4. Wählen Sie unter **Credentials (Zugangsdaten)** Zugangsdaten aus. Klicken Sie auf  und dann auf **Delete (Löschen)**.
5. Klicken Sie auf **Anwenden**.

<b>Verfallsdatum</b>	
<b>Gültig ab</b>	Legen Sie ein Datum und einen Zeitpunkt für die Gültigkeit der Zugangsdaten fest.
<b>Gültig bis</b>	Wählen Sie eine Option aus dem Drop-Down Menü.

<b>Gültig bis</b>	
<b>Kein Enddatum</b>	Die Zugangsdaten laufen niemals ab.
<b>Datum</b>	Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus, an dem die Zugangsdaten ablaufen.
<b>Von der ersten Verwendung</b>	Wählen Sie aus, wie lange nach der ersten Verwendung die Zugangsdaten ablaufen. Wählen Sie eine Anzahl von Tagen, Monaten, Jahren oder Wiederholungen nach der ersten Verwendung aus.
<b>Von der letzten Verwendung</b>	Wählen Sie aus, wie lange nach der letzten Verwendung die Zugangsdaten ablaufen. Wählen Sie Tage, Monate oder Jahre nach der letzten Verwendung aus.



### Fahrzeugkennzeichen als Zugangsdaten verwenden

In diesem Beispiel sehen Sie, wie Sie eine Tür-Steuerung, eine Kamera mit AXIS License Plate Verifier und ein Fahrzeugkennzeichen als Zugangsdaten verwenden, um einem Fahrer Zugang zu gewähren.

1. Fügen Sie die Tür-Steuerung und die Kamera zu AXIS Camera Station Pro hinzu. Siehe
2. Legen Sie mithilfe der Funktion **Synchronize with server computer time (Mit Computerzeit des Servers synchronisieren)** Datum und Uhrzeit für die neuen Geräte fest. Siehe .
3. Aktualisieren Sie die Firmware der neuen Geräte auf die neueste verfügbare Version. Siehe .
4. Fügen Sie einen neuen Zugang hinzu, die mit Ihrer Tür-Steuerung verbunden ist. Siehe .
  - 4.1 Fügen Sie auf Seite A einen Leser hinzu. Siehe .
  - 4.2 Wählen Sie unter **Türeinrichtungen** die Option **AXIS License Plate Verifier** als Lesertyp und geben Sie einen Namen für den Leser ein.
  - 4.3 Fügen Sie optional einen Leser oder ein REX-Gerät auf Seite B hinzu.
  - 4.4 **OK** anklicken.
5. Installieren und aktivieren Sie AXIS License Plate Verifier auf Ihrer Kamera. Siehe das Benutzerhandbuch zu *AXIS License Plate Verifier*.
6. Starten Sie AXIS License Plate Verifier.
7. Konfigurieren Sie AXIS License Plate Verifier.
  - 7.1 Gehen Sie zu **Konfiguration > Zutrittskontrolle > Verschlüsselte Kommunikation**.
  - 7.2 Klicken Sie unter **Authentifizierungsschlüssel für externes Peripheriegerät** auf **Authentifizierungsschlüssel anzeigen und Schlüssel kopieren**.
  - 7.3 Öffnen Sie AXIS License Plate Verifier über die Weboberfläche der Kamera.
  - 7.4 Setup nicht ausführen.
  - 7.5 **Settings (Einstellungen)** aufrufen.
  - 7.6 Wählen Sie unter **Zutrittskontrolle** die Option **Sicherer Zugang** als Typ.
  - 7.7 Geben Sie in **IP address (IP-Adresse)** die IP-Adresse für die Tür-Steuerung ein.
  - 7.8 Fügen Sie in **Authentifizierungsschlüssel** den zuvor kopierten Authentifizierungsschlüssel ein.
  - 7.9 **Connect (Verbinden)** anklicken.
  - 7.10 Wählen Sie unter **Door controller name (Tür-Steuerung)** Ihre Tür-Steuerung aus.
  - 7.11 Wählen Sie unter **Lesername** den Leser aus, den Sie zuvor hinzugefügt haben.
  - 7.12 Schalten Sie Integration ein.
8. Fügen Sie den Karteninhaber hinzu, dem Sie Zugriff gewähren möchten. Siehe
9. Fügen Sie dem neuen Karteninhaber die Zugangsdaten zum Fahrzeugkennzeichen hinzu. Siehe
10. Fügen Sie eine Zugangsregel hinzu. Siehe .
  - 10.1 Einen Zeitplan hinzufügen.
  - 10.2 Fügen Sie den Karteninhaber hinzu, dem Sie Zugang über das Fahrzeugkennzeichen gewähren möchten.
  - 10.3 Fügen Sie die Tür dem AXIS License Plate Verifier hinzu.

# AXIS Camera Station Pro

## Zutrittsverwaltung

---

### Zugang per Smartphone entriegeln

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie den Bluetooth-Kartenleser AXIS A4612 zu Ihrem System hinzufügen, damit Karteninhaber Zugänge mit der App AXIS Camera Station für Mobilgeräte entriegeln können.

1. Installieren Sie den Bluetooth-Kartenleser und verbinden Sie ihn mit einer Tür-Steuerung.
2. Fügen Sie den Bluetooth-Kartenleser in der Web-Oberfläche der Tür-Steuerung hinzu.
  - 2.1 Rufen Sie die Tür-Steuerung auf und gehen Sie zu **Peripherals (Peripheriegeräte) > Readers (Kartenleser)**.
  - 2.2 Klicken Sie auf **Add reader (Kartenleser hinzufügen)**.
  - 2.3 Geben Sie im Dialog **Add Bluetooth reader (Bluetooth-Kartenleser hinzufügen)** die erforderlichen Informationen ein.
  - 2.4 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3. Fügen Sie den Bluetooth-Kartenleser in AXIS Camera Station Pro einem Zugang hinzu.
  - 3.1 Rufen Sie **Configuration > Access control > Doors and zones (Konfiguration > Zutrittskontrolle > Zugang und Zonen)** auf.
  - 3.2 Wählen Sie den Zugang aus, dem der Bluetooth-Kartenleser hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf **Edit (Bearbeiten)**.
  - 3.3 Klicken Sie neben dem Zugang, an dem sich der Bluetooth-Kartenleser befindet, auf **+ Add (Hinzufügen)**.
  - 3.4 Wählen Sie **Card reader (Kartenleser)**.
  - 3.5 Wählen Sie unter **Add IP reader (IP-Leser hinzufügen)** **IP-Leser** aus.
  - 3.6 Wählen Sie unter **IP-Kartenleser** Ihren Bluetooth-Kartenleser aus.
  - 3.7 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den zu koppelnden Bluetooth-Kartenleser aus. Dies müssen Sie für mindestens einen Bluetooth-Kartenleser in Ihrem System tun.
  - 4.1 Wählen Sie den soeben hinzugefügten Bluetooth-Kartenleser aus.
  - 4.2 Klicken Sie auf **Edit (Bearbeiten)**.
  - 4.3 Wählen Sie unter **Edit bluetooth reader (Bluetooth-Kartenleser bearbeiten)** **Use this reader for pairing (Diesen Kartenleser zum Koppeln verwenden)** aus.
  - 4.4 Klicken Sie auf **Anwenden**.
5. Wählen Sie als Identifizierungsprofil **Tap in app (In App tippen)** oder **Touch reader (Kartenleser berühren)** aus. Weitere Informationen siehe .
6. Fügen Sie dem Karteninhaber die mobilen Zugangsdaten hinzu. Siehe .
7. Koppeln Sie die mobilen Zugangsdaten mit dem gekoppelten Kartenleser.
  - 7.1 Bringen Sie das Mobiltelefon des Karteninhabers zum Bluetooth-Kartenleser, an dem das Koppeln aktiviert sein muss.
  - 7.2 Befolgen Sie die Anweisungen in der E-Mail an den Karteninhaber.






### Gruppe hinzufügen

Gruppen ermöglichen es Ihnen, Karteninhaber und deren Zugangsregeln gemeinsam und effizient zu verwalten.

# AXIS Camera Station Pro



## Zutrittsverwaltung

---



1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf  .
2. Klicken Sie unter **Groups (Gruppen)** auf  und  .
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
4. Wählen Sie **Global group (Globale Gruppe)** aus, damit der Karteninhaber auf den Subservern angezeigt und überwacht werden kann. Diese Option ist nur für auf dem Hauptserver erstellte Karteninhaber verfügbar. Siehe  .
5. So fügen Sie der Gruppe Karteninhaber hinzu:
  - 5.1 Klicken Sie unter **Cardholders (Karteninhaber)** auf  .
  - 5.2 Wählen Sie einen Karteninhaber aus und klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)**.
  - 5.3 Wiederholen Sie diesen Vorgang, um mehrere Karteninhaber hinzuzufügen.
  - 5.4 Klicken Sie auf  , um den Vorgang zu beenden.

6. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

So bearbeiten Sie eine Gruppe:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf  .
2. Wählen Sie unter **Groups (Gruppen)** eine Gruppe aus und klicken Sie auf  .
3. Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **Apply (Übernehmen)**.

So löschen Sie eine Gruppe:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf  .
2. Wählen Sie unter **Groups (Gruppen)** eine Gruppe aus und klicken Sie auf  .
3. Klicken Sie auf **Delete (Löschen)** und anschließend auf **OK**.



## Zugangsregel hinzufügen

Eine Zugangsregel definiert die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der Zugang gewährt wird. Sie können sämtliche Zugangsregeln unter **Access rules (Anzeigeregeln)** ansehen. Dort werden die Anzahl der Karteninhaber, Gruppen, Zugänge und Zonen in der Zugangsregel angezeigt.

Eine Zugangsregel umfasst Folgendes:

- Karteninhaber und Karteninhabergruppen: Legen fest, wem der Zugang gewährt werden soll.
- Zeitpläne: Legen fest, wann der Zugang gewährt werden soll.
- Zugänge und Zonen: Geben an, wofür der Zugang gilt.

So fügen Sie eine Zugangsregel hinzu:




1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf  .
2. Klicken Sie unter **Access rule (Zugangsregel)** auf  .
3. Geben Sie einen Namen für die Zugangsregel ein.

# AXIS Camera Station Pro




## Zutrittsverwaltung

---




### 4. Konfigurieren der Zeitpläne:

- 4.1 Klicken Sie unter **Schedule (Zeitplan)** auf .
- 4.2 Wählen Sie einen Zeitplan aus und klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)**.
- 4.3 Wiederholen Sie diesen Vorgang, um mehrere Zeitpläne hinzuzufügen.
- 4.4 Um einen Zeitplan zu entfernen, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf .
- 4.5 Klicken Sie auf , um den Vorgang zu beenden.

### 5. Konfigurieren der Karteninhaber und Gruppen:



- 5.1 Klicken Sie unter **Cardholders (Karteninhaber)** oder **Groups (Gruppen)** auf .
- 5.2 Wählen Sie den Karteninhaber oder die Gruppe aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 5.3 Wiederholen Sie diesen Vorgang, um mehrere Karteninhaber und Gruppen hinzuzufügen.
- 5.4 Klicken Sie in der Liste auf einen Karteninhaber oder eine Gruppe, um die Details anzuzeigen.
- 5.5 Um einen Karteninhaber oder eine Gruppe zu entfernen, wählen Sie ihn bzw. sie aus und klicken Sie auf .
- 5.6 Klicken Sie auf , um den Vorgang zu beenden.

### 6. Zugänge und Bereiche konfigurieren:



- 6.1 Klicken Sie unter **Doors (Zugänge)** oder **Zones (Zonen)** auf .
- 6.2 Wählen Sie den Zugang oder die Zone aus und klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)**.
- 6.3 Wiederholen Sie diesen Vorgang, um mehrere Zugänge und Zonen hinzuzufügen.
- 6.4 Um einen Zugang oder eine Zone zu entfernen, wählen Sie ihn bzw. sie aus und klicken Sie auf .
- 6.5 Klicken Sie auf , um den Vorgang zu beenden.

### 7. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

So bearbeiten Sie eine Zugangsregel:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf .
2. Wählen Sie unter **Access rules (Zugangsregeln)** eine Zugangsregel aus und klicken Sie auf .
3. Ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **Apply (Übernehmen)**.

So löschen Sie eine Zugangsregel:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf .
2. Wählen Sie unter **Access rules (Zugangsregeln)** eine Zugangsregel aus, und klicken Sie dann auf  und **Delete (Löschen)**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

# AXIS Camera Station Pro

## Zutrittsverwaltung








Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?tpid=94521&tsection=add-an-access-rule](http://help.axis.com/?tpid=94521&tsection=add-an-access-rule)





*Zugangsregeln hinzufügen und konfigurieren*

### Türen

Klicken Sie in der Registerkarte „Access Management“ (Zugangsverwaltung) auf , um eine Liste der Zugänge im System anzuzeigen, inklusive Zugangsstatus, Verriegelungsstatus und Zonen, in denen sich der Zugang befindet. Sie können manuelle Aktionen durchführen und Entriegelungspläne für Türen konfigurieren.

Aktionen	
	Gewähren Sie den Zugang. Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn ein Zugangsmonitor verbunden ist.
	Entriegeln Sie den Zugang.
	Verriegeln Sie den Zugang.
	Über den Zugang wird eine abgesperrte Zone betreten oder verlassen.

So bearbeiten Sie einen Zugang:

1. Klicken Sie auf einen Zugang in der Liste und klicken Sie dann auf .
2. So fügen Sie Entriegelungspläne hinzu:
  - 2.1 Klicken Sie unter **Unlock schedules (Entriegelungspläne)** auf .
  - 2.2 Wählen Sie einen Zeitplan aus und klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)**.
  - 2.3 Wiederholen Sie diesen Vorgang, um mehrere Entriegelungspläne hinzuzufügen. Klicken Sie auf , um den Vorgang zu beenden.
  - 2.4 Um einen Entriegelungsplan zu entfernen, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf .
3. Sie können **First person in (Erste Person in)** aktivieren, damit der Zugang erst entriegelt wird, nachdem während dem Entriegelungszeitplan einer Person mit der entsprechenden Berechtigung Zutritt gewährt wurde.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**.

# AXIS Camera Station Pro

## Zutrittsverwaltung



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&piald=94521&tsection=doors](http://help.axis.com/?&piald=94521&tsection=doors)

*Aktivieren der Regel „Erste Person in“*

So führen Sie eine Aktion für Zugänge durch:

1. Wählen Sie die Zugänge in der Liste aus und klicken Sie auf **☰**.
2. Wählen Sie eine Aktion aus, um die Aktion für die ausgewählten Zugänge durchzuführen.







Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&piald=94521&tsection=doors](http://help.axis.com/?&piald=94521&tsection=doors)



*Zugangstatus festlegen*

### Zonen

Klicken Sie auf der Registerkarte „Access Management“ (Zugangsverwaltung) auf , um eine Liste der im System vorhandenen Zonen sowie den Zonenstatus anzuzeigen. Sie können manuelle Aktionen durchführen und Entriegelungspläne für Zonen konfigurieren.


Aktionen	
	Entriegeln Sie den Zugang.
	Verriegeln Sie den Zugang.
	Über den Zugang wird eine abgesperrte Zone betreten oder verlassen.

Zum Bearbeiten einer Zone:

1. Klicken Sie auf eine Zone in der Liste und klicken Sie dann auf .
2. So fügen Sie Entriegelungspläne hinzu:
  - 2.1 Klicken Sie unter **Unlock schedules (Entriegelungspläne)** auf .


# AXIS Camera Station Pro

## Zutrittsverwaltung

- 2.2 Wählen Sie einen Zeitplan aus und klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)**.
- 2.3 Wiederholen Sie diesen Vorgang, um mehrere Zeitpläne hinzuzufügen.
- 2.4 Klicken Sie auf , um den Vorgang zu beenden.
- 2.5 Wählen Sie **Perimeter doors (Umgrenzungszugänge)** oder **Internal doors (Interne Zugänge)** aus, um festzulegen, für welche Zugänge der Entriegelungsplan gelten soll.


3. Klicken Sie auf **Anwenden**.

So führen Sie eine Aktion für eine Zone durch:

1. Wählen Sie eine Zone in der Liste aus und klicken Sie auf .
2. Wählen Sie eine Aktion.
3. Wählen Sie aus, ob die Aktion auf alle Zugänge, Umgrenzungszugänge oder interne Zugänge angewendet werden soll.

### Berichte exportieren


Sie können Berichte exportieren, die verschiedene Arten von Informationen über das System enthalten. Der Bericht wird als kommagetrennte Datei (CSV) exportiert und im Standardordner für heruntergeladene Dateien gespeichert.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf .
2. Klicken Sie auf eine Option, wählen Sie den Ort zum Speichern des Berichts aus, und klicken Sie auf **Save (Speichern)**.

Detaillierter Bericht der Karteninhaber	Dieser Bericht enthält Informationen zu Karteninhabern, Zugangsdaten, Kartenüberprüfung und zur letzten Transaktion.
Bericht über den Zugang von Karteninhabern	Dieser Bericht enthält die Karteninhaberinformationen und Informationen über die Karteninhabergruppen, Zugangsregeln, Zugänge und Zonen, mit denen der Karteninhaber in Verbindung steht.
Bericht über den Gruppenzugang von Karteninhabern	Dieser Bericht enthält den Namen der Karteninhabergruppe und Informationen zu den Karteninhabern, Zugangsregeln, Zugängen und Zonen, mit denen die Karteninhabergruppe in Verbindung steht.
Bericht über Zugangsregeln	Dieser Bericht enthält den Namen der Zugangsregel und Informationen zu den Karteninhabern, Karteninhabergruppen, Zugangsregeln, Zugänge und Zonen, mit denen die Zugangsregel in Verbindung steht.
Bericht über den Zugang zu Türen	Dieser Bericht enthält den Namen des Zugangs und Informationen zu den Karteninhabern, Karteninhabergruppen, Zugangsregeln und Zonen, mit denen der Zugang in Verbindung steht.
Bericht über den Zonenzugang	Dieser Bericht enthält den Namen der Zone und Informationen zu den Karteninhabern, Karteninhabergruppen, Zugangsregeln und Zugänge, mit denen die Zone in Verbindung steht.

### Zugriffsverwaltungseinstellungen

So passen Sie die Karteninhaberbefelder an, die im Zugriffsverwaltungsdashboard verwendet werden:


1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf .

# AXIS Camera Station Pro

## Zutrittsverwaltung

2. Klicken Sie auf **Add custom field (Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen)** aus und geben Sie einen Namen ein. Sie können bis zu 6 benutzerdefinierte Felder hinzufügen.
3. Klicken Sie auf **Anwenden**.


So aktivieren Sie die Verwendung eines Gebäude-Zugangscode, um Ihr Zutrittssystem zu überprüfen:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf .
2. Aktivieren Sie **Facility code (Gebäude-Zugangscode)**.
3. Klicken Sie auf **Anwenden**.

### Hinweis

Sie müssen beim Konfigurieren von Identifizierungsprofilen außerdem die Option **Include facility code for card validation (Gebäude-Zugangscode in Kartenprüfung einbeziehen)** auswählen. Siehe .

So bearbeiten Sie die E-Mail-Vorlage:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf .
2. Ändern Sie unter **E-Mail-Vorlage** den Betreff und den Textkörper.
3. **Include visiting time in the email (Besuchszeit in E-Mail-Adresse einbinden)** ist standardmäßig festgelegt.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**.

## Import und Export


### Importieren

Über diese Option können Karteninhaber, Karteninhabergruppen, Zugangsdaten und Bilder von Karteninhabern aus einer CSV-Datei importiert werden. Stellen Sie zum Importieren von Bildern von Karteninhaber sicher, dass der Server Zugriff auf die Bilder hat.

Beim Importieren von Karteninhabern speichert das Zugangsverwaltungssystem automatisch die Systemkonfiguration inklusive sämtlicher Hardwarekonfiguration und löscht alle zuvor gespeicherten.

Sie können Benutzer auch über eine Active-Directory-Datenbank als Karteninhaber zuweisen (siehe ).

Optionen importieren	
<b>Neu</b>	Diese Option entfernt vorhandene Karteninhaber und fügt neue Karteninhaber hinzu.
<b>Aktualisieren</b>	Über diese Option werden vorhandene Karteninhaber aktualisiert und neue Karteninhaber hinzugefügt.
<b>Hinzufügen</b>	Diese Option behält vorhandene Karteninhaber bei und fügt neue Karteninhaber hinzu. Kartennummern und Karteninhaber-IDs sind eindeutig und können nur einmal verwendet werden.



1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zugangsverwaltung auf .
2. Wählen Sie die Option **Import (Importieren)** im Drop-Down Menü **Select action (Aktion wählen)**.
3. Wählen Sie **Neu, Aktualisieren** oder **Hinzufügen**.
4. Importeinstellungen konfigurieren.
5. Klicken Sie auf **Browse (Durchsuchen)** und navigieren Sie zur CSV-Datei. Klicken Sie auf **Load (Laden)**.



# AXIS Camera Station Pro

## Zutrittsverwaltung


---

6. Klicken Sie unter **Column mapping (Spaltenzuordnung)** auf  und weisen Sie jeder Spalte eine Überschrift zu, falls **First row is header (Erste Zeile ist Kopfzeile)** nicht ausgewählt ist.
7. Wenn die CSV-Datei benutzerdefinierte Felder enthält, steht in der Überschrift der benutzerdefinierten Felder **Nicht** festgelegt. Klicken Sie auf  und weisen Sie eine Überschrift zu.
8. Klicken Sie auf **Importieren**.

Einstellungen importieren	
Erste Zeile ist Kopfzeile	Wählen Sie aus, ob die CSV-Datei eine Spaltenüberschrift enthält.
Spaltentrennzeichen	Geben Sie ein Spaltentrennformat für die CSV-Datei ein.
Eindeutiger Bezeichner	Das System identifiziert standardmäßig einen Karteninhaber mit der <b>Cardholder ID (Karteninhaber-ID)</b> . Alternativ können Sie dazu den Vor- und Nachnamen oder die E-Mail-Adresse verwenden. Mit der eindeutigen Kennung wird der Import doppelter Personalaufzeichnungen verhindert.
Format der Kartenummer	In der Standardeinstellung ist <b>Allow both hexadecimal and number (Hexadezimal und Zahl zulassen)</b> ausgewählt.

### Exportieren


Diese Option exportiert die Daten des Karteninhabers im System in eine CSV-Datei.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte **Zugangsverwaltung** auf .
2. Wählen Sie im Drop-Down Menü **Action (Aktion) Export (Exportieren)**.
3. Klicken Sie auf **Exportieren**.

AXIS Camera Station Pro aktualisiert bei Änderungen der Konfiguration in `C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station\Components\AXIS Secure Entry\Cardholder photos` die Karteninhaber.

### Zurücksetzen

Beim Import von Karteninhabern wird die Konfiguration des Systems automatisch gespeichert. Über **Reset (Zurücksetzen)** werden die Daten des Karteninhabers und die Hardwarekonfiguration auf die Voreinstellungen vor dem letzten Import des Karteninhabers zurückgesetzt.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte **Zugangsverwaltung** auf .
2. Wählen Sie die Option **Reset (Zurücksetzen)** im Drop-Down Menü **Action (Aktion)**.
3. Klicken Sie auf **Reset (Zurücksetzen)**.




# AXIS Camera Station Pro

## Überwachung des Systemzustands <sup>BETA</sup>

### Überwachung des Systemzustands <sup>BETA</sup>

Über die Registerkarte „System Health Monitoring“ (Überwachung des Systemzustands) können Sie die Zustandsdaten eines einzelnen oder mehrerer AXIS Camera Station Pro-Systeme im selben Netzwerk überwachen.

Wenn Sie Systeme in verschiedenen Netzwerken verwalten, stellt die Server-Überwachung in „My Systems“ (Meine Systeme) die gleichen Funktionen über die Cloud bereit.

	Zeigt eine Zusammenfassung der Geräte und Systeme an, auf die Sie Zugriff haben. Siehe .
	Zeigt eine Speicherübersicht und die Aufzeichnungsdetails der einzelnen Kameras der überwachten Systeme an. Siehe .
	Zeigt die Protokolle der Überwachung des Systemzustands der überwachten Systeme an. Siehe .

### Einschränkungen


- Sie können den Speicher für Aufzeichnungen auf AXIS S3008 Recorder nicht überwachen.
- Die Benachrichtigungseinstellungen wirken sich nur auf den lokalen Server zur Überwachung des Systemzustands aus.
- Das System kennzeichnet Aufzeichnungen mit Ausnahme von kontinuierlichen und durch Bewegung ausgelösten Aufzeichnungen mit dem Aufzeichnungstyp **None (Keine)**.

### Vorgehensweise

1.
  - 1.1 Benachrichtigungen einrichten. Siehe .
  - 1.2 Multisystem richten. Siehe .
2. Überwachen Sie den Systemzustand von AXIS Camera Station Pro Systemen.
  - 2.1
  - 2.2
  - 2.3

### Lagerbestand

Auf der Inventarseite finden Sie eine Übersicht über die Geräte und Systeme, auf die Sie Zugriff haben.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte **System Health Monitoring (Überwachung des Systemzustands)<sup>BETA</sup>** auf  .
2. Um eine Zusammenfassung eines Systems zu erhalten, klicken Sie auf **AXIS Camera Station**.  
Die Informationen werden auf der rechten Seite angezeigt, einschließlich System- und Serverdetails.
3. Um eine Übersicht über ein Gerät anzuzeigen, klicken Sie auf das Gerät in der Liste.  
Die Informationen werden auf der rechten Seite angezeigt, einschließlich der Gerätedetails und der Speicherinformationen, wenn das Gerät eine Videoquelle enthält.


# AXIS Camera Station Pro

## Überwachung des Systemzustands <sup>BETA</sup>

4. Um den Systembericht herunterzuladen, wählen Sie die Option **AXIS Camera Station system report (AXIS Camera Station-Systembericht)** im Drop-Down Menü **Create report (Bericht erstellen)** aus. Siehe .
5. So laden Sie einen Bericht zur Überwachung des Systemzustands herunter:
  - 5.1 Wählen Sie im Drop-Down Menü **Create report (Bericht erstellen)** die Option **System Health Monitoring report (Bericht zur Überwachung des Systemzustands)** aus.
  - 5.2 Um die Datenbank in den Bericht einzubeziehen, wählen Sie **Alle Datenbanken einbeziehen** und klicken Sie auf **Herunterladen**.
  - 5.3 Wenn der Bericht fertig ist, klicken Sie, um ihn zu speichern.

### Speicherung

Die Speicherseite zeigt die Speicherübersicht und die Aufzeichnungsdetails der einzelnen Kameras der überwachten Systeme an. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um nach dem Inhalt der Spalte zu sortieren.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte **System Health Monitoring (Überwachung des Systemzustands)<sup>BETA</sup>** auf  .
2. Wenn Sie Multisystem-Zustandsdaten überwachen, wählen Sie ein System aus dem Drop-Down Menü aus.

Zusammenfassung	
Status	Der Speicherstatus. Siehe .
Standort	Pfad und Name des Speichers.
Gesamt	Die Gesamtgröße des Speicherplatzes. Diese Wert entspricht dem in Windows unter den Eigenschaften des Speicherorts als Gesamtspeicher angezeigten Wert.
Zugewiesen:	Die maximale Menge an Speicherplatz, die für die Aufzeichnungen bereitgestellt wird.
Belegt	Der von Aufzeichnungen derzeit belegte Speicherplatz.
Letzte Aktualisierung	Zeitpunkt, an dem die Information zuletzt aktualisiert wurde.

Kamera	
Status	(leer): Normalstatus. Warnsymbol: Die Aufbewahrungszeit wird nicht eingehalten. Informationssymbol: Die Aufbewahrungszeit wird nicht eingehalten, da die Kameraaufzeichnungen zu kurz sind.
Bezeichnung	Der Kameraname.
Aufzeichnungstyp	Die für die Kamera verwendeten Aufzeichnungstypen.
Aufbewahrung einstellen	Die für die Kamera unter <b>Konfiguration &gt; Speicher &gt; Auswahl</b> eingestellte Aufbewahrungszeit.
Aktuelle Aufbewahrung	Die Anzahl der Tage, die die Aufzeichnungen der Kamera im Speicher aufbewahrt wurden.
Älteste Aufzeichnung	Der Zeitpunkt der ältesten Aufzeichnung der Kamera, die im Speicher aufbewahrt wird.
Neueste Aufnahme	Der Zeitpunkt der neusten Aufzeichnung der Kamera, die im Speicher aufbewahrt wird.
Standort	Der von der Kamera verwendete Speicherort.
Verwendeter Speicher	Der von Aufzeichnungen dieser Kamera derzeit belegte Speicherplatz.
Letzte Aktualisierung	Zeitpunkt, an dem die Information zuletzt aktualisiert wurde.

# AXIS Camera Station Pro

## Überwachung des Systemzustands <sup>BETA</sup>

---

### Benachrichtigungen

Die Benachrichtigungsseite zeigt die Protokolle der Überwachung des Systemzustands der überwachten Systeme an. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um nach dem Inhalt der Spalte zu sortieren.

Klicken Sie auf der Registerkarte **System Health Monitoring (Überwachung des Systemzustands)<sup>BETA</sup>** auf  .

Verlauf	
Benachrichtigung gesendet	Die Uhrzeit, zu der die Benachrichtigung gesendet wurde.
Komponente	Zeigt den Gerätenamen an für Benachrichtigungen, die durch Geräteausfall ausgelöst wurden, oder das System für Benachrichtigungen, die durch Systemausfall ausgelöst wurden.
System	Der Name des Systems, in dem das Ereignis auftritt.
Regel	Die Regel, von der die Benachrichtigung ausgelöst wurde. System ausgefallen oder Gerät ausgefallen
Erkannt	Zeitpunkt, zu dem das Problem erkannt wurde.
Aufgelöst	Zeitpunkt, zu dem das Problem gelöst wurde.

### Hotkeys

Auf der Registerkarte „Hotkeys“ werden die verfügbaren Hotkeys angezeigt. Der Typ des Hotkeys hängt von der verwendeten ACS-Steuerung ab.

- Eine Tastenkombination auf der Tastatur
- Eine Tastenkombination auf dem Funktionstastenfeld
- Eine Joystick-Taste
- Eine Jog Dial-Taste

Wenn Sie eine Kamera oder Ansicht von einem verbundenen Server löschen, werden die entsprechenden Hotkeys ebenfalls gelöscht.

Das System unterteilt die Hotkeys in die folgenden Kategorien:

- Kamera
- Geräteverwaltung
- Die Kamera aufrufen
- Die Option Ansicht aufrufen
- Navigation
- PTZ-Voreinstellungen
- Aufzeichnungen
- Sequenzen
- Geteilte Ansicht
- Tab
- Sonstige

Die Aktionen in den Kategorien „Navigate to cameras (Kameras aufrufen)“ und „Navigate to views (Ansichten aufrufen)“ müssen manuell zugewiesen werden.



#### Hinweis

- Bereits für eine andere Aktion verwendete Hotkeys werden beim Hinzufügen oder Bearbeiten mit Warnsymbolen gekennzeichnet. Um den Konflikt anzuzeigen, den Mauszeiger auf das Warnsymbol führen. Drücken Sie zum Abbrechen ESC. Drücken Sie ENTER, um den Hotkey zu verwenden und die den Konflikt auslösende Belegung automatisch zu entfernen.
- Bei einer Verbindung zu mehreren Servern sind in den Kategorien „Navigate to cameras“ (Kameras aufrufen) und „Navigate to views“ (Ansichten aufrufen) auch die Kameras und Ansichten der verbundenen Server aufgelistet.

Hotkey zuweisen	Wenn der Keyboard-Wert einer Aktion leer ist, klicken Sie auf diesen Wert, um dieser Aktion einen Hotkey zuzuweisen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Um einen Hotkey über die Tastatur hinzuzufügen, drücken Sie STRG und mindestens eine weitere Taste oder eine der Funktionstasten F2–F12.</li><li>• Wenn Sie einen Hotkey für eine Aktion mit dem Funktionstastenfeld definieren möchten, geben Sie eine Zahlenkombination ein und drücken Sie eine der Funktionstasten F1–F5.</li><li>• Um einen Hotkey für eine Aktion mit dem Joystick oder Jog Dial hinzuzufügen, drücken Sie die Taste</li></ul>
-----------------	---

# AXIS Camera Station Pro

## Hotkeys








	auf dem Joystick bzw. Jog Dial, um ihr die Aktion zuzuweisen.
Hotkey bearbeiten	Klicken Sie den Keyboard-Wert einer Aktion, um den Wert zu bearbeiten.
Hotkey entfernen	Klicken Sie den Keyboard-Wert einer Aktion, um den Wert zu löschen.
	Klicken Sie auf , um die Hotkey-Tabelle auszudrucken.
	Klicken Sie auf , um alle Hotkey-Zuweisungen auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen.





## Video Surveillance Control Board Tasten

Hotkey-Zuordnung - Joystick	Standardaktion	AXIS TU9002	AXIS T8311
Taste 1	Die Voreinstellung 1 aufrufen	J1	J1
Taste 2	Die Voreinstellung 2 aufrufen	J2	J2
Taste 3	Die Voreinstellung 3 aufrufen	J3	J3
Taste 4	Die Voreinstellung 4 aufrufen	J4	J4
Taste 5	Mausklick links simulieren	J5	L
Taste 6	Linke rechte Taste simulieren	J6	R
Taste 7	Vorherige Zelle in geteilter Ansicht wählen	Oben links	-
Taste 8	Nächste Zelle in geteilter Ansicht wählen	Oben rechts	-
Taste 9	Zur vorherigen Aufzeichnung springen	⏮	-
Taste 10	Wiedergabe/Pause	▶/⏸	-
Taste 11	Zur vorherigen Aufzeichnung springen	▶	-
Taste 12	Lesezeichen hinzufügen	🚩	-
Taste 13	Zoomring-Funktion zwischen digitalem Zoom und Wiedergabegeschwindigkeit umschalten	M1	-
Taste 14	Zwischen den Optionen Live und Aufzeichnung wechseln	M2	-
Taste 15	Bild zurück	Oben links umgeschaltet	-
Taste 16	Bild vorwärts springen	Oben rechts umgeschaltet	-

# AXIS Camera Station Pro

## Hotkeys

Hotkey-Zuordnung - Tastatur	Standardaktion	AXIS TU9003	AXIS T8312
A	Ansichten öffnen		
B	Zur nächsten Kamera oder Ansicht wechseln		
C	-	-	
D	-	-	
E	-	-	
PLUS	Fokus weiter gefasst	+	-
MINUS	Fokus näher gefasst	-	-
F2	Hotkeys öffnen	F2	F2
F4	Offene Protokolle	F4	F4
F5	Konfiguration	F5	F5
F10	Autofokus	F10	-

Hotkey-Zuordnung - Jog	Standardaktion	AXIS T8313
Jog 1	Exportmarkierung einblenden/ausblenden	L
Jog 2	Lesezeichen hinzufügen	
Jog 3	Zur vorherigen Aufzeichnung springen	
Jog 4	Wiedergabe/Pause	
Jog 5	Zur nächsten Aufzeichnung springen	
Jog 6	Zwischen den Optionen Live und Aufzeichnung wechseln	R

### Hinweis

AXIS T8311 Video Surveillance Joystick unterstützt die Joystick-Tasten 7–10 nicht.

# AXIS Camera Station Pro

## Protokolle

### Protokolle

Standardmäßig werden auf der Registerkarte „Logs (Protokolle)“ die Live-Protokolle einschließlich Live-Alarme, Ereignisse und Audit-Protokolle angezeigt. Sie können auch nach älteren Protokollen suchen. Konfigurieren Sie die Anzahl der Tage für die Speicherung von Protokollen unter **Configuration > Server > Settings (Konfiguration > Server > Einstellungen)**.








Uhrzeit	Datum und Zeit der Aktion.
Typ	Der Typ der Aktion: Alarm, Ereignis und Audit.
Kategorie	Die Kategorie der Aktion.
Nachricht	Kurzbeschreibung der Aktion.
Benutzer	AXIS Camera Station Pro Benutzer, der die Aktion ausführt.
Computer	Der Computer (Windows-Domainname), auf dem AXIS Camera Station Pro installiert ist.
Windows-Benutzer	Der Windows-Benutzer, der AXIS Camera Station Pro verwaltet.
Server	Nur verfügbar, wenn mehrere Server verbunden werden. Der Server auf dem die Aktion vorkommt.
Komponente	Protokollerzeugende Komponente.

#### Protokolle suchen

1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Protokolle" unter **Log search (Protokollsuche)** auf **Search (Suchen)**.
2. Geben Sie in das Filterfeld die Schlüsselwörter ein. AXIS Camera Station Pro durchsucht die Protokollliste außer in **Time (Zeit)** und zeigt die Suchergebnisse an, die alle Schlüsselwörter enthalten. Unterstützte Suchoperatoren finden Sie unter .
3. Wählen Sie **Alarms (Alarmer)**, **Audits** oder **Events (Ereignisse)** unter **Filter** aus.
4. Wählen Sie im Kalender ein Datum oder einen Datumsbereich aus.
5. Wählen Sie **Start time (Startzeit)** und **End time (Endzeit)** aus den Drop-Down Menüs aus.
6. Klicken Sie auf **Suchen**.

#### Alarmprotokoll

Das Alarmprotokoll zeigt Systemalarmer sowie Alarmer, die auf Basis von Regeln und Bewegungserkennung generiert wurden, in einer Liste an. Die Liste enthält Datum und Uhrzeit des Alarms, die Alarmkategorie sowie eine Alarmnachricht. Siehe .

	Klicken Sie auf einen Alarm und  , um die Registerkarte „Recordings (Aufzeichnungen)“ zu öffnen und die Wiedergabe zu starten, wenn der Alarm eine Aufzeichnung enthält.
	Klicken Sie auf einen Alarm und  , um das Alarmverfahren zu öffnen, wenn der Alarm ein Alarmverfahren enthält.
	Klicken Sie auf einen Alarm und  , um andere Clients zu benachrichtigen, dass der Alarm bearbeitet wird.
	Klicken Sie auf einen Alarm und  , um das Protokoll in eine Textdatei zu exportieren.


#### Ereignisprotokoll




# AXIS Camera Station Pro

## Protokolle

---

Das Ereignisprotokoll zeigt Kamera- und Server-Ereignisse, z. B. Aufzeichnungen, Auslöser, Alarme, Fehler und Systemmeldungen in einer Liste an. Die Liste enthält Datum und Uhrzeit des Ereignisses, die Ereigniskategorie sowie eine Ereignismeldung. Wählen Sie die Ereignisse und klicken Sie auf  in der Toolbar, um die Ereignisse zu exportieren und als Textdatei abspeichern.

### Prüfprotokoll





Im Audit-Protokoll finden Sie alle Benutzeraktionen, wie beispielsweise manuelle Aufzeichnungen, gestartete oder gestoppte Videostreams und Aktionsregeln, sowohl von Zugängen als auch von Karteninhabern erstellt. Wählen Sie die Audits und klicken Sie auf  in der Toolbar, um die Audits zu exportieren und als Textdatei abspeichern.

# AXIS Camera Station Pro





## Alarmer

### Alarmer

Die Registerkarte Alarmer ist am unteren Rand des AXIS Camera Station Pro Clients verfügbar und zeigt ausgelöste Ereignisse und Systemalarmer an. Informationen zum Erstellen eines Alarms finden Sie unter . Informationen zum Alarmtyp „Database maintenance is required (Wartung der Datenbank erforderlich)“ siehe .

<b>Uhrzeit</b>	Der Zeitpunkt des Alarms.
<b>Kategorie</b>	Die Kategorie des ausgelösten Alarms.
<b>Beschreibung</b>	Eine kurze Beschreibung des Alarms.
<b>Server</b>	Verfügbar bei Verbindung zu mehreren Servern. AXIS Camera Station Pro Server, der den Alarm sendet.
<b>Komponente</b>	Alarmauslösende Komponente.
	Die Option zum Anzeigen von Alarmverfahren ist nur verfügbar, wenn der Alarm ein Alarmverfahren enthält.
	Die Option zum Aufrufen von Aufzeichnungen ist nur verfügbar, wenn der Alarm eine Aufzeichnung enthält.
	Ausgewählten Alarm bestätigen
	Entfernen Sie den Alarm. Der Alarm wird nur vorübergehend entfernt, wenn Sie den Alarm vor dem Entfernen nicht bestätigen.

Umgang mit einem spezifischen Alarm:

1. Klicken Sie auf  **Alarms and Tasks (Alarmer und Aufgaben)** am unteren Rand des AXIS Camera Station Pro Clients und rufen Sie die Registerkarte **Alarms (Alarmer)** auf.
2. Wählen Sie für Alarmer mit einer Aufzeichnung den Alarm aus und klicken Sie auf  , um auf der Registerkarte **Recording alerts (Aufzeichnungsalarmer)** die Aufzeichnung aufzurufen.
3. Für Alarmer ohne eine Aufzeichnung öffnen Sie eine Registerkarte mit Live-Ansicht und doppelklicken Sie auf den Alarm, um die Aufzeichnung für den Zeitpunkt des Alarms auf der Registerkarte **Recording alerts (Aufzeichnungsalarmer)** anzuzeigen.
4. Für Alarmer mit einem Alarmverfahren wählen Sie den Alarm aus und klicken Sie auf  , um das Alarmverfahren zu öffnen.
5. Um andere Clients darüber zu informieren, dass die Alarmer bearbeitet wurden, wählen Sie die Alarmer aus und klicken Sie auf  .
6. Um die Alarmer aus der Liste zu entfernen, wählen Sie die Alarmer aus und klicken Sie auf  .

# AXIS Camera Station Pro

## Aufgaben

### Aufgaben

Die Registerkarte „Tasks (Aufgaben)“ wird unten im AXIS Camera Station Pro-Client angezeigt.

Die folgenden Aufgaben sind benutzerspezifisch. Sie werden nur Administratoren und dem einleitenden Benutzer angezeigt.

- Systembericht
- Vorfallbericht erstellen
- Aufzeichnungen exportieren


Administratoren können alle Aufgaben aller Benutzer, einschließlich benutzerspezifischer Aufgaben, aufrufen und durchführen.

Bediener und Betrachter können:

- Alle selbst eingeleiteten Aufgaben und die nicht-benutzerspezifischen Aufgaben anderer Benutzer aufrufen.
- Eigene eingeleitete Aufgabe abrechnen oder erneut einleiten. Erneut eingeleitet können nur Aufgaben zu Vorfallsberichten und zum Exportieren von Aufzeichnungen.
- Die Resultate aller Aufgaben in der Liste aufrufen.
- Erledigte Aufgaben aus der Liste entfernen. Dies betrifft nur den lokalen Client.





Bezeichnung	Der Name der Aufgabe.
Starten	Zeitpunkt, zu dem die Aufgabe gestartet wurde.
Nachricht	Zeigt den Status oder Informationen zur Aufgabe an. Mögliche Status: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Canceling (Wird abgebrochen)</b>: Bereinigung vor Abbruch der Aufgabe.</li><li>• <b>Canceled (Abgebrochen)</b>: Bereinigung ist abgeschlossen und die Aufgabe wurde abgebrochen.</li><li>• <b>Error (Fehler)</b>: Aufgabe wurde mit Fehlern beendet, d. h. sie schlug auf einem oder mehreren der gewählten Geräte fehl.</li><li>• <b>Finished (Abgeschlossen)</b>: Aufgabe wurde abgeschlossen.</li><li>• <b>Finished during lost connection (Beendet während Verbindungsabbruch)</b>: Wird angezeigt, wenn die Aufgabe abgeschlossen wurde, während die Verbindung zum Server unterbrochen war. Der Aufgabenstatus konnte nicht ermittelt werden.</li><li>• <b>Lost connection (Verbindung unterbrochen)</b>: Wird angezeigt, wenn die Verbindung zwischen Client und Server während der Ausführung der Aufgabe unterbrochen wurde. Der Aufgabenstatus konnte nicht ermittelt werden.</li><li>• <b>Running (Wird ausgeführt)</b>: Aufgabe wird aktuell ausgeführt.</li><li>• <b>Pending (Ausstehend)</b>: Warten auf das Beenden einer anderen Aufgabe.</li></ul>
Besitzer	Der Benutzer, der die Aufgabe gestartet hat.
Fortschritt	Zeigt den Fortschritt der Aufgabe an.
Server	Verfügbar bei einer Verbindung mit mehreren Servern. Zeigt den AXIS Camera Station Pro Server an, der die Aufgabe ausführt.

Eine oder mehrere Aufgaben erledigen:

1. Klicken Sie auf  **Alarms and Tasks (Alarmer und Aufgaben)** am unteren Rand des AXIS Camera Station Pro Clients und dann auf die Registerkarte **Tasks (Aufgaben)**.
2. Wählen Sie die Aufgaben aus und klicken Sie auf eine der Aktionen.

# AXIS Camera Station Pro

## Aufgaben

	Anklicken, um das Dialogfeld „Task result (Aufgabenergebnis)“ anzuzeigen.
	Anklicken, um die Aufgabe abubrechen.
	Anklicken, um die Aufgaben aus der Liste zu löschen.
	Falls das Erstellen eines Vorfallsberichts oder das Exportieren von Aufzeichnungen fehlschlägt, durch Anklicken einen erneuten Versuch einleiten.

### Aufgabenergebnis

Wenn eine Aufgabe auf mehreren Geräten ausgeführt wurde, werden die Ergebnisse für die einzelnen Geräte angezeigt. Alle fehlgeschlagenen Vorgänge sollten manuell überprüft und konfiguriert werden.

Für die meisten Aufgaben werden folgende Details aufgeführt. Für Aufgaben wie das Exportieren von Aufzeichnungen und Systemberichte auf die Aufgabe doppelklicken, um den Ordner mit den gespeicherten Dateien zu öffnen.


MAC-Adresse	Die MAC-Adresse des aktualisierten Geräts.
Adresse	Die IP-Adresse des aktualisierten Geräts.
Nachricht	Informationen über den Verlauf der Aufgabe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Finished (Beendet):</b> Die Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen.</li> <li>• <b>Error (Fehler):</b> Die Aufgabe konnte auf dem Gerät nicht abgeschlossen werden.</li> <li>• <b>Canceled (Abgebrochen):</b> Die Aufgabe wurde vor Fertigstellung abgebrochen.</li> </ul>
Beschreibung	Weitere Informationen über die Aufgabe.

Je nach Art der durchgeführten Aufgabe werden die folgenden Details aufgeführt:


Neue Adresse	Die neu zugewiesene IP-Adresse des Geräts.
Aktionsregeln	Die Firmwareversion und der Produktname des Geräts.
Details	Die Seriennummer und IP-Adresse eines ersetzten Geräts und die Seriennummer und IP-Adresse des neuen Geräts.
Referenz-ID	Referenz-ID des Vorfallsberichts.

### Berichte erstellen

#### Client-Konfigurationsdatei

Um einen Übersichtsbericht zur Konfiguration des Clientsystems im Dateiformat HTML zu erstellen, rufen Sie  > **Help > Client configuration sheet** (> **Hilfe > Client-Konfigurationsdatei**) auf. Dieser ist bei der Fehlerbehebung und bei der Kontaktaufnahme mit dem Support hilfreich.


#### Server-Konfigurationsdatei

Rufen Sie  > **Help > Server configuration sheet** (> **Hilfe > Serverkonfigurationsdatei**) auf und wählen Sie einen Server zum Erstellen eines Übersichtsberichts zur Serverkonfiguration im Dateiformat HTML aus. Der Bericht enthält allgemeine Informationen über Konfiguration, Kameraeinstellungen, einschließlich Aktionsregeln, Zeitpläne, Aufzeichnungsspeicher, Zusatzgeräte und Lizenzen. Dieser ist bei der Fehlerbehebung und bei der Kontaktaufnahme mit dem Support hilfreich.

#### Systembericht

Der Server-Bericht ist eine .zip-Datei mit Parametern und Protokolldateien, die den Axis Customer Support bei der Analyse Ihres Systems unterstützen.

Fügen Sie immer einen Server-Bericht bei, wenn Sie sich an den Kundensupport wenden.

1. Zum Erstellen eines Server-Berichts gehen Sie zu  > **Help > System report** (**Hilfe > Systembericht**).
2. Bearbeiten Sie den Dateinamen, wenn Sie den automatisch generierten Dateinamen ändern möchten.
3. Klicken Sie **Durchsuchen**, um anzugeben, wo der Server-Bericht gespeichert werden soll.
4. Wählen Sie **Ordner automatisch öffnen, wenn Bericht erstellt wurde**, um den Ordner automatisch zu öffnen, sobald der Systembericht erstellt wurde.
5. Wählen Sie **Alle Datenbanken einschließen**, um die Datenbank dem Server-Bericht hinzuzufügen. Die Datenbank des Video Management Systems speichert Informationen zu Aufzeichnungen und Daten, die für das problemlose Funktionieren des Systems erforderlich sind.
6. Wählen Sie **Alle Screenshots von allen Monitoren einschließen**, um dem Server-Bericht Screenshots hinzuzufügen. Screenshots von allen Monitoren können die Analyse des Systemberichts erleichtern.
7. Klicken Sie auf **OK**.



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?Etpiald=94521&tsection=system-report](http://help.axis.com/?Etpiald=94521&tsection=system-report)

*Einen Systembericht erstellen*

# AXIS Camera Station Pro

## Berichte erstellen

### AXIS Installation Verifier


AXIS Installation Verifier startet einen Leistungstest, mit dem überprüft wird, ob sämtliche Geräte in einem System nach der Installation funktionieren. Die Ausführung des Test dauert etwa 20 Minuten.

Prüfungen	
Normal conditions (Normale Bedingungen)	Test des Daten-Streamings und des Datenspeichers anhand der aktuellen Systemeinstellungen in AXIS Camera Station Pro. Ausgang: Bestanden oder fehlgeschlagen.
Schwaches Licht	Test des Daten-Streamings und des Datenspeichers anhand von Einstellungen, die auf schlechte Lichtverhältnisse optimiert sind, beispielsweise Verstärkungseinstellungen. Ausgang: Bestanden oder fehlgeschlagen.
Stresstest	Test, bei dem das Daten-Streaming und der Datenspeicher kontinuierlich erhöht werden, bis die Belastungsgrenze des Systems erreicht ist. Ausgang: Informationen zur maximalen Systemleistung.

#### Hinweis

- Sie können nur Geräte testen, die AXIS Camera Application Platform 2 (ACAP 2) und höher unterstützen.
- Während des Tests befindet sich AXIS Camera Station Pro im Wartungsmodus und sämtliche Überwachungsaktivitäten sind vorübergehend nicht verfügbar.

Um den Test zu starten:


1. Rufen Sie  > Help > Installation Verifier (Hilfe > Installation Verifier) auf.
2. Klicken Sie auf Start.
3. Wenn der Test abgeschlossen ist, klicken Sie auf View report (Bericht ansehen), um den Bericht anzuzeigen, oder klicken Sie auf Save report (Bericht speichern), um den Bericht zu speichern.

### Feedback

Sie können bei der Konfiguration des AXIS Camera Station Pro Client anonymes Client-Nutzungsdaten automatisch teilen und Ihr Feedback manuell senden, um uns zu helfen, Ihr Benutzererlebnis zu verbessern. Siehe .

#### Hinweis

Verwenden Sie das Feedback-Formular nicht für Supportanfragen.

1.  > Help > Feedback (Hilfe > Feedback) aufrufen.
2. Wählen Sie eine Reaktion aus und geben Sie Ihr Feedback ein.
3. Klicken Sie auf Senden.

### Anlagenliste

Exportieren Sie eine Anlagenliste für Ihr Video Management System. In der Liste werden Name, Typ, Modell, Status und Seriennummer und Modell des Folgenden aufgeführt:

- Alle verbundenen Server
- Alle verbundenen Geräte


# AXIS Camera Station Pro

## Berichte erstellen

---

- Das Client-Terminal, von dem Sie die Anlagenliste exportieren, wenn Sie mit mehreren Terminals verbunden sind

Anlagenliste exportieren:

1. Gehen Sie zu  > Other > Asset list (Weitere > Anlagenliste).
2. Klicken Sie auf Exportieren.
3. Wählen Sie den Speicherort und klicken Sie auf Speichern.
4. Unter Latest export (Neuester Export) wird ein Link zur Datei angezeigt bzw. aktualisiert.
5. Klicken Sie auf den Link, um zum Speicherort der Datei zu gelangen.


## Body Worn-Einstellungen

Um eine Verbindung mit einem Body Worn-System herzustellen, müssen Sie eine Verbindungsdatei erstellen. Siehe *Ein Axis Body Worn-System einrichten*.

### Hinweis

Bevor Sie die Verbindungsdatei erstellen, müssen Sie das Serverzertifikat erneuern, wenn sich die IP-Adresse des Servers geändert hat oder AXIS Camera Station von einer Version vor 5.33 aktualisiert wurde. Wie Sie das Zertifikat erneuern können, erfahren Sie unter .

So erstellen Sie eine Verbindungsdatei:

1. Rufen Sie  > Other > Body worn settings (Weitere > Body Worn-Einstellungen) auf.
2. Geben Sie einen neuen Namen ein, um den in Ihrem Body Worn-System angezeigten Standardnamen zu ändern.
3. Klicken Sie auf Exportieren.
4. Unter Latest export (Neuester Export) wird ein Link zur Datei angezeigt bzw. aktualisiert.
5. Klicken Sie auf den Link, um zum Speicherort der Datei zu gelangen.



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=body-worn-settings](http://help.axis.com/?&tpiald=94521&tsection=body-worn-settings)

*Ein Axis Body Worn-Systems einrichten*

# AXIS Camera Station Pro

## Berichte erstellen

---




Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

[help.axis.com/?&tpid=94521&tsection=body-worn-settings](http://help.axis.com/?&tpid=94521&tsection=body-worn-settings)

*Aufzeichnungen einer Axis Body Worn-Kamera abspielen und exportieren*

### Status der Axis Services

1. Gehen Sie zu  > Help > Status of Axis services (Hilfe > Status der Axis Dienste).
2. Die Seite „Status der Axis Dienste“ wird in einem Web-Browser geöffnet, auf dem Sie den Status der Axis Onlinedienste einsehen können.



# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von




### AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

Der Server verwendet die Dienststeuerung von AXIS Camera Station Pro zum Starten und Stoppen sowie zum Ändern der Einstellungen. Sie wird nach dem Ende der Installationsarbeiten automatisch aufgerufen. Nach einem Serverneustart wird die Dienststeuerung automatisch zwei Minuten später neu gestartet. Ein Symbol im Benachrichtigungsbereich von Windows zeigt den Status des Dienstes an.

Rechtsklicken Sie auf das Symbol und wählen Sie **Open AXIS Camera Station Service Control (Dienststeuerung der AXIS Camera Station öffnen)**, **Start Service (Dienst starten)**, **Stop Service (Dienst anhalten)**, **Restart Service (Dienst erneut starten)** oder **Exit (Schließen)** aus.

So öffnen Sie die Dienststeuerung über das Startmenü:

Rufen Sie das Menü **Start (Startmenü)** auf und wählen Sie **All Programs > Tools > Service Control (Alle Programme > Tools > Dienststeuerung)** aus.

	Wird ausgeführt
	Wird gestartet
	Beendet

Modify Settings (Einstellungen ändern)	Wählen Sie diese Option aus, um die Server-Einstellungen ändern zu können.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen?	Klicken Sie darauf, um alle Einstellungen auf die ursprünglichen Standardeinstellungen zurückzusetzen.
Starten	Klicken Sie darauf, um den Serverstatus zu ändern.
Anhalten	
Neu starten	Klicken Sie darauf, um einen Neustart des Servers durchzuführen.

## Allgemeines

Wählen Sie in AXIS Camera Station Pro **Modify settings (Einstellungen ändern)** aus und klicken Sie auf **General (Allgemein)**, um die allgemeinen Server-Einstellungen zu ändern.

Server-Zertifikat-ID
Die Serverzertifikat-ID wird verwendet, um manuell zu überprüfen, ob der Client eine Verbindung zum richtigen Server herstellt.

Servereinstellungen	
Servername	Der Name des Servers. Der Servername wird im Software-Client angezeigt. Der Standardservername ist der Computername. Der Name ändert sich nicht, wenn Sie den Computernamen ändern.
Web client port (Webclientport)	Der Webclient für AXIS Camera Station verwendet diesen Port.
Ports range (Portbereich)	Geben Sie den Portbereich an. Der Rest der Ports ändert sich automatisch.
Server HTTP port (HTTP-Port des Servers)	Die vom Server für die Kommunikation mit dem Client verwendete HTTP-Portnummer. Der Standardport ist 29200.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

Servereinstellungen	
Server TCP port (TCP-Port des Servers)	Die vom Server für die Kommunikation mit dem Client verwendete TCP-Portnummer. Der Standardport ist 29202. Zur Berechnung der Portnummer wird zur Server-Portnummer der Wert 2 addiert.
Mobile communication port (Port für Mobilkommunikation)	Die vom Server für die Kommunikation mit dem Client verwendete mobile Portnummer. Der Standardport ist 29204. Zur Berechnung der Portnummer wird zur Server-Portnummer der Wert 4 addiert.
Mobile streaming port (Port für Mobile Streaming)	Die vom Server für das Video-Streaming verwendete mobile Portnummer. Der Standardport ist 29205. Zur Berechnung der Portnummer wird zur Server-Portnummer der Wert 5 addiert.
Component communication port (Kommunikationsport der Komponente)	Portnummer, die von der Komponente verwendet wird, um über den Server mit Netzwerk-Geräten zu kommunizieren. Der Standardport ist 29207. Zur Berechnung der Portnummer wird zur Server-Portnummer der Wert 7 addiert.
Ports used by (Von Komponenten verwendete) AXIS Camera Station Pro Ports	Nachdem Sie den Portbereich angegeben haben, werden in der Liste die für die Komponenten nutzbaren Ports angezeigt. Der Standardportbereich für AXIS Camera Station Pro Komponenten ist 29214–29245.
Allow AXIS Camera Station Pro to add exceptions to the Windows Firewall (Ausnahmen für Windows Firewall erlauben)	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie zulassen möchten, dass der Windows-Firewall von AXIS Camera Station Pro automatisch Ausnahmen hinzugefügt werden, wenn ein Benutzer den Portbereich ändert.

### Hinweis

- Wenn zwischen Client und Server NAT, Firewall oder Ähnliches installiert ist, konfigurieren Sie die Ports in der NAT und/oder Firewall als geöffnete Ports.
- Die Portnummern müssen im Bereich 1024–65534 liegen.

Proxyeinstellungen	
Direktverbindung	Wählen Sie diese Option aus, wenn sich kein Proxyserver zwischen AXIS Camera Station Pro Server und den Kameras im System befindet.
System account Internet options / automatic (Systemkonto Internetoptionen / Automatisch)	Standardproxyeinstellungen. Diese Option verwendet die aktuellen Proxyeinstellungen in Internetoptionen für das Systemkonto.
Manuelle Proxyeinstellungen verwenden	Wählen Sie diese Option aus, wenn ein Proxyserver den AXIS Camera Station Pro Server und alle Kameras im System trennt. Geben Sie Adresse und Portnummer des Proxyservers ein. Hierbei handelt es sich in der Regel um die Adresse und die Portnummer, die Sie in der Windows-Systemsteuerung unter Internetoptionen finden. <ul style="list-style-type: none"><li>• Legen Sie fest, ob Sie den Proxyserver nicht mit Adressen verwenden, die mit bestimmten Zeichen beginnen.</li><li>• Wählen Sie <b>Always bypass proxy server for local addresses (Proxyserver bei lokalen Adressen immer umgehen)</b> aus und geben Sie lokale Adressen oder Host-Namen von lokalen Kameras ein, wenn die Kommunikation nicht über den Proxy erfolgen muss. Es können Platzhalter in den Adressen oder Host-Namen verwendet werden, zum Beispiel: "192." oder ".mydomain.com".</li></ul>

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

---

### Portliste

Die folgenden Tabellen zeigen, welche Ports und Protokolle AXIS Camera Station Pro verwendet. Für die optimale Leistung und Verwertbarkeit müssen diese ggf. in der Firewall erlaubt werden. Wir berechnen die Portnummern auf Grundlage des HTTP-Hauptports 29200.

AXIS Camera Station Pro Server sendet Daten an Geräte an den folgenden Ports:

Port	Anzahl	Protokoll	Ein-/Ausgang	Beschreibung
HTTP- und HTTPS-Hauptports	80 und 443	TCP	Ausgehend	Wird für Videostreams und Gerätedaten verwendet.
Standardmäßiger Bonjour-Port	5353	UDP	Multicast (Eingehend und ausgehend)	Zur Erkennung von Geräten mit mDNS Discovery (Bonjour). Multicast 224.0.0.251. Ist keine Verbindung mit dem Standardport möglich, liegt dies möglicherweise daran, dass dieser von einer anderen Anwendung verwendet wird, die die Freigabe verweigert. In diesem Fall wird ein zufälliger Port verwendet. Bonjour entdeckt bei Verwendung eines zufälligen Ports keine Geräte mit verbindungslokalen Adressen.
Standardmäßiger SSDP-Port	1900	UDP	Multicast (Eingehend und ausgehend)	Zur Erkennung von Geräten mit SSDP (UPNP). Multicast 239.255.255.250.
Standardport für WS-Discovery	3702	UDP	Multicast (Eingehend und ausgehend)	WS-Discovery-Webanalyse zur Erkennung von Onvif-Geräten. Multicast 239.255.255.250.

AXIS Camera Station Pro Server empfängt Daten von Clients an folgenden Ports:

Port	Anzahl	Protokoll	Ein-/Ausgang	Kommunikation zwischen	Beschreibung
HTTP-Port für Videostream	29200	TCP	Eingehend	Server und Client	Für Video-, Audio- und Metadatenstream verwendet (AES-Verschlüsselung).

## AXIS Camera Station Pro

### AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

Haupt-TCP-Port	29202	TCP	Eingehend	Server und Client	+2 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Für verschlüsselte Anwendungsdaten verwendet (Verschlüsselung TLS 1.2).
API-Webserverport	29204	TCP	Eingehend	Server und mobile Apps	+4 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Für Anwendungsdaten und Videostream MP4 über HTTPS verwendet.
API-Medienport	29205	TCP	Eingehend	Server und mobile Apps	+5 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Für Videostream RTSP über HDMI verwendet.
Lokaler HTTP-Port für Proxyserver	29206	TCP	Eingehend	Interne Kommunikation auf dem Server	+6 Offset vom HTTP-Port für Videostream (ServerPortParser). +2 Offset vom Port für API Webserver (RemoteFacade-Binder). Nur intern auf dem AXIS Camera Station Pro Server-Computer zugänglich. Workaround-Port für unbekannte Ausgabe. Mobile Apps tätigen Anrufe zum SRA-Modul, das HTTPS empfängt, in HTTP konvertiert und an den lokalen HTTP-Port für Proxyserver und den API-Medienport weitersendet.
Port des Web-Proxy-Endpunkts	29207	TCP	Eingehend	Server und Komponente	+7 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Dient der sicheren Kommunikation zwischen Komponente und Geräten.

Weitere Ports

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

Port	Anzahl	Protokoll	Ein-/Ausgang	Kommunikation zwischen	Beschreibung
Internet HTTPS	80 und 443	TCP	Ausgehend	Client und Server an Internet	Zum Aktivieren von Lizenzen, Herunterladen von Firmware, für verbundene Dienste und weiteres verwendet.
TCP-Streamingport des Servers	29198	TCP	Eingehend	Server und Gerät	-2 Offset vom HTTP-Port für Videostream.
UDP-Port zum Aktualisieren des Status	15156	UDP	Eingehend und ausgehend	Server- und Dienststeuerung	AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung hört den Port ab, und der Server überträgt den Status einer aktuellen Aktualisierung.

Für Komponenten reservierte Ports

Komponente	Abhören auf der Schnittstelle	Port	Anzahl	Protokoll	Ein-/Ausgang	Kommunikation zwischen	Beschreibung
Sicherer Eingang	Localhost (127.0.0.1)	Webserverport	29214	HTTPS	Eingehend	Client (Registrierkarte Zugriffsverwaltung) und Komponente	+14 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Ältere Installationen verwendeten Port 8081.
Sicherer Eingang	Alle (0.0.0.0/IN-ADDR_ANY)	Webserverport	29215	HTTPS	Eingehend	Haupt- und Subserver	+15 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Wird für die Kommunikation zwischen Haupt- und Nebenservern bei der Einrichtung von mehreren Servern verwendet.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

Komponente	Abhören auf der Schnittstelle	Port	Anzahl	Protokoll	Ein-/Ausgang	Kommunikation zwischen	Beschreibung
Überwachung des Systemzustands	Alle (0.0.0.0/IN-ADDR_ANY)	Webserverport	29216	HTTPS	Eingehend	Client (Registerkarte System Health Monitoring) und Komponente	+16 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Wird zum Hosten von Webseiten von System health Monitoring sowie zum Teilen von Daten in mehreren Systemkonfigurationen verwendet.
Cloud-Dienst zur Überwachung des Systemzustands	localhost	Webserverport	29217	HTTPS	Eingehend	AXIS Camera Station Pro (Webseite) und CloudService Backend (Plugin)	+17 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Wird für den Cloud-Dienst zur Überwachung des Systemzustands verwendet, um die Überwachung des Systemzustands zu aktivieren.
Intelligente Suche 2	localhost	Webserverport	29218	HTTPS	Eingehend	Client (Registerkarte „Smart search (Intelligente Suche)“) und Komponente	+18 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Wird zum Hosten der API der intelligenten Suche und zum Bedienen der Clientwebseite verwendet.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

Komponente	Abhören auf der Schnittstelle	Port	Anzahl	Protokoll	Ein-/Ausgang	Kommunikation zwischen	Beschreibung
VMS API-Kern	127.0.0.1, ::1	GraphQL-API	29219	GraphQL	Eingehend	VMS API und GraphQL-Clients	+19 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Wird verwendet, um ACS als GraphQL-API einem Client zur Verfügung zu stellen.
VMS API auth	127.0.0.1	Auth	29220	gRPC	Eingehend	VMS-API-Kern und Auth	+20 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Wird vom VMS-API-Kern zum Authentifizieren von Clients verwendet.
VMS API ACS Resolver	127.0.0.1	ACS Resolver	29221	gRPC	Eingehend	VMS API-Kern und ACS Resolver	+21 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Wird vom VMS API-Kern zum Abrufen von Kamerainformationen verwendet.
			29222				Für zukünftige Verwendung reserviert.
Webclient	localhost	Webserverport	29223	HTTPS	Eingehend	WebClient in VMS-API/Embeddable Client	+23 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Backend fungiert als Proxy vor konfigurierbarer VMS-API.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

Komponente	Abhören auf der Schnittstelle	Port	Anzahl	Protokoll	Ein-/Ausgang	Kommunikation zwischen	Beschreibung
Embeddable Client	localhost	Webserverport	29224	HTTPS	Eingehend	Embeddable Client an VMS API/WebRTC Streamer/Signalserver	+24 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Backend fungiert als Proxy vor VMS-API.
Konfiguration des Webclients	localhost	Webserverport	29225	HTTPS	Eingehend	ACS-Client (Webseite)	+25 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Wird verwendet, um die Webseite und das Backend der Webclientkonfiguration zu hosten.
Embeddable Client Konfiguration	localhost	Webserverport	29226	HTTPS	Eingehend	ACS-Client (Webseite)	+26 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Wird verwendet, um die Webseite und das Backend der Konfiguration des Embeddable Client zu hosten.
			29227				Für zukünftige Verwendung reserviert.
Lokaler ICE-Konfigurationsgenerator	localhost	Webserverport	29228	HTTPS	Eingehend	Signalserver an ICE-Konfigurationsgenerator	+28 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Teil der WebRTC-Komponente vor Ort.



# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

Komponente	Abhören auf der Schnittstelle	Port	Anzahl	Protokoll	Ein-/Ausgang	Kommunikation zwischen	Beschreibung
Lokale WebRTC-Konfiguration	localhost	Webserverport	29229	HTTPS	Eingehend	ACS-Client (Webseite)	+29 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Wird verwendet, um die Webseite und das Backend der WebRTC-Konfiguration zu hosten. Teil der WebRTC-Komponente vor Ort.
Lokaler TURN Server	localhost	Coturn-Serverport	29230	UDP	Eingehend/Ausgehend	Embeddable Client/WebClient ↔ TURN-Server	+30 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Wird für „Single-Port-WebRTC“ auf On-Premise-ACS verwendet.
			29231				Für zukünftige Verwendung reserviert.
Local-IAM (IDP)	0.0.0.0	IDP_OIDC (Öffentlich)	29232	HTTPS	Eingehend	Reverse-Proxy und local-iam	+32 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Öffentlicher Port.
Local-IAM (IDP)	0.0.0.0	MTLS (Admin)	29233	HTTPS	Eingehend	Dienstanbieter	+33 Offset vom HTTP-Port für Videostream-Administrator-Port.
Local-IAM (IDP)	127.0.0.1	TOKENIZER	29234	HTTPS	Eingehend	Dienstanbieter	+34 Offset vom HTTP-Port für Videostream-Tokenizer-Port.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

Komponente	Abhören auf der Schnittstelle	Port	Anzahl	Protokoll	Ein-/Ausgang	Kommunikation zwischen	Beschreibung
WebRTC	localhost	Onboarding-API	29235	HTTPS	Eingehend	Cloud-Komponente	+35 Offset vom HTTP-Port für Videostream. Wird vom Onboarding zur Konfiguration der webrtc nutzenden Cloud-Verbindung verwendet. Teil der WebRTC-Komponente.
Opentelemetry	127.0.0.1	gRPC-Port	29236	gRPC	Eingehend	Dienste anderer Anbieter	+36 Offset vom HTTP-Port für Videostream.
Opentelemetry	127.0.0.1	HTTP-Port	29237	HTTPS	Eingehend	Dienste anderer Anbieter	+37 Offset vom HTTP-Port für Videostream.
			29238				Für zukünftige Verwendung reserviert.
			29239				Für zukünftige Verwendung reserviert.
			29240				Für zukünftige Verwendung reserviert.
			29241				Für zukünftige Verwendung reserviert.
			29242				Für zukünftige Verwendung reserviert.
			29243				Für zukünftige Verwendung reserviert.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

Komponente	Abhören auf der Schnittstelle	Port	Anzahl	Protokoll	Ein-/Ausgang	Kommunikation zwischen	Beschreibung
NATS Broker	127.0.0.1	NATS	29244	NATS	Eingehend	Zwischen AXIS Camera Station Pro und den Komponenten und zwischen diesen Komponenten selbst	+44 Offset vom HTTP-Port für Videostream.
Opentelemetry	127.0.0.1	HTTP-Port	29245	HTTP	Eingehend	Endpunkt überwachen, um aus dem offenen Telemetrie-Kollektor die Metriken zu erhalten	+45 Offset vom HTTP-Port für Videostream.
Reverse Proxy (ReverseProxyPortInternal)	Alle (0.0.0.0/IN-ADDR_ANY)	Vom Edge-Host verwendeter Fallback-Port für Reverse-Proxy	29248	HTTPS	Eingehend	Edge-Host und Reverse-Proxy	+48 Offset vom HTTP-Port für Videostream.

## Datenbank

### Datenbankdateien

#### Kerndatenbankdateien

AXIS Camera Station Pro speichert die wichtigsten Datenbankdateien unter `C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server`.

Bei AXIS Camera Station Versionen vor 5.13 ist nur eine einzelne Datenbankdatei vorhanden: `ACS.FDB`.

Bei AXIS Camera Station Version 5.13 oder höher sind drei Datenbankdateien vorhanden:

- `ACS.FDB`: Diese Kerndatenbankdatei enthält die Systemkonfiguration wie Geräte, Ansichten, Berechtigungen, Ereignisse und Videostreamprofile.
- `ACS_LOGS.FDB`: Diese Protokolldatenbankdatei enthält Protokollreferenzen.
- `ACS_RECORDINGS.FDB`: Diese Aufzeichnungsdatenbankdatei enthält Metadaten und Verweisen auf die Aufzeichnungen, die an dem unter `Configuration > Storage (Konfiguration > Speicher)` angegebenen Speicherort gespeichert sind. AXIS Camera Station Pro erfordert, dass diese Datei die Aufzeichnungen während der Wiedergabe in der Zeitleiste wiedergeben muss.

#### Datenbankdateien von Komponenten

`SecureEntry.db` – Die Datenbankdatei AXIS Secure Entry enthält alle Daten zur Zutrittskontrolle mit Ausnahme der Fotos der Karteninhaber. Sie befindet sich unter `C:\ProgrammDaten\Axis Communications\AXIS Camera Station\Components\AXIS Secure Entry`.

`smartSearch.sqlite3` – Die Datenbankdatei der intelligenten Suche enthält die Kamerakonfiguration und die gespeicherten Suchfilter. Sie ist unter `C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Smart Search\data` abgelegt.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

---

### Datenbankeinstellungen

Die Datenbank wird jede Nacht und vor der Aktualisierung des Systems gesichert. Wählen Sie in AXIS Camera Station Pro **Modify settings (Einstellungen ändern)** aus und klicken Sie auf **Database (Datenbank)**, um die allgemeinen Backup-Einstellungen zu ändern.

Backup folder (Sicherungsordner)	Klicken Sie auf <b>Browse</b> und wählen Sie einen Ort zum Speichern der Datenbanksicherung aus. Starten Sie AXIS Camera Station Pro Server neu, um die Änderung zu übernehmen. Wenn der Pfad des Sicherungsordners falsch ist oder AXIS Camera Station Pro keinen Zugriff auf die Netzwerk-Freigabe hat, wird die Sicherung auf <code>C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station Server\backup</code> gespeichert.
Days to keep backups (Speicherdauer der Sicherungskopie)	Hier können Sie festlegen, wie viele Tage die Backups gespeichert werden. Jeder Wert zwischen 1 und 30 ist möglich. Der Standardwert ist 14 Tage.
Fortschritt der Aktualisierung	Klicken Sie <b>Details anzeigen</b> , um sich Details zur aktuellen Datenbankaktualisierung anzeigen zu lassen. Darin sind die Ereignisse eingeschlossen, die sich seit dem letzten Neustart der Dienststeuerung von AXIS Camera Station Pro ereignet haben.

### Datenbanksicherung

In der Datenbank sind Informationen zu Aufzeichnungen und andere Metadaten enthalten, die für ein einwandfreies Funktionieren des Systems erforderlich sind.

#### Wichtig

- In der Datenbank werden die Aufzeichnungen nicht gespeichert. Geben Sie stattdessen unter **Configuration > Storage (Konfiguration > Speicher)** einen Speicherort an. Sichern Sie die Aufzeichnungen separat.
- Server-Einstellungen, Proxy-Einstellungen und Datenbankeinstellungen in der Dienststeuerung der AXIS Camera Station Pro werden nicht gespeichert.

### Systemsicherung

Das System führt automatisch eine Sicherungskopie durch und speichert die Systemsicherung in dem auf der Registerkarte **Database (Datenbank)** angegebenen Ordner, siehe . Eine Systemsicherung umfasst sowohl die grundlegenden Datenbankdateien als auch die Datenbankdateien der Komponenten, siehe .

Backup-Dateien	
System_YYYY-MM-DD-HH-mm-SSSS.zip	Eine nachts ausgelöste Sicherungskopie.
PreUpgrade_YYYY-MM-DD-HH-mm-SSSS.zip	Eine Sicherung wird vor einer Datenbankaktualisierung ausgelöst.
User_YYYY-MM-DD-HH-mm-SSSS.zip	Eine Sicherung wird vor dem Entfernen eines Speichers ausgelöst.

In der zip-Datei finden Sie folgende Dateien:

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

ACS	Dieser Ordner enthält die Kerndatenbankdateien ACS.FDB, ACS_LOGS.FDB und ACS_RECORDINGS.FDB.
Komponenten	Dieser Ordner ist nur verfügbar, wenn Sie eine Komponente verwenden. Dies kann beispielsweise AXIS Camera Station Secure Entry oder „Intelligente Suche“ sein. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>webrtc</b>: Dieser Ordner enthält WebRTC Konfigurationsdateien.</li><li>• <b>ACMSM</b>: Dieser Ordner enthält die Datenbankdatei SecureEntry.db von AXIS Camera Station Secure Entry sowie Bilder von Karteninhabern.</li><li>• <b>Smart Search</b>: Dieser Ordner enthält die Datenbankdatei smartSearch-backup-yyyyMMddHHmmsfff.sqlite3 der intelligenten Suche.</li></ul>
Backup_Summary.txt	Diese Dateien enthalten detailliertere Informationen zur Sicherung.

### Wartungssicherung

Geben Sie auf der Registerkarte **Database (Datenbank)** den Sicherungsordner für die Wartungssicherungen an (siehe ). Eine Wartungssicherung enthält die wichtigsten Datenbankdateien mit jeder Datenbankdatei in einem separaten Ordner PreMaintenance\_YYYY-MM-DD-HH-mm-SSSS.

Sie kann auf unterschiedliche Weise ausgelöst werden:

- Automatisch bei der Aktualisierung AXIS Camera Station Pro.
- Wenn Sie die Datenbankwartung manuell über die AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung ausführen. Siehe .
- Automatisch durch die im Aufgabenplaner von Windows konfigurierte geplante Datenbankwartung. Siehe .

### Manuelle Sicherung

#### Hinweis

Mit einer manuellen Sicherung können nur die Kerndatenbankdateien gesichert werden. Datenbankdateien von Komponenten, wie z. B. die Datenbankdatei der intelligenten Suche, werden nicht gesichert.

Eine manuelle Sicherungskopie kann auf zwei Arten erstellt werden:

- Gehen Sie zu `C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server` und erstellen Sie eine Kopie der Datenbankdateien.
- Erstellen Sie einen Systembericht mit allen enthaltenen Datenbanken und kopieren Sie die Datenbanksicherungsdateien. Stellen Sie sicher, dass die Option **Include all databases (Alle Datenbanken enthalten)** ausgewählt ist. Siehe .

### Wiederherstellen einer Datenbank

Falls die Datenbank aufgrund eines Hardwarefehlers oder anderer Probleme verloren geht, kann sie von einer der gespeicherten Sicherungskopien wiederhergestellt werden. Das System bewahrt Backup-Dateien standardmäßig 14 Tage lang auf. Weitere Informationen zur Datenbanksicherung finden Sie unter .

#### Hinweis

In der Datenbank werden die Aufzeichnungen nicht gespeichert. Geben Sie stattdessen unter **Configuration > Storage (Konfiguration > Speicher)** einen Speicherort an. Sichern Sie die Aufzeichnungen separat.

Die Datenbank wird mit den folgenden Schritten wieder hergestellt:

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

---

1. Rufen Sie die Dienststeuerung von AXIS Camera Station Pro auf und klicken Sie auf **Stop (Anhalten)**, um den Dienst anzuhalten.
2. Gehen Sie zu den Sicherungsdateien der Datenbank. Siehe .
3. Extrahieren Sie die Dateien.
4. Kopieren Sie im extrahierten Ordner die folgenden Datenbankdateien unter **ACS** nach `C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server\`.
  - **ACS.FDB** - Diese Datei muss zur Wiederherstellung der Datenbank kopiert werden.
  - **ACS\_LOGS.FDB** - Diese Datei muss zur Wiederherstellung der Protokolle kopiert werden.
  - **ACS\_RECORDINGS.FDB** - Diese Datei muss zur Wiederherstellung von Aufzeichnungen kopiert werden.
5. Bei Verwendung von AXIS Camera Station Secure Entry kopieren Sie die Datei **SecureEntry.db** von `Components > ACMSM` nach `C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station\Components\AXIS Secure Entry`.
6. Bei Verwendung der intelligenten Suche kopieren Sie die Datei **smartSearch-backup-yyyyMMddHHmssfff.sqlite3** von `smartsearch` nach `C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station\Components\AXIS Smart Search\data` und benennen Sie um in **smartSearch.sqlite3**.
7. Kopieren Sie bei Verwendung des VMS-Webclients alle Dateien von `webrtc` nach `C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station\Components\WebRTC`.
8. Rufen Sie erneut die Dienststeuerung von AXIS Camera Station Pro auf und klicken Sie auf **Start (Starten)**, um den Dienst zu starten.

### Datenbankwartung

Führen Sie unbedingt eine Datenbankwartung aus, wenn der Alarm Database maintenance is required (Wartung der Datenbank erforderlich) angezeigt wird oder das System unerwartet ausgeschaltet wird (zum Beispiel bei einem Stromausfall).

Zum Starten der Datenbankwartung siehe .

### Datenbank – bewährte Vorgehensweisen

Um Probleme zu vermeiden, merken Sie sich bitte Folgendes:

**Auf Laufwerkfehler prüfen** – Laufwerkfehler können die Datenbank beschädigen. Verwenden Sie ein Tool wie `chkdsk` (Check Disk), um die Festplatte mit der Datenbank auf beschädigte Sektoren zu durchsuchen. Führen Sie `chkdsk` regelmäßig aus.

**Antiviren-Software und externe Sicherungskopien** – Schließen Sie die Datenbank von Virenschans aus, da bestimmte Antiviren-Software die Datenbank beschädigen kann. Bei Verwendung eines externen Sicherungssystems sichern Sie die aktuelle und aktive Datenbank nicht. Erstellen Sie stattdessen eine Sicherungskopie aus den Dateien im Sicherungsordner.

**Stromausfall** – Ein unerwartetes Ausschalten, z. B. aufgrund eines Stromausfalls, kann die Datenbank beschädigen. Verwenden Sie bei kritischen Installationen eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung).

**Kein Speicherplatz** – Wenn die Festplatte voll wird, kann die Datenbank beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, den AXIS Camera Station Pro-Server auf einem eigenen Computer mit ausreichend Speicherkapazität installieren. Siehe [axis.com/products/axis-camera-station/hardware-guidelines](http://axis.com/products/axis-camera-station/hardware-guidelines) für Hardwareanforderungen.

**Defektes RAM** – Regelmäßig Windows Memory Diagnostic durchführen, um das RAM auf Fehler zu prüfen.

### Werkzeuge

In der Dienststeuerung der AXIS Camera Station Pro wählen Sie **Modify settings (Einstellungen ändern)** und klicken Sie auf **Tools**, um die Datenbanksicherung zu starten und Teilsystemberichte zu erstellen.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung von

---

### Datenbank-Instandhalter

- AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung öffnen.
- Klicken Sie auf **Tools**.
- Klicken Sie unter **Database maintainer (Datenbank warten)** auf **Run (Ausführen)**.
- Die voraussichtliche Ausfallzeit wird angezeigt. Klicken Sie zum Fortfahren auf **Ja**. Sobald der Vorgang gestartet wurde, kann er nicht mehr abgebrochen werden.

### Hinweis


- AXIS Camera Station Pro Server sowie alle laufenden Aufzeichnungen werden während der Wartung gestoppt. Nach der Wartung startet der Server automatisch.
- Schalten Sie den Computer während der Wartung nicht aus.
- Die Datenbankwartung erfordert Administratorrechte auf dem Windows-Computer.
- Wenn die Datenbankwartung die Datenbank nicht wiederherstellen kann, wenden Sie sich an den technischen Support von Axis.

Führen Sie unbedingt eine Datenbankwartung aus, wenn der Alarm „Database maintenance is required (Wartung der Datenbank erforderlich)“ angezeigt wird oder das System unerwartet ausgeschaltet wird (zum Beispiel bei einem Stromausfall).

Die Wartung der Datenbank lässt sich in Windows auch automatisch ausführen, indem Sie unter Geplante Aufgaben den AXIS Camera Station Pro Database Maintenance Task aktivieren. Zeitpunkt und Häufigkeit der Datenbankwartung können über den Auslöser konfiguriert werden.

### Systembericht

Beim Teilsystembericht handelt es sich um eine ZIP-Datei mit Parametern und Protokolldateien, anhand derer der Axis Kundensupport Ihr System analysieren kann. Fügen Sie immer einen Server-Bericht bei, wenn Sie sich an den Kundensupport wenden. Rufen Sie

im AXIS Camera Station Pro Client zu  > **Help > System report (> Hilfe > Systembericht)** auf, um einen vollständigen Systembericht zu erstellen.

So erzeugen Sie einen Teilsystembericht:

1. Klicken Sie auf **Ausführen**.
2. Wählen Sie die angeforderten Informationen aus und geben Sie sie in das Dialogfeld ein.
3. Klicken Sie **Bericht erstellen**.

Systemberichtstool	
Dateiname	Geben Sie einen Dateinamen für den Server-Bericht an.
Ordner	Geben Sie an, wo der Server-Bericht gespeichert werden soll.
Ordner automatisch öffnen, wenn Bericht erstellt wurde	Wählen Sie diese Option aus, um den Ordner automatisch zu öffnen, nachdem der Systembericht erstellt wurde.
Datenbankdatei in Bericht einbeziehen	Datenbankdatei in Bericht einbeziehen – Die Datenbank von AXIS Camera Station Pro enthält Informationen zu Aufzeichnungen sowie Daten, die die ordnungsgemäße Funktion des Systems gewährleisten.

### Netzwerkprotokollierung

- Klicken Sie auf den Link, um eine Anwendung zur Netzwerkprotokollanalyse herunterzuladen.
- Klicken Sie auf **Start (Starten)**, um die Anwendung nach der Installation direkt zu starten.

### Fehlerbehebung

#### Informationen zu dieser Anleitung

In dieser Anleitung finden Sie eine Sammlung von Problemen im Zusammenhang mit AXIS Camera Station Pro und Informationen zu ihrer Fehlerbehebung. Wir haben die Probleme unter einem zugehörigen Thema gespeichert, um das Gesuchte einfacher zu finden. Ein Thema kann z. B. „Audio“ oder „Live-Ansicht“ sein. Für jedes Problem wird eine Lösung beschrieben.

#### Mehr erfahren

Besuchen Sie [axis.com/support](http://axis.com/support) für:

- Häufig gestellte Fragen
- Hardwareanforderungen
- Softwareaktualisierungen
- Tutorien, Schulungsmaterial und andere hilfreiche Informationen

#### Der AXIS Camera Station Pro Dienst

##### Der Dienst AXIS Camera Station Pro wird häufig neu gestartet

Der Server kann überlastet sein, was zu einer langen Aufgabenwarteschlange führt und auch die Datenbanken beschädigen kann.

- Überprüfen Sie die Ressourcenverwaltung Ihres Systems, um zu verifizieren, ob AXIS Camera Station Pro oder eine andere Anwendung eine große Menge an Ressourcen verwendet.
- Führen Sie die Datenbankwartung aus. Informationen dazu finden Sie unter *Datenbankwartung* im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.

Falls alle diese Maßnahmen erfolglos bleiben, wenden Sie sich an den Axis Support. Rufen Sie dazu auf.

#### Geräte im Video Management System

##### Übliche Probleme

---

Verbindung zur Kamera nicht möglich	
Verbindung von VMS zur Kamera nicht möglich. Die aufgelisteten Kameras wurden nicht hinzugefügt.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera über eine Netzwerkverbindung verfügt, über die Stromversorgung verfügt und die Kamera aktiv ist.</li><li>2. Gehen Sie zu <b>Konfiguration &gt; Geräte hinzufügen</b> und versuchen Sie erneut, die Kamera hinzuzufügen.</li></ol>
Die Installation wurde abgebrochen	
Der Benutzer hat die Installation abgebrochen. Die aufgelisteten Kameras wurden nicht hinzugefügt.	Um die Kameras hinzuzufügen, <b>Konfiguration &gt; Geräte hinzufügen</b> aufrufen.

---



# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

---

---

Kennwort konnte auf Kamera nicht festgelegt werden

---

Das Kennwort konnte für die aufgelisteten Kameras nicht festgelegt werden.

1. Um das Kennwort manuell festzulegen, gehen Sie zu **Konfiguration > Geräte > Verwaltung**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kamera und wählen Sie **Benutzerverwaltung > Kennwort einstellen**.

### Gerät kann nicht hinzugefügt werden

Wenn das Gerät in einem anderen System verwendet wurde, bevor es zu AXIS Camera Station Pro hinzugefügt wurde:

- Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Falls das Gerät weiterhin nicht zum Video Management System hinzugefügt werden kann, versuchen Sie, das Gerät zu AXIS Device Manager hinzuzufügen.

Sie können ein anderes Gerätemodell als das gewünschte hinzufügen:

- Falls das Produkt neu oder mit aktueller Firmware versehen ist, kann es sich um ein Kompatibilitätsproblem handeln. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Softwareversion von AXIS Camera Station Pro verwenden.

Wenn kein anderes Gerätemodell hinzugefügt werden kann:

- Rufen Sie die Fehlerbehebung für die Kamera unter [axis.com/support/troubleshooting](http://axis.com/support/troubleshooting) auf.

### Die Gerätefirmware kann nicht über AXIS Camera Station Pro aktualisiert werden

Die Kamera kann nicht über die Weboberfläche aktualisiert werden:

- Rufen Sie die Fehlerbehebung für die Kamera unter [axis.com/support/troubleshooting](http://axis.com/support/troubleshooting) auf.

Die Firmware kann nicht auf allen Geräten aktualisiert werden.

- Stellen Sie sicher, dass eine Netzwerkverbindung besteht.
- Wenn es sich nicht um ein Netzwerk-Problem handelt, wenden Sie sich an den AXIS Support. Rufen Sie dazu auf.

Die Firmware für bestimmte Modelle kann nicht aktualisiert werden:

- Es kann ein Kompatibilitätsproblem sein. Wenden Sie sich an den Axis Support. Rufen Sie dazu auf.

### Keine Geräte ermittelt

Das Video Management System durchsucht das Netzwerk automatisch nach angeschlossenen Kameras und Video-Encodern, kann jedoch keine Kameras finden.

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera über eine Netzwerkverbindung verfügt und die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Wenn sich Client, Server oder Kameras in verschiedenen Netzwerken befinden, konfigurieren Sie die Proxy- und Firewallinstellungen.
  - Wenn ein Proxyserver Client und Server voneinander trennt, müssen die Proxyeinstellungen des Clients angepasst werden. Rufen Sie *Client proxy settings (Proxyeinstellungen Client)* im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro auf.
  - Ändern Sie das NAT- oder Sicherheitssystem, wenn der Client und der Server durch ein NAT- oder Sicherheitssystem getrennt sind. Stellen Sie sicher, dass die in der Dienststeuerung von AXIS Camera Station angegebenen HTTP-, TCP- (Transmission Control Protocol) und Streaming-Ports im Sicherheitssystem bzw. im NAT-System zugelassen sind. Die vollständige Portliste finden Sie unter *Port list (Portliste)* im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.

# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

---

- Wenn ein Proxyserver Server und Geräte voneinander trennt, müssen die Proxyeinstellungen des Servers angepasst werden. Rufen Sie den Abschnitt „Proxyeinstellungen“ unter *Allgemeines zur Dienststeuerung* im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.
- Informationen zum manuellen Hinzufügen von Kameras finden Sie unter *Add devices (Geräte hinzufügen)* im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.

### Wiederholte Meldung "Erneute Verbindung mit Kamera in 15 Sekunden"

#### Mögliche Probleme:

- Ein überlastetes Netzwerk.
- Kein Zugriff auf Kamera vorhanden. Stellen Sie sicher, dass die Kamera über eine Netzwerkverbindung verfügt und die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Probleme mit der Grafikkarte bestehen.

#### Mögliche Lösungen bei Problemen mit der Grafikkarte:


- Installieren Sie den neuesten Grafikkartentreiber.
- Verwenden Sie eine Grafikkarte mit mehr Videospeicher und höherer Leistung.
- Nutzen Sie die CPU für Video-Rendering.
- Ändern Sie die Video- und Audioeinstellungen, beispielsweise, indem Sie die Profileinstellungen für geringe Bandbreite optimieren.

## Aufzeichnungen

Siehe für weitere Informationen zu möglichen Leistungsproblemen, die Aufzeichnungen und die Wiedergabe beeinträchtigen können.

### Übliche Probleme

---

Kontinuierliche Aufzeichnung ist nicht aktiviert	
Für die aufgelisteten Kameras ist keine kontinuierliche Aufzeichnung aktiviert.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Um die kontinuierliche Aufzeichnung zu aktivieren, gehen Sie zu <b>Configuration &gt; Recording and events &gt; Recording method</b> (Konfiguration &gt; Aufzeichnung und Ereignisse &gt; Aufzeichnungsmethode).</li><li>2. Wählen Sie die entsprechende Kamera und aktivieren Sie <b>Kontinuierlich</b>.</li></ol>
Aufzeichnen auf dem angegebenen Laufwerk nicht möglich	
Das System kann den Aufzeichnungsspeicher nicht konfigurieren.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Um einen anderen Speicher zu verwenden, <b>Configuration &gt; Storage &gt; management</b> (Konfiguration &gt; Speicher &gt; Verwaltung) aufrufen.</li><li>2. Fügen Sie den Speicher hinzu und konfigurieren Sie die Speichereinstellungen für die Kameras.</li></ol>
Installation der Anwendung AXIS Video Content Stream fehlgeschlagen	
Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Anwendung nicht auf einer Kamera installiert werden kann, die AXIS Video Content Stream unterstützt.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Um die Anwendung manuell zu installieren, gehen Sie zu <b>Configuration &gt; Devices &gt; Management</b> (Konfiguration &gt; Geräte &gt; Verwaltung).</li><li>2. Die Kamera wählen und  anklicken.</li></ol>

# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

---

### Der Aufzeichnungsvorgang startet nicht

Wenn Aufzeichnungen nach einigen Sekunden nicht gestartet oder stoppt werden, deutet dies darauf hin, dass das Laufwerk voll ist oder zu viele Stördaten vorliegen.

- Überprüfen Sie in der Serverkonfigurationsdatei unter **Recording Storage (Aufzeichnungsspeicher)**, ob ausreichend freier Speicherplatz vorhanden ist und keine Stördaten vorliegen.
- Erhöhen Sie das Speicherlimit für das Video Management System.
- Weisen Sie dem Speicher-Pool mehr Speicher zu. Rufen Sie *Speicher konfigurieren* im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro auf.

### Aufzeichnungslücken bei kontinuierlicher Aufzeichnung

Neben den Lücken werden auch **Recording errors (Aufzeichnungsfehler)** angezeigt. Diese Lücken können verschiedene Ursachen haben wie zum Beispiel:

- Serverüberlastung
- Netzwerk-Problem
- Kameraüberlastung
- Laufwerksüberlastung

Überprüfen Sie, ob die Aufzeichnungslücken bei allen Kameras auftreten. Tritt dies nicht bei allen Kameras auf, kann es sich um eine Überlastung der Kamera handeln. Stellen Sie sich folgende Fragen, um die Ursache zu ermitteln:

- Wie oft treten die Lücken auf? Jede Stunde oder täglich?
- Wie groß sind die Lücken? Handelt es sich nur um wenige Sekunden oder um Stunden?
- Wann treten die Lücken auf?

#### Mögliche Lösungen:

- Überprüfen Sie im Task-Manager des Servers, ob eine der Hardwareressourcen im System übermäßig stark ausgelastet ist. Wenn das Laufwerk Anzeichen einer Überlastung aufweist, fügen Sie für mehrere Kameras zusätzliche Laufwerke hinzu.
- Verringern Sie die auf das Laufwerk geschriebene Datenmenge (Videoeinstellungen, Zipstream, Bilder pro Sekunde, Auflösung). Beachten Sie stets den von AXIS Site Designer geschätzten Durchsatz. Siehe hierzu [axis.com/support/tools/axis-site-designer](http://axis.com/support/tools/axis-site-designer).

Weitere Informationen finden Sie unter .

### Exportierte Aufzeichnungen können nicht wiedergegeben werden

Überprüfen Sie das Dateiformat, falls Sie ihre exportierten Aufzeichnungen mit Windows Media Player nicht wiedergeben können. Um Ihre exportierten Aufnahmen abzuspielen, verwenden Sie Windows Media Player (.asf) oder AXIS File Player (.asf, .mp4, .mkv).

Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Exportierte Aufzeichnungen wiedergeben* und überprüfen im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.

#### Hinweis

AXIS File Player öffnet automatisch alle Aufzeichnungen, die sich im selben Ordner wie der Player befinden.

### Aufzeichnungen verschwinden

Aufzeichnungen werden vom System nur für eine festgelegte Anzahl von Tagen aufbewahrt. Um die Anzahl der Tage zu ändern, **Konfiguration > Speicher > Auswahl** aufrufen.

# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

---

Wenn der Speicher voll wird, werden Aufzeichnungen vor Ablauf der angegebenen Anzahl der Tage gelöscht. Versuchen Sie Folgendes, um einen vollen Speicher zu vermeiden:

- Fügen Sie mehr Speicherplatz hinzu. **Konfiguration > Speicher > Verwaltung** aufrufen.
- Ändern Sie den AXIS Camera Station Pro zugewiesenen Speicherplatz. **Konfiguration > Speicher > Verwaltung** aufrufen.
- Die Aufzeichnungsdateien verkleinern, zum Beispiel durch Anpassung der Auflösung oder der Bildrate. Gehen Sie zu **Konfiguration > Geräte > Videostreamprofile**.
  - Verwenden Sie das H.264-Videoformat für die Aufzeichnung, da das M-JPEG-Format viel mehr Speicherplatz erfordert.
  - Verwenden Sie Zipstream, um die Aufzeichnungsgröße zusätzlich zu verringern.

### Probleme mit der ausfallsicheren Aufzeichnung

Nach Wiederherstellen der Verbindung erfolgt auf dem Server keine ausfallsichere Aufzeichnung.

Ursache	Lösung
Die Bandbreite für das Übertragen von Aufzeichnungen zwischen Kamera und Server reicht nicht aus.	Verbessern der Bandbreite
Während der Unterbrechung wurden von der Kamera keine Aufzeichnungen auf der SD-Karte gespeichert.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie den Server-Bericht der Kamera. Siehe <a href="http://axis.com/support/troubleshooting">axis.com/support/troubleshooting</a>.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte einwandfrei funktioniert und Aufzeichnungen enthält.</li></ul>
Die Kamerazeit wurde durch das Trennen verändert.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass das NTP für zukünftige Aufzeichnungen synchronisiert wird.</li><li>• Synchronisieren Sie die Kamerazeit mit der Server-Zeit oder richten Sie auf der Kamera den gleichen NTP-Server ein wie auf dem Server.</li></ul>

Ausfallsichere Aufzeichnung in AXIS Camera Station Pro funktioniert in den folgenden Szenarien nicht:

- Kontrolliertes Herunterfahren der Server.
- Kurze Verbindungsunterbrechungen von weniger als 10 Sekunden.

## Live-Ansicht

### Live-Ansicht und Wiedergabeleistung

Dieser Abschnitt beschreibt mögliche Lösungen, wenn auf Ihrem AXIS Camera Station Pro Client Bildratenverluste oder grafische Probleme auftreten.

---

Client-Hardware	
Stellen Sie sicher, dass der Treiber der Grafikkarte oder der des Netzwerks-Adapters aktuell ist.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie das DirectX Diagnostic Tool (auf dem Computer als Suchbegriff dxdiag eingeben).</li><li>2. Überprüfen Sie die Website des Herstellers auf aktuelle Treiber für das jeweilige Betriebssystem.</li><li>3. Überprüfen Sie, ob Client und Server auf demselben Computer ausgeführt werden.</li><li>4. Führen Sie nach Möglichkeit den Client auf einem eigens dafür eingerichteten Rechner aus.</li></ol>
Überprüfen Sie die Anzahl der Monitore.	Wenn Sie eine interne Grafikkarte verwenden, sollten Sie maximal zwei Monitore pro Karte verwenden.

# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

---

Client-Hardware	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie das DirectX Diagnostic Tool (auf dem Computer als Suchbegriff dxdiag eingeben).</li><li>2. Stellen Sie sicher, dass die dedizierte Grafikkarte von AXIS Camera Station Pro unterstützt wird.</li></ol>
	<b>Hinweis</b> Der Client kann nicht auf einer virtuellen Maschine ausgeführt werden.
Verbundene Geräte	
Zu viele Clientverbindungen gleichzeitig	Stellen Sie anhand Ihres typischen Anwendungsfall sicher, dass das System die Anforderungen erfüllt, und befolgen Sie die Hardwarerichtlinien.
Die Kamera ist mit einem anderen Video Management System verbunden als AXIS Camera Station Pro	Trennen Sie die Kamera vom anderen Client und verbinden Sie die Kamera als Standardeinstellung mit AXIS Camera Station Pro.
Eine Kamera verwendet viele verschiedene Videostreams (insbesondere mit hoher Auflösung)	Kann sich insbesondere bei Kameras der Baureihe M als problematisch erweisen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ändern Sie den Videostream auf dasselbe Streamingprofil oder auf eine niedrigere Auflösung. Siehe <i>Streamingprofile</i> im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.</li><li>• Ändern Sie den Videostream auf dasselbe Streamingprofil oder auf eine niedrigere Auflösung. Siehe <i>Streamingprofile</i> im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.</li></ul>
Serverüberlastung	
Ungewöhnlich hohe Auslastung von CPU/RAM zur Zeit des Problems	Stellen Sie sicher, dass gleichzeitig keine andere Anwendung mit hohem Bedarf an CPU/RAM-Leistung ausgeführt wird.
Netzwerk-Problem	
Ungewöhnlich hoher Bandbreitenbedarf zur Zeit des Problems	Stellen Sie sicher, dass keine andere Anwendung mit hohem Bedarf an Bandbreite gleichzeitig ausgeführt wird.
Ausreichende Bandbreite / Entferntes oder lokales Netzwerk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie die Netzwerk-Topologie.</li><li>• Führen Sie eine Statusüberprüfung für alle zwischen Kameras, Server und Client verwendeten Netzwerk-Geräte durch, z. B. Switches, Router, Netzwerk-Adapter und Netzwerkkabel).</li></ul>

### Kein Video in der Live-Ansicht

In der Live-Ansicht wird kein Video von einer bekannten Kamera angezeigt.

- Schalten Sie die Hardware-Dekodierung aus. Die Hardware-Dekodierung ist standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen zur Hardware-Dekodierung finden Sie unter *Streaming* im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.

#### Weitere mögliche Lösungen:

- Wenn Sie die Live-Ansicht nicht über die Weboberfläche anzeigen können oder die Weboberfläche nicht funktioniert, sollten Sie eine Fehlerbehebung für die Kamera durchführen. Gehen Sie zu [axis.com/support/troubleshooting](http://axis.com/support/troubleshooting).
- Erstellen Sie einen Server-Bericht für die Kamera, indem Sie auf [axis.com/support/troubleshooting](http://axis.com/support/troubleshooting) gehen.
- Wenn eine Antiviren-Software installiert ist, kann sie Livestreams eventuell blockieren.
- AXIS Camera Station Pro Ordner und Prozesse zulassen, (siehe *Häufig gestellte Fragen (FAQ)*).
- Stellen Sie sicher, dass die Firewall Verbindungen über bestimmte Ports nicht blockiert. Siehe hierzu *Allgemeines zur Dienststeuerung* im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.

# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

---

- Stellen Sie sicher, dass für unterstützte Versionen des Betriebssystems Windows Server Desktop Experience installiert wurde. Siehe *geplantes Exportieren* im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.
- Stellen Sie sicher, dass der Videostream bei geringerer Auflösung angezeigt werden kann.

Falls alle diese Maßnahmen erfolglos bleiben, melden Sie das Problem über dem Axis Support.

## Speicherung

### Zugriff auf Netzwerk-Speicher nicht möglich

Wenn die Anmeldung bei der Dienststeuerung von AXIS Camera Station Pro über das lokale Systemkonto erfolgt, kann kein Netzwerk-Speicher mit freigegebenen Ordnern von anderen Computern hinzugefügt werden.

So ändern Sie das Anmeldekonto:

1. Öffnen Sie die **Windows-Systemsteuerung**.
2. Suchen Sie nach „**Services (Dienste)**“.
3. Klicken Sie auf **View local services (Lokale Dienste anzeigen)**.
4. **AXIS Camera Station Pro** rechtsklicken und **Properties (Eigenschaften)** auswählen.
5. Rufen Sie die Registerkarte **Log on (Anmelden)** auf.
6. Ändern Sie die Einstellung von **Lokales Systemkonto** in **Dieses Konto**.
7. Wählen Sie einen Benutzer mit Zugriff auf Windows Active Directory aus.

### Netzwerk-Freigabe nicht verfügbar

Stellen Sie sicher, dass Computer und Server, auf denen die Video Management Software ausgeführt wird, zur selben Domain gehören wie der Netzwerk-Speicher.

### Wiederherstellen einer Verbindung zu einem Netzwerk-Speicher mit neuem Benutzernamen und neuem Kennwort nicht möglich

Wenn die Netzwerk-Freigabe Authentifizierung erfordert, erst alle aktuellen Verbindungen der Netzwerk-Freigabe beenden, danach Benutzernamen und Kennwort ändern.

Um den Benutzernamen und das Kennwort einer Netzwerk-Freigabe zu ändern und eine neue Verbindung aufzubauen:

1. Alle aktuellen Verbindungen der Netzwerk-Freigabe beenden.
2. Ändern Sie Benutzernamen und Kennwort.
3. Gehen Sie zu **Konfiguration > Speicher > Verwaltung** und stellen Sie die Verbindung zum Netzwerk-Speicher mit dem neuen Benutzernamen und dem neuen Kennwort wieder her.

## Bewegungserkennung

### Übliche Probleme

---

Installation der Anwendung AXIS Video Motion Detection fehlgeschlagen

---

AXIS Video Motion Detection 2 oder 4 kann nicht installiert werden. Die Kamera verwendet für die Bewegungsaufzeichnung die integrierte Bewegungserkennung.

Informationen zur manuellen Installation der Anwendung finden Sie unter *Kameraanwendung installieren* im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.

# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

Abrufen der aktuellen Bewegungserkennung fehlgeschlagen	
Das Video Management System kann die Parameter der Bewegungserkennung nicht von der Kamera abrufen. Die Kamera verwendet für die Bewegungsaufzeichnung die integrierte Bewegungserkennung.	Informationen zur manuellen Installation der Anwendung finden Sie unter <i>Kameraanwendung installieren</i> im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.
Bewegungserkennung nicht konfiguriert	
Die Bewegungserkennung kann in den aufgelisteten Kameras nicht konfiguriert werden.	<ol style="list-style-type: none"><li>Um die Bewegungserkennung manuell zu konfigurieren, <b>Konfiguration &gt; Aufzeichnung und Ereignisse &gt; Aufzeichnungsmethode</b> aufrufen.</li><li>Wählen Sie die entsprechende Kamera und klicken Sie auf <b>Bewegungseinstellungen</b>, um die Bewegungserkennung zu konfigurieren.</li></ol>
Bewegungserkennung ist nicht aktiviert	
Für die aufgelisteten Kameras ist die Bewegungsaufzeichnung nicht aktiviert.	<ol style="list-style-type: none"><li><b>Konfiguration &gt; Aufzeichnung und Ereignisse &gt; Aufzeichnungsmethode</b> aufrufen.</li><li>Die Kamera auswählen und <b>Motion detection (Bewegungserkennung)</b> aktivieren, um die Aufzeichnung der Bewegungserkennung einzuschalten.</li></ol>

### Die Bewegungserkennung erkennt zu viele oder zu wenige sich bewegende Objekte

In diesem Abschnitt werden mögliche Lösungen beschrieben, wenn Sie in Ihren Aufzeichnungen mit der videobasierten Bewegungserkennung mehr oder weniger Erfassungen erwartet haben.

#### Ändern der Bewegungseinstellungen

Mit den Bewegungseinstellungen kann der Bereich angepasst werden, in dem Objektbewegungen erkannt werden.

- Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aufzeichnungsmethode** aufrufen.
- Die Kamera wählen und **Bewegungserkennung** anklicken.
- Wählen Sie die Einstellungen entsprechend der Firmware der Kamera.

AXIS Video Motion Detection 2 und 4	Sie können den ausgewählten Bereich konfigurieren. Siehe <i>Bearbeiten von AXIS Video Motion Detection 2 und 4</i> im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.
Integrierte Bewegungserkennung	Sie können die Einschluss- und Ausschlussfenster konfigurieren. Siehe <i>Bearbeiten der integrierten Bewegungserkennung</i> im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.

#### Anpassen der Triggerzeitpanne

Die Auslöserzeitpanne ist ein Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Auslösern. Diese Einstellung wird verwendet, um die Anzahl von aufeinanderfolgenden Aufzeichnungen zu verringern. Die Aufzeichnung wird fortgesetzt, wenn innerhalb dieses Intervalls ein weiterer Trigger erfolgt. Wenn ein weiterer Trigger erfolgt, wird die Triggerzeitpanne an diesem Zeitpunkt zurückgesetzt.

So ändern Sie die Triggerzeitpanne:

- Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aufzeichnungsmethode** aufrufen.
- Die Kamera wählen.

3. Unter **Advanced (Erweitert)** können Sie mit der Option **Trigger period (Auslöseperiode)** die Auslöseperiode in Sekunden einstellen.

### Aktionsregeln

#### Unerwartete Ereignisse durch E/A-Auslöser

Wenn mitten in der Nacht unerwartete E/A-Ereignisse gemeldet werden, ersetzen Sie Ihre vorhandenen E/A-Auslöser durch Geräteereignis-Auslöser.

### Audio

#### Live-Ansicht ohne Audio

Wenn in der Live-Ansicht kein Audio vorhanden ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, ob die Kamera Audio unterstützt.
- Vergewissern Sie sich, dass im Computer eine Soundkarte vorhanden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Profil für Audio konfiguriert wurde.
- Sicherstellen, dass der Benutzer Zugriffsrechte auf die Audiofunktionen hat.

#### Profile für Audio konfigurieren

1. Gehen Sie zu **Konfiguration > Geräte > Videostreamprofile**.
2. Die Kamera wählen.
3. Wählen Sie in den Videoprofileinstellungen unter **Format MPEG-4** oder **H.264**.
4. Wählen Sie unter **Audio** im Drop-Down Menü **Microphone (Mikrofon)** ein Mikrofon aus.
5. Wählen Sie im Drop-Down-Menü **Use microphone for (Mikrofon verwenden für)** aus, wann Audio verwendet werden soll.
6. Wählen Sie gegebenenfalls im Drop-Down-Menü **Speaker (Lautsprecher)** einen Lautsprecher aus.
7. Klicken Sie auf **OK**.

#### Zugriffsrechte der Benutzer überprüfen und ändern

##### Hinweis

Um folgende Schritte durchführen zu können, müssen Sie über Administratorrechte für AXIS Camera Station Pro verfügen.

1. Gehen Sie zu **Configuration > Security > User permissions (Konfiguration > Sicherheit > Benutzerrechte)**.
2. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Benutzergruppe aus.
3. Wählen Sie für ein bestimmtes Gerät **Audio listen (Audio – Hören)** oder **Audio speak (Audio – Sprechen)** aus.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**.

#### Kein Ton in Sequenzen

Audio kann in Videostreamprofilen ein- oder ausgeschaltet werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Videostreamprofile* im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.



# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

---

### Kein Ton bei der Wiedergabe

Die Wiedergabe mit Ton erfordert, dass Sie im für die Aufzeichnung verwendeten Profil Audio aktivieren.

#### Hinweis

Audio kann nicht zusammen mit M-JPEG-Video verwendet werden. Wählen Sie ein anderes Videoformat aus.

So verwenden Sie Audio in Aufzeichnungen:

1. Rufen Sie **Configuration > Devices > Stream profiles (Konfiguration > Geräte > Videostreamprofile)** auf, um das Videoformat für das Videoprofil einzustellen, das Sie verwenden möchten.
2. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aufzeichnungsmethode** aufrufen.
3. Die Kamera wählen.
4. Wählen Sie aus dem Drop-Down Menü **Profile (Profil)** das konfigurierte Profil aus.
5. Klicken Sie auf **Anwenden**.

### Von Regeln getriggerte Aufzeichnungen

So aktivieren Sie Audio in einer vorhandenen Regel:

1. **Konfiguration > Aufzeichnung und Ereignisse > Aktionsregeln** aufrufen.
2. Wählen Sie die Regel aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
3. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**, um **Actions (Aktionen)** aufzurufen.
4. Wählen Sie die Aktion **Record (Aufzeichnen)** aus und klicken Sie auf **Edit (Bearbeiten)**.
5. Wählen Sie ein Profil für Audio aus.
6. Klicken Sie zum Speichern auf **Fertigstellen**.

## Anmeldung

### Keine Anmeldung am Server oder Verbindung zum Server möglich

In diesem Bereich werden Anmelde- und Verbindungsprobleme beschrieben, die beim Verbindungsaufbau zu einem Einzelserver auftreten. Beim Anmelden an mehreren Servern wird der Client gestartet und der Verbindungsstatus wird in der Statusleiste angezeigt. Weitere Informationen zum Verbindungsstatus werden unter *Verbindungsstatus* im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro angezeigt.

Benutzername oder Kennwort sind nicht korrekt

Die Kombination aus Benutzername und Kennwort ist für die Anmeldung am angegebenen Server ungültig.

- Überprüfen Sie die Schreibweise oder verwenden Sie ein anderes Konto.
- Stellen Sie sicher, dass der Benutzer Zugriffsrechte auf den AXIS Camera Station Pro-Server hat.
- Die Uhren auf AXIS Camera Station Pro Server und Client müssen synchronisiert werden. Bei Domainbenutzern muss die Systemzeit des Domainservers mit der von Server und Client synchronisiert werden.
- Ein Benutzer, der nicht dem Server hinzugefügt wurde, jedoch Mitglied der lokalen Administratorgruppe auf dem Server ist, muss den Client als Administrator ausführen.

# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informationen zu Benutzerrechten finden Sie unter <i>Benutzerrechte konfigurieren</i> im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.</li> </ul>
Der Benutzer hat nicht die Berechtigung zur Anmeldung am Server	Der Benutzer kann AXIS Camera Station Pro auf dem angegebenen Server nicht verwenden.	Fügen Sie den Benutzer im Dialog Benutzerberechtigung hinzu.
Nachrichtensicherheit konnte nicht überprüft werden	Beim Aufbau der sicheren Verbindung zum Server ist ein Fehler aufgetreten. Wahrscheinlich sind die Uhrzeit auf Client oder Server nicht angemessen synchronisiert.	Die UTC-Systemzeiten von Server und Client müssen angemessen synchronisiert werden. Passen Sie die Uhrzeiten auf Client und Server so an, dass sie nicht mehr als 3 Stunden voneinander abweichen.
Keine Verbindung zum Server	Der Client kann keine Verbindung zum Server herstellen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Server-Computer eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen kann.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Server-Computer läuft.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Firewall richtig konfiguriert wurde.</li> <li>• Überprüfen Sie die Schreibweise der Server-Adresse.</li> <li>• Überprüfen Sie die Proxyeinstellungen des Clients.</li> </ul>
Keine Antwort vom Server	Der Client kann Kontakt zum Server-Computer herstellen, aber es wird kein AXIS Camera Station Pro Server ausgeführt.	Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zum richtigen Computer hergestellt wird und dass der AXIS Camera Station Pro Server ausgeführt wird.
Client kann keine Verbindung zum Server aufbauen	Der Client kann keine Verbindung zum Server aufbauen und eine Fehlermeldung wird angezeigt.	<p>Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk richtig konfiguriert wurde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob das Betriebssystem unterstützt wird. Eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie im <i>Freigabehinweis</i>.</li> <li>• Überprüfen Sie über die Dienststeuerung, ob AXIS Camera Station Pro Server ausgeführt wird, oder starten Sie den Server, falls erforderlich.</li> <li>• Sicherstellen, dass Client und Server mit dem selben Netzwerk verbunden sind.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andernfalls den Client über die externe IP-Adresse des Servers verbinden.</li> </ul> </li> <li>• Überprüfen Sie, ob ein Proxyserver zwischen Server und Client geschaltet ist.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfigurieren Sie den Proxyserver in der Dienststeuerung.</li> <li>- Konfigurieren Sie die Clientproxyeinstellung auf der Anmeldeseite. Wählen Sie <b>Change proxy settings (Einstellungen des Proxyservers ändern)</b> aus.</li> <li>- Konfigurieren Sie die Clientproxyeinstellungen in den Internetoptionen von Windows und wählen Sie unter <b>Change Proxy settings (Einstellungen des Proxyservers ändern)</b> die Standardeinstellung.</li> </ul> </li> </ul>

# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

---

Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden	Beim Verbindungsaufbau zum Server ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass Adresse und Port des AXIS Camera Station Pro Servers korrekt sind.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass keine NAT-, Firewall- oder Antiviren-Software die Verbindung zum Server blockiert.</li><li>• Verwenden Sie die AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung, um sicherzustellen, dass der Server ausgeführt wird.<ul style="list-style-type: none"><li>- Öffnen Sie die AXIS Camera Station Pro Dienststeuerung, siehe <i>AXIS Camera Station Dienststeuerung</i> im Benutzerhandbuch.</li><li>- Zeigen Sie den Serverstatus auf der Registerkarte <b>General (Allgemein)</b> an. Beim Status <b>Stopped (Angehalten)</b> klicken Sie auf <b>Start (Starten)</b>, um den Server zu starten.</li></ul></li></ul>
Server kann nicht gefunden werden	Der Client kann die eingegebene Adresse nicht zu einer IP-Adresse auflösen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass der Server-Computer eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen kann.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass Adresse und Port des AXIS Camera Station Pro Servers korrekt sind.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass keine NAT-, Firewall- oder Antiviren-Software die Verbindung zum Server blockiert.</li></ul>
Server- und Clientversion sind unterschiedlich	Auf dem Client wird eine neuere AXIS Camera Station Pro Version ausgeführt als auf dem Server.	Aktualisieren Sie den Server auf die gleiche Version, die auf dem Client ausgeführt wird.
	Auf dem Server wird eine neuere AXIS Camera Station Pro Version ausgeführt als auf dem Client.	Aktualisieren Sie den Client auf die gleiche Version, die auf dem Server ausgeführt wird.
Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden Server ist zu stark ausgelastet.	Keine Serverantwort aufgrund von Leistungsproblemen.	Stellen Sie sicher, dass der Server-Computer und das Netzwerk nicht überlastet sind.
Der lokale AXIS Camera Station Pro Server wird nicht ausgeführt.	Sie verwenden <b>This computer (Diesen Computer)</b> , um eine Verbindung herzustellen, aber der installierte AXIS Camera Station Pro Server wird nicht ausgeführt.	Verwenden Sie die Dienststeuerung, um AXIS Camera Station Pro zu starten oder wählen Sie einen Remote-Server für die Anmeldung.
Auf diesem Computer ist kein AXIS Camera Station Pro Server installiert.	Sie verwenden <b>This computer (Dieser Computer)</b> , um eine Verbindung herzustellen, aber auf diesem Computer ist kein Server installiert.	AXIS Camera Station Pro Server installieren oder einen anderen Server wählen.
Ausgewählte Server-Liste ist leer	Die zur Anmeldung ausgewählte Serverliste war leer.	Um der Server-Liste Server hinzuzufügen, klicken Sie auf <b>Edit (Bearbeiten)</b> neben der Server-Listenauswahl.

## Lizenzen

### Probleme mit der Lizenzregistrierung

Falls die automatische Registrierung fehlschlägt, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass das System bei einer Organisation registriert ist.

# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

- Rufen Sie **Configuration (Konfiguration)** auf, um sicherzustellen, dass **Automatic licensing (Automatische Lizenzierung)** aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter „*Lizenzen verwalten*“ im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.
- Stellen Sie sicher, dass die Server-Zeit aktuell ist.

Weitere Informationen finden Sie unter *Installations- und Migrationsanleitung zu AXIS Camera Station Pro*.

### Benutzer

#### Domainbenutzer können nicht gefunden werden

Wenn die Suche nach dem Domänenbenutzer fehlschlägt, ändern Sie das Dienstanmeldekonto:

1. Öffnen Sie die **Windows-Systemsteuerung**.
2. Suchen Sie nach „**Services (Dienste)**“.
3. Klicken Sie auf **View local services (Lokale Dienste anzeigen)**.
4. **AXIS Camera Station Pro** rechtsklicken und **Properties (Eigenschaften)** auswählen.
5. Die Registerkarte **Anmelden** anklicken.
6. Ändern Sie die Einstellung von **Lokales Systemkonto** in **Dieses Konto**.
7. Wählen Sie einen Benutzer mit Zugriff auf **Windows Active Directory** aus.

### Zertifikatfehler

AXIS Camera Station Pro kann erst mit dem Gerät kommunizieren, nachdem der Zertifikatfehler behoben wurde.

Mögliche Fehler		
Zertifikat nicht gefunden	Das Zertifikat wurde vom Gerät entfernt.	Wenn Sie den Grund kennen, klicken Sie auf <b>Repair (Reparieren)</b> . Sollten Sie einen unberechtigten Zugriff vermuten, untersuchen Sie die Situation, bevor Sie das Zertifikat wiederherstellen. Klicken Sie auf <b>Advanced (Erweitert)</b> , um die Zertifikatdetails anzuzeigen. Mögliche Gründe für das Entfernen des Zertifikats: <ul style="list-style-type: none"><li>• Das Gerät wurde auf werksseitige Standardeinstellung zurückgesetzt.</li><li>• Die sichere HTTPS-Kommunikation wurde deaktiviert.</li><li>• Eine unbefugte Person hat auf das Gerät zugegriffen und es modifiziert.</li></ul>
Nicht vertrautes Zertifikat	Das Gerätezertifikat wurde außerhalb von AXIS Camera Station Pro geändert. Dies kann darauf hinweisen, dass eine unbefugte Person auf das Gerät zugegriffen und es modifiziert hat.	Wenn Sie den Grund kennen, klicken Sie auf <b>Trust This Device (Diesem Gerät vertrauen)</b> . Sollte dies nicht der Fall sein, untersuchen Sie die Situation, bevor Sie dem Zertifikat vertrauen. Klicken Sie auf <b>Advanced (Erweitert)</b> , um die Zertifikatdetails anzuzeigen.

### Fehlendes Kennwort für Zertifizierungsstelle

Wenn Sie eine Zertifizierungsstelle in AXIS Camera Station Pro ohne ein gespeichertes Kennwort haben, wird der folgende Alarm angezeigt.

You need to provide a passphrase for the Certificate Authority certificate. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

Dieses Problem kann auf drei verschiedene Arten behoben werden:

- HTTPS auf einem Gerät aktivieren
- Ein vorhandene Zertifizierungsstelle importieren
- Neue Zertifizierungsstelle erstellen

HTTPS auf einem Gerät aktivieren:

1. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
2. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie **Security > HTTPS > Enable/Update (Sicherheit > HTTPS > Aktivieren/Aktualisieren)** aus.
3. Klicken Sie zur Bestätigung auf **Ja**.
4. Geben Sie das Kennwort der Zertifizierungsstelle ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.

So importieren Sie eine vorhandene Zertifizierungsstelle:

1. Wechseln Sie zu **Configuration > Security > Certificates > HTTPS (Konfiguration > Sicherheit > Zertifikate > HTTPS)**.
2. Aktivieren Sie **Temporarily ignore certificate validation (Zertifikatsprüfung vorübergehend ignorieren)**.
3. Klicken Sie unter **Certificate authority (Zertifizierungsstelle)** auf **Import (Importieren)**.
4. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und klicken Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie die Anzahl der gültigen Tage der signierten Client/Server-Zertifikate.
6. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.
7. Rechtsklicken Sie die Geräte und wählen Sie **Sicherheit > HTTPS > Aktivieren/Aktualisieren**.
8. Wechseln Sie zu **Configuration > Security > Certificates > HTTPS Konfiguration > Sicherheit > Zertifikate > HTTPS**, und deaktivieren Sie **Temporarily ignore certificate validation (Zertifikatsprüfung vorübergehend ignorieren)**.

#### Hinweis

AXIS Camera Station Pro Die Geräteverbindung mit wird unterbrochen und einige Systemkomponenten werden neu gestartet.

So lassen Sie AXIS Camera Station Pro eine neue Zertifizierungsstelle generieren:

1. Wechseln Sie zu **Configuration > Security > Certificates > HTTPS (Konfiguration > Sicherheit > Zertifikate > HTTPS)**.
2. Aktivieren Sie **Temporarily ignore certificate validation (Zertifikatsprüfung vorübergehend ignorieren)**.
3. Klicken Sie unter **Certificate authority (Zertifizierungsstelle)** auf **Generate (Generieren)**.
4. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und klicken Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie die Anzahl der gültigen Tage der signierten Client/Server-Zertifikate.
6. **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** aufrufen.

# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

---

7. Rechtsklicken Sie die Geräte und wählen Sie Sicherheit > HTTPS > Aktivieren/Aktualisieren.
8. Wechseln Sie zu Configuration > Security > Certificates > HTTPS Konfiguration > Sicherheit > Zertifikate > HTTPS), und deaktivieren Sie **Temporarily ignore certificate validation** (Zertifikatsprüfung vorübergehend ignorieren).

### Hinweis

AXIS Camera Station Pro Die Geräteverbindung mit wird unterbrochen und einige Systemkomponenten werden neu gestartet.

## Zeitsynchronisierung

### Windows Time-Dienst wird nicht ausgeführt

Der Dienst Windows Time und der NTP-Server sind nicht synchronisiert. Dies kann daran liegt, dass der Windows Time-Dienst den NTP-Server nicht erreichen kann.

- Stellen Sie sicher, dass der NTP-Server online ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Firewallinstellungen korrekt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sich in einem Netzwerk befindet, das den NTP-Server erreichen kann.

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie Hilfe benötigen.

### Auf {Gerät} wurde eine Zeitunterschied von {Zeit} erkannt.


Das Gerät ist nicht mit der Server-Zeit synchronisiert. Die Aufzeichnung wird mit einem Zeitstempel versehen. Der Zeitpunkt, zu dem der Server die Aufzeichnung erhalten hat, ist nicht der Zeitpunkt, zu dem das Gerät sie aufgezeichnet hat.

1. Wechseln Sie zu Configuration > Devices > Time synchronization (Konfiguration > Geräte > Zeitsynchronisierung) und überprüfen Sie den Serverzeitversatz.
2. Wenn der Serverzeitversatz mehr als 2 Sekunden beträgt:
  - 2.1 **Enable time synchronization (Zeitsynchronisierung aktivieren)** wählen.
  - 2.2 Stellen Sie sicher, dass das Gerät den angegebenen NTP-Server erreichen kann.
  - 2.3 Laden Sie das Gerät unter Configuration > Geräte > Management neu.
3. Wenn der Serverzeitversatz kleiner als 2 Sekunden ist, sendet das Gerät möglicherweise nicht genügend Daten für eine Zeitsynchronisierung.
  - 3.1 **Alarm senden löschen, wenn die Zeitunterschied zwischen Server und Gerät größer als 2 Sekunden ist, um Alarmer zu deaktivieren.**


Wenden Sie sich an den AXIS Support.

## Technischer Support

Der technische Support steht Benutzern mit einer lizenzierten Version von AXIS Camera Station Pro zur Verfügung. Den technischen

Support erreichen Sie über  > Help > Online Support (Hilfe > Onlinehilfe) oder [axis.com/support](https://axis.com/support)

Es wird empfohlen, dass Sie den Systembericht und die Screenshots Ihrer Supportanfrage anhängen.

Rufen Sie zum Erstellen eines Server-Berichts  > Help > System report (Hilfe > Systembericht) auf.

# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

### Eskalationsverfahren

Wenden Sie sich bei Problemen, die mit dieser Anleitung nicht behoben werden können, an den *Axis Online Helpdesk*. Damit unser Support-Team Ihr Problem nachvollziehen und lösen kann, werden folgende Angaben benötigt:

- Eine klare Beschreibung, unter welchen Umständen das Problem auftritt und wie es reproduziert werden kann.
- Uhrzeit sowie Name oder IP-Adresse der Kamera, bei der das Problem auftritt.
- AXIS Camera Station Pro Systembericht, der direkt nach dem Auftreten des Problems erstellt wurde. Der Systembericht muss durch den Client oder Server erstellt worden sein, auf dem das Problem aufgetreten ist.
- Optionale Screenshots oder Aufzeichnungen von allen Monitoren, die das Problem anzeigen. Aktivieren Sie bei der Anfertigung der Screenshots oder der Aufzeichnung die Debug-Overlay-Funktion.
- Fügen Sie bei Bedarf die Datenbankdateien bei. Verzichten Sie auf diese Dateien, um das Hochladen zu beschleunigen.

Bei einigen Problemen sind zusätzliche Informationen erforderlich, die das Support-Team bei Bedarf anfordert.

#### Hinweis

Übermitteln Sie Dateien ab einer Größe von 100 MB, z. B. Dateien zum Netzwerk-Trace oder zur Datenbank, über einen sicheren, vertrauenswürdigen File-Sharing-Dienst.

Weitere Informationen	
Debug-Level-Protokollierung	Um weitere Informationen zu erhalten, ist gelegentlich eine Untersuchung auf Fehlerprotokollebene erforderlich. Dies geschieht nur auf Anweisung eines Axis Support-Mitarbeiters. Eine entsprechende Anleitung finden Sie im <i>Axis Online-Helpdesk</i> .
Debug-Overlay der Live-Ansicht	Manchmal ist es von Vorteil, Screenshots der Overlay-Informationen oder ein Video mit den geänderten Werte innerhalb der Zeitspanne, die von Interesse ist, bereitzustellen. So fügen Sie Overlay-Informationen hinzu: <ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie CTRL + I einmal, um sich Overlay-Informationen in der Live-Ansicht anzeigen zu lassen.</li><li>• Drücken Sie CTRL + I zweimal, um Debug-Informationen hinzuzufügen.</li><li>• Drücken Sie STRG + I dreimal, um das Overlay auszublenden.</li></ul>
Netzwerk-Trace	Falls auf Anweisung des Supporttechnikers erforderlich, erzeugen Sie beim Erstellen des Systemberichts Netzwerk-Traces. Falls das Problem reproduzierbar ist, erzeugen Sie die Netzwerk-Traces während dem Auftreten des Problems. Dazu zählen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ein Netzwerk-Trace von 60 Sekunden auf der Kamera (nur anwendbar auf Kameras mit Firmware ab Version 5.20). Verwenden Sie den folgenden VAPIX-Befehl, um bei Bedarf die Anmeldung, die IP-Adresse und die Dauer (in Sekunden) zu ändern: <code>http://root:pass@192.168.0.90/axis-cgi/debug/debug.tgz?cmd=pcap-dump&amp;duration=60</code></li><li>• Ein Netzwerk-Trace von 10 bis 30 Sekunden auf dem Server, das die Kommunikation zwischen Server und Kamera dokumentiert.</li></ul>

# AXIS Camera Station Pro

## Fehlerbehebung

---

Weitere Informationen	
Datenbankdateien	Für Fälle, die von uns eine Untersuchung oder manuelle Reparatur der Datenbank erfordern. Wählen Sie <b>Include database in the report (Dem Bericht die Datenbankdatei hinzufügen)</b> aus, bevor Sie den Systembericht erstellen.
Schnappschüsse	Verwenden Sie Screenshots, wenn es sich um ein Problem mit der Live-Ansicht handelt, das mit der Benutzeroberfläche zu tun hat. Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn es sich um die Anzeige einer Zeitleiste für Aufzeichnungen handelt oder wenn sich etwas schwer beschreiben lässt.
Bildschirmaufzeichnungen	Verwenden Sie Bildschirmaufzeichnungen, wenn sich das Problem nur schwer mit Worten beschreiben lässt. Ein Beispiel hierfür ist, wenn zum Reproduzieren des Problems viele Interaktionen mit der Benutzeroberfläche erforderlich sind.



