

AXIS TQ182X-VE Safety Cabinet Series

AXIS TQ1825-VE Safety Cabinet


AXIS TQ1826-VE Safety Cabinet

AXIS TQ1827-VE Safety Cabinet

AXIS TQ1828-VE Safety Cabinet


仕様

製品概要

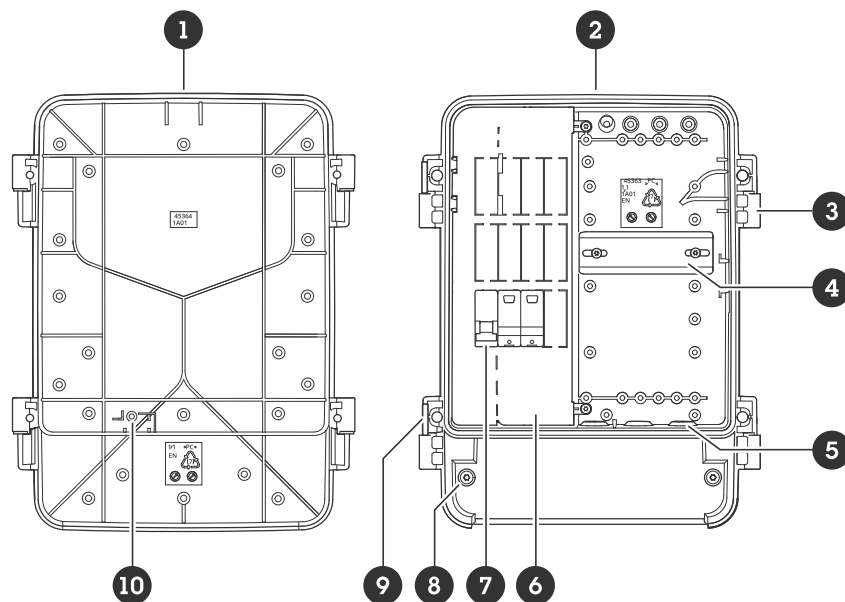

- 1 キャビネットドア
- 2 キャビネットベース
- 3 ヒンジ (左側×2、右側×2)
- 4 DINレール
- 5 ケーブル穴およびガスケット: M25 (3/4 in)、M20 (1/2 in) (×3)
- 6 電気安全カバー
- 7 電気安全キット
- 8 固定ネジ×2
- 9 ヒンジピン
- 10 ドアスイッチ用スロット

配線図

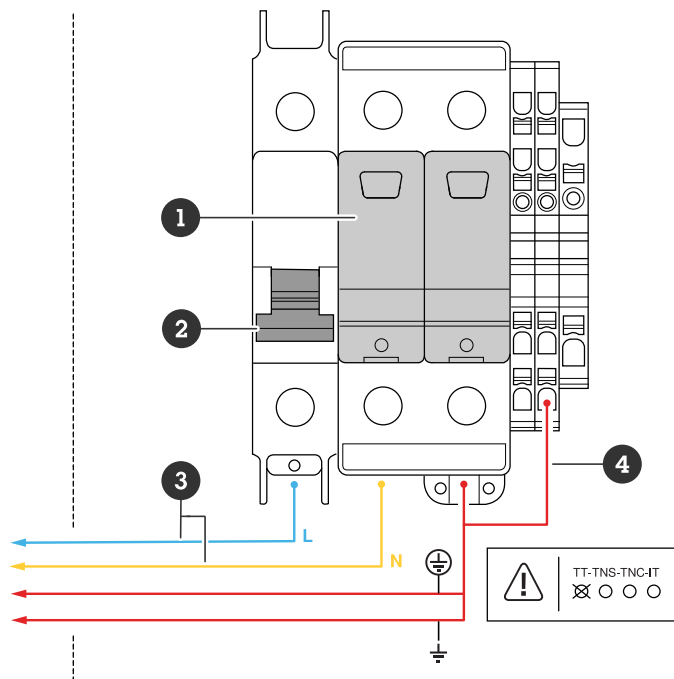

- 1 サージ保護器120 V ACまたは230 V AC
- 2 サーキットブレーカー/ヒューズ4 A
- 3 入力メイン電圧
- 4 外部被覆付きボンディングワイヤー

T10238226_ja

2026-06 (M1.5)

© 2026 Axis Communications AB